

Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Strada Zoica

Categoria de lucrari: 0001 Terasamente 7,70smp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0001 Cate0001

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA01A1	82 SUTE MP	16,24000		
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER					
2	DE11B1	82 SUTE MP	3,04500		
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE					
3	TSC19B1	82 SUTE MC	5,07500		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
4	TSC35B31	82 SUTE MC	6,29300		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
5	TRA01A05P	82 TONE	2185,09200		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
6	TSC22D1	82 SUTE MC	5,07500		
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2					
8	TSD03E1	82 SUTE MC	6,29300		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2					
9	TSD07G1	82 SUTE MC	5,07500		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %					
10	TSC02B1	82 SUTE MC	101,50000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC.DEP.TER.CAT.2					
BULDOEXCAVATOR					
11	TSD01C1	82 M CUB	101,50000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					
12	TSC04F1	82 SUTE MC	4,06000		
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2					
in profile sapaturi sau la groapa de imprumut					
14	TSD02A11	82 SUTE MC	4,06000		
IMPRAST.PAM.AFINAT PROVENIT DIN TER.CAT1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STR.GROS.DE 15-20CM GOSP.APE. \$					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca

%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

Io =

% x To

Formular F3

<i>Executant</i> 0002	<i>Obiectiv</i> 0021	<i>Obi</i> 0001	<i>Cate</i> 0001		
0	1	2	3	4	5
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned below the circular stamp.



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Oblectul: 0001 Strada Zoica

Categoria de lucrari: 0002 Balast 770mc

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0001 Cate 0002

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	--	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	192,50000		
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
2	DA06B1	82 M CUB	577,50000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
3	TRA01A50	82 TONE	1716,33000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
4	TRA05A10	82 TONE	178,64000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. Asigurat. Munca	%	
TOTAL CHELT. DIRECTE		
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To
Profit	Po =	% x (To+Io)
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo =	To+Io+Po

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Strada Zoica

Categoria de lucrari: 0003 BCR4,5 - 18cm 6,90smp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0001 Cate0003

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DC05B1	82 MP	690,00000		
IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 18 CM					
2	CZ0104A1	82 M CUB	7,59000		
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE \$					
3	BCR4,5	M CUB	124,20000		
BETON RUTIER BCR 4,5 CU AGREGATE CONCASATE					
4	TRA06A25	82 TONE	329,47500		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.-25 KM \$					
Transp beton longrine					
5	DC03A1	82 BUCATA	103,50000		
ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PEN ANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LONG \$					
6	DC04B1	82 M	103,50000		
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					
7	TRA02A35	82 TONE	79,35000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 35 KM. \$					
-nisip ancore alte materiale					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Strada Zoica

Categoria de lucrari: 0004 Demolari, spargeri 203mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0001 Cate 0004

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total (a+b+c+d)	

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCT09H1	82 M CUB	50,75000		
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A EL					
EMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM.SI SIMPLU EXEC.FIN *					
2	TSC02D1	82 SUTE MC	0,50750		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2					
3	TSC35XA8	91 SUTE MC	1,13680		
INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST					
DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,6-3,9MC PAM.C.I.,DIST.11-20					
4	TRA01A05P	82 TONE	241,57000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca	%	
TOTAL CHELT. DIRECTE		
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To
Profit	Po =	% x (To+Io)
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Strada Zoica

Categoria de lucrari: 0005 Santuri betonate 430mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0001 Cate 0005

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PB13A1	82 M CUB	51,60000		
TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,CUZINETI PE NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL					
-distanța modificabila					
2	C30/37	M CUB	51,60000		
PROCURARE BETON CLASA C30/37					
3	PC03B1	82 MP	559,00000		
COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE					
6	PD03A1	82 KG	13760,00000		
MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUI ELI					
7	CZ0302H1	82 KG	13760,00000		
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16MM \$					
8	TRA02A30	82 TONE	8,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM. \$					
-distanța modificabila					
9	TRA06A30	82 TONE	129,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$					
-distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Strada Zolca

Categoria de lucrari: 0006 Zid R200 -50m (10bc.)

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0001 Cate 0006

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC04G1 82 SUTE MC		1,24000		
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3					
2	TRA01A05P 82 TONE		526,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$					
3	C20/25 M CUB		124,00000		
PROCURARE BETON CLASA C20/25					
4	TSE03XC 91 SUTE MP		1,65000		
FINISAREA (POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR, IN TEREN TARE					
5	PB02A1 82 M CUB		124,00000		
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL					
6	TRA06A50 82 TONE		560,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM \$					
7	TSC04F1 82 SUTE MC		1,00000		
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2 in deblee la zid sprijin					
9	PC02A1 82 MP		250,00000		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
10	C25/30 M CUB		100,00000		
BETON CLASA C25/30 ECHIV B400					
11	PB06B1 82 M CUB		100,00000		
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN CU POMPA					
13	ACA10D1 82 M		28,00000		
MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 110 asimilat la barbacane din tub plastic					
14	IFB09A1 82 MP		95,00000		
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP -inainte de turnarea fundatiilor					
15	TRA01A50 82 TONE		138,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					



Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0001	Cate0006		
0	1	2	3	4	5
16	PF05A1	82 MP	20,00000		
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ					
AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI					
18	CG32B1	82 M CUB	12,00000		
UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU ARGILA(PAMINT G					
ALBEN) ,COMPACTATA MECANIC					
20	TRA02A50	82 TONE	2,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 50 KM. \$					
transporturi tehnologice					
21	CZ0301F2	82 KG	592,50000		
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.IZOLATE					
CONTINUI,RADIERE,IN ATEL CENTR PC60 D>16MM					
22	PD01A1	82 KG	592,50000		
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.					
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.					
23	PE01D1	82 M CUB	75,00000		
ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID.SPRIJ.DIN B					
OLOVANI DE RIU					
24	TRB05A22	82 TONE	127,50000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI					
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M \$					
25	TRI1AA01F3	82 TONE	127,50000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P					
RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$					
26	TRA01A05	82 TONE	127,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 5 KM. \$					
27	TRB05A21	82 TONE	127,50000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI					
ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Strada Zoica

Categoria de lucrari: 0007 Zid R150 -65m (13bc.)

Executant:0002 Obiectiv:0021 Obi:0001 Cate:0007

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	T8C04G1	82 SUTE MC	1,36825		
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE					
NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3					
2	TRA01A05P	82 TONE	503,31840		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
3	C20/25	M CUB	136,82500		
PROCURARE BETON CLASA C20/25					
4	TSE03XC	91 SUTE MP	2,14500		
FINISAREA (POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR, IN					
TEREN TARE					
5	PB02A1	82 M CUB	136,82500		
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID					
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL					
6	TRA06A50	82 TONE	524,05600		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM					
7	T8C04F1	82 SUTE MC	0,73125		
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE					
NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2					
in deblee la zid sprijin					
9	PC02A1	82 MP	195,00000		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO					
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
10	C25/30	M CUB	73,12500		
BETON CLASA C25/30 ECHIV B400					
11	PB06B1	82 M CUB	73,12500		
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN					
CU POMPA					
13	ACA10D1	82 M	26,00000		
MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORUL					
CLADIRILOR,AVIND DN 110					
asimilat la barbacane din tub plastic					
14	IFB09A1	82 MP	123,50000		
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP					
-inainte de turnarea fundatiilor					
15	TRA01A50	82 TONE	179,40000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					



Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0001	Cate0007		
0	1	2	3	4	5
16	PF05A1	82 MP	14,62500		
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI					
18	CG32B1	82 M CUB	15,60000		
UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU ARGILA(PAMINT G ALBEN),COMPACTATA MECANIC					
20	TRA02A50	82 TONE	2,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 50 KM. \$ transporturi tehnologice					
21	CZ0301F2	82 KG	770,25000		
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.IZOLATE CONTINUI,RADIERE,IN ATEL CENTR PC60 D>16MM					
22	PD01A1	82 KG	770,25000		
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.					
23	PE01D1	82 M CUB	39,00000		
ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID.SPRIJ.DIN B OLOVANI DE RIU					
24	TRB05A22	82 TONE	66,30000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M \$					
25	TR11AA01F3	82 TONE	66,30000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$					
26	TRA01A05	82 TONE	66,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 5 KM. \$					
27	TRB05A21	82 TONE	66,30000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Strada Zoica

Categoria de lucrari: 0008 Zid ZCM100 85m (17bc.)

Executant:0002 Obiectiv:0021 Obi:0001 Cate:0008

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02C1	82 SUTE MC	0,42500		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1					
2	TRA01A05	82 TONE	94,86000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.					
3	CZ0301F2	82 KG	1007,25000		
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.IZOLATE					
CONTINUI,RADIERE,IN ATEL CENTR PC60 D>16MM					
4	PD01A1	82 KG	1007,25000		
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.					
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.					
5	PB02A1	82 M CUB	42,50000		
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID					
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL					
6	C20/25	M CUB	42,50000		
PROCURARE BETON CLASA C20/25					
7	TSA20C1	82 M CUB	38,25000		
SAP.MAN.IN DEBLEE SAPATE CU EXCAV.SAU SCREPER,PTR.					
COMPLET.SAPATURI LINGA TALUZURI,T.TARE *					
8	TSC35A3	82 SUTE MC	0,85000		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC					
TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M					
9	TRA01A05P	82 TONE	85,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
10	PC02A1	82 MP	170,00000		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO					
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
11	PB15A1	82 M CUB	38,25000		
TURN.BET.ARMAT B200 IN CAMASUIALA DE PROTECTIE SI					
CONSOLIDAREA ELEVATIILOR EXISTENTE MANUAL					
12	C25/30	M CUB	38,25000		
BETON CLASA C25/30 BCHIV B400					
13	6700834	M	23,80000		
TEVI DIN PVC RIGID 4 D-110 MM					
14	DA17C1	82 MP	7,65000		
ACOP CU CARTON BIT A ROST FUND BETON CIMENT MACAD					
CIMENT PT AST MIXT ASF AMORS CU EMULSIE CATIONICA					
-articol asimilat la rostuire zid					



Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0001	Cate0008		
0	1	2	3	4	5
15	PE01B1	82 M CUB	42,50000		
ZIDARIE USCATA IN FUNDATII DIN BOLOVANI DE RIU					
16	TRA06A35	82 TONE	201,79000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM					
-distanța modificabilă la ofertare					
17	TRA01A35	82 TONE	72,25000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.					
-distanța modificabilă la ofertare					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Strada Zolca

Categoria de lucrari: 0009 Podet DN800 CP L=5m 1bc.

Executant: 0002 Obiectiv: 0021 Obi: 0001 Cate: 0009

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	T8A05C1	82 M CUB	21,12000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE					
2	TR1AA01C2	82 TONE	47,00000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
3	TRA01A05P	82 TONE	47,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
4	TSD01C1	82 M CUB	26,18000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					
5	PB01A1	82 M CUB	5,20000		
TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI NIVELARI UM PLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN STRAT DE 5-20CM.					
6	C20/25	M CUB	5,20000		
PROCURARE BETON CLASA C20/25 *se prez acte privind prov.betonului					
7	TRA06A50	82 TONE	31,57500		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM					
8	TRA04A50	82 TONE	3,45700		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*					
9	PI06B1	82 BUCATA	5,00000		
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 10-14,9 TF					
10	TRB22F3C	82 TONE	3,45700		
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACA RA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G -1,001-2T					
11	DN800A	M	5,00000		
TUBURI DIN BETON ARMAT DN800 PENTRU PODETE					
12	PC02A1	82 MP	23,53000		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
13	PF05A1	82 MP	15,00000		
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI					
14	PB07A1	82 M CUB	4,73000		
TURN.BET.SIMPLU B150 IN ARCE,BOLTI PODETE TUBULARE MANUAL					


Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0001	Cate0009		
0	1	2	3	4	5
15	C25/30	M CUB	6,90500		
BETON CLASA C25/30 ECHIV B400					
16	2200381	M CUB	24,50000		
BALAST SORTAT SPALAT DE RIU 0-70 MM					
17	2201713	M CUB	4,25000		
PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.SEDIMENT 15-25 MM.					
18	TRA01A35	82 TONE	70,45000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 35 KM. \$					
distanța modificabila la ofertare					
19	PB13A1	82 M CUB	2,17500		
TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PE NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL					
-distanța modificabila					
20	TRA02A30	82 TONE	0,11500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 30 KM. \$					
-distanța modificabila					
21	TRA06A30	82 TONE	5,44000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.-30 KM \$					
-distanța modificabila					
22	PF03A1	82 MP	15,00000		
STRAT SUPT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM					
23	PF04A2	82 MP	15,00000		
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75					
24	PF05C1	82 MP	15,00000		
HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT. LIPITE DE STRAT SUPT PRIN STRAT MASTIC.					
25	TRA02A35	82 TONE	2,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 35 KM. \$					
Transport mat. diverse, distanța modificabila					
26	C12/15	M CUB	0,60000		
PROCURARE BETON CLASA C12/15 beton la calea pe pod					
27	PB11A1	82 M CUB	0,60000		
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONA MENTE, ETC.MANUAL					
28	TRA06A45	82 TONE	1,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.-45 KM \$					
distanța modificabila la ofertare					
29	PE1	M	4,00000		
PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERILE					
-Lisa SP61					
30	0226820	ORE	2,00000		
MONTATOR CTII.METAL. 2					
-la parapet poduri					

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0001	Cate0009		
0	1	2	3	4	5
31	0319720	ORE	1,00000		
MUNCITOR INC/DESC.MAT. 2					
-la parapet poduri					
32	6313368	BUCATA	16,00000		
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12					
prindere parapet in grinda marginala					
33	T6A01B1	82 M CUB	4,50000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*					
34	TRB01A12	82 TONE	10,56000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS					
EZARE DESC ASEZARE GRUPE 1-3 DISTANTA 20M \$					
35	TRA03A02	82 TONE	10,00000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR					
ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM * \$					
36	TSE03XB	91 SUTE MP	0,06000		
FINISAREA (POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR, IN					
TEREN MIJLOCIU					
37	C30/37	M CUB	2,75000		
PROCURARE BETON CLASA C30/37					
38	PC01A1	82 MP	12,00000		
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN					
PANOURI CU PLACAJ TIP P					
39	PB06A1	82 M CUB	2,75000		
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN					
MANUAL					
40	TSD15B11	82 M CUB	0,25000		
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALAST.CF					
CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT<10CP GO.APE					
-asimilat sub beton					
41	TRA01A50	82 TONE	0,56000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
42	CG32C1	82 M CUB	0,30000		
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA					
SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10MP					
43	TRA05A05	82 TONE	0,03000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$					
44	TRA02A50	82 TONE	0,00100		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$					
-materiale diverse,mortare cofraje etc					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0001	Cate0009		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT *



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the circular stamp.



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Strada Zoica

Categoria de lucrari: 0010 Gabioane H=1m 45m

Executanti: 0002 Obiectiv: 0021 Obi: 0001 Cate: 0010

Nr. crt.	Capitolul de lucru Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC03F2 82 SUTE MC		0,18750		
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM ARGILOS IMB					
IB.CU APA DESC.AUTO.TEREN CAT 2					
2	TRA01A05P 82 TONE		41,80000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
3	TRB04A1 82 TONE		41,80000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU					
2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE					
4	IFI03D1 82 KG		454,10000		
CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA					
CU OTEL DIAM.12 MM					
5	IFI04A1 82 MP		245,00000		
MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICE					
LA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOANE.					
6	TRB05A12 82 TONE		1,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI					
ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M					
7	TRA02A35 82 TONE		1,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.					
8	IFB13A1 82 M CUB		50,00000		
UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.					
9	TRA01A30 82 TONE		76,75000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.					
10	2000092 KG		116,40000		
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM					
11	2000535 KG		337,70000		
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM					
12	TRA02A50 82 TONE		0,45500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.					
distanța modificabila la ofertare					
13	PI06A1 82 BUCATA		10,00000		
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARUA PE					
PNEURI DE 9,9 TF					
14	PJ26B 99 M		7,50000		
SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET.PRIN SUPRAPUNE					
RE AVIND GROSIMEA DE 10-25 MM					

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0001	Cate0010		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Strada Zoica

Categoria de lucrari: 0011 Gabioane H=2m 115m

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0001 Cate 0011

Nr. crt.	Capitolul de lucru Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC03F2 82 SUTE MC		1,72500		
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM ARGHILOS IMB					
IB.CU APA DESC.AUTO.TEREN CAT 2					
2	TRA01A05P 82 TONE		385,02000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
3	TRB04A1 82 TONE		385,02000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU					
2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE					
4	IFI03D1 82 KG		3827,89000		
CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA					
CU OTEL DIAM.12 MM					
5	IFI04A1 82 MP		2341,40000		
MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICE					
LA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOANE.					
6	TRB05A12 82 TONE		6,90000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI					
ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M					
7	TRA02A35 82 TONE		6,90000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.					
8	IFB13A1 82 M CUB		517,50000		
UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.					
9	TRA01A30 82 TONE		792,58000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.					
10	2000092 KG		785,22000		
OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM					
11	2000535 KG		3042,67000		
OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM					
12	TRA02A50 82 TONE		3,86400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.					
distanța modificabila la ofertare					
13	PI06A1 82 BUCATA		69,00000		
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARUA PE					
PNEURI DE 9,9 TF					
14	PJ26B 99 M		46,00000		
SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET.PRIN SUPRAPUNE					
RE AVIND GROSIMEA DE 10-25 MM					

Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0001	Cate0011		
0	1	2	3	4	5
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

Obiectul: 0001 Strada Zoica

Categoria de lucrari: 0012 Parapet cu lisa SP61 - 115m

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0001 Cate0012

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Strada Zolca

Categoria de lucrari: 0013 Marcaj lateral 406m

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0001 Cate 0013

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

1 DF16A1 82 KM 0,40600

MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI

SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL, MICROBILE STICLA

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categoris Vo = To+Io+Po

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0002 Strada Branii

Categoria de lucrari: 0001 Terasamente 23,57smp

Executant:0002 Obiectiv:0021 Obi:0002 Cate:0001

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA01A1	82 SUTE MP	23,57000		
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER					
2	DH11B1	82 SUTE MP	5,06755		
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE					
3	TSC19B1	82 SUTE MC	2,35700		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
4	TSC35B31	82 SUTE MC	1,46134		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
5	TRA01A01P	82 TONE	263,04120		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM					
6	TSC22D1	82 SUTE MC	2,94625		
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2					
8	TSD03E1	82 SUTE MC	2,94625		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2					
9	TSD07G1	82 SUTE MC	5,89250		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COZZ.GRAD.COMPACT.97-98 %					
10	DH03A1	82 SUTE MP	23,57000		
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUIE EXECU TATA MECANIC CU AUTOGREDER					
11	TSD07A1	82 SUTE MC	2,35700		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. UDAREA PAM.NECOZZ.GRAD COMPACT.92-94 %					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0002	Cate0001		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0002 Strada Branii

Categoria de lucrari: 0002 Balast 15cm 23,57smp

Executant	Obiectiv	Obi	Cate		
0002	0021	0002	0002		
Nr. crt.	Capitolul de lucru	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	117,85000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANZ IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
2	DA06B1	82 M CUB	235,70000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
3	TRA01A50	82 TONE	787,94510		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
4	TRA05A10	82 TONE	82,02360		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0002 Strada Branii

Categoria de lucrari: 0003 Piatra sparta 12cm 23,57smp

Executant: 0002 Obiectiv: 0021 Obi: 0002 Cate: 0003

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

1 DA12B1 82 M CUB 282,84000

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE

MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

(Piatra sparta de rau- norma modificata)

2 TRA01A35 82 TONE 603,29772

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.

dist modificabila

3 TRA05A10 82 TONE 42,42600

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE

HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM.

apa, distanta modificabila

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. Asigurat. Munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0002 Strada Branii

Categoria de lucrari: 0004 BADPS22,4 - 6cm 19,03smp

Executant0002		Obiectiv0021		Obi0002		Cate0004			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare				
	Simbol			a) materiale					
	Denumire resursa			b) manopera					
	Observatii			c) utilaj					
	Corectii			d) transport					
				Total(a+b+c+d)					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	DB13B1	82 TONE	274,03200						
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA									
2	BADPS22	TONE	274,03200						
BADPS 22,4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX.22,4									
3	DB01A1	82 MP	1903,00000						
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$									
4	DB02D1	82 SUTE MP	19,03000						
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA									
5	TRA01A35	82 TONE	274,03200						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$									
distanța modificabila									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca		%							
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To						
Profit		Po =	% x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po							

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0002 Strada Branii

Categoria de lucrari: 0005 BAPC16-4cm 19,03smp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0002 Cate 0005

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DB01A1	82 MP	1903,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					
SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
2	DB02D1	82 SUTE MP	19,03000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
Pret autogudronator include TRA emulsie					
3	DB19H1	82 MP	1903,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GRO					
SIME DE 7 CM CU ASTERN MECANICA					
4	BAPC-16	TONE	319,70400		
BETON ASFALTIC PENTRU STRATURI DE UZURA TIP BAPC16					
5	TRA01A35	82 TONE	319,70400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$					
distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



[Handwritten signature]



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0002 Strada Branii

Categoria de lucrari: 0006 Acostamente 10cm 454mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0002 Cate 0006

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	45,40000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
2	TRA01A50	82 TONE	101,19660		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
3	TRA05A10	82 TONE	10,53280		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categoria Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0002 Strada Branii

Categoria de lucrari: 0007 Podet DN600 L=7m 1bc.

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0002 Cate 0007

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA05C1 82 M CUB		32,00000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE					
2	TRI1AA01C2 82 TONE		71,42000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
3	TRA01A05P 82 TONE		71,42000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
4	TSD01C1 82 M CUB		39,68000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM,BULG.TEREN TARE					
5	PB01A1 82 M CUB		5,20000		
TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI NIVELARI UM PLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN STRAT DE 5-20CM.					
6	C20/25 M CUB		5,20000		
PROCURARE BETON CLASA C20/25 *se prez acte privind prov.betonului					
7	TRA06A50 82 TONE		23,82500		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM					
8	TRA04A50 82 TONE		3,26900		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*					
9	PI06B1 82 BUCATA		8,00000		
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 10-14,9 TF					
10	TRB22F3C 82 TONE		3,26900		
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACA RA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G =1,001-2T					
11	DN600A M		8,00000		
TUBURI DIN BETON ARMAT DN600 PENTRU PODETE					
12	PC02A1 82 MP		13,72000		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
13	PF05A1 82 MP		15,00000		
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI					
14	PB07A1 82 M CUB		4,33000		
TURN.BET.SIMPLU B150 IN ARCE,BOLTI PODETE TUBULARE MANUAL					

Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0002	Cate0007		
0	1	2	3	4	5
15	C25/30	M CUB	6,50500		
BETON CLASA C25/30 ECHIV B400					
16	2200381	M CUB	24,50000		
BALAST SORTAT SPALAT DE RIU 0-70 MM					
17	2201713	M CUB	8,00000		
PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.SEDIMENT 15-25 MM.					
18	TRA01A50	82 TONE	72,43000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 50 KM. \$					
distanța modificabila la ofertare					
19	PB13A1	82 M CUB	2,17500		
TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PE NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL					
-distanța modificabila					
21	TRA02A30	82 TONE	0,11500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 30 KM. \$					
-distanța modificabila					
22	TRA06A30	82 TONE	5,44000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.-30 KM \$					
-distanța modificabila					
23	PF03A1	82 MP	15,00000		
STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM					
24	PF04A2	82 MP	15,00000		
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75					
25	PF05C1	82 MP	15,00000		
HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT. LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.					
26	TRA02A35	82 TONE	2,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 35 KM. \$					
Transport mat. diverse, distanța modificabila					
27	C12/15	M CUB	0,60000		
PROCURARE BETON CLASA C12/15 beton la calea pe pod					
28	PB11A1	82 M CUB	0,60000		
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONA MENTE, ETC.MANUAL					
29	TRA06A45	82 TONE	1,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.-45 KM \$					
distanța modificabila la ofertare					
30	PE1	M	4,00000		
PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERIL E					
-Lisa SP61					
31	0226820	ORE	2,00000		
MONTATOR CTII.METAL. 2					
-la parapet poduri					

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0002	Cate0007		
0	1	2	3	4	5
32	0319720	ORE	1,00000		
MUNCITOR INC/DESC.MAT. 2					
-la parapet poduri					
33	6313368	BUCATA	16,00000		
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12					
prindere parapet in grinda marginala					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0002 Strada Branii

Categoria de lucrari: 0008 Marcaj lateral 908m

Executant0002		Obiectiv0021		Obi0002		Cate0008			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare			
	Simbol			a) materiale					
	Denumire resursa			b) manopera					
	Observatii			c) utilaj					
	Corectii			d) transport					
				Total(a+b+c+d)					
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4		5			
1	DF16A1	82 KM	0,90800						
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI									
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca		%							
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To					
Profit		Po =		% x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo =		To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0002 Strada Branii

Categoria de lucrari: 0009 Semnalizare STOP 5buc.

Executant	Obiectiv	Obi	Cate		
0002	0021	0002	0009		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total (a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF18A1	82 BUCATA	5,00000		
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE					
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL					
2	C8/10	M CUB	0,50000		
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10					
3	6301793	BUCATA	5,00000		
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL					
4	DF19A1	82 BUCATA	5,00000		
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL					
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT					
5	7101619	BUCATA	5,00000		
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35					
S1848					
Figura B2 OPRIRE					
6	TRA02A50	82 TONE	1,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0003 Strada Dobre

Categoria de lucrari: 0001 Terasamente 7,12smp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0003 Cate0001

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA01A1	82 SUTE MP	7,12000		
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER					
2	DH11B1	82 SUTE MP	1,53080		
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE					
3	TSC19B1	82 SUTE MC	0,71200		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
4	TSC35B31	82 SUTE MC	0,44144		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
5	TRA01A01P	82 TONE	79,45920		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM					
6	TSC22D1	82 SUTE MC	0,89000		
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2					
8	TSD03E1	82 SUTE MC	0,89000		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2					
9	TSD07G1	82 SUTE MC	1,78000		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %					
10	DH03A1	82 SUTE MP	7,12000		
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU TATA MECANIC CU AUTOGREDER					
11	TSD07A1	82 SUTE MC	0,71200		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. UDAREA PAM.NECOZ.GRAD COMPACT.92-94 %					
Cheltuieli directe					
Alta cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					



<i>Executant</i> 0002	<i>Obiectiv</i> 0021	<i>Obi</i> 0003	<i>Cate</i> 0001		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0003 Strada Dobre

Categoria de lucrari: 0002 Balast 15cm 7,12amp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0003 Cate 0002

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	35,60000		
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
2	DA06B1	82 M CUB	71,20000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
3	TRA01A50	82 TONE	238,02160		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
4	TRA05A10	82 TONE	24,77760		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



[Handwritten signature]



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0003 Strada Dobre

Categoria de lucrari: 0003 Piatra sparta 12cm 7,12mp

Executant	Obiectiv	Obi	Cate		
0002	0021	0003	0003		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA12B1	82 M CUB	85,44000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE					
MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE					
(Piatra sparta de rau- norma modificata)					
2	TRA01A35	82 TONE	182,24352		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.					
dist modificabila					
3	TRA05A10	82 TONE	12,81600		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
apa, distanta modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0003 Strada Dobre

Categoria de lucrari: 0004 BADPS22,4-6cm 6,3smp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0003 Cate 0004

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB13B1	82 TONE	90,72000		
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA					
2	BADPS22	TONE	90,72000		
BADPS 22,4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX.22,4					
3	DB01A1	82 MP	630,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
4	DB02D1	82 SUTE MP	6,30000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
5	TRA01A35	82 TONE	90,72000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$					
distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0003 Strada Dobre

Categoria de lucrari: 0005 BAPC16-4cm 6,3amp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0003 Cate 0005

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB01A1	82 MP	630,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
2	DB02D1	82 SUTE MP	6,30000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA Pret autogudronator include TRA emulsie					
3	DB16H1	82 MP	630,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
4	BAPC-16	TONE	60,48000		
BETON ASFALTIC PENTRU STRATURI DE UZURA TIP BAPC16					
5	TRA01A35	82 TONE	60,48000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$ distanța modificabila					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. Asigurat. Munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0003 Strada Dobre

Categoria de lucrari: 0006 Podet dalat L=5m H=1,5m 1bc.

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0003	Cate0006		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02C1 82 SUTE MC		0,51000		
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT				
	UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1				
	la fundatie culee he=1m				
2	TRA01A05 82 TONE		113,81000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$				
	din sap. la fundatia he=1m				
3	CZ0301F2 82 KG		107,75600		
	CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.IZOLATE				
	CONTINUI,RADIERE,IN ATEL CENTR PC60 D>16MM				
	la rost elevatie-fundatie				
4	PD01A1 82 KG		107,75600		
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.				
	INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPT,E,CADRE ETC.				
	la rost elev.-fund.				
5	PB02A1 82 M CUB		45,42000		
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID				
	DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL				
	fundatii culei				
6	C20/25 M CUB		34,42000		
	PROCURARE BETON CLASA C20/25				
	fundatii culei				
7	C25/30 M CUB		27,29000		
	BETON CLASA C25/30 ECHIV B400				
	elevatie culei				
8	PB10A1 82 M CUB		27,29000		
	TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASET				
	CHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL				
	elevatii culei				
9	CZ0302E1 82 KG		434,00000		
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA				
	CONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-16 \$				
	cuzineti				
10	PD03A1 82 KG		3890,00000		
	MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUI				
	ELI				
	cuzineti				



Executant0002	Obiectiv0021	Obi0003	Cate0006		
0	1	2	3	4	5
11	DA17C1	82 MP	24,32000		
ACOP CU CARTON BIT A ROST FUND BETON CIMENT MACAD CIMENT PT AST MIXT ASF AMORS CU EMULSIE CATIONICA -la intrados elevatii culei					
12	PE01B1	82 M CUB	14,00000		
ZIDARIE USCATA IN FUNDATII DIN BOLOVANI DE RIU dren la intrados culei					
13	TRA06A35	82 TONE	181,78500		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM \$ -distanța modificabila (material culei)					
14	TRA01A35	82 TONE	35,22450		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$ -distanța modificabila (material culei)					
15	PC01A1	82 MP	75,70000		
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P					
16	PC02A1	82 MP	66,65000		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
17	2101509	M CUB	0,57600		
MORTAR DE CIMENT M100-T					
18	TRA02A50	82 TONE	8,82000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$ Transporturi tehnologice - distanta modificabila					
19	TSA24B1	82 ORE	26,75000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P UTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA DE 8,1-14KW					
20	PI06D1	82 BUCATA	8,00000		
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 30-39,9 TF					
21	D5	BUCATI	6,00000		
DALE DIN BETON PREFAB L0=5M DE CAMP TRA LOCO					
22	AUT1119	82 ORE	8,00000		
ORA PR AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC 30,0-39,9 TF 1 SCHIMB					
23	TRA04A50	82 TONE	39,40000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TRILER SUB 20T PE DIS.50 KM.* \$					
24	DM5	BUCATI	2,00000		
DALE MARGINALE L0=5M PREFAB.TRA. LOCO TIP D5					
25	DH04C1	82 M CUB	13,64000		
ASTERNEREA MAT PIETROASE DE INTRETINERE INCLUSIV CILINDRAREA,MANUAL pamant la depozit					
26	C8/10	M CUB	11,00000		
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10					
27	PG14A1	82 M CUB	0,52950		
DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,BSAFODAJE \$					



Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0003	Cate0006		
0	1	2	3	4	5
28	PF04A1	82 MP	3,53000		
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TALAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT					
29	PE01D1	82 M CUB	2,64750		
ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID.SPRIJ.DIN B OLOVANI DE RIU					
30	TSA01B1	82 M CUB	4,50000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*					
31	TRB01A12	82 TONE	11,88000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M \$					
32	TRA03A02	82 TONE	9,90000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM * \$					
33	TSE03XB	91 SUTE MP	0,18000		
FINISAREA (POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR, IN TEREN MIJLOCIU					
34	IFA03C1	82 MP	18,00000		
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.					
35	C30/37	M CUB	14,76000		
PROCURARE BETON CLASA C30/37					
36	DA06A2	82 M CUB	0,90000		
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL- TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA -asimilat sub dale					
37	TRA01A50	82 TONE	1,98000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 50 KM. \$					
38	IFA07D1	82 M	18,00000		
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NI SIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.					
39	2101145	M CUB	0,01800		
MORTAR DE ZIDARIE M 100-Z NISIP S 1030					
40	PC03B1	82 MP	142,20000		
COFRAJE LA BOLTII,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE					
41	PB13A1	82 M CUB	12,96000		
TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,CUZINETI PE NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL -distanta modificabila					
42	CZ0302H1	82 KG	3456,00000		
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16MM \$					
43	TRA02A30	82 TONE	2,16000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 30 KM. \$ -distanta modificabila					
44	TRA06A30	82 TONE	32,40000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$ -distanta modificabila					



Executant0002	Obiectiv0021	Obi0003	Cate0006		
0	1	2	3	4	5
45	PE1	M	18,00000		
PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERIL					
E					
-lisa SP61 inclusiv dispozitivele de prindere					
46	TRA02A35	82 TONE	3,85000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM. \$					
Transport parapet, distanta modificabila					
47	0226820	ORE	9,00000		
MONTATOR CTII.METAL. 2					
-la parapet poduri					
48	0319720	ORE	3,60000		
MUNCITOR INC/DESC.MAT. 2					
-la parapet poduri					
49	6313368	BUCATA	72,00000		
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12					
prindere parapet in grinda marginala					
50	PF03A1	82 MP	34,00000		
STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT					
PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM					
51	PF04A2	82 MP	34,00000		
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU					
BENZINA AUTO CO-R 75					
52	RPCE31D	09 MP	34,00000		
HIDROIZOLATIE DIN MEMBRANE BITUMINOASE CU ADEZIV 1					
STRAT AMORSA +2 STRATURI DE MEMBRANA AUTOCOLANTA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0003 Strada Dobre

Categoria de lucrari: 0007 Acostamente 10cm 82,4mp

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0003	Cate0007		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	8,30000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
2	TRA01A50	82 TONE	18,50070		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
3	TRA05A10	82 TONE	1,92560		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALA (CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo =	To+Io+Po		

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0003 Strada Dobre

Categoria de lucrari: 0008 Prefabricate P2-50m incl.amen.

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0003	Cate0008		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1 82 M CUB		30,75000		
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL				
	TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA				
2	DA06B1 82 M CUB		92,25000		
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT				
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST				
3	TRA01A50 82 TONE		485,76200		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$				
4	TRA05A10 82 TONE		52,89600		
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE				
	HIC.SPECIALB(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$				
5	TSC02C1 82 SUTE MC		0,68420		
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT				
	UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1				
6	TRA01A05 82 TONE		152,57660		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$				
7	DE04C1 82 M CUB		84,84080		
	ASTERNEREA MAT PIETROASE DE INTRETINERE INCLUSIV				
	CILINDRAREA,MANUAL				
	pamant la depozit				
8	PB02A1 82 M CUB		68,42000		
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID				
	DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL				
9	C8/10 M CUB		0,50000		
	BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10				
10	TRA06A35 82 TONE		192,30000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO				
	BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM \$				
	-distanța modificabila				
11	PC01A1 82 MP		136,84000		
	COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN				
	PANOURI CU PLACAJ TIP P				
12	TRA02A50 82 TONE		5,37175		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$				
	Transporturi tehnologice - distanta modificabila				



Executant0002	Obiectiv0021	Obi0003	Cate0008		
0	1	2	3	4	5
13	TSA24B1	82 ORE	17,10500		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P					
UTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA DE 8,1-14KW					
14	C20/25	M CUB	4,92000		
PROCURARE BETON CLASA C20/25					
15	PC02A1	82 MP	25,50000		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO					
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
16	PG14A1	82 M CUB	1,27500		
DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,ESAFODAJE					
\$					
17	PB10A1	82 M CUB	8,50000		
TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASET					
CHESCANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL					
18	C25/30	M CUB	50,50000		
BETON CLASA C25/30 ECHIV B400					
19	PF04A1	82 MP	8,50000		
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU					
WHITE SPIRIT RAFINAT					
20	PE01D1	82 M CUB	6,37500		
ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID.SPRIJ.DIN B					
OLOVANI DE RIU					
21	TRA01A35	82 TONE	34,18500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.					
\$					
distanța modificabilă					
22	TSA01B1	82 M CUB	3,62500		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*					
23	TRB01A12	82 TONE	9,57000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS					
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M					
\$					
24	TRA03A02	82 TONE	7,97500		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR					
ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM *					
\$					
25	TSE03XB	91 SUTE MP	0,14500		
FINISAREA (POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR, IN					
TEREN MIJLOCIU					
26	IFA03C1	82 MP	14,50000		
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR					
TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.					
27	C30/37	M CUB	22,45000		
PROCURARE BETON CLASA C30/37					
28	DA06A2	82 M CUB	0,72500		
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-					
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
-asimilat sub dale					
29	IFA07D1	82 M	14,50000		
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NI					
SIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.					
30	2101145	M CUB	0,01450		
MORTAR DE ZIDARIE M 100-Z NISIP S 1030					



Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0003	Cate0008		
0	1	2	3	4	5
31	PC03B1	82 MP	1,45000		
COFRAJE LA BOLTII,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE					
32	PE1	M	9,00000		
PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERIL E					
-lisa SP61 inclusiv dispozitivele de prindere					
33	TRA02A35	82 TONE	24,37500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 35 KM. \$					
Transport parapet, distanta modificabila					
34	0226820	ORE	4,50000		
MONTATOR CTII.METAL. 2					
-la parapet poduri					
35	0319720	ORE	1,80000		
MUNCITOR INC/DESC.MAT. 2					
-la parapet poduri					
36	6313368	BUCATA	36,00000		
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12					
prindere parapet in grinda marginala					
37	P2-U	BUCATI	42,00000		
CADRU PREF.DESCHIS TIP U DIN B.A. 234X160 L=1,2M					
EUROCOD 2					
38	PI06A1	82 BUCATA	42,00000		
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE					
PNEURI DE 9,9 TF					
39	100	ORE	42,00000		
MUNCITOR CALIFICAT					
40	TRA04A50	82 TONE	122,22000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.* \$					
41	2200446	M CUB	105,00000		
BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI,CAI FERATE 150-300					
MM.					
42	DC05A1	82 MP	210,00000		
IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN					
GROSIME DE 15 CM					
43	CZ0104A1	82 M CUB	2,31000		
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU					
CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE \$					
44	BCR4	M CUB	31,50000		
BETON DE CIMENT RUTIER CLASA BCR4					
45	TRA06A25	82 TONE	78,75000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.-25 KM \$					
Transp beton longrine					
46	DC03A1	82 BUCATA	31,50000		
ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PEN					
ANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LONG \$					
47	DC04B1	82 M	31,50000		
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI					
DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					



Executant0002	Obiectiv0021	Obi0003	Cate0008		
0	1	2	3	4	5
48	DB01A1	82 MP	210,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					
SUPOORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
49	DB02D1	82 SUTE MP	2,10000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
Pret autogudronator include TRA emulsie					
50	DB16H1	82 MP	210,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN					
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
51	BAPC-16	TONE	20,16000		
BETON ASFALTIC PENTRU STRATURI DE UZURA TIP BAPC16					
52	01003B1	02 MP	210,00000		
AMORSARE STRAT BAZA / IMBRACAM.EXISTENTE CU BITUM					
PT. APLICARE GEOCOMPOZIT BISTEX, 1 STRAT					
53	2600323	KG	147,00000		
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA					
S8877					
54	01003D	02 MP	210,00000		
GEOCOMPOZIT BISTEX, ANTIFISURA ARMARE, BARIERA CO					
NTRA INFILTRATIILOR LA LUCRARI DE DRUMURI					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0003 Strada Dobre

Categoria de lucrari: 0009 Zid ZCM100 125m (25bc.)

Executant0002		Obiectiv0021		Obi0003		Cate0009			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	TSC02C1	82 SUTE MC	0,62500						
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT.									
UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1									
2	TRA01A05	82 TONE	139,50000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.						\$			
3	CZ0301F2	82 KG	1481,25000						
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.IZOLATE									
CONTINUI,RADIERE,IN ATEL CENTR PC60 D>16MM									
4	PD01A1	82 KG	1481,25000						
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.									
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPT,E,CADRE ETC.									
5	PB02A1	82 M CUB	62,50000						
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID									
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL									
6	C20/25	M CUB	62,50000						
PROCURARE BETON CLASA C20/25									
7	TSA20C1	82 M CUB	56,25000						
SAP.MAN.IN DEBLEE SAPATE CU EXCAV.SAU SCREPER,PTR.									
COMPLET.SAPATURI LINGA TALUZURI,T.TARE *									
8	TSC35A3	82 SUTE MC	1,25000						
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC									
TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M									
9	TRA01A05P	82 TONE	125,00000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU									
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM						\$			
10	PC02A1	82 MP	250,00000						
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO									
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE									
11	PB15A1	82 M CUB	56,25000						
TURN.BET.ARMAT B200 IN CAMASUIALA DE PROTECTIE SI									
CONSOLIDAREA ELEVATIILOR EXISTENTE MANUAL									
12	C25/30	M CUB	56,25000						
BETON CLASA C25/30 ECHIV B400									
13	6700834	M	35,00000						
TEVI DIN PVC RIGID 4 D-110 MM									
14	DA17C1	82 MP	11,25000						
ACOP CU CARTON BIT A ROST FUND BETON CIMENT MACAD									
CIMENT PT AST MIXT ASF AMORS CU EMULSIE CATIONICA									
-articol asimilat la rostuire zid									



Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0003	Cate0009		
0	1	2	3	4	5
15	PE01B1	82 M CUB	62,50000		
ZIDARIE USCATA IN FUNDATII DIN BOLOVANI DE RIU					
16	TRA06A35	82 TONE	296,75000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM					
-distanța modificabilă la ofertare					
17	TRA01A35	82 TONE	106,25000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.					
-distanța modificabilă la ofertare					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0003 Strada Dobre

Categoria de lucrari: 0010 Sant betonat 211mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0003 Cate 0010

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA01B1	82 M CUB	52,75000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*					
2	TRB01A12	82 TONE	139,26000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M					
3	TRA03A02	82 TONE	116,05000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM *					
4	TSE03XB	91 SUTE MP	2,11000		
FINISAREA (POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR, IN TEREN MIJLOCIU					
5	IFA03C1	82 MP	211,00000		
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.					
6	C30/37	M CUB	21,10000		
PROCURARE BETON CLASA C30/37					
7	TRA02A50	82 TONE	53,27750		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 50 KM.					
8	DA06A2	82 M CUB	10,55000		
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL- TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA -asimilat sub dale					
9	TRA01A50	82 TONE	23,21000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 50 KM.					
11	IFA07D1	82 M	211,00000		
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NI SIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.					
12	2101145	M CUB	0,21100		
MORTAR DE ZIDARIE M 100-Z NISIP S 1030					
14	PC03B1	82 MP	21,10000		
COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

<i>Executant</i> 0002	<i>Obiectiv</i> 0021	<i>Obi</i> 0003	<i>Cate</i> 0010		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0003 Strada Dobre

Categoria de lucrari: 0011 Marcaj lateral 412m

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0003 Cate 0011

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF16A1	82 KM	0,41200		
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0003 Strada Dobre

Categoria de lucrari: 0012 Semnalizare vert. STOP 1bc.

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0003 Cate 0012

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF18A1	82 BUCATA	1,00000		
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL					
2	C8/10	M CUB	0,10000		
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10					
3	6301793	BUCATA	1,00000		
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL					
4	DF19A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT					
5	7101619	BUCATA	1,00000		
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848 Figura B2 OPRIRE					
6	TRA02A50	82 TONE	0,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0003 Strada Dobre

Categoria de lucrari: 0013 Camin vizitare 1buc.

Executanti0002		Obiectiv0021		Obi0003		Cate0013			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare				
	Simbol			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	
	Denumire resursa								
	Observatii								
	Corectii								
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
1	PB13A1	82 M CUB	1,45000						
TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,CUZINETI PE NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL									
-distanța modificabila									
2	C35/45	M CUB	1,45000						
BETON ECHIVA LENT B550									
3	PC02A1	82 MP	4,00000						
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO									
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE									
4	PG10A1	82 M CUB	1,00000						
CINTRE (INCLUSIV MANTAU) SI ESAFODAJE DIN LEMN RO									
TUND DE FAG									
5	PG14A1	82 M CUB	1,00000						
DEMONTAREA LEMNARIIBI DIN POD.,CINTRE,ESAFODAJE									
\$									
6	PD03A1	82 KG	98,72000						
MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUI									
ELI									
7	CZ0302H1	82 KG	98,72000						
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA									
CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16MM									
\$									
8	TRA02A30	82 TONE	0,10000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM.									
\$									
-distanța modificabila									
9	TRA06A30	82 TONE	3,62500						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO									
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM									
\$									
-distanța modificabila									
10	RCSA03A	99 M CUB	3,00000						
SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEXC									
AVATOR) DE 0,2-0,4 MC									
11	RPCA03B1	82 M CUB	0,50000						
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE > 1,00 M SI									
2 M ADINCIME CU MALURI SPRIJINITE *									
12	PI06A1	82 BUCATA	1,00000						
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAU PE									
PNEURI DE 9.9 TF									



Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0003	Cate0013		
0	1	2	3	4	5
13	0012022	ORE	2,50000		
INSTALATOR ALIM.APA 22					
14	ATA05B	82 BUCATA	1,00000		
EXECUTAREA PE SANTIER A DECUPARILOR PT.APARATE CU					
PERIMETRUL:400-1200 MM \$					
asimilat petru penetrarea pentru piese trecere					
15	CG32C1	82 M CUB	1,00000		
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA					
SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10MP					
-la ingropare camin/geiger					
16	CP9	BUCATA	1,00000		
CAMIN PLUVIALA COMPLET ECHIPAT CU CAP.CAROSABIL					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0004 Strada Telului

Categoria de lucrari: 0001 Terasamente 3,50mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0004 Cate 0001

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA01A1	82 SUTE MP	3,50000		
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER					
2	DH11B1	82 SUTE MP	0,75250		
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE					
3	TSC19B1	82 SUTE MC	0,35000		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
4	TSC35B31	82 SUTE MC	0,21700		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
5	TRA01A01P	82 TONE	39,06000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM \$					
6	TSC22D1	82 SUTE MC	0,43750		
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2 \$					
8	TSD03E1	82 SUTE MC	0,43750		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2					
9	TSD07G1	82 SUTE MC	0,87500		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %					
10	DH03A1	82 SUTE MP	3,50000		
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU TATA MECANIC CU AUTOGREDER					
11	TSD07A1	82 SUTE MC	0,35000		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. UDAREA PAM.NECOZ.GRAD COMPACT.92-94 %					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Fo = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0004	Cate0001		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0004 Strada Teiului

Categoria de lucrari: 0002 Balast 15cm 3,50mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0004 Cate 0002

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total (a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	17,50000		
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
2	DA06B1	82 M CUB	35,00000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
3	TRA01A50	82 TONE	117,00500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
4	TRA05A10	82 TONE	12,18000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0004 Strada Teiului

Categoria de lucrari: 0003 Piatra sparta 12cm 3,50sm

Executant: 0002 Obiectiv: 0021 Obi: 0004 Cate: 0003

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	
		Observatii			c) utilaj	
		Corectii			d) transport	
					Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DA12B1	82 M CUB	42,00000			
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE						
MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE						
(Piatra sparta de rau- norma modificata)						
2	TRA01A35	82 TONE	89,58600			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$						
dist modificabila						
3	TRA05A10	82 TONE	6,30000			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE						
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$						
apa, distanta modificabila						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categoria Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0004 Strada Teinlui

Categoria de lucrari: 0004 BADPS22,4-6cm 3,10smp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0004 Cate0004

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB13B1	82 TONE	44,64000		
STRAT LEGAT (BINDER) DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA					
2	BADPS22	TONE	44,64000		
BADPS 22,4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX.22,4					
3	DB01A1	82 MP	310,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPTOR DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
4	DB02D1	82 SUTE MP	3,10000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
5	TRA01A35	82 TONE	44,64000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$					
distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0004 Strada Teiului

Categoria de lucrari: 0005 BAPC16-4cm 3,10smp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0004 Cate0005

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total (a+b+c+d)	

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB01A1	82 MP	310,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					
SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
2	DB02D1	82 SUTE MP	3,10000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
Pret autogudronator include TRA emulsie					
3	DB16H1	82 MP	310,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN					
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
4	BAPC-16	STONE	29,76000		
BETON ASFALTIC PENTRU STRATURI DE UZURA TIP BAPC16					
5	TRA01A35	82 TONE	29,76000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$					
distanța modificabila					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca

%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0004 Strada Teiului

Categoria de lucrari: 0006 Acostamente 10cm 40,4mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0004 Cate 0006

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	4,10000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
2	TRA01A50	82 TONE	9,13890		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
3	TRA05A10	82 TONE	0,95120		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0004 Strada Teiului

Categoria de lucrari: 0007 Podet DN600 L=7m 1bc.

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0004 Cate 0007

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA05C1 82 M CUB		32,00000		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE					
2	TRI1AA01C2 82 TONE		71,42000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPĂ SAU TEREN-AUTO CATEG.2					
3	TRA01A05P 82 TONE		71,42000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
4	TSD01C1 82 M CUB		39,68000		
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE					
5	PB01A1 82 M CUB		5,20000		
TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI NIVELARI UM PLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN STRAT DE 5-20CM.					
6	C20/25 M CUB		5,20000		
PROCURARE BETON CLASA C20/25 *se prez acte privind prov.betonului					
7	TRA06A50 82 TONE		23,82500		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM					
8	TRA04A50 82 TONE		3,26900		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*					
9	PI06B1 82 BUCATA		8,00000		
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUĂ PE PNEURI DE 10-14,9 TF					
10	TRB22F3C 82 TONE		3,26900		
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACA RA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G =1,001-2T					
11	DN600A M		8,00000		
TUBURI DIN BETON ARMAT DN600 PENTRU PODETE					
12	PC02A1 82 MP		13,72000		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
13	PF05A1 82 MP		15,00000		
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI					
14	PB07A1 82 M CUB		4,33000		
TURN.BET.SIMPLU B150 IN ARCE,BOLTI PODETE TUBULARE MANUAL					



Formular F3

Executanti0002	Obiectiv0021	Obi0004	Cate0007		
0	1	2	3	4	5
15	C25/30	M CUB	6,50500		
BETON CLASA C25/30 ECHIV B400					
16	2200381	M CUB	24,50000		
BALAST SORTAT SPALAT DE RIU 0-70 MM					
17	2201713	M CUB	8,00000		
PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.SEDIMENT 15-25 MM.					
18	TRA01A50	82 TONE	72,43000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
distanța modificabila la ofertare					
19	PB13A1	82 M CUB	2,17500		
TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PE NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL					
-distanța modificabila					
21	TRA02A30	82 TONE	0,11500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM. \$					
-distanța modificabila					
22	TRA06A30	82 TONE	5,44000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$					
-distanța modificabila					
23	PF03A1	82 MP	15,00000		
STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM					
24	PF04A2	82 MP	15,00000		
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75					
25	PF05C1	82 MP	15,00000		
HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT. LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.					
26	TRA02A35	82 TONE	2,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM. \$					
Transport mat. diverse, distanța modificabila					
27	C12/15	M CUB	0,60000		
PROCURARE BETON CLASA C12/15 beton la calea pe pod					
28	PB11A1	82 M CUB	0,60000		
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONA MENTE,ETC.MANUAL					
29	TRA06A45	82 TONE	1,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=45 KM \$					
distanța modificabila la ofertare					
30	PE1	M	4,00000		
PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERIL B					
-Lisa SP61					
31	0226820	ORE	2,00000		
MONTATOR CTII.METAL. 2					
-la parapet poduri					

Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0004	Cate0007		
0	1	2	3	4	5
32	0319720	ORE	1,00000		
MUNCITOR INC/DESC.MAT. 2					
-la parapet poduri					
33	6313368	BUCATA	16,00000		
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12					
prindere parapet in grinda marginala					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



[Handwritten signature]



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0004 Strada Teiului

Categoria de lucrari: 0008 Marcaje laterale 202m

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0004 Cate 0008

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	--	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

1 DF16A1 82 KM 0,20200

MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTREERUPERI

SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL, MICROBILE STICLA

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. Asigurat. Munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0004 Strada Teiului

Categoria de lucrari: 0009 Semnalizare vert. STOP 1bc.

Executant	Obiectiv	Obi	Cate		
0002	0021	0004	0009		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total (a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF18A1	82 BUCATA	1,00000		
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE					
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL					
2	C8/10	M CUB	0,10000		
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10					
3	6301793	BUCATA	1,00000		
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL					
4	DF19A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL					
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT					
5	7101619	BUCATA	1,00000		
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35					
S1848					
Figura B2 OPRIRE					
6	TRA02A50	82 TONE	0,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categoria Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0005 Strada Valea Ursului

Categoria de lucrari: 0001 Terasamente 12,07smp

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0005	Cate0001		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA01A1	82 SUTE MP	12,07000		
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER					
2	DH11B1	82 SUTE MP	2,59505		
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE					
3	TSC19B1	82 SUTE MC	1,20700		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
4	TSC35B31	82 SUTE MC	0,74834		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
5	TRA01A01P	82 TONE	134,70120		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM					
6	TSC22D1	82 SUTE MC	1,50875		
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2					
8	TSD03E1	82 SUTE MC	1,50875		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2					
9	TSD07G1	82 SUTE MC	3,01750		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %					
10	DH03A1	82 SUTE MP	12,07000		
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU TATA MECANIC CU AUTOGREDER					
11	TSD07A1	82 SUTE MC	1,20700		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					



Executant0002	Obiectiv0021	Obi0005	Cate0001		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0005 Strada Valea Ursului

Categoria de lucrari: 0002 Balast 25cm 12,07smp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0005 Cate 0002

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	60,35000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
2	DA06B1	82 M CUB	241,40000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
3	TRA01A50	82 TONE	672,54040		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
4	TRA05A10	82 TONE	70,00600		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categoris Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0005 Strada Valea Ursului

Categoria de lucrari: 0003 BCR4,5-18cm 10,87smp

Executanti0002 Obiectiv0021 Obi0005 Cate0003

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DC05B1	82 MP	1087,00000		
IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 18 CM					
2	CZ0104A1	82 M CUB	11,95700		
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE					
3	BCR4,5	M CUB	195,66000		
BETON RUTIER BCR 4,5 CU AGREGATE CONCASATE					
4	TRA06A25	82 TONE	519,04250		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.-25 KM					
Transp beton longrine					
5	DC03A1	82 BUCATA	163,05000		
ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PEN ANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LONG					
6	DC04B1	82 M	163,05000		
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					
7	TRA02A35	82 TONE	125,00500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 35 KM.					
-nisip ancore alte materiale					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0005 Strada Valea Ursului

Categoria de lucrari: 0004 Acostamente 18cm 120mp

Executanti:0002 Obiectiv:0021 Obi:0005 Cate:0004

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	21,60000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
2	TRA01A50	82 TONE	48,14400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
3	TRA05A10	82 TONE	5,01600		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



[Handwritten signature]



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0005 Strada Valea Ursului

Categoria de lucrari: 0005 Zid ZCM100 25m (5bc.)

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0005 Cate0005

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02C1 82 SUTE MC		0,12500		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1					
2	TRA01A05 82 TONE		27,90000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.					
3	CZ0301F2 82 KG		296,25000		
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.IZOLATE					
CONTINUI,RADIERE,IN ATEL CENTR PC60 D>16MM					
4	PD01A1 82 KG		296,25000		
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.					
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.					
5	PB02A1 82 M CUB		12,50000		
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID					
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL					
6	C20/25 M CUB		12,50000		
PROCURARE BETON CLASA C20/25					
7	TSA20C1 82 M CUB		11,25000		
SAP.MAN.IN DEBLEE SAPATE CU EXCAV.SAU SCREPER,PTR.					
COMPLET.SAPATURI LINGA TALUZURI,T.TARE *					
8	TSC35A3 82 SUTE MC		0,25000		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC					
TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M					
9	TRA01A05P 82 TONE		25,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
10	PC02A1 82 MP		50,00000		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO					
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
11	PB15A1 82 M CUB		11,25000		
TURN.BET.ARMAT B200 IN CAMASUALA DE PROTECTIE SI					
CONSOLIDAREA ELEVATIILOR EXISTENTE MANUAL					
12	C25/30 M CUB		11,25000		
BETON CLASA C25/30 ECHIV B400					
13	6700834 M		7,00000		
TEVI DIN PVC RIGID 4 D-110 MM					
14	DA17C1 82 MP		2,25000		
ACOP CU CARTON BIT A ROST FUND BETON CIMENT MACAD					
CIMENT PT AST MIXT ASF AMORS CU EMULSIE CATIONICA					
-articol asimilat la rostuire zid					

Formular F3

Executanti0002	Obiectiv0021	Obi0005	Cate0005		
0	1	2	3	4	5
15	PE01B1	82 M CUB	12,50000		
ZIDARIE USCATA IN FUNDATII DIN BOLOVANI DE RIU					
16	TRA06A35	82 TONE	59,35000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.-35 KM					
\$					
-distanța modificabila la ofertare					
17	TRA01A35	82 TONE	21,25000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 35 KM.					
\$					
-distanța modificabila la ofertare					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca					
%					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte					
Io =					
% x To					
Profit					
Po =					
% x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii					
Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0005 Strada Valea Ursului

Categoria de lucrari: 0006 Marcaje laterale 600m

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0005 Cate 0006

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total (a+b+c+d)	

SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DF16A1	82 KM	0,60000		
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI					
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



[Handwritten signature]



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0005 Strada Valea Ursului

Categoria de lucrari: 0007 Semn.vert. STOP 1buc.

Executant0002		Obiectiv0021		Obi0005		Cate0007			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare	
	Simbol			a) materiale					
	Denumire resursa			b) manopera					
	Observatii			c) utilaj					
	Corectii			d) transport					
				Total(a+b+c+d)					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
1	DF18A1	82 BUCATA	1,00000						
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE									
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL									
2	C8/10	M CUB	0,10000						
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10									
3	6301793	BUCATA	1,00000						
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL									
4	DF19A1	82 BUCATA	1,00000						
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL									
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT									
5	7101619	BUCATA	1,00000						
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+POL.R.OCTOGON H= 700MM F35									
S1848									
Figura B2 OPRIRE									
6	TRA02A50	82 TONE	0,30000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po									

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0006 Strada Molanesti

Categoria de lucrari: 0001 Terasamente 5,4smp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0006 Cate 0001

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA01A1	82 SUTE MP	5,40000		
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER					
2	DH11B1	82 SUTE MP	1,16100		
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE					
3	TSC19B1	82 SUTE MC	0,54000		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
4	TSC35B31	82 SUTE MC	0,33480		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
5	TRA01A01P	82 TONE	60,26400		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM					
6	TSC22D1	82 SUTE MC	0,67500		
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2					
8	TSD03E1	82 SUTE MC	0,67500		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2					
9	TSD07G1	82 SUTE MC	1,35000		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %					
10	DH03A1	82 SUTE MP	5,40000		
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU TATA MECANIC CU AUTOGREDER					
11	TSD07A1	82 SUTE MC	0,54000		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. UDAREA PAM.NECOZ.GRAD COMPACT.92-94 %					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

<i>Executant</i> 0002	<i>Obiectiv</i> 0021	<i>Obi</i> 0006	<i>Cate</i> 0001		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0006 Strada Molanesti

Categoria de lucrari: 0002 Balast 15cm 5,4smp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0006 Cate 0002

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	27,00000		
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
2	DA06B1	82 M CUB	54,00000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
3	TRA01A50	82 TONE	180,52200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
4	TRA05A10	82 TONE	18,79200		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0006 Strada Molanesti

Categoria de lucrari: 0003 Piatra sparta 12cm 5,4smp

Executant: 0002 Obiectiv: 0021 Obi: 0006 Cate: 0003

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	--	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

1	DA12B1	82 M CUB	64,80000		
---	--------	----------	----------	--	--

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE

MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

(Piatra sparta de rau- norma modificata)

2	TRA01A35	82 TONE	138,21840		
---	----------	---------	-----------	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.

dist modificabila

3	TRA05A10	82 TONE	9,72000		
---	----------	---------	---------	--	--

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE

HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$

apa, distanta modificabila

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. Asigurat. Munca %


TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0006 Strada Molanesti

Categoria de lucrari: 0004 BADPS22,4-6cm 4,80smp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0006 Cate 0004

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	--	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB13B1	82 TONE	69,12000		
STRAT LEGAT (BINDER) DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA					
2	BADPS22	TONE	69,12000		
BADPS 22,4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX.22,4					
3	DB01A1	82 MP	480,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPTOR DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
4	DB02D1	82 SUTE MP	4,80000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
5	TRA01A35	82 TONE	69,12000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$					
distanța modificabila					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. Asigurat. Munca		%
TOTAL CHELT. DIRECTE		
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To
Profit	Po =	% x (To+Io)
TOTAL GENERAL pe categorie	Vc =	To+Io+Po

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0006 Strada Molanesti

Categoria de lucrari: 0005 BAPC16-4cm 4,80smp

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0006	Cate0005		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB01A1 82 MP		480,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					
SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
2	DB02D1 82 SUTE MP		4,80000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
Pret autogudronator include TRA emulsie					
3	DB16H1 82 MP		480,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN					
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
4	BAPC-16 TONE		46,08000		
BETON ASFALTIC PENTRU STRATURI DE UZURA TIP BAPC16					
5	TRA01A35 82 TONE		46,08000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$					
distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0006 Strada Molanesti

Categoria de lucrari: 0006 Acostamente 10cm 61,2mp

Executant	Obiectiv	Obi	Cate		
0002	0021	0006	0006		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	6,20000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
2	TRA01A50	82 TONE	13,81980		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
3	TRA05A10	82 TONE	1,43840		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALA (CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0006 Strada Molanesti

Categoria de lucrari: 0007 Zid R150 25m (5bc.)

Executant 0002		Obiectiv 0021		Obi 0006		Cate 0007	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	TSC04G1	82 SUTE MC	0,52625				
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE							
NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3							
2	TRA01A05P	82 TONE	193,58400				
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU							
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM							
3	C20/25	M CUB	52,62500				
PROCURARE BETON CLASA C20/25							
4	TSE03XC	91 SUTE MP	0,82500				
FINISAREA (POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR, IN							
TEREN TARE							
5	PB02A1	82 M CUB	52,62500				
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID							
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL							
6	TRA06A50	82 TONE	201,56000				
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO							
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM							
7	TSC04F1	82 SUTE MC	0,28125				
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE							
NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2							
in deblee la zid sprijin							
9	PC02A1	82 MP	75,00000				
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO							
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE							
10	C25/30	M CUB	28,12500				
BETON CLASA C25/30 ECHIV B400							
11	PB06B1	82 M CUB	28,12500				
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN							
CU POMPA							
13	ACA10D1	82 M	10,00000				
MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORUL							
CLADIRILOR,AVIND DN 110							
asimilat la barbacane din tub plastic							
14	IFB09A1	82 MP	47,50000				
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP							
-inainte de turnarea fundatiilor							
15	TRA01A50	82 TONE	69,00000				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO							
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.							



Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0006	Cate0007		
0	1	2	3	4	5
16	PF05A1	82 MP	5,62500		
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI					
18	CG32B1	82 M CUB	6,00000		
UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU ARGILA(PAMINT G ALBEN),COMPACTATA MECANIC					
20	TRA02A50	82 TONE	1,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 50 KM. \$ transporturi tehnologice					
21	CZ0301F2	82 KG	296,25000		
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.IZOLATE CONTINUI,RADIERE,IN ATEL CENTR PC60 D>16MM					
22	PD01A1	82 KG	296,25000		
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.					
23	PE01D1	82 M CUB	15,00000		
ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID.SPRIJ.DIN B OLOVANI DE RIU					
24	TRB05A22	82 TONE	25,50000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M \$					
25	TRI1AA01F3	82 TONE	25,50000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$					
26	TRA01A05	82 TONE	25,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 5 KM. \$					
27	TRB05A21	82 TONE	25,50000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0006 Strada Molanesti

Categoria de lucrari: 0008 Parapet cu lisa SP61 38ml

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0006 Cate 0008

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF09A1	82 M	38,00000		
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA SI STILPI METALICI					
2	SP61	M	38,00000		
LISA SP61 SI MATERIALUL METALIC AFERENT					
3	MM61	KG	8,74000		
MATERIAL MARUNT PENTRU LISA SP61 0.23KG/ML					
4	TRA02A50	82 TONE	0,69274		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 50 KM. \$ Transp material parapet, distanta modificabila					
5	2201646	KG	713,26000		
PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 15-25 MM.					
6	TRB04A1	82 TONE	0,71326		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE \$					
7	TRA01A45	82 TONE	0,71326		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 45 KM. \$ distanza modificabila la ofertare					
8	C8/10	M CUB	3,15400		
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10 cu surplusul de beton se asig 10 cm la baza stalpi					
9	TRA06A45	82 TONE	7,75200		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.-45 KM \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0006 Strada Molanesti

Categoria de lucrari: 0009 Bordura mica 220ml

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0006 Cate 0009

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA01B1	82 M CUB	11,00000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*					
2	TSC35B31	82 SUTE MC	0,13640		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
3	TRA01A05P	82 TONE	26,40000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
4	TSE01B1	82 SUTE MP	0,66000		
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU					
5	TSE02B1	82 SUTE MP	0,66000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.MIJLOCIU					
6	DE11A1	82 M	220,00000		
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE SPATII VERZI ALBI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM					
7	C8/10	M CUB	4,40000		
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10					
8	TRA06A50	82 TONE	11,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM					
9	TRA02A50	82 TONE	8,25000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.					
10	TRI1AA08F2	82 TONE	8,25000		
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUFA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.2					
11	TRB05A23	82 TONE	8,25000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			



<i>Executant</i> 0002	<i>Obiectiv</i> 0021	<i>Obi</i> 0006	<i>Cate</i> 0009		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0006 Strada Molanesti

Categoria de lucrari: 0010 Prefabricate P2-110m incl.amen

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0006 Cate 0010

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	62,00000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
2	DA06B1	82 M CUB	186,00000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
3	TRA01A50	82 TONE	1014,38700		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCUANTIA PE DIST.= 50 KM.					
4	TRA05A10	82 TONE	110,89600		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
5	TSC02C1	82 SUTE MC	1,43420		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1					
6	TRA01A05	82 TONE	319,82860		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCUANTIA PE DIST.= 5 KM.					
7	DH04C1	82 M CUB	177,84080		
ASTERNEREA MAT PIETROASE DE INTRETINERE INCLUSIV					
CILINDRAREA,MANUAL					
pamant la depozit					
8	PB02A1	82 M CUB	143,42000		
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID					
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL					
9	C8/10	M CUB	0,50000		
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10					
10	TRA06A35	82 TONE	379,80000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM					
-distanța modificabila					
11	PC01A1	82 MP	286,84000		
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN					
PANOURI CU PLACAJ TIP P					
12	TRA02A50	82 TONE	7,24675		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.					
Transporturi tehnologice - distanta modificabila					



Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0006	Cate0010		
0	1	2	3	4	5
13	TSA24B1	82 ORE	35,85500		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P					
UTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA DE 8,1-14KW					
14	C20/25	M CUB	4,92000		
PROCURARE BETON CLASA C20/25					
15	PC02A1	82 MP	25,50000		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO					
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
16	PG14A1	82 M CUB	1,27500		
DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,ESAFODAJE					
\$					
17	PB10A1	82 M CUB	8,50000		
TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASET					
CHESOCANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL					
18	C25/30	M CUB	100,50000		
BETON CLASA C25/30 ECHIV B400					
19	PF04A1	82 MP	8,50000		
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU					
WHITE SPIRIT RAFINAT					
20	PE01D1	82 M CUB	6,37500		
ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID.SPRIJ.DIN B					
OLOVANI DE RIU					
21	TRA01A35	82 TONE	58,18500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.					
\$					
distanta modificabila					
22	TSA01B1	82 M CUB	3,62500		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*					
23	TRB01A12	82 TONE	9,57000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS					
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M					
\$					
24	TRA03A02	82 TONE	7,97500		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR					
ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM *					
\$					
25	TSE03XB	91 SUTE MP	0,14500		
FINISAREA (POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR, IN					
TEREN MIJLOCIU					
26	IFA03C1	82 MP	14,50000		
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR					
TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.					
27	C30/37	M CUB	47,45000		
PROCURARE BETON CLASA C30/37					
28	DA06A2	82 M CUB	0,72500		
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-					
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
-asimilat sub dale					
29	IFA07D1	82 M	14,50000		
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NI					
SIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.					
30	2101145	M CUB	0,01450		
MORTAR DE ZIDARIE M 100-Z NISIP S 1030					



Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0006	Cate0010		
0	1	2	3	4	5
31	PC03B1	82 MP	1,45000		
COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NREcuperabil in casete					
32	PE1	M	9,00000		
PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERIL E -lisa SP61 inclusiv dispozitivele de prindere					
33	TRA02A35	82 TONE	53,12500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM. \$ Transport parapet, distanta modificabila					
34	0226820	ORE	4,50000		
MONTATOR CTII.METAL. 2 -la parapet poduri					
35	0319720	ORE	1,80000		
MUNCITOR INC/DESC.MAT. 2 -la parapet poduri					
36	6313368	BUCATA	36,00000		
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12 prindere parapet in grinda marginala					
37	P2-U	BUCATI	92,00000		
CADRU PREF.DESCHIS TIP U DIN B.A. 234X160 L=1,2M EUROCOD 2					
38	PI06A1	82 BUCATA	92,00000		
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF					
39	100	ORE	92,00000		
MUNCITOR CALIFICAT					
40	TRA04A50	82 TONE	267,72000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.* \$					
41	2200446	M CUB	230,00000		
BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI,CAI FERATE 150-300 MM.					
42	DC05A1	82 MP	460,00000		
IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 15 CM					
43	CZ0104A1	82 M CUB	5,06000		
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE \$					
44	BCR4	M CUB	69,00000		
BETON DE CIMENT RUTIER CLASA BCR4					
45	TRA06A25	82 TONE	172,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$ Transp beton longrine					
46	DC03A1	82 BUCATA	69,00000		
ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PEN ANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LONG \$					
47	DC04B1	82 M	69,00000		
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					



Executant0002	Obiectiv0021	Obi0006	Cate0010		
0	1	2	3	4	5
48	DB01A1	82 MP	460,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					
SUPT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
49	DB02D1	82 SUTE MP	4,60000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
Pret autogudronator include TRA emulsie					
50	DB16H1	82 MP	460,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN					
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
51	BAPC-16	TONE	44,16000		
BETON ASFALTIC PENTRU STRATURI DE UZURA TIP BAPC16					
52	01003B1	02 MP	460,00000		
AMORSARE STRAT BAZA / IMBRACAM.EXISTENTE CU BITUM					
PT. APLICARE GEOCOMPOZIT BISTEX, 1 STRAT					
53	2600323	KG	322,00000		
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA					
S8877					
54	01003D	02 MP	460,00000		
GEOCOMPOZIT BISTEX, ANTIFISURA ARMARE, BARIERA CO					
NTRA INFILTRATIILOR LA LUCRARI DE DRUMURI					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0006 Strada Molanesti

Categoria de lucrari: 0011 Marcaje laterale 306m

Executant: 0002 Obiectiv: 0021 Obi: 0006 Cate: 0011

Nr. crt.		Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	DF16A1	82 KM	0,30600			
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0006 Strada Molanesti

Categoria de lucrari: 0012 Semnalizare vert. STOP 1bc.

Executanti0002		Obiectiv0021		Obi0006		Cate0012			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare				
	Simbol			a) materiale					
	Denumire resursa			b) manopera					
	Observatii			c) utilaj					
	Corectii			d) transport					
				Total(a+b+c+d)					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	DF18A1	82 BUCATA	1,00000						
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE									
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL									
2	C8/10	M CUB	0,10000						
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10									
3	6301793	BUCATA	1,00000						
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL									
4	DF19A1	82 BUCATA	1,00000						
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL									
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT									
5	7101619	BUCATA	1,00000						
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+POL.R.OCTOGON H= 700MM F35									
S1848									
Figura B2 OPRIRE									
6	TRA02A50	82 TONE	0,30000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.						\$			
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca						%			
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte						Io = % x To			
Profit						Po = % x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii						Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



[Handwritten signature]



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0006 Strada Molanesti

Categoria de lucrari: 0013 Camin vizitare 2buc

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0006 Cate 0013

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PB13A1 82 M CUB		2,90000		
TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,CUZINETI PE NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL					
-distanța modificabila					
2	C35/45 M CUB		2,90000		
BETON ECHIVA LENT B550					
3	PC02A1 82 MP		8,00000		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO					
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
4	PG10A1 82 M CUB		2,00000		
CINTRE (INCLUSIV MANTAU) SI ESAFODAJE DIN LEMN RO					
TUND DE FAG					
5	PG14A1 82 M CUB		2,00000		
DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,ESAFODAJE					
\$					
6	PD03A1 82 KG		197,44000		
MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUI					
ELI					
7	CZ0302H1 82 KG		197,44000		
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA					
CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16MM					
\$					
8	TRA02A30 82 TONE		0,20000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 30 KM.					
\$					
-distanța modificabila					
9	TRA06A30 82 TONE		7,25000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.-30 KM					
\$					
-distanța modificabila					
10	RCSA03A 99 M CUB		6,00000		
SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEXC					
AVATOR) DE 0,2-0,4 MC					
11	RPCA03B1 82 M CUB		1,00000		
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE > 1,00 M SI					
2 M ADINCIME CU MALURI SPRIJINITE *					
12	PI06A1 82 BUCATA		2,00000		
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAU PE					
PNEURI DE 9,9 TF					

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0006	Cate0013		
0	1	2	3	4	5
13	0012022	ORE	5,00000		
INSTALATOR ALIM.APA 22					
14	ATA05B	82 BUCATA	2,00000		
EXECUTAREA PE SANTIER A DECUPARIILOR PT.APARATE CU					
PERIMETRUL:400-1200 MM \$					
asimilat petru penetrarea pentru piese trecere					
15	CQ32C1	82 M CUB	2,00000		
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA					
SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10MP					
-la ingropare camin/geiger					
16	CP9	BUCATA	2,00000		
CAMIN PLUVIALA COMPLET ECHIPAT CU CAP.CAROSABIL					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT




Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0007 Str.Valea Satului

Categoria de lucrari: 0001 Podete casetate P2 5bc.

Executant0002		Obiectiv0021		Obi0007		Cate0001			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare				
	Simbol			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	
	Denumire resursa								
	Observatii								
	Corectii								
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
1	DA06A1	82 M CUB	47,50000						
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL									
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA									
2	DA06B1	82 M CUB	142,50000						
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT									
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST									
3	TRA01A50	82 TONE	631,48500						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$									
4	TRA05A10	82 TONE	67,28000						
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE									
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$									
5	TSC02C1	82 SUTE MC	0,87100						
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT									
UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1									
6	TRA01A05	82 TONE	194,23300						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$									
7	DE04C1	82 M CUB	108,00400						
ASTERNEREA MAT PIETROASE DE INTRETINERE INCLUSIV									
CILINDRAREA,MANUAL									
pamant la depozit									
8	PB02A1	82 M CUB	87,10000						
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID									
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL									
9	C8/10	M CUB	2,50000						
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10									
10	TRA06A35	82 TONE	324,00000						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO									
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM \$									
-distanța modificabila									
11	PC01A1	82 MP	174,20000						
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN									
PANOURI CU PLACAJ TIP P									
12	TRA02A50	82 TONE	20,48375						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$									
Transporturi tehnologice - distanța modificabila									

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0007	Cate0001		
0	1	2	3	4	5
13	TSA24B1	82 ORE	21,77500		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P					
UTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA DE 8,1-14KW					
14	C20/25	M CUB	24,60000		
PROCURARE BETON CLASA C20/25					
15	PC02A1	82 MP	127,50000		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO					
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
16	PG14A1	82 M CUB	6,37500		
DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,ESAFODAJE					
\$					
17	PB10A1	82 M CUB	42,50000		
TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASET					
CHESCANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL					
18	C25/30	M CUB	82,50000		
BETON CLASA C25/30 ECHIV B400					
19	PF04A1	82 MP	42,50000		
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TALAT CU					
WHITE SPIRIT RAFINAT					
20	PE01D1	82 M CUB	31,87500		
ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID.SPRIJ.DIN B					
OLOVANI DE RIU					
21	TRA01A35	82 TONE	94,12500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.					
\$					
distanța modificabilă					
22	TSA01B1	82 M CUB	18,12500		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*					
23	TRB01A12	82 TONE	47,85000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS					
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M					
\$					
24	TRA03A02	82 TONE	39,87500		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR					
ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM *					
\$					
25	TSE03XB	91 SUTE MP	0,72500		
FINISAREA (POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR, IN					
TEREN MIJLOCIU					
26	IFA03C1	82 MP	72,50000		
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR					
TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.					
27	C30/37	M CUB	39,25000		
PROCURARE BETON CLASA C30/37					
28	DA06A2	82 M CUB	3,62500		
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-					
TRANT IZOL ABRISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
-asimilat sub dale					
29	IFA07D1	82 M	72,50000		
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NI					
SIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.					
30	2101145	M CUB	0,07250		
MORTAR DE ZIDARIE M 100-Z NISIP S 1030					



Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0007	Cate0001		
0	1	2	3	4	5
31	PC03B1	82 MP	137,25000		
COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE					
32	PE1	M	45,00000		
PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERIL E -lisa SP61 inclusiv dispozitivele de prindere					
33	TRA02A35	82 TONE	13,62500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM. \$ Transport parapet, distanta modificabila					
34	0226820	ORE	47,50000		
MONTATOR CTII.METAL. 2 -la parapet poduri					
35	0319720	ORE	19,00000		
MUNCITOR INC/DESC.MAT. 2 -la parapet poduri					
36	6313368	BUCATA	380,00000		
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12 prindere parapet in grinda marginala					
37	P2-U	BUCATI	40,00000		
CADRU PREF.DESCHIS TIP U DIN B.A. 234X160 L=1,2M EUROCOD 2					
38	PI06A1	82 BUCATA	40,00000		
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF					
39	100	ORE	40,00000		
MUNCITOR CALIFICAT					
40	TRA04A50	82 TONE	116,40000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.* \$					
41	2200446	M CUB	100,00000		
BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI,CAI FERATE 150-300 MM.					
42	PF03A1	82 MP	100,00000		
STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM					
43	PF04A2	82 MP	100,00000		
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75					
44	PF05C1	82 MP	100,00000		
HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT. LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.					
45	DB12B1	82 TONE	14,40000		
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNE RE MECANICA					
46	BAD22,4	TONE	14,40000		
BAD22,4-BINDER DE CRIPLURA GRANULA MAX.22,4					
47	DB01A1	82 MP	200,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					

Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0007	Cate0001		
0	1	2	3	4	5
48	DB02D1	82 SUTE MP	2,00000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
49	DB16H1	82 MP	100,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN					
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
50	BAPC-16	TONE	9,60000		
BETON ASFALTIC PENTRU STRATURI DE UZURA TIP BAPC16					
51	PB13A1	82 M CUB	12,00000		
TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,CUZINETI PE					
NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL					
-distanta modificabila					
52	PD03A1	82 KG	3200,00000		
MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUI					
ELI					
53	CZ0302H1	82 KG	3200,00000		
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA					
CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16MM \$					
54	TRA02A30	82 TONE	2,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM. \$					
-distanta modificabila					
55	TRA06A30	82 TONE	30,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$					
-distanta modificabila					
56	P-2	M	50,00000		
PARAPET PIETONAL PENTRU PODURI TIP II INCL. PRINDE					
RILE					
-parapet catalog ind.AND-591					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0007 Str.Valea Satului

Categoria de lucrari: 0002 Prefabricate P2-70m incl. amen

Executant0002		Obiectiv0021		Obi0007		Cate0002			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare			
	Simbol			a) materiale					
	Denumire resursa			b) manopera					
	Observatii			c) utilaj					
	Corectii			d) transport					
				Total(a+b+c+d)					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4		5			
1	DA06A1	82 M CUB	91,75000						
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL									
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA									
2	DA06B1	82 M CUB	275,25000						
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT									
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST									
3	TRA01A50	82 TONE	1414,42300						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.									
4	TRA05A10	82 TONE	153,58400						
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE									
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$									
5	T8C02C1	82 SUTE MC	1,98680						
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT									
UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1									
6	TRA01A05	82 TONE	443,05640						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.									
7	DH04C1	82 M CUB	246,36320						
ASTERNEREA MAT PIETROASE DE INTRETINERE INCLUSIV									
CILINDRAREA,MANUAL									
pamant la depozit									
8	PB02A1	82 M CUB	198,68000						
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID									
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL									
9	C8/10	M CUB	2,00000						
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10									
10	TRA06A35	82 TONE	581,70000						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO									
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM									
-distanța modificabila									
11	PC01A1	82 MP	397,36000						
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN									
PANOURI CU PLACAJ TIP P									
12	TRA02A50	82 TONE	19,61200						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.									
Transporturi tehnologice - distanta modificabila									



Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0007	Cate0002		
0	1	2	3	4	5
13	TSA24B1	82 ORE	49,67000		
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.P					
UTERNICE CU ELECTROPOMPA DE APA DE 8,1-14KW					
14	C20/25	M CUB	19,68000		
PROCURARE BETON CLASA C20/25					
15	PC02A1	82 MP	102,00000		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO					
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
16	PG14A1	82 M CUB	5,10000		
DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,ESAFODAJE					
\$					
17	PB10A1	82 M CUB	34,00000		
TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASET					
CHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL					
18	C25/30	M CUB	152,00000		
BETON CLASA C25/30 ECHIV B400					
19	PF04A1	82 MP	34,00000		
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU					
WHITE SPIRIT RAFINAT					
20	PE01D1	82 M CUB	25,50000		
ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID.SPRIJ.DIN B					
OLOVANI DE RIU					
21	TRA01A35	82 TONE	112,74000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.					
\$					
distanța modificabilă					
22	TSA01B1	82 M CUB	14,50000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC					
.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*					
23	TRB01A12	82 TONE	38,28000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS					
EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M					
\$					
24	TRA03A02	82 TONE	31,90000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR					
ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM *					
\$					
25	TSE03XB	91 SUTE MP	0,58000		
FINISAREA (POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR, IN					
TEREN MIJLOCIU					
26	IFA03C1	82 MP	58,00000		
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR					
TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.					
27	C30/37	M CUB	64,80000		
PROCURARE BETON CLASA C30/37					
28	DA06A2	82 M CUB	2,90000		
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-					
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
-asimilat sub dale					
29	IFA07D1	82 M	58,00000		
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NI					
SIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.					
30	2101145	M CUB	0,05800		
MORTAR DE ZIDARIE M 100-Z NISIP S 1030					



Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0007	Cate0002		
0	1	2	3	4	5
31	PC03B1	82 MP	5,80000		
COFRAJE LA BOLTII,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE					
32	PE1	M	36,00000		
PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERIL E -lisa SP61 inclusiv dispozitivele de prindere					
33	TRA02A35	82 TONE	68,75000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 35 KM. \$ Transport parapet, distanta modificabila					
34	0226820	ORE	18,00000		
MONTATOR CTII.METAL. 2 -la parapet poduri					
35	0319720	ORE	7,20000		
MUNCITOR INC/DESC.MAT. 2 -la parapet poduri					
36	6313368	BUCATA	144,00000		
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12 prindere parapet in grinda marginala					
37	P2-U	BUCATI	118,00000		
CADRU PREF.DESCHIS TIP U DIN B.A. 234X160 L=1,2M EUROCOD 2					
38	PI06A1	82 BUCATA	118,00000		
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF					
39	100	ORE	118,00000		
MUNCITOR CALIFICAT					
40	TRA04A50	82 TONE	343,38000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TRAILER SUB 20T PE DIS.50 KM.* \$					
41	2200446	M CUB	295,00000		
BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI,CAI FERATE 150-300 MM.					
42	DC05A1	82 MP	590,00000		
IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 15 CM					
43	CZ0104A1	82 M CUB	6,49000		
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE \$					
44	BCR4	M CUB	88,50000		
BETON DE CIMENT RUTIER CLASA BCR4					
45	TRA06A25	82 TONE	221,25000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.-25 KM \$ Transp beton longrine					
46	DC03A1	82 BUCATA	88,50000		
ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PEN ANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LONG \$					
47	DC04B1	82 M	88,50000		
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					



Executant0002	Obiectiv0021	Obi0007	Cate0002		
0	1	2	3	4	5
48	DB01A1	82 MP	590,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					
SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
49	DB02D1	82 SUTE MP	5,90000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
Pret autogudronator include TRA emulsie					
50	DB16H1	82 MP	590,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN					
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
51	01003B1	02 MP	590,00000		
AMORSARE STRAT BAZA / IMBRACAM.EXISTENTE CU BITUM					
PT. APLICARE GEOCOMPOZIT BISTEX, 1 STRAT					
52	2600323	KG	413,00000		
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA					
S8877					
53	01003D	02 MP	590,00000		
GEOCOMPOZIT BISTEX, ANTIFISURA ARMARE, BARIERA CO					
NTRA INFILTRATIILOR LA LUCRARI DE DRUMURI					
Cheltuieli directe					
Alta cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categoris		Vo =	To+Io+Po		

PROIECTANT *



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0007 Str.Valea Satului

Categoria de lucrari: 0003 Bordura mare 70m

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0007 Cate 0003

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA01A1	82 M CUB	4,20000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.USOR					
2	TSC35B31	82 SUTE MC	0,05600		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
3	TRA01A05P	82 TONE	10,08000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
4	TSE01B1	82 SUTE MP	0,21000		
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU					
5	TSE02B1	82 SUTE MP	0,21000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.MIJLOCIU					
6	DE10A1	82 M	70,00000		
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25 CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM					
7	C8/10	M CUB	3,15000		
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10					
8	TRI1AA08F2	82 TONE	8,75000		
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.2					
9	TRB05A23	82 TONE	8,75000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M					
10	TRA02A50	82 TONE	8,75000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. -transporturi tehnologice, distanta modificabila					
11	TRA06A50	82 TONE	7,87500		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM beton fundatii-distanta modificabila					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po



<i>Executant</i> 0002	<i>Obiectiv</i> 0021	<i>Obi</i> 0007	<i>Cate</i> 0003		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0007 Str.Valea Satului

Categoria de lucrari: 0004 Parcare ABPS31,5-8cm 280mp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0007 Cate0004

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total (a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSE02A1	82 SUTE MP	2,80000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.USOR					
2	DB14B1	82 TONE	54,88000		
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU					
ASTERN MECANICA					
3	ABPS31	TONE	54,88000		
ANROBAT BITUMINOS CU GRANULA MAXIMA 31,5MM					
4	TRA01A35	82 TONE	54,88000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$					
distanța modificabila					
5	DB02D1	82 SUTE MP	2,80000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



[Handwritten signature]



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0007 Str.Valea Satului

Categoria de lucrari: 0005 Acc.parcare BAPC16 760mp

Executant:0002 Obiectiv:0021 Obi:0007 Cate:0005

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB01A1	82 MP	760,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
2	DB02D1	82 SUTE MP	7,60000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA Pret autogudronator include TRA emulsie					
3	DB16E1	82 MP	760,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
4	BAPC-16	STONE	72,96000		
BETON ASFALTIC PENTRU STRATURI DE UZURA TIP BAPC16					
5	TRA01A35	82 TONE	72,96000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$ distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0007 Str.Valea Satului

Categoria de lucrari: 0006 Marcaje parcare 260m

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0007 Cate0006

Nr. crt.		Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
		Simbol			a) materiale	
		Denumire resursa			b) manopera	
		Observatii			c) utilaj	
		Corectii			d) transport	
					Total (a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DF16A1	82 KM	0,26000			
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI						
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0007 Str.Valea Satului

Categoria de lucrari: 0007 Semn PARCARE 1bc.

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0007 Cate 0007

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol				
	Denumire resursa				
	Observatii				
	Corectii				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF18A1	82 BUCATA	1,00000		
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE					
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL					
2	C8/10	M CUB	0,10000		
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10					
3	6301793	BUCATA	1,00000		
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL					
4	DF19A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL					
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT					
5	7101619	BUCATA	1,00000		
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35					
S1848					
Figura B2 OPRIRE					
6	TRA02A50	82 TONE	0,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0007 Str.Valea Satului

Categoria de lucrari: 0008 Accese laterale asf.120mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0007 Cate 0008

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA01A1	82 SUTE MP	1,20000		
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER					
2	DE11B1	82 SUTE MP	0,25800		
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE					
3	TSC19B1	82 SUTE MC	0,12000		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
4	TSC35B31	82 SUTE MC	0,07440		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
5	TRA01A01P	82 TONE	13,39200		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM					
6	TSC22D1	82 SUTE MC	0,15000		
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2					
7	TSD03E1	82 SUTE MC	0,15000		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2					
8	TSD07G1	82 SUTE MC	0,30000		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %					
9	DH03A1	82 SUTE MP	1,20000		
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU TATA MECANIC CU AUTOGREDER					
10	TSD07A1	82 SUTE MC	0,12000		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. UDAREA PAM.NECOZ.GRAD COMPACT.92-94 %					
11	DA06A1	82 M CUB	6,00000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAU CU ASTERNERE MANUALA					
12	DA06B1	82 M CUB	12,00000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
13	TRA01A50	82 TONE	40,11600		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					



Executant0002	Obiectiv0021	Obi0007	Cate0008		
0	1	2	3	4	5
14	TRA05A10	82 TONE	4,17800		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHICULE SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
15	DB13B1	82 TONE	17,28000		
STRAT LEGAT (BINDER) DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA					
16	BADPS22	TONE	17,28000		
BADPS 22,4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX.22,4					
17	DB01A1	82 MP	240,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
18	DB02D1	82 SUTE MP	2,40000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
19	TRA01A35	82 TONE	28,80000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 35 KM. \$					
distanța modificabilă					
20	DB16H1	82 MP	120,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
21	BAPC-16	TONE	11,52000		
BETON ASFALTIC PENTRU STRATURI DE UZURA TIP BAPC16					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0007 Str.Valea Satului

Categoria de lucrari: 0009 Camin vizitare 2buc.

Executant	Obiectiv	Obi	Cate		
0002	0021	0007	0009		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PB13A1 82 M CUB		2,90000		
TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,CUZINETI PE NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL -distanța modificabila					
2	C35/45 M CUB		2,90000		
BETON ECHIVA LENT B550					
3	PC02A1 82 MP		8,00000		
COPRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
4	PG10A1 82 M CUB		2,00000		
CINTRE (INCLUSIV MANTAU) SI ESAFODAJE DIN LEMN RO TUND DE FAG					
5	PG14A1 82 M CUB		2,00000		
DEMONTAREA LEMNARIIEI DIN POD.,CINTRE,ESAFODAJE					
\$					
6	PD03A1 82 KG		197,44000		
MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUI ELI					
7	CZ0302H1 82 KG		197,44000		
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16MM					
\$					
8	TRA02A30 82 TONE		0,20000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM.					
\$					
-distanța modificabila					
9	TRA06A30 82 TONE		7,25000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM					
\$					
-distanța modificabila					
10	RCSA03A 99 M CUB		6,00000		
SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEXC AVATOR) DE 0,2-0,4 MC					
11	RPCA03B1 82 M CUB		1,00000		
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE > 1,00 M SI 2 M ADINCIME CU MALURI SPRIJINITE *					
12	PI06A1 82 BUCATA		2,00000		
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAU A PE PNEURI DE 9,9 TF					



Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0007	Cate0009		
0	1	2	3	4	5
13	0012022	ORE	5,00000		
INSTALATOR ALIM,APA 22					
14	ATA05B	82 BUCATA	2,00000		
EXECUTAREA PE SANTIER A DECUPARILOR PT.APARATE CU					
PERIMETRUL:400-1200 MM \$					
asimilat petru penetrarea pentru piese trecere					
15	CG32C1	82 M CUB	2,00000		
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA					
SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10MP					
-la ingropare camin/geiger					
16	CP9	BUCATA	2,00000		
CAMIN PLUVIALA COMPLET ECHIPAT CU CAP.CAROSABIL					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0008 Str.Bisericii

Categoria de lucrari: 0001 Terasamente 5,27smp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0008 Cate0001

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA01A1	82 SUTE MP	5,27000		
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER					
2	DH11B1	82 SUTE MP	1,13305		
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE					
3	TSC19B1	82 SUTE MC	0,52700		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
4	TSC35B31	82 SUTE MC	0,32674		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
5	TRA01A01P	82 TONE	58,81320		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM					
6	TSC22D1	82 SUTE MC	0,65875		
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2					
8	TSD03E1	82 SUTE MC	0,65875		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2					
9	TSD07G1	82 SUTE MC	1,31750		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %					
10	DH03A1	82 SUTE MP	5,27000		
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU TATA MECANIC CU AUTOGREDER					
11	TSD07A1	82 SUTE MC	0,52700		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. UDAREA PAM.NECOZ.GRAD COMPACT.92-94 %					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca			%
TOTAL CHELT. DIRECTE			
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To	
Profit	Po =	% x (To+Io)	
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po	

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0008	Cate0001		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0008 Str.Bisericii

Categoria de lucrari: 0002 Balast 15cm 5,27smp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0008 Cate 0002

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

1 DA06A1 82 M CUB 26,35000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL

TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA

2 DA06B1 82 M CUB 52,70000

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT

IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

3 TRA01A50 82 TONE 176,17610

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$

4 TRA05A10 82 TONE 18,33960

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE

HIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0008 Str.Bisericii

Categoria de lucrari: 0003 Piatra sparta 12cm 5,27smp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0008 Cate0003

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

1 DA12B1 82 M CUB 63,24000

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE

MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

(Piatra sparta de rau- norma modificata)

2 TRA01A35 82 TONE 134,89092

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.

dist modificabila

3 TRA05A10 82 TONE 9,48600

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE

HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$

apa, distanta modificabila

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. Asigurat. Munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0008 Str.Bisericii

Categoria de lucrari: 0004 BADPS22,4-6cm 4,67smp

Executant	Obiectiv	Obi	Cate		
0002	0021	0008	0004		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB13B1	82 TONE	67,24800		
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA					
2	BADPS22	TONE	67,24800		
BADPS 22,4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX.22,4					
3	DB01A1	82 MP	467,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPTOR DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
4	DB02D1	82 SUTE MP	4,67000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
5	TRA01A35	82 TONE	67,24800		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$					
distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categoria Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT *



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0008 Str.Bisericii

Categoria de lucrari: 0005 BAPC16-4cm 4,67smp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0008 Cate 0005

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB01A1	82 MP	467,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					
SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
2	DB02D1	82 SUTE MP	4,67000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
Pret autogudronator include TRA emulsie					
3	DB16H1	82 MP	467,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN					
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
4	BAPC-16	TONE	44,83200		
BETON ASFALTIC PENTRU STRATURI DE UZURA TIP BAPC16					
5	TRA01A35	82 TONE	44,83200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$					
distanța modificabila					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0008 Str.Bisericii

Categoria de lucrari: 0006 Acostam.10cm 60mp.

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0008 Cate 0006

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	6,00000		
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
2	TRA01A50	82 TONE	13,37400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
3	TRA05A10	82 TONE	1,39200		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0008 Str.Bisericii

Categoria de lucrari: 0007 Placa suprabet.4mc, 556kg f.b.

Executanti0002 Obiectiv0021 Obi0008 Cate0007

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PB13A1	82 M CUB	4,00000		
TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,CUZINETI PE NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL -distanța modificabila					
2	C35/45	M CUB	4,00000		
BETON ECHIVA LENT B550					
3	PC02A1	82 MP	4,00000		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
4	PG10A1	82 M CUB	2,00000		
CINTRE (INCLUSIV MANTAU) SI ESAFODAJE DIN LEMN RO TUND DE FAG					
5	PG14A1	82 M CUB	2,00000		
DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD.,CINTRE,ESAFODAJE					
\$					
6	PD03A1	82 KG	556,00000		
MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUI ELI					
7	CZ0302H1	82 KG	556,00000		
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16MM \$					
8	TRA02A30	82 TONE	1,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM. \$ -distanța modificabila					
9	TRA06A30	82 TONE	10,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$ -distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

<i>Executant0002</i>	<i>Obiectiv0021</i>	<i>Obi0008</i>	<i>Cate0007</i>		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0008 Str.Bisericii

Categoria de lucrari: 0008 Parapet tip II poduri 10m

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0008 Cate 0008

Nr. crt.	Capitolul de lucru Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	P-2	M	10,00000		
PARAPET PIETONAL PENTRU PODURI TIP II INCL. PRINDE					
RILE					
-parapet catalog ind.AND-591					
2	TRA02A35	82 TONE	0,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.					
Transport parapet, distanta modificabila					
3	0226820	ORE	5,00000		
MONTATOR CTII.METAL. 2					
-la parapet poduri					
4	0319720	ORE	2,00000		
MUNCITOR INC/DESC.MAT. 2					
-la parapet poduri					
5	6313368	BUCATA	40,00000		
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12					
prindere parapet in grinda marginala					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0008 Str.Bisericii

Categoria de lucrari: 0009 Sapa si hidroizolatia 20mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0008 Cate 0009

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PF03A1	82 MP	20,00000		
STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM					
2	PF04A2	82 MP	20,00000		
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75					
3	PF05C1	82 MP	20,00000		
HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT. LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.					
4	TRA02A35	82 TONE	2,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM. \$ Transport mat. diverse, distanta modificabila					
5	C25/30	M CUB	0,80000		
BETON CLASA C25/30 ECHIV B400 beton la calea pe pod					
6	PB11A1	82 M CUB	0,80000		
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONA MENTE,ETC.MANUAL					
7	TRA06A45	82 TONE	2,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=45 KM \$ distanța modificabilă la ofertare					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0008 Str.Bisericii

Categoria de lucrari: 0010 Asfalt la cale pod 20mp.

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0008 Cate0010

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB02D1	82 SUTE MP	0,40000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
2	DB16D1	82 MP	40,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN					
GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA					
3	BAP16	TONE	1,96000		
BETON ASFALTIC PODURI CU BITUM ADITIVAT					
Normativ AND 546-2009					
4	TRA01A35	82 TONE	4,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$					
distanța modificabila					
5	MASF16	TONE	1,96000		
MIXTURA ASFALTICA STABILIZATA CU FIBRE					
Normativ AND546-2009					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari


Obiectul: 0008 Str.Bisericii

Categoria de lucrari: 0011 Parapet cu lisa SP61 -40m

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0008 Cate 0011

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
				Total (a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4				5
1	DF09A1	82 M	40,00000					
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA								
SI STILPI METALICI								
2	SP61	M	40,00000					
LISA SP61 SI MATERIALUL METALIC APERENT								
3	MM61	KG	9,20000					
MATERIAL MARUNT PENTRU LISA SP61 0.23KG/ML								
4	TRA02A50	82 TONE	0,72920					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO								
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.								\$
Transp material parapet, distanta modificabila								
5	2201646	KG	750,80000					
PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 15-25								
MM.								
6	TRB04A1	82 TONE	0,75080					
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA (MAX.3M ORIZ SAU								
2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 1 LOPATARE								\$
7	TRA01A45	82 TONE	0,75080					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO								
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 45 KM.								\$
distanza modificabila la ofertare								
8	C8/10	M CUB	3,32000					
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10								
cu surplusul de beton se asig 10 cm la baza stalpi								
9	TRA06A45	82 TONE	8,16000					
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO								
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=45 KM								\$
Cheltuieli directe								
Alte cheltuieli directe								
Contrib.Asigurat.Munca								%
TOTAL CHELT. DIRECTE								
Cheltuieli indirecte								Io = % x To
Profit								Po = % x (To+Io)
TOTAL GENERAL pe categorii								Vo = To+Io+Po

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0008 Str.Bisericii

Categoria de lucrari: 0012 Zid ZCM100 160m (32bc.)

Executanti 0002 Obiectiv 0021 Obi 0008 Cate 0012

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC02C1	82 SUTE MC	0,80000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT					
UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.1					
2	TRA01A05	82 TONE	178,56000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.					
3	CZ0301F2	82 KG	1896,00000		
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.IZOLATE					
CONTINUI,RADIERE,IN ATEL CENTR PC60 D>16MM					
4	PD01A1	82 KG	1896,00000		
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.					
INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.					
5	PB02A1	82 M CUB	80,00000		
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID					
DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL					
6	C20/25	M CUB	80,00000		
PROCURARE BETON CLASA C20/25					
7	TSA20C1	82 M CUB	72,00000		
SAP.MAN.IN DEBLEE SAPATE CU EXCAV.SAU SCREPER,PTR.					
COMPLET.SAPATURI LINGA TALUZURI,T.TARE *					
8	TSC35A3	82 SUTE MC	1,60000		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC					
TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M					
9	TRA01A05P	82 TONE	160,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU					
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
10	PC02A1	82 MP	320,00000		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO					
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
11	PB15A1	82 M CUB	72,00000		
TURN.BET.ARMAT B200 IN CAMASUALA DE PROTECTIE SI					
CONSOLIDAREA ELEVATIILOR EXISTENTE MANUAL					
12	C25/30	M CUB	72,00000		
BETON CLASA C25/30 ECHIV B400					
13	6700834	M	44,80000		
TEVI DIN PVC RIGID 4 D-110 MM					
14	DA17C1	82 MP	14,40000		
ACOP CU CARTON BIT A ROST FUND BETON CIMENT MACAD					
CIMENT PT AST MIXT ASF AMORS CU EMULSIE CATIONICA					
-articol asimilat la rostuire zid					



Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0008	Cate0012		
0	1	2	3	4	5
15	PE01B1	82 M CUB	80,00000		
ZIDARIE USCATA IN FUNDATII DIN BOLOVANI DE RIU					
16	TRA06A35	82 TONE	379,84000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO					
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM					
-distanța modificabilă la ofertare					
17	TRA01A35	82 TONE	136,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.					
-distanța modificabilă la ofertare					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari


Obiectul: 0008 Str.Bisericii

Categoria de lucrari: 0013 Alee beton 15cm -240mp.

Executanti0002 Obiectiv0021 Obi0008 Cate0013

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DC05A1	82 MP	240,00000		
IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 15 CM					
2	CZ0104A1	82 M CUB	2,84000		
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE					
3	BCR4,5	M CUB	36,00000		
BETON RUTIER BCR 4,5 CU AGREGATE CONCASATE					
4	TRA06A25	82 TONE	90,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM					
Transp beton longrine					
5	DC03A1	82 BUCATA	36,00000		
ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PEN ANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LONG					
6	DC04B1	82 M	36,00000		
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					
7	TRA02A35	82 TONE	27,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.					
-nisip ancore alte materiale					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0008 Str.Bisericii

Categoria de lucrari: 0014 Mana curenta teava 160m

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0008 Cate 0014

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	
		Observatii			b) manopera	
		Corectii			c) utilaj	
					d) transport	
					Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	3100629	M	319,20000			
TEAVA COMERCIALA F S LC 63,5X 5 OLT 35 S 404/1						
2	PH21A1	82 TONE	2,30440			
MONTAT TABLIERE MET.PT.PODURI LIVRAT.SUBANS.CU MAC						
ARA PE PNEURI CU CAPACIT.DE RIDIC.DE 10-12 TF						
3	PK50D1	82 M	103,60000			
SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET ASEZARE CAP LA						
CAP AVIND GROSIMEA DE 5-10 MM						
4	TRA02A50	82 TONE	2,80000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$						
5	PK48A1	82 TONE	2,30440			
VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA MINIU						
SUP V351-3 CU PENSULA DE MINA LA POD GR ZABRELE						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca			%			
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0008 Str.Bisericii

Categoria de lucrari: 0015 Marcaje laterale 298m

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0008 Cate 0015

Executanti0002		Obiectiv0021		Cant0008		Cant0015						
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	Simbol	Denumire resursa	Observatii	Corectii	Pretul unitar	a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA						
0	1	2	3	4	5							
1	DF16A1	82	KM			0,29800						
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI												
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA												
Cheltuieli directe												
Alte cheltuieli directe												
Contrib.Asigurat.Munca %												
TOTAL CHELT. DIRECTE												
Cheltuieli indirecte Io = % x To												
Profit Po = % x (To+Io)												
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po												

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0008 Str.Bisericii

Categoria de lucrari: 0016 Semn. vert. STOP 2bc.

Executant:0002 Obiectiv:0021 Obi:0008 Cate:0016

Executant0002	Obiectiv0021	Obt0008	Categ0018		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF18A1	82 BUCATA	2,00000		
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL					
2	C8/10	M CUB	0,20000		
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10					
3	6301793	BUCATA	2,00000		
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL					
4	DF19A1	82 BUCATA	2,00000		
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT					
5	7101619	BUCATA	2,00000		
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848 Figura B2 OPRIRE					
6	TRA02A50	82 TONE	0,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0009 Str.Vloncesti

Categoria de lucrari: 0001 Terasamente 2,37smp

Executanti0002 Obiectiv0021 Obi0009 Cate0001

Nr. crt.		Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	DA01A1	82 SUTE MP	2,37000			
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER						
2	DH11B1	82 SUTE MP	0,50955			
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE						
3	TSC19B1	82 SUTE MC	0,23700			
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2						
4	TSC35B31	82 SUTE MC	0,14694			
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M						
5	TRA01A01P	82 TONE	26,44920			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM \$						
6	TSC22D1	82 SUTE MC	0,29625			
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2 \$						
8	TSD03E1	82 SUTE MC	0,29625			
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2						
9	TSD07G1	82 SUTE MC	0,59250			
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 ‰						
10	DH03A1	82 SUTE MP	2,37000			
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU TATA MECANIC CU AUTOGREDER						
11	TSD07A1	82 SUTE MC	0,23700			
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 ‰						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						



<i>Executant</i> 0002	<i>Obiectiv</i> 0021	<i>Obi</i> 0009	<i>Cate</i> 0001		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



[Handwritten signature]



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0009 Str.Vloncesti

Categoria de lucrari: 0002 Balast 15cm 2,37smp

Executanti:0002 Obiectiv:0021 Obi:0009 Cate:0002

Nr. crt.		Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	DA06A1	82 M CUB		11,85000		
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FIL						
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA						
2	DA06B1	82 M CUB		23,70000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT						
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST						
3	TRA01A50	82 TONE		79,22910		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 50 KM. \$						
4	TRA05A10	82 TONE		8,24760		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE						
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asigurat. Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0009 Str.Vloncesti

Categoria de lucrari: 0003 Piatra sparta 12cm 2,37smp

Executant:0002 Obiectiv:0021 Obi:0009 Cate:0003

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol				
	Denumire resursa				
	Observatii				
	Corectii				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA12B1	82 M CUB	28,44000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE					
MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE					
(Piatra sparta de rau- norma modificata)					
2	TRA01A35	82 TONE	60,66252		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$					
dist modificabila					
3	TRA05A10	82 TONE	4,26600		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALB(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
apa, distanta modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categoria Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



[Handwritten signature]



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0009 Str.Vloncesti

Categoria de lucrari: 0004 BADPS22,4-6cm 2,08amp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0009 Cate0004

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB13B1	82 TONE	29,95200		
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA					
2	BADPS22	TONE	29,95200		
BADPS 22,4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX.22,4					
3	DB01A1	82 MP	208,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPTOR DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
4	DB02D1	82 SUTE MP	2,08000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
5	TRA01A35	82 TONE	29,95200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$					
distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0009 Str.Vloncesti

Categoria de lucrari: 0005 BAPC16-4cm 2,08smp

Executanti 0002 Obiectiv 0021 Obi 0009 Cate 0005

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB01A1	82 MP	208,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
2	DB02D1	82 SUTE MP	2,08000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA Pret autogudronator include TRA emulsie					
3	DB16H1	82 MP	208,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
4	BAPC-16	TONE	19,96800		
BETON ASFALTIC PENTRU STRATURI DE UZURA TIP BAPC16					
5	TRA01A35	82 TONE	19,96800		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 35 KM. \$ distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0009 Str.Vloncesti

Categoria de lucrari: 0006 Acostamente 10cm 30mp

Executari 0002 Obiectiv 0021 Obi 0009 Cate 0006

Executanti0002	Obiectiv0021	Obi0009	Cant0006		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	3,00000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL ABRISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
2	TRA01A50	82 TONE	6,68700		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
3	TRA05A10	82 TONE	0,69600		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0009 Str.Vloncesti

Categoria de lucrari: 0007 Spargeri, demolari 60mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0009 Cate 0007

Nr. crt.		Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	RPCT09H1	82 M CUB	15,00000			
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALE A EL EMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM.SI SIMPLU EXEC.FIN *						
2	RCSA03A	99 M CUB	15,00000			
SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEXC AVATOR) DE 0,2-0,4 MC						
3	TSC35XA8	91 SUTE MC	0,30000			
INCARCAT,TRANSPORTAT,CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST DE:INARC.FRONT.PNEURI 2,6-3,9MC PAM.C.I.,DIST.11-20						
4	TRA01A05P	82 TONE	75,00000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0009 Str.Vloncesti

Categoria de lucrari: 0008 Ridicare apa-canal 3bc.

Executanti 0002 Obiectiv 0021 Obi 0009 Cate 0008

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCB07B	91 M CUB	0,75000		
DEMOLAREA BETOANELOR VECHI PRIN DEMOLARI SI SPARGE RI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMAT VECHI					
2	RPAB01C1	82 BUCATA	3,00000		
RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CAMINELOR D E VIZITARE PINA LA 100KG PE PLACA PREF BET.ARMAT* -se procura inel la 6420771					
3	BCR4	M CUB	0,75000		
BETON DE CIMENT RUTIER CLASA BCR4 asimilat petru refacerea dalei					
4	CA01A1	82 M CUB	0,75000		
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC					
5	DC04A1	82 M	18,00000		
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROSTURI CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA PISTE AEROPORTUARE \$					
6	7802097	BUCATA	3,00000		
INEL ADUC.LA COTA CAMIN SW-U,D1/D2XGXH=80/62,5X8,7 X10CM					
7	ACE08C	99 BUCATA	3,00000		
MONTAREA CAPACELOR CU PIESA-SUPORT DIN BETON ARMAT CIRC.SAU PATRATE, CAROSABIL TIP III A					
8	TRA02A50	82 TONE	0,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$					
9	W1A33A	82 BUCATA	3,00000		
TRANSPORTUL SI MANIPULAREA UTIL.TEHN.DE LA DEP.ST. LA LOC MONTAJ-GREUT.PINA LA 0,3T PE DIST.DE 50 M \$					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0009 Str.Vloncesti

Categoria de lucrari: 0009 Marcaj lateral 146m

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0009 Cate 0009

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii			Total (a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3		4	5			
1	DF16A1	82 KM		0,14600					
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI									
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL, MICROBILE STICLA									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po									

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0009 Str.Vloncesti

Categoria de lucrari: 0010 Semn.vert. STOP 1bc.

Executanti0002 Obiectiv0021 Obi0009 Cate0010

Nr. crt.		Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
		Simbol			a) materiale	
		Denumire resursa			b) manopera	
		Observatii			c) utilaj	
		Corectii			d) transport	
					Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	DF18A1	82 BUCATA	1,00000			
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE						
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL						
2	C8/10	M CUB	0,10000			
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10						
3	6301793	BUCATA	1,00000			
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL						
4	DF19A1	82 BUCATA	1,00000			
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL						
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT						
5	7101619	BUCATA	1,00000			
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35						
S1848						
Figura B2 OPRIRE						
6	TRA02A50	82 TONE	0,30000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0010 Str.Gegilor

Categoria de lucrari: 0001 BCR4,5-18cm 892mp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0010 Cate0001

Nr. crt.		Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	DC05B1	82 MP	892,00000			
IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 18 CM						
2	CZ0104A1	82 M CUB	9,81200			
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE						
3	BCR4,5	M CUB	160,56000			
BETON RUTIER BCR 4,5 CU AGREGATE CONCASATE						
4	TRA06A25	82 TONE	425,93000			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM						
Transp beton longrine						
5	DC03A1	82 BUCATA	133,80000			
ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PEN ANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LONG						
6	DC04B1	82 M	133,80000			
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI						
7	TRA02A35	82 TONE	102,58000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.						
-nisip ancore alte materiale						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0010 Str.Gegilor

Categoria de lucrari: 0002 Marcaje laterale 548m

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0010 Cate 0002

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Observatii	Corectii			Total (a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3		4	5			
1	DF16A1	82 KM		0,54800					
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI									
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL, MICROBILE STICLA									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po									

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0010 Str.Gegilor

Categoria de lucrari: 0003 Semn.vert.STOP 1bc.

Executant:0002 Obiectiv:0021 Obi:0010 Cate:0003

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF18A1	82 BUCATA	1,00000		
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL					
2	C8/10	M CUB	0,10000		
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10					
3	6301793	BUCATA	1,00000		
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL					
4	DF19A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT					
5	7101619	BUCATA	1,00000		
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848 Figura B2 OPRIRE					
6	TRA02A50	82 TONE	0,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0010 Str.Gegilor

Categoria de lucrari: 0004 Terasamente 225mp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0010 Cate0004

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA01A1	82 SUTE MP	2,25000		
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER					
2	DH11B1	82 SUTE MP	0,48375		
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE					
3	TSC19B1	82 SUTE MC	0,22500		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
4	TSC35B31	82 SUTE MC	0,13950		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
5	TRA01A01P	82 TONE	25,11000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM					
6	TSC22D1	82 SUTE MC	0,28125		
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2					
8	TSD03E1	82 SUTE MC	0,28125		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2					
9	TSD07G1	82 SUTE MC	0,56250		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %					
10	DH03A1	82 SUTE MP	2,25000		
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU TATA MECANIC CU AUTOGREDER					
11	TSD07A1	82 SUTE MC	0,22500		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



<i>Executant0002</i>	<i>Obiectiv0021</i>	<i>Obi0010</i>	<i>Cate0004</i>		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0010 Str.Gegilor

Categoria de lucrari: 0005 Balast 25cm 225mp

Executanti0002 Obiectiv0021 Obi0010 Cate0005

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	11,25000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL ABRISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
2	DA06B1	82 M CUB	45,00000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					
IZOLAT ABRISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
3	TRA01A50	82 TONE	125,37000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
4	TRA05A10	82 TONE	13,05000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALA (CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0010 Str.Gegilor

Categoria de lucrari: 0006 Acostamente 18cm 75mp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0010 Cate0006

Nr. crt.		Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
		Simbol			a) materiale	
		Denumire resursa			b) manopera	
		Observatii			c) utilaj	
		Corectii			d) transport	
					Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DA06A1	82 M CUB	13,50000			
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL						
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA						
2	TRA01A50	82 TONE	30,09000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$						
3	TRA05A10	82 TONE	3,13500			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE						
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0011 Strada Frunzel

Categoria de lucrari: 0001 Terasamente 2,67smp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0011 Cate0001

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA01A1	82 SUTE MP	2,67000		
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER					
2	DH11B1	82 SUTE MP	0,57405		
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE					
3	TSC19B1	82 SUTE MC	0,26700		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
4	TSC35B31	82 SUTE MC	0,16554		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
5	TRA01A01P	82 TONE	29,79720		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM					
6	TSC22D1	82 SUTE MC	0,33375		
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2					
8	TSD03E1	82 SUTE MC	0,33375		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2					
9	TSD07G1	82 SUTE MC	0,66750		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %					
10	DH03A1	82 SUTE MP	2,67000		
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU TATA MECANIC CU AUTOGREDER					
11	TSD07A1	82 SUTE MC	0,26700		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. UDAREA PAM.NECOZ.GRAD COMPACT.92-94 %					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



<i>Executant0002</i>	<i>Obiectiv0021</i>	<i>Obi0011</i>	<i>Cate0001</i>		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0011 Strada Frunzel

Categoria de lucrari: 0002 Balast 15cm 2,67smp

Executant:0002 Obiectiv:0021 Obi:0011 Cate:0002

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	13,35000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
2	DA06B1	82 M CUB	26,70000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
3	TRA01A50	82 TONE	89,25810		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
4	TRA05A10	82 TONE	9,29160		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0011 Strada Frunzel

Categoria de lucrari: 0003 Piatra sparta 12cm 2,67smp

Executant:0002 Obiectiv:0021 Obi:0011 Cate:0003

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA12B1	82 M CUB	32,04000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE (Piatra sparta de rau- norma modificata)					
2	TRA01A35	82 TONE	68,34132		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$ dist modificabila					
3	TRA05A10	82 TONE	4,80600		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$ apa, distanta modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0011 Strada Frunzel

Categoria de lucrari: 0004 BADPS22,4-6cm 2,35smp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0011 Cate0004

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total (a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB13B1	82 TONE	33,84000		
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA					
2	BADPS22	TONE	33,84000		
BADPS 22,4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX.22					
3	DB01A1	82 MP	235,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
4	DB02D1	82 SUTE MP	2,35000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
5	TRA01A35	82 TONE	33,84000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 35 KM. \$					
distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0011 Strada Frunzel

Categoria de lucrari: 0005 BAPC16-4cm 2,35smp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0011 Cate0005

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB01A1	82 MP	235,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					
SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
2	DB02D1	82 SUTE MP	2,35000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
Pret autogudronator include TRA emulsie					
3	DB16H1	82 MP	235,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN					
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
4	BAPC-16	TONE	22,56000		
BETON ASFALTIC PENTRU STRATURI DE UZURA TIP BAPC16					
5	TRA01A35	82 TONE	22,56000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$					
distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0011 Strada Frunzel

Categoria de lucrari: 0006 Acostamente 10cm 32mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0011 Cate 0006

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	3,20000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU PUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL ABRISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
2	TRA01A50	82 TONE	7,13280		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
3	TRA05A10	82 TONE	0,74240		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



[Handwritten signature]



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0011 Strada Frunzei

Categoria de lucrari: 0007 Marcaje orizontale 160m

Executant:0002 Obiectiv:0021 Obi:0011 Cate:0007

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	DF16A1	82 KM		0,16000		
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI						
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0011 Strada Frunzei

Categoria de lucrari: 0008 Semn. vert. STOP 1bc.

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0011 Cate 0008

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF18A1	82 BUCATA	1,00000		
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL					
2	C8/10	M CUB	0,10000		
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10					
3	6301793	BUCATA	1,00000		
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL					
4	DF19A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT					
5	7101619	BUCATA	1,00000		
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848 Figura B2 OPRIRE					
6	TRA02A50	82 TONE	0,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categoria		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0012 Strada Padurii

Categoria de lucrari: 0001 Terasamente 2,62smp

Executant:0002 Obiectiv:0021 Obi:0012 Cate:0001

Executanti0002	Obiectiv0021	Unit0012	Cant0001	Pretul unitar	Valoare
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	a) materiale	
	Simbol			b) manopera	
	Denumire resursa			c) utilaj	
	Observatii			d) transport	
	Corectii			Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA01A1	82 SUTE MP	2,62000		
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER					
2	DH11B1	82 SUTE MP	0,56330		
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE					
3	TSC19B1	82 SUTE MC	0,26200		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
4	TSC35B31	82 SUTE MC	0,16244		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
5	TRA01A01P	82 TONE	29,23920		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM					
6	TSC22D1	82 SUTE MC	0,32750		
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2					
8	TSD03E1	82 SUTE MC	0,32750		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2					
9	TSD07G1	82 SUTE MC	0,65500		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %					
10	DH03A1	82 SUTE MP	2,62000		
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU TATA MECANIC CU AUTOGREDER					
11	TSD07A1	82 SUTE MC	0,26200		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. UDAREA PAM.NECOZ.GRAD COMPACT.92-94 %					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			



<i>Executant</i> 0002	<i>Obiectiv</i> 0021	<i>Obi</i> 0012	<i>Cate</i> 0001		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0012 Strada Padurii

Categoria de lucrari: 0002 Balast 25cm 2,62smp

Executant:0002 Obiectiv:0021 Obi:0012 Cate:0002

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	13,10000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
2	DA06B1	82 M CUB	52,40000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
3	TRA01A50	82 TONE	145,98640		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
4	TRA05A10	82 TONE	15,19600		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



[Handwritten signature]

Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0012 Strada Padurii

Categoria de lucrari: 0003 BCR4,5-18cm 2,30sm

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0012 Cate 0003

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DC05B1	82 MP	230,0000		
IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 18 CM					
2	CZ0104A1	82 M CUB	2,53000		
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE \$					
3	BCR4,5	M CUB	41,40000		
BETON RUTIER BCR 4,5 CU AGREGATE CONCASATE					
4	TRA06A25	82 TONE	109,82500		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM \$					
Transp beton longrine					
5	DC03A1	82 BUCATA	34,50000		
ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PEN ANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LONG \$					
6	DC04B1	82 M	34,50000		
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI					
7	TRA02A35	82 TONE	26,45000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM. \$					
-nisip ancore alte materiale					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0012 Strada Padurii

Categoria de lucrari: 0004 Acostamente 18cm 32,5mp

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0012	Cate0004		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total (a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	5,94000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
2	TRA01A50	82 TONE	13,23960		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
3	TRA05A10	82 TONE	1,37940		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0012 Strada Padurii

Categoria de lucrari: 0005 Marcaje laterale 162ml

Executant: 0002 Obiectiv: 0021 Obi: 0012 Cate: 0005

Executant0002	Obiectiv0021	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Nr. crt.	Capitolul de lucrari			a) materiale	
	Simbol			b) manopera	
	Denumire resursa			c) utilaj	
	Observatii			d) transport	
	Corectii			Total (a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF16A1	82 KM	0,16200		
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI					
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0012 Strada Padurii

Categoria de lucrari: 0006 Semn.vert.STOP 1bc.

Executant:0002 Obiectiv:0021 Obi:0012 Cate:0006

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF18A1	82 BUCATA	1,00000		
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL					
2	C8/10	M CUB	0,10000		
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10					
3	6301793	BUCATA	1,00000		
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL					
4	DF19A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT					
5	7101619	BUCATA	1,00000		
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848 Figura B2 OPRIRE					
6	TRA02A50	82 TONE	0,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0013 Strada Tarinei

Categoria de lucrari: 0001 Terasamente 3,06smp

Executant: 0002 Obiectiv: 0021 Obi: 0013 Cate: 0001

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA01A1	82 SUTE MP	3,06000		
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER					
2	DE11B1	82 SUTE MP	0,65790		
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE					
3	TSC19B1	82 SUTE MC	0,30600		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
4	TSC35B31	82 SUTE MC	0,18972		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
5	TRA01A01P	82 TONE	34,14960		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM					
6	TSC22D1	82 SUTE MC	0,38250		
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2					
8	TSD03E1	82 SUTE MC	0,38250		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2					
9	TSD07G1	82 SUTE MC	0,76500		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %					
10	DH03A1	82 SUTE MP	3,06000		
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU TATA MECANIC CU AUTOGREDER					
11	TSD07A1	82 SUTE MC	0,30600		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. UDAREA PAM.NECOZ.GRAD COMPACT.92-94 %					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



Executant0002	Obiectiv0021	Obi0013	Cate0001		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0013 Strada Tarinei

Categoria de lucrari: 0002 Balast 25cm 3,06sm

Executant:0002 Obiectiv:0021 Obi:0013 Cate:0002

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	15,30000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
2	DA06B1	82 M CUB	61,20000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
3	TRA01A50	82 TONE	170,50320		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
4	TRA05A10	82 TONE	17,74800		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0013 Strada Tarinei

Categoria de lucrari: 0003 BCR4,5-18cm 2,68smp

Executanti:0002 Obiectiv:0021 Obi:0013 Cate:0003

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DC05B1	82 MP	268,00000			
IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 18 CM						
2	CZ0104A1	82 M CUB	2,94800			
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE						\$
3	BCR4,5	M CUB	48,24000			
BETON RUTIER BCR 4,5 CU AGREGATE CONCASATE						
4	TRA06A25	82 TONE	127,97000			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=25 KM						\$
Transp beton longrine						
5	DC03A1	82 BUCATA	40,20000			
ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PEN ANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT LONG						\$
6	DC04B1	82 M	40,20000			
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI						
7	TRA02A35	82 TONE	30,82000			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.						\$
-nisip ancore alte materiale						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca						%
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte						Io = % x To
Profit						Po = % x (To+Io)
TOTAL GENERAL pe categorie						Vo = To+Io+Po

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0013 Strada Tarinel

Categoria de lucrari: 0004 Marcaje laterale 190m

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0013 Cate0004

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total (a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF16A1	82 KM	0,19000		
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI					
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0013 Strada Tarinel

Categoria de lucrari: 0005 Semnalizare vert.STOP 1bc.

Executant0002		Obiectiv0021		Obi0013		Cate0005			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare				
	Simbol			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total (a+b+c+d)	
	Denumire resursa								
	Observatii								
	Corectii								
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
1	DF18A1	82 BUCATA	1,00000						
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE									
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL									
2	C8/10	M CUB	0,10000						
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10									
3	6301793	BUCATA	1,00000						
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL									
4	DF19A1	82 BUCATA	1,00000						
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL									
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT									
5	7101619	BUCATA	1,00000						
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35									
S1848									
Figura B2 OPRIRE									
6	TRA02A50	82 TONE	0,30000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.									
\$									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca		%							
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To						
Profit		Po =	% x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po							

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0013 Strada Tarinei

Categoria de lucrari: 0006 Acostamente 18cm 38mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0013 Cate 0006

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	6,84000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
2	TRA01A50	82 TONE	15,24560		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 50 KM. \$					
3	TRA05A10	82 TONE	1,58840		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALA (CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0014 Strada Pisicesti

Categoria de lucrari: 0001 Terasamente 15,94smp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0014 Cate0001

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA01A1	82 SUTE MP	15,94000		
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER					
2	DH11B1	82 SUTE MP	3,42710		
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE					
3	TSC19B1	82 SUTE MC	1,59400		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
4	TSC35B31	82 SUTE MC	0,98828		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
5	TRA01A01P	82 TONE	177,89040		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.- 1 KM					
6	TSC22D1	82 SUTE MC	1,99250		
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2					
8	TSD03E1	82 SUTE MC	1,99250		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2					
9	TSD07G1	82 SUTE MC	3,98500		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %					
10	DH03A1	82 SUTE MP	15,94000		
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU TATA MECANIC CU AUTOGREDER					
11	TSD07A1	82 SUTE MC	1,59400		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. UDAREA PAM.NECOZ.GRAD COMPACT.92-94 %					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categoria Vo = To+Io+Po					



Executant0002	Obiectiv0021	Obi0014	Cate0001		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0014 Strada Piscesti

Categoria de lucrari: 0002 Balast -15cm 15,94smp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0014 Cate0002

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total (a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	79,70000		
STRAT AGREG NAT(BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
2	DA06B1	82 M CUB	159,40000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
3	TRA01A50	82 TONE	532,87420		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
4	TRA05A10	82 TONE	55,47120		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



[Handwritten signature]



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0014 Strada Pliscesti

Categoria de lucrari: 0003 Piatra sparta-12cm 15,94smp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0014 Cate0003

Nr. crt.		Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	DA12B1	82 M CUB	191,28000			
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE (Piatra sparta de rau- norma modificata)						
2	TRA01A35	82 TONE	408,00024			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$ dist modificabila						
3	TRA05A10	82 TONE	28,69200			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$ apa, distanta modificabila						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asigurat. Munca		%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To			
Profit		Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po				

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0014 Strada Pisicesti

Categoria de lucrari: 0004 BADPS22,4-6cm 14,18smp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0014 Cate 0004

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total (a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB13B1	82 TONE	204,19200		
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA					
2	BADPS22	TONE	204,19200		
BADPS 22,4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX.22,4					
3	DB01A1	82 MP	1418,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPTOR DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
4	DB02D1	82 SUTE MP	14,18000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
5	TRA01A35	82 TONE	204,19200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$					
distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0014 Strada Piscesiti

Categoria de lucrari: 0005 BAPC16-4cm 14,18smp

Executant: 0002 Obiectiv: 0021 Obi: 0014 Cate: 0005

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total (a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB01A1	82 MP	1418,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					
SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
2	DB02D1	82 SUTE MP	14,18000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
Pret autogudronator include TRA emulsie					
3	DB16E1	82 MP	1418,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN					
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
4	BAPC-16	TONE	136,12800		
BETON ASFALTIC PENTRU STRATURI DE UZURA TIP BAPC16					
5	TRA01A35	82 TONE	136,12800		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$					
distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0014 Strada Pisicești

Categoria de lucrari: 0006 Acostament 10cm 176mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0014 Cate 0006

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	17,60000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
2	TRA01A50	82 TONE	39,23040		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
3	TRA05A10	82 TONE	4,08320		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0014 Strada Pisicesti

Categoria de lucrari: 0007 Zid D200 L=25m (5bc.)

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0014 Cate0007

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSC04G1	82 SUTE MC	0,47250		
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3					
2	TRA01A05P	82 TONE	199,25000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.- 5 KM					
3	C20/25	M CUB	47,25000		
PROCURARE BETON CLASA C20/25					
4	TSE03XC	91 SUTE MP	0,82500		
FINISAREA (POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR, IN TEREN TARE					
5	PB02A1	82 M CUB	47,25000		
TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL					
6	TRA06A50	82 TONE	208,75000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.-50 KM					
7	TSC04F1	82 SUTE MC	0,38250		
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2 in deblee la zid sprijin					
9	PC02A1	82 MP	100,00000		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
10	C25/30	M CUB	36,25000		
BETON CLASA C25/30 ECHIV B400					
11	PB06B1	82 M CUB	36,25000		
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN CU POMPA					
13	ACA10D1	82 M	14,00000		
MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN EXTERIORUL CLADIRILOR,AVIND DN 110 asimilat la barbacane din tub plastic					
14	IFB09A1	82 MP	47,50000		
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP -inainte de turnarea fundatiilor					
15	TRA01A50	82 TONE	69,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 50 KM.					

Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0014	Cate0007		
0	1	2	3	4	5
16	PF05A1	82 MP	10,00000		
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI					
18	CG32B1	82 M CUB	6,00000		
UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU ARGILA(PAMINT G ALBEN),COMPACTATA MECANIC					
20	TRA02A50	82 TONE	1,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$ transporturi tehnologice					
21	CZ0301F2	82 KG	296,25000		
CONFECTIONAT ARMATURI FASONAT BARE PT.FUND.IZOLATE CONTINUI,RADIERE,IN ATEL CENTR PC60 D>16MM					
22	PD01A1	82 KG	296,25000		
MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.					
23	PE01D1	82 M CUB	27,50000		
ZIDARIE USCATA IN DREN.LA CULEI SI ZID.SPRIJ.DIN B OLOVANI DE RIU					
24	TRB05A22	82 TONE	46,75000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M \$					
25	TRI1AA01F3	82 TONE	46,75000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3\$					
26	TRA01A05	82 TONE	46,75000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$					
27	TRB05A21	82 TONE	46,75000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 10M \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0014 Strada Pisicesti

Categoria de lucrari: 0008 Marcaj lateral 880m

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0014 Cate 0008

Executiv0002		Colectiv0021		Cant0014		Cant0006			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare	
	Simbol		Observatii			a) materiale			
	Denumire resursa					b) manopera			
	Corectii					c) utilaj			
						d) transport			
		Total(a+b+c+d)							
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3			4	5		
1	DF16A1	82 KM		0,88000					
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI									
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca				%					
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To					
Profit		Po =		% x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po							

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0014 Strada Pisicesti

Categoria de lucrari: 0009 Semnalizare vert.STOP 1bc.

Executant0002		Obiectiv0021		Obi0014		Cate0009			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare				
	Simbol			a) materiale					
	Denumire resursa			b) manopera					
	Observatii			c) utilaj					
	Corectii			d) transport					
				Total (a+b+c+d)					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
1	DF18A1	82 BUCATA	1,00000						
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE									
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL									
2	C8/10	M CUB	0,10000						
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10									
3	6301793	BUCATA	1,00000						
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL									
4	DF19A1	82 BUCATA	1,00000						
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL									
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT									
5	7101619	BUCATA	1,00000						
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+POL.R.OCTOGON H= 700MM F35									
S1848									
Figura B2 OPRIRE									
6	TRA02A50	82 TONE	0,30000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM.							\$		
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categoris Vo = To+Io+Po									

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0015 Strada Scolii

Categoria de lucrari: 0001 Terasamente 13,26smp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0015 Cate 0001

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA01A1	82 SUTE MP	13,26000		
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER					
2	DH11B1	82 SUTE MP	2,85090		
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE					
3	TSC19B1	82 SUTE MC	1,32600		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
4	TSC35B31	82 SUTE MC	0,82212		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
5	TRA01A01P	82 TONE	147,98160		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM					
6	TSC22D1	82 SUTE MC	1,65750		
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2					
8	TSD03E1	82 SUTE MC	1,65750		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2					
9	TSD07G1	82 SUTE MC	3,31500		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %					
10	DH03A1	82 SUTE MP	13,26000		
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU TATA MECANIC CU AUTOGREDER					
11	TSD07A1	82 SUTE MC	1,32600		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. UDAREA PAM.NECOZ.GRAD COMPACT.92-94 %					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					



<i>Executant</i> 0002	<i>Obiectiv</i> 0021	<i>Obi</i> 0015	<i>Cate</i> 0001		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0015 Strada Scolii

Categoria de lucrari: 0002 Balast 15cm 13,26mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0015 Cate 0002

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total (a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	66,30000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
2	DA06B1	82 M CUB	132,60000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
3	TRA01A50	82 TONE	443,28180		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
4	TRA05A10	82 TONE	46,14480		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM.					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



[Handwritten signature]

Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0015 Strada Scolii

Categoria de lucrari: 0003 Piatra sparta 12cm 13,26smp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0015 Cate0003

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total (a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA12B1	82 M CUB	159,12000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE					
MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE					
(Piatra sparta de rau- norma modificata)					
2	TRA01A35	82 TONE	339,40296		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.					
dist modificabila					
3	TRA05A10	82 TONE	23,86800		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
apa, distanta modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vc = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0015 Strada Scolii

Categoria de lucrari: 0004 BADPS22,4-6cm 11,78smp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0015 Cate0004

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB13B1	82 TONE	169,63200		
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA					
2	BADPS22	TONE	169,63200		
BADPS 22,4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX.22,4					
3	DB01A1	82 MP	1178,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPTOR DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
4	DB02D1	82 SUTE MP	11,78000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
5	TRA01A35	82 TONE	169,63200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$					
distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0015 Strada Scolii

Categoria de lucrari: 0005 BAPC16-4cm 11,78smp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0015 Cate 0005

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB01A1	82 MP	1178,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
2	DB02D1	82 SUTE MP	11,78000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA Pret autogudronator include TRA emulsie					
3	DB16H1	82 MP	1178,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
4	BAPC-16	STONE	113,08800		
BETON ASFALTIC PENTRU STRATURI DE UZURA TIP BAPC16					
5	TRA01A35	82 TONE	113,08800		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$ distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



[Handwritten signature]



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0015 Strada Scolii

Categoria de lucrari: 0006 Acostamente 10cm 1,47smp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0015 Cate 0006

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	14,70000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL ABRISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
2	TRA01A50	82 TONE	32,76630		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
3	TRA05A10	82 TONE	3,41040		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



[Handwritten signature]



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0015 Strada Scolii

Categoria de lucrari: 0007 Canivou carosabil 10m

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0015 Cate 0007

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	--	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PB06A1	82 M CUB	4,87000		
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN MANUAL					
2	TRA06A35	82 TONE	12,18000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM \$ -distanța modificabila la ofertare					
3	ELEM-I	BUCATI	30,00000		
ELEMENT I BETON ARMAT PT. CANIVOU CAROSABIL					
4	TRI1AA01F2	82 TONE	0,50000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2\$					
5	TRA02A50	82 TONE	0,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$					
6	TRI1AA08F2	82 TONE	0,50000		
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.2 \$					
7	TRB05B23	82 TONE	0,50000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M \$					
8	TSA01B1	82 M CUB	5,63000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*					
9	C20/25	M CUB	4,50000		
PROCURARE BETON CLASA C20/25 turnat sau prefabricat					
10	C8/10	M CUB	0,37000		
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10					
11	TRA02A35	82 TONE	0,26000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM. \$ distanța modificabila - materiale diverse					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po



<i>Proiectant</i> 0002	<i>Obiectiv</i> 0021	<i>Obi</i> 0015	<i>Cate</i> 0007		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0015 Strada Scolii

Categoria de lucrari: 0008 Spargeri, demolari 90mp

Executant: 0002 Obiectiv: 0021 Obi: 0015 Cate: 0008

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	--	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCT09H1	82 M CUB	22,50000		
SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI MANUALA A EL EMENTELOR DE CONS.DIN BET.ARM.SI SIMPLU EXEC.FIN *					
2	RCSA03A	99 M CUB	22,50000		
SAPATURI MECANICE CU EXCAVATOR PE PNEURI (BULDOEXC AVATOR) DE 0,2-0,4 MC					
3	TSC35XA8	91 SUTE MC	0,45000		
INCARCAT, TRANSPORTAT, CU INCARCATOR FRONTAL LA DIST DE: INARC.FRONT.PNEURI 2,6-3,9MC PAM.C.I, DIST.11-20					
4	TRA01A05P	82 TONE	112,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.- 5 KM					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca

%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

Io =

% x To

Profit

Po =

% x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii

Vo = To+Io+Po

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0015 Strada Scolii

Categoria de lucrari: 0009 Marcaje laterale 638m

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0015 Cate 0009

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total (a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF16A1	82 KM	0,63800		
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI					
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL, MICROBILE STICLA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categoria Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari


Obiectul: 0015 Strada Scolii

Categoria de lucrari: 0010 Semnalizare vert. STOP 2bc.

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0015 Cate0010

Executant0002		Obiectiv0021		Cantitate0010		Pretul unitar		Valoare	
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare			
	Simbol			a) materiale		b) manopera			
	Denumire resursa			c) utilaj		d) transport			
	Observatii			Total (a+b+c+d)					
	Corectii								
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
1	DF18A1	82 BUCATA	2,00000						
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE									
RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL									
2	C8/10	M CUB	0,20000						
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10									
3	6301793	BUCATA	2,00000						
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL									
4	DF19A1	82 BUCATA	2,00000						
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL									
SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT									
5	7101619	BUCATA	2,00000						
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+POL.R.OCTOGON H= 700MM F35									
S1848									
Figura B2 OPRIRE									
6	TRA02A50	82 TONE	0,60000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po									

PROIECTANT

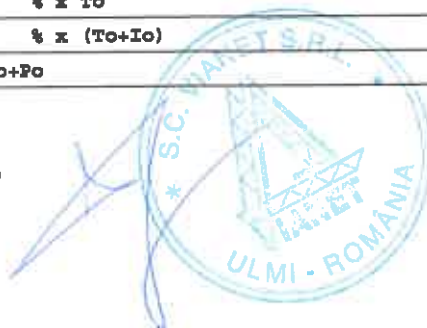

Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0016 Strada Rachitel

Categoria de lucrari: 0001 Terasamente 1,86smp

Executanti:0002 Obiectiv:0021 Obi:0016 Cate:0001

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA01A1	82 SUTE MP	1,86000		
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER					
2	DH11B1	82 SUTE MP	0,39990		
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE					
3	TSC19B1	82 SUTE MC	0,18600		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
4	TSC35B31	82 SUTE MC	0,11532		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
5	TRA01A01P	82 TONE	20,75760		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASculANTA DIST.= 1 KM					
6	TSC22D1	82 SUTE MC	0,23250		
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2					
8	TSD03E1	82 SUTE MC	0,23250		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2					
9	TSD07G1	82 SUTE MC	0,46500		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %					
10	DH03A1	82 SUTE MP	1,86000		
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUIE EXECU TATA MECANIC CU AUTOGREDER					
11	TSD07A1	82 SUTE MC	0,18600		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. UDAREA PAM.NECOZ.GRAD COMPACT.92-94 %					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categoris Vo = To+Io+Po					

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0016	Cate0001		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0016 Strada Rachitei

Categoria de lucrari: 0002 Balast 15cm 1,86mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0016 Cate 0002

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total (a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	9,30000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
2	DA06B1	82 M CUB	18,60000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
3	TRA01A50	82 TONE	62,17980		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 50 KM. \$					
4	TRA05A10	82 TONE	6,47280		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0016 Strada Rachitei

Categoria de lucrari: 0003 Piatra sparta 12cm 1,86mp

Executanti 0002 Obiectiv 0021 Obi 0016 Cate 0003

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DA12B1	82 M CUB	22,32000			
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE						
MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE						
(Piatra sparta de rau- norma modificata)						
2	TRA01A35	82 TONE	47,60856			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$						
dist modificabila						
3	TRA05A10	82 TONE	3,34800			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE						
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$						
apa, distanta modificabila						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asigurat. Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT



OBJECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0016 Strada Rachitei

Categoria de lucrari: 0004 BADPS22,4-6cm 1,64smp

Executant0002 Objectiv0021 Obi0016 Cate0004

Nr. crt.	Capitolul de lucru	Simbol	Denumire resursa	Observatii	Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA							SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5				
1	DB13B1	82	TONE				23,61600		
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA									
2	BADPS22		TONE				23,61600		
BADPS 22,4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX.22									
3	DB01A1	82	MP				164,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPTOR DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC									
4	DB02D1	82	SUTE MP				1,64000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA									
5	TRA01A35	82	TONE				23,61600		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.									
distanța modificabila									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po									

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0016 Strada Rachitei

Categoria de lucrari: 0005 BAPC16-4cm 1,64smp

Executant:0002 Obiectiv:0021 Obi:0016 Cate:0005

Executanu0012	Obiectiv0021	Ob0016	Cant0003		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB01A1	82 MP	164,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					
SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
2	DB02D1	82 SUTE MP	1,64000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
Pret autogudronator include TRA emulsie					
3	DB16H1	82 MP	164,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN					
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
4	BAPC-16	TONE	15,74400		
BETON ASFALTIC PENTRU STRATURI DE UZURA TIP BAPC16					
5	TRA01A35	82 TONE	15,74400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$					
distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0016 Strada Rachitei

Categoria de lucrari: 0006 Acostamente 10cm 22,4mp

Executant 0002		Obiectiv 0021		Obi 0016		Cate 0006			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare				
	Simbol			a) materiale					
	Denumire resursa			b) manopera					
	Observatii			c) utilaj					
	Corectii			d) transport					
				Total (a+b+c+d)					
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5				
1	DA06A1	82 M CUB	2,30000						
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL									
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA									
2	TRA01A50	82 TONE	5,12670						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO									
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 50 KM.						\$			
3	TRA05A10	82 TONE	0,53360						
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE									
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM.						\$			
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib. Asigurat. Munca						%			
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte						Io = % x To			
Profit						Po = % x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii						Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0016 Strada Rachitel

Categoria de lucrari: 0007 Marcaj lateral 112ml

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0016 Cate 0007

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total (a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF16A1	82 KM	0,11200		
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI					
SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL, MICROBILE STICLA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0016 Strada Rachitel

Categoria de lucrari: 0008 Semnalizare vert. STOP 1bc.

Executant: 0002 Obiectiv: 0021 Obi: 0016 Cate: 0008

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF18A1	82 BUCATA	1,00000		
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL					
2	C8/10	M CUB	0,10000		
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10					
3	6301793	BUCATA	1,00000		
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL					
4	DF19A1	82 BUCATA	1,00000		
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT					
5	7101619	BUCATA	1,00000		
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+POL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848 Figura B2 OPRIRE					
6	TRA02A50	82 TONE	0,30000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categoris		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0016 Strada Rachitei

Categoria de lucrari: 0009 Podet DN600 L=5m 1bc.

Executanti 0002 Obiectiv 0021 Obi 0016 Cate 0009

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TBA05C1 82 M CUB		21,12000		
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE				
2	TRI1AA01C2 82 TONE		47,00000		
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2				
3	TRA01A05P 82 TONE		47,00000		
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.- 5 KM				
4	TSD01C1 82 M CUB		26,18000		
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM,BULG.TEREN TARE				
5	PB01A1 82 M CUB		5,20000		
	TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI NIVELARI UM PLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN STRAT DE 5-20CM.				
6	C20/25 M CUB		5,20000		
	PROCURARE BETON CLASA C20/25 *se prez acte privind prov.betonului				
7	TRA06A50 82 TONE		23,82500		
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.-50 KM				
8	TRA04A50 82 TONE		2,04400		
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*				
9	PI06B1 82 BUCATA		5,00000		
	MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAU PE PNEURI DE 10-14,9 TF				
10	TRB22F3C 82 TONE		2,04400		
	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACA RA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G -1,001-2T				
11	DN600A M		5,00000		
	TUBURI DIN BETON ARMAT DN600 PENTRU PODETE				
12	PC02A1 82 MP		13,72000		
	COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE				
13	PF05A1 82 MP		15,00000		
	HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI				
14	PB07A1 82 M CUB		4,33000		
	TURN.BET.SIMPLU B150 IN ARCE,BOLTI PODETE TUBULARE MANUAL				



Formular F3

Executanti0002	Obiectiv0021	Obi0016	Cate0009		
0	1	2	3	4	5
15	C25/30	M CUB	6,50500		
BETON CLASA C25/30 ECHIV B400					
16	2200381	M CUB	24,50000		
BALAST SORTAT SPALAT DE RIU 0-70 MM					
17	2201713	M CUB	4,25000		
PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.SEDIMENT 15-25 MM.					
18	TRA01A35	82 TONE	66,88000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 35 KM. \$					
distanța modificabilă la ofertare					
19	PB13A1	82 M CUB	2,17500		
TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PE NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL					
-distanța modificabilă					
21	TRA02A30	82 TONE	0,11500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 30 KM. \$					
-distanța modificabilă					
22	TRA06A30	82 TONE	5,44000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.-30 KM \$					
-distanța modificabilă					
23	PF03A1	82 MP	15,00000		
STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM					
24	PF04A2	82 MP	15,00000		
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU BENZINA AUTO CO-R 75					
25	PF05C1	82 MP	15,00000		
HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT. LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.					
26	TRA02A35	82 TONE	2,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 35 KM. \$					
Transport mat. diverse, distanța modificabilă					
27	C12/15	M CUB	0,60000		
PROCURARE BETON CLASA C12/15 beton la calea pe pod					
28	PB11A1	82 M CUB	0,60000		
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONA MENTE, ETC.MANUAL					
29	TRA06A45	82 TONE	1,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.-45 KM \$					
distanța modificabilă la ofertare					
30	PE1	M	4,00000		
PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERIL E					
-Lisa SP61					
31	0226820	ORE	2,00000		
MONTATOR CTII.METAL. 2					
-la parapet poduri					

Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0016	Cate0009		
0	1	2	3	4	5
32	0319720	ORE	1,00000		
MUNCITOR INC/DESC.MAT. 2					
-la parapet poduri					
33	6313368	BUCATA	16,00000		
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12					
prindere parapet in grinda marginala					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



[Handwritten signature]



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0017 Strada Aninoasei

Categoria de lucrari: 0001 Terasamente 32,45mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0017 Cate 0001

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA01A1	82 SUTE MP	32,45000		
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER					
2	DE11B1	82 SUTE MP	6,97675		
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE					
3	TSC19B1	82 SUTE MC	3,24500		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
4	TSC35B31	82 SUTE MC	2,01190		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
5	TRA01A01P	82 TONE	362,14200		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM					
6	TSC22D1	82 SUTE MC	4,05625		
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2					
8	TSD03E1	82 SUTE MC	4,05625		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2					
9	TSD07G1	82 SUTE MC	8,11250		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 ‰					
10	DH03A1	82 SUTE MP	32,45000		
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU TATA MECANIC CU AUTOGREDER					
11	TSD07A1	82 SUTE MC	3,24500		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. UDAREA PAM.NECOZ.GRAD COMPACT.92-94 ‰					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca ‰					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = ‰ x To					
Profit Po = ‰ x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0017	Cate0001		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the circular stamp.

Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0017 Strada Aninoasei

Categoria de lucrari: 0002 Balast 15cm 32,45mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0017 Cate 0002

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	162,25000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
2	DA06B1	82 M CUB	324,50000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
3	TRA01A50	82 TONE	1084,80350		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
4	TRA05A10	82 TONE	112,92600		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0017 Strada Aninoasei

Categoria de lucrari: 0003 Piatra sparta 12cm 32,45smp

Executant:0002 Obiectiv:0021 Obi:0017 Cate:0003

Executari0002	Obiectiv0021	Obiectiv17	Case0003		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA12B1	82 M CUB	389,40000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE PATA INNOROIRE (Piatra sparta de rau- norma modificata)					
2	TRA01A35	82 TONE	830,59020		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$ dist modificabila					
3	TRA05A10	82 TONE	58,41000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$ apa, distanta modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0017 Strada Aninoasel

Categoria de lucrari: 0004 BADPS22,4-6cm 25,96smp

Executanti0002 Obiectiv0021 Obi0017 Cate0004

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB13B1	82 TONE	373,82400		
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA					
2	BADPS22	TONE	373,82400		
BADPS 22,4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX.22					
,4					
3	DB01A1	82 MP	2596,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					
SUPTOR DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
4	DB02D1	82 SUTE MP	25,96000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
5	TRA01A35	82 TONE	373,82400		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 35 KM. \$					
distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0017 Strada Aninoasei

Categoria de lucrari: 0005 BAPC16-4cm 25,96smp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0017 Cate0005

Executanti0002	Obiectiv0021	Obt0017	Cant0005				
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare		
	Simbol			a) materiale			
	Denumire resursa			b) manopera			
	Observatii			c) utilaj			
	Corectii			d) transport			
				Total(a+b+c+d)			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	DB01A1	82 MP	2596,00000				
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT							
SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$							
2	DB02D1	82 SUTE MP	25,96000				
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER							
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA							
Pret autogudronator include TRA emulsie							
3	DB16H1	82 MP	2596,00000				
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN							
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA							
4	BAPC-16	TONE	249,21600				
BETON ASFALTIC PENTRU STRATURI DE UZURA TIP BAPC16							
5	TRA01A35	82 TONE	249,21600				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO							
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 35 KM. \$							
distanța modificabila							
Cheltuieli directe							
Alte cheltuieli directe							
Contrib.Asigurat.Munca %							
TOTAL CHELT. DIRECTE							
Cheltuieli indirecte Io = % x To							
Profit Po = % x (To+Io)							
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po							

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0017 Strada Aninoasel

Categoria de lucrari: 0006 Acostament 10cm 649mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0017 Cate 0006

Nr. crt.		Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	DA06A1	82 M CUB		64,90000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL						
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA						
2	TRA01A50	82 TONE		144,66210		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.						
3	TRA05A10	82 TONE		15,05680		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE						
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0017 Strada Aninoasei

Categoria de lucrari: 0007 Podete DN600CP L=7m 2buc.

Executant0002		Obiectiv0021		Obi0017		Cate0007			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5				
1	TSA05C1	82 M CUB	64,00000						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN									
PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE									
2	TRI1AA01C2	82 TONE	142,84000						
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P									
RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2									
3	TRA01A05P	82 TONE	142,84000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU									
AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									
4	TSD01C1	82 M CUB	79,36000						
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO									
RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE									
5	PB01A1	82 M CUB	10,40000						
TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI NIVELARI UM									
PLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN STRAT DE 5-20CM.									
6	C20/25	M CUB	10,40000						
PROCURARE BETON CLASA C20/25									
*se prez acte privind prov.betonului									
7	TRA06A50	82 TONE	61,15000						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO									
BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM									
8	TRA04A50	82 TONE	6,53800						
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE									
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.*									
9	PI06B1	82 BUCATA	16,00000						
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE									
PNEURI DE 10-14,9 TF									
10	TRB22F3C	82 TONE	6,53800						
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU AUTOMACA									
RA DE 6-9,9 TF POZITIE FIXA G -1,001-2T									
11	DN600A	M	16,00000						
TUBURI DIN BETON ARMAT DN600 PENTRU PODETE									
12	PC02A1	82 MP	27,44000						
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO									
URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE									
13	PF05A1	82 MP	30,00000						
HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZ									
AT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI									
14	PB07A1	82 M CUB	8,66000						
TURN.BET.SIMPLU B150 IN ARCE,BOLTI PODETE TUBULARE									
MANUAL									

Formular F3

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0017	Cate0007		
0	1	2	3	4	5
15	C25/30	M CUB	13,01000		
BETON CLASA C25/30 ECHIV B400					
16	2200381	M CUB	49,00000		
BALAST SORTAT SPALAT DE RIU 0-70 MM					
17	2201713	M CUB	16,00000		
PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.SEDIMENT 15-25 MM.					
18	TRA01A50	82 TONE	145,98000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 50 KM. \$					
distanța modificabilă la ofertare					
19	PB13A1	82 M CUB	4,35000		
TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PE NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL					
-distanța modificabilă					
20	TRA02A30	82 TONE	0,23000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 30 KM. \$					
-distanța modificabilă					
21	TRA06A30	82 TONE	10,88000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.-30 KM \$					
-distanța modificabilă					
22	PF03A1	82 MP	30,00000		
STRAT SUPORT PT. HIDROIZ. DIN MORTAR 100 APLICAT PESTE UN AMORSAJ DIN LAPTE CIMENT GROSIME 2 CM					
23	PF04A2	82 MP	30,00000		
STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TALAT CU BENZINA AUTO CO-R 75					
24	PF05C1	82 MP	30,00000		
HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT. LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.					
25	TRA02A35	82 TONE	4,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 35 KM. \$					
Transport mat. diverse, distanța modificabilă					
26	C12/15	M CUB	1,20000		
PROCURARE BETON CLASA C12/15 beton la calea pe pod					
27	PB11A1	82 M CUB	1,20000		
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONA MENTE, ETC.MANUAL					
28	TRA06A45	82 TONE	3,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.-45 KM \$					
distanța modificabilă la ofertare					
29	PE1	M	8,00000		
PARAPET ELASTIC USOR PT DRUMURI INCLUSIV PRINDERIL E					
-Lisa SP61					
30	0226820	ORE	4,00000		
MONTATOR CTII.METAL. 2					
-la parapet poduri					

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0017	Cate0007		
0	1	2	3	4	5
31	0319720	ORE	2,00000		
MUNCITOR INC/DESC.MAT. 2 -la parapet poduri					
32	6313368	BUCATA	32,00000		
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12 prindere parapet in grinda marginala					
33	TSA01B1	82 M CUB	9,00000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCUI*					
34	TRB01A12	82 TONE	21,12000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M \$					
35	TRA03A02	82 TONE	20,00000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM * \$					
36	TSE03XB	91 SUTE MP	0,12000		
FINISAREA (POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR, IN TEREN MIJLOCUI					
37	C30/37	M CUB	5,50000		
PROCURARE BETON CLASA C30/37					
38	PC01A1	82 MP	24,00000		
COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P					
39	PB06A1	82 M CUB	5,50000		
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN MANUAL					
40	TSD15B11	82 M CUB	0,50000		
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALAST.CF CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT<10CP GO.APE -asimilat sub beton					
41	CG32C1	82 M CUB	0,60000		
UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAL IN INCAP.IZOL.SUPR.<10MP					
42	TRA01A35	82 TONE	1,38000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 35 KM. \$ -agregate la umpluturi-dist. modificabila					
43	TRA05A05	82 TONE	0,06000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.\$					
44	TRA02A50	82 TONE	0,00200		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 50 KM. \$ -materiale diverse,mortare cofraje etc					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0017	Cate0007		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0017 Strada Aninossei

Categoria de lucrari: 0008 Sant betonat 18,50smp

Executanti:0002 Obiectiv:0021 Obi:0017 Cate:0008

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA01B1	82 M CUB	462,50000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*					
2	TRB01A12	82 TONE	1221,00000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M \$					
3	TRA03A02	82 TONE	1017,50000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM * \$					
4	TSE03XB	91 SUTE MP	18,50000		
FINISAREA (POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR, IN TEREN MIJLOCIU					
5	IFA03C1	82 MP	1850,00000		
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.					
6	C30/37	M CUB	185,00000		
PROCURARE BETON CLASA C30/37					
7	TRA02A50	82 TONE	476,37500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$					
8	DA06A2	82 M CUB	92,50000		
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL- TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA -asimilat sub dale					
9	TRA01A50	82 TONE	208,12500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
11	IFA07D1	82 M	1850,00000		
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NI SIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.					
12	2101145	M CUB	1,85000		
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030					
14	PC03B1	82 MP	185,00000		
COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

<i>Executant</i> 0002	<i>Obiectiv</i> 0021	<i>Obi</i> 0017	<i>Cate</i> 0008		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0017 Strada Aninoasei

Categoria de lucrari: 0009 Accese armate 5m 15bc 132mp

Executanti0002 Obiectiv0021 Obi0017 Cate0009

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PB13A1	82 M CUB	15,84000		
TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,CUZINETI PE NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL					
-distanța modificabila					
2	C30/37	M CUB	15,84000		
PROCURARE BETON CLASA C30/37					
3	PC03B1	82 MP	171,60000		
COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE					
6	PD03A1	82 KG	4224,00000		
MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUI ELI					
7	CZ0302H1	82 KG	4224,00000		
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16MM \$					
8	TRA02A30	82 TONE	2,64000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM. \$					
-distanța modificabila					
9	TRA06A30	82 TONE	39,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$					
-distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categoria Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0017 Strada Aninoasei

Categoria de lucrari: 0010 Marcaje laterale 1291m

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0017 Cate0010

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF16A1	82 KM	1,29100		
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI					
SAU CONTINUT EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0017 Strada Aninoasei

Categoria de lucrari: 0011 Baza din ABPS31,5-8cm

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0017 Cate 0011

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSE02A1	82 SUTE MP	25,96000		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.USOR					
2	DB14B1	82 TONE	508,81600		
STRAT DE BAZA MIXTURI ASPALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN MECANICA					
3	ABPS31	TONE	508,81600		
ANROBAT BITUMINOS CU GRANULA MAXIMA 31,5MM					
4	TRA01A35	82 TONE	508,81600		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$ distanța modificabila					
5	DB02D1	82 SUTE MP	25,96000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0018 Strada Minei

Categoria de lucrari: 0001 Terasamente 13,68amp

Executanti0002 Obiectiv0021 Obi0018 Cate0001

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA01A1 82 SUTE MP		13,68000		
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER					
2	DH11B1 82 SUTE MP		2,94120		
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE					
3	TSC19B1 82 SUTE MC		1,36800		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
4	TSC35B31 82 SUTE MC		0,84816		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
5	TRA01A01P 82 TONE		152,66880		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.- 1 KM					
6	TSC22D1 82 SUTE MC		1,71000		
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2					
8	TSD03E1 82 SUTE MC		1,71000		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2					
9	TSD07G1 82 SUTE MC		3,42000		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %					
10	DH03A1 82 SUTE MP		13,68000		
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU TATA MECANIC CU AUTOGREDER					
11	TSD07A1 82 SUTE MC		1,36800		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					



Executant0002	Obiectiv0021	Obi0018	Cate0001		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT

Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0018 Strada Minei

Categoria de lucrari: 0002 Balast 15cm 13,68smp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0018 Cate 0002

Nr. crt.		Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
		Simbol			a) materiale	
		Denumire resursa			b) manopera	
		Observatii			c) utilaj	
		Corectii			d) transport	
					Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	DA06A1	82 M CUB	68,40000			
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL						
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA						
2	DA06B1	82 M CUB	136,80000			
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT						
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST						
3	TRA01A50	82 TONE	457,32240			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 50 KM. \$						
4	TRA05A10	82 TONE	47,60640			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE						
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib. Asigurat. Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0018 Strada Minei

Categoria de lucrari: 0003 Piatra sparta 12cm 13,68smp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0018 Cate 0003

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA12B1	82 M CUB	164,16000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE (Piatra sparta de rau- norma modificata)					
2	TRA01A35	82 TONE	350,15328		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 35 KM. \$ dist modificabila					
3	TRA05A10	82 TONE	24,62400		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$ apa, distanta modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0018 Strada Minei

Categoria de lucrari: 0004 BADPS22,4-6cm 10,32amp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0018 Cate 0004

Executanti0002	Obiectiv0021	Obiectiv0018	Cant0004		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total(a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB13B1	82 TONE	148,60800		
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA					
2	BADPS22	TONE	148,60800		
BADPS 22,4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX.22,4					
3	DB01A1	82 MP	1032,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPTOR DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
4	DB02D1	82 BUTE MP	10,32000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
5	TRA01A35	82 TONE	148,60800		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 35 KM. \$					
distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0018 Strada Minei

Categoria de lucrari: 0005 BAPC16-4cm 10,32smp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0018 Cate 0005

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				
	Observatii	Corectii				
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5	
1	DB01A1	82 MP	1032,00000			
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT						
SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$						
2	DB02D1	82 SUTE MP	10,32000			
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER						
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA						
Pret autogudronator include TRA emulsie						
3	DB16H1	82 MP	1032,00000			
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN						
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA						
4	BAPC-16	TONE	99,07200			
BETON ASFALTIC PENTRU STRATURI DE UZURA TIP BAPC16						
5	TRA01A35	82 TONE	99,07200			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$						
distanța modificabila						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0018 Strada Minei

Categoria de lucrari: 0006 Acostamente 10cm 336mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0018 Cate 0006

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DA06A1	82 M CUB	33,60000			
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL						
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA						
2	TRA01A50	82 TONE	74,89440			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$						
3	TRA05A10	82 TONE	7,79520			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE						
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 10 KM.\$						
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrib.Asigurat.Munca %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categoria Vo = To+Io+Po						

PROIECTANT



[Handwritten signature]



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0018 Strada Minei

Categoria de lucrari: 0007 Santuri betonate 13,90smp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0018 Cate 0007

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA01B1	82 M CUB	347,50000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*					
2	TRB01A12	82 TONE	917,40000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M					
3	TRA03A02	82 TONE	764,50000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTR ACTOR PE PNEURI CU REMORCA PE DIST. 2 KM *					
4	TSE03XB	91 SUTE MP	13,90000		
FINISAREA (POLITURA) MANUALA A TALUZURILOR, IN TEREN MIJLOCIU					
5	IFA03C1	82 MP	1390,00000		
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.					
6	C30/37	M CUB	139,00000		
PROCURARE BETON CLASA C30/37					
7	TRA02A50	82 TONE	357,92500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 50 KM.					
8	DA06A2	82 M CUB	69,50000		
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL- TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA -asimilat sub dale					
9	TRA01A50	82 TONE	156,37500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 50 KM.					
11	IFA07D1	82 M	1390,00000		
ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NI SIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.					
12	2101145	M CUB	1,39000		
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030					
14	PC03B1	82 MP	139,00000		
COFRAJE LA BOLTII,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po



<i>Executant</i> 0002	<i>Obiectiv</i> 0021	<i>Obi</i> 0018	<i>Cate</i> 0007		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



[Handwritten signature]



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0018 Strada Minel

Categoria de lucrari: 0008 Accese armate 12cm 43,75mp

Executant0002		Obiectiv0021		Obi0018		Cate0008			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)				Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4				5	
1	PB13A1	82 M CUB	5,28000						
TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,CUZINETI PE NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL									
-distanța modificabila									
2	C30/37	M CUB	5,28000						
PROCURARE BETON CLASA C30/37									
3	PC03B1	82 MP	57,20000						
COFRAJE LA BOLTI,ARCE EXECUT. DIN PLACAJ FAG TIP P NERECUPERABIL IN CASETE									
6	PD03A1	82 KG	1408,00000						
MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUI ELI									
7	CZ0302H1	82 KG	1408,00000						
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16MM \$									
8	TRA02A30	82 TONE	0,88000						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM. \$									
-distanța modificabila									
9	TRA06A30	82 TONE	13,20000						
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM \$									
-distanța modificabila									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib.Asigurat.Munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									
Cheltuieli indirecte Io = % x To									
Profit Po = % x (To+Io)									
TOTAL GENERAL pe categoria Vo = To+Io+Po									

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0018 Strada Minei

Categoria de lucrari: 0009 Canivou armat 10m

Executanti 0002 Obiectiv 0021 Obi 0018 Cate 0009

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PB06A1	82 M CUB	4,87000		
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,ZID,TIMPAN MANUAL					
2	TRA06A35	82 TONE	12,18000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.-35 KM \$ -distanța modificabila la ofertare					
3	ELEM-I	BUCATI	30,00000		
ELEMENT I BETON ARMAT PT. CANIVOU CAROSABIL					
4	TR11AA01F2	82 TONE	0,50000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2\$					
5	TRA02A50	82 TONE	0,50000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 50 KM. \$					
6	TR11AA08F2	82 TONE	0,50000		
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.2 \$					
7	TRB05B23	82 TONE	0,50000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M \$					
8	TSA01B1	82 M CUB	5,63000		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*					
9	C20/25	M CUB	4,50000		
PROCURARE BETON CLASA C20/25 turnat sau prefabricat					
10	C8/10	M CUB	0,37000		
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10					
11	TRA02A35	82 TONE	0,26000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.- 35 KM. \$ distanța modificabila - materiale diverse					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca	%
------------------------	---

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte	Io =	% x To
----------------------	------	--------

Profit	Po =	% x (To+Io)
--------	------	-------------

TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po
----------------------------	---------------

<i>Executant</i> 0002	<i>Obiectiv</i> 0021	<i>Obi</i> 0018	<i>Cate</i> 0009		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0018 Strada Minei

Categoria de lucrari: 0010 Marcaj lateral 448m

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0018 Cate 0010

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total (a+b+c+d)	

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

1 DF16A1 82 KM 0,44800

MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI

SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL, MICROBILE STICLA

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. Asigurat. Munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po

PROIECTANT



[Handwritten signature]

Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0018 Strada Minei

Categoria de lucrari: 0011 Semnalizare vert.STOP 4bc.

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0018 Cate 0011

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF18A1 82 BUCATA		4,00000		
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL					
2	C8/10 M CUB		0,40000		
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10					
3	6301793 BUCATA		4,00000		
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL					
4	DF19A1 82 BUCATA		4,00000		
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT					
5	7101619 BUCATA		4,00000		
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848 Figura B2 OPRIRE					
6	TRA02A50 82 TONE		1,20000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0019 Strada Soarelui

Categoria de lucrari: 0001 Terasamente 135mp

Executanti 0002 Obiectiv 0021 Obi 0019 Cate 0001

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA01A1	82 SUTE MP	1,35000		
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER					
2	DH11B1	82 SUTE MP	0,29025		
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE					
3	TSC19B1	82 SUTE MC	0,13500		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
4	TSC35B31	82 SUTE MC	0,08370		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
5	TRA01A01P	82 TONE	15,06600		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM					
6	TSC22D1	82 SUTE MC	0,16875		
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2					
8	TSD03E1	82 SUTE MC	0,16875		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2					
9	TSD07G1	82 SUTE MC	0,33750		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %					
10	DH03A1	82 SUTE MP	1,35000		
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU TATA MECANIC CU AUTOGREDER					
11	TSD07A1	82 SUTE MC	0,13500		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. UDAREA PAM.NECOEZ.GRAD COMPACT.92-94 %					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0019	Cate0001		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



[Handwritten signature in blue ink]

Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0019 Strada Soarelui

Categoria de lucrari: 0002 Balast 15cm 135mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0019 Cate 0002

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	6,75000		
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
2	DA06B1	82 M CUB	13,50000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
3	TRA01A50	82 TONE	45,13050		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.					
4	TRA05A10	82 TONE	4,69800		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 10 KM.\$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0019 Strada Soarelui

Categoria de lucrari: 0003 Piatra sparta 12cm 135mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0019 Cate 0003

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

1 DA12B1 82 M CUB 16,20000

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE

MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

(Piatra sparta de rau- norma modificata)

2 TRA01A35 82 TONE 34,55460

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.

dist modificabila

3 TRA05A10 82 TONE 2,43000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE

HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$

apa, distanta modificabila

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib. Asigurat. Munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0019 Strada Soarelui

Categoria de lucrari: 0004 BADPS22,4-6cm 105mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0019 Cate 0004

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB13B1	82 TONE	15,12000		
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA					
2	BADPS22	TONE	15,12000		
BADPS 22,4-BINDER CU PIATRA SORTATA GRANULA MAX.22					
3	DB01A1	82 MP	105,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
4	DB02D1	82 SUTE MP	1,05000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
5	TRA01A35	82 TONE	15,12000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$					
distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Fo = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Fo					

PROIECTANT



[Handwritten signature]

Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0019 Strada Soarelui

Categoria de lucrari: 0005 BAPC16-4cm 763mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0019 Cate 0005

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB01A1	82 MP	763,00000		
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT					
SUPPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC \$					
2	DB02D1	82 SUTE MP	7,63000		
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER					
APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA					
Pret autogudronator include TRA emulsie					
3	DB16H1	82 MP	763,00000		
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN					
GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA					
4	BAPC-16	STONE	73,24800		
BETON ASFALTIC PENTRU STRATURI DE UZURA TIP BAPC16					
5	TRA01A35	82 TONE	73,24800		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM. \$					
distanța modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0019 Strada Soarelui

Categoria de lucrari: 0006 Solutie antifisura 620mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0019 Cate 0006

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	01003B1	02 MP	620,00000		
AMORSARE STRAT BAZA / IMBRACAM. EXISTENTE CU BITUM					
PT. APLICARE GEOCOMPOZIT BISTEX, 1 STRAT					
2	2600323	KG	434,00000		
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA					
S8877					
3	01003D	02 MP	620,00000		
GEOCOMPOZIT BISTEX, ANTIFISURA ARMARE, BARIERA CO					
NTRA INFILTRATIILOR LA LUCRARI DE DRUMURI					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0019 Strada Soarelui

Categoria de lucrari: 0007 Acostamente 10cm 30mp

Executant0002 Obiectiv0021 Obi0019 Cate0007

Nr. crt.	Capitolul de lucru Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	3,00000		
STRAT AGREG NAT(BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA					
2	TRA01A50	82 TONE	6,68700		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
3	TRA05A10	82 TONE	0,69600		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0019 Strada Soarelui

Categoria de lucrari: 0008 Marcaj lateral 436m

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0019 Cate 0008

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DF16A1	82 KM	0,43600		
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI SAU CONTINUT EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE STICLA					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0020 Organizare de santier

Categoria de lucrari: 0001 Terasamente 800mp

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0020 Cate 0001

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	--	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA01A1	82 SUTE MP	8,00000		
CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER					
2	TSC19B1	82 SUTE MC	0,80000		
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.IMPING.PAMI NTULUI LA 10 M TEREN CAT.2					
3	TSC35B31	82 SUTE MC	0,49600		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20 M					
4	TRA01A01P	82 TONE	89,28000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 1 KM					
5	TSC22D1	82 SUTE MC	1,00000		
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC19B1 BULDOZER DE 81-180 CP TEREN CATEGORIA 2					
6	TSD03E1	82 SUTE MC	1,00000		
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM TER.CAT.1 SAU 2					
7	TSD07G1	82 SUTE MC	2,00000		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL. PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %					
8	DH03A1	82 SUTE MP	8,00000		
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU TATA MECANIC CU AUTOGREDER					
9	TSD07A1	82 SUTE MC	0,80000		
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T,EXCL. UDAREA PAM.NECOZ.GRAD COMPACT.92-94 %					

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat.Munca	%	
TOTAL CHELT. DIRECTE		
Cheltuieli indirecte	Io =	% x Io
Profit	Po =	% x (To+Io)
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0020 Organizare de santier

Categoria de lucrari: 0002 Balast de rau 30cm 800mp

Executant0002	Obiectiv0021	Obi0020	Cate0002		
Nr. crt.	Capitolul de lucru Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA06A1	82 M CUB	80,00000		
STRAT AGREG NAT (BALAST) CILINDR CU FUNCT REZIST FIL					
TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA					
2	DA06B1	82 M CUB	160,00000		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT					
IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
3	TRA01A50	82 TONE	534,88000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$					
4	TRA05A10	82 TONE	55,68000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Ic =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Ic)		
TOTAL GENERAL pe categorii		Vo = To+Ic+Po			

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0020 Organizare de santier

Categoria de lucrari: 0003 Macadam ordinar 12cm 800mp

Executant	Obiectiv	Obt	Cate		
0002	0021	0020	0003		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total (a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DA12B1	82 M CUB	96,00000		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE					
MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE					
(Piatra sparta de rau- norma modificata)					
2	TRA01A35	82 TONE	204,76800		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO					
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 35 KM.					
dist modificabila					
3	TRA05A10	82 TONE	14,40000		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVE					
HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 10 KM. \$					
apa, distanta modificabila					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. Asigurat. Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0020 Organizare de santier

Categoria de lucrari: 0004 Operatiuni baraci 3buc.

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0020 Cate 0004

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol			a) materiale	
	Denumire resursa			b) manopera	
	Observatii			c) utilaj	
	Corectii			d) transport	
				Total (a+b+c+d)	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PI06C1	82 BUCATA	3,00000		
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE					
PNEURI DE 20-29,9 TF					
2	100	ORE	3,00000		
MUNCITOR CALIFICAT					
3	TRA04A50	82 TONE	13,50000		
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE					
CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM.* \$					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca		%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io =	% x To		
Profit		Po =	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0020 Organizare de santier

Categoria de lucrari: 0005 Imprejmuire plasa sudata 120m

Executant 0002 Obiectiv 0021 Obi 0020 Cate 0005

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DZ37A1	82 M	72,45000		
CONF STILPI METALICI PTR INDICATOARE DE CIRCULAT -articol asimilat pentru stalpi metalici gard					
2	DF18A1	82 BUCATA	36,54000		
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL articol esmilat pentru plantarea stalpilor metal					
3	C8/10	M CUB	11,34000		
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10 la fundatie gard					
4	TRA06A50	82 TONE	27,72000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=50 KM \$ -distanza modificabila					
5	8000184	MP	212,94000		
PLASA SUDATA O 6 MM					
6	TRA02A50	82 TONE	1,26000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$					
7	TR11AA08B1	82 TONE	1,26000		
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE VAGON-TEREN CATEG.1 \$					
8	TRB05A13	82 TONE	0,37800		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M \$					
9	4113547	BUCATA	108,36000		
COLIER METALIC DE STRANGERE DN = 75					
10	100	ORE	30,24000		
MUNCITOR CALIFICAT					
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib.Asigurat.Munca %					
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte Io = % x To					
Profit Po = % x (To+Io)					
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po					

<i>Executant</i> 0002	<i>Obiectiv</i> 0021	<i>Obi</i> 0020	<i>Cate</i> 0005		
0	1	2	3	4	5

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 0021 Drumuri Tatarani

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001A Lucrari complementare

Categoria de lucrari: 0001 Canivouri armate 1358m

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total (a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	PC02A1	82 MP	1358,00000		
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE					
2	PB11A1	82 M CUB	611,10000		
TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI PLATELAJE CORONA MENTE,ETC.MANUAL					
3	PB06A1	82 M CUB	50,92500		
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPY,ZID,TIMPAN MANUAL					
4	TRA06A35	82 TONE	1654,04400		
TRANSPORTUL ROTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM \$ -distanța modificabila la ofertare					
5	ELEM-I	BUCATI	4074,00000		
ELEMENT I BETON ARMAT PT. CANIVOU CAROSABIL					
6	TR11AA01F2	82 TONE	67,90000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2\$					
7	TRA02A50	82 TONE	67,90000		
TRANSPORTUL ROTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 50 KM. \$					
8	TR11AA08F2	82 TONE	67,90000		
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.2 \$					
9	TRB05B23	82 TONE	67,90000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M \$					
10	TSA01B1	82 M CUB	764,55400		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*					
11	C20/25	M CUB	611,10000		
PROCURARE BETON CLASA C20/25					
12	C8/10	M CUB	50,24600		
BETON PENTRU FUNDATII CLASA C8/10					
13	PD03A1	82 KG	17654,00000		
MONT.ARMATURI PT.BET. ARMAT IN CUZINETI SI CAMASUI ELI					
14	CZ0302H1	82 KG	17654,00000		
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=10-16MM \$					
15	TRA02A35	82 TONE	35,30800		
TRANSPORTUL ROTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM. \$ distanța modificabila - materiale diverse					

Executanti0002	Obiectiv0021	Obi001A	Cate0001		
0	1	2	3	4	5
16	TE06C1	82 MP	4074,00000		
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM OCHIURILE					
100X100MM					

TOTAL A: