

Formularul nr. 7

Asociere: S.C ASCENT PROCONSTRUCT SRL & S.C VALLYS DECO SRL

FORMULAR DE OFERTA

Data: 25.07.2025

Anunt de participare simplificat: SCN1164693

Obiectul contractului: "Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari"

Catre: Autoritatea Contractanta

Dupa examinarea Documentatiei de atribuire, subsemnatii, ne angajam sa semnam Contractul ce rezulta din aceasta procedura si sa demaram, sa realizam si sa finalizam activitatile specificate in Contract in conformitate cu Documentatia de atribuire si cu Propunerea noastra Tehnica si Financiara.

In concordanta cu Propunerea noastra Tehnica si Financiara si pe baza informatiilor furnizate de Autoritatea Contractanta pana la momentul depunerii Ofertei ofertam pretul total de 12,176,869.66 lei (douasprezecemilioaneunasutasaptezecisisasemiiptutesaizecisinoualeisisaizecisisasebani) din Propunerea Financiara lei fara TVA, la care se adauga TVA de 2,313,605.24 lei (douamilioanetreisutetreisprezecemiisasesutecincileisidouazecisipatrubani) .

Subsemnatul Frusinoui Bogdan Florin, prin semnarea acestei Oferte declar ca:

1. am examinat continutul Documentatiei de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. la data si raspunsurile la solicitarile de clarificari publicate de Autoritatea Contractanta ce reprezinta documentele achizitiei comunicate de Autoritatea Contractanta in legatura cu procedura la care depunem Oferta;
2. am examinat cu atentie, am inteles si am acceptat prin aceasta Oferta, prevederile legislatiei achizitiilor publice aplicabile acestei proceduri, asa cum au fost acestea comunicate prin documentele achizitiei, in special dar fara a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 si HG nr. 395/2016;
3. avem o intelegere completa a documentelor achizitiei comunicate, le acceptam in totalitate, fara nici rezerva sau restrictie, intelegem si acceptam cerinte referitoare la forma, continutul, instructiunile, stipularile si conditiile incluse in anuntul de participare simplificat si documentele achizitiei;
4. dupa ce am examinat cu atentie documentele achizitiei si avem o intelegere completa asupra acestora ne declaram multumiti de calitatea, cantitatea si gradul de detaliere a acestor documente;
5. documentele achizitiei au fost suficiente si adecvate pentru pregatirea unei Oferte exacte si Oferta noastra a fost pregatita luand in considerare toate acestea;
6. am inteles ca am avut obligatia de a identifica si semnaliza Autoritatii Contractante, pe perioada pregatirii Ofertei, pana in data limita de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordante in legatura cu si pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului; 7. suntem de acord si acceptam in totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic si comercial asociata documentelor achizitiei si acceptam aceeasi responsabilitate fata de Autoritatea Contractanta in ce priveste aceste documente ca si cum noi am fi pregatit aceste documente;

8. am citit, am inteles pe deplin, acceptam si suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanta inclusi in Contract ca baza pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activitatilor si obtinerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastra sa ramana valabila pentru o perioada de 120 zile (unasutadouazeci) zile de la data depunerii Ofertelor si ca transmiterea acestei Oferte ne va tine raspunzatori. Suntem de acord ca aceasta poate fi acceptata in orice moment inainte de expirarea perioadei mentionate.

Subsemnatul Frusinoiu Bogdan Florin, in calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceti denumirea Asociere: S.C ASCENT PROCONSTRUCT SRL & S.C VALLYS DECO SRL

in aceasta procedura declar ca:

1. ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare sa incepem lucrarile cat mai curand posibil si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficele anexate, in 12 luni (douasprezece luni)
2. termenul pentru emiterea ordinului de incepere a lucrarilor este de: 5 (zile calendaristice de la data semnarii contractului)
3. perioada medie de remediere a defectelor este de 3 zile (zile calendaristice)
4. nu am facut si nu vom face nicio incercare de a induce in eroare alti operatori economici pentru a depune sau nu o Oferta cu scopul de a distorsiona competitia
5. noi, impreuna cu subcontractantii si tertii sustinatori nu ne aflam in nici o situatie de conflict de interes, asa cum este acesta descris in Legea nr. 98/2016 si ne angajam sa anuntam imediat Autoritatea Contractanta despre aparitia unei astfel de situatii atat pe perioada evaluarii Ofertelor cat si pe perioada derularii Contractului
6. noi, impreuna cu subcontractantii propusi [introduceti, daca este aplicabil, denumirea completa a subcontractantilor pentru care a fost prezentat DUAE si ale caror capacitati au fost utilizate pentru *indeplinirea criteriilor de calificare*] si a caror resurse au fost utilizate in procesul de calificare, intelegem ca trebuie sa punem la dispozitie, in cazul in care Autoritatea Contractanta solicita aceasta, in etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie dupa aplicarea criteriului de atribuire, fie in orice moment pe perioada derularii procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractanta, pentru demonstrarea declaratiilor noastre din DUAE.
7. noi, impreuna cu tertul/terti sustinatori [introduceti, daca este aplicabil, numele tertilor sustinatori pentru care a fost prezentat DUAE si ale caror capacitati au fost utilizate pentru *indeplinirea criteriilor de calificare*] intelegem ca trebuie sa punem la dispozitie, in cazul in care Autoritatea Contractanta solicita aceasta, in etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie dupa aplicarea criteriului de atribuire, fie in orice moment pe perioada derularii procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractanta, pentru demonstrarea declaratiilor noastre din DUAE, dupa cum am fost instruiti prin documentele achizitiei
8. am citit si inteles pe deplin continutul prevederilor contractuale din Documentatia de Atribuire, inclusiv dar fara a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denuntare unilaterala din contract si acceptam expres continutul lor si efectele lor juridice.
9. pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica de lucrari aceasta Oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de Autoritatea Contractanta [introduceti denumirea Autoritatii Contractante], prin care Oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.
10. Precizam ca:

11. ☐ depunem Oferta Alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de Oferta separat, marcat in mod clar "Oferta Alternativa";
X nu depunem Oferta Alternativa.

12. Intelegem ca Autoritatea Contractanta

a. nu este obligata sa continue aceasta procedura de atribuire si ca isi rezerva dreptul de a anula procedura simplificata in orice moment ca urmare a intrunirii conditiilor stabilite la art. 212 si 213 din Legea nr. 98/2016.

b. nu este obligata sa accepte Oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta Oferta pe care o poate primi.

c. in niciun caz nu va fi raspunzatoare pentru eventuale prejudicii determinate de situatiile mentionate anterior si garantam ca nu vom tine Autoritatea Contractanta raspunzatoare intr-o astfel de situatie.

13. Daca Oferta noastra va fi acceptata, ne angajam sa asiguram o garantie de buna executie de 10% din pretul contractului, sub forma de retineri successive/instrument de garantare [introduceti forma de constituire a garantiei de buna executie]. Perioada de garanție de bună execuție 60 (luni calendaristice).

14. Confirmam ca nu participam in cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem aceasta Oferta in nicio alta Oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru intr-o asociere, in calitate de subcontractant).

15. Vazand prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) si alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 si art. 19, alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizam ca partile/informatiile din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara prezentate mai jos au caracter confidential pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveste secretul comercial si dreptul de proprietate intelectuala:

Nr. Crt.	Referinta din Propunerea Tehnica sau Propunerea Financiara [introduceti numarul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]
1.	 [NU ESTE CAZUL <i>ia</i>]
2.	 [introduceti informatia]

De asemenea, in virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara sunt confidentiale sunt urmatoarele:

Nr. Crt.	Motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara sunt confidentiale
1.	 [prezentat <i>i motivul</i>]
2.	 [prezentat <i>i motivul</i>]

Semnatura (electronica extinsa bazata pe certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat in conditiile legii) a reprezentantului
Ofertantului,

Numele semnatarului, asa cum este acesta
identificat in DUAE la rubrica „Informatii privind
reprezentantii operatorului economic”

Frusinoiu Bogdan Florin

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

. Asociere: S.C ASCENT PROCONSTRUCT
SRL & S.C VALLYS DECO SRL



ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1	Valoarea maxima a lucrarilor executate de subcontractant(% din pretul total ofertat)	1.65%
2	Garantia de buna executie va fi constituita sub forma de in cuantum de	10%
3	Perioada de garantie de buna executie (luni calendaristice)	60 luni de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
4	Perioada de mobilizare(numar de zile calendaristice de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor pana la data inceperii executiei)	5 zile
5	Termenul pentru emiterea ordinului de incepere a lucrarilor	5 zile
6	Penalitati pentru intarzieri la termene intermediare si la termenul final de executie(% din valoarea care trebuie realizata)	Conform contract
7	Limita maxima a penalizarilor (% din total ofertat)	Conform contract
8	Limita minima a asigurarilor (% din pretul ofertat)	Conform contract
9	Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)	7 zile
10	Limita maxima a retinerilor din situatiile de plata lunare (garantii, avansuri)	Conform contract

Semnatura (electronica extinsa bazata pe certificat
 calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
 certificare acreditat in conditiile legii) a reprezentantului
 Ofertantului,

Numele semnatarului, asa cum este acesta
 identificat in DUAE la rubrica „Informatii privind
 reprezentantii operatorului economic”

Frusinoiu Bogdan Florin

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

. Asociere: S.C ASCENT PROCONSTRUCT
 SRL & S.C VALLYS DECO SRL



OBIECTIV: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Graficul Gantt

Durata proiect: 248 zile / 364 zile calendaristice

Nr. crt.	Denumire capitole de lucrari/ activitati	Valoare fara TVA	Durata in zile	Nr. muncitori	Ore manopera
78	EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI	12.176.869,66	248	43	83.639,47
78,1	Perioada de mobilizare		4		
0078.1.1	Ordin de incepere executie		1		
0078.1.2	Perioada de mobilizare		3		
0078.1.3	Aprovizionare materiale		2		
0078.1.4	Analiza Documentatie executie				
78,2	ORGANIZARE SANTIER	68.196,75	244	3	65,68
0078.2.1	ORG. SANTIER- CONTAINER	17.171,49	2	2	20,68
0078.2.2	ORG SANTIER- MONTARE WC ECOLOGIC	16.375,26	2	3	45,00
0078.2.3	CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII DE SANTIER	34.650,00	242		
78,3	VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS	1.905.772,39	67	36	19.096,33
0078.3.1	STRUCTURA DE REZISTENTA {vestiare, sala fitness}	502.034,70	19	29	4.303,52
0078.3.2	ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS	1.005.672,79	48	29	10.770,43
0078.3.3	INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI OB 4	192.156,14	25	14	2.635,70
0078.3.4	INSTALATII SANITARE OB 4	80.223,22	4	15	468,43
0078.3.5	MONTAJ BOILER OB 4	2.133,93	2	3	40,74
0078.3.6	INSTALATIE VENTILATIE OB 4	5.878,74	3	3	57,53
0078.3.7	INSTALATII INCALZIRE OB 4	28.461,68	8	3	155,52
0078.3.8	INST CLIMATIZARE OB 4	10.935,35	5	3	110,51
0078.3.9	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	37.785,08	10	6	471,66
0078.3.10	INSTALATIE VOCE DATE OB 4	7.588,73	5	3	82,29
0078.3.12	Analiza stadiu executie				
78,6	Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care neces	32.902,00	5		
78,4	VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE	1.091.919,82	118	11	10.362,78
0078.4.9993	STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar, grupuri sanitare)	303.353,11	10	28	2.185,00
0078.4.9994	ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare	584.967,86	30	27	6.256,91
0078.4.9995	INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI OB.2	76.857,41	13	9	912,58
0078.4.9996	INSTALATII SANITARE OB.2	60.471,01	3	15	345,12
0078.4.9997	MONTAT BOILER OB.2	609,69	2	1	11,64
0078.4.9998	INSTALATII VENTILATIE OB.2	6.374,24	4	2	59,95
0078.4.9999	INSTALATII DE ÎNCALZIRE OB.2	16.082,34	4	4	103,68
0078.4.10000	SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB2	32.852,33	9	6	401,40
0078.4.10001	INSTALATIE VOCE-DATE-OB.2	7.621,84	6	2	86,50
78,2	Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care neces	2.730,00	2		
0078.4.10003	Analiza stadiu executie				
78,5	GRUPURI SANITARE PUBLICE	520.952,66	35	18	4.873,88
0078.5.1	STRUCTURA DE REZISTENTA(GRUPURI SANITARE PUBLICE)	149.519,40	15	10	1.136,76
0078.5.2	ARHITECTURA GRUPURI SANITARE PUBLICE	263.430,90	20	19	2.881,66
0078.5.3	INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI OB 5	41.767,75	5	8	285,85
0078.5.4	INSTALATII SANITARE OB 5	28.864,79	2	10	157,35
0078.5.5	INSTALATII VENTILATIE OB 5	3.029,86	2	2	28,84
0078.5.6	INSTALATII TERMICE	3.767,12	2	2	23,04
0078.5.7	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO OB 5	22.451,60	7	5	273,87

0078.5.8	INSTALATIE VOCE DATE OB 5	8.121,24	7	2	86,50
0078.5.9	Analiza stadiu executie				
78,6	TEREN DE TENIS ACOPERIT	747.816,87	31	15	3.597,25
0078.6.1	STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA TEREN TENIS	704.992,10	20	21	3.263,26
0078.6.2	ARHITECTURA —teren tenis acoperit	42.824,77	11	4	333,99
78,7	UTILITATI- REELE EXTERIOARE	753.141,97	24	34	6.382,83
0078.7.1	ALIMENTARE CU E.E, SI ILUMINAT EXTERIOR	391.541,50	20	21	3.350,80
0078.7.2	TELECOMUNICATII	91.205,36	20	11	1.754,11
0078.7.3	ALIMENTARE CU APA	37.409,69	10	8	592,85
0078.7.4	CANALIZARE	232.985,42	9	10	685,07
78,8	AMENAJARI EXTERIOARE	7.089.069,21	67	74	39.260,73
0078.8.1	TEREN FOTBAL	2.118.295,54	57	31	13.966,76
0078.8.2	ALEI PIETONALE SI CAROSABILE	466.968,71	40	10	2.951,38
0078.8.3	SPATII VERZI	832.670,96	40	19	5.877,23
0078.8.4	Instalatie irigatie spatii verzi	168.150,89	35	11	2.950,09
0078.8.5	STRUCTURA DE REZISTENTA- (gradene 2 BUC)	2.146.188,36	34	34	8.999,04
0078.8.6	ARHITECTURA GRADENE	543.817,37	20	16	2.482,92
0078.8.7	ÎMPREJMUIRE TEREN FOTBAL -380 ML	275.669,90	14	6	633,31
0078.8.8	MONTAJ SISTEM PANOU FOTOVOLTAICE	49.601,48	25	7	1.400,00
78,3	Lista echip. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care neces	372.000,00	10		
78,3	Lista echip. Dotari	115.706,00	5		
0078.8.10003	Analiza stadiu executie				
78,9	Receptie la terminarea lucrarilor		242		
0078.9.1	INTOCMIRE CARTE TEHNICA#11		69		
0078.9.2	INTOCMIRE CARTE TEHNICA#12		86		
0078.9.3	STABILIRE SI INTOCMIRE PROGRAM DE URMARIRE A CO		5		
0078.9.4	RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR		4		
0078.9.5	Analiza finalizare executie				
	TOTAL VALOARE (fara TVA)	12.176.869,66			

Raport incarcare cu forta de munca - numar ore

1	Asfaltator
2	Betonist
3	Cioplitor piatra
4	Dulgher constructii
5	Electrician automatizare
6	Electrician cabluri subterane
7	Electrician linii electrice aerie
8	Electrician post trafo
9	Electromecanic retele
10	Electromecanic telecomunica
11	Faiantar
12	Fascinar
13	Fierar beton
14	Finisor de terasamente
15	Finisor mase plastice
16	Inginer sisteme CCTV (televiz
17	Instalator
18	Instalator alimentare cu apa

19		Instalator electrician
20		Instalator frigotehnist
21		Instalator incalzire + gaze
22		Instalator sanitar
23		Instalator ventilatorist
24		Ipsosar
25		Izolator hidrofug
26		Izolator termic
27		Laborant determinari fiz.-chim
28		Lacatus constructii metalice
29		Lacatus mecanic
30		Miner suprafata
31		Montator aparataj electric
32		Montator constructii metalice
33		Montator gips-carton
34		Montator prefabricate beton
35		Mozaicar
36		Muncitor de deservire
37		Muncitor de deservire pentru
38		Muncitor deservire constructii
39		Muncitor deservire gospodarie
40		Muncitor incarcare-descarcare
41		Parchetar
42		Pavator
43		Peisagist
44		Pietrar
45		Sapator
46		Sudor electric
47		Tamplar
48		Tehnician pentru sisteme de c
49		Tinichigiu sant
50		Vopsitor industrial
51		Zidar
52		Zugrav vopsitor
		Total
		Valori totale pe luna

RAPORT DESCRIPTIV:

Resursele principale necesare realizarii proiectului sunt preze
 Descrierea activitatilor necesare realizarii etapei de executie e
 Numarul si structura formatiilor de lucru se va stabili in funtie c
 Data de inceput si de sfarsit a realizarii contractului depinde e
 Probele si testele de calitate se realizeaza pe parcursul execu
 Termenele stabilite prin grafic permit realizarea tuturor operati
 Drumul critic este marcat in grafic in culoarea rosie, punctele
 Fluxul numerar este prezentat pe linia de TOTAL VALOARE -

UM	Cantitate	Nr. utilaje	Ore utilaj	Data inceput	Data sfarsit	lu al														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
buc	1,00	39	12.473,02	01.08.2025	30.07.2026															
buc	1,00			01.08.2025	06.08.2025															
buc	1,00			01.08.2025	01.08.2025															
buc	1,00			04.08.2025	06.08.2025															
buc	1,00			05.08.2025	06.08.2025															
buc	1,00			06.08.2025	06.08.2025															
buc	1,00	2	20,30	07.08.2025	30.07.2026															
buc	1,00	2	20,30	07.08.2025	08.08.2025															
buc	1,00			07.08.2025	08.08.2025															
buc	1,00			11.08.2025	30.07.2026															
buc	1,00	23	3.385,27	11.08.2025	12.11.2025															
buc	1,00	14	412,45	11.08.2025	05.09.2025															
buc	1,00	14	2.941,78	08.09.2025	12.11.2025															
buc	1,00	3	23,16	22.09.2025	24.10.2025															
buc	1,00	2	6,02	22.09.2025	25.09.2025															
buc	1,00	1	0,21	25.09.2025	26.09.2025															
buc	1,00			29.09.2025	01.10.2025															
buc	1,00			01.10.2025	10.10.2025															
buc	1,00			13.10.2025	17.10.2025															
buc	1,00			20.10.2025	31.10.2025															
buc	1,00	1	1,65	20.10.2025	24.10.2025															
buc	1,00			31.10.2025	31.10.2025															
buc	1,00			27.10.2025	31.10.2025															
buc	1,00	19	2.519,68	03.11.2025	28.04.2026															
buc	1,00	12	309,06	03.11.2025	14.11.2025															
buc	1,00	15	2.192,89	16.03.2026	28.04.2026															
buc	1,00	3	10,32	06.04.2026	24.04.2026															
buc	1,00	1	5,70	06.04.2026	08.04.2026															
buc	1,00	1	0,06	08.04.2026	09.04.2026															
buc	1,00			06.04.2026	09.04.2026															
buc	1,00			14.04.2026	17.04.2026															
buc	1,00			14.04.2026	24.04.2026															
buc	1,00	1	1,65	17.04.2026	24.04.2026															
buc	1,00			24.04.2026	27.04.2026															
buc	1,00			28.04.2026	28.04.2026															
buc	1,00	19	2.381,55	06.04.2026	27.05.2026															
buc	1,00	11	200,81	06.04.2026	28.04.2026															
buc	1,00	20	2.173,66	29.04.2026	27.05.2026															
buc	1,00	3	3,44	11.05.2026	15.05.2026															
buc	1,00	1	2,00	18.05.2026	19.05.2026															
buc	1,00			20.05.2026	21.05.2026															
buc	1,00			21.05.2026	22.05.2026															
buc	1,00			18.05.2026	26.05.2026															

d=1 zi,

d=3 zile, NrMunc=0, oreManop

d=2 zile, NrMunc=0, oreManop

d=2 zile, NrMunc=2, ore

d=2 zile, NrMunc=3, ore

2.004,55

369.920,30


[illegible]

The diagram illustrates a horizontal line with a vertical line intersecting it. The horizontal line is divided into two segments by the vertical line. The left segment is labeled '471,60' and the right segment is labeled '631.520,21'. The entire diagram is set against a light gray background with a white grid.

luna 1															luna 2																												
august															septembrie																												
##															##																												
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		226.50	226.50	226.50	226.50	226.50			226.50	226.50	226.50	226.50	226.50	226.50		226.50	226.50	226.50	226.50	226.50				224.38	224.38	224.38	224.38	224.38			224.38	224.38	224.38	224.38	224.38			446.92	446.92	446.92	467.29	350.18	

[illegible]

[illegible]

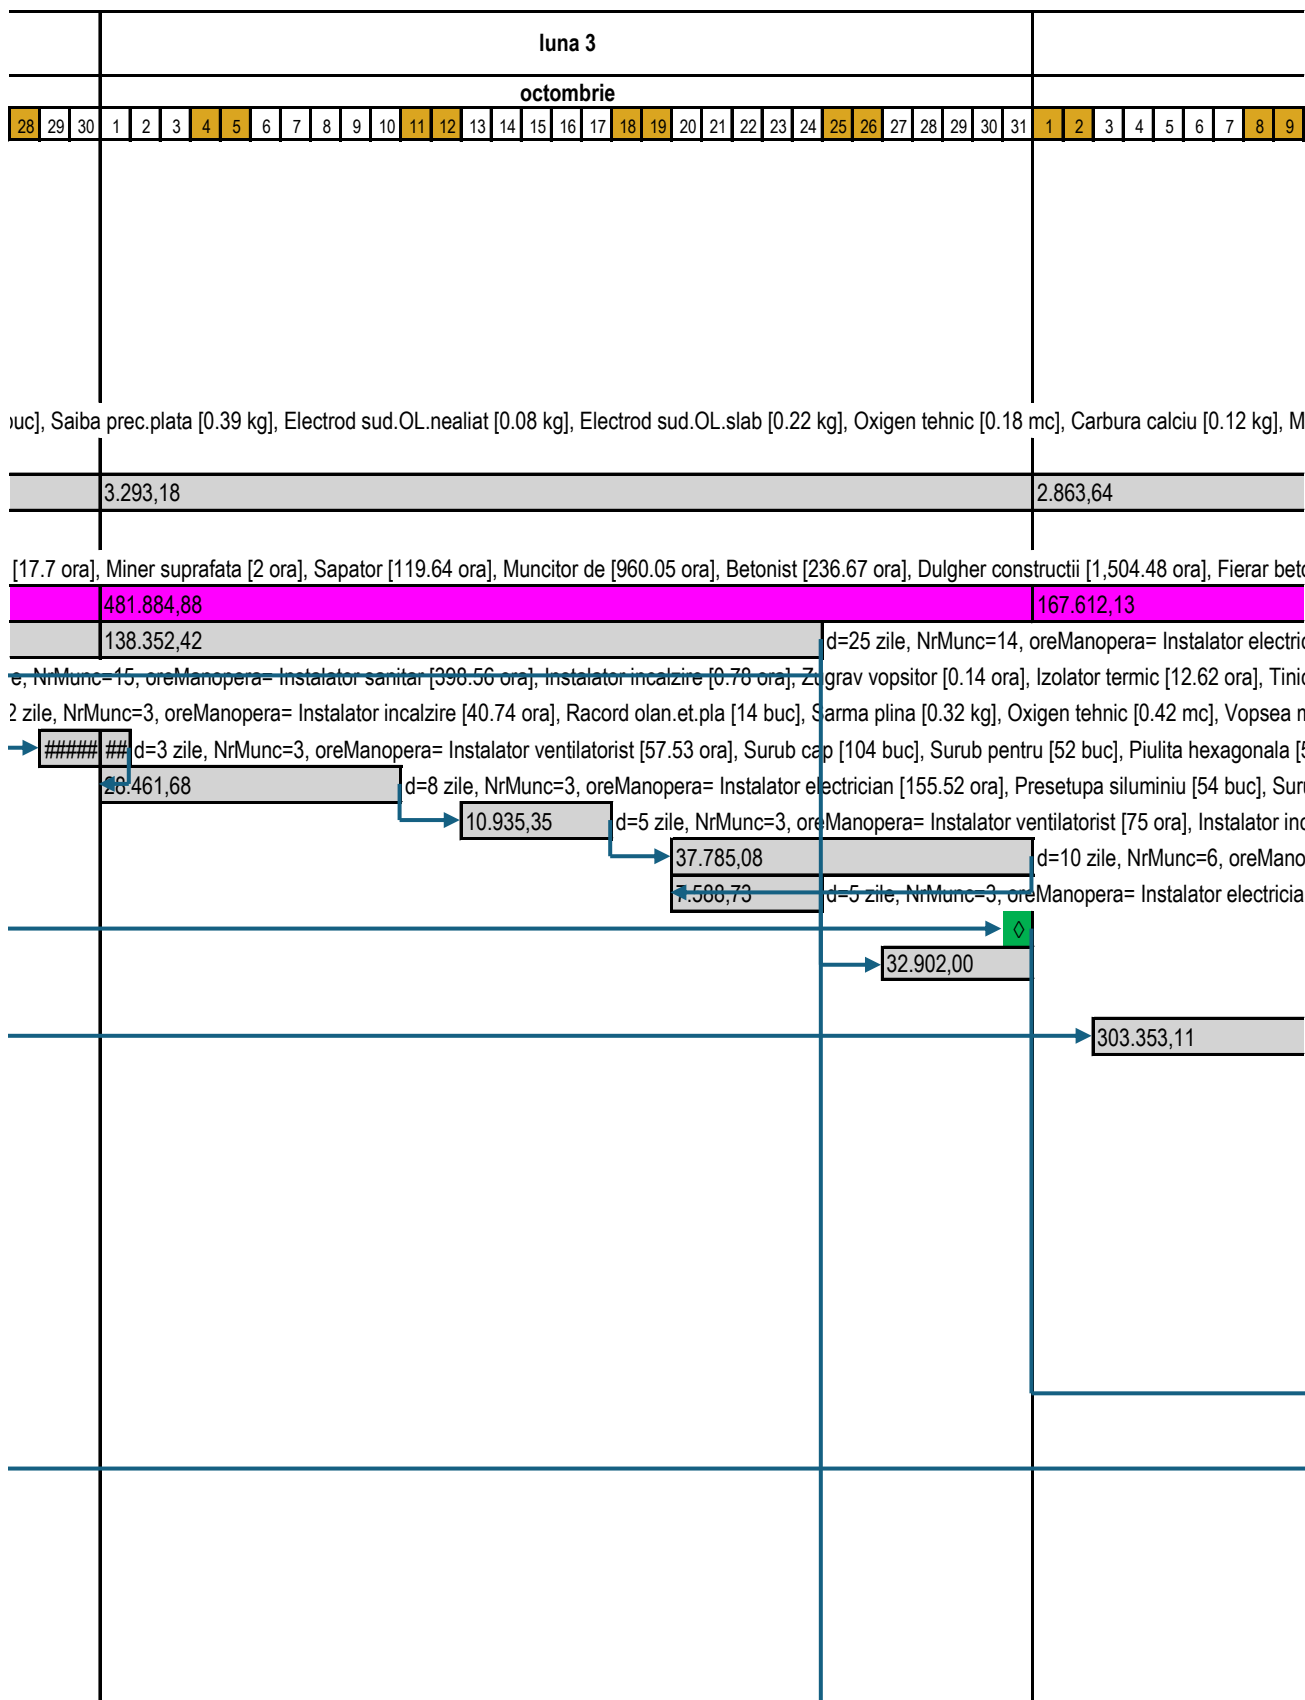

[illegible]

			luna 3																																									
			octombrie																																									
			#																																									
28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	348,99	348,99	368,43	349,25	349,25			349,25	349,25	349,25	349,25	349,25				351,91	351,91	351,91	351,91	351,91			393,44	393,44	393,44	393,44	393,44			271,55	271,55	271,55	271,55	271,55				442,88	442,88	442,88	442,88	442,88		

[illegible]

	13, 13, 16, 16, 16,		16, 16, 16, 16, 16,			13, 13, 13, 13, 13,			17, 17, 17, 17, 17,		3, 3, 3, 3, 3,								
						1, 1, 1, 1, 1,													
						1, 1, 1, 1, 1,													
	3, 3, 3,								2, 2, 2, 2, 2,										
	1, 1, 1, 1, 1,					1, 1, 1, 1, 1,			1, 1, 1, 1, 1,		1, 1, 1, 1, 1,				1, 1, 1, 1, 1,				
	1, 1, 1, 1, 1,					1, 1, 1, 1, 1,			1, 1, 1, 1, 1,		1, 1, 1, 1, 1,				1, 1, 1, 1, 1,				
	3, 3, 3, 3, 3,					3, 3, 3, 3, 3,			3, 3, 3, 3, 3,		3, 3, 3, 3, 3,				3, 3, 3, 3, 3,				
	1, 1, 1, 1, 1,					1, 1, 1, 1, 1,			1, 1, 1, 1, 1,		1, 1, 1, 1, 1,				1, 1, 1, 1, 1,				
	1, 1, 1, 1, 1,					1, 1, 1, 1, 1,			1, 1, 1, 1, 1,		1, 1, 1, 1, 1,				1, 1, 1, 1, 1,				
	1, 1, 1, 1, 1,					1, 1, 1, 1, 1,			1, 1, 1, 1, 1,		1, 1, 1, 1, 1,				1, 1, 1, 1, 1,				
	2, 2, 2, 2, 2,					2, 2, 2, 2, 2,			2, 2, 2, 2, 2,		2, 2, 2, 2, 2,				2, 2, 2, 2, 2,				
	1, 1, 1, 1, 1,					1, 1, 1, 1, 1,			1, 1, 1, 1, 1,		1, 1, 1, 1, 1,				1, 1, 1, 1, 1,				
	3, 3, 3, 3, 3,					3, 3, 3, 3, 3,			4, 4, 4, 4, 4,		3, 3, 3, 3, 3,				3, 3, 3, 3, 3,			8, 8, 8, 8, 8,	
											1, 1, 1, 1, 1,							1, 1, 1, 1, 1,	
	1, 1, 1, 1, 1,					1, 1, 1, 1, 1,			1, 1, 1, 1, 1,		1, 1, 1, 1, 1,				1, 1, 1, 1, 1,				
	1, 1, 1, 1, 1,					1, 1, 1, 1, 1,			1, 1, 1, 1, 1,		1, 1, 1, 1, 1,						1, 1, 1, 1, 1,		
	1, 1, 1, 1, 1,					1, 1, 1, 1, 1,			1, 1, 1, 1, 1,		1, 1, 1, 1, 1,						1, 1, 1, 1, 1,		
	1, 1, 1, 1, 1,					1, 1, 1, 1, 1,			1, 1, 1, 1, 1,		1, 1, 1, 1, 1,						1, 1, 1, 1, 1,		
	12, 12, 12, 12, 12,					12, 12, 12, 12, 12,			12, 12, 12, 12, 12,		12, 12, 12, 12, 12,				12, 12, 12, 12, 12,				
	3, 3, 3, 3, 3,					3, 3, 3, 3, 3,			3, 3, 3, 3, 3,		3, 3, 3, 3, 3,				3, 3, 3, 3, 3,				
	61, 61, 64, 61, 61,					61, 61, 61, 61, 61,			63, 63, 63, 63, 63,		71, 71, 71, 71, 71,				51, 51, 51, 51, 51,			71, 71, 71, 71, 71,	
	71,																		

ului va fi intocmit un grafic general care va respecta toate elementele contractului, inclusiv perioadele mentionate mai sus cat si datele exacte de ince

luna 4															luna 5																											
noiembrie															decembrie																											
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

aterial marunt [3 %], Convertizor suduraincl. [0.3 ora], Transportul rutier [4 tona], BARACA TIP [2 BUC], Automacara 6- [20 ora],

2.863,64

on [1,174.64 ora], Pietrar [81.6 ora], Izolator termic [38.85 ora], Izolator hidroful [17.85 ora], Mozaicar [62.7 ora], Sudor electric [19 ora], Montator cons
 d=48 zile, NrMunc=29, oreManopera= Dulgher constructii [1,003.38 ora], Zidar [4,449.53 ora], Muncitor de [1,046.78 ora], Faiantar [676.8 c
 cian [2,558 ora], Sapator [74.1 ora], Lacatus constructii [0.1 ora], Electrician post [1.8 ora], Electrician linii [1.7 ora], Ciment II [1 kg], Nisip de [0 mc], S
 chigiu san [3.59 ora], Instalator alimentare [40.26 ora], Muncitor de [0.84 ora], Montator constructii [11.64 ora], Pasta etansare [0.14 kg], Decapant [1.
 ninium [0.42 kg], Placa marsit [2.38 kg], Carbura calciu [1.12 kg], Fuior cinepa [0.21 kg], Aparat de [0.21 ora],
 52 buc], Pulita hexagonala [104 buc], Sirma sudura [0.96 kg], Oxigen tehnic [0.96 mc], Grund miniu [0.6 kg], Vaseline naturala [0.8 kg], Carbura calciu
 ub cap [54 buc], Surub pt.fundatii [108 buc], Piulita hexagonala [54 buc], Piulita hexagonala [108 buc], Saiba prec.plata [0.05 kg], Saiba prec.plata [1.0
 calzire [9 ora], Instalator frigotehnist [6 ora], Muncitor de [20.51 ora], Surub cap [2,280 buc], Piulita hexagonala [2,280 buc], Vaseline naturala [0.6 kg],
 pera= Instalator electrician [180.33 ora], Electromecanic telecomunicatii [282.33 ora], Tehnician pentru [3.95 ore], Inginer sisteme [5.05 ora], Ipsos pe
 n [56.22 ora], Electromecanic telecomunicatii [9.6 ora], Electrician automatizare [15.97 ora], Montator aparataj [0.42 ora], Muncitor deservire [0.08 ora]

d=10 zile, NrMunc=28, oreManopera= Muncitor deservire [0 ora], Betonist [149.68 ora], Muncitor de [406.52 ora], Dulgher constructii

d=69 zile, NrMunc=0, oreManopera=	
473.828,88	2.863,64


luna 4															luna 5																												
noiembrie															decembrie																												
#																																											
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
442.88	442.88	442.88	218.50	218.50																																							

[illegible]

[illegible]

put si sfarsit ale contractului. Asocierea va lua toate masurile necesare in vederea respectarii termenului de executie de 12 de luni, in sensul realizarii

[illegible]

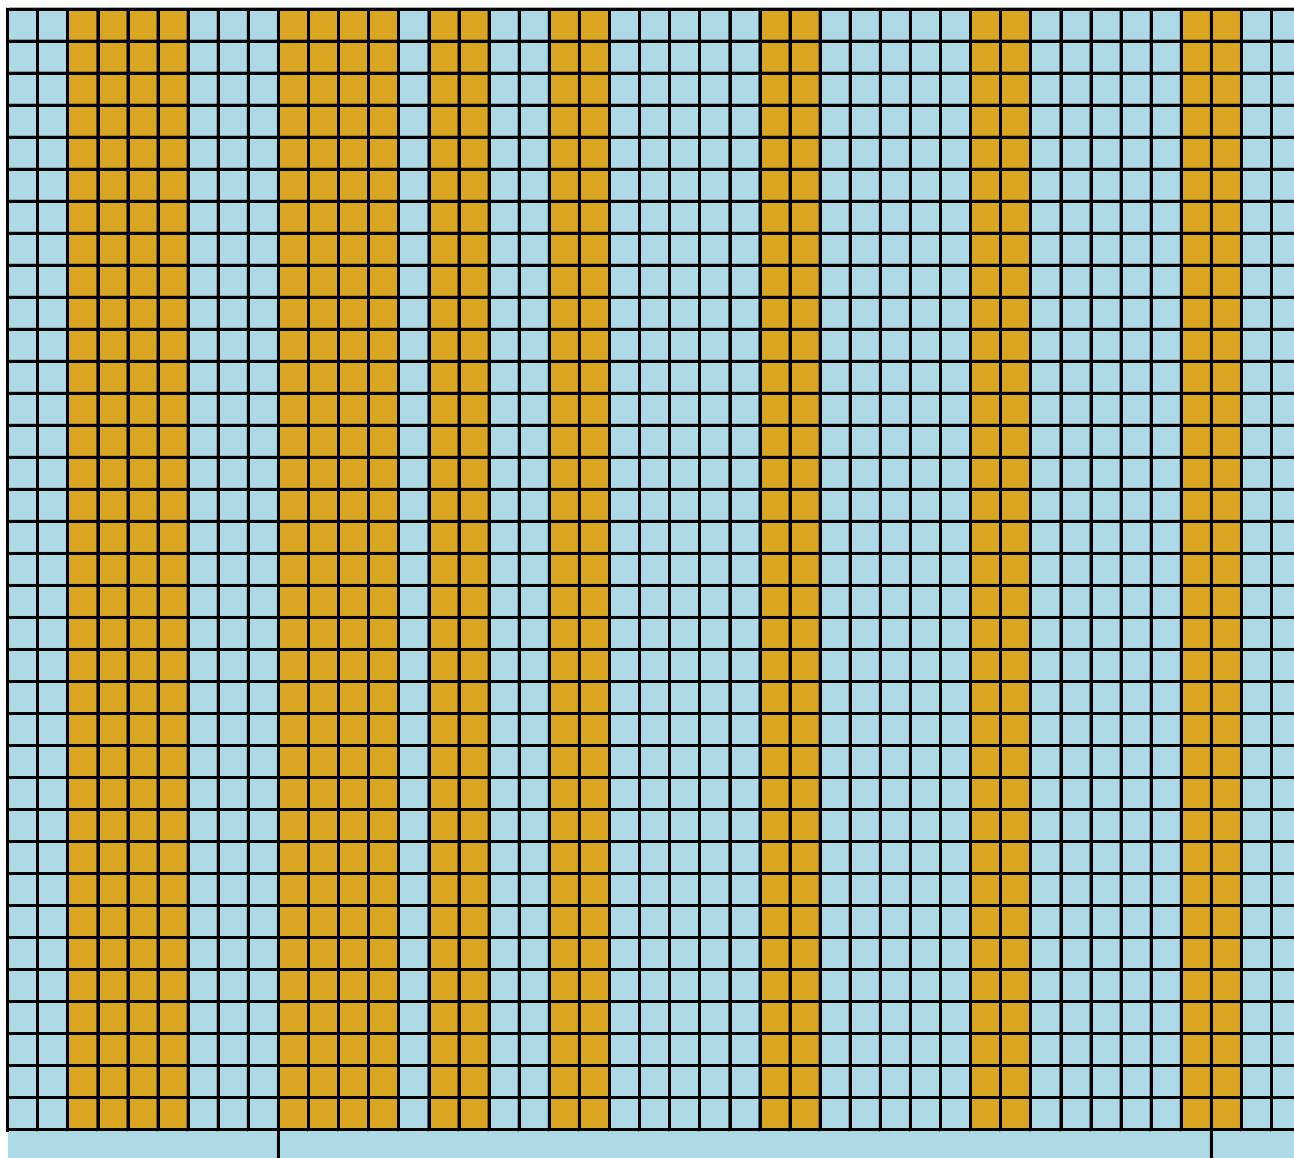

rii activitatilor de pe drumul critic in timpul planificat prin efectuarea de ore suplimentare sau saptamana de lucru de 6 zile, in cazul in care pot aparea i

luna 7																												luna 8																	
februarie																												martie																	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			

luna 8																											
martie																											
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
3.150,00																											

tona], Cenusă termocentrală [20,500 kg], Var bulgari [12,480 kg], Buldozer pe [4.8 ora], Mai mecanic [10.9 ora], Apa industrială [48.85 mc], Vibrator d
6 ora], Muncitor de [48.2 ora], Montator gips-carton [156.65 ora], Mozaicar [496.43 ora], Cioplitor piatră [182.36 ora], Parchetar [42.5 ora], Finisor mas
ș pentru [123.2 kg], Sarmă moale [7.04 kg], Cot pantzer [362.5 buc], Cuie cu [10.56 kg], Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 [176 buc], Adeziv ptr [10.5]
arton ond.tip2 [0.76 mp], Bratară tevi [40 buc], Bratari tevi [35 buc], Soluție unguentă [1.58 kg], Grund miniu [0.71 kg], Fuior cinepa [0.5 kg], Material rr

Diluant pentru [0.02 kg], Prenadez 400 [0.05 kg], Banda poroasă [0.76 kg], Tabla zincată [20.7 kg], Bada lr [3.38 kg], Surub cap [29.25 buc], Hartie sle
RIC [6 buc], RADIATOR ELECTRIC [9 buc],

l.14 mc], Energie electrică [900 kwh], Apa industrială [16.5 mc], Amoniac tehnic [3.15 t], Carbură calciu [0.34 kg], SUPORT APARAT [1 buc], TEAVA l
ătoare [2.1 m], Tevi din [5.95 m], Banda P.v.C. [0.03 kg], Ata de [0.03 kg], Clema oțel [14 buc], Conector de [6 buc], Paftă zincată [8 buc], Pertinax plac
ă izolatoare [0.6 m], Tevi din [1.7 m], Banda P.v.C. [0.01 kg], Ata de [0.01 kg], Clema oțel [4 buc], Conector de [4 buc], Paftă zincată [8 buc], Pertinax p

38 ora], Buldozer pe [1.92 ora], Excavator pe [2.14 ora], Incarcator frontal [1.5 ora], Transportul rutier [175 tona], Apa industrială [25.32 mc], Vibrator d
→ 233.987,1

[illegible]

interruperi in executie din cauza tipului nefavorabil. Perioadele de executie necesare fiecarei etape in parte au fost stabilite in concordanta cu numai

luna 10																																										
mai																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.863,64																															3.006,82											


e [66 buc], Saiba plata [1.1 kg], Cuie cu [148.91 kg], Ulei emulsionabil [92.4 kg], Scoaba otel [117.6 kg], Sarma moale [188.8 kg], Distantier din [4,496
a], Caramida goluri [2,780.7 buc], Caramizi gvp [8,221.2 buc], Scindura rasin [0.33 mc], Ghermele carbolinizate [500.13 buc], Apa industriala [39.24 m
c], Tub izolat [2,121.75 m], Doze pantzer [310.5 buc], Surub cu [58 buc], Diblu pvc [58 buc], Morseta unipolara [108 buc], Material marunt [81 %], Pist
trat [0.05 kg], Placa marsit [0.09 kg], Banda din [0.33 kg], Nit cu [0.01 kg], Teava inst.neagra [3.6 m], Cot fonta [12 buc], Mufa fonta [6 buc], Bumbac d

ENTILATIE [1 BUC], GRILA EXTERIOARA [2 buc], GRILA TRANSFER [4 buc], TUBUILATURA CIRCULARA [6 m], TUBUILATURA CIRCULARA [6 m

30 buc], Saiba prec.plata [0.6 kg], Bolt constr.genofix [630 buc], Consola din [30 kg], Fisie tabla [4 buc], Cartus pistol [630 buc], Scoaba din [606 buc]
ar [25 buc], Cuie cu [0.3 kg], Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 [5 buc], Adeziv ptr [0.3 kg], Benzina auto [0.6 l], Tub izolat [102.5 m], Bumbac de [0.1 l


[66 buc], Saiba plata [1.1 kg], Cuie cu [106.58 kg], Ulei emulsionabil [60 kg], Scoaba otel [100.2 kg], Sarma moale [86.4 kg], Distantier din [1,847.2 bu
ile, NrMunc=27, oreManopera= Dulgher constructii [565.27 ora], Zidar [2,228.9 ora], Muncitor de [531.79 ora], Faiantar [511.2 ora], Ipsosar [99.18 ora
, oreManopera= Instalator electrician [834.88 ora], Sapator [74.1 ora], Lacatus constructii [0.1 ora], Electrician post [1.8 ora], Electrician linii [1.7 ora],
vopsitor [0.15 ora], Izolator termic [13.67 ora], Instalator incalzire [0.26 ora], Tinichigiu sant [5.38 ora], Instalator alimentare [1.22 ora], Pasta etansare
rd olan.et.pla [4 buc], Sarma plina [0.09 kg], Oxigen tehnic [0.12 mc], Vopsea minium [0.12 kg], Placa marsit [0.68 kg], Carbura calciu [0.32 kg], Fuior
rub cap [104 buc], Surub pentru [52 buc], Piulita hexagonala [52 buc], Piulita hexagonala [104 buc], Sirma sudura [0.97 kg], Oxigen tehnic [0.97 mc],
r electrician [103.68 ora], Presetupa siluminiu [36 buc], Surub cap [36 buc], Surub pt.fundatii [72 buc], Piulita hexagonala [36 buc], Piulita hexagonala
oreManopera= Instalator electrician [162.33 ora], Electromecanic telecomunicatii [236.13 ora], Tehnician pentru [1.02 ore], Inginer sisteme [1.92 ora],
oreManopera= Instalator electrician [56.33 ora], Electromecanic telecomunicatii [13.7 ora], Electrician automatizare [15.97 ora], Montator aparataj [0.4

ile, NrMunc=10, oreManopera= Muncitor deservire [0 ora], Betonist [95.52 ora], Muncitor de [232.71 ora], Dulgher constructii [470.46 ora], Fierar beto

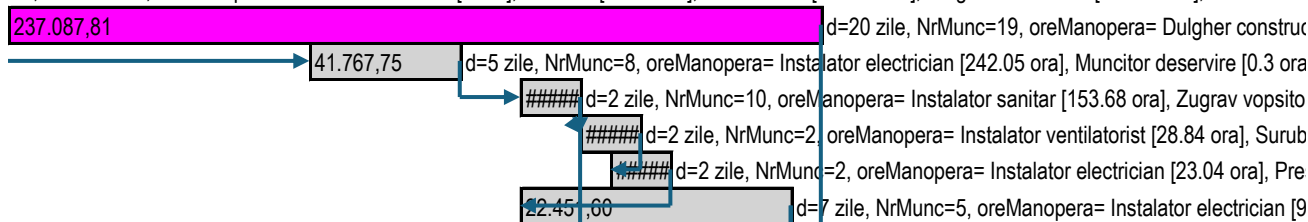

[illegible]

Munc=21, oreManopera= Electrician cabluri [464.34 ora], Muncitor deservire [686.8 ora], Instalator alimentare [32 ora], Muncitor de [134.26 ora], Sapa [1.11 ora], Munc=11, oreManopera= Electromecanic telecomunicatii [235.1 ora], Instalator electrician [125.07 ora], Electrician automatizare [519.92 ora], Instalator de [1.11 ora], Munc=8, oreManopera= Instalator alimentare [86.86 ora], Muncitor de [10.59 ora], Betonist [1.11 ora], Dulgher constructii [1.72 ora], Zidar [4.1 ora], Instalator de [1.11 ora], Munc=9 zile, NrMunc=10, oreManopera= Instalator alimentare [110.07 ora], Muncitor de [25.5 ora], Betonist [8.89 ora], Dulgher constructii [127.78 ora], Zidar [4.1 ora],

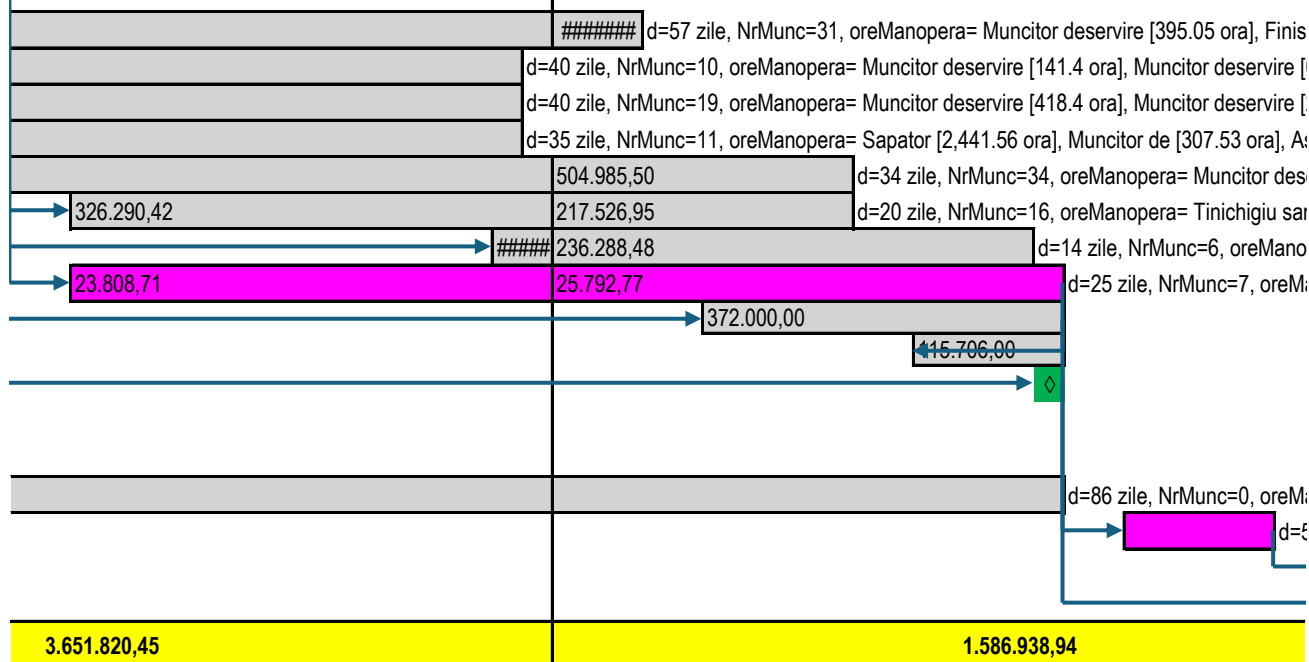[illegible][illegible]

[illegible]

26	27	28	29	30	31
----	----	----	----	----	----

d=242 zile, NrMunc=0, oreManopera= Diferenta pret [30,000 lei],

ora], Ciment II [5,754.8 kg], Nisip sortat [16.32 mc], Ciment portland [333.6 kg], Ipsos pentru [3,678.6 kg], Hartie si
, Masina de [20.4 ora], Presetupa silumini

rb izolat [205 m], Bumbac de [0.2 kg], Dicloretan cs. [0.6 kg], Doze pa
VECTOR [1 BUC], SWITCH 8 [1 BUC], ORGANIZATOR CABLU [1 BUC], C

rezistenta [106.05 kg], Lemn foc [0.07 t], Macara de [10.55 ora], Topitor de [1.38 ora], Ciment de [149.6 kg], Nisip de [
ora], Montator gips-carton [51.35 ora], Mozaicar [310.65 ora], Cioplitor piatra [668.2 ora], Finisor mase [29.92 ora], Tamplar [2.52 ora], Tinichigiu sant
[0.53 kg], Tila pvc [67.5 buc], Ipsos pentru [30.63 kg], Sarma moale [1.75 kg], Cot pantzer [56.25 buc], Cuie cu [2.63 kg], Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea
carton ond.tip2 [0.78 mp], Bratară tevi [75 buc], Bratari tevi [30 buc], Solutie unguenta [1.08 kg], Material marunt [44.5 %], Supapa siguranta [2 buc], S

saiba grower [88 buc], Minium de [0.18 kg], Surub cap [8 buc], Diluant pentru [0.02 kg], Prenadez 400 [0.05 kg], Banda poroasa [0.76 kg], Tabla zinc
], RADIATOR ELECTRIC [12 buc], RADIATOR ELECTRIC [6 buc],

banda izolatoare [2.1 m], Tevi din [5.95 m], Banda P.v.C. [0.03 kg], Ata de [0.03 kg], Clema otel [14 buc], Conector de [6 buc], Pafta zincata [8 buc], P
ap [12 buc], Surub cap [12 buc], Banda izolatoare [0.9 m], Tevi din [2.55 m], Banda P.v.C. [0.01 kg], Ata de [0.01 kg], Clema otel [6 buc], Conector de

cavator pe [4.39 ora], Incarcator frontal [0.65 ora], Transportul rutier [197 tona], Apa industriala [11.67 mc], Vibrator de [29 ora], Manele D=7-11CM [C
izolator hidrofug [10.48 ora], Zugrav vopsitor [99.89 ora], Muncitor de [4.8 ora], Montator gips-carton [15.6 ora], Ipsosar [13.93 ora], Mozaicar [124.7
tatii [8 buc], Piulite hexag.grosolane [8 buc], Saiba prec.plata [0.13 kg], Apa industriala [0 mc], Carpe de [0.16 kg], Tila pvc [11.5 buc], Ipsos pentru [7
de [2 ora], Ciment portland [20.15 kg], Nisip de [0.08 mc], Bratari tevi [30 buc], Apa potabila [0.09 mc], Carton ond.tip2 [0.33 mp], Bratară tevi [30 buc
l miniu [0.3 kg], Vaselina naturala [0.4 kg], Carbură calciu [0.56 kg], Mucava tip1 [1.32 kg], Surub cap [40 buc], Piulita hexagonala [57 buc], Saiba grc
g], Saiba prec.plata [0.16 kg], Saiba grower [8 buc], Saiba grower [0.12 kg], Alcool tehnic [0.08 l], Carpe de [0.08 kg], RADIATOR ELECTRIC [2 buc]
cablu telecom. [0.01 km], Conductor foti [11 m], Buton de [1 buc], Surub cap [12 buc], Surub cap [6 buc], Banda izolatoare [1.2 m], Tevi din [3.4 m], Bă

ora), Izolator termic [138.6 ora], Mozaicar [228 ora], Finisor de [40.2 ora], Pavator [563.39 ora], Sudor electric [150.96 ora], Montator constructii [192.9 ora], Material marunt [6.280 %], Macara de [37.68 ora], Surub cap [28 buc], Spuma poliuretanică [3.5 kg], Chit siliconic [1.23 kg], Energie electrica [7 k


or de [2,949.72 ora], Muncitor de [2,222.14 ora], Peisagist [1,512.72 ora], Pavator [1,092.43 ora], Finisor mase [4,202 ora], Fascinar [1,361.95 ora], Izolator hidroizolant [0.01 ora], Finisor de [266.8 ora], Pietrar [219.98 ora], Pavator [941.96 ora], Muncitor de [1,351.23 ora], Laborant determinari [30 ora], Excavator pe [2,278.15 ora], Finisor de [2,077.16 ora], Peisagist [1,372.98 ora], Fascinar [959.07 ora], Izolator hidrofug [148.96 ora], Muncitor de [622.51 ora], Excavator pe [2,278.15 ora], Sfaltator [201 ora], Excavator pe [69.68 ora], Nisip de [412.05 mc], Transportul rutier [723.6 tona], Apa industriala [180.9 mc], Emulsie de [418.75 kg], Muncitor de [2,278.15 ora], Servire [0.01 ora], Betonist [296.98 ora], Muncitor de [829.77 ora], Dulgher constructii [431.7 ora], Fierar beton [494.3 ora], Sapator [60.2 ora], Pietrar [1,361.95 ora], Betonist [14.94 ora], Montator constructii [1,544.2 ora], Lacatus constructii [141.84 ora], Montator prefabricate [317.2 ora], Instalator [211.2 ora], Sudor electrice [1,361.95 ora], Montator prefabricate [317.2 ora], Sapator [128.68 ora], Betonist [14.94 ora], Dulgher constructii [259.48 ora], Muncitor de [99.19 ora], Fierar beton [22.43 ora], Montator prefabricate [317.2 ora], Electrician post [1,400 ora],


5 zile, NrMunc=0, oreManopera=

→ d=4 zile, NrMunc=0, oreManopera=



26	27	28	29	30	31



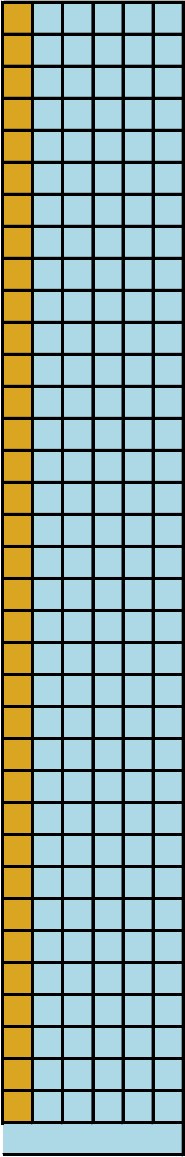

[106.83 ora], Sudor electric [14.87 ora], Montator constructii [35.2 ora], Lacatus constructii [51.48 ora], Caramida goluri [1,380 buc], Caramizi gv
a.23X30 [43.75 buc], Adeziv ptr [2.63 kg], Benzina auto [5.25 l], Tub izolat [230.63 m], Bumbac de [0.88 kg], Dicloretan cs. [2.63 kg], Doze pantz
surub cap [8 buc], Piulita hexagonala [8 buc], Saiba prec.plata [0.09 kg], Ulei de [0.27 kg], Grafit concentrat [0.02 kg], Placa marsit [0.03 kg], Bar

ata [23 kg], Bada lr [3.75 kg], Surub cap [32.5 buc], Hartie slefuita [0.5 buc], Petrol distilat [0.02 l], Minium de [0.28 kg], Cornier aripi [10.4 kg], VE

ertinax placi [0.3 mp], Protector de [2 buc], Alcool etilic.rafinat [0.39 l], Pinza nealbata [1.3 m], Surub cap [540 buc], Piulita hexagonala [540 buc],
a [6 buc], Pafta zincata [12 buc], Pertinax placi [0.3 mp], Protector de [3 buc], Surub cap [8 buc], Piulita hexagonala [8 buc], Saiba grower [0 kg],

.11 mc], Scindura rasin [0.16 mc], Dulap rasinos [0.19 mc], Panou cofraj [9.75 mp], Surub cu [45 buc], Piulite patrate [45 buc], Saiba plata [0.75
ora], Cioplitor piatra [317.5 ora], Finisor mase [15.2 ora], Tamplar [2.52 ora], Tinichigiu sant [45.15 ora], Sudor electric [11.27 ora], Montator con:
7.7 kg], Sarma moale [0.44 kg], Cot pantzer [23.75 buc], Cuie cu [0.66 kg], Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 [11 buc], Adeziv ptr [0.66 kg], Ben:
], Bratari tevi [5 buc], Grund miniu [0.24 kg], Fuior cinepa [0.12 kg], Material marunt [18.5 %], Supapa siguranta [1 buc], Surub cap [4 buc], Piulit
ower [44 buc], Minium de [0.09 kg], Surub cap [4 buc], Diluant pentru [0.01 kg], Prenadez 400 [0.03 kg], Banda poroasa [0.38 kg], Tabla zincata |

anda P.v.C. [0.01 kg], Ata de [0.02 kg], Clema otel [8 buc], Conector de [4 buc], Pafta zincata [4 buc], Pertinax placi [0.2 mp], Protector de [1 buc

la izolatoare [0.9 m], Tevi din [2.55 m], Banda P.v.C. [0.01 kg], Ata de [0.01 kg], Clema otel [6 buc], Conector de [6 buc], Pafta zincata [12 buc],

7 ora], Lacatus constructii [41.28 ora], Vopsitor industrial [23.34 ora], Buldozer pe [14.9 ora], Incarcator frontal [5.93 ora], Transportul rutier [437 kwh], Hartie slefuita [4.2 buc], Material marunt [628 %], PRELATA SPECIALA [1,256 mp], USI DIN [7 mp], PLASA TEXTILA [1,256 mp],

ra], Electrician post [11.4 ora], Electrician automatizare [141 ora], Nisip de [71.4 mc], Transportul rutier [122.4 tona], Petrol distilat [22.25 kg], Fis Muncitor incarcare-descarcare [2.95 ora], Tehnician pentru [1.32 ore], Inginer sisteme [2.56 ora], Electromecanic retele [423.2 ora], Alcool etilic.risor de [46.02 ora], Asfaltator [20.7 ora], Motopompa 6- [0.03 ora], Ciment II [41.59 kg], Nisip de [63.71 mc], Capac cu [1 buc], Apa industrială [4 26.6 ora], Instalator incalzire [2.54 ora], Lacatus mecanic [41.96 ora], Lacatus constructii [11.02 ora], Hirtie slef.usc.sticla [47.5 buc], Codez 100

zlator hidrofug [211.53 ora], Muncitor incarcare-descarcare [19.25 ora], Excavator pe [237.62 ora], Transportul rutier [14,378 tona], Buldozer pe 8.07 ora], Transportul rutier [1,132.4 tona], Transportul rutier [855 tona], PROFIL FAGURE [2,000 mp], Material marunt [2,000 %], Geotextil fibrat pe [83.6 ora], Transportul rutier [3,373.37 tona], Buldozer pe [7.4 ora], Transportul rutier [3,373.26 tona], Seminte de [234.35 kg], Apa indust

84.48 ora], Izolator termic [57.75 ora], Mozaicar [235.6 ora], Sudor electric [1,186.24 ora], Montator constructii [3,664.49 ora], Lacatus constructi ic [160 ora], Vopsitor industrial [15.56 ora], Muncitor de [13.12 ora], Surub cap [5,320 buc], Piulita hexagonala [10,108 buc], Saiba prec.plata [10 cate [83.6 ora], Vopsitor industrial [24.99 ora], Apa industrială [1.8 mc], Vibrator de [9 ora], Transportul rutier [42.5 tona], Sarma moale [3.25 kg],

rp [4,080 buc], Scindura rasin [0.16 mc], Ghermele carbolinizate [234 buc], Apa industrială [18.24 mc], Caramida goluri [1,026 buc], Caramizi gvp
er [33.75 buc], Cot pantzer [162.5 buc], Tub izolat [666.25 m], Doze pantzer [97.5 buc], Surub cu [32 buc], Diblu pvc [32 buc], Morseta unipolară
da din [0.5 kg], Nit cu [0.02 kg], Ipsos pentru [9.17 kg], Diblu din [155 buc], Surub cu [132 buc], Saiba de [44 buc], Teava plumb [8.1 kg], Aliaj de

Piulita hexag. [567 buc], Saiba prec.plata [0.54 kg], Bolt constr.genofix [567 buc], Consola din [27 kg], Fisie tabla [3.6 buc], Cartus pistol [567 bu
Pafta [5 buc], Sarma moale [0.2 kg], Cot pantzer [25 buc], Cuie cu [0.3 kg], Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 [5 buc], Adeziv ptr [0.3 kg], Benzi

i kg], Cuie cu [40.88 kg], Ulei emulsionabil [31.2 kg], Scoaba otel [35.1 kg], Sarma moale [43.5 kg], Distantier din [930.05 buc], Placa vibratoare [1
structii [25.6 ora], Lacatus constructii [16.83 ora], Caramida goluri [713 buc], Caramizi gvp [2,108 buc], Scindura rasin [0.07 mc], Ghermele carb
zina auto [1.32 l], Tub izolat [97.38 m], Bumbac de [0.22 kg], Dicloretan cs. [0.66 kg], Doze pantzer [14.25 buc], Cot pantzer [31.25 buc], Tub izc
ta hexagonala [4 buc], Saiba prec.plata [0.04 kg], Ulei de [0.09 kg], Grafit concentrat [0.01 kg], Placa marsit [0.02 kg], Solutie unguenta [1.08 kg]
[9.2 kg], Bada lr [1.5 kg], Surub cap [13 buc], Hartie slefuita [0.2 buc], Petrol distilat [0.01 l], Minium de [0.13 kg], Cornier aripi [5.2 kg], VENTILA`

], Alcool etilic.rafinat [0.3 l], Pinza nealbita [1 m], Surub cap [300 buc], Piulita hexagonala [300 buc], Piulita hexag. [315 buc], Saiba prec.plata [C

Pertinax placi [0.3 mp], Protector de [3 buc], Surub cap [8 buc], Piulita hexagonala [8 buc], Saiba grower [0 kg], Pafta [5 buc], Sarma moale [0.2

tona], Excavator pe [3.42 ora], Apa industriala [35.86 mc], Vibrator de [41.25 ora], Manele D=7-11CM [0.1 mc], Scindura rasin [0.7 mc], Panou c

sie marcata [662 buc], Bumbac de [4.02 kg], Hirtie slef.usc.sticla [25 buc], Codez 100 [0.9 kg], Benzina auto [2.22 l], Apa industriala [32.87 mc],
afinat [0.45 l], Pinza nealbita [1.5 m], Motopompa 6- [0.5 ora], Ipsos pentru [7.5 kg], Diblu din [2 buc], Cablu telecom. [0 km], Conductor fcti [5 m]
1.61 mc], Piesa B.a. [1.01 buc], Material marunt [2.3 %], Surub cap [32 buc], Piulita hexagonala [32 buc], Vaseline tehnica [0.06 kg], Placa marsi
[1.5 kg], Benzina auto [4.01 l], Apa industriala [20.2 mc], Teava din [199.5 m], Cot pvc [3.84 buc], Mufa pvc [21.11 buc], Reductie pvc [3.84 buc]

[10.51 ora], Compactor autoprop.cu [73.13 ora], Balast sortat [2,203.79 mc], Apa industriala [1,057.19 mc], Autogreder pina [80.69 ora], Compa
e [2,040 mp], Piatra sparta [381 mc], Apa industriala [15 mc], Autogreder pina [12.6 ora], Compactor static [65.4 ora], Autocisterna cu [1.5 ora], A
triale [410.71 mc], Azotat amoniu [117.18 kg], Lemn rot [3.55 mc], Material textil [2,666.06 m], Autocisterna cu [508.95 ora], Transport rutier [59.1

i [1,469.24 ora], Vopsitor industrial [188.28 ora], Buldozer pe [15.5 ora], Excavator pe [21.96 ora], Incarcator frontal [9.03 ora], Transportul rutier
11.08 kg], Nit pop [3,948 buc], Chit pe [53.2 kg], Ulei pentru [26.6 kg], Stelaj metalic [85.12 kg], Surub cap [1,456 buc], Saiba gros.plata [1,456 bu
Distantier din [48.75 buc], Vopsea minium [49.86 kg], White spirit [8.87 kg], Motocompr.mobil joasa [5.14 ora], Vopsea ulei [76.84 kg], Transpor

o [3,060 buc], Ciment de [970.4 kg], Var pasta [1.16 mc], Nisip de [6.08 mc], Bob elevator [12.96 ora], Ciment portland [182.4 kg], Ciment II [1,32
i [46 buc], Material marunt [34.5 %], Pistol implintat [0.92 ora], Piulita hexag. [52 buc], Bolt constr.genofix [52 buc], Banda izolatoare [3.1 m], Bat
e [1.88 kg], Chit de [0.7 kg], Benzina auto [5.62 kg], Stearina [0.49 kg], Surub fixare [40 buc], Tabla din [1.14 kg], Surub fixare [10 buc], Placi teh.

uc], Scoaba din [545.4 buc], Sarma moale [0.36 kg], Cot pantzer [45 buc], Cuie cu [0.54 kg], Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 [9 buc], Adeziv p
ina auto [0.6 l], Tub izolat [102.5 m], Bumbac de [0.1 kg], Dicloretan cs. [0.3 kg], Doze pantzer [15 buc], Autolaborator mobil [1.65 ora], CABINE

[0.82 ora], Pietris ciuruit [15.36 mc], Transportul rutier [18 tona], Folie de [0.86 kg], Bitum pentru [90 kg], Filer de [22.5 kg], Lemn de [75 kg], Hart
olinizate [111 buc], Apa industriala [8.45 mc], Caramida goluri [342 buc], Caramizi gvp [1,020 buc], Ciment de [460.8 kg], Var pasta [0.52 mc], Ni
lat [128.13 m], Doze pantzer [18.75 buc], Surub cu [10 buc], Diblu pvc [10 buc], Morseta unipolara [22 buc], Material marunt [16.5 %], Pistol imp
, Banda din [0.5 kg], Nit cu [0.02 kg], Ipsos pentru [4.64 kg], Diblu din [83 buc], Surub cu [72 buc], Saiba de [24 buc], Teava plumb [4.05 kg], Alie

l.3 kg], Bolt constr.genofix [315 buc], Consola din [15 kg], Fisie tabla [2 buc], Cartus pistol [315 buc], Scoaba din [303 buc], Sarma moale [0.2 kg]

kg], Cot pantzer [25 buc], Cuie cu [0.3 kg], Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 [5 buc], Adeziv ptr [0.3 kg], Benzina auto [0.6 l], Tub izolat [102.5

cofraj [6.6 mp], Sarma moale [10 kg], Cuie cu [18.8 kg], Ulei emulsionabil [24 kg], Sarma moale [49 kg], Distantier din [735 buc], Otel beton [3,75

Tevi din [105 m], Cot pvc [2.02 buc], Mufa pvc [11.11 buc], Reductie pvc [2.02 buc], Teu pvc [2.02 buc], Dicloreten cs. [2.26 kg], Motopompa 6- [1.73
], Buton de [1 buc], Surub cap [4 buc], Surub cap [2 buc], Banda izolatoare [0.3 m], Tevi din [0.85 m], Banda P.v.C. [0 kg], Ata de [0 kg], Clema c
it [0.17 kg], Transportul rutier [111.6 tona], Transportul rutier [117.8 tona], Emulsie de [43.13 kg], Compactor autoprop.cu [1.73 ora], TEAVA PEH
, Teu pvc [3.84 buc], Dicloreten cs. [4.09 kg], Motopompa 6- [0.19 ora], Ciment II [332.72 kg], Nisip de [77.34 mc], Capac cu [8 buc], Piesa B.a. |

ictor static [257.19 ora], Autocisterna cu [761.41 ora], Transportul rutier [2,857 tona], Pamant vegetal [2,522 mc], Folie Geotextil [9,244 mp], Mer
Material textil [1,456 m], Pietris concasat [100 mc], MEMBRANA GEOTEXTIL [4,080 mp], PIATRA CONCASATA [380.7 mc], ANALIZA DE [1 BL

[1,052.99 tona], Apa industrială [30.08 mc], Vibrator de [90 ora], Manele D=7-11CM [0.18 mc], Scindura rasin [0.62 mc], Panou cofraj [14.7 mp],
ic], Material marunt [4,000 %], Vopsea minium [31.04 kg], White spirit [5.52 kg], Motocompr.mobil joasa [3.2 ora], Vopsea ulei [47.84 kg], Transp
tul rutier [13.8 tona], Beton marfa [18.14 mc], OTEL BETON [330 kg], CONFECTII METALICE [12,850 KG], Plasa Gard [2,280 mp],

isip de [2.77 mc], Bob elevator [4.9 ora], Ciment portland [82.8 kg], Ciment II [472.8 kg], Accesorii met.zinc [126 kg], Cuie cu [12 kg], Plasa sirm
ilintat [0.44 ora], Piulita hexag. [24 buc], Bolt constr.genofix [24 buc], Banda izolatoare [1.7 m], Baterie telec.in [6.02 buc], Cartus pistol [24 buc],
aj de [0.82 kg], Chit de [0.45 kg], Benzina auto [2.76 kg], Stearina [0.21 kg], Surub fixare [20 buc], Tabla din [0.69 kg], Surub fixare [5 buc], Placi

], Cot pantzer [25 buc], Cuie cu [0.3 kg], Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 [5 buc], Adeziv ptr [0.3 kg], Benzina auto [0.6 l], Tub izolat [102.5 m

m], Bumbac de [0.1 kg], Dicloretan cs. [0.3 kg], Doze pantzer [15 buc], Autolaborator mobil [1.65 ora], CABINET 18U [1 BUC], UNITATE 4 [1 BL

55.5 kg], Placa vibratoare [5.02 ora], Pietris ciuruit [93 mc], Transportul rutier [180 tona], Ciment de [660 kg], Nisip de [1.8 mc], Bob elevator [30 c

0.1 ora], Bolovani de [7.6 mc], Vopsea rosie [1.9 kg], Automacara cu [24.32 ora], Material marunt [0.76 %], Conductor fcti [3.2 m], Benzina de [0
otel [2 buc], Conector de [2 buc], Pafta zincata [4 buc], Pertinax placi [0.1 mp], Protector de [1 buc], Emulsie de [262.5 kg], Compactor autoprop.c
ID [31.5 m], TEAVA PEHD [220.5 m], TEAVA PEHD [5 m], TEAVA PEHD [105 m], CAMIN DUBLUSTRAT [1 BUC], CONTOR APA [1 buc], ROE
[8.08 buc], Emulsie de [24.75 kg], Compactor autoprop.cu [0.99 ora], Excavator pe [11.89 ora], Cuie cu [7.14 kg], Dulap fag [1.03 mc], Sprait me

, Sarma moale [7.5 kg], Cuie cu [17.35 kg], Ulei emulsionabil [36 kg], Dulap rasinos [0.15 mc], Surub cu [45 buc], Piulite patrate [45 buc], Saiba p

plata [0.75 kg], Scoaba otel [4.5 kg], Sarma moale [71 kg], Distantier din [1,065 buc], Placa vibratoare [5.29 ora], Pietris ciuruit [45.06 mc], Trans

portul rutier [135.34 tona], Folie de [3.58 kg], Ciment de [682 kg], Nisip de [1.

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenaiarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	270,395.11	270,395.11
		6 UTILITATI- RETELE EXTERIOARE	270,395.11	270,395.11
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	11,838,277.80	11,314,939.80
6.1	4.1	Constructii si instalatii	11,262,594.70	11,262,594.70
		1 TEREN DE TENIS ACOPERIT	747,816.87	747,816.87
		2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE	1,088,580.13	1,088,580.13
		3 AMENAIARI EXTERIOARE	6,551,761.73	6,551,761.73
		6 UTILITATI- RETELE EXTERIOARE	482,746.86	482,746.86
		4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS	1,870,736.45	1,870,736.45
		5 GRUPURI SANITARE PUBLICE	520,952.66	520,952.66
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	52,345.10	52,345.10
		2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE	609.69	609.69
		3 AMENAIARI EXTERIOARE	49,601.48	49,601.48
		4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS	2,133.93	2,133.93
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	407,632.00	0.00
		3 AMENAIARI EXTERIOARE	372,000.00	0.00
		2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE	2,730.00	0.00
		4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS	32,902.00	0.00

Nr.	Nr. cap. Deviz	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
-----	----------------	---	--------------------	--------------

	General		Lei	Lei
0	1	2	3	4
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	115,706.00	0.00
		3 AMENAJARI EXTERIOARE	115,706.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	68,196.75	68,196.75
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	33,546.75	33,546.75
		7 ORGANIZARE SANTIER	33,546.75	33,546.75
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	34,650.00	34,650.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			12,176,869.66	11,653,531.66
TVA (19.00%)			2,313,605.24	2,214,171.02
TOTAL (cu TVA)			14,490,474.89	13,867,702.67

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE						
1	1 Boiler electric 150 litri	buc	1.000	880.00	880.00	8
2	2 Boiler electric 200 litri	buc	1.000	1,850.00	1,850.00	9
TOTAL 2					2,730.00	
3 AMENAJARI EXTERIOARE						
1	1 Sistem irigatii complet echipat	buc	1.000	222,000.00	222,000.00	6
2	2 Sistem fotovoltaic cu acumulatori complet echipat	buc	1.000	150,000.00	150,000.00	7
3	1 Suport dublu biciclete	buc	2.000	280.00	560.00	20
4	2 Cos deseuri colectare selectiva de exterior	buc	16.000	400.00	6,400.00	21
5	3 banca rezerve fotbalisti	buc	2.000	5,500.00	11,000.00	22
6	4 Tabela marcaj	buc	1.000	36,400.00	36,400.00	23
7	5 Pichet incendiu complet echipat	buc	2.000	1,633.00	3,266.00	24
8	6 Scaune tribune	buc	660.000	88.00	58,080.00	25
TOTAL 3					487,706.00	
4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS						
1	1 Sistem climatizare complet echipat	buc	1.000	10,250.00	10,250.00	1
2	2 Boiler electric 15 litri	buc	1.000	442.00	442.00	2
3	3 Boiler electric 50 litri	buc	3.000	550.00	1,650.00	3
4	4 Boiler electric 100 litri	buc	3.000	770.00	2,310.00	4
5	5 Lift pentru scara persoane dizabilitati	buc	1.000	18,250.00	18,250.00	5
TOTAL 4					32,902.00	
TOTAL Echipamente in EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA					523,338.00	

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 1 TEREN DE TENIS ACOPERIT



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	704,992.10
		226108 STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA TEREN TENIS	704,992.10
5	4.1.3	Arhitectura	42,824.77
		226113 ARHITECTURA —teren tenis acoperit	42,824.77
7	4.1.4	Instalatii	0.00
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			747,816.87
CAPITOL II			
II. Montaj			
10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
14	4.5	Dotari	0.00
15	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
17	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 1 TEREN DE TENIS ACOPERIT (fara TVA)			747,816.87
TVA (19.00%)			142,085.20
TOTAL 1 TEREN DE TENIS ACOPERIT (cu TVA)			889,902.07

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
Obiectul: 1 TEREN DE TENIS ACOPERIT



Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	null
0	1	2	3

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 1 TEREN DE TENIS ACOPERIT
 Stadiul fizic: 226108 STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA TEREN TENIS



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC18B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren catg. 2	100 mc	2.500	274.00	685.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	274.00	685.00
2	TSC22B1 - Spor la consumurile de ore-utilaj din art. tsc18,tsc19,tsc20 si tsc21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10 M in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective tscb1 teren catg. 2	100 mc	5.000	161.00	805.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	161.00	805.00
3	TSC35A22 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1.0-2.5 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta de 21-30 M	100 mc	2.300	516.00	1,186.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	516.00	1,186.80
4	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	437.000	2.00	874.13
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.13
			utilaj:	0.00	0.00
5	TSC02A11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.800	406.60	325.28
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	406.60	325.28
6	CA01J1 - Turnarea betonului simplu marca ...1) in straturi de 5?20 cm, pentru egalizari, la constructii edilitare (apeducte, canale, anexe, etc.)	mc	18.000	113.70	2,046.60
			material:	0.90	16.20
			manopera:	112.80	2,030.40
			utilaj:	0.00	0.00
6	2100910 - Beton marfa clasa C10/8 (BC10/B150)	mc	18.144	340.00	6,168.96

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CA02A1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv	mc	55.000	122.25	6,723.75
			material:	0.90	49.50
			manopera:	117.60	6,468.00
			utilaj:	3.75	206.25
			transport:	0.00	0.00
7	2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250)	mc	55.440	365.00	20,235.60
8	CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	200.000	55.92	11,183.70
			material:	11.22	2,243.70
			manopera:	44.70	8,940.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	4,900.000	1.15	5,632.55
			material:	0.16	781.55
			manopera:	0.99	4,851.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM	kg	1,200.000	1.38	1,656.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.38	1,656.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	3274584 - OTEL BETON BST500 8 mm (BARA) 12 M	kg	1,218.000	5.00	6,090.00
11	CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 MM;	kg	3,700.000	5.94	21,996.50
			material:	5.08	18,777.50
			manopera:	0.87	3,219.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	3274586 - OTEL BETON BST500 12 mm (BARA) 12 M	kg	3,756.000	5.00	18,780.00
12	TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare	mc	100.320	17.07	1,712.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.07	1,712.46
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	RCSA06B% - Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30CM, udate si batute cu placa vibratoare, incl.imprastiat	mc	100.320	11.15	1,118.57
			material:	0.90	90.29
			manopera:	9.00	902.88
			utilaj:	1.25	125.40
			transport:	0.00	0.00
14	IFB09C3- - Strat drenant cu grosimea: 15 cm din pietris	mp	600.000	22.65	13,590.00
			material:	13.95	8,370.00
			manopera:	8.70	5,220.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	180.000	12.88	2,318.29
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.88	2,318.29
16	IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena	MP.	660.000	6.30	4,158.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.30	4,158.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	6716650 - Folie de polietilena, de grosime 0,2 mm	mp	660.000	2.50	1,650.00
17	CG18B1 - Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 100, in grosime de 10 cm, in camp continuu, cu scliviseala de 2 mm, executata direct pe betonul proaspat turnat;	mp	600.000	23.44	14,065.98
			material:	1.09	655.98
			manopera:	20.10	12,060.00
			utilaj:	2.25	1,350.00
			transport:	0.00	0.00
17	2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250)	mc	60.480	365.00	22,075.20
18	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	482.500	8.96	4,322.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.96	4,322.48
19	CC03C# - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3,630.000	0.99	3,586.44
			material:	0.09	319.44
			manopera:	0.90	3,267.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	3276069 - PLASA SUDATA 6 MM 100X100 MM 2X5M	kg	3,630.000	12.00	43,560.00
20	TSH35D1 - Amenajarea terenurilor pentru sport,din zgura din 3 straturi D1: -stratul 1 de 15 cm din zgura neagra grosiera -stratul 2 de 5 cm din 80% zgura rosie si 20% argila -stratul 3 de 0.5 cm,zgura rosie praf	mp	600.000	58.30	34,982.94
			material:	7.21	4,323.30
			manopera:	49.20	29,519.64
			utilaj:	1.90	1,140.00
			transport:	0.00	0.00
20	7000600 - PARDOSEALĂ SPORTIVĂ COVOR CAUCIUC	MP	600.000	150.00	90,000.00
21	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	10.530	7.54	79.41
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.54	79.41
22	TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 30M	tona	15.000	62.40	936.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	62.40	936.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	ora	40.000	190.00	7,600.00
24	3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H	ora	40.000	75.00	3,000.00
25	CA11A1 - Subturnari de beton la utilaje tehnologice si stalpi metalici de 10 MM grosime	mp	14.000	57.75	808.56
			material:	13.05	182.76
			manopera:	44.70	625.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	3271468 - MORTAR PENTRU SUBTURNARI REPOL VM 30 MUREXIN	KG	28.000	7.50	210.00
26	CL10A1 - Montarea fermelor cu zabrele, din otel, livrate in tronsoane asamblate prin sudura pina la 1 tona	tona	12.000	970.17	11,642.05
			material:	62.97	755.65
			manopera:	883.20	10,598.40
			utilaj:	24.00	288.00
			transport:	0.00	0.00
26	6303624 - Ferma zabrele din profile deschid <15 M g0,1-0,5T	kg	12,000.000	12.00	144,000.00
27	CL07B1 - Spor pentru asamblarea grinzilor metalice cu buloane de inalta rezistenta la grinzi cheson asamblate la pozitie	buc	37.000	42.69	1,579.62
			material:	12.30	455.25
			manopera:	25.89	957.93
			utilaj:	4.50	166.44
			transport:	0.00	0.00
27.1	5840118 - Surub inalta rezistenta ip M 24X100 GR.10.9 58796/1	buc	37.740	6.29	237.41
27.2	5847049 - Piulita inalta rezistenta M 24 33 moc 11S 8796	buc	37.740	3.86	145.53
27.3	7344106 - Saiba inalta rezistenta ip 24 stas 8796/3-80	buc	75.480	0.54	40.76
28	IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM	TONA	12.000	172.83	2,073.91
			material:	148.68	1,784.11
			manopera:	17.40	208.80
			utilaj:	6.75	81.00
			transport:	0.00	0.00
29	IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi	TONA	12.000	255.08	3,061.00
			material:	202.88	2,434.61
			manopera:	40.95	491.40
			utilaj:	11.25	135.00
			transport:	0.00	0.00
30	TRA04A50 - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorechere cu remorci treiler sub 20T pe dis.50 km.	tona	12.000	32.03	384.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	32.03	384.40

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
31	TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 30M	tona	1.200	62.40	74.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	62.40	74.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	ora	480.000	190.00	91,200.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
644.16	3,263.26	394,009.60	97,897.72	108,294.17	7,978.58	608,180.07

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2,202.70	0.00	0.00	2,202.70
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		394,009.60	100,100.42	108,294.17	7,978.58	610,382.77

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	39,400.96	10,010.04	10,829.42	797.86	61,038.28
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		433,410.56	110,110.46	119,123.58	8,776.44	671,421.05

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	21,670.53	5,505.52	5,956.18	438.82	33,571.05
T4 = T3 + Beneficiu		455,081.09	115,615.98	125,079.76	9,215.26	704,992.10

TOTAL GENERAL (fara TVA)					704,992.10
TVA (19.00%)					133,948.50
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					838,940.60

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 1 TEREN DE TENIS ACOPERIT
 Stadiul fizic: 226113 ARHITECTURA —teren tenis acoperit



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCE29A# - Prelata pentru protejarea terasei pe timp ploios pe durata refacerii	MP	1,256.000	7.05	8,854.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.50	5,652.00
			utilaj:	2.55	3,202.80
			transport:	0.00	0.00
1	3999988 - PRELATA SPECIALA ANTIVANT,REZISTENT LA FOC, LA UMIDITATE SI MUCEGAI	mp	1,256.000	7.50	9,420.00
2	CK25A# - Usi profiluri mase plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 M	mp	7.000	58.84	411.88
			material:	34.54	241.78
			manopera:	24.30	170.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	6306431 - USI DIN PVC	mp	7.000	560.00	3,920.00
3	CE23A1 - Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea invelitorii constructiilor	mp	1,256.000	2.10	2,637.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.10	2,637.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	2941123 - PLASA TEXTILA 2 MM PENTRU CUPOLE TEREN	mp	1,256.000	8.00	10,048.00
4	TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 30M	tona	25.000	62.40	1,560.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	62.40	1,560.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
31.72	333.99	23,629.78	10,019.70	3,202.80	0.00	36,852.28

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	225.44	0.00	0.00	225.44
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		23,629.78	10,245.14	3,202.80	0.00	37,077.72

Cheltuieli indirecte						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,362.98	1,024.51	320.28	0.00	3,707.77
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		25,992.76	11,269.66	3,523.08	0.00	40,785.50

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,299.64	563.48	176.15	0.00	2,039.27
T4 = T3 + Beneficiu		27,292.40	11,833.14	3,699.23	0.00	42,824.77

TOTAL GENERAL (fara TVA)					42,824.77	
TVA (19.00%)					8,136.71	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					50,961.48	

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	303,353.11
		226208 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar, grupuri sanitare)	303,353.11
5	4.1.3	Arhitectura	584,967.86
		226218 ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare	584,967.86
7	4.1.4	Instalatii	200,259.15
		226228 INSTALATII SANITARE OB.2	60,471.01
		226248 INSTALATII VENTILATIE OB.2	6,374.24
		226258 INSTALATII DE ÎNCĂLZIRE OB.2	16,082.34
		226268 INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI OB.2	76,857.41
		226278 INSTALATIE VOCE-DATE-OB.2	7,621.84
		226288 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB2	32,852.33
14	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			1,088,580.13
CAPITOL II			
II. Montaj			
16	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	609.69
		226238 MONTAT BOILER OB.2	609.69
TOTAL CAPITOL II			609.69
CAPITOL III			
III. Procurare			
19	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	2,730.00
22	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
23	4.5	Dotari	0.00
24	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			2,730.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
26	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE (fara TVA)	1,091,919.82
TVA (19.00%)	207,464.77
TOTAL 2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE (cu TVA)	1,299,384.59

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE



Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 8 1 Boiler electric 150 litri			
1. Parametri tehnici si functionali - boiler electric pentru prepararea apei calde menajere - capacitate 150 litri		- boiler electric pentru prepararea apei calde menajere - capacitate 150 litri	TESY SAU SIMILAR
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - agrement tehnic		- agrement tehnic	TESY SAU SIMILAR
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV		-certificat de conformitate TUV	TESY SAU SIMILAR
4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune		- perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune	TESY SAU SIMILAR
5. Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana		- inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana	TESY SAU SIMILAR

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 9

2 Boiler electric 200 litri

1. Parametri tehnici si functionali

- boiler electric pentru prepararea apei calde menajere
- capacitate 200 litri

- boiler electric pentru prepararea
apei calde menajere
- capacitate 200 litri

TESY SAU
SIMILAR**2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**

- agrement tehnic

- agrement tehnic

TESY SAU
SIMILAR**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**

-certificat de conformitate TUV

-certificat de conformitate TUV

TESY SAU
SIMILAR**4. Conditii de garantie si postgarantie**

- perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de
predare-primire-receptie si punere in functiune

- perioada de garantie:min 2 ani de la
data procesului verbal de predare-
primire-receptie si punere in
functiune

TESY SAU
SIMILAR**5. Conditii cu caracter tehnic**

- inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica
va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va
face receptia;
- personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza
beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana

- inainte de a fi procurat si/sau
montat produsul din fisa tehnica va fi
supus avizarii beneficiarului,in caz
contrar beneficiarul nu va face
receptia;
- personalul va fi instruit pentru
utilizare si se vor furniza
beneficiarului instructiuni de utilizare
in limba romana

TESY SAU
SIMILAR

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 226208 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar, grupuri sanitare)



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC18B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren catg. 2	100 mc	0.700	274.00	191.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	274.00	191.80
2	TSC02A11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.500	406.60	203.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	406.60	203.30
3	TSC35A32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30	100 mc	0.918	407.50	374.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	407.50	374.08
4	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	175.000	2.00	350.05
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.05
			utilaj:	0.00	0.00
5	CA01J1 - Turnarea betonului simplu marca ...1) in straturi de 5?20 cm, pentru egalizari, la constructii edilitare (apeducte, canale, anexe, etc.)	mc	10.000	113.70	1,137.00
			material:	0.90	9.00
			manopera:	112.80	1,128.00
			utilaj:	0.00	0.00
6	CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	mc	52.000	114.45	5,951.40
			material:	0.90	46.80
			manopera:	109.80	5,709.60
			utilaj:	3.75	195.00
6	2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250)	mc	52.416	365.00	19,131.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	220.000	56.48	12,425.41
			material:	10.88	2,393.41
			manopera:	45.60	10,032.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	4,400.000	0.76	3,341.80
			material:	0.16	701.80
			manopera:	0.60	2,640.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	CZ0301G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, OB 37, D= 6-8 MM	kg	450.000	6.24	2,810.25
			material:	5.08	2,283.75
			manopera:	1.17	526.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	3274584 - OTEL BETON BST500 8 mm (BARA) 12 M	kg	456.750	5.00	2,283.75
10	CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M	kg	3,950.000	0.81	3,199.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.81	3,199.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	3274586 - OTEL BETON BST500 12 mm (BARA) 12 M	kg	4,009.250	5.00	20,046.25
11	TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare	mc	28.200	17.07	481.37
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.07	481.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	RCSA06B% - Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30CM, udate si batute cu placa vibratoare, incl.imprastiat	mc	28.200	11.15	314.43
			material:	0.90	25.38
			manopera:	9.00	253.80
			utilaj:	1.25	35.25
			transport:	0.00	0.00
13	IFB09E3* - STRAT DRENANT CU GROSIMEA:35 DIN PIETRIS	mp	140.000	14.40	2,016.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.40	2,016.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	2200082 - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 MM	mc	50.000	90.00	4,500.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km.	tona	100.000	12.88	1,287.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.88	1,287.94

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena	MP.	115.000	6.30	724.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.30	724.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	6716650 - Folie de polietilena, de grosime 0,2 mm	mp	126.500	2.50	316.25
16	IZF12G1 - Izol.term.in camere frig la pard.cu placi polistiren celular tip 1 intr-un strat	MP.	105.000	28.83	3,027.50
			material:	17.75	1,863.40
			manopera:	2.56	268.85
			utilaj:	8.53	895.25
			transport:	0.00	0.00
16	7700063 - POLISTIREN EXPANDAT 10 CM	mp	106.000	16.50	1,749.00
17	CG18B1 - Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 100, in grosime de 10 cm, in camp continuu, cu scliviseala de 2 mm, executata direct pe betonul proaspat turnat;	mp	136.000	23.44	3,188.29
			material:	1.09	148.69
			manopera:	20.10	2,733.60
			utilaj:	2.25	306.00
			transport:	0.00	0.00
17	2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250)	mc	14.700	365.00	5,365.50
18	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	228.500	8.96	2,047.02
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.96	2,047.02
19	CC03C# - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	735.000	0.99	726.18
			material:	0.09	64.68
			manopera:	0.90	661.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	3276069 - PLASA SUDATA 6 MM 100X100 MM 2X5M	kg	735.000	12.00	8,820.00
20	IZF04B1 - Strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast bittip...pe supraf oriz sau inclinate pina la 40%	MP.	30.000	20.05	601.45
			material:	17.48	524.25
			manopera:	2.40	72.00
			utilaj:	0.17	5.20
			transport:	0.00	0.00
20.1	2601535 - Cart bit fara str acop (blanc) ci300 100cmx20M s 138	mp	33.000	2.00	66.00
20.2	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064	kg	45.000	6.60	297.00
21	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	7.140	7.54	53.85
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.54	53.85

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 30M	tona	15.000	62.40	936.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	62.40	936.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	ora	40.000	190.00	7,600.00
24	3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC/H	ora	40.000	75.00	3,000.00
25	CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la 0 inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	4,240.000	1.22	5,177.04
			material:	0.23	979.44
			manopera:	0.99	4,197.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM	kg	1,950.000	6.46	12,587.25
			material:	5.08	9,896.25
			manopera:	1.38	2,691.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	32745841 - OTEL BETON BST500 6-8 mm (BARA) 12 M	kg	1,979.250	5.00	9,896.25
27	CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M	kg	2,290.000	5.88	13,476.65
			material:	5.08	11,621.75
			manopera:	0.81	1,854.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	32745861 - OTEL BETON BST500 10-12 mm (BARA) 12 M	kg	2,324.350	5.00	11,621.75
28	CB04A1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi. din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi si grinzi	mp	200.000	57.50	11,500.60
			material:	8.90	1,780.60
			manopera:	48.60	9,720.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29	CB04B1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi. din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre	mp	80.000	55.59	4,447.04
			material:	11.49	919.04
			manopera:	44.10	3,528.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30	CA02J1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	54.000	97.00	5,238.00
			material:	2.70	145.80
			manopera:	91.80	4,957.20
			utilaj:	2.50	135.00
			transport:	0.00	0.00
30	3273724 - BETON B 330 C20/25 (0-31)	mc	54.432	374.00	20,357.57

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
31	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	135.000	8.96	1,209.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.96	1,209.40
32	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	160.000	15.86	2,537.12
			material:	1.46	233.12
			manopera:	14.40	2,304.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	ora	64.000	190.00	12,160.00
34	3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H	ora	64.000	75.00	4,800.00
35	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	8.240	7.54	62.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.54	62.14
36	CE17B1 - Sarpanta din lemn la acoperisuri simple pe scaune la invelitori grele	mp	156.000	92.72	14,463.67
			material:	58.52	9,128.47
			manopera:	31.50	4,914.00
			utilaj:	2.70	421.20
			transport:	0.00	0.00
36	2945000 - Lemn sarpanta ecarisat	mc	6.500	1,400.00	9,100.00
36	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	46.800	9.00	421.20
36	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	46.800	10.34	483.91

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
309.40	2,185.00	160,286.10	65,549.98	30,322.09	5,010.34	261,168.51

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,474.87	0.00	0.00	1,474.87
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		160,286.10	67,024.85	30,322.09	5,010.34	262,643.38

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	16,028.61	6,702.49	3,032.21	501.03	26,264.34
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		176,314.71	73,727.34	33,354.30	5,511.38	288,907.72

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	8,815.74	3,686.37	1,667.71	275.57	14,445.39
T4 = T3 + Beneficiu		185,130.45	77,413.71	35,022.01	5,786.94	303,353.11

TOTAL GENERAL (fara TVA)	303,353.11
TVA (19.00%)	57,637.09
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	360,990.20

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 226218 ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CD05C1 - Zidarie din caramida cu gauri verticale tip gvp la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu caramizi format 290X240X138 MM, calitatea a	mc	60.000	755.01	45,300.72
			material:	591.81	35,508.72
			manopera:	163.20	9,792.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2101171 - Mortar de zidarie M 50 S 1030	mc	8.400	363.00	3,049.20
2	CD05B1 - Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290x140x88 mm, calitatea A	mc	18.000	1,206.50	21,716.95
			material:	1,015.70	18,282.55
			manopera:	190.80	3,434.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2101171 - Mortar de zidarie M 50 S 1030	mc	3.600	363.00	1,306.80
3	CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	408.000	55.85	22,788.43
			material:	1.75	713.59
			manopera:	53.70	21,909.60
			utilaj:	0.40	165.24
			transport:	0.00	0.00
3	2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030	mc	7.344	385.00	2,827.44
4	CF15C# - Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 mm grosime, la pereti din beton cu suprafete plane	mp	408.000	55.50	22,644.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	55.50	22,644.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3276725 - TINCI PT TENCUIELI FINE	kg	2,040.000	1.28	2,611.20
5	CI06C# - Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, cu dimensiuni de la 15 X 15 CM pana la 30 X 30 CM, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	mp	213.000	78.75	16,774.60
			material:	0.75	160.60
			manopera:	78.00	16,614.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	2401678 - FAIANTA	mp	223.650	55.00	12,300.75
5	2100833 - Adeziv faianta	kg	1,065.000	2.00	2,130.00
5	3270111 - Chit rosturi	kg	106.500	10.88	1,158.72

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	mp	195.000	23.68	4,617.99
			material:	12.24	2,386.22
			manopera:	11.40	2,223.00
			utilaj:	0.04	8.78
			transport:	0.00	0.00
7	PF04A1asim - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT	mp	195.000	1.41	274.83
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.41	274.83
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	19.500	9.90	193.05
8	RPCR21A#- - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila , pe glet de ipsos	MP	195.000	37.26	7,265.90
			material:	13.91	2,712.64
			manopera:	22.50	4,387.50
			utilaj:	0.85	165.75
			transport:	0.00	0.00
8.1	7800859 - Vopsea lavabila acrilica	kg	97.500	24.97	2,434.58
9	CF06B1 - Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM;	mp	230.000	57.17	13,148.96
			material:	10.97	2,522.96
			manopera:	46.20	10,626.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030	mc	5.290	385.00	2,036.65
10	\$16508 - SISTEM TERMOIZ. CU VATA MINERALA B	mp	230.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	IZF17A1* - TERMOIZOLATIE PERETI DIN VATĂ MINERALA MONTATE CU PIESE METAL DE SUSTINERE	mp	230.000	69.59	16,004.87
			material:	9.59	2,204.87
			manopera:	60.00	13,800.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	3271283 - VATA MINERALĂ BAZALTICA 40 KG/M3 , 10 CM 1 BAX = 2.4 MP	mp	234.600	50.00	11,730.00
10	CK26C1- - DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT	buc	1,380.000	3.00	4,140.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.00	4,140.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	3274531 - DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM	buc	1,840.000	0.60	1,104.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	RPCE26C1asim - PLASA RABIT ZN.MONT.LA PERETI FIXATI PE RONDELE DE TB.ZN. SI CUIE PESTE STRAT DE IZ. IN VEDEREA TEN	mp	230.000	26.40	6,071.12
			material:	8.40	1,931.12
			manopera:	18.00	4,140.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	3274536 - Plasa din fibra de sticla pentru polistiren	mp	253.000	5.65	1,430.46
10	CF06B1 - Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM;	mp	230.000	48.31	11,112.31
			material:	2.11	486.31
			manopera:	46.20	10,626.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	1,840.000	2.09	3,845.60
11	\$16509 - VOPSITORIE DECORATIVA	mp	230.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	PF04A1 - Strat amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat cu white spirit rafinat	mp	230.000	9.70	2,231.78
			material:	8.29	1,907.62
			manopera:	1.41	324.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	3274532 - VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI ÎNAINTEA APLICĂRII TENCUIELII DECORATIVE GALEATA 12KG	KG	34.500	8.40	289.80
11	CN06A1 - Vopsitorii decorative in relief, aplicate pe suprafete de beton, executate in doua straturi de vopsea decorativa	mp	230.000	16.19	3,723.85
			material:	6.89	1,585.54
			manopera:	9.00	2,070.00
			utilaj:	0.30	68.30
			transport:	0.00	0.00
11	6104676 - Vopsea efect decorativ cu pasta sr.8203-2B ntr 4741-71	kg	736.000	25.00	18,400.00
12	CF24A1 - PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA	mp	79.000	88.82	7,016.96
			material:	63.04	4,980.22
			manopera:	25.50	2,014.50
			utilaj:	0.28	22.24
			transport:	0.00	0.00
12	2100843 - PLACA RB 12,5 MM	mp	-82.160	12.18	-1,000.71
12	2100853 - PLACA RBI 12,5 MM	mp	82.160	17.00	1,396.72
13	CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	mp	79.000	23.68	1,870.88
			material:	12.24	966.72
			manopera:	11.40	900.60
			utilaj:	0.04	3.56
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	PF04A1 asim - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT	mp	79.000	1.41	111.34
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.41	111.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	7.900	9.90	78.21
15	RPCR21A# - - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila , pe glet de ipsos	MP	79.000	37.26	2,943.62
			material:	13.91	1,098.97
			manopera:	22.50	1,777.50
			utilaj:	0.85	67.15
			transport:	0.00	0.00
15.1	7800859 - Vopsea lavabila acrilica	kg	39.500	24.97	986.32
16	CG01D1 - Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	125.000	12.30	1,537.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.40	1,425.00
			utilaj:	0.90	112.50
			transport:	0.00	0.00
16	2101145 - Mortar de zidarie M 100 nisip S 1030	mc	12.500	363.00	4,537.50
17	CG17B# - Pardoseli din placi sau piscoturi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 CM grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-O singura forma si culoare,in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .cu placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc	mp	79.000	85.98	6,792.77
			material:	16.58	1,309.61
			manopera:	69.00	5,451.00
			utilaj:	0.41	32.16
			transport:	0.00	0.00
17	7650619 - GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA	mp	81.370	75.00	6,102.75
17	3276088 - Adeziv gresie	kg	632.000	2.00	1,264.00
17	3270111 - Chit rosturi	kg	40.000	10.88	435.20
18	CG14A1 - Pardoseli din granit de Macin de 4 cm grosime lustruite pe fata inclusiv protectia anticoroziva	mp	46.000	258.91	11,910.07
			material:	25.06	1,152.97
			manopera:	232.50	10,695.00
			utilaj:	1.35	62.10
			transport:	0.00	0.00
18	2202358 - PLACI GRANIT	mp	48.300	170.00	8,211.00
18	3274270 - ADEZIV GRANIT	kg	368.000	15.00	5,520.00
19	CG16A1 - Plinte din placi de marmura orizontale la pereti slefuite si lustruite pe O fata si O muchie	m	136.000	92.48	12,577.63
			material:	1.45	196.87
			manopera:	90.90	12,362.40
			utilaj:	0.14	18.36
			transport:	0.00	0.00
19	2941001 - PLINTE GRESIE	m	136.000	75.00	10,200.00
19	3276088 - Adeziv gresie	kg	81.600	2.00	163.20
19	3270111 - Chit rosturi	kg	6.800	10.88	73.98

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	CG16A1 - Plinte din placi de marmura orizontale la pereti slefuite si lustruite pe O fata si O muchie	m	30.000	92.48	2,774.48
			material:	1.45	43.43
			manopera:	90.90	2,727.00
			utilaj:	0.14	4.05
			transport:	0.00	0.00
20	2941000 - PLINTE GRANIT	m	30.000	85.00	2,550.00
20	32742701 - Adeziv granit	kg	15.000	2.50	37.50
21	IZF04B1 - Strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast bittip...pe supraf oriz sau inclinate pina la 40%	MP.	40.000	7.95	317.94
			material:	5.38	215.01
			manopera:	2.40	96.00
			utilaj:	0.17	6.93
			transport:	0.00	0.00
21	2601535 - Cart bit fara str acop (blanc) ci300 100cmx20M s 138	mp	44.000	2.00	88.00
21	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064	kg	60.000	6.60	396.00
22	CK25A# - Usi profiluri mase plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 M	mp	34.000	58.84	2,000.56
			material:	34.54	1,174.36
			manopera:	24.30	826.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	6306493 - USA PVC	mp	34.000	800.00	27,200.00
23	CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc <= 1,00 mp,la constructii cu H<= 35M	mp	6.000	76.26	457.55
			material:	48.06	288.35
			manopera:	28.20	169.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	6900517 - FERESTRE DIN PROFILE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT	mp	6.000	550.00	3,300.00
24	CK26A# - Glafuri, pervaze glafuri mase plastice,montate la ferestre	m	9.000	12.56	113.04
			material:	1.76	15.84
			manopera:	10.80	97.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	2200012 - GLAF INTERIOR DIN PVC ALB CU LATIME DE 20 CM	m	9.000	33.00	297.00
25	IZE01A1 - Sorturi,glafuri,gulere tabla al 1,5MM gros cu latime pina la 30CM inclusiv	M	9.000	25.92	233.26
			material:	0.00	0.00
			manopera:	25.92	233.26
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	22041951 - GLAF EXT TABLA VOPSITA 25 CM, CU PICURATOR SI ACCESORII PE MONTAJ	m	9.000	45.00	405.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	440.000	3.60	1,584.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.60	1,584.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	6306391 - BALUSTUDA METALICA H=90 CM, VOPSIT ELECTROSTATIC	m	22.000	950.00	20,900.00
27	CE18A1 - Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase	mp	171.600	46.48	7,975.97
			material:	39.58	6,791.93
			manopera:	6.00	1,029.60
			utilaj:	0.90	154.44
			transport:	0.00	0.00
28	CE20A1 - Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat sau metalici la invelitorile din tigla arsa sau placi de azbociment plane la acoperisuri fara astereala	mp	171.600	14.40	2,471.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.40	2,471.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	2905981 - Sipca rasinoase de 28 X 48 MM	mc	1.950	1,254.00	2,445.30
29	RPCI01A1 - Invelitori de carton bitumat intr-un strat, la constructii existente, batuta in cuie pe astereala, cu carton bitumat CA 300	mp	171.600	23.06	3,957.94
			material:	17.36	2,979.77
			manopera:	5.70	978.17
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29	7800774 - Folie anticondens	mp	188.760	7.70	1,453.45
30	CE04B1 - Invelitoare din tabla zincata executate cu foi plane de 0,5mm grosime	mp	171.600	139.67	23,967.81
			material:	124.96	21,442.72
			manopera:	14.40	2,471.04
			utilaj:	0.32	54.05
			transport:	0.00	0.00
30	3279000 - TABLA FALTUITA PRETAIATA, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ	mp	171.600	75.00	12,870.00
31	RPCR41B1 - Ignifugarea lemnariei aparente cu O solutie ignifuga omologata pentru folosirea la rece pe suprafete protejate anterior contra incendiilor	mp	327.600	4.80	1,572.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.80	1,572.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	5858393 - solutie de protectie a lemnului tip	L	317.700	15.00	4,765.50
32	CE20A# - Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorosiv	m	19.000	38.99	740.83
			material:	29.99	569.83
			manopera:	9.00	171.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	71100101 - @JGHEAB TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE 15 CM	m	19.950	35.00	698.25

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
33	CE22A# - Sisteme de burlane tip brass din tabla (protejata anticorrosiv)	m	7.000	56.79	397.50
			material:	46.29	324.00
			manopera:	10.50	73.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	71100111 - @BURLAN DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE DN=15 CM	m	7.350	42.00	308.70
34	RPCE16A1 - Strat termoizolant din vata minerala, la terase, coperisuri, plansee si pereti, executate cu placi din vata minerala pe suprafete orizontale sau inclinate sub 40 grade	mp	120.000	15.26	1,831.03
			material:	12.29	1,474.74
			manopera:	2.97	356.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	3275046 - VATA MINERALA 20 cm	mp	240.000	55.00	13,200.00
35	CE15D1 - Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 MM grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 CM, lungimea pana la 2 M, pe un strat de carton bitumat	m	32.000	64.94	2,077.93
			material:	41.24	1,319.53
			manopera:	23.70	758.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	230.000	46.46	10,685.11
			material:	1.46	335.11
			manopera:	45.00	10,350.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	1303 - Schela met tubext.S640mp G=11-13,5 3sch.lei/mp	ora	2,160.000	2.50	5,400.00
38	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	93.000	8.96	833.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.96	833.14

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
204.70	6,256.91	307,356.29	187,707.22	6,345.61	833.14	502,242.27

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	4,223.41	0.00	0.00	4,223.41
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		307,356.29	191,930.64	6,345.61	833.14	506,465.68

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	30,735.63	19,193.06	634.56	83.31	50,646.57
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		338,091.92	211,123.70	6,980.17	916.45	557,112.25

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	16,904.60	10,556.19	349.01	45.82	27,855.61

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu		354,996.52	221,679.89	7,329.18	962.28	584,967.86

TOTAL GENERAL (fara TVA)	584,967.86
TVA (19.00%)	111,143.89
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	696,111.76

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 226228 INSTALATII SANITARE OB.2



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA14B# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm	m	70.000	9.64	674.59
			material:	0.34	23.59
			manopera:	9.30	651.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	3270225 - ȚEAVĂ PPR PN 16 PENTRU APA CALDA 20X2.8	m	71.400	2.63	187.78
1	7206121 - Cot conector pexal M-FI 20 X 1/2" COD 67100914	buc	20.000	5.00	100.00
1	7206160 - TEU PEXAL MMM 20 COD 67101115	buc	20.000	0.56	11.20
1	3270235 - REDUCȚIE PENTRU TEVI DIN POLIETILENA INTERIOR PPR -EXTERIOR PPR 25-20	buc	10.000	0.43	4.30
1	30001 - APARAT DE SUDURA COPRAX 2204/ /50Hz/700w	ora	2.000	30.00	60.00
2	SA43D1 - Bratară pentru fixarea cond. otelfpvc de alimccu apăgaze, Montare prin incastare,cond. avand d= 3/4 toli	buc	45.000	12.12	545.32
			material:	4.62	207.82
			manopera:	7.50	337.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	SA14C# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm	m	75.000	10.05	753.48
			material:	0.15	10.98
			manopera:	9.90	742.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	3271730 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN25	m	76.500	3.32	253.98
3	3270394 - COT 90 GRD. INTERIOR-EXTERIOR PPR 25	buc	25.000	0.87	21.75
3	3270242 - REDUCTIE PPR 32-25	buc	15.000	0.82	12.30
3	30001 - APARAT DE SUDURA COPRAX 2204/ /50Hz/700w	ora	3.200	30.00	96.00
4	SA43E1 - Bratară pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apă+gaze,montare prin incastare,cond. avand D=1 toli	buc	75.000	12.40	930.32
			material:	4.90	367.82
			manopera:	7.50	562.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	SA14D# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=32 mm	m	30.000	10.96	328.83
			material:	0.16	4.83
			manopera:	10.80	324.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	327101 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN32	m	30.600	9.62	294.37
5	3270395 - COT 90 GRD, INTERIOR-EXTERIOR PPR 32	buc	2.000	2.00	4.00
5	3210241 - Teu egal PPR 32	buc	4.000	3.00	12.00
5	3211097 - REDUCTIE PPR 40-32	buc	4.000	1.40	5.60
5	30001 - APARAT DE SUDURA COPRAX 2204/ /50Hz/700w	ora	0.500	30.00	15.00
6	SA43F1 - Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,montare prin incastare,cond. avand D=1 1/4 toli	buc	30.000	18.32	549.64
			material:	6.92	207.64
			manopera:	11.40	342.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	SB08B# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=40 MM	m	20.000	6.66	133.20
			material:	0.06	1.20
			manopera:	6.60	132.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3271699 - TEAVĂ PN20 PPR VERDE DN40	m	20.000	16.20	324.00
8	SA14E# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=40 mm	m	5.000	11.88	59.38
			material:	0.18	0.88
			manopera:	11.70	58.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	3276063 - TEAVA PEHD APA, PE80, 040 mm PN10	m	5.000	4.50	22.50
9	SD07B# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,D=3/4"	buc	2.000	7.20	14.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.20	14.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	3271603 - ROBINET SFERA APA 3/4" GIACOMINI DN 20 R 250	buc	2.000	48.05	96.10
10	SD07B# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,D=3/4"	buc	8.000	7.20	57.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.20	57.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	3271603 - ROBINET SFERA APA 3/4" GIACOMINI DN 20 R 250	buc	8.000	48.05	384.40

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11	SD07C# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,D=1"	buc	3.000	8.70	26.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.70	26.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	3271986 - ROBINET SFERA APA 1" 250	buc	3.000	76.39	229.17
12	SD07D# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,D=1 1/4	buc	4.000	12.00	48.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.00	48.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	3271987 - ROBINET SFERA APA 1"1/4 R 250	buc	4.000	116.64	466.56
13	IZH01B1 - Izolarea cu bete de postav a tevilor cu D de la 1,25-2 toli,inclusiv	M	195.000	2.13	414.65
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.13	414.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	3274347 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 22x13 MM	m	70.000	6.60	462.00
13	3274348 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 28x13 MM	m	75.000	8.40	630.00
13	3274984 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 35x13 MM	m	30.000	12.45	373.50
13	3274350 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 42x13 MM	m	20.000	14.96	299.20
14	IA24A1 - Supapa de siguranta din alama cu D:1/2	buc	2.000	51.58	103.17
			material:	47.68	95.37
			manopera:	3.90	7.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM	m	200.000	4.80	960.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.80	960.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	SF05C# - Spalare instal apa rece sau calda,executata din tevi pvc (G), pe,pp,pp - R, D= 20 - 75 MM	m	200.000	1.50	300.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.50	300.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	SB08A# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=32 MM	m	10.000	6.06	60.60
			material:	0.06	0.60
			manopera:	6.00	60.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	3274178 - TEAVA PP 32 LUNGIME 1 M	m	10.000	4.46	44.60
18	SB08B# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=40 MM	m	10.000	6.66	66.60
			material:	0.06	0.60
			manopera:	6.60	66.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	3273602 - TEAVA PP CU MUFA 40 L= 1000	m	10.000	5.33	53.30
19	SB09A# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=32mm	buc	10.000	5.20	52.00
			material:	0.10	1.00
			manopera:	5.10	51.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	3273871 - COT 90 32MM, PP-R 80, PRESIUNE PN 25, VERDE	buc	10.000	2.10	21.00
20	SB08C# - Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub pard,dn=50 mm	m	5.000	7.58	37.88
			material:	0.08	0.38
			manopera:	7.50	37.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	6720197 - Tub 2 mufe polipropilena ignif,diam 50 MM si L = 1000 MM	buc	5.000	6.93	34.65
21	SB08D# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=75 MM	m	10.000	8.52	85.19
			material:	0.12	1.19
			manopera:	8.40	84.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	3273099 - Teava PP cu mufa D= 75 MM si L = 1000 MM	m	10.000	9.28	92.80
22	SB08E# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=110 MM	m	10.000	9.80	97.95
			material:	0.20	1.95
			manopera:	9.60	96.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	3273761 - Teava PP cu mufa D=110 MM L = 1000	m	10.000	16.80	168.00
23	SB08E# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=110 MM	m	35.000	9.80	342.82
			material:	0.20	6.82
			manopera:	9.60	336.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	3270087 - TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D—110*3.2 1 M	m	35.000	14.20	497.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	3.000	1.24	3.70
			material:	0.40	1.18
			manopera:	0.84	2.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	4111857 - Tub cu mufa si gura de curatire fonta D=100 MM S 1515/5	buc	3.000	10.35	31.05
25	SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d=150 mm si h=150 mm	buc	1.000	117.30	117.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	117.30	117.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	3270483 - SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D= 110 MM	buc	1.000	120.00	120.00
26	SB28A# - Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 MM	buc	4.000	7.57	30.26
			material:	0.07	0.26
			manopera:	7.50	30.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	3275597 - SIFON DE PARDOSEALA DN 110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123X123MM/115X115MM	BUC	4.000	350.00	1,400.00
27	SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d=150 mm si h=150 mm	buc	1.000	117.30	117.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	117.30	117.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	3275597 - SIFON DE PARDOSEALA DN 110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123X123MM/115X115MM	BUC	1.000	350.00	350.00
28	SB27A# - Caciula ventil,tabla,montare pe coloane aeris din tuburi fonta sau gresie ceram antiac,D=50-150MM	buc	3.000	18.25	54.76
			material:	1.45	4.36
			manopera:	16.80	50.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	3273908 - CACIULA VENTILAȚIE KADH 75MM	buc	3.000	25.00	75.00
29	RPSB58E1 - Inlocuire caciula de vent. de tb pe coloan. de aerisiredin tub font. pvc sau gresie ceram. avand D= 150MM	buc	3.000	53.84	161.53
			material:	0.00	0.00
			manopera:	53.84	161.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29	3276843 - AERATOR POLIPROPILENA CU MEMBRANA TIA D=75 MM	buc	3.000	255.00	765.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	SF02C# - Efectuare proba funct instal apa rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM	10 m	70.000	3.30	231.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.30	231.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	SF05C# - Spalare instal apa rece sau calda,executata din tevi pvc (G), pe,pp,pp - R, D= 20 - 75 MM	m	70.000	1.50	105.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.50	105.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	ACA17A1 - Piesa legatura din poliesteri armate cu fibre sticla avand greutatea pe bucata pina la inc. 10 kg	buc	2.000	18.30	36.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	18.30	36.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	3274797 - REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU REELE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC •rgvł DIN PVC	buc	2.000	2.78	5.56
33	SF04A# - Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub fonta sc,tevi pvc(u),pe,pp,pp-r fonta duct .d<=100mm	10 m	105.000	2.40	252.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.40	252.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	S05021 - MONTAT LAVOAR GRUP SANITAR	buc	9.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	SC07A1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	9.000	65.17	586.50
			material:	15.37	138.30
			manopera:	49.80	448.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	24384071 - Lavoar portelan	buc	9.000	650.00	5,850.00
34	SC19B1 - Sifon din fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar	buc	9.000	41.16	370.46
			material:	14.16	127.46
			manopera:	27.00	243.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	4202797 - Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 S 9611	buc	9.000	20.00	180.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34	SC25A1 - Etajera din portelan sanitar tip	buc	9.000	19.69	177.19
			material:	4.39	39.49
			manopera:	15.30	137.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	2451875 - Etajera portelan tip E2.60 alb C.2 ni 567	buc	9.000	110.00	990.00
34	SC26A1 - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimensiuni 400x500mm	buc	9.000	44.64	401.74
			material:	15.24	137.14
			manopera:	29.40	264.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	2222224 - Oglinda	buc	9.000	286.96	2,582.60
34	SC31A1 - Ventil de scurgere tip. . .	buc	9.000	9.50	85.50
			material:	2.90	26.10
			manopera:	6.60	59.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	4203179 - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S 411	buc	9.000	25.00	225.00
34	SD06A1 - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand D=1/2 toli	buc	9.000	78.74	708.70
			material:	30.14	271.30
			manopera:	48.60	437.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	3272003 - Baterie monocomanda pentru lavoar	buc	9.000	155.00	1,395.00
34	SD12A1 - Robinet de reglaj,de colt,din alama nichelata,avand D=3/8 sau D=1/2 toli	buc	18.000	11.28	202.99
			material:	2.58	46.39
			manopera:	8.70	156.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	4201779 - Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 S 751/l	buc	18.000	25.63	461.34
34	SC28B1 - Sapuniera din portelan sanitar,tip sa2-15,aparenta,simpla	buc	9.000	42.30	380.70
			material:	33.00	297.00
			manopera:	9.30	83.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	2222225 - DOZATOR SAPUN LICHID DIN INOX 500-700 ML	buc	9.000	195.00	1,755.00
34	SC24A1 - Portprosop din am nichel. Montare pe pereti tip u,cu 1 brat, deschid. 450mm	buc	9.000	16.69	150.19
			material:	4.39	39.49
			manopera:	12.30	110.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HÂRTIE	buc	9.000	125.00	1,125.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
35	505028 - MONTAT LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI	buc	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	SC04A# - Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca.	buc	1.000	55.50	55.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	55.50	55.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	2222215 - LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI	buc	1.000	725.00	725.00
35	TCC18C1 - Dispozitiv de montare a ghidului de unda consola montare	buc	1.000	43.50	43.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	43.50	43.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	2222217 - BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI	buc	1.000	172.00	172.00
35	SD04A# - Baterie amestec brat bascul,stativa,pentru lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru hand,d=1/2	buc	1.000	87.56	87.56
			material:	38.06	38.06
			manopera:	49.50	49.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	2222216 - BATERIE LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI	buc	1.000	252.00	252.00
35	SC31A1 - Ventil de scurgere tip. . .	buc	1.000	9.50	9.50
			material:	2.90	2.90
			manopera:	6.60	6.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	4203301 - Ventil scurgere lavoar,spalator 1 fara rac. S9610	buc	1.000	25.00	25.00
35	SC19B1 - Sifon din fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar	buc	1.000	93.52	93.52
			material:	66.52	66.52
			manopera:	27.00	27.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.1	4202761 - Sifon alama pentru lavoar 1 S 9611	buc	1.000	52.36	52.36
35	SD05A1 - Robinet pentru lavoar tip. .. ,avand diametrul de 1/2 toli	buc	2.000	45.37	90.74
			material:	15.07	30.14
			manopera:	30.30	60.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	4201756 - Robinet trecere lavoar DN 1/2X1/2 cod 41R2718	buc	2.000	33.22	66.44

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
35	3270494 - RACORD FLEXIBIL <waterkit> D. 1/2 "F-1/2" F L = 60 CM	buc	2.000	20.00	40.00
35	SC12A# - Etajera, portelan sanitar montata pe perete din zidarie caramida sau bca	buc	1.000	16.50	16.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	16.50	16.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	2451485 - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716	buc	1.000	55.00	55.00
35	SC13A# - Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 X 500MM,500 X 600 MM,etc pe per caram si bca	buc	1.000	31.39	31.39
			material:	8.89	8.89
			manopera:	22.50	22.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	2222224 - Oglinda	buc	1.000	286.96	286.96
35	SC11A# - Portprosop alama nichel,bachel,etc,Montare pe per din zid caram sau bca, un punct sprijin	buc	1.000	12.00	12.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.00	12.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HÂRTIE	buc	1.000	125.00	125.00
35	SC14A# - Portpahar,sapuniera fonta EM,portelan sanit,etc,montare pe perete de caram sau bca	buc	1.000	9.90	9.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	9.90	9.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	2222226 - SUPORT SAPUN INOX SI CERAMIC ALBA/STICLA MATA	buc	1.000	65.00	65.00
36	\$05022 - MONTAT WC GRUP SANITAR	buc	4.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	SC13A1 - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior S tip . . .	buc	4.000	69.57	278.29
			material:	8.67	34.69
			manopera:	60.90	243.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	3272364 - VAS WC SUSPENDAT UNIVERSAL	BUC	4.000	590.00	2,360.00
36	SC16G1 - Rezervor pentru spalare vas wc,din portelan tip duobloc,montat pe vas	buc	4.000	413.25	1,653.02
			material:	351.75	1,407.02
			manopera:	61.50	246.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
36	SC18A5 - Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac	buc	4.000	104.06	416.25
			material:	95.66	382.65
			manopera:	8.40	33.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	SC30A2 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,hi 1	buc	4.000	49.42	197.67
			material:	37.12	148.47
			manopera:	12.30	49.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	2222212 - SUPORT HARTIE IGIENICA INOX	buc	4.000	55.00	220.00
36	SB17E1 - Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=110 mm	buc	4.000	18.96	75.83
			material:	2.46	9.83
			manopera:	16.50	66.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	6701362 - COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD 62608001	buc	4.000	35.00	140.00
36	SD12A1 - Robinet de reglaj, de colt, din alama nichelata, avand D=3/8 sau D=1/2 toli	buc	4.000	11.28	45.11
			material:	2.58	10.31
			manopera:	8.70	34.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	2946036 - robinet inox 1/2	buc	4.000	35.00	140.00
36	7341014 - @RACORD FLEXIBIL DN1/2X3/8FF L=30 CM COD 50005605	buc	4.000	12.20	48.80
36	2222213 - PERIE WC SI SUPORT INOX/STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE	buc	4.000	75.00	300.00
37	\$05027 - MONTAT WC PERSOANE CU DIZABILITATI	buc	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	SC07A# - Vas clos, echip, semiport, port san incl pentru hand, asez pe pard, rez apa la inalt, semiinalt, sif S	buc	1.000	320.89	320.89
			material:	179.89	179.89
			manopera:	141.00	141.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	2222214 - VAS WC CU CAPAC SI REZERVOR CU BUTON ACTIONARE DUALA PENTRU PERSOANE DIZABILITATI	buc	1.000	2,175.00	2,175.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
37	TCC18C1 - Dispozitiv de montare a ghidului de unda consola montare	buc	1.000	43.50	43.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	43.50	43.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	2222217 - BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI	buc	1.000	172.00	172.00
37	SB17E1 - Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=110 mm	buc	1.000	18.96	18.96
			material:	2.46	2.46
			manopera:	16.50	16.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	3275877 - COT RACORD DN110 PT. WC	buc	1.000	35.00	35.00
37	SD05A# - Robinet reglaj, drepentru sau coltar, montare inaintea armaturilor de la obiecte sanit, D=3/8 -1/2	buc	1.000	9.00	9.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	9.00	9.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	2946036 - robinet inox 1/2	buc	1.000	35.00	35.00
37	3274252 - RACORD FLEXIBIL 1/2" FE-FI 40 CM	buc	1.000	12.30	12.30
37	SC30A5 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din tabla decapata tda	buc	1.000	20.73	20.73
			material:	8.43	8.43
			manopera:	12.30	12.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	2222212 - SUPORT HARTIE IGIENICA INOX	buc	1.000	55.00	55.00
37	SC27A2 - Portpahar din fonta, emailat, simplu	buc	1.000	13.37	13.37
			material:	4.07	4.07
			manopera:	9.30	9.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	2222213 - PERIE WC SI SUPORT INOX/STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE	buc	1.000	75.00	75.00
38	\$05024 - MONTAT DUS GRUP SANITAR	buc	4.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38	SC29A1 - Cuier pentru rufarie din fonta emailata, portelan sanitar sau material plastic tip	buc	4.000	43.70	174.79
			material:	31.40	125.59
			manopera:	12.30	49.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38.1	6718879 - Cuier baie aminoplast 2 agatatori ni 2199	buc	4.000	27.28	109.12

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
38	SD04B1 - Baterie amestec cu dus fix de 1/2 toli,din fonta sau alama, Montare cu dibl lemn pe zid de beton	buc	4.000	38.70	154.81
			material:	3.30	13.21
			manopera:	35.40	141.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38	3270746 - BATERIE 8090 E CABINA DUS	buc	4.000	350.00	1,400.00
38	SC03A1 - Cada pentru dus,calit. 1,din fonta emailata patrata cu 1. . . 2 laturi libere	buc	4.000	1,016.82	4,067.30
			material:	966.72	3,866.90
			manopera:	50.10	200.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38	2222219 - CADITE DUS	buc	4.000	450.00	1,800.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.77	345.12	41,598.30	10,353.59	171.00	0.00	52,122.89

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	232.96	0.00	0.00	232.96
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		41,598.30	10,586.55	171.00	0.00	52,355.85

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	4,159.83	1,058.65	17.10	0.00	5,235.59
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		45,758.13	11,645.20	188.10	0.00	57,591.44

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,287.91	582.26	9.40	0.00	2,879.57
T4 = T3 + Beneficiu		48,046.04	12,227.46	197.50	0.00	60,471.01

TOTAL GENERAL (fara TVA)					60,471.01
TVA (19.00%)					11,489.49
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					71,960.50

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 226238 MONTAT BOILER OB.2



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IA22C1[1] - Montare Boiler	buc	2.000	260.01	520.02
			material:	85.39	170.78
			manopera:	174.60	349.20
			utilaj:	0.02	0.03
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.01	11.64	170.78	349.20	0.03	0.00	520.02

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	7.86	0.00	0.00	7.86
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		170.78	357.06	0.03	0.00	527.87

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	17.08	35.71	0.00	0.00	52.79
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		187.86	392.76	0.04	0.00	580.66

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	9.39	19.64	0.00	0.00	29.03
T4 = T3 + Beneficiu		197.25	412.40	0.04	0.00	609.69

TOTAL GENERAL (fara TVA)					609.69
TVA (19.00%)					115.84
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					725.54

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 226248 INSTALATII VENTILATIE OB.2



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC01C1 - Montarea ventilatorului axial GR. totala 50-200Kg	buc	4.000	325.09	1,300.38
			material:	102.34	409.38
			manopera:	222.75	891.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	3270546 - VENTILATOR BAIE D=100MM, MODEL "EOL 100T" TIMER	buc	4.000	178.00	712.00
2	VB14D1 - Priza de aer det tip 61/105 avind perimetrul 1401-2500 MM montata pe canal	buc	4.000	71.47	285.90
			material:	32.78	131.10
			manopera:	38.70	154.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	7002221 - GRILA VENTILATIE DN110 MM	BUC	4.000	135.00	540.00
3	VB30A1 - Anemostat plan patrat det tip 61/272	buc	4.000	69.78	279.14
			material:	6.78	27.14
			manopera:	63.00	252.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	2997173 - GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300X200 INCLUSIV CONTRARAMA	buc	4.000	185.00	740.00
4	VA02B08 - Canale drepte confectionata pe sant cu perim sect de 400- 700 mm cu sect circ din tabla zinc de 0. 5 mm	mp	5.000	165.79	828.96
			material:	97.99	489.96
			manopera:	67.80	339.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	7000777 - TUBUILATURA CIRCULARA RIGIDA D=100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI SUPORT X	m	15.000	35.00	525.00
5	VC23A1 - Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru aparate canale piese spec. din otel prof. greu/buc sub 5 Kg.	kg	10.000	26.70	266.99
			material:	10.53	105.29
			manopera:	16.17	161.69
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.07	59.95	3,679.87	1,798.48	0.00	0.00	5,478.36
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	40.47	0.00	0.00	40.47
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,679.87	1,838.95	0.00	0.00	5,518.82
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	367.99	183.90	0.00	0.00	551.88
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		4,047.86	2,022.85	0.00	0.00	6,070.71
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	202.39	101.14	0.00	0.00	303.54
T4 = T3 + Beneficiu		4,250.25	2,123.99	0.00	0.00	6,374.24
TOTAL GENERAL (fara TVA)					6,374.24	
TVA (19.00%)					1,211.11	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					7,585.35	

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 226258 INSTALATII DE ÎNCĂLZIRE OB.2



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ED25A1 - Aparat electric antigrizutos sau antiexploziv	buc	18.000	207.01	3,726.12
			material:	34.21	615.72
			manopera:	172.80	3,110.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2937005 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W PREVĂZUT CU TERMOASTAT REGLABIL INCLUSIV SUPPORTII	buc	12.000	479.00	5,748.00
1	3273416 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000W PREVĂZUT CU TERMOASTAT REGLABIL INCLUSIV SI ACCESORII DE PRINDERE SUPPORTII	buc	6.000	730.00	4,380.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.03	103.68	10,743.72	3,110.40	0.00	0.00	13,854.12

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	69.98	0.00	0.00	69.98
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		10,743.72	3,180.38	0.00	0.00	13,924.10

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,074.37	318.04	0.00	0.00	1,392.41
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		11,818.09	3,498.42	0.00	0.00	15,316.51

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	590.90	174.92	0.00	0.00	765.83
T4 = T3 + Beneficiu		12,408.99	3,673.34	0.00	0.00	16,082.34

TOTAL GENERAL (fara TVA)					16,082.34
TVA (19.00%)					3,055.64
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					19,137.98

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 226268 INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI OB.2



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg.	buc	1.000	446.94	446.94
			material:	60.84	60.84
			manopera:	386.10	386.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	7302051 - TABLOU ELECTRIC (vestiar) CONFECTII METALICE,YSA CU YALE, IPS4, MONTAJ APARENT , COMPLET ECHIPAT	BUC	1.000	7,250.00	7,250.00
2	EC05A1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp	m	650.000	3.03	1,967.16
			material:	0.03	17.16
			manopera:	3.00	1,950.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	3270431 - CABLU CYYF 3x2,5 mmp	m	650.000	5.44	3,536.00
3	EC05A1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp	m	150.000	3.03	453.96
			material:	0.03	3.96
			manopera:	3.00	450.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	3270501 - CABLU CYYF 4x1,5 mmp	m	150.000	5.67	850.50
4	EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	550.000	4.53	2,489.52
			material:	0.03	14.52
			manopera:	4.50	2,475.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3270430 - CABLU CYYF 3x1,5 mmp	m	550.000	3.69	2,029.50
5	EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat	m	225.000	20.89	4,701.34
			material:	7.69	1,731.34
			manopera:	13.20	2,970.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16	M	225.000	2.24	504.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat	m	650.000	25.22	16,392.14
			material:	12.02	7,812.14
			manopera:	13.20	8,580.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2700015 - TUB DE PROTECTIE IPEY/MONOFLEX D=20MM	m	650.000	1.50	975.00
7	EA16D1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu-pg 21	buc	16.000	9.91	158.50
			material:	2.71	43.30
			manopera:	7.20	115.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	7318999 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg21	buc	16.000	7.70	123.20
8	EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate	buc	23.000	49.14	1,130.30
			material:	4.06	93.38
			manopera:	45.00	1,035.00
			utilaj:	0.08	1.92
			transport:	0.00	0.00
8	6703043 - CORP DE ILUMINAT LED,LINIAR 1200x90, 35W, IP65	BUC	6.000	100.00	600.00
8	7302109 - CORP DE ILUMINAT , PLAFONIERA SURSA LED,20W , IP20 ,APARENT	BUC	15.000	136.00	2,040.00
8	7302111 - CORP ILUMINAT TIP PLAFONIERA 20W,CU SENZOR DE PREZENTA INCORPORAT,APARENT, IP65	BUC	2.000	176.00	352.00
9	EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	13.000	165.94	2,157.27
			material:	141.94	1,845.27
			manopera:	24.00	312.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	5708012 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W,MONTAJ APARENT,IP20 COMPLECT ECHIPAT, KIT AUTONOMIE 1H , EVACUARE	BUC	8.000	195.00	1,560.00
9	5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, EVACUARE CU ACUMOLATOR INCLUS, AUTONOMIE MINIM 2h	BUC	5.000	185.00	925.00
10	ED03B# - Aparat de comutare (intrerupator, comutator, priza) de la 32a pana la 63a cu dibluri cu expandare	buc	44.000	38.24	1,682.63
			material:	0.00	0.00
			manopera:	37.50	1,650.00
			utilaj:	0.74	32.63
			transport:	0.00	0.00
10	3271803 - INTRERUPATOR APLICAT (IP54) COD: 414001 T&G	BUC	13.000	33.00	429.00
10	3273186 - INTRERUPATOR CAP SCARA IP55	BUC	2.000	33.00	66.00
10	3273472 - PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A/230v, MONTAJ IN DOZA SI RAMA COMUNA, DIMENSIUNE 2 MODULE,IP20, CU INDICAREA CIRCUITULUI	BUC	29.000	33.00	957.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11	ED25A1 - Aparat electric antigrizutos sau antiexploziv	buc	25.000	207.01	5,175.16
			material:	34.21	855.16
			manopera:	172.80	4,320.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	2961009 - RAMA SUPT SI DOZA PENTRU 2 MODULE, IP44 INDICAREA CIRCUITULUI	BUC	21.000	8.00	168.00
11	2961010 - RAMA SUPT SI DOZA PENTRU 4 MODULE, IP44 INDICAREA CIRCUITULUI	BUC	4.000	20.00	80.00
12	EG08E1 - Conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din otel lat zineat, de 40X5 MM, montata in teren tare	m	65.000	95.42	6,202.56
			material:	53.72	3,492.06
			manopera:	41.70	2,710.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare	buc	1.000	43.47	43.47
			material:	2.07	2.07
			manopera:	41.40	41.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	3275791 - PIESA SEPARAȚIE PRIZA DE PAMANT	BUC	1.000	55.00	55.00
14	W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1.000	55.87	55.87
			material:	1.87	1.87
			manopera:	54.00	54.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	EH05C1 - Incercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice	buc	1.000	319.20	319.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	277.20	277.20
			utilaj:	42.00	42.00
			transport:	0.00	0.00
16	W1MM05A# - Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant .	buc	1.000	51.00	51.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	51.00	51.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.71	912.58	38,473.27	27,377.40	76.55	0.00	65,927.22

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	615.99	0.00	0.00	615.99
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		38,473.27	27,993.39	76.55	0.00	66,543.21

Cheltuieli indirecte	
----------------------	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	3,847.33	2,799.34	7.65	0.00	6,654.32
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		42,320.60	30,792.73	84.20	0.00	73,197.53

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,116.03	1,539.64	4.21	0.00	3,659.88
T4 = T3 + Beneficiu		44,436.62	32,332.37	88.41	0.00	76,857.41

TOTAL GENERAL (fara TVA)					76,857.41	
TVA (19.00%)					14,602.91	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					91,460.31	

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 226278 INSTALATIE VOCE-DATE-OB.2



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat(telex)	buc	1.000	193.20	193.20
			material:	66.90	66.90
			manopera:	126.30	126.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2955015 - CABINET 18U,MONTAT PE PERETE , USA DIN STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI LATERALE DETASABILE , KIT SUPT	BUC	1.000	875.00	875.00
2	TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat(telex)	buc	1.000	193.20	193.20
			material:	66.90	66.90
			manopera:	126.30	126.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2905212 - UNITATE 4 VENTILATOARE CU TERMOSTATE SI ÎNTRERUPĂTOR	BUC	1.000	445.00	445.00
3	ATA01B - Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat cu greutatea:1-5 Kg	buc	1.000	28.10	28.10
			material:	4.40	4.40
			manopera:	23.70	23.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	2905014 - SWITCH MEDIACONVECTOR ,DIMENSIUNE 1U	BUC	1.000	490.00	490.00
4	ATA01B - Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat cu greutatea:1-5 Kg	buc	1.000	28.10	28.10
			material:	4.40	4.40
			manopera:	23.70	23.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	2600000 - SWITCH 8 PORTURI RJ45	BUC	1.000	115.00	115.00
5	TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat(telex)	buc	1.000	193.20	193.20
			material:	66.90	66.90
			manopera:	126.30	126.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	5538123 - PATCHPANEL, 8 PORTURI RJ45 ECHIPAT	BUC	1.000	265.00	265.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TCB34B1 - Regleta de distributie pentru conectarea cablului pe repartitor principal, de 20 perechi conform re-7220	buc	1.000	42.24	42.24
			material:	0.24	0.24
			manopera:	42.00	42.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2902090 - ORGANIZATOR CABLU	BUC	1.000	160.00	160.00
7	EC08A1 - Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate cablu avand 2-48/0,75 mmp, 2-30/1 mmp, 2-30/1,5 mmp, 2-21/2,5 mmp	m	100.000	3.67	366.88
			material:	0.07	6.88
			manopera:	3.60	360.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG 24/1	M	100.000	2.70	270.00
8	EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat	m	100.000	20.89	2,089.48
			material:	7.69	769.48
			manopera:	13.20	1,320.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16	M	100.000	2.24	224.00
9	ATE15R - Verificarari pentru: detector deplasare coaxiala,radiala	buc	1.000	562.20	562.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	446.70	446.70
			utilaj:	115.50	115.50
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.04	86.50	3,830.11	2,595.00	115.50	0.00	6,540.60

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	58.39	0.00	0.00	58.39
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,830.11	2,653.39	115.50	0.00	6,598.99

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	383.01	265.34	11.55	0.00	659.90
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		4,213.12	2,918.72	127.05	0.00	7,258.89

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	210.66	145.94	6.35	0.00	362.94
T4 = T3 + Beneficiu		4,423.77	3,064.66	133.40	0.00	7,621.84

TOTAL GENERAL (fara TVA)	7,621.84
TVA (19.00%)	1,448.15
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	9,069.98

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 2 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 226288 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB2



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat(telex)	buc	2.000	193.20	386.40
			material:	66.90	133.80
			manopera:	126.30	252.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2955018 - DIGITAL VIDEO RECORDER 16 CANALE	BUC	2.000	1,596.00	3,192.00
2	TCB40B1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) oficiu pttr	buc	4.000	121.62	486.46
			material:	16.92	67.66
			manopera:	104.70	418.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2955019 - HARD DISK STOCARE IMAGINI 2 Tb	BUC	4.000	430.00	1,720.00
3	TCC23B1 - Instalatie de televiziune in circuit inchis monitor videocamontare	buc	13.000	464.64	6,040.33
			material:	2.64	34.33
			manopera:	462.00	6,006.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	5700023 - CAMERA VIDEO COLOR ALL-IN-ONE DE EXTERIOR	BUC	8.000	335.00	2,680.00
3	5700054 - Camera video interior , color , varifocala, alimentare 220V	buc	5.000	171.00	855.00
4	EC06A1 - Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console, sau pe pod de cabluri existent cu 2 - 30 conducte de 0,75 - 2,5 mmp, fixate cu dibluri (bolturi) metalice, pe console, inclusiv consolele	m	180.000	31.13	5,602.84
			material:	17.33	3,118.84
			manopera:	13.80	2,484.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG 24/1	M	180.000	2.70	486.00
5	EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat	m	180.000	20.89	3,761.07
			material:	7.69	1,385.07
			manopera:	13.20	2,376.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16	M	180.000	2.24	403.20

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TCB40D1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) aparat de transmitere de date	buc	1.000	471.12	471.12
			material:	54.72	54.72
			manopera:	416.40	416.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	7701266 - UPS RACKTABIL 1,5 KVA	buc	1.000	1,500.00	1,500.00
7	EI17A1 - SOFTWARE PENTRU VIDEOCAPTARE SI ÎNREGISTRARE	buc	2.000	30.00	60.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.00	60.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	EI16A1 - REVIZIE SISTEM EXISTENT SUPRAVEGHEREA VIDEO	buc	1.000	28.20	28.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	28.20	28.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	5700051 - Material marunt de instalare echipamente	LEI	500.000	1.00	500.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.16	401.40	16,130.63	12,042.00	0.00	0.00	28,172.63

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	270.94	0.00	0.00	270.94
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		16,130.63	12,312.94	0.00	0.00	28,443.57

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,613.06	1,231.29	0.00	0.00	2,844.36
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		17,743.69	13,544.24	0.00	0.00	31,287.93

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	887.18	677.21	0.00	0.00	1,564.40
T4 = T3 + Beneficiu		18,630.88	14,221.45	0.00	0.00	32,852.33

TOTAL GENERAL (fara TVA)					32,852.33
TVA (19.00%)					6,241.94
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					39,094.27

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 3 AMENAJARI EXTERIOARE



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	2,950,966.50
		226348 SPATII VERZI	832,670.96
		226338 TEREN FOTBAL	2,118,295.54
5	4.1.2	Rezistenta	2,613,157.07
		226308 STRUCTURA DE REZISTENTA- (gradene 2 BUC)	2,146,188.36
		226358 ALEI PIETONALE SI CAROSABILE	466,968.71
8	4.1.3	Arhitectura	819,487.27
		226318 ÎMPREJMUIRE TEREN FOTBAL -380 ML	275,669.90
		226328 ARHITECTURA GRADENE	543,817.37
11	4.1.4	Instalatii	168,150.89
		226368 Instalatie irigatie spatii verzi	168,150.89
13	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			6,551,761.73

CAPITOL II

II. Montaj

15	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	49,601.48
		226208 MONTAJ SISTEM PANOUL FOTOVOLTAICE	49,601.48
TOTAL CAPITOL II			49,601.48

CAPITOL III

III. Procurare

18	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	372,000.00
21	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
22	4.5	Dotari	115,706.00
29	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			487,706.00

CAPITOL IV

IV. Probe

31	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 3 AMENAJARI EXTERIOARE (fara TVA)	7,089,069.21
TVA (19.00%)	1,346,923.15
TOTAL 3 AMENAJARI EXTERIOARE (cu TVA)	8,435,992.36

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
Obiectul: 3 AMENAJARI EXTERIOARE



Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 6

1 Sistem irigatii complet echipat

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici: Aspersoare rotative cu raza medie de stropire:4,6-16,8 m .Duze.Accesorii -Set duze ridicare 10 cm reglabil 40-360 gr FI 1/2-61 buc -Set duze ridicare 10 cm reglabil 40-360 gr FI 3/4-67 buc Aspersoare rotative cu raza mare de stropire:11,3-29,6 m .Duze.Accesorii Duze ridicare 12,7cm reglabil 50-330gr complet 360gr,supapa retinere,otel inox,memorie arc FI 1"-35 buc Duze nr 12 - 35 buc Duze rotative 45-270gr raza 2.4-4.3m-8 buc Duze rotative 45-270gr raza 4.0-5.5m-16 buc Duze rotative 45-270gr raza 5.2-7.3m-11 buc Duze rotative fixe raza 5.2-7.3m 360gr - 2 buc Duze rotative fasie 1.5x4.6m-14 buc Duze rotative fasie 1.5x9.1m-49 buc Aspersoare nerotative tip spray.Raza de stropire 0.6-7.4m Duze ridicare 10cm FI 1/2"-1804 buc Duze rosu,traectorie 5gr,unghi 180gr - 2 buc Duze verde,traectorie 10gr,unghi 180gr - 9 buc Duze verde,traectorie 10gr,unghi 90gr - 4 buc Duze verde,traectorie 15gr,unghi 180gr - 5 buc Duze fasie laterale-32 buc Duze fasie colt dreapta-3 buc Duze fasie colt stanga-2 buc Duze nr 5 portocaliu,traectorie 0gr-2buc Duze nr 8 verde,traectorie 5gr - 1 buc Duze nr 10 albastru,traectorie 10gr - 1 buc Duze nr 12 maro,traectorie 15gr-7 buc Duze nr 15 negru,traectorie 23gr-1 buc Materiale pentru asamblarea aspersoarelor.Accesorii Cot FE 1/2xRacord teava SPXFLEX - 230 buc Cot FE 3/4xRacord teava SPXFLEX - 364 buc Teava SPXFLEX,16mm,5.5 bari,LDPE,ultra-flexibil,colac 30 m - 7 buc Piesa mobile swing joints FE 1",lungime brat 30cm filet BSP/BSP-35 buc Electrovane pentru irigatii Electrovana 1",FI solenoid 9V cu regulator debit - 25 buc Electrovana 1 1/2" FI ,drept/unghi,solenoid 24 VAC,cu regulator de debit- 7 buc Cabluri electrice pentru irigatii si conectori electrici Cablu 5x0.75 mmp - 100 m Conector electric STANDARD,max 3 fire x 4mmp(max 30V)impermeabil-14 buc Fitinguri pentru asamblarea electrovanelor Teu 1"FExFExFI - 15 buc Camine de vizitare electrovane(boxe).Hidranti si robineti.Accesorii Boxa HDPE standard(50x36x31cm)-17 buc Controlere-functionare 220V(montaj exterior) Controler 8 zone-1 buc Controlere programabile cu Smartphone/Tableta Programator dual LCD+taste/App Bluetooth 1 statie-1 buc Programator dual LCD+taste/App Bluetooth 2 statie-6 buc Programator dual LCD+taste/App Bluetooth 4 statie-3 buc Accesorii programatoare Senzor de ploaie-2 buc Baterie alkalina 9V-10 buc Teava picuratoare XF 17 mm,cu compensare presiune,maro,dublu-strat-RAIN BIRD Dripline Rain Bird,dispozitiv Cu(uz subteran)distanța dintre duze 33cm,2.3l/h,colac 100m-0.5buc Fitinguri pentru tub 4-6mmsi teava picuratoare XF 17mm Suport teava picuratoare -25 buc	Caracteristici: Aspersoare rotative cu raza medie de stropire:4,6-16,8 m .Duze.Accesorii -Set duze ridicare 10 cm reglabil 40-360 gr FI 1/2-61 buc -Set duze ridicare 10 cm reglabil 40-360 gr FI 3/4-67 buc Aspersoare rotative cu raza mare de stropire:11,3-29,6 m .Duze.Accesorii Duze ridicare 12,7cm reglabil 50-330gr complet 360gr,supapa retinere,otel inox,memorie arc FI 1"-35 buc Duze nr 12 - 35 buc Duze rotative 45-270gr raza 2.4-4.3m-8 buc Duze rotative 45-270gr raza 4.0-5.5m-16 buc Duze rotative 45-270gr raza 5.2-7.3m-11 buc Duze rotative fixe raza 5.2-7.3m 360gr - 2 buc Duze rotative fasie 1.5x4.6m-14 buc Duze rotative fasie 1.5x9.1m-49 buc Aspersoare nerotative tip spray.Raza de stropire 0.6-7.4m Duze ridicare 10cm FI 1/2"-1804 buc Duze rosu,traectorie 5gr,unghi 180gr - 2 buc Duze verde,traectorie 10gr,unghi 180gr - 9 buc Duze verde,traectorie 10gr,unghi 90gr - 4 buc Duze verde,traectorie 15gr,unghi 180gr - 5 buc Duze fasie laterale-32 buc Duze fasie colt dreapta-3 buc Duze fasie colt stanga-2 buc Duze nr 5 portocaliu,traectorie 0gr-2buc Duze nr 8 verde,traectorie 5gr - 1 buc Duze nr 10 albastru,traectorie 10gr - 1 buc Duze nr 12 maro,traectorie 15gr-7 buc Duze nr 15 negru,traectorie 23gr-1 buc Materiale pentru asamblarea aspersoarelor.Accesorii Cot FE 1/2xRacord teava SPXFLEX - 230 buc Cot FE 3/4xRacord teava SPXFLEX - 364 buc Teava SPXFLEX,16mm,5.5 bari,LDPE,ultra-flexibil,colac 30 m - 7 buc Piesa mobile swing joints FE 1",lungime brat 30cm filet BSP/BSP-35 buc Electrovane pentru irigatii Electrovana 1",FI solenoid 9V cu regulator debit - 25 buc Electrovana 1 1/2" FI ,drept/unghi,solenoid 24 VAC,cu	GARDENIUM SAU SIMILAR

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
	Racord drept FE 17x3/4"-1 buc Racord cot picurare-4 buc Racord prelungitor picurare-2 buc Racord teu picurare-1 buc Dop picurare compresiune-2 buc Filtru fi2" 25mc/h,10 bari,carthus cu plasa de inox(130 microni)-1 buc Stegulete marcaj Rain Bird,verzi-100 buc Fitinguri de conexiune PP Niplu filetat 1"-10 buc Niplu filetat 1 1/2- 7 buc Niplu filetat 2"-1 buc Fitinguri cu etansare prin compresiune Cot compresiune 90gr egal diametru exterior(mm)32-6 buc Cot compresiune 90gr egal diametru exterior(mm)40-24 buc Cot compresiune 90gr egal diametru exterior(mm)75 PN16-2 buc Cot compresiune 90gr tip FI diametru exterior(mm)32x3/4-1 buc Dop compresiune diametru exterior(mm)32-14 buc Dop compresiune diametru exterior(mm)63 PN16-7 buc Dop compresiune diametru exterior(mm)75 PN16-2 buc Mufa compresiune diametru exterior(mm)32-18 buc Mufa compresiune diametru exterior(mm)40-9 buc Mufa compresiune diametru exterior(mm)63 PN16-5 buc Mufa compresiune diametru exterior(mm)75 PN16-1 buc Racord compresiune tip FE diametru exterior(mm)32x1"-1 buc Racord compresiune tip FE diametru exterior(mm)40x1"-50 buc Racord compresiune tip FE diametru exterior(mm)63x1 1/2" PN16-7 buc Racord compresiune tip FE diametru exterior(mm)75x2" PN16-2 buc Racord compresiune tip FI diametru exterior(mm)40x1"-1 buc Racord compresiune tip FI diametru exterior(mm)75x2" PN16-1 buc Teu compresiune egal diametru exterior(mm)32-17 buc Teu compresiune egal diametru exterior(mm)40-1 buc Teu compresiune egal diametru exterior(mm)75 PN16-1 buc Teu compresiune derivatie FE diametru exterior(mm)40x1"x40-7 buc Teu compresiune derivatie FI diametru exterior(mm)32x1"x32-23 buc Teu compresiune derivatie FI diametru exterior(mm)75x2"x75 PN16-7 buc Piesa bransare diametru exterior 32x3/4-297 buc Piesa bransare diametru exterior 63x1"-35 buc Robineti din pvc tip HOL-(FI)-FI PN16 1"-10 buc 1 1/2"-10 buc 2"-1 buc Banda Teflon 19mmx15ml-60 buc Teava PE D32 Pn6-1800 m Teava PE D40 Pn6-900 m Teava PE D63 Pn6-500 m Teava PE D75 Pn6-150 m	Cabluri electrice pentru irigatii si conectori electrici Cablu 5x0.75 mmp - 100 m Conector electric STANDARD,max 3 fire x 4mmp(max 30V)impermeabil-14 buc Fitinguri pentru asamblarea electrovanelor Teu 1"FExFExFI - 15 buc Camine de vizitare electrovane(boxe).Hidranti si robineti.Accesorii Boxa HDPE standard(50x36x31cm)-17 buc Controlere-functionare 220V(montaj exterior) Controler 8 zone-1 buc Controlere programabile cu Smartphone/Tableta Programator dual LCD+taste/App Bluetooth 1 statie-1 buc Programator dual LCD+taste/App Bluetooth 2 statie-6 buc Programator dual LCD+taste/App Bluetooth 4 statie-3 buc Accesorii programatoare Senzor de ploaie-2 buc Baterie alkalina 9V-10 buc Teava picuratoare XF 17 mm,cu compensare presiune,maro,dublu-strat-RAIN BIRD Dripline Rain Bird,dispozitiv Cu(uz subteran)distanta dintre duze 33cm,2.3l/h,colac 100m-0.5buc Fitinguri pentru tub 4-6mmsi teava picuratoare XF 17mm Suport teava picuratoare -25 buc Racord drept FE 17x3/4"-1 buc Racord cot picurare-4 buc Racord prelungitor picurare-2 buc Racord teu picurare-1 buc Dop picurare compresiune-2 buc Filtru fi2" 25mc/h,10 bari,carthus cu plasa de inox(130 microni)-1 buc Stegulete marcaj Rain Bird,verzi-100 buc Fitinguri de conexiune PP Niplu filetat 1"-10 buc Niplu filetat 1 1/2- 7 buc Niplu filetat 2"-1 buc Fitinguri cu etansare prin compresiune Cot compresiune 90gr egal diametru exterior(mm)32-6 buc Cot compresiune 90gr egal diametru exterior(mm)40-24 buc Cot compresiune 90gr egal diametru exterior(mm)75 PN16-2 buc Cot compresiune 90gr tip FI diametru exterior(mm)32x3/4-1 buc Dop compresiune diametru exterior(mm)32-14 buc Dop compresiune diametru exterior(mm)63 PN16-7 buc Dop compresiune diametru exterior(mm)75 PN16-2 buc	

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
		(mm)32-18 buc Mufa compresiune diametru exterior(mm)40-9 buc Mufa compresiune diametru exterior(mm)63 PN16-5 buc Mufa compresiune diametru exterior(mm)75 PN16-1 buc Racord compresiune tip FE diametru exterior(mm)32x1"-1 buc Racord compresiune tip FE diametru exterior(mm)40x1"-50 buc Racord compresiune tip FE diametru exterior(mm)63x11/2" PN16-7 buc Racord compresiune tip FE diametru exterior(mm)75x2" PN16-2 buc Racord compresiune tip FI diametru exterior(mm)40x1"-1 buc Racord compresiune tip FI diametru exterior(mm)75x2" PN16-1 buc Teu compresiune egal diametru exterior(mm)32-17 buc Teu compresiune egal diametru exterior(mm)40-1 buc Teu compresiune egal diametru exterior(mm)75 PN16-1 buc Teu compresiune derivatie FE diametru exterior(mm)40x1"x40-7 buc Teu compresiune derivatie FI diametru exterior(mm)32x1"x32-23 buc Teu compresiune derivatie FI diametru exterior(mm)75x2"x75 PN16-7 buc Piesa bransare diametru exterior 32x3/4-297 buc Piesa bransare diametru exterior 63x1"-35 buc Robineti din pvc tip HOL-(FI)-FI PN16 1"-10 buc 11/2"-10 buc 2"-1 buc Banda Teflon 19mmx15ml-60 buc Teava PE D32 Pn6-1800 m Teava PE D40 Pn6-900 m Teava PE D63 Pn6-500 m Teava PE D75 Pn6-150 m	
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -agrement tehnic	-agrement tehnic	GARDENIUM SAU SIMILAR
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV	-certificat de conformitate TUV	GARDENIUM SAU SIMILAR
	4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune	- perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune	GARDENIUM SAU SIMILAR

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corepondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
5. Conditii cu caracter tehnic			
	- inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului, in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana	- inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului, in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana	GARDENIUM SAU SIMILAR

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 7

2 Sistem fotovoltaic cu acumulatori complet echipat

1. Parametri tehnici si functionali

Sistem fotovoltaic 30kW, montaj pe acoperis, cu acumulatori, complet echipat

Sistem fotovoltaic 30kW, montaj pe acoperis, cu acumulatori, complet echipat

Profesional Lighting sau similar

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

-agrement tehnic

-agrement tehnic

Profesional Lighting sau similar

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

-certificat de conformitate TUV

-certificat de conformitate TUV

Profesional Lighting sau similar

4. Conditii de garantie si postgarantie

- perioada de garantie: min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune

- perioada de garantie: min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune

Profesional Lighting sau similar

5. Conditii cu caracter tehnic

- inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului, in caz contrar beneficiarul nu va face receptia;

- personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana

- inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului, in caz contrar beneficiarul nu va face receptia;

- personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana

Profesional Lighting sau similar

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 20**1 Suport dublu biciclete****1. Parametri tehnici si functionali**

Caracteristici:

-suportul pentru biciclete este potrivit atat pentru interior cat si pentru exterior
 -pentru toate latimile comune de anvelope 35-60mm
 -material:metal vopsit cu pulbere
 -diametrul tubului:15 mm
 -distanța de la roata la roata:30cm

Caracteristici:

-suportul pentru biciclete este potrivit atat pentru interior cat si pentru exterior
 -pentru toate latimile comune de anvelope 35-60mm
 -material:metal vopsit cu pulbere
 -diametrul tubului:15 mm
 -distanța de la roata la roata:30cm

Decathlon sau similar

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

-agrement tehnic

-agrement tehnic

Decathlon sau similar

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

-certificat de conformitate TUV

-certificat de conformitate TUV

Decathlon sau similar

4. Conditii de garantie si postgarantie

- perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune

- perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune

Decathlon sau similar

5. Conditii cu caracter tehnic

- inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia;
 - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana

- inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia;
 - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana

Decathlon sau similar

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 21

2 Cos deseuri colectare selectiva de exterior

1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici: -capacitate 35l -culoare multicolor -forma cilindru -material metal -mecanism deschidere capac -fara capac -utilizat pentru exterior	Caracteristici: -capacitate 35l -culoare multicolor -forma cilindru -material metal -mecanism deschidere capac -fara capac -utilizat pentru exterior	Igiena PHS sau similar
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -agrement tehnic	-agrement tehnic	Igiena PHS sau similar
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV	-certificat de conformitate TUV	Igiena PHS sau similar
4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune	- perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune	Igiena PHS sau similar
5. Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana	- inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana	Igiena PHS sau similar

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 22

3 banca rezerve fotbalisti

1. Parametri tehnici si functionali			
Caracteristici -structura metalica 30x30x2 mm -vopsita in camp electrostatic in culorile solicitate -este acoperita cu polycarbonat transparent rezistent la intemperii si la raze ultraviolete -dimensiuni lungime 5 m;inaltime 2.2m;adancime 1.2m -banca de rezerva include 10 scaune din polipropilena	Caracteristici -structura metalica 30x30x2 mm -vopsita in camp electrostatic in culorile solicitate -este acoperita cu polycarbonat transparent rezistent la intemperii si la raze ultraviolete -dimensiuni lungime 5 m;inaltime 2.2m;adancime 1.2m -banca de rezerva include 10 scaune din polipropilena	ARTIMEX SPORT sau similar	
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -agrement tehnic	-agrement tehnic	ARTIMEX SPORT sau similar	
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV	-certificat de conformitate TUV	ARTIMEX SPORT sau similar	
4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune	- perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune	ARTIMEX SPORT sau similar	
5. Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana	- inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana	ARTIMEX SPORT sau similar	

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 23

4 Tabela marcaj

1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici -scoruri pentru fiecare echipa,cu caractere de 16 cm -cronometru cu caractere de 16 cm -goarna pentru semnal acustic -consola de comanda wireless -repriza cu caractere de 16 cm -vizibilitate peste 60 m sub unghi maxim de 160 gr	Caracteristici -scoruri pentru fiecare echipa,cu caractere de 16 cm -cronometru cu caractere de 16 cm -goarna pentru semnal acustic -consola de comanda wireless -repriza cu caractere de 16 cm -vizibilitate peste 60 m sub unghi maxim de 160 gr	ARTIMEX SPORT sau similar
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -agrement tehnic	-agrement tehnic	ARTIMEX SPORT sau similar
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV	-certificat de conformitate TUV	ARTIMEX SPORT sau similar
4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune	- perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune	ARTIMEX SPORT sau similar
5. Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana	- inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana	ARTIMEX SPORT sau similar

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 24

5 Pichet incendiu complet echipat

1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici -panoul pichetului este metaliccu 2 usi si vopsit in camp electrostatic -dotat cu:lopata(2buc)cazma(2buc)change(2buc)galeata(2buc)topor tarnacop(1buc)tamburmetalic pentru furtun(1buc)rola furtun PSI tip C(20m+racord refulare)teava de refulare tip C(1buc)cheie hidrant tip T(1buc)si cheie racorduri ABC(1buc)			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -agrement tehnic		Caracteristici -panoul pichetului este metaliccu 2 usi si vopsit in camp electrostatic -dotat cu:lopata(2buc)cazma(2buc)change(2buc)galeata(2buc)topor tarnacop(1buc)tamburmetalic pentru furtun(1buc)rola furtun PSI tip C(20m+racord refulare)teava de refulare tip C(1buc)cheie hidrant tip	psi360 sau similar
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV		-agrement tehnic	psi360 sau similar
4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune		-certificat de conformitate TUV	psi360 sau similar
5. Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana		- perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune	psi360 sau similar
		- inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana	psi360 sau similar

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 25

6 Scaune tribune

1. Parametri tehnici si functionali

Caracteristici

-se monteaza direct pe gradena cu puncte de fixare ,3 suruburi
 -se mai poate monta cu structura metalica pe contragradena si gradena
 -inaltime 31 cm
 -latime 43 cm
 -adancime 42 cm
 -greutate 1350 g
 -recomandari:tribune,gradene,sali de sport,banci de rezerva

Caracteristici

-se monteaza direct pe gradena cu puncte de fixare ,3 suruburi
 -se mai poate monta cu structura metalica pe contragradena si gradena
 -inaltime 31 cm
 -latime 43 cm
 -adancime 42 cm
 -greutate 1350 g
 -recomandari:tribune,gradene,sali de sport,banci de rezerva

ARTIMEX SPORT
sau similar**2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**

-agrement tehnic

-agrement tehnic

ARTIMEX SPORT
sau similar**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**

-certificat de conformitate TUV

-certificat de conformitate TUV

ARTIMEX SPORT
sau similar**4. Conditii de garantie si postgarantie**

- perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune

- perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune

ARTIMEX SPORT
sau similar**5. Conditii cu caracter tehnic**

- inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia;

- personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana

- inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia;
 - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana

ARTIMEX SPORT
sau similar

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 3 AMENAJARI EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 226308 STRUCTURA DE REZISTENTA- (gradene 2 BUC)



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC18B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren catg. 2	100 mc	2.600	274.00	712.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	274.00	712.40
			transport:	0.00	0.00
2	TSC22B1 - Spor la consumurile de ore-utilaj din art. tsc18,tsc19,tsc20 si tsc21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10 M in plus,peste distanta prevazuta la articolele respective tscb1 teren catg. 2	100 mc	5.200	161.00	837.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	161.00	837.20
			transport:	0.00	0.00
3	TSC02D11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	4.000	521.55	2,086.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	521.55	2,086.20
			transport:	0.00	0.00
4	TSC35A32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30	100 mc	5.542	407.50	2,258.36
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	407.50	2,258.36
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	1,052.990	2.00	2,106.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	2.00	2,105.98
6	CA01J1 - Turnarea betonului simplu marca ...1) in straturi de 5?20 cm, pentru egalizari, la constructii edilitare (apeducte, canale, anexe, etc.)	mc	70.000	113.70	7,959.00
			material:	0.90	63.00
			manopera:	112.80	7,896.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2100910 - Beton marfa clasa C10/8 (BC10/B150)	mc	70.560	340.00	23,990.40

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CA02A1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv	mc	120.000	122.25	14,670.00
			material:	0.90	108.00
			manopera:	117.60	14,112.00
			utilaj:	3.75	450.00
			transport:	0.00	0.00
7	2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250)	mc	120.960	365.00	44,150.40
8	CB01A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	150.000	55.92	8,387.78
			material:	11.22	1,682.78
			manopera:	44.70	6,705.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	150.000	56.48	8,471.87
			material:	10.88	1,631.87
			manopera:	45.60	6,840.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	3,600.000	0.76	2,734.20
			material:	0.16	574.20
			manopera:	0.60	2,160.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	3,500.000	1.15	4,023.25
			material:	0.16	558.25
			manopera:	0.99	3,465.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	CZ0301G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, OB 37, D= 6-8 MM	kg	2,700.000	1.17	3,159.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.17	3,159.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	3274584 - OTEL BETON BST500 8 mm (BARA) 12 M	kg	2,740.500	5.00	13,702.50
13	CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 MM;	kg	4,400.000	0.87	3,828.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.87	3,828.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	32745862 - OTEL BETON BST500 10-16 mm	kg	4,466.000	5.00	22,330.00
14	TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare	mc	105.800	17.07	1,806.01
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.07	1,806.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RCSA06B% - Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30CM, udate si batute cu placa vibratoare, incl.imprastiat	mc	105.800	11.15	1,179.67
			material:	0.90	95.22
			manopera:	9.00	952.20
			utilaj:	1.25	132.25
			transport:	0.00	0.00
16	IFB09E3 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 25 CM din pietris	mp	176.000	37.44	6,589.44
			material:	23.04	4,055.04
			manopera:	14.40	2,534.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	2200082 - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 MM	mc	61.600	90.00	5,544.00
17	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	123.200	7.54	929.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.54	929.10
18	IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena	MP.	275.000	6.47	1,779.69
			material:	0.17	47.19
			manopera:	6.30	1,732.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	6716650 - Folie de polietilena, de grosime 0,2 mm	mp	302.500	2.50	756.25
19	CG18B1 - Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 100, in grosime de 10 cm, in camp continuu, cu scliviseala de 2 mm, executata direct pe betonul proaspat turnat;	mp	620.000	23.44	14,534.85
			material:	1.09	677.85
			manopera:	20.10	12,462.00
			utilaj:	2.25	1,395.00
			transport:	0.00	0.00
19	2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250)	mc	62.496	365.00	22,811.04
20	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	785.000	8.96	7,032.42
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.96	7,032.42
21	CC03C# - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3,040.000	0.99	3,003.52
			material:	0.09	267.52
			manopera:	0.90	2,736.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	3276140 - PLASA SUDATA 5mm 2X5M (10 x 10)	kg	3,040.000	5.10	15,504.00
22	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	12.140	7.54	91.55
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.54	91.55

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 30M	tona	15.000	62.40	936.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	62.40	936.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	ora	200.000	190.00	38,000.00
25	3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC/H	ora	80.000	75.00	6,000.00
26	CA11A1 - Subturnari de beton la utilaje tehnologice si stalpi metalici de 10 MM grosime	mp	8.000	57.75	462.03
			material:	13.05	104.43
			manopera:	44.70	357.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	3271468 - MORTAR PENTRU SUBTURNARI REPOL VM 30 MUREXIN	KG	16.000	7.50	120.00
27	CL03A1 - Montarea stalpilor din otel, pentru hale industriale, livrati in tronsoane asamblate prin sudura avand 6-12 T	tona	21.800	464.81	10,132.91
			material:	32.21	702.25
			manopera:	420.60	9,169.07
			utilaj:	12.00	261.60
			transport:	0.00	0.00
27	63022421 - Stilp din otel	kg	21,800.000	12.00	261,600.00
27	6309886 - Confectie metalice inglobate in beton	kg	109.000	15.40	1,678.60
28	CL06A1 - Montarea grinzi cu inima plina, din otel, livrate in tronsoane asamblate prin sudura pina la 1 tona	tona	12.200	1,179.55	14,390.47
			material:	53.65	654.49
			manopera:	1,107.90	13,516.38
			utilaj:	18.00	219.60
			transport:	0.00	0.00
28	63000241 - Grinda otel	kg	12,200.000	12.00	146,400.00
29	CL07B1 - Spor pentru asamblarea grinzilor metalice cu buloane de inalta rezistenta la grinzi cheson asamblate la pozitie	buc	14.000	31.24	437.38
			material:	0.85	11.94
			manopera:	25.89	362.46
			utilaj:	4.50	62.98
			transport:	0.00	0.00
29	5840118 - Surub inalta rezistenta ip M 24X100 GR.10.9 S8796/1	buc	14.280	6.29	89.83
29	5847049 - Piulita inalta rezistenta M 24 33 moc 11S 8796	buc	14.280	3.86	55.07
29	7344106 - Saiba inalta rezistenta ip 24 stas 8796/3-80	buc	28.560	0.54	15.42
30	CL16B1 - Pane metalice de 0,1?0,2 tone pe bucata, gata confectionate montate pe grinzi metalice la silozuri cereale cu inaltimea de 35-60M	tona	16.800	2,914.36	48,961.26
			material:	383.26	6,438.78
			manopera:	2,531.10	42,522.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30	63047211 - Pana otel	kg	16,800.000	7.26	121,968.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
31	CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	kg	46,000.000	2.70	124,200.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.70	124,200.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	63100311 - CONFECTII METALICE APARENTA	kg	46,000.000	15.00	690,000.00
32	IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM	TONA	96.800	172.83	16,729.54
			material:	148.68	14,391.82
			manopera:	17.40	1,684.32
			utilaj:	6.75	653.40
			transport:	0.00	0.00
33	IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi	TONA	96.800	255.08	24,692.10
			material:	202.88	19,639.17
			manopera:	40.95	3,963.93
			utilaj:	11.25	1,089.00
			transport:	0.00	0.00
34	TRA04A50 - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis.50 km.	tona	130.800	32.03	4,189.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	32.03	4,189.98
35	TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 30M	tona	46.000	62.40	2,870.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	62.40	2,870.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	ora	480.000	190.00	91,200.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
923.73	8,999.04	1,422,419.31	269,971.06	145,357.99	14,349.04	1,852,097.40

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	6,074.35	0.00	0.00	6,074.35
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,422,419.31	276,045.40	145,357.99	14,349.04	1,858,171.74

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	142,241.93	27,604.54	14,535.80	1,434.90	185,817.17
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,564,661.24	303,649.95	159,893.79	15,783.94	2,043,988.92

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	78,233.06	15,182.50	7,994.69	789.20	102,199.45
T4 = T3 + Beneficiu		1,642,894.30	318,832.44	167,888.48	16,573.14	2,146,188.36

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
TOTAL GENERAL (fara TVA)						2,146,188.36
TVA (19.00%)						407,775.79
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						2,553,964.15

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 3 AMENAJARI EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 226318 ÎMPREJMUIRE TEREN FOTBAL -380 ML



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA12C1 - Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 M adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.50M,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,puturi etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare	mc	18.000	106.80	1,922.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	106.80	1,922.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	18.000	98.80	1,778.39
			material:	0.90	16.20
			manopera:	95.40	1,717.19
			utilaj:	2.50	45.00
			transport:	0.00	0.00
2	2100911 - Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/ B 200)	mc	18.144	350.00	6,350.40
3	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	42.500	8.96	380.74
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.96	380.74
4	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	325.000	1.15	373.59
			material:	0.16	51.84
			manopera:	0.99	321.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	CZ0301G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, OB 37, D= 6-8 MM	kg	325.000	1.17	380.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.17	380.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	3274584 - OTEL BETON BST500 8 mm (BARA) 12 M	kg	330.000	5.00	1,650.00
6	CO07B1 - Imprejmuiri din sarma, fixata pe stalpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund 0 16, mm si impletitura din sarma de otel zincata D= 2 mm cu ochiuri patrute de 16x16 mm, cu inaltimea la coama de 2,05 m	m	380.000	36.60	13,908.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	36.60	13,908.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2940094 - CONFECTII METALICE DIVERSE DIN PROFILE STĂLPI ÎMPREJMUIRE	KG	12,850.000	15.00	192,750.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	3273618 - Plasa Gard Impletita	mp	2,280.000	5.75	13,110.00
7	IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM	TONA	12.850	172.83	2,220.81
			material:	148.68	1,910.48
			manopera:	17.40	223.59
			utilaj:	6.75	86.74
			transport:	0.00	0.00
8	IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi	TONA	12.850	255.08	3,277.83
			material:	202.88	2,607.06
			manopera:	40.95	526.20
			utilaj:	11.25	144.56
			transport:	0.00	0.00
9	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	13.800	10.53	145.34
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.53	145.34

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
48.11	633.31	218,445.98	18,999.39	276.30	526.08	238,247.75

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	427.49	0.00	0.00	427.49
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		218,445.98	19,426.87	276.30	526.08	238,675.24

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	21,844.60	1,942.69	27.63	52.61	23,867.52
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		240,290.58	21,369.56	303.93	578.69	262,542.76

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	12,014.53	1,068.48	15.20	28.93	13,127.14
T4 = T3 + Beneficiu		252,305.11	22,438.04	319.13	607.62	275,669.90

TOTAL GENERAL (fara TVA)					275,669.90
TVA (19.00%)					52,377.28
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					328,047.18

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 3 AMENAJARI EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 226328 ARHITECTURA GRADENE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CE05E1 - Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata, panourile fixate cutata fixata cu suruburi filetate pina sub cap si piulite	mp	532.000	102.25	54,395.62
			material:	38.65	20,560.42
			manopera:	63.60	33,835.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	36448571 - Panou cutat zincat	mp	590.515	73.92	43,650.87
2	CD14D1 - Pereti din panouri din tabla zincata cutata sau ondulata cu panouri de tabla cutata...1) prinse cu suruburi autofiletante, montate la o inaltime intre 6 si 12 m inclusiv ;	mp	520.000	28.15	14,638.78
			material:	5.35	2,782.78
			manopera:	22.80	11,856.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2950019 - TABLA PERFORATA	mp	577.195	480.00	277,053.60
3	CP58B1-1 - MONTARE SCAUNE TRIBUNA	buc	660.000	9.60	6,336.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	9.60	6,336.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri	kg	8,000.000	2.70	21,600.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.70	21,600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3276982 - TEĂVA RECTANGULARĂ 6 M 70 x 40 x 4	m	1,314.000	36.20	47,566.80
5	IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM	TONA	8.000	172.83	1,382.61
			material:	148.68	1,189.41
			manopera:	17.40	139.20
			utilaj:	6.75	54.00
			transport:	0.00	0.00
6	IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi	TONA	8.000	255.08	2,040.67
			material:	202.88	1,623.07
			manopera:	40.95	327.60
			utilaj:	11.25	90.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	8.000	12.88	103.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.88	103.04
8	TRB05B22 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M \$	tona	8.000	49.20	393.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	49.20	393.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
6.90	2,482.92	394,426.94	74,487.60	144.00	103.04	469,161.58

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,675.97	0.00	0.00	1,675.97
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		394,426.94	76,163.57	144.00	103.04	470,837.55

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	39,442.69	7,616.36	14.40	10.30	47,083.75
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		433,869.64	83,779.93	158.40	113.34	517,921.30

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	21,693.48	4,189.00	7.92	5.67	25,896.07
T4 = T3 + Beneficiu		455,563.12	87,968.92	166.32	119.01	543,817.37

TOTAL GENERAL (fara TVA)					543,817.37
TVA (19.00%)					103,325.30
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					647,142.67

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 3 AMENAJARI EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 226338 TEREN FOTBAL



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02C11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	50.450	447.45	22,573.85
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	447.45	22,573.85
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozeului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	9,586.000	2.00	19,174.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	2.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	2.00	19,172.00
3	TSE04A1 - Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu: buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2	100 mp	84.040	12.50	1,050.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	12.50	1,050.50
			transport:	0.00	0.00
4	TSE01A1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren usor	100 mp	84.040	177.00	14,875.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	177.00	14,875.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	8.404	813.42	6,836.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	152.07	1,277.99
			utilaj:	661.35	5,558.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSH05D1 - Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : 30 cm grosime	mp	8,404.000	5.40	45,381.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.40	45,381.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	20010472 - Pamant vegetal	mc	2,522.000	230.00	580,060.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	4,792.000	2.00	9,585.44
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	1.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	2.00	9,584.00
8	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	8,404.000	0.96	8,075.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.96	8,075.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	3270550 - Folie Geotextil	mp	9,244.000	18.00	166,392.00
9	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	1,681.000	140.00	235,332.44
			material:	110.25	185,322.69
			manopera:	11.10	18,659.10
			utilaj:	18.65	31,350.65
			transport:	0.00	0.00
10	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	2,857.000	12.88	36,796.45
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.88	36,796.45
11	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	8,404.000	0.96	8,075.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.96	8,075.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	26012091 - Membrana hidroizolatoare bituminoasa antiacida	mp	9,244.000	3.50	32,354.00
12	CG08A# - Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp cu covor pvc lipit cu prenadez	mp	8,404.000	18.00	151,272.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	18.00	151,272.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	2946088 - GAZON NATURAL	mp	8,404.000	30.00	252,120.00
13	TSH41B1 - Protejarea si inierbarea taluzelor cu inclinare maxima de 2:3,expuse la eroziune,cu netezon (material netesut inierbat),folosind: ingrasamant mineral	mp	8,404.000	25.04	210,441.20
			material:	0.53	4,492.78
			manopera:	18.49	155,356.34
			utilaj:	6.02	50,592.08
			transport:	0.00	0.00
13	2512006 - MATERIAL FERTILIZANT GAZON	KG	555.000	12.00	6,660.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	TS13A1 - Udarea manuala a straurilor de pamant cu stropitoare, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic de pamant si a supraf. insamantate sau brazduite	mc	168.000	54.60	9,172.80
			material:	9.00	1,512.00
			manopera:	45.60	7,660.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	TR1AA08F1 - Descarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte prin transport pina la 10M auto-rampa, teren categ.	tona	55.000	10.50	577.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.50	577.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	TRB05B29 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 90M	tona	55.000	141.60	7,788.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	141.60	7,788.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5,145.10	13,966.78	1,228,913.46	419,003.54	111,125.08	65,552.45	1,824,594.53

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	9,427.58	0.00	0.00	9,427.58
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,228,913.46	428,431.12	111,125.08	65,552.45	1,834,022.11

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	122,891.35	42,843.11	11,112.51	6,555.24	183,402.21
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,351,804.81	471,274.23	122,237.59	72,107.69	2,017,424.32

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	67,590.24	23,563.71	6,111.88	3,605.38	100,871.22
T4 = T3 + Beneficiu		1,419,395.05	494,837.94	128,349.47	75,713.07	2,118,295.54

TOTAL GENERAL (fara TVA)	2,118,295.54
TVA (19.00%)	402,476.15
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	2,520,771.69

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 3 AMENAJARI EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 226348 SPATII VERZI



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSH01A1 - Degajarea terenului de corpuri straine de corpuri straine	100 mp	59.180	212.10	12,552.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	212.10	12,552.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	TSC02C11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	17.750	447.45	7,942.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	447.45	7,942.24
			transport:	0.00	0.00
3	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	3,373.370	2.00	6,747.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	1.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	2.00	6,746.74
4	TSE04A1 - Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu: buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2	100 mp	59.180	12.50	739.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	12.50	739.75
			transport:	0.00	0.00
5	TSE01A1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren usor	100 mp	59.180	177.00	10,474.86
			material:	0.00	0.00
			manopera:	177.00	10,474.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSH05D1 - Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : 30 cm grosime	mp	5,918.000	5.40	31,957.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.40	31,957.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2100001 - Pamant vegetal	mc	1,775.000	230.00	408,250.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozei cu autobasculanta dist.=20 km	tona	3,373.260	4.00	13,494.05
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	1.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	4.00	13,493.04
8	TSH09B1 - Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30 %	100 mp	59.180	417.36	24,699.35
			material:	261.36	15,467.28
			manopera:	156.00	9,232.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	TSH41B1 - Protejarea si inierbarea taluzelor cu inclinare maxima de 2:3,expuse la eroziune,cu netezon (material netesut inierbat),folosind: ingrasamant mineral	mp	5,918.000	32.49	192,267.38
			material:	7.98	47,240.87
			manopera:	18.49	109,400.15
			utilaj:	6.02	35,626.36
			transport:	0.00	0.00
9	2512006 - MATERIAL FERTILIZANT GAZON	KG	340.000	12.00	4,080.00
10	TSD13A1 - Udarea manuala a straurilor de pamant cu stropitoare, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic de pamant si a supraf. insamantate sau brazduite	mc	59.180	54.60	3,231.23
			material:	9.00	532.62
			manopera:	45.60	2,698.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	TRA05A10 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 10	tona	59.180	8.86	524.22
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.86	524.22

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
415.58	5,877.23	475,570.77	176,316.98	44,308.35	20,764.00	716,960.10

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	3,967.13	0.00	0.00	3,967.13
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		475,570.77	180,284.11	44,308.35	20,764.00	720,927.24

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	47,557.08	18,028.41	4,430.83	2,076.40	72,092.72
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		523,127.85	198,312.52	48,739.18	22,840.40	793,019.96

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	26,156.39	9,915.63	2,436.96	1,142.02	39,651.00
T4 = T3 + Beneficiu		549,284.24	208,228.15	51,176.14	23,982.42	832,670.96

TOTAL GENERAL (fara TVA)	832,670.96
TVA (19.00%)	158,207.48
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	990,878.44

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 3 AMENAJARI EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 226358 ALEI PIETONALE SI CAROSABILE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSH01A1 - Degajarea terenului de corpuri straine de corpuri straine	100 mp	20.000	212.10	4,242.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	212.10	4,242.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	TSC02C11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	5.960	447.45	2,666.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	447.45	2,666.80
			transport:	0.00	0.00
3	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozei cu autobasculanta dist.=20 km	tona	1,132.400	4.00	4,529.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	4.00	4,529.60
4	TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren foarte tare	100 mp	20.000	400.20	8,004.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	400.20	8,004.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	IFB09A3 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 CM din pietris	mp	2,000.000	3.30	6,599.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.30	6,599.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	22000561 - Pietris concasat sort 4-8 mm	mc	100.000	90.00	9,000.00
6	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	170.000	12.88	2,189.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.88	2,189.50

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	DA20A1 - MONTARE SI PROCURARE PROFIL ECOLOGIC FAGURE PENTRU STABILIZARE STRAT PIETRIS	MP	2,000.000	101.55	203,100.00
			material:	75.75	151,500.00
			manopera:	25.80	51,600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	22100100 - PROFIL FAGURE ECOLOGIC	mp	2,000.000	75.00	150,000.00
8	DA09A01> - Strat anticontaminator din material textil netesut, filtrant, asternut pe platforma drumului (strat separator geotextil)	mp	2,000.000	9.94	19,873.80
			material:	8.98	17,952.00
			manopera:	0.96	1,921.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	2920001 - MEMBRANA GEOTEXTIL NEȚESUTE 150G/MP	mp	2,040.000	4.54	9,261.60
9	DA12C1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate fara impanare si fara innoroiere;	mc	300.000	157.17	47,150.70
			material:	126.18	37,853.70
			manopera:	9.00	2,700.00
			utilaj:	21.99	6,597.00
			transport:	0.00	0.00
9	2820002 - PIATRA CONCASATA SORT 8-16 MM	mc	380.700	95.00	36,166.50
10	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	685.000	12.88	8,822.39
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.88	8,822.39
11	H1V06H - Determinarea wopt de compactare proctor	buc	1.000	900.00	900.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	900.00	900.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	2820003 - ANALIZA DE LABORATOR PENTRU DETERMINAREA COMPACTAREA PIETREI CONCASATE	BUC	1.000	350.00	350.00
12	DA19A1 - Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	2,000.000	9.77	19,539.40
			material:	8.81	17,617.60
			manopera:	0.96	1,921.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	2920001 - MEMBRANA GEOTEXTIL NEȚESUTE 150G/MP	mp	2,040.000	4.54	9,261.60
13	TRB01A29 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 4 distanta 90M \$	tona	200.000	51.42	10,283.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	51.42	10,283.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
14	TRB05B29 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 90M	tona	2.600	141.60	368.16		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	141.60	368.16		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)							
Greutate Materiale (tone)		Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
748.05		2,951.38	288,963.00	88,541.44	9,263.80	15,541.49	402,309.73
Recapitulatie		Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe							
Contribuția asiguratorie pentru muncă		2.2500 %	0.00	1,992.18	0.00	0.00	1,992.18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe			288,963.00	90,533.62	9,263.80	15,541.49	404,301.91
Cheltuieli indirecte							
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	28,896.30	9,053.36	926.38	1,554.15	40,430.19
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte			317,859.30	99,586.98	10,190.18	17,095.64	444,732.11
Beneficiu							
Profit		5.0000 %	15,892.97	4,979.35	509.51	854.78	22,236.61
T4 = T3 + Beneficiu			333,752.27	104,566.33	10,699.69	17,950.42	466,968.71
TOTAL GENERAL (fara TVA)							466,968.71
TVA (19.00%)							88,724.06
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)							555,692.77

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 3 AMENAJARI EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 226368 Instalatie irigatie spatii verzi



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02A11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	16.280	406.60	6,619.45
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	406.60	6,619.45
			transport:	0.00	0.00
2	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	181.000	63.30	11,457.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	63.30	11,457.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	402.000	100.30	40,320.60
			material:	82.00	32,964.00
			manopera:	18.30	7,356.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	723.600	12.88	9,319.53
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.88	9,319.53
5	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	1,809.000	12.99	23,498.91
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.99	23,498.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSD04C1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 CM grosime pamant necoeziv	mc	1,809.000	23.10	41,787.90
			material:	0.90	1,628.10
			manopera:	22.20	40,159.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	DF26A1[2] - Banda de semnalizare	m	3,350.000	2.66	8,915.19
			material:	0.48	1,612.19
			manopera:	1.80	6,030.00
			utilaj:	0.38	1,273.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	7000763 - BANDA DE INSERTIE METALICA	m	3,350.000	0.50	1,675.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
737.63	2,950.09	37,879.29	88,502.61	7,892.45	9,319.53	143,593.88

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,991.31	0.00	0.00	1,991.31
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		37,879.29	90,493.92	7,892.45	9,319.53	145,585.19

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	3,787.93	9,049.39	789.24	931.95	14,558.52
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		41,667.22	99,543.31	8,681.69	10,251.49	160,143.71

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,083.36	4,977.17	434.08	512.57	8,007.19
T4 = T3 + Beneficiu		43,750.58	104,520.48	9,115.78	10,764.06	168,150.89

TOTAL GENERAL (fara TVA)					168,150.89
TVA (19.00%)					31,948.67
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					200,099.56

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 3 AMENAJARI EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 226208 MONTAJ SISTEM PANOU FOTOVOLTAICE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	W1C01A1- - ASIMILAT - MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE	buc	1.000	42,000.00	42,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	42,000.00	42,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	1,400.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	945.00	0.00	0.00	945.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	42,945.00	0.00	0.00	42,945.00

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	4,294.50	0.00	0.00	4,294.50
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	47,239.50	0.00	0.00	47,239.50

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	2,361.98	0.00	0.00	2,361.98
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	49,601.48	0.00	0.00	49,601.48

TOTAL GENERAL (fara TVA)					49,601.48
TVA (19.00%)					9,424.28
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					59,025.76

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	502,034.70
		226408 STRUCTURA DE REZISTENTA {vestiare, sala fitness}	502,034.70
5	4.1.3	Arhitectura	1,005,672.79
		226418 ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS	1,005,672.79
7	4.1.4	Instalatii	363,028.96
		226428 INSTALATII SANITARE OB 4	80,223.22
		226448 INSTALATIE VENTILATIE OB 4	5,878.74
		226458 INSTALATII INCALZIRE OB 4	28,461.68
		226468 INST CLIMATIZARE OB 4	10,935.35
		226478 INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI OB 4	192,156.14
		226488 INSTALATIE VOCE DATE OB 4	7,588.73
		226498 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	37,785.08
15	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			1,870,736.45
CAPITOL II			
II. Montaj			
17	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	2,133.93
		226438 MONTAJ BOILER OB 4	2,133.93
TOTAL CAPITOL II			2,133.93
CAPITOL III			
III. Procurare			
20	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	32,902.00
26	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
27	4.5	Dotari	0.00
28	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			32,902.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
30	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS (fara TVA)	1,905,772.39
TVA (19.00%)	362,096.75
TOTAL 4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS (cu TVA)	2,267,869.14

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS



Formular F5

Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 1

1 Sistem climatizare complet echipat

1. Parametri tehnici si functionali

Caracteristici

-Unitate exterioara
 -capacitate racire 7.00 kv
 -capacitate de incalzire 8.00 kv
 -alimentare electrica 1-230v/50hz
 2xUnitate interioara
 -capacitate racire 3.5kv
 -capacitate de incalzire 3.5kv
 -debit aer 648mc/h
 -alimentare electrica 1-230v/50hz

Caracteristici

-Unitate exterioara
 -capacitate racire 7.00 kv
 -capacitate de incalzire 8.00 kv
 -alimentare electrica 1-230v/50hz
 2xUnitate interioara
 -capacitate racire 3.5kv
 -capacitate de incalzire 3.5kv
 -debit aer 648mc/h
 -alimentare electrica 1-230v/50hz

EVOCLIMA sau similar

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

-agrement tehnic

-agrement tehnic

EVOCLIMA sau similar

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

-certificat de conformitate TUV

-certificat de conformitate TUV

EVOCLIMA sau similar

4. Conditii de garantie si postgarantie

- perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune

- perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune

EVOCLIMA sau similar

5. Conditii cu caracter tehnic

- inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia;
 - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana

- inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia;
 - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana

EVOCLIMA sau similar

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 2

2 Boiler electric 15 litri

1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici -boiler electric pentru prepararea apei calde menajere -capacitate 15 litri	Caracteristici -boiler electric pentru prepararea apei calde menajere -capacitate 15 litri	TESY SAU SIMILAR
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -agrement tehnic	-agrement tehnic	TESY SAU SIMILAR
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV	-certificat de conformitate TUV	TESY SAU SIMILAR
4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune	- perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune	TESY SAU SIMILAR
5. Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana	- inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana	TESY SAU SIMILAR

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 3

3 Boiler electric 50 litri

1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici -boiler electric pentru prepararea apei calde menajere -capacitate 50 litri	Caracteristici -boiler electric pentru prepararea apei calde menajere -capacitate 50 litri	TESY SAU SIMILAR
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -agrement tehnic	-agrement tehnic	TESY SAU SIMILAR
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV	-certificat de conformitate TUV	TESY SAU SIMILAR
4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune	- perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune	TESY SAU SIMILAR
5. Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana	- inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana	TESY SAU SIMILAR

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 4

4 Boiler electric 100 litri

1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici -boiler electric pentru prepararea apei calde menajere -capacitate 100 litri	Caracteristici -boiler electric pentru prepararea apei calde menajere -capacitate 100 litri	TESY SAU SIMILAR
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare -agrement tehnic	-agrement tehnic	TESY SAU SIMILAR
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante -certificat de conformitate TUV	-certificat de conformitate TUV	TESY SAU SIMILAR
4. Conditii de garantie si postgarantie - perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune	- perioada de garantie:min 2 ani de la data procesului verbal de predare-primire-receptie si punere in functiune	TESY SAU SIMILAR
5. Conditii cu caracter tehnic - inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana	- inainte de a fi procurat si/sau montat produsul din fisa tehnica va fi supus avizarii beneficiarului,in caz contrar beneficiarul nu va face receptia; - personalul va fi instruit pentru utilizare si se vor furniza beneficiarului instructiuni de utilizare in limba romana	TESY SAU SIMILAR

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 5

5 Lift pentru scara persoane dizabilitati

1. Parametri tehnici si functionali		URBAN LIFT SAU SIMILAR
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		URBAN LIFT SAU SIMILAR
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		URBAN LIFT SAU SIMILAR
4. Conditii de garantie si postgarantie		URBAN LIFT SAU SIMILAR
5. Conditii cu caracter tehnic		URBAN LIFT SAU SIMILAR

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS
 Stadiul fizic: 226408 STRUCTURA DE REZISTENTA {vestiare, sala fitness}



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC18B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren catg. 2	100 mc	0.600	274.00	164.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	274.00	164.40
2	TSC02D11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.800	521.55	417.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	521.55	417.24
3	TSC35A32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30	100 mc	0.600	407.50	244.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	407.50	244.50
4	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	140.660	2.00	281.36
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.04
			utilaj:	0.00	0.00
5	TSJ01A1 - Stabilizarea terasamentelor in amplasament,cu: var bulgari si cenusa de termocentrala,cu amestecare mecanica	mc	100.000	191.91	19,191.31
			material:	69.08	6,907.81
			manopera:	106.89	10,689.00
			utilaj:	15.94	1,594.50
6	CA01J1 - Turnarea betonului simplu marca ...1) in straturi de 5?20 cm, pentru egalizari, la constructii edilitare (apeducte, canale, anexe, etc.)	mc	15.000	113.70	1,705.50
			material:	0.90	13.50
			manopera:	112.80	1,692.00
			utilaj:	0.00	0.00
6	2100910 - Beton marfa clasa C10/8 (BC10/B150)	mc	15.120	340.00	5,140.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	mc	78.000	114.45	8,927.10
			material:	0.90	70.20
			manopera:	109.80	8,564.40
			utilaj:	3.75	292.50
			transport:	0.00	0.00
7	2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250)	mc	78.624	365.00	28,697.76
8	CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	220.000	56.48	12,425.41
			material:	10.88	2,393.41
			manopera:	45.60	10,032.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	6,080.000	0.76	4,617.76
			material:	0.16	969.76
			manopera:	0.60	3,648.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	CZ0301G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, OB 37, D= 6-8 MM	kg	580.000	1.17	678.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.17	678.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	32745843 - OTEL BETON BST500 6-8	kg	588.700	5.00	2,943.50
11	CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 MM;	kg	5,500.000	0.87	4,785.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.87	4,785.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	32745863 - OTEL BETON BST500 10-16	kg	5,582.500	5.00	27,912.50
12	TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare	mc	124.320	17.07	2,122.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.07	2,122.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	RCSA06B% - Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30CM, udate si batute cu placa vibratoare, incl.imprastiat	mc	124.320	11.15	1,386.17
			material:	0.90	111.89
			manopera:	9.00	1,118.88
			utilaj:	1.25	155.40
			transport:	0.00	0.00
14	IFB09E3 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 25 CM din pietris	mp	170.000	37.44	6,364.80
			material:	23.04	3,916.80
			manopera:	14.40	2,448.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	2200082 - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 MM	mc	59.500	90.00	5,355.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	119.000	12.88	1,532.65
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.88	1,532.65
16	IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena	MP.	185.000	6.47	1,197.25
			material:	0.17	31.75
			manopera:	6.30	1,165.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	6716650 - Folie de polietilena, de grosime 0,2 mm	mp	203.500	2.50	508.75
17	IZF12G1 - Izol.term.in camere frig la pard.cu placi polistiren celular tip 1 intr-un strat	MP.	181.000	28.83	5,218.84
			material:	17.75	3,212.14
			manopera:	2.56	463.45
			utilaj:	8.53	1,543.24
			transport:	0.00	0.00
17	7700063 - POLISTIREN EXPANDAT 10 CM	mp	182.800	16.50	3,016.20
18	CG18B1 - Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 100, in grosime de 10 cm, in camp continuu, cu scliviseala de 2 mm, executata direct pe betonul proaspat turnat;	mp	165.000	23.44	3,868.14
			material:	1.09	180.39
			manopera:	20.10	3,316.50
			utilaj:	2.25	371.25
			transport:	0.00	0.00
18	2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250)	mc	16.632	365.00	6,070.68
19	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	273.750	8.96	2,452.39
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.96	2,452.39
20	CC03C# - Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	735.000	0.99	726.18
			material:	0.09	64.68
			manopera:	0.90	661.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	3276069 - PLASA SUDATA 6 MM 100X100 MM 2X5M	kg	735.000	12.00	8,820.00
21	IZF04B1 - Strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast bittip...pe supraf oriz sau inclinate pina la 40%	MP.	30.000	7.95	238.45
			material:	5.38	161.25
			manopera:	2.40	72.00
			utilaj:	0.17	5.20
			transport:	0.00	0.00
21	2601535 - Cart bit fara str acop (blanc) ci300 100cmx20M s 138	mp	33.000	2.00	66.00
21	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064	kg	45.000	6.60	297.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	8.820	7.54	66.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.54	66.52
23	TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 30M	tona	20.000	62.40	1,248.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	62.40	1,248.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele \$	ORA	40.000	190.00	7,600.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	190.00	7,600.00
			transport:	0.00	0.00
25	AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H	ORA	40.000	80.00	3,200.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	3,200.00
			transport:	0.00	0.00
26	CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la 0 inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	12,800.000	1.22	15,628.80
			material:	0.23	2,956.80
			manopera:	0.99	12,672.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM	kg	6,000.000	1.38	8,280.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.38	8,280.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	32745843 - OTEL BETON BST500 6-8	kg	6,090.000	5.00	30,450.00
28	CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M	kg	6,800.000	0.81	5,508.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.81	5,508.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	32745863 - OTEL BETON BST500 10-16	kg	6,902.000	5.00	34,510.00
29	CC03C# - Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	53.000	0.99	52.36
			material:	0.09	4.66
			manopera:	0.90	47.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29	3276069 - PLASA SUDATA 6 MM 100X100 MM 2X5M	kg	53.000	12.00	636.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	CB13J1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stilpi din panouri refolosibile, cu placaj' de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre;	mp	250.000	56.23	14,057.44
			material:	10.33	2,582.44
			manopera:	45.90	11,475.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	CB13I1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stilpi din panouri refolosibile, cu placaj' de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi si grinzi;	mp	300.000	57.22	17,167.35
			material:	7.42	2,227.35
			manopera:	49.80	14,940.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	CA02J1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	90.000	97.00	8,730.00
			material:	2.70	243.00
			manopera:	91.80	8,262.00
			utilaj:	2.50	225.00
			transport:	0.00	0.00
32	3273724 - BETON B 330 C20/25 (0-31)	mc	90.720	374.00	33,929.28
33	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	225.000	8.96	2,015.66
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.96	2,015.66
34	CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri	kg	950.000	2.70	2,565.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.70	2,565.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	63100311 - CONFECTII METALICE APARENTA	kg	950.000	15.00	14,250.00
35	IZD03D1 - Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM	TONA	0.950	172.83	164.18
			material:	148.68	141.24
			manopera:	17.40	16.53
			utilaj:	6.75	6.41
			transport:	0.00	0.00
36	IZD04D1 - Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi	TONA	0.950	255.08	242.33
			material:	202.88	192.74
			manopera:	40.95	38.90
			utilaj:	11.25	10.69
			transport:	0.00	0.00
37	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	470.000	15.86	7,452.79
			material:	1.46	684.79
			manopera:	14.40	6,768.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
38	AUT6753 - Automacara 10- 14,9tf cu brat cu zabrele	ORA	80.000	190.00	15,200.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	190.00	15,200.00
			transport:	0.00	0.00
39	AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H	ORA	80.000	80.00	6,400.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	6,400.00
			transport:	0.00	0.00
40	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	16.800	7.54	126.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.54	126.70
41	CE17B1 - Sarpanta din lemn la acoperisuri simple pe scaune la invelitori grele	mp	185.000	92.72	17,152.43
			material:	58.52	10,825.43
			manopera:	31.50	5,827.50
			utilaj:	2.70	499.50
			transport:	0.00	0.00
41	2945000 - Lemn sarpanta ecarisat	mc	7.500	1,400.00	10,500.00
41	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	55.500	9.00	499.50
41	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	55.500	10.34	573.87

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
519.81	4,303.52	258,246.48	129,105.65	37,929.83	6,475.23	431,757.20

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2,904.88	0.00	0.00	2,904.88
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		258,246.48	132,010.52	37,929.83	6,475.23	434,662.08

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	25,824.65	13,201.05	3,792.98	647.52	43,466.21
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		284,071.13	145,211.58	41,722.82	7,122.75	478,128.28

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	14,203.56	7,260.58	2,086.14	356.14	23,906.41
T4 = T3 + Beneficiu		298,274.69	152,472.16	43,808.96	7,478.89	502,034.70

TOTAL GENERAL (fara TVA)					502,034.70
TVA (19.00%)					95,386.59
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					597,421.29

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS
 Stadiul fizic: 226418 ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CD05C1 - Zidarie din caramida cu gauri verticale tip gvp la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu caramizi format 290X240X138 MM, calitatea a	mc	120.900	755.01	91,280.95
			material:	591.81	71,550.07
			manopera:	163.20	19,730.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2101171 - Mortar de zidarie M 50 S 1030	mc	16.926	363.00	6,144.14
2	CD05B1 - Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290x140x88 mm, calitatea A	mc	45.810	1,206.50	55,269.63
			material:	1,015.70	46,529.08
			manopera:	190.80	8,740.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2101171 - Mortar de zidarie M 50 S 1030	mc	9.162	363.00	3,325.81
3	CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	873.000	55.85	48,760.54
			material:	1.75	1,526.88
			manopera:	53.70	46,880.10
			utilaj:	0.40	353.56
			transport:	0.00	0.00
3	2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030	mc	15.714	385.00	6,049.89
4	CF15C# - Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 mm grosime, la pereti din beton cu suprafete plane	mp	873.000	59.20	51,679.85
			material:	3.70	3,228.35
			manopera:	55.50	48,451.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3276725 - TINCI PT TENCUIELI FINE	kg	4,365.000	1.28	5,587.20
5	CI06C# - Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, cu dimensiuni de la 15 X 15 CM pana la 30 X 30 CM, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	mp	282.000	78.75	22,208.63
			material:	0.75	212.63
			manopera:	78.00	21,996.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	2401678 - FAIANTA	mp	296.100	55.00	16,285.50
5	2100833 - Adeziv faianta	kg	1,410.000	2.00	2,820.00
5	3270111 - Chit rosturi	kg	141.000	10.88	1,534.08

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	mp	591.000	23.68	13,996.06
			material:	12.24	7,232.07
			manopera:	11.40	6,737.40
			utilaj:	0.04	26.60
			transport:	0.00	0.00
7	PF04A1ASIM - Strat amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat cu white spirit rafinat	mp	591.000	1.41	832.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.41	832.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3270156 - AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA	kg	59.100	15.00	886.50
8	RPCR21A1# - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila,pe glet de ipsos	MP	591.000	24.78	14,642.62
			material:	1.43	842.77
			manopera:	22.50	13,297.50
			utilaj:	0.85	502.35
			transport:	0.00	0.00
9	CF06B1 - Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM;	mp	416.000	48.31	20,098.79
			material:	2.11	879.59
			manopera:	46.20	19,219.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030	mc	9.568	385.00	3,683.68
10	\$16508 - SISTEM TERMOIZ. CU VATA MINERALA B	mp	416.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	IZF17A1* - TERMOIZOLATIE PERETI DIN VATĂ MINERALA MONTATE CU PIESE METAL DE SUSTINERE	mp	416.000	69.59	28,947.95
			material:	9.59	3,987.95
			manopera:	60.00	24,960.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	3271283 - VATA MINERALĂ BAZALTICA 40 KG/M3 , 10 CM 1 BAX = 2.4 MP	mp	424.320	50.00	21,216.00
10	CK26C1 - - DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT	buc	2,496.000	3.00	7,488.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.00	7,488.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	3274531 - DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM	buc	3,328.000	0.60	1,996.80

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	RPCE26C1asim - PLASA RABIT ZN.MONT.LA PERETI FIXATI PE RONDELE DE TB.ZN. SI CUIE PESTE STRAT DE IZ. IN VEDEREA TEN	mp	416.000	26.40	10,980.82
			material:	8.40	3,492.82
			manopera:	18.00	7,488.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	3274536 - Plasa din fibra de sticla pentru polistiren	mp	457.600	5.65	2,587.27
10	CF06B1 - Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM;	mp	416.000	40.51	16,853.99
			material:	2.11	879.59
			manopera:	38.40	15,974.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	3,328.000	2.09	6,955.52
11	\$16509 - VOPSITORIE DECORATIVA	mp	416.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	PF04A1 - Strat amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat cu white spirit rafinat	mp	416.000	9.70	4,036.61
			material:	8.29	3,450.30
			manopera:	1.41	586.31
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	3274532 - VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI ÎNAINTEA APLICĂRII TENCUIELII DECORATIVE GALEATA 12KG	KG	62.400	8.40	524.16
11	CN06A1 - Vopsitorii decorative in relief, aplicate pe suprafete de beton, executate in doua straturi de vopsea decorativa	mp	416.000	16.19	6,735.31
			material:	6.89	2,867.76
			manopera:	9.00	3,744.00
			utilaj:	0.30	123.54
			transport:	0.00	0.00
11	6104676 - Vopsea efect decorativ cu pasta sr.8203-2B ntr 4741-71	kg	1,331.200	25.00	33,280.00
12	CF24A1 - PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA	mp	241.000	88.82	21,406.17
			material:	63.04	15,192.81
			manopera:	25.50	6,145.50
			utilaj:	0.28	67.86
			transport:	0.00	0.00
12	2100843 - PLACA RB 12,5 MM	mp	-250.640	12.18	-3,052.80
12	2100853 - PLACA RBI 12,5 MM	mp	250.640	17.00	4,260.88
13	CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	mp	241.000	23.68	5,707.36
			material:	12.24	2,949.12
			manopera:	11.40	2,747.40
			utilaj:	0.04	10.84
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	PF04A1asim - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT	mp	241.000	1.41	339.67
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.41	339.67
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	3270156 - AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA	kg	24.100	15.00	361.50
15	RPCR21A#- - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila , pe glet de ipsos	MP	241.000	37.26	8,979.90
			material:	13.91	3,352.55
			manopera:	22.50	5,422.50
			utilaj:	0.85	204.85
			transport:	0.00	0.00
15.1	7800859 - Vopsea lavabila acrilica	kg	120.500	24.97	3,008.88
16	CG01D1 - Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	261.000	12.30	3,210.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.40	2,975.40
			utilaj:	0.90	234.90
			transport:	0.00	0.00
16	2101145 - Mortar de zidarie M 100 nisip S 1030	mc	26.100	363.00	9,474.30
17	CG17B# - Pardoseli din placi gresie ceramica.cu placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc	mp	166.000	85.98	14,273.42
			material:	16.58	2,751.85
			manopera:	69.00	11,454.00
			utilaj:	0.41	67.57
			transport:	0.00	0.00
17	7650619 - GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA	mp	170.980	75.00	12,823.50
17	3276088 - Adeziv gresie	kg	1,328.000	2.00	2,656.00
17	3270111 - Chit rosturi	kg	84.000	10.88	913.92
18	CG14A1 - Pardoseli din granit de Macin de 4 cm grosime lustruite pe fata inclusiv protectia anticoroziva	mp	20.000	258.91	5,178.29
			material:	25.06	501.29
			manopera:	232.50	4,650.00
			utilaj:	1.35	27.00
			transport:	0.00	0.00
18	2202358 - PLACI GRANIT	mp	20.400	170.00	3,468.00
18	3274270 - ADEZIV GRANIT	kg	100.000	15.00	1,500.00
19	CG16A1 - Plinte din placi de gresie orizontale la pereti slefuite si lustruite pe O fata si O muchie	m	241.000	15.08	3,634.90
			material:	1.45	348.86
			manopera:	13.50	3,253.50
			utilaj:	0.14	32.54
			transport:	0.00	0.00
19	2941001 - PLINTE GRESIE	m	245.820	75.00	18,436.50
19	3276088 - Adeziv gresie	kg	144.600	2.00	289.20
19	3270111 - Chit rosturi	kg	12.000	10.88	130.56

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	CG16A1 - Plinte din placi de granit orizontale la pereti slefuite si lustruite pe O fata si O muchie	m	17.000	15.08	256.40
			material:	1.45	24.61
			manopera:	13.50	229.50
			utilaj:	0.14	2.30
			transport:	0.00	0.00
20	2941000 - PLINTE GRANIT	m	17.000	85.00	1,445.00
20	32742701 - Adeziv granit	kg	8.500	2.50	21.25
21	IZF04B1 - Strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast bittip...pe supraf oriz sau inclinate pina la 40%	MP.	60.000	7.95	476.91
			material:	5.38	322.51
			manopera:	2.40	144.00
			utilaj:	0.17	10.40
			transport:	0.00	0.00
21	2601535 - Cart bit fara str acop (blanc) ci300 100cmx20M s 138	mp	66.000	2.00	132.00
21	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064	kg	90.000	6.60	594.00
22	CG01E# - Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 CM grosime (sapa autonivelanta)	mp	75.000	78.82	5,911.50
			material:	66.82	5,011.50
			manopera:	12.00	900.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	2101140 - Sapa autonivelanta	kg	375.000	5.24	1,963.87
23	CG03G2 - Pardoseli din materiale plastice cu dale flexibile din pvc de 2MM gros cu pervaz pvc supraf >20mp	MP.	75.000	71.24	5,343.17
			material:	39.22	2,941.29
			manopera:	31.80	2,385.00
			utilaj:	0.22	16.88
			transport:	0.00	0.00
23	2800005 - DALE PVC 9 MM	mp	61.620	175.00	10,783.50
23	2800000 - DALE PVC 2.5 MM GR 2.5 MM STRAT UZURA 0.7 MM REZ LA ALUNECARE	mp	13.130	110.00	1,444.30
23	7000002 - ADEZIV PVC PARDOSEALA PVC	kg	26.250	25.00	656.25
23	7000000 - CORDON SUDURA	m	37.500	55.00	2,062.50
24	RPCK14B# - Profil pvc: plinte la pereti gata tencuiti, lipire cu preadez, incl repar str suport, s>16 mp	M	50.000	25.29	1,264.58
			material:	2.66	133.20
			manopera:	22.50	1,125.00
			utilaj:	0.13	6.38
			transport:	0.00	0.00
24	4200013 - Plinta flexibila pentru covor pvc	m	50.000	75.00	3,750.00
24	4220012 - Adeziv neoprenic pentru lipire plinte	kg	5.000	25.00	125.00
25	CK25A# - Usi profiluri mase plastice, 1 canat, supraf toc <= 7 mp, inclusiv armaturi si accesorii, montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 M	mp	47.000	58.84	2,765.48
			material:	34.54	1,623.38
			manopera:	24.30	1,142.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	6306493 - USA PVC	mp	47.000	800.00	37,600.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	CK14A1 - Usi metalice confectionate din profiluri de otel usi metalice intr-un canat, cu suprafata tocului pana la 5 mp inclusiv ;	mp	1.890	133.47	252.26
			material:	0.00	0.00
			manopera:	133.20	251.75
			utilaj:	0.27	0.51
			transport:	0.00	0.00
26	2947003 - USA METALICA REZISTENTA LA FOC 90 MIN	mp	1.890	1,100.00	2,079.00
27	CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc <= 1,00 mp,la constructii cu H<= 35M	mp	26.000	76.26	1,982.73
			material:	48.06	1,249.53
			manopera:	28.20	733.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	6900517 - FERESTRE DIN PROFILE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT	mp	26.000	550.00	14,300.00
28	CK26A# - Glafuri, pervaze glafuri mase plastice,montate la ferestre	m	21.000	12.56	263.76
			material:	1.76	36.96
			manopera:	10.80	226.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	2200012 - GLAF INTERIOR DIN PVC ALB CU LATIME DE 20 CM	m	21.000	33.00	693.00
29	IZE01A1 - Sorturi,glafuri,gulere tabla al 1,5MM gros cu latime pina la 30CM inclusiv	M	21.000	25.92	544.28
			material:	0.00	0.00
			manopera:	25.92	544.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29	22041951 - GLAF EXT TABLA VOPSITA 25 CM, CU PICURATOR SI ACCESORII PE MONTAJ	m	21.000	45.00	945.00
30	CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	520.000	3.60	1,872.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.60	1,872.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30	6306391 - BALUSTUDA METALICA H=90 CM, VOPSIT ELECTROSTATIC	m	26.000	950.00	24,700.00
31	CE18A1 - Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase	mp	204.000	46.48	9,481.92
			material:	39.58	8,074.32
			manopera:	6.00	1,224.00
			utilaj:	0.90	183.60
			transport:	0.00	0.00
32	CE20A1 - Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat sau metalici la invelitorile din tigla arsa sau placi de azbociment plane la acoperisuri fara astereala	mp	204.000	14.40	2,937.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.40	2,937.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	2905981 - Sipca rasinoase de 28 X 48 MM	mc	2.440	1,254.00	3,059.76

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
33	RPCI01A1 - Invelitori de carton bitumat intr-un strat, la constructii existente, batuta in cuie pe astereala, cu carton bitumat CA 300	mp	204.000	23.06	4,705.24
			material:	17.36	3,542.38
			manopera:	5.70	1,162.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	7800774 - Folie anticondens	mp	225.000	7.70	1,732.50
34	CE04B1 - Invelitoare din tabla zincata executate cu foi plane de 0,5mm grosime	mp	204.000	139.67	28,493.20
			material:	124.96	25,491.34
			manopera:	14.40	2,937.60
			utilaj:	0.32	64.26
			transport:	0.00	0.00
34	3279000 - TABLA FALTUITA PRETAIATA, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ	mp	204.000	75.00	15,300.00
35	RPCR41B1 - Ignifugarea lemn pe suprafete protejate anterior contra incendiilor	mp	389.000	4.80	1,867.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.80	1,867.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	5858393 - solutie de protectie a lemnului tip	L	377.000	15.00	5,655.00
36	CE20A# - Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorosiv	m	14.000	38.99	545.87
			material:	29.99	419.87
			manopera:	9.00	126.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	71100101 - @JGHEAB TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE 15 CM	m	14.700	35.00	514.50
37	CE22A# - Sisteme de burlane tip brass din tabla (protejata anticorosiv)	m	14.000	56.79	795.00
			material:	46.29	648.00
			manopera:	10.50	147.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	71100111 - @BURLAN DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE DN=15 CM	m	14.700	42.00	617.40
38	RPCE16A1 - Strat termoizolant din vata minerala, la terase, coperisuri, plansee si pereti, executate cu placi din vata minerala pe suprafete orizontale sau inclinate sub 40 grade	mp	150.000	15.26	2,288.79
			material:	12.29	1,843.42
			manopera:	2.97	445.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38	3275046 - VATA MINERALA 20 cm	mp	300.000	55.00	16,500.00
39	CE15D1 - Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 MM grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 CM, lungimea pana la 2 M, pe un strat de carton bitumat	m	37.000	64.94	2,402.60
			material:	41.24	1,525.70
			manopera:	23.70	876.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
40	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	416.000	46.46	19,326.11
			material:	1.46	606.11
			manopera:	45.00	18,720.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
41	AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G=11-13,5 3sch.lei/mp \$	ORA	2,880.000	0.20	576.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.20	576.00
			transport:	0.00	0.00
42	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	193.680	8.96	1,735.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.96	1,735.08

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
440.82	10,770.43	536,082.42	323,112.91	2,511.92	1,735.08	863,442.33

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	7,270.04	0.00	0.00	7,270.04
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		536,082.42	330,382.96	2,511.92	1,735.08	870,712.38

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	53,608.24	33,038.30	251.19	173.51	87,071.24
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		589,690.66	363,421.25	2,763.11	1,908.59	957,783.61

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	29,484.53	18,171.06	138.16	95.43	47,889.18
T4 = T3 + Beneficiu		619,175.19	381,592.31	2,901.27	2,004.02	1,005,672.79

TOTAL GENERAL (fara TVA)					1,005,672.79
TVA (19.00%)					191,077.83
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					1,196,750.62

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS
 Stadiul fizic: 226428 INSTALATII SANITARE OB 4



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA14B# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm	m	70.000	9.64	674.59
			material:	0.34	23.59
			manopera:	9.30	651.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	3270225 - ȚEAVĂ PPR PN 16 PENTRU APA CALDA 20X2.8	m	71.400	2.63	187.78
1	7206121 - Cot conector pexal M-FI 20 X 1/2" COD 67100914	buc	20.000	5.00	100.00
1	7206160 - TEU PEXAL MMM 20 COD 67101115	buc	20.000	0.56	11.20
1	3270235 - REDUCȚIE PENTRU TEVI DIN POLIETILENA INTERIOR PPR -EXTERIOR PPR 25-20	buc	10.000	0.43	4.30
1	AUT3000 - Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 W	ORA	2.000	30.00	60.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	30.00	60.00
			transport:	0.00	0.00
2	SA43D1 - Bratară pentru fixarea cond. otelfpvc de alimccu apafgaze, Montare prin incastare, cond. avand d= 3/4 toli	buc	70.000	12.12	848.28
			material:	4.62	323.28
			manopera:	7.50	525.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	SA14C# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm	m	40.000	10.05	401.86
			material:	0.15	5.86
			manopera:	9.90	396.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	3271730 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN25	m	40.800	3.32	135.46
3	3270394 - COT 90 GRD. INTERIOR-EXTERIOR PPR 25	buc	20.000	0.87	17.40
3	3270242 - REDUCTIE PPR 32-25	buc	10.000	0.82	8.20
3	AUT3000 - Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 W	ORA	2.800	30.00	84.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	30.00	84.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	SA43E1 - Bratară pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,montare prin incastare,cond. avand D=1 toli	buc	40.000	12.40	496.17
			material:	4.90	196.17
			manopera:	7.50	300.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	SA14D# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=32 mm	m	35.000	10.96	383.63
			material:	0.16	5.63
			manopera:	10.80	378.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	327101 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN32	m	35.700	9.62	343.43
5	3270395 - COT 90 GRD, INTERIOR-EXTERIOR PPR 32	buc	2.000	2.00	4.00
5	3210241 - Teu egal PPR 32	buc	4.000	3.00	12.00
5	3211097 - REDUCTIE PPR 40-32	buc	4.000	1.40	5.60
5	AUT3000 - Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 W	ORA	0.500	30.00	15.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	30.00	15.00
			transport:	0.00	0.00
6	SA43F1 - Bratară pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,montare prin incastare,cond. avand D=1 1/4 toli	buc	35.000	18.32	641.25
			material:	6.92	242.25
			manopera:	11.40	399.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	SB08B# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=40 MM	m	20.000	6.66	133.20
			material:	0.06	1.20
			manopera:	6.60	132.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3271699 - TEAVĂ PN20 PPR VERDE DN40	m	20.000	16.20	324.00
8	SA17D# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,D=50 MM	m	10.000	6.16	61.61
			material:	0.16	1.61
			manopera:	6.00	60.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	3271974 - TEAVA PN 20 PPR VERDE DN 50	m	10.000	22.00	220.00
8	3270244 - REDUCTIE PPR 50-40	buc	1.000	5.50	5.50
9	SA17D# - Teava pp,pe,pp-R imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,D=50 MM	m	5.000	6.16	30.80
			material:	0.16	0.80
			manopera:	6.00	30.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	3276846 - TEĂVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 50, PN 10 BAR	m	5.000	7.65	38.25

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	SD13A1 - Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu D= 1/2 sau D= 3/8 toli	buc	2.000	6.35	12.70
			material:	0.95	1.90
			manopera:	5.40	10.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	3271724 - ROBINET SFERA APA 1/2 GIACOMINI DN 15 R 250	buc	2.000	55.00	110.00
11	SD07B# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel, D=3/4"	buc	9.000	7.20	64.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.20	64.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	3271603 - ROBINET SFERA APA 3/4" GIACOMINI DN 20 R 250	buc	9.000	48.05	432.45
12	SD07C# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel, D=1"	buc	3.000	8.70	26.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.70	26.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	32719861 - ROBINET SFERA APA 1"GIACOMINI DN 25 R 250	buc	3.000	76.39	229.17
13	SD07D# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel, D=1 1/4	buc	3.000	12.00	36.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.00	36.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	32719871 - ROBINET SFERA APA 1"1/4 GIACOMINI DN 32 R 250	buc	3.000	116.64	349.92
14	SD07E# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel, D=1 1/2"	buc	1.000	14.40	14.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.40	14.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	3271988 - ROBINET SFERA APA 1 1/2 GIACOMINI DN 40 R 250	buc	1.000	120.00	120.00
15	IA24A1 - Supapa de siguranta din alama cu D:1/2	buc	6.000	51.58	309.50
			material:	47.68	286.10
			manopera:	3.90	23.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	IZH01B1 - Izolarea cu bete de postav a tevilor cu D de la 1,25-2 toli, inclusiv	M	180.000	2.13	382.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.13	382.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	3274347 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 22x13 MM	m	70.000	6.60	462.00
16	3274348 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 28x13 MM	m	40.000	8.40	336.00
16	3274984 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 35x13 MM	m	35.000	12.45	435.75
16	3274350 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 42x13 MM	m	20.000	14.96	299.20
16	3274352 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D 60X13 MM	m	15.000	25.00	375.00
17	SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM	m	180.000	4.80	864.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.80	864.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	SF05C# - Spalare instal apa rece sau calda,executata din tevi pvc (G), pe,pp,pp - R, D= 20 - 75 MM	m	180.000	1.50	270.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.50	270.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	SB08A# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=32 MM	m	10.000	6.06	60.60
			material:	0.06	0.60
			manopera:	6.00	60.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	3274178 - TEAVA PP 32 LUNGIME 1 M	m	10.000	4.46	44.60
20	SB08B# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=40 MM	m	15.000	6.66	99.90
			material:	0.06	0.90
			manopera:	6.60	99.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	3273602 - TEAVA PP CU MUFA 40 L= 1000	m	15.000	5.33	79.95
21	SB08C# - Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub pard,dn=50 mm	m	5.000	7.58	37.88
			material:	0.08	0.38
			manopera:	7.50	37.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	6720197 - Tub 2 mufe polipropilena ignif,diam 50 MM si L = 1000 MM	buc	5.000	6.93	34.65

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	SB08D# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=75 MM	m	15.000	8.52	127.78
			material:	0.12	1.78
			manopera:	8.40	126.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	3273099 - Teava PP cu mufa D= 75 MM si L = 1000 MM	m	15.000	9.28	139.20
23	SB08E# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=110 MM	m	30.000	9.80	293.85
			material:	0.20	5.85
			manopera:	9.60	288.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	3273761 - Teava PP cu mufa D=110 MM L = 1000	m	30.000	16.80	504.00
24	SB08E# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=110 MM	m	45.000	9.80	440.78
			material:	0.20	8.78
			manopera:	9.60	432.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	3270087 - TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D—110*3.2 1 M	m	45.000	14.20	639.00
25	SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	5.000	1.24	6.18
			material:	0.40	1.98
			manopera:	0.84	4.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	4111857 - Tub cu mufa si gura de curatire fonta D=100 MM S 1515/5	buc	5.000	10.35	51.75
26	SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d=150 mm si h=150 mm	buc	10.000	117.30	1,173.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	117.30	1,173.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	3270483 - SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D= 110 MM	buc	5.000	120.00	600.00
26	3274977 - SIFON DE PARDOSEALA DN 40/50 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123X123MM/115X115MM	BUC	1.000	650.00	650.00
26	3274977 - SIFON DE PARDOSEALA DN 40/50 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123X123MM/115X115MM	BUC	4.000	650.00	2,600.00
27	SB27A# - Caciula ventil,tabla,montare pe coloane aeris din tuburi fonta sau gresie ceram antiac,D=50-150MM	buc	2.000	18.25	36.51
			material:	1.45	2.91
			manopera:	16.80	33.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
27	3273908 - CACIULA VENTILAȚIE KADH 75MM	buc	2.000	25.00	50.00
28	RPSB58E1 - Inlocuire caciula de vent. de tb pe coloan. de aerisire din tub font. pvc sau gresie ceram. avand D= 150MM	buc	2.000	53.84	107.69
			material:	0.00	0.00
			manopera:	53.84	107.69
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	3276843 - AERATOR POLIPROPILENA CU MEMBRANA TIA D=75 MM	buc	2.000	255.00	510.00
29	SF02A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie inter. de apa, executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	m	180.000	5.10	918.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.10	918.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30	SF05C# - Spalare instal apa rece sau calda, executata din tevi pvc (G), pe, pp, pp - R, D= 20 - 75 MM	m	180.000	1.50	270.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.50	270.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	ACA17A1 - Piesa legatura din poliesteri armate cu fibre sticla avand greutatea pe bucata pina la inc. 10 kg	buc	66.000	18.30	1,207.72
			material:	0.00	0.00
			manopera:	18.30	1,207.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	3274797 - REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU REțele DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC •rgvł DIN PVC	buc	2.000	2.78	5.56
31	3271893 - COT PP 50X45	buc	10.000	1.50	15.00
31	3271683 - REDUCTIE PP EXCENTRICA 75/110 MM	buc	2.000	10.20	20.40
31	3271744 - COT PP D 110X45	buc	6.000	4.70	28.20
31	3271713 - COT PP 32X45	buc	18.000	1.25	22.50
31	3271714 - COT PP 40X45	buc	28.000	1.55	43.40
32	SF03A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a instalatie intr .de apa, din tevi pvc montare in canal. inclusiv armaturi	m	120.000	2.10	252.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.10	252.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	SE17E1 - Gratar pentru fript, cu placi radiante, de 1030x660x800mm, funct. cu gaze	buc	6.000	123.29	739.75
			material:	25.72	154.33
			manopera:	97.50	585.00
			utilaj:	0.07	0.42
			transport:	0.00	0.00
33	2992112 - RIGOLE DUS INOX	buc	6.000	1,200.00	7,200.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34	505021 - MONTAT LAVOAR GRUP SANITAR	buc	9.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	SC07A1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	9.000	65.17	586.50
			material:	15.37	138.30
			manopera:	49.80	448.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	2438407 - Lavoar portelan F.spatar L12-630MM alb C. 2 N1080	buc	9.000	601.59	5,414.27
34	SC19B1 - Sifon din fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar	buc	9.000	41.16	370.46
			material:	14.16	127.46
			manopera:	27.00	243.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	4202797 - Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 S 9611	buc	9.000	20.00	180.00
34	SC25A1 - Etajera din portelan sanitar tip	buc	9.000	19.69	177.19
			material:	4.39	39.49
			manopera:	15.30	137.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	2451875 - Etajera portelan tip E2.60 alb C.2 ni 567	buc	9.000	110.00	990.00
34	SC26A1 - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimensi .400x500mm	buc	9.000	44.64	401.74
			material:	15.24	137.14
			manopera:	29.40	264.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	22222242 - Oglinda cu rama aluminiu	buc	9.000	286.96	2,582.60
34	SC31A1 - Ventil de scurgere tip. . .	buc	9.000	9.50	85.50
			material:	2.90	26.10
			manopera:	6.60	59.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	4203179 - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S 411	buc	9.000	25.00	225.00
34	SD06A1 - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand D=1/2 toli	buc	9.000	78.74	708.70
			material:	30.14	271.30
			manopera:	48.60	437.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	3272003 - Baterie monocomanda pentru lavoar	buc	9.000	155.00	1,395.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34	SD12A1 - Robinet de reglaj,de colt,din alama nichelata,avand D=3/8 sau D=1/2 toli	buc	18.000	11.28	202.99
			material:	2.58	46.39
			manopera:	8.70	156.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	4201779 - Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 S 751/l	buc	18.000	25.63	461.34
34	SC28B1 - Sapuniera din portelan sanitar,tip sa2-15,aparenta,simpla	buc	9.000	42.30	380.70
			material:	33.00	297.00
			manopera:	9.30	83.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	2222225 - DOZATOR SAPUN LICHID DIN INOX 500-700 ML	buc	9.000	195.00	1,755.00
34	SC24A1 - Portprosop din am nichel. Montare pe pereti tip u,cu 1 brat, deschid. 450mm	buc	9.000	16.69	150.19
			material:	4.39	39.49
			manopera:	12.30	110.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HÂRTIE	buc	9.000	125.00	1,125.00
35	S05022 - MONTAT WC GRUP SANITAR	buc	7.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	SC13A1 - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior S tip . . .	buc	7.000	69.57	487.01
			material:	8.67	60.71
			manopera:	60.90	426.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	3272364 - VAS WC SUSPENDAT UNIVERSAL	BUC	7.000	590.00	4,130.00
35	SC16G1 - Rezervor pentru spalare vas wc,din portelan tip duobloc,montat pe vas	buc	7.000	413.25	2,892.78
			material:	351.75	2,462.28
			manopera:	61.50	430.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	SC18A5 - Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac	buc	7.000	104.06	728.44
			material:	95.66	669.64
			manopera:	8.40	58.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
35	SC30A2 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,hi 1	buc	7.000	49.42	345.93
			material:	37.12	259.83
			manopera:	12.30	86.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	2222212 - SUPORT HARTIE IGIENICA INOX	buc	7.000	55.00	385.00
35	SB17E1 - Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=110 mm	buc	7.000	18.96	132.70
			material:	2.46	17.20
			manopera:	16.50	115.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	6701362 - COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD 62608001	buc	7.000	35.00	245.00
35	SD12A1 - Robinet de reglaj, de colt, din alama nichelata, avand D=3/8 sau D=1/2 toli	buc	7.000	11.28	78.94
			material:	2.58	18.04
			manopera:	8.70	60.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	2946036 - robinet inox 1/2	buc	7.000	35.00	245.00
35	7341014 - @RACORD FLEXIBIL DN1/2X3/8FF L=30 CM COD 50005605	buc	7.000	12.20	85.40
35	2222213 - PERIE WC SI SUPORT INOX/STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE	buc	7.000	75.00	525.00
36	SD02A# - Baterie baie amestec, cu dus flex sau fix, indif inchid, incl pentru hand, montare pe pereti caram sau bca	buc	14.000	34.50	483.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	34.50	483.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	6705000 - SISTEM DE DUS, INCLUDE BATERIE DUS, COLOANA DUS SI MATERIALE DE MONTAJ	buc	14.000	350.00	4,900.00
37	S05024 - MONTAT DUS GRUP SANITAR	buc	3.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	SC29A1 - Cuier pentru rufarie din fonta emailata, portelan sanitar sau material plastic tip	buc	3.000	16.42	49.26
			material:	4.12	12.36
			manopera:	12.30	36.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	6718879 - Cuier baie aminoplast 2 agatatori ni 2199	buc	3.000	27.28	81.84

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
37	SD04B1 - Baterie amestec cu dus fix de 1/2 toli,din fonta sau alama, Montare cu dibl lemn pe zid de beton	buc	3.000	38.70	116.10
			material:	3.30	9.90
			manopera:	35.40	106.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	3270746 - BATERIE 8090 E CABINA DUS	buc	3.000	350.00	1,050.00
37	SC03A1 - Cada pentru dus,calit. 1,din fonta emailata patrata cu 1. . . 2 laturi libere	buc	3.000	1,016.82	3,050.47
			material:	966.72	2,900.17
			manopera:	50.10	150.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	2222219 - CADITE DUS	buc	3.000	450.00	1,350.00
38	2350007 - SISTEM DEGIVRARE CONDUCTE CANALIZARE	buc	1.000	1,200.00	1,200.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.05	468.43	54,928.98	14,052.75	159.42	0.00	69,141.15

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	316.19	0.00	0.00	316.19
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		54,928.98	14,368.94	159.42	0.00	69,457.34

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	5,492.90	1,436.89	15.94	0.00	6,945.73
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		60,421.88	15,805.83	175.36	0.00	76,403.07

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3,021.09	790.29	8.77	0.00	3,820.15
T4 = T3 + Beneficiu		63,442.97	16,596.13	184.13	0.00	80,223.22

TOTAL GENERAL (fara TVA)	80,223.22
TVA (19.00%)	15,242.41
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	95,465.64

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS
 Stadiul fizic: 226438 MONTAJ BOILER OB 4



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IA22C1[1] - Montare Boiler	buc	7.000	260.01	1,820.06
			material:	85.39	597.74
			manopera:	174.60	1,222.20
			utilaj:	0.02	0.12
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.02	40.74	597.74	1,222.20	0.12	0.00	1,820.06

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	27.50	0.00	0.00	27.50
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		597.74	1,249.70	0.12	0.00	1,847.56

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	59.77	124.97	0.01	0.00	184.76
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		657.51	1,374.67	0.13	0.00	2,032.32

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	32.88	68.73	0.01	0.00	101.62
T4 = T3 + Beneficiu		690.39	1,443.40	0.14	0.00	2,133.93

TOTAL GENERAL (fara TVA)					2,133.93
TVA (19.00%)					405.45
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					2,539.38

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS
 Stadiul fizic: 226448 INSTALATIE VENTILATIE OB 4



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC01C1 - Montarea ventilatorului axial GR. totala 50-200Kg	buc	4.000	325.09	1,300.38
			material:	102.34	409.38
			manopera:	222.75	891.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	3270546 - VENTILATOR BAIE D=100MM, MODEL "EOL 100T" TIMER	buc	3.000	178.00	534.00
1	3272502 - VENTILATOR BAIE SILENT-100CZ-D=100-230V-95MC/H-SOLER PALAU	buc	1.000	225.00	225.00
2	VB14D1 - Priza de aer det tip 61/105 avind perimetrul 1401-2500 MM montata pe canal	buc	1.000	71.47	71.47
			material:	32.78	32.78
			manopera:	38.70	38.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	7002221 - GRILA VENTILATIE DN110 MM	BUC	1.000	135.00	135.00
3	VB14D1 - Priza de aer det tip 61/105 avind perimetrul 1401-2500 MM montata pe canal	buc	2.000	71.47	142.95
			material:	32.78	65.55
			manopera:	38.70	77.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	2997228 - GRILA EXTERIOARA CU JALUZELE FIXE Dn125 cu jaluzele anti ploaie si plasa antiinsecte	buc	2.000	35.00	70.00
4	VB30A1 - Anemostat plan patrat det tip 61/272	buc	4.000	69.78	279.14
			material:	6.78	27.14
			manopera:	63.00	252.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	2997173 - GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300X200 INCLUSIV CONTRARAMA	buc	4.000	185.00	740.00
5	VA02B08 - Canale drepte confectionata pe sant cu perim sect de 400- 700 mm cu sect circ din tabla zinc de 0. 5 mm	mp	4.500	165.79	746.07
			material:	97.99	440.97
			manopera:	67.80	305.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	7000777 - TUBUILATURA CIRCULARA RIGIDA D=100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI SUPT X	m	6.000	35.00	210.00
7	7000778 - TUBUILATURA CIRCULARA RIGIDA NEIZOLATA, D=125, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI ACCESORII	m	6.000	55.00	330.00
8	VC23A1 - Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru aparate canale piese spec. din otel prof. greu/buc sub 5 Kg.	kg	10.000	26.70	266.99
			material:	10.53	105.29
			manopera:	16.17	161.69
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.07	57.53	3,325.10	1,725.89	0.00	0.00	5,050.99

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	38.83	0.00	0.00	38.83
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,325.10	1,764.72	0.00	0.00	5,089.82

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	332.51	176.47	0.00	0.00	508.98
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,657.61	1,941.19	0.00	0.00	5,598.80

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	182.88	97.06	0.00	0.00	279.94
T4 = T3 + Beneficiu		3,840.49	2,038.25	0.00	0.00	5,878.74

TOTAL GENERAL (fara TVA)					5,878.74
TVA (19.00%)					1,116.96
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					6,995.70

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS
 Stadiul fizic: 226458 INSTALATII INCALZIRE OB 4



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ED25A1 - Aparat electric antigrizutos sau antiexploziv	buc	27.000	207.01	5,589.17
			material:	34.21	923.57
			manopera:	172.80	4,665.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2937005 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W PREVĂZUT CU TERMOASTAT REGLABIL INCLUSIV SUPPORTII	buc	12.000	479.00	5,748.00
1	3273416 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000W PREVĂZUT CU TERMOASTAT REGLABIL INCLUSIV SI ACCESORII DE PRINDERE SUPPORTII	buc	6.000	730.00	4,380.00
1	5700801 - RADIATOR ELECTRIC MONTAJ PE PERETE 1500W,PREVAZUT CU TERMOSTAT REGLABIL,INCLUSIV SUPPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE	buc	9.000	980.00	8,820.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.05	155.52	19,871.57	4,665.60	0.00	0.00	24,537.17

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	104.98	0.00	0.00	104.98
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		19,871.57	4,770.58	0.00	0.00	24,642.15

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,987.16	477.06	0.00	0.00	2,464.22
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		21,858.73	5,247.63	0.00	0.00	27,106.37

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,092.94	262.38	0.00	0.00	1,355.32
T4 = T3 + Beneficiu		22,951.67	5,510.02	0.00	0.00	28,461.68

TOTAL GENERAL (fara TVA)					28,461.68
TVA (19.00%)					5,407.72
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					33,869.40

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS
 Stadiul fizic: 226468 INST CLIMATIZARE OB 4



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC10I1 - Montare aparat aer conditionat	buc	3.000	1,858.93	5,576.79
			material:	1,108.93	3,326.79
			manopera:	750.00	2,250.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2000005 - SUPTOR APARAT AER CONDITIONAT	buc	1.000	550.00	550.00
3	IC31A1# - Teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire in Instalatie .de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 15 mm inclusiv	m	36.000	8.04	289.60
			material:	0.54	19.60
			manopera:	7.50	270.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	3272370 - TEAVA DIN CUPRU COLAC 1/4(6.35MM)PENTRU AER CONDITIONAT	m	18.000	13.00	234.00
3	3272371 - TEAVA CUPRU COLAC 50 M IZOLATA 3/8(9.52MM)PENTRU AER CONDITIONAT	m	18.000	32.00	576.00
4	FI14A1 - Vacuumarea si umplerea instal cu agent frigorific:amoniac	tona	3.000	701.16	2,103.49
			material:	436.05	1,308.14
			manopera:	265.12	795.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	7322835 - Freon	kg	3.000	21.12	63.36

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
39.38	110.51	6,077.89	3,315.36	0.00	0.00	9,393.24

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	74.60	0.00	0.00	74.60
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		6,077.89	3,389.95	0.00	0.00	9,467.84

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	607.79	339.00	0.00	0.00	946.78
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		6,685.68	3,728.95	0.00	0.00	10,414.62

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	334.28	186.45	0.00	0.00	520.73

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu		7,019.96	3,915.39	0.00	0.00	10,935.35

TOTAL GENERAL (fara TVA)	10,935.35
TVA (19.00%)	2,077.72
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	13,013.07

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS
 Stadiul fizic: 226478 INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI OB 4



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg.	buc	1.000	446.94	446.94
			material:	60.84	60.84
			manopera:	386.10	386.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	7302053 - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR IP 54 CONFECTII METALICE USA YALA MONTAJ APARENT ECHIPAT	buc	1.000	3,800.00	3,800.00
2	EC05A1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp	m	1,770.000	3.03	5,356.73
			material:	0.03	46.73
			manopera:	3.00	5,310.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	3270431 - CABLU CYYF 3x2,5 mmp	m	1,805.000	5.44	9,819.20
3	EC05A1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp	m	300.000	3.03	907.92
			material:	0.03	7.92
			manopera:	3.00	900.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	3270501 - CABLU CYYF 4x1,5 mmp	m	306.000	5.67	1,735.02
4	EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	1,450.000	4.53	6,563.28
			material:	0.03	38.28
			manopera:	4.50	6,525.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3270430 - CABLU CYYF 3x1,5 mmp	m	1,479.000	3.69	5,457.51
5	EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat	m	1,450.000	20.89	30,297.53
			material:	7.69	11,157.53
			manopera:	13.20	19,140.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16	M	1,486.000	2.24	3,328.64

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat	m	2,070.000	25.22	52,202.66
			material:	12.02	24,878.66
			manopera:	13.20	27,324.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2700015 - TUB DE PROTECTIE IPEY/MONOFLEX D=20MM	m	2,122.000	1.50	3,183.00
7	EA16D1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu-pg 21	buc	29.000	9.91	287.27
			material:	2.71	78.47
			manopera:	7.20	208.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	7318999 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg21	buc	29.000	7.70	223.30
8	EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate	buc	54.000	49.14	2,653.74
			material:	4.06	219.24
			manopera:	45.00	2,430.00
			utilaj:	0.08	4.50
			transport:	0.00	0.00
8	6703043 - CORP DE ILUMINAT LED,LINIAR 1200x90, 35W, IP65	BUC	29.000	100.00	2,900.00
8	6703045 - CORP DE ILUMINAT LINIAR LED 1200X90 36W IP65 KIT EMERGENTA MINIM O ORA	buc	5.000	120.00	600.00
8	7302109 - CORP DE ILUMINAT , PLAFONIERA SURSA LED,20W , IP20 ,APARENT	BUC	14.000	136.00	1,904.00
8	7302111 - CORP ILUMINAT TIP PLAFONIERA 20W,CU SENZOR DE PREZENTA INCORPORAT,APARENT, IP65	BUC	6.000	176.00	1,056.00
9	EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	16.000	165.94	2,655.10
			material:	141.94	2,271.10
			manopera:	24.00	384.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	5708012 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W,MONTAJ APARENT,IP20 COMPLECT ECHIPAT, KIT AUTONOMIE 1H , EVACUARE	BUC	13.000	195.00	2,535.00
9	5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, EVACUARE CU ACUMOLATOR INCLUS, AUTONOMIE MINIM 2h	BUC	3.000	185.00	555.00
10	ED03B# - Aparat de comutare (intrerupator, comutator, priza) de la 32a pana la 63a cu dibluri cu expandare	buc	102.000	38.24	3,900.65
			material:	0.00	0.00
			manopera:	37.50	3,825.00
			utilaj:	0.74	75.65
			transport:	0.00	0.00
10	3271803 - INTRERUPATOR APLICAT (IP54) COD: 414001 T&G	BUC	22.000	33.00	726.00
10	3273186 - INTRERUPATOR CAP SCARA IP55	BUC	6.000	33.00	198.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	3273472 - PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A/230v, MONTAJ IN DOZA SI RAMA COMUNA, DIMENSIUNE 2 MODULE,IP20, CU INDICAREA CIRCUITULUI	BUC	74.000	33.00	2,442.00
11	ED25A1 - Aparat electric antigrizutos sau antiexploziv	buc	55.000	207.01	11,385.36
			material:	34.21	1,881.36
			manopera:	172.80	9,504.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	2961009 - RAMA SUPT SI DOZA PENTRU 2 MODULE, IP44 INDICAREA CIRCUITULUI	BUC	36.000	8.00	288.00
11	2961010 - RAMA SUPT SI DOZA PENTRU 4 MODULE, IP44 INDICAREA CIRCUITULUI	BUC	19.000	20.00	380.00
12	EG08E1 - Conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din otel lat zineat, de 40X5 MM, montata in teren tare	m	65.000	95.42	6,202.56
			material:	53.72	3,492.06
			manopera:	41.70	2,710.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare	buc	1.000	118.38	118.38
			material:	76.98	76.98
			manopera:	41.40	41.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	3275791 - PIESA SEPARAȚIE PRIZA DE PAMANT	BUC	1.000	55.00	55.00
14	W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1.000	55.87	55.87
			material:	1.87	1.87
			manopera:	54.00	54.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	EH05C1* - INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE	buc	1.000	319.20	319.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	277.20	277.20
			utilaj:	42.00	42.00
			transport:	0.00	0.00
16	W1MM05A# - Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant .	buc	1.000	51.00	51.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	51.00	51.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.76	2,635.70	85,396.71	79,071.00	122.15	0.00	164,589.86

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,779.10	0.00	0.00	1,779.10
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		85,396.71	80,850.10	122.15	0.00	166,368.95

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	8,539.67	8,085.01	12.21	0.00	16,636.90
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		93,936.38	88,935.11	134.36	0.00	183,005.85

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	4,696.82	4,446.76	6.72	0.00	9,150.29
T4 = T3 + Beneficiu		98,633.20	93,381.86	141.08	0.00	192,156.14

TOTAL GENERAL (fara TVA)	192,156.14
TVA (19.00%)	36,509.67
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	228,665.81

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS
 Stadiul fizic: 226488 INSTALATIE VOCE DATE OB 4



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat(telex)	buc	1.000	193.20	193.20
			material:	66.90	66.90
			manopera:	126.30	126.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2955015 - CABINET 18U,MONTAT PE PERETE , USA DIN STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI LATERALE DETASABILE , KIT SUPORT	BUC	1.000	875.00	875.00
2	TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat(telex)	buc	1.000	193.20	193.20
			material:	66.90	66.90
			manopera:	126.30	126.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2905212 - UNITATE 4 VENTILATOARE CU TERMOSTATE SI ÎNTRERUPĂTOR	BUC	1.000	445.00	445.00
3	ATA01B - Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat cu greutatea:1-5 Kg	buc	1.000	28.10	28.10
			material:	4.40	4.40
			manopera:	23.70	23.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	2905014 - SWITCH MEDIACONVECTOR ,DIMENSIUNE 1U	BUC	1.000	490.00	490.00
4	ATA01B - Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat cu greutatea:1-5 Kg	buc	1.000	28.10	28.10
			material:	4.40	4.40
			manopera:	23.70	23.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	2600000 - SWITCH 8 PORTURI RJ45	BUC	1.000	115.00	115.00
5	TCB34B1 - Regleta de distributie pentru conectarea cablului pe repartitor principal,de 20 perechi conform re-7220	buc	1.000	42.24	42.24
			material:	0.24	0.24
			manopera:	42.00	42.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	2902090 - ORGANIZATOR CABLU	BUC	1.000	160.00	160.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	EC08A1 - Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate cablu avand 2-48/0,75 mmp, 2-30/1 mmp, 2-30/1,5 mmp, 2-21/2,5 mmp	m	100.000	3.67	366.88
			material:	0.07	6.88
			manopera:	3.60	360.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG 24/1	M	100.000	2.70	270.00
7	EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat	m	100.000	25.22	2,521.87
			material:	12.02	1,201.87
			manopera:	13.20	1,320.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16	M	100.000	2.24	224.00
8	ATE15R - Verificarari pentru: detector deplasare coaxiala,radiala	buc	1.000	562.20	562.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	446.70	446.70
			utilaj:	115.50	115.50
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.05	82.29	3,930.59	2,468.70	115.50	0.00	6,514.79

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	55.55	0.00	0.00	55.55
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,930.59	2,524.24	115.50	0.00	6,570.33

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	393.06	252.42	11.55	0.00	657.03
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		4,323.65	2,776.67	127.05	0.00	7,227.36

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	216.18	138.83	6.35	0.00	361.37
T4 = T3 + Beneficiu		4,539.83	2,915.50	133.40	0.00	7,588.73

TOTAL GENERAL (fara TVA)	7,588.73
TVA (19.00%)	1,441.86
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	9,030.59

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 4 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS
 Stadiul fizic: 226498 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat(telex)	buc	2.000	193.20	386.40
			material:	66.90	133.80
			manopera:	126.30	252.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2955018 - DIGITAL VIDEO RECORDER 16 CANALE	BUC	2.000	1,596.00	3,192.00
2	TCB40B1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) oficiu pttr	buc	4.000	121.62	486.46
			material:	16.92	67.66
			manopera:	104.70	418.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2955019 - HARD DISK STOCARE IMAGINI 2 Tb	BUC	4.000	430.00	1,720.00
3	TCC23B1 - Instalatie de televiziune in circuit inchis monitor videocamontare	buc	16.000	464.64	7,434.26
			material:	2.64	42.26
			manopera:	462.00	7,392.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	5700023 - CAMERA VIDEO COLOR ALL-IN-ONE DE EXTERIOR	BUC	9.000	335.00	3,015.00
3	5700054 - Camera video interior , color , varifocala, alimentare 220V	buc	7.000	171.00	1,197.00
4	EC06A1 - Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console, sau pe pod de cabluri existent cu 2 - 30 conducte de 0,75 - 2,5 mmp, fixate cu dibluri (bolturi) metalice, pe console, inclusiv consolele	m	200.000	31.13	6,225.37
			material:	17.33	3,465.37
			manopera:	13.80	2,760.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG 24/1	M	200.000	2.70	540.00
5	EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat	m	200.000	20.89	4,178.97
			material:	7.69	1,538.97
			manopera:	13.20	2,640.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16	M	200.000	2.24	448.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TCB40D1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) aparat de transmitere de date	buc	1.000	471.12	471.12
			material:	54.72	54.72
			manopera:	416.40	416.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	7701266 - UPS RACKTABIL 1,5 KVA	buc	1.000	1,500.00	1,500.00
7	EI17A1** - SOFTWARE PENTRU VIDEOCAPTARE SI INREGISTRARE	buc	2.000	403.78	807.57
			material:	277.78	555.57
			manopera:	126.00	252.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	EI16A1** - REVIZIE SISTEM EXISTENT SUPRAVEGHERE VIDEO	buc	1.000	293.83	293.83
			material:	275.83	275.83
			manopera:	18.00	18.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	5700051 - Material marunt de instalare echipamente	LEI	500.000	1.00	500.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.18	471.66	18,246.19	14,149.80	0.00	0.00	32,395.99

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	318.37	0.00	0.00	318.37
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		18,246.19	14,468.17	0.00	0.00	32,714.36

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,824.62	1,446.82	0.00	0.00	3,271.44
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		20,070.81	15,914.99	0.00	0.00	35,985.79

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,003.54	795.75	0.00	0.00	1,799.29
T4 = T3 + Beneficiu		21,074.35	16,710.74	0.00	0.00	37,785.08

TOTAL GENERAL (fara TVA)	37,785.08
TVA (19.00%)	7,179.17
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	44,964.25

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 5 GRUPURI SANITARE PUBLICE



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	149,519.40
		226508 STRUCTURA DE REZISTENTA(GRUPURI SANITARE PUBLICE)	149,519.40
5	4.1.3	Arhitectura	263,430.90
		226518 ARHITECTURA GRUPURI SANITARE PUBLICE	263,430.90
7	4.1.4	Instalatii	108,002.36
		226528 INSTALATII SANITARE OB 5	28,864.79
		226538 INSTALATII VENTILATIE OB 5	3,029.86
		226548 INSTALATII TERMICE	3,767.12
		226558 INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI OB 5	41,767.75
		226578 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO OB 5	22,451.60
		226568 INSTALATIE VOCE DATE OB 5	8,121.24
14	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			520,952.66

CAPITOL II

II. Montaj

16	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

18	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
19	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
20	4.5	Dotari	0.00
21	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV

IV. Probe

23	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 5 GRUPURI SANITARE PUBLICE (fara TVA)	520,952.66
TVA (19.00%)	98,981.01
TOTAL 5 GRUPURI SANITARE PUBLICE (cu TVA)	619,933.66

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
Obiectul: 5 GRUPURI SANITARE PUBLICE



Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	null
0	1	2	3

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 5 GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 226508 STRUCTURA DE REZISTENTA(GRUPURI SANITARE PUBLICE)



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC18B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren catg. 2	100 mc	0.400	274.00	109.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	274.00	109.60
2	TSC02D11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.800	521.55	417.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	521.55	417.24
3	TSC35A32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30	100 mc	0.400	407.50	163.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	407.50	163.00
4	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	197.000	2.00	394.06
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.06
			utilaj:	0.00	0.00
5	CA01J1 - Turnarea betonului simplu marca ...1) in straturi de 5?20 cm, pentru egalizari, la constructii edilitare (apeducte, canale, anexe, etc.)	mc	24.000	113.70	2,728.80
			material:	0.90	21.60
			manopera:	112.80	2,707.20
			utilaj:	0.00	0.00
6	CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	mc	28.000	114.45	3,204.60
			material:	0.90	25.20
			manopera:	109.80	3,074.40
			utilaj:	3.75	105.00
6	2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250)	mc	28.230	365.00	10,303.95
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	150.000	56.48	8,471.87
			material:	10.88	1,631.87
			manopera:	45.60	6,840.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	2,215.000	0.76	1,682.29
			material:	0.16	353.29
			manopera:	0.60	1,329.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	CZ0301G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, OB 37, D= 6-8 MM	kg	315.000	1.17	368.55
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.17	368.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	32745843 - OTEL BETON BST500 6-8	kg	319.730	5.00	1,598.65
10	CZ0301K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 MM;	kg	1,900.000	0.87	1,653.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.87	1,653.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	32745863 - OTEL BETON BST500 10-16	kg	1,928.500	5.00	9,642.50
11	TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare	mc	16.320	17.07	278.58
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.07	278.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	RCSA06B% - Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30CM, udate si batute cu placa vibratoare, incl.imprastiat	mc	16.320	11.15	181.97
			material:	0.90	14.69
			manopera:	9.00	146.88
			utilaj:	1.25	20.40
			transport:	0.00	0.00
13	IFB09E3* - Strat drenant cu grosimea 35 CM din pietris	mp	60.000	37.44	2,246.40
			material:	23.04	1,382.40
			manopera:	14.40	864.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	2200082 - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 MM	mc	9.000	90.00	810.00
14	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	18.000	12.88	231.83
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.88	231.83

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena	MP.	66.000	6.47	427.13
			material:	0.17	11.33
			manopera:	6.30	415.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	6716650 - Folie de polietilena, de grosime 0,2 mm	mp	66.000	2.50	165.00
16	IZF12G1 - Izol.term.in camere frig la pard.cu placi polistiren celular tip 1 intr-un strat	MP.	60.000	28.83	1,730.00
			material:	17.75	1,064.80
			manopera:	2.56	153.63
			utilaj:	8.53	511.57
			transport:	0.00	0.00
16	7700063 - POLISTIREN EXPANDAT 10 CM	mp	60.600	16.50	999.90
17	CG18B1 - Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 100, in grosime de 10 cm, in camp continuu, cu scliviseala de 2 mm, executata direct pe betonul proaspat turnat;	mp	60.000	23.44	1,406.60
			material:	1.09	65.60
			manopera:	20.10	1,206.00
			utilaj:	2.25	135.00
			transport:	0.00	0.00
17	2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250)	mc	9.000	365.00	3,285.00
18	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	175.000	8.96	1,567.74
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.96	1,567.74
19	CC03C# - Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	315.000	0.99	311.22
			material:	0.09	27.72
			manopera:	0.90	283.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	3276069 - PLASA SUDATA 6 MM 100X100 MM 2X5M	kg	315.000	12.00	3,780.00
20	IZF04B1 - Strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast bittip...pe supraf oriz sau inclinate pina la 40%	MP.	15.000	7.95	119.23
			material:	5.38	80.63
			manopera:	2.40	36.00
			utilaj:	0.17	2.60
			transport:	0.00	0.00
20	2601535 - Cart bit fara str acop (blanc) ci300 100cmx20M s 138	mp	16.500	2.00	33.00
20	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064	kg	22.500	6.60	148.50
21	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	4.530	7.54	34.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.54	34.16

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 Kg distanta 30M	tona	8.000	62.40	499.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	62.40	499.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	AUT6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele \$	ORA	20.000	190.00	3,800.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	190.00	3,800.00
			transport:	0.00	0.00
24	AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC/H	ORA	20.000	80.00	1,600.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	1,600.00
			transport:	0.00	0.00
25	CC02C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, din bare fasonate avand diametrul pana la 18 MM inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la 10 MM inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	2,135.000	1.22	2,606.84
			material:	0.23	493.18
			manopera:	0.99	2,113.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	CZ0302G1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 MM	kg	810.000	1.38	1,117.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.38	1,117.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	32745843 - OTEL BETON BST500 6-8	kg	822.150	5.00	4,110.75
27	CZ0302K1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 M	kg	1,325.000	0.81	1,073.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.81	1,073.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	32745863 - OTEL BETON BST500 10-16	kg	1,344.880	5.00	6,724.40
28	CB13J1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stilpi din panouri refofosibile, cu placaj' de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre;	mp	50.000	56.23	2,811.49
			material:	10.33	516.49
			manopera:	45.90	2,295.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29	CB13I1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stilpi din panouri refofosibile, cu placaj' de 15 mm grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la placi si grinzi;	mp	60.000	57.22	3,433.47
			material:	7.42	445.47
			manopera:	49.80	2,988.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	CA02J1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv in plansee (grinzi, stalpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	16.000	97.00	1,552.00
			material:	2.70	43.20
			manopera:	91.80	1,468.80
			utilaj:	2.50	40.00
			transport:	0.00	0.00
30	3273724 - BETON B 330 C20/25 (0-31)	mc	16.000	374.00	5,984.00
31	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	40.000	8.96	358.34
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.96	358.34
32	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	110.000	15.86	1,744.27
			material:	1.46	160.27
			manopera:	14.40	1,584.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	AUT6753 - Automacara 10- 14,9tf cu brat cu zabrele	ORA	64.000	190.00	12,160.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	190.00	12,160.00
			transport:	0.00	0.00
34	AUT3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H	ORA	48.000	80.00	3,840.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	80.00	3,840.00
			transport:	0.00	0.00
35	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	3.200	7.54	24.13
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.54	24.13
36	CE17B1 - Sarpanta din lemn la acoperisuri simple pe scaune la invelitori grele	mp	51.000	92.72	4,728.51
			material:	58.52	2,984.31
			manopera:	31.50	1,606.50
			utilaj:	2.70	137.70
			transport:	0.00	0.00
37	2945000 - Lemn sarpanta ecarisat	mc	2.500	1,400.00	3,500.00
38	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	15.300	9.00	137.70
39	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	15.300	10.34	158.20

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
200.34	1,136.76	68,931.59	34,102.80	23,042.11	2,610.20	128,686.71

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	767.31	0.00	0.00	767.31
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		68,931.59	34,870.11	23,042.11	2,610.20	129,454.02
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	6,893.16	3,487.01	2,304.21	261.02	12,945.40
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		75,824.75	38,357.13	25,346.32	2,871.22	142,399.43
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3,791.24	1,917.86	1,267.32	143.56	7,119.97
T4 = T3 + Beneficiu		79,615.99	40,274.98	26,613.64	3,014.78	149,519.40
TOTAL GENERAL (fara TVA)						149,519.40
TVA (19.00%)						28,408.69
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						177,928.08

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 5 GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 226518 ARHITECTURA GRUPURI SANITARE PUBLICE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CD05C1 - Zidarie din caramida cu gauri verticale tip gvp la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu caramizi format 290X240X138 MM, calitatea a	mc	31.000	755.01	23,405.37
			material:	591.81	18,346.17
			manopera:	163.20	5,059.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2101171 - Mortar de zidarie M 50 S 1030	mc	4.340	363.00	1,575.42
2	CD05B1 - Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290x140x88 mm, calitatea A	mc	6.000	1,206.50	7,238.98
			material:	1,015.70	6,094.18
			manopera:	190.80	1,144.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2101171 - Mortar de zidarie M 50 S 1030	mc	1.200	363.00	435.60
3	CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	156.000	55.85	8,713.22
			material:	1.75	272.84
			manopera:	53.70	8,377.20
			utilaj:	0.40	63.18
			transport:	0.00	0.00
3	2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030	mc	2.810	385.00	1,081.85
4	CF15C# - Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 mm grosime, la pereti din beton cu suprafete plane	mp	156.000	55.50	8,658.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	55.50	8,658.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3276725 - TINCI PT TENCUIELI FINE	kg	780.000	1.28	998.40
5	CI06C# - Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, cu dimensiuni de la 15 X 15 CM pana la 30 X 30 CM, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	mp	156.000	78.75	12,285.62
			material:	0.75	117.62
			manopera:	78.00	12,168.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	2401678 - FAIANTA	mp	163.800	55.00	9,009.00
5	2100833 - Adeziv faianta	kg	780.000	2.00	1,560.00
5	3270111 - Chit rosturi	kg	78.000	10.88	848.64

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CF06B1 - Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM;	mp	120.000	48.31	5,797.73
			material:	2.11	253.73
			manopera:	46.20	5,544.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030	mc	2.760	385.00	1,062.60
7	\$16508 - SISTEM TERMOIZ. CU VATA MINERALA B	mp	120.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	IZF17A1* - TERMOIZOLATIE PERETI DIN VATĂ MINERALA MONTATE CU PIESE METAL DE SUSTINERE	mp	120.000	69.59	8,350.37
			material:	9.59	1,150.37
			manopera:	60.00	7,200.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3271283 - VATA MINERALĂ BAZALTICA 40 KG/M3 , 10 CM 1 BAX = 2.4 MP	mp	122.400	50.00	6,120.00
7	CK26C1 - DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT	buc	720.000	3.00	2,160.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.00	2,160.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3274531 - DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM	buc	960.000	0.60	576.00
7	RPCE26C1 - PLASA RABIT ZN.MONT.LA PERETI FIXATI PE RONDELE DE TB.ZN. SI CUIE PESTE STRAT DE IZ. IN VEDEREA TEN	mp	120.000	26.40	3,167.54
			material:	8.40	1,007.54
			manopera:	18.00	2,160.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3274536 - Plasa din fibra de sticla pentru polistiren	mp	132.000	5.65	746.33
7	CF06B1 - Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 CM;	mp	120.000	48.31	5,797.73
			material:	2.11	253.73
			manopera:	46.20	5,544.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	960.000	2.09	2,006.40
8	\$16509 - VOPSITORIE DECORATIVA	mp	120.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	PF04A1 - Strat amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat cu white spirit rafinat	mp	120.000	9.70	1,164.41
			material:	8.29	995.28
			manopera:	1.41	169.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	3274532 - VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI ÎNAINTEA APLICĂRII TENCUIELII DECORATIVE GALEATA 12KG	KG	18.000	8.40	151.20
8	CN06A1 - Vopsitorii decorative in relief, aplicate pe suprafete de beton, executate in doua straturi de vopsea decorativa	mp	120.000	16.19	1,942.88
			material:	6.89	827.24
			manopera:	9.00	1,080.00
			utilaj:	0.30	35.64
			transport:	0.00	0.00
8	6104676 - Vopsea efect decorativ cu pasta sr.8203-2B ntr 4741-71	kg	384.000	25.00	9,600.00
9	CF24A1 - PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA	mp	24.000	88.82	2,131.73
			material:	63.04	1,512.98
			manopera:	25.50	612.00
			utilaj:	0.28	6.76
			transport:	0.00	0.00
9	2100843 - PLACA RB 12,5 MM	mp	-24.960	12.18	-304.01
9	2100853 - PLACA RBI 12,5 MM	mp	24.960	17.00	424.32
10	CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	mp	24.000	23.68	568.37
			material:	12.24	293.69
			manopera:	11.40	273.60
			utilaj:	0.04	1.08
			transport:	0.00	0.00
11	PF04A1asim - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT	mp	24.000	1.41	33.83
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.41	33.83
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	3270156 - AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA	kg	2.400	15.00	36.00
12	RPCR21A#- - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila , pe glet de ipsos	MP	24.000	37.26	894.26
			material:	13.91	333.86
			manopera:	22.50	540.00
			utilaj:	0.85	20.40
			transport:	0.00	0.00
12.1	7800859 - Vopsea lavabila acrilica	kg	12.000	24.97	299.64
13	CG01D1 - Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	49.000	12.30	602.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.40	558.60
			utilaj:	0.90	44.10
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	2101145 - Mortar de zidarie M 100 nisip S 1030	mc	4.900	363.00	1,778.70
14	CG17B# - Pardoseli din placi gresie ceramica.cu placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc	mp	24.000	85.98	2,063.63
			material:	16.58	397.86
			manopera:	69.00	1,656.00
			utilaj:	0.41	9.77
			transport:	0.00	0.00
14	7650619 - GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA	mp	24.720	75.00	1,854.00
14	3276088 - Adeziv gresie	kg	192.000	2.00	384.00
14	3270111 - Chit rosturi	kg	12.000	10.88	130.56
15	CG14A1 - Pardoseli din granit de Macin de 4 cm grosime lustruite pe fata inclusiv protectia anticoroziva	mp	25.000	258.91	6,472.86
			material:	25.06	626.61
			manopera:	232.50	5,812.50
			utilaj:	1.35	33.75
			transport:	0.00	0.00
15	2202358 - PLACI GRANIT	mp	25.500	170.00	4,335.00
15	3274270 - ADEZIV GRANIT	kg	125.000	15.00	1,875.00
16	CG16A1 - Plinte din placi de gresie orizontale la pereti slefuite si lustruite pe O fata si O muchie	m	52.000	92.48	4,809.09
			material:	1.45	75.27
			manopera:	90.90	4,726.80
			utilaj:	0.14	7.02
			transport:	0.00	0.00
16	2941001 - PLINTE GRESIE	m	53.000	75.00	3,975.00
16	3276088 - Adeziv gresie	kg	26.000	2.00	52.00
16	3270111 - Chit rosturi	kg	2.600	10.88	28.29
17	CG16A1 - Plinte din placi de granit orizontale la pereti slefuite si lustruite pe O fata si O muchie	m	23.000	92.48	2,127.10
			material:	1.45	33.29
			manopera:	90.90	2,090.70
			utilaj:	0.14	3.10
			transport:	0.00	0.00
17	2941000 - PLINTE GRANIT	m	23.000	85.00	1,955.00
17	32742701 - Adeziv granit	kg	11.500	2.50	28.75
18	IZF04B1 - Strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast bittip...pe supraf oriz sau inclinate pina la 40%	MP.	15.000	7.95	119.23
			material:	5.38	80.63
			manopera:	2.40	36.00
			utilaj:	0.17	2.60
			transport:	0.00	0.00
18	2601535 - Cart bit fara str acop (blanc) ci300 100cmx20M s 138	mp	17.250	2.00	34.50
18	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 S7064	kg	22.500	6.60	148.50
19	CK25A# - Usi profiluri mase plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 M	mp	15.000	58.84	882.60
			material:	34.54	518.10
			manopera:	24.30	364.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19	6306493 - USA PVC	mp	15.000	800.00	12,000.00
20	CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc <= 1,00 mp, la constructii cu H<= 35M	mp	5.000	76.26	381.30
			material:	48.06	240.30
			manopera:	28.20	141.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	6900517 - FERESTRE DIN PROFILE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT	mp	5.000	550.00	2,750.00
21	CK26A# - Glafuri, pervaze glafuri mase plastice, montate la ferestre	m	9.000	12.56	113.04
			material:	1.76	15.84
			manopera:	10.80	97.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	2200012 - GLAF INTERIOR DIN PVC ALB CU LATIME DE 20 CM	m	9.000	33.00	297.00
22	IZE01A1 - Sorturi, glafuri, gulere tabla al 1,5MM gros cu latime pina la 30CM inclusiv	M	9.000	25.92	233.26
			material:	0.00	0.00
			manopera:	25.92	233.26
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	22041951 - GLAF EXT TABLA VOPSITA 25 CM, CU PICURATOR SI ACCESORII PE MONTAJ	m	9.000	45.00	405.00
23	CL20B1 - Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	320.000	3.60	1,152.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.60	1,152.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	6306391 - BALUSTUDA METALICA H=90 CM, VOPSIT ELECTROSTATIC	m	16.000	950.00	15,200.00
24	CE18A1 - Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase	mp	56.100	46.48	2,607.53
			material:	39.58	2,220.44
			manopera:	6.00	336.60
			utilaj:	0.90	50.49
			transport:	0.00	0.00
25	CE20A1 - Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat sau metalici la invelitorile din tigla arsa sau placi de azbociment plane la acoperisuri fara astereala	mp	56.100	14.40	807.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.40	807.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	2905981 - Sipca rasinoase de 28 X 48 MM	mc	0.690	1,254.00	865.26
26	RPCI01A1 - Invelitori de carton bitumat intr-un strat, la constructii existente, batuta in cuie pe astereala, cu carton bitumat CA 300	mp	56.100	23.06	1,293.94
			material:	17.36	974.15
			manopera:	5.70	319.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	7800774 - Folie anticondens	mp	61.710	7.70	475.17
27	CE04B1 - Invelitoare din tabla zincata executate cu foi plane de 0,5mm grosime	mp	56.100	139.67	7,835.63
			material:	124.96	7,010.12
			manopera:	14.40	807.84
			utilaj:	0.32	17.67
			transport:	0.00	0.00
27	3279000 - TABLA FALTUITA PRETAIATA, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ	mp	56.100	75.00	4,207.50
28	RPCR41B1 - Ignifugarea lemn pe suprafete protejate anterior contra incendiilor	mp	107.100	4.80	514.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.80	514.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	5858393 - solutie de protectie a lemnului tip	L	104.000	15.00	1,560.00
29	CE20A# - Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorrosiv	m	7.000	38.99	272.94
			material:	29.99	209.94
			manopera:	9.00	63.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29	71100101 - @JGHEAB TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE 15 CM	m	7.000	35.00	245.00
30	CE22A# - Sisteme de burlane tip brass din tabla (protejata anticorrosiv)	m	6.000	56.79	340.72
			material:	46.29	277.72
			manopera:	10.50	63.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30	71100111 - @BURLAN DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE DN=15 CM	m	6.000	42.00	252.00
31	RPCE16A1 - Strat termoizolant din vata minerala, la terase, coperisuri, plansee si pereti, executate cu placi din vata minerala pe suprafete orizontale sau inclinate sub 40 grade	mp	24.000	15.26	366.21
			material:	12.29	294.95
			manopera:	2.97	71.26
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	32750461 - VATA MINERALA 10 cm	mp	48.000	50.00	2,400.00
32	CE15D1 - Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 MM grosime cu latimea desfasurata intre 30-50 CM, lungimea pana la 2 M, pe un strat de carton bitumat	m	20.000	64.94	1,298.71
			material:	41.24	824.71
			manopera:	23.70	474.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	120.000	46.46	5,574.84
			material:	1.46	174.84
			manopera:	45.00	5,400.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34	AUT1303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G=11-13,5 3sch.lei/mp \$	ORA	2,160.000	0.20	432.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.20	432.00
			transport:	0.00	0.00
35	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	40.000	8.96	358.34
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.96	358.34

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
92.56	2,881.66	138,597.96	86,449.72	727.56	358.34	226,133.59

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,945.12	0.00	0.00	1,945.12
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		138,597.96	88,394.84	727.56	358.34	228,078.70

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	13,859.80	8,839.48	72.76	35.83	22,807.87
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		152,457.76	97,234.33	800.32	394.17	250,886.58

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	7,622.89	4,861.72	40.02	19.71	12,544.33
T4 = T3 + Beneficiu		160,080.65	102,096.04	840.33	413.88	263,430.90

TOTAL GENERAL (fara TVA)					263,430.90
TVA (19.00%)					50,051.87
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					313,482.78

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 5 GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 226528 INSTALATII SANITARE OB 5



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA14B# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm	m	30.000	9.64	289.11
			material:	0.34	10.11
			manopera:	9.30	279.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	3270225 - ȚEAVĂ PPR PN 16 PENTRU APA CALDA 20X2.8	m	30.600	2.63	80.48
1	7206121 - Cot conector pexal M-FI 20 X 1/2" COD 67100914	buc	10.000	5.00	50.00
1	3270233 - TEU EGAL PPR 20X20	buc	15.000	2.30	34.50
1	3270235 - REDUCȚIE PENTRU TEVI DIN POLIETILENA INTERIOR PPR -EXTERIOR PPR 25-20	buc	5.000	0.43	2.15
1	AUT3000 - Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 W	ORA	1.000	30.00	30.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	30.00	30.00
			transport:	0.00	0.00
2	SA43D1 - Bratară pentru fixarea cond. otelfpvc de alimccu apafgaze, Montare prin incastare, cond. avand d= 3/4 toli	buc	30.000	12.12	363.55
			material:	4.62	138.55
			manopera:	7.50	225.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	SA14C# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm	m	10.000	10.05	100.46
			material:	0.15	1.46
			manopera:	9.90	99.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	3271730 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN25	m	10.000	3.32	33.20
3	3270394 - COT 90 GRD. INTERIOR-EXTERIOR PPR 25	buc	5.000	0.87	4.35
3	3270242 - REDUCTIE PPR 32-25	buc	1.000	0.82	0.82
3	AUT3000 - Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 W	ORA	0.500	30.00	15.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	30.00	15.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	SA43E1 - Bratară pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,montare prin incastare,cond. avand D=1 toli	buc	30.000	12.40	372.13
			material:	4.90	147.13
			manopera:	7.50	225.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	SA14D# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=32 mm	m	5.000	10.96	54.80
			material:	0.16	0.80
			manopera:	10.80	54.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	327101 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN32	m	5.000	9.62	48.10
5	3270395 - COT 90 GRD, INTERIOR-EXTERIOR PPR 32	buc	2.000	2.00	4.00
5	3210241 - Teu egal PPR 32	buc	1.000	3.00	3.00
5	3211097 - REDUCTIE PPR 40-32	buc	1.000	1.40	1.40
5	AUT3000 - Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 W	ORA	0.500	30.00	15.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	30.00	15.00
			transport:	0.00	0.00
6	SA43F1 - Bratară pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,montare prin incastare,cond. avand D=1 1/4 toli	buc	5.000	18.32	91.61
			material:	6.92	34.61
			manopera:	11.40	57.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	SA14D# - Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=32 mm	m	5.000	10.96	54.80
			material:	0.16	0.80
			manopera:	10.80	54.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3276650 - TEĂVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 32, PN 10 BAR	m	5.000	2.94	14.70
8	SD13A1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu D= 1/2 sau D= 3/8 toli	buc	4.000	6.35	25.40
			material:	0.95	3.80
			manopera:	5.40	21.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	3271724 - ROBINET SFERA APA 1/2 GIACOMINI DN 15 R 250	buc	4.000	55.00	220.00
9	SD07B# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,D=3/4"	buc	4.000	7.20	28.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.20	28.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	3271603 - ROBINET SFERA APA 3/4" GIACOMINI DN 20 R 250	buc	4.000	48.05	192.20
10	SD07C# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi otel,D=1"	buc	1.000	8.70	8.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.70	8.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	32719861 - ROBINET SFERA APA 1"GIACOMINI DN 25 R 250	buc	1.000	76.39	76.39
11	IZH01B1 - Izolarea cu bete de postav a tevilor cu D de la 1,25-2 toli,inclusiv	M	50.000	2.13	106.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.13	106.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	3274347 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 22x13 MM	m	30.000	6.60	198.00
11	3274348 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 28x13 MM	m	10.000	8.40	84.00
11	3274984 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 35x13 MM	m	10.000	12.45	124.50
12	IA24A1 - Supapa de siguranta din alama cu D:1/2	buc	1.000	51.58	51.58
			material:	47.68	47.68
			manopera:	3.90	3.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM	m	50.000	4.80	240.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.80	240.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	SF05C# - Spalare instal apa rece sau calda,executata din tevi pvc (G), pe,pp,pp - R, D= 20 - 75 MM	m	50.000	1.50	75.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.50	75.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	SB08A# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=32 MM	m	5.000	6.06	30.30
			material:	0.06	0.30
			manopera:	6.00	30.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	3274178 - TEAVA PP 32 LUNGIME 1 M	m	5.000	4.46	22.30

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	SB08B# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=40 MM	m	5.000	6.66	33.30
			material:	0.06	0.30
			manopera:	6.60	33.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	3273602 - TEAVA PP CU MUFA 40 L= 1000	m	5.000	5.33	26.65
17	SB09A# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=32mm	buc	10.000	5.20	52.00
			material:	0.10	1.00
			manopera:	5.10	51.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	3273871 - COT 90 32MM, PP-R 80, PRESIUNE PN 25, VERDE	buc	10.000	2.10	21.00
18	SB09B# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=40mm	buc	10.000	5.81	58.13
			material:	0.11	1.13
			manopera:	5.70	57.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	3271714 - COT PP 40X45	buc	10.000	1.55	15.50
19	SB08C# - Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub pard,dn=50 mm	m	5.000	7.58	37.88
			material:	0.08	0.38
			manopera:	7.50	37.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	6720197 - Tub 2 mufe polipropilena ignif,diam 50 MM si L = 1000 MM	buc	5.000	6.93	34.65
20	SB09C# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=50mm	buc	2.000	6.74	13.47
			material:	0.14	0.27
			manopera:	6.60	13.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	3271893 - COT PP 50X45	buc	2.000	1.50	3.00
21	SB08D# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=75 MM	m	6.000	8.52	51.11
			material:	0.12	0.71
			manopera:	8.40	50.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	3273099 - Teava PP cu mufa D= 75 MM si L = 1000 MM	m	6.000	9.28	55.68
22	SB08E# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=110 MM	m	10.000	9.80	97.95
			material:	0.20	1.95
			manopera:	9.60	96.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	3273761 - Teava PP cu mufa D=110 MM L = 1000	m	10.000	16.80	168.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	SB08E# - Teava pe,pp,pp-R pentru canal,imbin cu garn cauciuc,montare apar sau ingrop sub pard,DN=110 MM	m	20.000	9.80	195.90
			material:	0.20	3.90
			manopera:	9.60	192.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	3270087 - TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D—110*3.2 1 M	m	20.000	14.20	284.00
24	SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	3.000	1.24	3.70
			material:	0.40	1.18
			manopera:	0.84	2.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	4111857 - Tub cu mufa si gura de curatire fonta D=100 MM S 1515/5	buc	3.000	10.35	31.05
25	SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d=150 mm si h=150 mm	buc	1.000	117.30	117.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	117.30	117.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	3270483 - SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D= 110 MM	buc	1.000	120.00	120.00
26	SB28A# - Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 MM	buc	2.000	7.57	15.13
			material:	0.07	0.13
			manopera:	7.50	15.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	3270483 - SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D= 110 MM	buc	2.000	120.00	240.00
27	SB43A1 - Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand d=150 mm si h=150 mm	buc	1.000	117.30	117.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	117.30	117.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	3275597 - SIFON DE PARDOSEALA DN 110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123X123MM/115X115MM	BUC	1.000	350.00	350.00
28	SB27A# - Caciula ventil,tabla,montare pe coloane aeris din tuburi fonta sau gresie ceram antiac,D=50-150MM	buc	3.000	18.25	54.76
			material:	1.45	4.36
			manopera:	16.80	50.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	3273908 - CACIULA VENTILAȚIE KADH 75MM	buc	3.000	25.00	75.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	SF02A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	m	46.000	5.10	234.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.10	234.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30	SF05C# - Spalare instal apa rece sau calda,executata din tevi pvc (G), pe,pp,pp - R, D= 20 - 75 MM	m	46.000	1.50	69.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.50	69.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	2.000	1.24	2.47
			material:	0.40	0.79
			manopera:	0.84	1.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	3274797 - REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU REELE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC •rgvł DIN PVC	buc	2.000	2.78	5.56
32	SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	4.000	1.24	4.94
			material:	0.40	1.58
			manopera:	0.84	3.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	3271744 - COT PP D 110X45	buc	4.000	4.70	18.80
33	SB09E# - Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	1.000	1.24	1.24
			material:	0.40	0.40
			manopera:	0.84	0.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	3271421 - RAMIFICATIE 110/110/45	buc	1.000	15.00	15.00
34	S05021 - MONTAT LAVOAR GRUP SANITAR	buc	4.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	SC07A1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	4.000	65.17	260.67
			material:	15.37	61.47
			manopera:	49.80	199.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	2438407 - Lavoar portelan F.spatar L12-630MM alb C. 2 N1080	buc	4.000	601.59	2,406.34

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34	SC19B1 - Sifon din fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar	buc	4.000	41.16	164.65
			material:	14.16	56.65
			manopera:	27.00	108.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	4202797 - Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 S 9611	buc	4.000	20.00	80.00
34	SC25A1 - Etajera din portelan sanitar tip	buc	4.000	19.69	78.75
			material:	4.39	17.55
			manopera:	15.30	61.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	2451875 - Etajera portelan tip E2.60 alb C.2 ni 567	buc	4.000	110.00	440.00
34	SC26A1 - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimensiuni 400x500mm	buc	4.000	44.64	178.55
			material:	15.24	60.95
			manopera:	29.40	117.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	22222242 - Oglinda cu rama aluminiu	buc	4.000	286.96	1,147.82
34	SC31A1 - Ventil de scurgere tip. . .	buc	4.000	9.50	38.00
			material:	2.90	11.60
			manopera:	6.60	26.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	4203179 - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S 411	buc	4.000	25.00	100.00
34	SD06A1 - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand D=1/2 toli	buc	4.000	78.74	314.98
			material:	30.14	120.58
			manopera:	48.60	194.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	3272003 - Baterie monocomanda pentru lavoar	buc	4.000	155.00	620.00
34	SD12A1 - Robinet de reglaj,de colt,din alama nichelata,avand D=3/8 sau D=1/2 toli	buc	8.000	11.28	90.22
			material:	2.58	20.62
			manopera:	8.70	69.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	4201779 - Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 S 751/l	buc	8.000	25.63	205.04
34	SC28B1 - Sapuniera din portelan sanitar,tip sa2-15,aparenta,simpla	buc	4.000	42.30	169.20
			material:	33.00	132.00
			manopera:	9.30	37.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	2222225 - DOZATOR SAPUN LICHID DIN INOX 500-700 ML	buc	4.000	195.00	780.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34	SC24A1 - Portprosop din am nichel. Montare pe pereti tip u,cu 1 brat, deschid. 450mm	buc	4.000	16.69	66.75
			material:	4.39	17.55
			manopera:	12.30	49.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	2222227 - DISPENSER INOX SERVETELÉ HÂRTIE	buc	4.000	125.00	500.00
35	S05028 - MONTAT LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI	buc	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	SC04A# - Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca.	buc	1.000	55.50	55.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	55.50	55.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	2222215 - LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI	buc	1.000	725.00	725.00
35	TCC18C1 - Dispozitiv de montare a ghidului de unda consola montare	buc	1.000	43.50	43.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	43.50	43.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	2222217 - BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI	buc	1.000	172.00	172.00
35	SD04A# - Baterie amestec brat bascul,stativa, pentru lavoar sau spalator,indif inchidere,incl pentru hand,d=1/2	buc	1.000	87.56	87.56
			material:	38.06	38.06
			manopera:	49.50	49.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	2222216 - BATERIE LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI	buc	1.000	252.00	252.00
35	SC31A1 - Ventil de scurgere tip. . .	buc	1.000	9.50	9.50
			material:	2.90	2.90
			manopera:	6.60	6.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	4203301 - Ventil scurgere lavoar,spalator 1 fara rac. S9610	buc	1.000	25.00	25.00
35	SC19B1 - Sifon din fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar	buc	1.000	41.16	41.16
			material:	14.16	14.16
			manopera:	27.00	27.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	4202761 - Sifon alama pentru lavoar 1 S 9611	buc	1.000	52.36	52.36

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
35	SD05A1 - Robinet pentru lavoar tip. .. ,avand diametrul de 1/2 toli	buc	2.000	45.37	90.74
			material:	15.07	30.14
			manopera:	30.30	60.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	4201756 - Robinet trecere lavoar DN 1/2X1/2 cod 41R2718	buc	2.000	33.22	66.44
35	3270494 - RACORD FLEXIBIL <waterkit> D. 1/2 "F-1/2" F L = 60 CM	buc	2.000	20.00	40.00
35	SC12A# - Etajera, portelan sanitar montata pe perete din zidarie caramida sau bca	buc	1.000	16.50	16.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	16.50	16.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	2451485 - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716	buc	1.000	55.00	55.00
35	SC13A# - Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 X 500MM,500 X 600 MM,etc pe per caram si bca	buc	1.000	31.39	31.39
			material:	8.89	8.89
			manopera:	22.50	22.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	22222241 - Oglinda	buc	1.000	286.96	286.96
35	SC11A# - Portprosop alama nichel,bachel,etc,Montare pe per din zid caram sau bca, un punct sprijin	buc	1.000	12.00	12.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.00	12.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HÂRTIE	buc	1.000	125.00	125.00
35	SC14A# - Portpahar,sapuniera fonta EM,portelan sanit,etc,montare pe perete de caram sau bca	buc	1.000	9.90	9.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	9.90	9.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	2222226 - SUPORT SAPUN INOX SI CERAMIC ALBA/STICLA MATA	buc	1.000	65.00	65.00
36	S05022 - MONTAT WC GRUP SANITAR	buc	4.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
36	SC13A1 - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior S tip . . .	buc	4.000	69.57	278.29
			material:	8.67	34.69
			manopera:	60.90	243.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	32723641 - VAS WC	BUC	4.000	590.00	2,360.00
36	SC16G1 - Rezervor pentru spalare vas wc,din portelan tip duobloc,montat pe vas	buc	4.000	413.25	1,653.02
			material:	351.75	1,407.02
			manopera:	61.50	246.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	SC18A5 - Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac	buc	4.000	104.06	416.25
			material:	95.66	382.65
			manopera:	8.40	33.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	SC30A2 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,hi 1	buc	4.000	49.42	197.67
			material:	37.12	148.47
			manopera:	12.30	49.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	22222121 - SUPORT HARTIE IGIENICA	buc	4.000	125.00	500.00
36	SB17E1 - Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=110 mm	buc	4.000	18.96	75.83
			material:	2.46	9.83
			manopera:	16.50	66.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	6701362 - COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD 62608001	buc	4.000	35.00	140.00
36	SD12A1 - Robinet de reglaj, de colt, din alama nichelata, avand D=3/8 sau D=1/2 toli	buc	4.000	11.28	45.11
			material:	2.58	10.31
			manopera:	8.70	34.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	2946036 - robinet inox 1/2	buc	4.000	35.00	140.00
36	7341014 - @RACORD FLEXIBIL DN1/2X3/8FF L=30 CM COD 50005605	buc	4.000	12.20	48.80
36	2222213 - PERIE WC SI SUPORT INOX/STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE	buc	4.000	75.00	300.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
37	505027 - MONTAT WC PERSOANE CU DIZABILITATI	buc	1.000	0.00	0.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	SC07A# - Vas clos,echip,semiport,port san incl pentru hand,asez pe pard,rez apa la inalt,semiinalt,sif S	buc	1.000	320.89	320.89
			material:	179.89	179.89
			manopera:	141.00	141.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	2222214 - VAS WC CU CAPAC SI REZERVOR CU BUTON ACTIONARE DUALA PENTRU PERSOANE DIZABILITATI	buc	1.000	2,175.00	2,175.00
37	TCC18C1 - Dispozitiv de montare a ghidului de unda consola montare	buc	1.000	43.50	43.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	43.50	43.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	2222217 - BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI	buc	1.000	172.00	172.00
37	SB17E1 - Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d=110 mm	buc	1.000	18.96	18.96
			material:	2.46	2.46
			manopera:	16.50	16.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	3275877 - COT RACORD DN110 PT. WC	buc	1.000	35.00	35.00
37	SD05A# - Robinet reglaj, drepentru sau coltar, montare inaintea armaturilor de la obiecte sanit, D=3/8 -1/2	buc	1.000	9.00	9.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	9.00	9.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	2946036 - robinet inox 1/2	buc	1.000	35.00	35.00
37	3274252 - RACORD FLEXIBIL 1/2" FE-FI 40 CM	buc	1.000	12.30	12.30
37	SC30A5 - Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din tabla decapata tda	buc	1.000	20.73	20.73
			material:	8.43	8.43
			manopera:	12.30	12.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	22222121 - SUPORT HARTIE IGIENICA	buc	1.000	125.00	125.00
37	SC27A2 - Portpahar din fonta, emailat, simplu	buc	1.000	13.37	13.37
			material:	4.07	4.07
			manopera:	9.30	9.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
37	22222131 - PERIE WC	buc	1.000	75.00	75.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.71	157.35	20,104.33	4,720.62	60.00	0.00	24,884.94

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	106.21	0.00	0.00	106.21
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		20,104.33	4,826.83	60.00	0.00	24,991.16

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,010.43	482.68	6.00	0.00	2,499.12
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		22,114.76	5,309.51	66.00	0.00	27,490.27

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,105.74	265.48	3.30	0.00	1,374.51
T4 = T3 + Beneficiu		23,220.50	5,574.99	69.30	0.00	28,864.79

TOTAL GENERAL (fara TVA)					28,864.79
TVA (19.00%)					5,484.31
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					34,349.10

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 5 GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 226538 INSTALATII VENTILATIE OB 5



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC01C1 - Montarea ventilatorului axial GR. totala 50-200Kg	buc	2.000	325.09	650.19
			material:	102.34	204.69
			manopera:	222.75	445.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	3270546 - VENTILATOR BAIE D=100MM, MODEL "EOL 100T" TIMER	buc	2.000	178.00	356.00
2	VB14D1 - Priza de aer det tip 61/105 avind perimetrul 1401-2500 MM montata pe canal	buc	2.000	71.47	142.95
			material:	32.78	65.55
			manopera:	38.70	77.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	7002221 - GRILA VENTILATIE DN110 MM	BUC	2.000	135.00	270.00
3	VB30A1 - Anemostat plan patrat det tip 61/272	buc	2.000	69.78	139.57
			material:	6.78	13.57
			manopera:	63.00	126.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	2997173 - GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300X200 INCLUSIV CONTRARAMA	buc	2.000	185.00	370.00
4	VA02B08 - Canale drepte confectionata pe sant cu perim sect de 400- 700 mm cu sect circ din tabla zinc de 0. 5 mm	mp	2.000	165.79	331.58
			material:	97.99	195.98
			manopera:	67.80	135.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	7000777 - TUBUILATURA CIRCULARA RIGIDA D=100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI SUPT X	m	6.000	35.00	210.00
5	VC23A1 - Confectionare dispoz. sust-ancor. pentru aparate canale piese spec. din otel prof. greu/buc sub 5 Kg.	kg	5.000	26.70	133.49
			material:	10.53	52.65
			manopera:	16.17	80.85
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.03	28.84	1,738.44	865.34	0.00	0.00	2,603.78
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	19.47	0.00	0.00	19.47
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,738.44	884.81	0.00	0.00	2,623.25

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	173.84	88.48	0.00	0.00	262.33
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,912.29	973.29	0.00	0.00	2,885.58

Beneficiu

Profit	5.0000 %	95.61	48.66	0.00	0.00	144.28
T4 = T3 + Beneficiu		2,007.90	1,021.96	0.00	0.00	3,029.86

TOTAL GENERAL (fara TVA)	3,029.86
TVA (19.00%)	575.67
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	3,605.53

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 5 GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 226548 INSTALATII TERMICE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ED25A1 - Aparat electric antigrizutos sau antiexploziv	buc	4.000	207.01	828.03
			material:	34.21	136.83
			manopera:	172.80	691.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2937005 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W PREVĂZUT CU TERMOASTAT REGLABIL INCLUSIV SUPPORTII	buc	2.000	479.00	958.00
1	3273416 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000W PREVĂZUT CU TERMOASTAT REGLABIL INCLUSIV SI ACCESORII DE PRINDERE SUPPORTII	buc	2.000	730.00	1,460.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.01	23.04	2,554.83	691.20	0.00	0.00	3,246.03

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	15.55	0.00	0.00	15.55
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		2,554.83	706.75	0.00	0.00	3,261.58

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	255.48	70.68	0.00	0.00	326.16
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		2,810.31	777.43	0.00	0.00	3,587.74

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	140.52	38.87	0.00	0.00	179.39
T4 = T3 + Beneficiu		2,950.82	816.30	0.00	0.00	3,767.12

TOTAL GENERAL (fara TVA)					3,767.12
TVA (19.00%)					715.75
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					4,482.88

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 5 GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 226558 INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI OB 5



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03D1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea peste 500 kg.	buc	2.000	446.94	893.87
			material:	60.84	121.67
			manopera:	386.10	772.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	7312921 - TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG1	buc	1.000	15,000.00	15,000.00
1	7302053 - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR IP 54 CONFECTII METALICE USA YALA MONTAJ APARENT ECHIPAT	buc	1.000	3,800.00	3,800.00
2	EC05C1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 50 mmp	m	10.000	6.03	60.26
			material:	0.03	0.26
			manopera:	6.00	60.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	3270563 - CABLU CYYF 5X10	m	10.000	0.00	0.00
3	EC05A1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp	m	125.000	3.03	378.30
			material:	0.03	3.30
			manopera:	3.00	375.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	3270431 - CABLU CYYF 3x2,5 mmp	m	125.000	5.44	680.00
4	EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	95.000	4.53	430.01
			material:	0.03	2.51
			manopera:	4.50	427.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3270430 - CABLU CYYF 3x1,5 mmp	m	95.000	3.69	350.55
5	EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat	m	95.000	20.89	1,985.01
			material:	7.69	731.01
			manopera:	13.20	1,254.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16	M	95.000	2.24	212.80

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat	m	125.000	25.22	3,152.33
			material:	12.02	1,502.33
			manopera:	13.20	1,650.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2700015 - TUB DE PROTECTIE IPEY/MONOFLEX D=20MM	m	125.000	1.50	187.50
7	EA16D1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata in mediu normal, tip nbu-pg 21	buc	5.000	9.91	49.53
			material:	2.71	13.53
			manopera:	7.20	36.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	7318999 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg21	buc	5.000	7.70	38.50
8	EE09B# - Corp de iluminat special difuzant, pentru lampi cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate	buc	11.000	49.14	540.58
			material:	4.06	44.66
			manopera:	45.00	495.00
			utilaj:	0.08	0.92
			transport:	0.00	0.00
8	6703043 - CORP DE ILUMINAT LED,LINIAR 1200x90, 35W, IP65	BUC	1.000	100.00	100.00
8	5708010 - CORP ILUMINAT LED 1X14W MONTAJ APARENT IP45 COMPLET ECHIPAT PLAFONIERA	buc	10.000	0.00	0.00
9	EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	6.000	165.94	995.66
			material:	141.94	851.66
			manopera:	24.00	144.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	5708012 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W,MONTAJ APARENT,IP20 COMPLET ECHIPAT, KIT AUTONOMIE 1H , EVACUARE	BUC	3.000	195.00	585.00
9	5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, EVACUARE CU ACUMOLATOR INCLUS, AUTONOMIE MINIM 2h	BUC	3.000	185.00	555.00
10	ED03B# - Aparat de comutare (intrerupator, comutator, priza) de la 32a pana la 63a cu dibluri cu expandare	buc	9.000	38.24	344.17
			material:	0.00	0.00
			manopera:	37.50	337.50
			utilaj:	0.74	6.67
			transport:	0.00	0.00
10	3271803 - INTRERUPATOR APLICAT (IP54) COD: 414001 T&G	BUC	4.000	33.00	132.00
10	3273472 - PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A/230v, MONTAJ IN DOZA SI RAMA COMUNA, DIMENSIUNE 2 MODULE,IP20, CU INDICAREA CIRCUITULUI	BUC	5.000	33.00	165.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11	ED25A1 - Aparat electric antigrizutos sau antiexploziv	buc	5.000	207.01	1,035.03
			material:	34.21	171.03
			manopera:	172.80	864.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	2961009 - RAMA SUPT SI DOZA PENTRU 2 MODULE, IP44 INDICAREA CIRCUITULUI	BUC	5.000	8.00	40.00
12	EG08E1 - Conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din otel lat zineat, de 40X5 MM, montata in teren tare	m	35.000	95.42	3,339.84
			material:	53.72	1,880.34
			manopera:	41.70	1,459.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare	buc	1.000	118.38	118.38
			material:	76.98	76.98
			manopera:	41.40	41.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	3275791 - PIESA SEPARAȚIE PRIZA DE PAMANT	BUC	1.000	55.00	55.00
14	W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii	buc	1.000	55.87	55.87
			material:	1.87	1.87
			manopera:	54.00	54.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	EH05C1* - INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE	buc	2.000	319.20	638.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	277.20	554.40
			utilaj:	42.00	84.00
			transport:	0.00	0.00
16	W1MM05A# - Masurarea rezistentei prizei de legare la pamant .	buc	1.000	51.00	51.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	51.00	51.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.28	285.85	27,302.52	8,575.50	91.59	0.00	35,969.61

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	192.95	0.00	0.00	192.95
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		27,302.52	8,768.45	91.59	0.00	36,162.56

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,730.25	876.84	9.16	0.00	3,616.26

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		30,032.77	9,645.29	100.75	0.00	39,778.81

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,501.64	482.26	5.04	0.00	1,988.94
T4 = T3 + Beneficiu		31,534.41	10,127.56	105.79	0.00	41,767.75

TOTAL GENERAL (fara TVA)	41,767.75
TVA (19.00%)	7,935.87
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	49,703.63

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 5 GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 226568 INSTALATIE VOCE DATE OB 5



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat	buc	1.000	193.20	193.20
			material:	66.90	66.90
			manopera:	126.30	126.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2955015 - CABINET 18U,MONTAT PE PERETE , USA DIN STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI LATERALE DETASABILE , KIT SUPORT	BUC	1.000	875.00	875.00
2	TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat(telex)	buc	1.000	193.20	193.20
			material:	66.90	66.90
			manopera:	126.30	126.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2905212 - UNITATE 4 VENTILATOARE CU TERMOSTATE SI ÎNTRERUPĂTOR	BUC	1.000	445.00	445.00
3	ATA01B - Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat cu greutatea:1-5 Kg	buc	1.000	28.10	28.10
			material:	4.40	4.40
			manopera:	23.70	23.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	2905014 - SWITCH MEDIACONVECTOR ,DIMENSIUNE 1U	BUC	1.000	490.00	490.00
4	ATA01B - Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat cu greutatea:1-5 Kg	buc	1.000	28.10	28.10
			material:	4.40	4.40
			manopera:	23.70	23.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	2600000 - SWITCH 8 PORTURI RJ45	BUC	1.000	115.00	115.00
5	TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat	buc	1.000	193.20	193.20
			material:	66.90	66.90
			manopera:	126.30	126.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	5538123 - PATCHPANEL, 8 PORTURI RJ45 ECHIPAT	BUC	1.000	265.00	265.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TCB34B1 - Regleta de distributie pentru conectarea cablului pe repartitor principal, de 20 perechi conform re-7220	buc	1.000	42.24	42.24
			material:	0.24	0.24
			manopera:	42.00	42.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2902090 - ORGANIZATOR CABLU	BUC	1.000	160.00	160.00
7	EC08A1 - Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate cablu avand 2-48/0,75 mmp, 2-30/1 mmp, 2-30/1,5 mmp, 2-21/2,5 mmp	m	100.000	3.67	366.88
			material:	0.07	6.88
			manopera:	3.60	360.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG 24/1	M	100.000	2.70	270.00
8	EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat ingropat	m	100.000	25.22	2,521.87
			material:	12.02	1,201.87
			manopera:	13.20	1,320.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16	M	100.000	2.24	224.00
9	ATE15R - Verificarari pentru: detector deplasare coaxiala,radiala	buc	1.000	562.20	562.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	446.70	446.70
			utilaj:	115.50	115.50
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.05	86.50	4,262.49	2,595.00	115.50	0.00	6,972.99

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	58.39	0.00	0.00	58.39
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		4,262.49	2,653.39	115.50	0.00	7,031.37

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	426.25	265.34	11.55	0.00	703.14
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		4,688.74	2,918.72	127.05	0.00	7,734.51

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	234.44	145.94	6.35	0.00	386.73
T4 = T3 + Beneficiu		4,923.17	3,064.66	133.40	0.00	8,121.24

TOTAL GENERAL (fara TVA)	8,121.24
TVA (19.00%)	1,543.04
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	9,664.27

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 5 GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 226578 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO OB 5



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat(telex)	buc	1.000	193.20	193.20
			material:	66.90	66.90
			manopera:	126.30	126.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2955018 - DIGITAL VIDEO RECORDER 16 CANALE	BUC	1.000	1,596.00	1,596.00
2	TCB40B1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) oficiu ptttr	buc	2.000	121.62	243.23
			material:	16.92	33.83
			manopera:	104.70	209.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2955019 - HARD DISK STOCARE IMAGINI 2 Tb	BUC	2.000	430.00	860.00
3	TCC23B1 - Instalatie de televiziune in circuit inchis monitor videocamontare	buc	10.000	464.64	4,646.41
			material:	2.64	26.41
			manopera:	462.00	4,620.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	5700023 - CAMERA VIDEO COLOR ALL-IN-ONE DE EXTERIOR	BUC	10.000	335.00	3,350.00
4	EC06A1 - Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console, sau pe pod de cabluri existent cu 2 - 30 conducte de 0,75 - 2,5 mmp, fixate cu dibluri (bolturi) metalice, pe console, inclusiv consolele	m	100.000	31.13	3,112.69
			material:	17.33	1,732.69
			manopera:	13.80	1,380.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG 24/1	M	100.000	2.70	270.00
5	EA02A1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 16 MM, montat ingropat	m	100.000	20.89	2,089.48
			material:	7.69	769.48
			manopera:	13.20	1,320.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16	M	100.000	2.24	224.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TCB40D1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) aparat de transmitere de date	buc	1.000	471.12	471.12
			material:	54.72	54.72
			manopera:	416.40	416.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	7701266 - UPS RACKTABIL 1,5 KVA	buc	1.000	1,500.00	1,500.00
7	EI17A1** - SOFTWARE PENTRU VIDEOCAPTARE SI INREGISTRARE	buc	1.000	403.78	403.78
			material:	277.78	277.78
			manopera:	126.00	126.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	EI16A1** - REVIZIE SISTEM EXISTENT SUPRAVEGHERE VIDEO	buc	1.000	293.83	293.83
			material:	275.83	275.83
			manopera:	18.00	18.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.09	273.87	11,037.65	8,216.10	0.00	0.00	19,253.75

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	184.86	0.00	0.00	184.86
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		11,037.65	8,400.96	0.00	0.00	19,438.61

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,103.77	840.10	0.00	0.00	1,943.86
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		12,141.42	9,241.06	0.00	0.00	21,382.48

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	607.07	462.05	0.00	0.00	1,069.12
T4 = T3 + Beneficiu		12,748.49	9,703.11	0.00	0.00	22,451.60

TOTAL GENERAL (fara TVA)					22,451.60
TVA (19.00%)					4,265.80
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					26,717.40

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 6 UTILITATI- RETELE EXTERIOARE



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	0.00
5	4.1.4	Instalatii	753,141.97
		226U08 ALIMENTARE CU APA	37,409.69
		226U18 CANALIZARE	232,985.42
		226U28 ALIMENTARE CU E.E, SI ILUMINAT EXTERIOR	391,541.50
		226038 TELECOMUNICATII	91,205.36
10	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			753,141.97

CAPITOL II

II. Montaj

12	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

14	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
15	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
16	4.5	Dotari	0.00
17	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV

IV. Probe

19	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 6 UTILITATI- RETELE EXTERIOARE (fara TVA)	753,141.97
TVA (19.00%)	143,096.97
TOTAL 6 UTILITATI- RETELE EXTERIOARE (cu TVA)	896,238.94

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
Obiectul: 6 UTILITATI- RETELE EXTERIOARE



Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	null
0	1	2	3

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 6 UTILITATI- REELE EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 226U08 ALIMENTARE CU APA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACA10A2 - Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in exteriorulcladirilor,avand DN 32	m	30.000	7.54	226.11
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.50	225.00
			utilaj:	0.04	1.11
			transport:	0.00	0.00
1	3276650 - TEĂVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 32, PN 10 BAR	m	31.500	2.94	92.61
2	ACA11A3 - Montare teava pvc tip 3(M) in pamant, in exteriorulcladirilor,avand DN 40	m	210.000	7.20	1,512.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.20	1,512.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	3276850 - TEĂVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 40, PN 10 BAR	m	220.500	5.11	1,126.76
3	ACA10B1 - Montare teava pvc tip 4(G) in pamint in exteriorulcladirilor,avind DN 50	m	5.000	7.50	37.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.50	37.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	3276846 - TEĂVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 50, PN 10 BAR	m	5.000	7.65	38.25
4	ACA10B2 - Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in exteriorulcladirilor,avand DN 63	m	100.000	7.50	750.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.50	750.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3276844 - TEĂVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 63, PN 10 BAR	m	105.000	13.09	1,374.45
5	ACD04A1 - Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 200	buc	1.000	326.86	326.86
			material:	0.00	0.00
			manopera:	326.86	326.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	3274594 - CAMIN DUBLUSTRAT PT. APOMETRU CU INSTALATIE 3/4" SI CAPAC D.550 H.1100	BUC	1.000	1,042.46	1,042.46

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil iv	buc	1.000	1,196.62	1,196.62
			material:	1,130.62	1,130.62
			manopera:	66.00	66.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	SE53A# - Contor de apa cu palete, cu racorduri olandeze , avand diametrul de 20 - 30 MM	buc	1.000	30.00	30.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.00	30.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3270602 - CONTOR APA RECE MNK 50 CU CADRAN UMED	buc	1.000	830.00	830.00
8	TFB01D1 - Montat robinet sertar, ventil, clapeta retinere pinapn. 25 pina la 1m adinc. 3m inalt. cu dn. 65 mm	buc	1.000	100.56	100.56
			material:	61.56	61.56
			manopera:	39.00	39.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	3276282 - ROBINET CU SFERA SI MANETA DIN ALAMA CROMATA GIACOMINI R250 FI-FI PT. TRECERE APA 2 1/2"	BUC	1.000	395.00	395.00
9	TFB01D1 - Montat robinet sertar, ventil, clapeta retinere pinapn. 25 pina la 1m adinc. 3m inalt. cu dn. 65 mm	buc	1.000	100.56	100.56
			material:	61.56	61.56
			manopera:	39.00	39.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	7002013 - CLAPETA DE SENS CU MUFE, DN 63	BUC	1.000	525.00	525.00
10	SE56A# - Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta,dimens 1 -2	buc	1.000	69.00	69.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	69.00	69.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	3273445 - FILTRU IMPURITATI Y DN65	BUC	1.000	260.00	260.00
11	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	104.000	63.30	6,583.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	63.30	6,583.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	62.000	100.30	6,218.60
			material:	82.00	5,084.00
			manopera:	18.30	1,134.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	111.600	12.88	1,437.34
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.88	1,437.34
14	TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare	mc	42.000	17.07	716.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.07	716.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv	mc	42.000	21.00	882.00
			material:	0.90	37.80
			manopera:	20.10	844.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	117.800	10.50	1,236.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.50	1,236.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	117.800	2.00	235.64
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	2.00	235.60
18	TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren foarte tare	100 mp	3.450	400.20	1,380.69
			material:	0.00	0.00
			manopera:	400.20	1,380.69
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	SF01C# - Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(G) sau pe,pp,pp-R d=16-110 MM	m	345.000	4.80	1,656.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.80	1,656.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	SF05C# - Spalare instal apa rece sau calda,executata din tevi pvc (G), pe,pp,pp - R, D= 20 - 75 MM	m	345.000	1.50	517.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.50	517.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	DF26A1[2] - Banda de semnalizare	m	345.000	2.66	918.13
			material:	0.48	166.03
			manopera:	1.80	621.00
			utilaj:	0.38	131.10
			transport:	0.00	0.00
21	6716997 - BANDĂ PVC CU INSERTIE DE METAL DETECTABIL	m	345.000	0.50	172.50

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
91.22	592.85	12,398.60	17,785.42	132.21	1,672.94	31,989.17

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	400.17	0.00	0.00	400.17
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		12,398.60	18,185.59	132.21	1,672.94	32,389.34

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,239.86	1,818.56	13.22	167.29	3,238.93
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		13,638.46	20,004.15	145.43	1,840.24	35,628.28

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	681.92	1,000.21	7.27	92.01	1,781.41
T4 = T3 + Beneficiu		14,320.38	21,004.36	152.70	1,932.25	37,409.69

TOTAL GENERAL (fara TVA)					37,409.69
TVA (19.00%)					7,107.84
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					44,517.53

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 6 UTILITATI- RETELE EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 226U18 CANALIZARE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACA10D1 - Montare teava pvc tip 4(G) in pamant in exteriorulcladirilor,avand DN 110	m	190.000	37.66	7,155.69
			material:	27.72	5,267.66
			manopera:	9.90	1,881.00
			utilaj:	0.04	7.03
			transport:	0.00	0.00
1	3270476 - TEAVA PVC-KG 110X3. 0X1000	m	188.500	14.20	2,676.70
2	ACD04A1 - Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 200	buc	8.000	326.86	2,614.86
			material:	0.00	0.00
			manopera:	326.86	2,614.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	3270000 - CAMIN PVC BASIC LINE D=1000 mm, alcatuit din bazin colectare, inel intermedial, piesa superioara, inel beton	buc	8.000	4,752.00	38,016.00
3	ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil iv	buc	8.000	1,196.62	9,572.95
			material:	1,130.62	9,044.95
			manopera:	66.00	528.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	DF26A1[2] - Banda de semnalizare	m	198.000	2.66	526.93
			material:	0.48	95.29
			manopera:	1.80	356.40
			utilaj:	0.38	75.24
			transport:	0.00	0.00
4	3270513 - BANDA AVERTIZARE < KOMPACTKIT>CANAL 11 ,5CMX 0,17MM	m	198.000	0.50	99.00
5	TSC02A11 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	1.400	406.60	569.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	406.60	569.24
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6 TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,treppte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare		mc	33.000	63.30	2,088.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	63.30	2,088.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7 TSF01B1 - Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 M intre maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 M,intre dulapi 0.21-0.60 M		mp	380.000	14.03	5,331.81
			material:	5.03	1,911.81
			manopera:	9.00	3,420.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8 ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip		mc	34.200	100.30	3,430.26
			material:	82.00	2,804.40
			manopera:	18.30	625.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9 TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.		tona	61.560	12.88	792.86
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.88	792.86
10 TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare		mc	138.800	17.07	2,369.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.07	2,369.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11 TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv		mc	138.800	21.00	2,914.80
			material:	0.90	124.92
			manopera:	20.10	2,789.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12 TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2		tona	64.980	10.50	682.29
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.50	682.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13 TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$		tona	64.980	2.00	129.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	2.00	129.96

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	SF03A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a instalatie intr .de apa,din tevi pvc montare in canal. inclusiv armaturi	m	190.000	2.10	399.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.10	399.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	SF04A1 - Spalarea si darea in functiune a cond. de apa,executate cu tevi din pvc.	m	190.000	2.10	399.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.10	399.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	IA37E1 - Rezervor depozit pentru combustibil lichid,cilindric capacitate 30000 L.	buc	2.000	1,152.79	2,305.58
			material:	91.99	183.98
			manopera:	832.80	1,665.60
			utilaj:	228.00	456.00
			transport:	0.00	0.00
16	7002026 - BAZIN VIDANJABIL PAFSIN 20 MC	BUC	1.000	55,500.00	55,500.00
16	7002029 - BAZIN VIDANJABIL 40 MC	BUC	1.000	57,750.00	57,750.00
17	TSC02C21 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu apa descarcare auto in teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	1.000	560.50	560.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	560.50	560.50
			transport:	0.00	0.00
18	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	190.000	2.00	380.06
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	2.00	380.00
19	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	40.000	100.30	4,012.00
			material:	82.00	3,280.00
			manopera:	18.30	732.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km.	tona	76.000	12.88	978.83
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.88	978.83

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
130.60	685.07	176,754.71	20,552.18	1,668.01	2,281.65	201,256.55

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	462.42	0.00	0.00	462.42

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		176,754.71	21,014.61	1,668.01	2,281.65	201,718.98
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	17,675.47	2,101.46	166.80	228.17	20,171.90
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		194,430.18	23,116.07	1,834.81	2,509.82	221,890.87
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	9,721.51	1,155.80	91.74	125.49	11,094.54
T4 = T3 + Beneficiu		204,151.69	24,271.87	1,926.55	2,635.31	232,985.42
TOTAL GENERAL (fara TVA)					232,985.42	
TVA (19.00%)					44,267.23	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					277,252.65	

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 6 UTILITATI- RETELE EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 226U28 ALIMENTARE CU E.E, SI ILUMINAT EXTERIOR



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA16C1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 M adancime,pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1M adancime < 1.5M,teren tare	mc	340.000	66.60	22,644.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	66.60	22,644.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	W2H04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	68.000	97.68	6,642.19
			material:	84.00	5,711.95
			manopera:	13.68	930.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	122.400	12.88	1,576.44
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.88	1,576.44
4	W1S59A - Identificarea cablurilor in profile	m	850.000	1.80	1,530.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.80	1,530.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	2946062 - FOLIE PVC INSCRIPTIONAT, PENTRU AVERTIZARE CABLU SUB TENSIUNE	m	850.000	0.50	425.00
5	W2G02B31 - Montare cablu subt. 1 kv gr 2,901-3,200 kg/m cu-al in tub pe traseu cu obst. tr. manuala montat	m	100.000	8.59	859.25
			material:	0.95	94.67
			manopera:	7.65	764.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	3275630 - CABLURI ELECTRICE CYABY-F 3X95+50 , 71760471360100 ICME ECAB	m	100.000	260.00	26,000.00
6	ACA11D1 - Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, in exteriorulcladirilor,avand dn 110	m	100.000	72.37	7,236.51
			material:	62.43	6,242.81
			manopera:	9.90	990.00
			utilaj:	0.04	3.70
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	3272541 - TUB PROTECTIE CABLU D. 110 GOFRA ALBASTRU DUBLU STRAT 450N L6M	m	100.000	16.00	1,600.00
7	W2G01B19 - Montare cablu U1KV gr 1,301-1,500 Kg/M cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala	m	305.000	3.64	1,109.94
			material:	0.95	288.73
			manopera:	2.69	821.21
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3273894 - CABLURI ELECTRICE CYABY 5X25, 7430250005, IPROEB	m	305.000	99.98	30,493.90
8	W2G01B19 - Montare cablu U1KV gr 1,301-1,500 Kg/M cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala	m	155.000	3.64	564.07
			material:	0.95	146.73
			manopera:	2.69	417.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	3271571 - CABLURI CYABY 5X10	m	155.000	39.00	6,045.00
9	W2G01B19 - Montare cablu U1KV gr 1,301-1,500 Kg/M cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala	m	1,950.000	3.64	7,096.36
			material:	0.95	1,845.99
			manopera:	2.69	5,250.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	3270565 - CABLURI CYABY 5X2.5	m	1,950.000	12.51	24,394.50
10	W2G01B19 - Montare cablu U1KV gr 1,301-1,500 Kg/M cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala	m	800.000	3.64	2,911.33
			material:	0.95	757.33
			manopera:	2.69	2,154.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	3271275 - CABLU ELECTRIC CYABYF 3 X 2,5 1KV - CABLURI ENERGIE SAU FORTA, DIN CUPRU, ARMATE CU BANDA DE OTEL, CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC	m	800.000	7.57	6,056.00
11	TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare	mc	272.000	17.07	4,643.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.07	4,643.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 20 cm grosime pamant coeziv	mc	272.000	21.00	5,712.00
			material:	0.90	244.80
			manopera:	20.10	5,467.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	TSE01D1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren foarte tare	100 mp	30.000	400.20	12,006.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	400.20	12,006.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	W2A16A1 - Stalp simplu teava otel in fundatie turnata teren N0rmal	buc	38.000	276.66	10,513.23
			material:	18.74	712.27
			manopera:	136.32	5,180.16
			utilaj:	121.60	4,620.80
			transport:	0.00	0.00
15	2659400 - STALP METALIC 6 M, PENTRU ILUMINAT	BUC	38.000	903.00	34,314.00
16	W2F03A# - Corp de iluminat exterior ornamental, pentru O lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalp de metal de 5M plantat;	buc	38.000	32.10	1,219.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	32.10	1,219.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	5105793 - Corp de iluminat stradal tip LED 50W , P = 50W , IP 65, flux 4500 lumeni	buc	38.000	130.00	4,940.00
17	W2F05C01 - Corp de ilum. publ. tip lampadar pentru lampa cu vap. me rcu r inal. pres. cu scara manuale pe st. metal montat	buc	4.000	33.99	135.96
			material:	4.17	16.68
			manopera:	29.82	119.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	5107073 - Corp iluminat tip nocturna, sport, sursa LED, IP65, putere maxima 1000 W	BUC	4.000	8,460.00	33,840.00
18	EC03A1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	454.000	28.75	13,050.81
			material:	15.85	7,194.21
			manopera:	12.90	5,856.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	3270348 - Cablu cyyf de 3X2,5 mmp	m	463.000	5.65	2,617.80
19	W1MN14C# - Electrode din teava de otel zincata pentru priza de legare la pamant teren foarte tare	m	126.000	78.11	9,841.63
			material:	36.91	4,650.43
			manopera:	39.60	4,989.60
			utilaj:	1.60	201.60
			transport:	0.00	0.00
19.1	7319524 - Electrode teava zincata 76,1X4,5	m	128.520	35.00	4,498.20
20	EG08B1 - Conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40X4 MM, montata in teren tare	m	63.000	96.35	6,069.92
			material:	54.65	3,442.82
			manopera:	41.70	2,627.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	TSA12C1 - Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 M adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.50M,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,puturi etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren tare	mc	38.000	106.80	4,058.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	106.80	4,058.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	38.000	98.80	3,754.39
			material:	0.90	34.20
			manopera:	95.40	3,625.19
			utilaj:	2.50	95.00
			transport:	0.00	0.00
22	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	38.000	350.00	13,300.00
23	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	95.000	8.96	851.06
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.96	851.06
24	W2E12J01 - Tablou distrib mod ideb Montare firida sig mpr 315-630 a tip 4e-5b cu5 set mpr 6 sig lfd-iii	buc	1.000	2,264.43	2,264.43
			material:	2,123.25	2,123.25
			manopera:	141.18	141.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	4270009 - Bloc de masurare si protectie trifazat in carcasa de policarbonat , montaj aparent,cu bloc trifazat de masurare a e. e. montat direct si intrerupator diferential ip54	buc	1.000	550.00	550.00
25	W1MN06A# - Piesa de separatie pentru priza de pamant - montare -	buc	38.000	67.75	2,574.44
			material:	58.75	2,232.44
			manopera:	9.00	342.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	W1P07A - Verificarea prizei de legare la pamint la lea sub 1KV	buc	38.000	24.60	934.79
			material:	0.00	0.00
			manopera:	24.60	934.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	W1P02A - Proba complexa a lea 220-400KV, exclusiv influenta lea asupra ltc.	buc	1.000	7,161.60	7,161.60
			material:	99.60	99.60
			manopera:	5,112.00	5,112.00
			utilaj:	1,950.00	1,950.00
			transport:	0.00	0.00
28	EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV	buc	100.000	40.60	4,060.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	23.10	2,310.00
			utilaj:	17.50	1,750.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	EH07A1 - Energie electrica, pentru probe	kwh	500.000	0.90	451.00
			material:	0.90	451.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30	W3E06A1 - Masurarea tensiunilor de atingere si pas la l. c.	buc	10.000	466.87	4,668.70
			material:	12.87	128.70
			manopera:	216.00	2,160.00
			utilaj:	238.00	2,380.00
			transport:	0.00	0.00
31	W1F12D - Incercari pentru masurarea tensiunii de atingere si de pas.	buc	1.000	6,017.70	6,017.70
			material:	107.70	107.70
			manopera:	4,230.00	4,230.00
			utilaj:	1,680.00	1,680.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
236.79	3,350.80	221,102.50	100,524.08	12,681.10	2,427.50	336,735.18

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2,261.79	0.00	0.00	2,261.79
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		221,102.50	102,785.87	12,681.10	2,427.50	338,996.97

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	22,110.25	10,278.59	1,268.11	242.75	33,899.70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		243,212.75	113,064.46	13,949.21	2,670.25	372,896.67

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	12,160.64	5,653.22	697.46	133.51	18,644.83
T4 = T3 + Beneficiu		255,373.39	118,717.68	14,646.67	2,803.76	391,541.50

TOTAL GENERAL (fara TVA)					391,541.50
TVA (19.00%)					74,392.88
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					465,934.38

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 6 UTILITATI- REELE EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 226038 TELECOMUNICATII



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TCC23B1 - Instalatie de televiziune in circuit inchis monitor videocamontare	buc	15.000	464.64	6,969.62
			material:	2.64	39.62
			manopera:	462.00	6,930.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2428909 - CAMERĂ VIDEO EXTERIOR	BUC	15.000	335.00	5,025.00
2	ATD15A - Cablu de compensatie (ecranat)montat:in tub de protectie	m	1,900.000	8.70	16,526.58
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.70	16,526.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG 24/1	M	1,530.000	2.70	4,131.00
2	3271458 - CABLU FIBRA OPTICA MULTITUB / TKF - 24 FIBRE 4000N RP, SINGEL MODE	BUC	408.000	5.71	2,329.68
3	ACA10A3 - Montare teava pvc tip 4(G) in pamint in exteriorulcladirilor,avind DN 40	m	500.000	7.54	3,768.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.50	3,750.00
			utilaj:	0.04	18.50
			transport:	0.00	0.00
3	3270538 - TUB PROTECTIE CABLU D 40 GOFRAAT ALBASTRU DUBLU STRAT	m	510.000	4.78	2,437.80
4	TCB40A1 - Aparat telegrafic (teleimprimator, transmitator automat, receptor, perforator manual) abonat(telex)	buc	1.000	193.20	193.20
			material:	66.90	66.90
			manopera:	126.30	126.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	7701266 - UPS RACKTABIL 1,5 KVA	buc	1.000	1,500.00	1,500.00
5	DF26A1[2] - Banda de semnalizare	m	1,900.000	2.66	5,056.38
			material:	0.48	914.38
			manopera:	1.80	3,420.00
			utilaj:	0.38	722.00
			transport:	0.00	0.00
5	67185061 - BANDA AVERTIZOARE PVC INSCRIPTIONATA PENTRU CABLU TELECOMUNICATII ÎN SAPATURA 1 MM GROSIME	m	1,900.000	0.60	1,140.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	ATD15A - Cablu de compensatie (ecranat)montat:in tub de protectie	m	100.000	8.70	869.82
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.70	869.82
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	3271458 - CABLU FIBRA OPTICA MULTITUB / TKF - 24 FIBRE 4000N RP, SINGEL MODE	BUC	102.000	5.71	582.42
7	EA02B1 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 32 MM, montat ingropat	m	100.000	26.03	2,603.01
			material:	6.53	653.01
			manopera:	19.50	1,950.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3271739 - TUB RIFLAT CU FIR CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 32	m	102.000	5.96	607.92
8	TSA16B1 - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 M adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1M adancime < 1.5M,teren mijlociu	mc	80.000	39.90	3,192.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	39.90	3,192.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	W2H04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	16.000	97.68	1,562.87
			material:	84.00	1,343.99
			manopera:	13.68	218.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	28.800	12.88	370.93
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.88	370.93
11	DF26A1[2] - Banda de semnalizare	m	200.000	2.66	532.25
			material:	0.48	96.25
			manopera:	1.80	360.00
			utilaj:	0.38	76.00
			transport:	0.00	0.00
11	67185061 - BANDA AVERTIZOARE PVC INSCRIPTIONATA PENTRU CABLU TELECOMUNICATII ÎN SAPATURA 1 MM GROSIME	m	200.000	0.60	120.00
12	TSD01D1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare	mc	64.000	17.07	1,092.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.07	1,092.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv	mc	64.000	21.00	1,344.00
			material:	0.90	57.60
			manopera:	20.10	1,286.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	TRI1AA01C2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	8.420	10.50	88.41
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.50	88.41
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	8.420	2.00	16.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	2.00	16.84
16	EI17A1 - SOFTWARE PENTRU VIDEOCAPTARE SI ÎNREGISTRARE	buc	2.000	30.00	60.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.00	60.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	EI16A1 - REVIZIE SISTEM EXISTENT SUPRAVEGHEREA VIDEO	buc	2.000	28.20	56.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	28.20	56.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	TCA26A1 - Verificarea etanseitatii cablului coaxial	buc	20.000	705.23	14,104.56
			material:	70.43	1,408.56
			manopera:	634.80	12,696.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	5700051 - Material marunt de instalare echipamente	LEI	1,500.000	1.00	1,500.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
32.68	1,754.11	23,954.12	52,623.27	816.50	387.77	77,781.66

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,184.02	0.00	0.00	1,184.02
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		23,954.12	53,807.30	816.50	387.77	78,965.68

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,395.41	5,380.73	81.65	38.78	7,896.57
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		26,349.53	59,188.03	898.15	426.54	86,862.25

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,317.48	2,959.40	44.91	21.33	4,343.11
T4 = T3 + Beneficiu		27,667.00	62,147.43	943.06	447.87	91,205.36

TOTAL GENERAL (fara TVA)					91,205.36	
TVA (19.00%)					17,329.02	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					108,534.38	

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 7 ORGANIZARE SANTIER



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	0.00
5	4.1.4	Instalatii	0.00
6	4.1.5	Alte categorii de constructii	68,196.75
		226718 ORG. SANTIER- CONTAINER	17,171.49
		226708 ORG SANTIER- MONTARE WC ECOLOGIC	16,375.26
		226728 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII DE SANTIER	34,650.00
TOTAL CAPITOL I			68,196.75
CAPITOL II II. Montaj			
11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III III. Procurare			
13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
15	4.5	Dotari	0.00
16	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV IV. Probe			
18	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 7 ORGANIZARE SANTIER (fara TVA)			68,196.75
TVA (19.00%)			12,957.38
TOTAL 7 ORGANIZARE SANTIER (cu TVA)			81,154.13

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
Obiectul: 7 ORGANIZARE SANTIER



Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	null
0	1	2	3

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 7 ORGANIZARE SANTIER
 Stadiul fizic: 226718 ORG. SANTIER- CONTAINER



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CL08B1[7] - Montare baraca	buc	2.000	481.89	963.79
			material:	169.89	339.79
			manopera:	310.20	620.40
			utilaj:	1.80	3.60
			transport:	0.00	0.00
2	7000367 - BARACA TIP CONTAINER, IZOLAT TERMIC	BUC	2.000	5,000.00	10,000.00
3	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	4.000	22.34	89.35
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.34	89.35
4	6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	ora	20.000	190.00	3,800.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.01	20.68	10,339.79	620.40	3,803.60	89.35	14,853.14

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	13.96	0.00	0.00	13.96
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		10,339.79	634.36	3,803.60	89.35	14,867.09

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,033.98	63.44	380.36	8.93	1,486.71
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		11,373.77	697.79	4,183.96	98.28	16,353.80

Beneficiu

Profit	5.0000 %	568.69	34.89	209.20	4.91	817.69
T4 = T3 + Beneficiu		11,942.46	732.68	4,393.16	103.19	17,171.49

TOTAL GENERAL (fara TVA)	17,171.49
TVA (19.00%)	3,262.58
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	20,434.08

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 7 ORGANIZARE SANTIER
 Stadiul fizic: 226708 ORG SANTIER- MONTARE WC ECOLOGIC



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri	kg	500.000	2.70	1,350.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.70	1,350.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	4104443 - COSTUL INCHIRIERI WC ECOLOGIC	ZI	730.000	17.50	12,775.00
3	TRA02A50 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	tona	1.000	22.34	22.34
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.34	22.34

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	45.00	12,775.00	1,350.00	0.00	22.34	14,147.34

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	30.38	0.00	0.00	30.38
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		12,775.00	1,380.38	0.00	22.34	14,177.71

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,277.50	138.04	0.00	2.23	1,417.77
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		14,052.50	1,518.41	0.00	24.57	15,595.48

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	702.62	75.92	0.00	1.23	779.77
T4 = T3 + Beneficiu		14,755.12	1,594.33	0.00	25.80	16,375.26

TOTAL GENERAL (fara TVA)					16,375.26
TVA (19.00%)					3,111.30
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					19,486.56

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI
 Obiectul: 7 ORGANIZARE SANTIER
 Stadiul fizic: 226728 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII DE SANTIER



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CHELT - CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARE SANTIER	lei	30,000.000	1.00	30,000.00
			material:	1.00	30,000.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.03	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
T4 = T3 + Beneficiu		34,650.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)					34,650.00
TVA (19.00%)					6,583.50
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					41,233.50

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000005 - SUPORT APARAT AER CONDITIONAT	buc	1.000	550.00	550.00	Depozit	0.000
2	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	2,436.000	5.00	12,180.00	Depozit	2.440
3	2000573 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D=16MM	kg	6,079.850	5.00	30,399.25	Depozit	6.080
4	20010013 - Material marunt	%			1,500.00	Depozit	0.000
5	20010472 - Pamant vegetal	mc	2,522.000	230.00	580,060.00	Depozit	302.640
6	20019322 - Diferenta pret material	lei	30,000.000	1.00	30,000.00	Depozit	0.030
7	2005456 - Plasa sirma zinc ochi trapez 16X0,6X0,5X1500 S 2542	kg	595.182	8.47	5,041.19	Depozit	0.600
8	2100001 - Pamant vegetal	mc	1,775.000	230.00	408,250.00	Depozit	0.000
9	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	1.500	0.60	0.91	Depozit	0.000
10	2100048 - Ciment portland P 45 saci S 388	kg	88.000	0.82	72.60	Depozit	0.090
11	2100206 - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	70.450	0.88	62.00	Depozit	0.070
12	2100270 - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	598.800	1.10	658.68	Depozit	0.600
13	2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	5,063.600	0.77	3,898.97	Depozit	5.110
14	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	7,935.898	0.88	6,983.59	Depozit	8.020
15	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	1,164.350	0.88	1,024.63	Depozit	1.180
16	2100696 - Var bulgari pt constructii tip 2 vrac S 146	kg	12,480.000	0.99	12,355.20	Depozit	12.480
17	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	3.994	352.00	1,405.85	Depozit	5.590
18	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	4,875.755	4.07	19,844.32	Depozit	4.920
19	2100833 - Adeziv faianta	kg	3,255.000	2.00	6,510.00	Depozit	3.260
20	2100843 - PLACA RB 12,5 MM	mp	-357.760	12.18	-4,357.52	Depozit	0.000
21	2100853 - PLACA RBI 12,5 MM	mp	357.760	17.00	6,081.92	Depozit	0.000
22	2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	263.700	0.77	203.05	Depozit	0.260
23	2100910 - Beton marfa clasa C10/8 (BC10/B150)	mc	138.104	340.00	46,955.36	Depozit	331.450
24	2100911 - Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/ B 200)	mc	18.144	350.00	6,350.40	Depozit	43.550
25	2100912 - Beton marfa clasa C20/16 (BC20/B250)	mc	498.978	365.00	182,126.97	Depozit	1,197.550

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
26	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	38.000	350.00	13,300.00	Depozit	93.100
27	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	6,128.000	2.09	12,807.52	Depozit	6.130
28	2101140 - Sapa autonivelanta	kg	375.000	5.24	1,963.87	Depozit	0.380
29	2101145 - Mortar de zidarie M 100 nisip S 1030	mc	43.500	363.00	15,790.50	Depozit	98.310
30	2101171 - Mortar de zidarie M 50 S 1030	mc	43.628	363.00	15,836.96	Depozit	105.580
31	2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030	mc	43.486	385.00	16,742.11	Depozit	0.040
32	2200012 - GLAF INTERIOR DIN PVC ALB CU LATIME DE 20 CM	m	39.000	33.00	1,287.00	Depozit	0.000
33	22000561 - Pietris concasat sort 4-8 mm	mc	100.000	90.00	9,000.00	Depozit	160.000
34	2200082 - Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 MM	mc	180.100	90.00	16,209.00	Depozit	288.160
35	2200161 - Pietris ciuruit spalcat de rau 7-30 MM	mc	196.936	90.00	17,724.24	Depozit	315.100
36	2200379 - Balast sortat spalcat de mal 0-70 MM	mc	2,203.791	82.50	181,812.76	Depozit	3,746.440
37	2200446 - Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 MM	mc	7.600	82.50	627.00	Depozit	12.160
38	2200496 - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm	mc	21.018	80.00	1,681.44	Depozit	28.370
39	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	21.654	80.00	1,732.28	Depozit	29.230
40	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	646.577	80.00	51,726.16	Depozit	872.880
41	2200575 - Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	3.367	80.00	269.36	Depozit	4.550
42	2200898 - Nisip cuartos, macinat, cu granulatia mai mica de 0,063 mm	kg	112.500	0.55	61.88	Depozit	0.110
43	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	380.997	99.00	37,718.70	Depozit	571.500
44	2202358 - PLACI GRANIT	mp	94.200	170.00	16,014.00	Depozit	0.000
45	22041951 - GLAF EXT TABLA VOPSITA 25 CM, CU PICURATOR SI ACCESORII PE MONTAJ	m	39.000	45.00	1,755.00	Depozit	0.390
46	2205501 - Argila comuna pentru constructii	mc	7.800	0.10	0.78	Depozit	14.040
47	22100100 - PROFIL FAGURE ECOLOGIC	mp	2,000.000	75.00	150,000.00	Depozit	0.000
48	2222212 - SUPORT HARTIE IGIENICA INOX	buc	12.000	55.00	660.00	Depozit	0.000
49	22222121 - SUPORT HARTIE IGIENICA	buc	5.000	125.00	625.00	Depozit	0.000
50	2222213 - PERIE WC SI SUPORT INOX/STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE	buc	16.000	75.00	1,200.00	Depozit	0.000
51	22222131 - PERIE WC	buc	1.000	75.00	75.00	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
52	2222214 - VAS WC CU CAPAC SI REZERVOR CU BUTON ACTIONARE DUALA PENTRU PERSOANE DIZABILITĂȚI	buc	2.000	2,175.00	4,350.00	Depozit	0.000
53	2222215 - LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI	buc	2.000	725.00	1,450.00	Depozit	0.000
54	2222216 - BATERIE LAVOAR PERSOANE CU DIZABILITATI	buc	2.000	252.00	504.00	Depozit	0.000
55	2222217 - BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI	buc	4.000	172.00	688.00	Depozit	0.000
56	2222219 - CADITE DUS	buc	7.000	450.00	3,150.00	Depozit	0.000
57	2222224 - Oglinda	buc	10.000	286.96	2,869.55	Depozit	0.030
58	22222241 - Oglinda	buc	1.000	286.96	286.96	Depozit	0.000
59	22222242 - Oglinda cu rama aluminiu	buc	13.000	286.96	3,730.42	Depozit	0.040
60	2222225 - DOZATOR SAPUN LICHID DIN INOX 500-700 ML	buc	22.000	195.00	4,290.00	Depozit	0.020
61	2222226 - SUPORT SAPUN INOX SI CERAMIC ALBA/STICLA MATA	buc	2.000	65.00	130.00	Depozit	0.000
62	2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HÂRTIE	buc	24.000	125.00	3,000.00	Depozit	0.000
63	2300870 - Caram.pline M100 cal.a c2 240X115X63 S457	buc	161.000	3.04	488.80	Depozit	0.480
64	2301549 - Caramida goluri vert.M 50 cal.a c1 290X140X 88 balot S5185	buc	3,979.170	4.85	19,302.95	Depozit	18.110
65	2301551 - Caramizi gvp 290 X 140 X 88 MM,M 50 calitatea 1, stas 5185	buc	11,867.700	4.32	51,304.07	Depozit	53.400
66	2301604 - Caramida goluri vert.M 50 cal.a c1 290X240X138 S5185	buc	4,873.700	7.04	34,310.85	Depozit	67.740
67	2301616 - Caramizi gvp 290 X 240 X 138 MM M 50, calitatea a , stas 5185	buc	14,409.200	6.26	90,187.18	Depozit	193.080
68	2350007 - SISTEM DEGIVRARE CONDUCTE CANALIZARE	buc	1.000	1,200.00	1,200.00	Depozit	0.000
69	2401678 - FAIANTA	mp	683.550	55.00	37,595.25	Depozit	0.000
70	2428909 - CAMERĂ VIDEO EXTERIOR	BUC	15.000	335.00	5,025.00	Depozit	0.000
71	2438407 - Lavoar portelan F.spatar L12-630MM alb C. 2 N1080	buc	13.000	601.59	7,820.61	Depozit	0.200
72	24384071 - Lavoar portelan	buc	9.000	650.00	5,850.00	Depozit	0.140
73	2451485 - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716	buc	2.000	55.00	110.00	Depozit	0.000
74	2451875 - Etajera portelan tip E2.60 alb C.2 ni 567	buc	22.000	110.00	2,420.00	Depozit	0.090
75	2453172 - Rezervor wc B duo-bloc alb C.1	buc	15.150	236.50	3,582.98	Depozit	0.230
76	2453536 - Sapuniera sa 2-15 (aparente) alb C.1 ni 544	buc	22.000	33.00	726.00	Depozit	0.020
77	2453615 - Port-hirtie portelan hi-1 alb C.1	buc	15.000	33.00	495.00	Depozit	0.020
78	2512006 - MATERIAL FERTILIZANT GAZON	KG	895.000	12.00	10,740.00	Depozit	0.000
79	2600000 - SWITCH 8 PORTURI RJ45	BUC	3.000	115.00	345.00	Depozit	0.000
80	2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75	kg	1,022.260	6.60	6,746.92	Depozit	1.120

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
81	2600048 - Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90	kg	519.000	5.52	2,865.92	Depozit	0.570
82	2600294 - Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 S 2484	kg	36.400	5.05	183.78	Depozit	0.040
83	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	749.125	3.85	2,884.13	Depozit	0.820
84	2600749 - Carton bituminos, de dimensiuni 100 cm x 10 m, stas S 138	mp	496.455	14.96	7,426.97	Depozit	0.860
85	26012091 - Membrana hidroizolatoare bituminoasa antiacida	mp	9,244.000	3.50	32,354.00	Depozit	36.980
86	2601535 - Cart bit fara str acop (blanc) ci300 100cmx20M s 138	mp	209.750	2.00	419.50	Depozit	0.120
87	2601626 - Cart bit fara str acop (blanc) ci400 100cmx20M s 138	mp	47.100	10.00	471.00	Depozit	0.040
88	2611437 - Cenusă termocentrală betoane (cet isalnită) S 8819	kg	20,500.000	0.04	730.21	Depozit	20.500
89	2611607 - Zgura granulată de furnal, S 648	kg	98,010.000	0.04	4,160.52	Depozit	98.010
90	2659400 - STALP METALIC 6 M, PENTRU ILUMINAT	BUC	38.000	903.00	34,314.00	Depozit	0.000
91	2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY/MONOFLEX D=16	M	2,586.000	2.24	5,792.64	Depozit	0.000
92	2700015 - TUB DE PROTECTIE IPEY/MONOFLEX D=20MM	m	2,897.000	1.50	4,345.50	Depozit	0.000
93	2800000 - DALE PVC 2.5 MM GR 2.5 MM STRAT UZURA 0.7 MM REZ LA ALUNECARE	mp	13.130	110.00	1,444.30	Depozit	0.000
94	2800005 - DALE PVC 9 MM	mp	61.620	175.00	10,783.50	Depozit	0.000
95	2820002 - PIATRA CONCASATA SORT 8-16 MM	mc	380.700	95.00	36,166.50	Depozit	0.000
96	2820003 - ANALIZA DE LABORATOR PENTRU DETERMINAREA COMPACTAREA PIETREI CONCASATE	BUC	1.000	350.00	350.00	Depozit	0.000
97	2900773 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	3.551	1,254.00	4,452.70	Depozit	2.840
98	2901052 - Lemn foc rasinoase deseuri	t	0.268	388.30	104.06	Depozit	0.270
99	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.693	1,540.00	1,067.22	Depozit	0.420
100	2902090 - ORGANIZATOR CABLU	BUC	3.000	160.00	480.00	Depozit	0.000
101	2903878 - Scindura rasin lunga tiv cls C GR = 24MM L = 5,00M s 942	mc	10.792	1,540.00	16,620.45	Depozit	5.400
102	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	2.291	1,540.00	3,528.14	Depozit	1.150
103	2904004 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,50M s 942	mc	0.563	1,540.00	867.67	Depozit	0.280
104	2904406 - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	1.131	1,540.00	1,741.74	Depozit	0.570
105	2904418 - Dulap rasinos tivit clasa a GR=48MM lung=4,00M s 942	mc	0.018	1,540.00	27.10	Depozit	0.010
106	2905014 - SWITCH MEDIACONVECTOR ,DIMENSIUNE 1U	BUC	3.000	490.00	1,470.00	Depozit	0.000
107	2905212 - UNITATE 4 VENTILATOARE CU TERMOSTATE SI ÎNTRERUPĂTOR	BUC	3.000	445.00	1,335.00	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
108	2905981 - Sipca rasinoase de 28 X 48 MM	mc	5.080	1,254.00	6,370.32	Depozit	3.050
109	2917673 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,00M s 8689	mc	1.568	1,540.00	2,414.72	Depozit	1.250
110	2917685 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	mc	1.026	1,540.00	1,580.04	Depozit	0.820
111	2918639 - Dulapi fag impregnati balotati lung=1,8- 5M cl a	mc	1.205	1,540.00	1,855.39	Depozit	0.960
112	2918782 - Rigle fag neaburite cl.a g 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M	mc	5.488	1,540.00	8,451.52	Depozit	4.390
113	2920001 - MEMBRANA GEOTEXTIL NETESUTE 150G/MP	mp	4,080.000	4.54	18,523.20	Depozit	0.000
114	2925412 - Placa pfl dure standard calii 1fn 1830X1700X6,0 MM, S 6986	mc	0.181	1,650.00	298.19	Depozit	0.180
115	2928347 - Panou de cofraj tip P fag G 15MM pentru pereti	mp	34.500	88.00	3,036.00	Depozit	0.860
116	2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	81.450	77.00	6,271.65	Depozit	1.220
117	2937005 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W PREVĂZUT CU TERMOASTAT REGLABIL INCLUSIV SUPTII	buc	26.000	479.00	12,454.00	Depozit	0.000
118	2940094 - CONFECTII METALICE DIVERSE DIN PROFILE STĂLPI IMPREJMIRE	KG	12,850.000	15.00	192,750.00	Depozit	0.000
119	2941000 - PLINTE GRANIT	m	70.000	85.00	5,950.00	Depozit	0.000
120	2941001 - PLINTE GRESIE	m	434.820	75.00	32,611.50	Depozit	0.000
121	2941123 - PLASA TEXTILA 2 MM PENTRU CUPOLE TEREN	mp	1,256.000	8.00	10,048.00	Depozit	31.710
122	2945000 - Lemn sarpanta ecarisat	mc	16.500	1,400.00	23,100.00	Depozit	0.000
123	2946036 - robinet inox 1/2	buc	17.000	35.00	595.00	Depozit	0.000
124	2946062 - FOLIE PVC INSCRIPTIONAT, PENTRU AVERTIZARE CABLU SUB TENSIUNE	m	850.000	0.50	425.00	Depozit	0.000
125	2946088 - GAZON NATURAL	mp	8,404.000	30.00	252,120.00	Depozit	0.000
126	2947003 - USA METALICA REZISTENTA LA FOC 90 MIN	mp	1.890	1,100.00	2,079.00	Depozit	0.000
127	2948050 - Ghermele carbolinizate	buc	845.130	0.10	84.51	Depozit	0.420
128	2950019 - TABLA PERFORATA	mp	577.195	480.00	277,053.60	Depozit	0.000
129	2950716 - Diblu din lemn	buc	459.000	1.39	636.17	Depozit	0.020
130	2955015 - CABINET 18U,MONTAT PE PERETE , USA DIN STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI LATERALE DETASABILE , KIT SUPT	BUC	3.000	875.00	2,625.00	Depozit	0.000
131	2955018 - DIGITAL VIDEO RECORDER 16 CANALE	BUC	5.000	1,596.00	7,980.00	Depozit	0.000
132	2955019 - HARD DISK STOCARE IMAGINI 2 Tb	BUC	10.000	430.00	4,300.00	Depozit	0.000
133	2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	1,040.000	0.99	1,029.60	Depozit	0.010
134	2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	536.000	4.95	2,653.20	Depozit	0.540

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
135	2961009 - RAMA SUPT SI DOZA PENTRU 2 MODULE, IP44 INDICAREA CIRCUITULUI	BUC	62.000	8.00	496.00	Depozit	0.000
136	2961010 - RAMA SUPT SI DOZA PENTRU 4 MODULE, IP44 INDICAREA CIRCUITULUI	BUC	23.000	20.00	460.00	Depozit	0.000
137	2992112 - RIGOLE DUS INOX	buc	6.000	1,200.00	7,200.00	Depozit	0.000
138	2997173 - GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300X200 INCLUSIV CONTRARAMA	buc	10.000	185.00	1,850.00	Depozit	0.000
139	2997228 - GRILA EXTERIOARA CU JALUZELE FIXE Dn125 cu jaluzele anti ploaie si plasa antiinsecte	buc	2.000	35.00	70.00	Depozit	0.000
140	3064291 - Material marunt	%			847.93	Depozit	0.000
141	3210241 - Teu egal PPR 32	buc	9.000	3.00	27.00	Depozit	0.010
142	3211097 - REDUCTIE PPR 40-32	buc	9.000	1.40	12.60	Depozit	0.000
143	3243196 - Teava fara sudura pentru temperaturi scazute tr 18 X 2,5/ olt 35 R s 9378	m	12.000	16.17	194.07	Depozit	0.010
144	3270000 - CAMIN PVC BASIC LINE D=1000 mm, alcatuit din bazin colectare, inel intermedial, piesa superioara, inel beton	buc	8.000	4,752.00	38,016.00	Depozit	0.000
145	3270087 - TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D— 110*3.2 1 M	m	100.000	14.20	1,420.00	Depozit	0.000
146	3270111 - Chit rosturi	kg	482.900	10.88	5,253.95	Depozit	0.480
147	3270156 - AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA	kg	85.600	15.00	1,284.00	Depozit	0.000
148	3270225 - ȚEAVĂ PPR PN 16 PENTRU APA CALDA 20X2.8	m	173.400	2.63	456.04	Depozit	0.000
149	3270233 - TEU EGAL PPR 20X20	buc	15.000	2.30	34.50	Depozit	0.000
150	3270235 - REDUCȚIE PENTRU TEVI DIN POLIETILENA INTERIOR PPR - EXTERIOR PPR 25-20	buc	25.000	0.43	10.75	Depozit	0.000
151	3270242 - REDUCTIE PPR 32-25	buc	26.000	0.82	21.32	Depozit	0.000
152	3270244 - REDUCTIE PPR 50-40	buc	1.000	5.50	5.50	Depozit	0.000
153	3270348 - Cablu cyyf de 3X2,5 mmp	m	463.000	5.65	2,617.80	Depozit	0.460
154	3270394 - COT 90 GRD. INTERIOR-EXTERIOR PPR 25	buc	50.000	0.87	43.50	Depozit	0.000
155	3270395 - COT 90 GRD, INTERIOR-EXTERIOR PPR 32	buc	6.000	2.00	12.00	Depozit	0.000
156	3270430 - CABLU CYYF 3x1,5 mmp	m	2,124.000	3.69	7,837.56	Depozit	0.000
157	3270431 - CABLU CYYF 3x2,5 mmp	m	2,580.000	5.44	14,035.20	Depozit	0.000
158	3270476 - TEAVA PVC-KG 110X3. 0X1000	m	188.500	14.20	2,676.70	Depozit	0.000
159	3270483 - SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D= 110 MM	buc	9.000	120.00	1,080.00	Depozit	0.010
160	3270494 - RACORD FLEXIBIL <waterkit> D. 1/2 "F-1/2" F L = 60 CM	buc	4.000	20.00	80.00	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
161	3270501 - CABLU CYYF 4x1,5 mmp	m	456.000	5.67	2,585.52	Depozit	0.000
162	3270513 - BANDA AVERTIZARE < KOMPACTKIT>CANAL 11 ,5CMX 0,17MM	m	198.000	0.50	99.00	Depozit	0.000
163	3270538 - TUB PROTECTIE CABLU D 40 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT	m	510.000	4.78	2,437.80	Depozit	0.000
164	3270546 - VENTILATOR BAIE D=100MM, MODEL "EOL 100T" TIMER	buc	9.000	178.00	1,602.00	Depozit	0.000
165	3270550 - Folie Geotextil	mp	9,244.000	18.00	166,392.00	Depozit	1.850
166	3270563 - CABLU CYYF 5X10	m	10.000	0.00	0.00	Depozit	0.000
167	3270565 - CABLURI CYABY 5X2.5	m	1,950.000	12.51	24,394.50	Depozit	0.000
168	3270602 - CONTOR APA RECE MNK 50 CU CADRAN UMED	buc	1.000	830.00	830.00	Depozit	0.000
169	3270746 - BATERIE 8090 E CABINA DUS	buc	7.000	350.00	2,450.00	Depozit	0.000
170	3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG 24/1	M	2,310.000	2.70	6,237.00	Depozit	0.000
171	327101 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN32	m	71.300	9.62	685.91	Depozit	0.010
172	3271275 - CABLU ELECTRIC CYABYF 3 X 2,5 1KV - CABLURI ENERGIE SAU FORTA, DIN CUPRU, ARMATE CU BANDA DE OTEL, CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC	m	800.000	7.57	6,056.00	Depozit	0.000
173	3271283 - VATA MINERALĂ BAZALTICA 40 KG/M3 , 10 CM 1 BAX = 2.4 MP	mp	781.320	50.00	39,066.00	Depozit	0.080
174	3271421 - RAMIFICATIE 110/110/45	buc	1.000	15.00	15.00	Depozit	0.000
175	3271458 - CABLU FIBRA OPTICA MULTITUB / TKF - 24 FIBRE 4000N RP, SINGEL MODE	BUC	510.000	5.71	2,912.10	Depozit	0.000
176	3271468 - MORTAR PENTRU SUBTURNARI REPOL VM 30 MUREXIN	KG	44.000	7.50	330.00	Depozit	0.000
177	3271571 - CABLURI CYABY 5X10	m	155.000	39.00	6,045.00	Depozit	0.000
178	3271603 - ROBINET SFERA APA 3/4" GIACOMINI DN 20 R 250	buc	23.000	48.05	1,105.15	Depozit	0.000
179	3271683 - REDUCTIE PP EXCENTRICA 75/110 MM	buc	2.000	10.20	20.40	Depozit	0.000
180	3271699 - TEAVĂ PN20 PPR VERDE DN40	m	40.000	16.20	648.00	Depozit	0.000
181	3271713 - COT PP 32X45	buc	18.000	1.25	22.50	Depozit	0.000
182	3271714 - COT PP 40X45	buc	38.000	1.55	58.90	Depozit	0.000
183	3271724 - ROBINET SFERA APA 1/2 GIACOMINI DN 15 R 250	buc	6.000	55.00	330.00	Depozit	0.000
184	3271730 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN25	m	127.300	3.32	422.64	Depozit	0.020
185	3271739 - TUB RIFLAT CU FIR CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 32	m	102.000	5.96	607.92	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
186	3271744 - COT PP D 110X45	buc	10.000	4.70	47.00	Depozit	0.000
187	3271803 - INTRERUPATOR APLICAT (IP54) COD: 414001 T&G	BUC	39.000	33.00	1,287.00	Depozit	0.000
188	3271893 - COT PP 50X45	buc	12.000	1.50	18.00	Depozit	0.000
189	3271974 - TEAVA PN 20 PPR VERDE DN 50	m	10.000	22.00	220.00	Depozit	0.000
190	3271986 - ROBINET SFERA APA 1" 250	buc	3.000	76.39	229.17	Depozit	0.000
191	32719861 - ROBINET SFERA APA 1"GIACOMINI DN 25 R 250	buc	4.000	76.39	305.56	Depozit	0.000
192	3271987 - ROBINET SFERA APA 1"1/4 R 250	buc	4.000	116.64	466.56	Depozit	0.000
193	32719871 - ROBINET SFERA APA 1"1/4 GIACOMINI DN 32 R 250	buc	3.000	116.64	349.92	Depozit	0.000
194	3271988 - ROBINET SFERA APA 11/2 GIACOMINI DN 40 R 250	buc	1.000	120.00	120.00	Depozit	0.000
195	3272003 - Baterie monocomanda pentru lavoar	buc	22.000	155.00	3,410.00	Depozit	0.050
196	3272364 - VAS WC SUSPENDAT UNIVERSAL	BUC	11.000	590.00	6,490.00	Depozit	0.000
197	32723641 - VAS WC	BUC	4.000	590.00	2,360.00	Depozit	0.000
198	3272370 - TEAVA DIN CUPRU COLAC 1/4(6.35MM)PENTRU AER CONDITIONAT	m	18.000	13.00	234.00	Depozit	0.000
199	3272371 - TEAVA CUPRU COLAC 50 M IZOLATA 3/8(9.52MM)PENTRU AER CONDITIONAT	m	18.000	32.00	576.00	Depozit	0.000
200	3272502 - VENTILATOR BAIE SILENT-100CZ-D=100-230V-95MC/H-SOLER PALAU	buc	1.000	225.00	225.00	Depozit	0.000
201	3272541 - TUB PROTECTIE CABLU D. 110 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N L6M	m	100.000	16.00	1,600.00	Depozit	0.000
202	3273099 - Teava PP cu mufa D= 75 MM si L = 1000 MM	m	31.000	9.28	287.68	Depozit	0.220
203	3273186 - INTRERUPATOR CAP SCARA IP55	BUC	8.000	33.00	264.00	Depozit	0.000
204	3273416 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000W PREVĂZUT CU TERMOASTAT REGLABIL INCLUSIV SI ACCESORII DE PRINDERE SUPTII	buc	14.000	730.00	10,220.00	Depozit	0.000
205	3273445 - FILTRU IMPURITATI Y DN65	BUC	1.000	260.00	260.00	Depozit	0.000
206	3273472 - PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A/230v, MONTAJ IN DOZA SI RAMA COMUNA, DIMENSIUNE 2 MODULE,IP20, CU INDICAREA CIRCUITULUI	BUC	108.000	33.00	3,564.00	Depozit	0.000
207	3273602 - TEAVA PP CU MUFA 40 L= 1000	m	30.000	5.33	159.90	Depozit	0.000
208	3273618 - Plasa Gard Impletita	mp	2,280.000	5.75	13,110.00	Depozit	2.280

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
209	3273724 - BETON B 330 C20/25 (0-31)	mc	161.152	374.00	60,270.85	Depozit	0.000
210	3273761 - Teava PP cu mufa D=110 MM L = 1000	m	50.000	16.80	840.00	Depozit	0.780
211	3273871 - COT 90 32MM, PP-R 80, PRESIUNE PN 25, VERDE	buc	20.000	2.10	42.00	Depozit	0.000
212	3273894 - CABLURI ELECTRICE CYABY 5X25, 7430250005, IPROEB	m	305.000	99.98	30,493.90	Depozit	0.000
213	3273908 - CACIULA VENTILAȚIE KADH 75MM	buc	8.000	25.00	200.00	Depozit	0.000
214	3274178 - TEAVA PP 32 LUNGIME 1 M	m	25.000	4.46	111.50	Depozit	0.000
215	3274252 - RACORD FLEXIBIL 1/2" FE-FI 40 CM	buc	2.000	12.30	24.60	Depozit	0.000
216	3274270 - ADEZIV GRANIT	kg	593.000	15.00	8,895.00	Depozit	0.000
217	32742701 - Adeziv granit	kg	35.000	2.50	87.50	Depozit	0.040
218	3274347 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 22x13 MM	m	170.000	6.60	1,122.00	Depozit	0.000
219	3274348 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 28x13 MM	m	125.000	8.40	1,050.00	Depozit	0.000
220	3274350 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 42x13 MM	m	40.000	14.96	598.40	Depozit	0.000
221	3274352 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D 60X13 MM	m	15.000	25.00	375.00	Depozit	0.000
222	3274531 - DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM	buc	6,128.000	0.60	3,676.80	Depozit	0.430
223	3274532 - VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI ÎNAINTEA APLICĂRII TENCUIELII DECORATIVE GALEATA 12KG	KG	114.900	8.40	965.16	Depozit	0.000
224	3274536 - Plasa din fibra de sticla pentru polistiren	mp	842.600	5.65	4,764.06	Depozit	0.080
225	3274584 - OTEL BETON BST500 8 mm (BARA) 12 M	kg	4,745.250	5.00	23,726.25	Depozit	4.750
226	32745841 - OTEL BETON BST500 6-8 mm (BARA) 12 M	kg	1,979.250	5.00	9,896.25	Depozit	1.980
227	32745843 - OTEL BETON BST500 6-8	kg	7,820.580	5.00	39,102.90	Depozit	0.000
228	3274586 - OTEL BETON BST500 12 mm (BARA) 12 M	kg	7,765.250	5.00	38,826.25	Depozit	7.770
229	32745861 - OTEL BETON BST500 10-12 mm (BARA) 12 M	kg	2,324.350	5.00	11,621.75	Depozit	2.320
230	32745862 - OTEL BETON BST500 10-16 mm	kg	4,466.000	5.00	22,330.00	Depozit	4.470
231	32745863 - OTEL BETON BST500 10-16	kg	15,757.880	5.00	78,789.40	Depozit	0.000
232	3274594 - CAMIN DUBLUSTRAT PT. APOMETRU CU INSTALATIE 3/4" SI CAPAC D.550 H.1100	BUC	1.000	1,042.46	1,042.46	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
233	3274797 - REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU REELE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC •rgvł DIN PVC	buc	6.000	2.78	16.68	Depozit	0.000
234	3274977 - SIFON DE PARDOSEALA DN 40/50 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123X123MM/115X115MM	BUC	5.000	650.00	3,250.00	Depozit	0.000
235	3274984 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE/SANITARE L=2M D. 35x13 MM	m	75.000	12.45	933.75	Depozit	0.000
236	3275046 - VATA MINERALA 20 cm	mp	540.000	55.00	29,700.00	Depozit	0.540
237	32750461 - VATA MINERALA 10 cm	mp	48.000	50.00	2,400.00	Depozit	0.050
238	3275597 - SIFON DE PARDOSEALA DN 110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123X123MM/115X115MM	BUC	6.000	350.00	2,100.00	Depozit	0.000
239	3275630 - CABLURI ELECTRICE CYABY-F 3X95+50 , 71760471360100 ICME ECAB	m	100.000	260.00	26,000.00	Depozit	0.000
240	3275791 - PIESA SEPARAŢIE PRIZA DE PAMANT	BUC	3.000	55.00	165.00	Depozit	0.000
241	3275877 - COT RACORD DN110 PT. WC	buc	2.000	35.00	70.00	Depozit	0.000
242	3276063 - TEAVA PEHD APA, PE80, 040 mm PN10	m	5.000	4.50	22.50	Depozit	0.000
243	3276069 - PLASA SUDATA 6 MM 100X100 MM 2X5M	kg	5,468.000	12.00	65,616.00	Depozit	0.000
244	3276088 - Adeziv gresie	kg	2,404.200	2.00	4,808.40	Depozit	2.400
245	3276140 - PLASA SUDATA 5mm 2X5M (10 x 10)	kg	3,040.000	5.10	15,504.00	Depozit	3.040
246	3276282 - ROBINET CU SFERA SI MANETA DIN ALAMA CROMATA GIACOMINI R250 FI-FI PT. TRECERE APA 2 1/2"	BUC	1.000	395.00	395.00	Depozit	0.000
247	3276650 - TEĂVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 32, PN 10 BAR	m	36.500	2.94	107.31	Depozit	0.000
248	3276725 - TINCI PT TENCUIELI FINE	kg	7,185.000	1.28	9,196.80	Depozit	7.180
249	3276843 - AERATOR POLIPROPILENA CU MEMBRANA TIA D=75 MM	buc	5.000	255.00	1,275.00	Depozit	0.000
250	3276844 - TEĂVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 63, PN 10 BAR	m	105.000	13.09	1,374.45	Depozit	0.000
251	3276846 - TEĂVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 50, PN 10 BAR	m	10.000	7.65	76.50	Depozit	0.000
252	3276850 - TEĂVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 40, PN 10 BAR	m	220.500	5.11	1,126.76	Depozit	0.000
253	3276982 - TEĂVA RECTANGULARĂ 6 M 70 x 40 x 4	m	1,314.000	36.20	47,566.80	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
254	3279000 - TABLA FALTUITA PRETAIATA, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ	mp	431.700	75.00	32,377.50	Depozit	0.000
255	3305671 - Teava inst.neagra fl+mf M - 15(1/2) OL 32 1 S 7656	m	3.600	9.17	33.01	Depozit	0.000
256	3336395 - Tevi plumb marca pb99,96 presiune 21X 4 S 671	kg	28.800	10.00	288.00	Depozit	0.030
257	3336606 - Teava plumb marca pb3 scurgere 35X 2,5 S 671	kg	19.440	12.00	233.28	Depozit	0.020
258	3434783 - Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N lt = 30 X 5	kg	168.000	8.25	1,386.00	Depozit	0.170
259	3435658 - Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N lt = 40 X 5	kg	264.000	7.81	2,061.84	Depozit	0.260
260	3500295 - Cornier aripi eg.lam cald S 424 40X 40X 4 OL37-1N	kg	26.000	9.35	243.10	Depozit	0.030
261	3642287 - Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	164.650	16.50	2,716.72	Depozit	0.160
262	3642419 - Tabla zincata S2028 0,50X 750X1500 OL 32-1N cal.1	kg	2,434.235	22.00	53,553.17	Depozit	0.280
263	3642598 - Tabla zincata S2028 0,50X 800X2000 OL32-1N cal.1	kg	52.900	18.70	989.23	Depozit	0.050
264	36448571 - Panou cutat zincat	mp	590.515	73.92	43,650.87	Depozit	6.290
265	3666879 - Tabla din plumb S 490 pb 99,96 3 X 500	kg	3.200	12.00	38.40	Depozit	0.000
266	3700041 - Banda din otel lam.cald S908 1,5X 20 OL 37-1N	kg	13.350	9.68	129.23	Depozit	0.010
267	3700053 - Banda din otel lam.cald S908 2 X 20 OL 37-1N	kg	1.320	8.14	10.74	Depozit	0.000
268	3701411 - Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1N	kg	81.899	11.00	900.89	Depozit	0.080
269	3702611 - Bada lr ol.carbon T 3 X 30 mt ol 32-1N s1945	kg	8.625	2.51	21.63	Depozit	0.010
270	3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	441.950	7.70	3,403.02	Depozit	0.440
271	3803142 - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	0.119	7.70	0.92	Depozit	0.000
272	3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889	kg	17.500	7.15	125.12	Depozit	0.020
273	3803881 - Sarma de otel moale neagra D= 1 MM	kg	85.080	8.80	748.70	Depozit	0.090
274	3805372 - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	kg	11.190	8.80	98.47	Depozit	0.010
275	3999988 - PRELATA SPECIALA ANTIVANT,REZISTENT LA FOC, LA UMIDITATE SI MUCEGAI	mp	1,256.000	7.50	9,420.00	Depozit	0.000
276	4035974 - Racord olandez din otel cu dn 15	buc	3.000	19.58	58.74	Depozit	0.000
277	4104443 - COSTUL INCHIRIERI WC ECOLOGIC	ZI	730.000	17.50	12,775.00	Depozit	0.000
278	4111857 - Tub cu mufa si gura de curatire fonta D=100 MM S 1515/5	buc	11.000	10.35	113.85	Depozit	0.090
279	4117796 - Coturi pantzer fonta filet pt.tub ipe DN. 29 MM	buc	25.000	3.59	89.65	Depozit	0.010
280	4117801 - Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe DN. 21 MM	buc	761.250	15.73	11,974.46	Depozit	0.220

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
281	4117813 - Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe DN. 16 MM	buc	587.500	14.52	8,530.50	Depozit	0.060
282	4117904 - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 15 1/2	buc	12.000	4.40	52.80	Depozit	0.000
283	4120391 - Mufa fonta maleabila M2 ds S475 DN 15 1/2 sd	buc	6.000	7.48	44.88	Depozit	0.000
284	4122260 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 40 11/2 zn	buc	18.000	34.10	613.80	Depozit	0.020
285	4122272 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 40 11/2	buc	2.000	11.84	23.69	Depozit	0.000
286	4122301 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 50 2	buc	6.000	15.00	89.98	Depozit	0.010
287	4200013 - Plinta flexibila pentru covor pvc	m	50.000	75.00	3,750.00	Depozit	0.000
288	4200775 - Cada pentru dus din fonta email.tip.1 C1 patrata S6110	buc	7.000	858.00	6,006.00	Depozit	0.340
289	4201080 - Surub fixare (portlant pentru baie simb.78011	buc	7.000	2.54	17.75	Depozit	0.000
290	4201092 - Surub fixare (portlant pentru baie simb.485	buc	24.000	2.20	52.80	Depozit	0.000
291	4201107 - Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	96.000	2.18	209.09	Depozit	0.000
292	4201133 - Port - hirtie din tabla decapata	buc	2.000	4.32	8.63	Depozit	0.000
293	4201157 - Port - pahar din fonta emailata cal.2	buc	2.000	1.34	2.67	Depozit	0.000
294	4201561 - Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit)	buc	17.000	50.71	862.07	Depozit	0.040
295	4201755 - Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 " ni 514	buc	2.000	30.80	61.60	Depozit	0.000
296	4201756 - Robinet trecere lavoar DN 1/2X1/2 cod 41R2718	buc	4.000	33.22	132.88	Depozit	0.000
297	4201779 - Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 S 751/I	buc	44.000	25.63	1,127.72	Depozit	0.010
298	4201937 - Robinet rezerv. wc am colt 3/8" semiinaltime 3 S2377	buc	15.000	28.93	433.95	Depozit	0.000
299	4202694 - Robinet trec.mufa+rac.oland. fonta M.PN10	buc	15.000	26.95	404.25	Depozit	0.010
300	4202761 - Sifon alama pentru lavoar 1 S 9611	buc	2.000	52.36	104.72	Depozit	0.000
301	4202797 - Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 1/4 S 9611	buc	22.000	20.00	440.00	Depozit	0.020
302	4203179 - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. S 411	buc	22.000	25.00	550.00	Depozit	0.010
303	4203260 - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610	buc	2.000	25.00	50.00	Depozit	0.000
304	4203301 - Ventil scurgere lavoar,spalator 1 fara rac. S9610	buc	2.000	25.00	50.00	Depozit	0.000
305	4203349 - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord S9610	buc	7.000	25.00	175.00	Depozit	0.000
306	4203765 - Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 4a caros. S 2308	buc	9.000	688.60	6,197.40	Depozit	1.800
307	4204044 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 3/4"	buc	145.000	4.22	612.48	Depozit	0.020
308	4204070 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 1	buc	145.000	4.51	653.95	Depozit	0.020
309	4204082 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1"1/4"	buc	70.000	6.52	456.61	Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
310	4220012 - Adeziv neoprenic pentru lipire plinte	kg	5.000	25.00	125.00	Depozit	0.000
311	4270009 - Bloc de masurare si protectie trifazat in carcasa de policarbonat , montaj aparent,cu bloc trifazat de masurare a e. e. montat direct si intrerupator diferential ip54	buc	1.000	550.00	550.00	Depozit	0.000
312	4500307 - Supapa siguranta (ventil) contragreut.alama D=1/2 toli	buc	9.000	29.57	266.15	Depozit	0.020
313	4501129 - Racord alama turnata filet ex T.d 1/2 toli (arm.nefer.)	buc	48.000	5.00	240.00	Depozit	0.000
314	4825604 - Cablu telecom. ty 1X4x0,9 P cs 4034	km	0.046	1,307.73	60.16	Depozit	0.000
315	4826426 - Conductor fctiff -750 1X 2,5 S 526	m	20.000	4.72	94.38	Depozit	0.000
316	4826581 - Conductor fcti -750 1X 1,5 S 526	m	91.200	5.07	462.48	Depozit	0.000
317	4828450 - Conductor afy 1X 6 S 6865	m	1.200	3.04	3.64	Depozit	0.000
318	4829040 - Conductor myf 2,5 S 9108	m	123.000	1.29	158.30	Depozit	0.000
319	4831380 - Conductor funie cupru ptr.L.e.a. 25 7X 2,14 cs 404	m	2.000	11.77	23.54	Depozit	0.000
320	500000001 - Banda de etansare 50 mm	m	516.000	11.88	6,130.08	Depozit	0.520
321	500000005 - Diblu DN6 cu surub autofiletant	buc	619.200	0.69	429.11	Depozit	0.620
322	500000007 - Pasta imbinare	kg	103.200	7.37	760.58	Depozit	0.100
323	500000014 - Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	5,848.000	0.13	771.94	Depozit	5.850
324	500000026 - Bolt de ancoraj in tavane din beton-armat 6 x 35 mm	buc	447.200	1.10	491.92	Depozit	0.000
325	500000027 - Element de prindere in cruce pentru CD	buc	791.200	1.63	1,288.07	Depozit	1.190
326	500000029 - Elemente de suspendare directa pentru profil CD	buc	447.200	0.52	232.24	Depozit	0.670
327	500000032 - Profil transversal CD60/0,6 din otel galvanizat	m	1,376.000	7.48	10,292.48	Depozit	0.830
328	500000033 - Profile de fixare UD2827 /2,0 din otel galvanizat	m	309.600	4.07	1,260.07	Depozit	0.190
329	500000035 - Surub pentru tabla 3,5x9 mm cu montaj rapid	buc	894.400	0.03	29.52	Depozit	0.010
330	500008387 - Software ip - complexitate standard	buc	2.000	275.83	551.67	Depozit	0.000
331	500008396 - Software de procesare - complexitate standard	buc	3.000	277.78	833.35	Depozit	0.000
332	5105793 - Corp de iluminat stradal tip LED 50W , P = 50W , IP 65, flux 4500 lumeni	buc	38.000	130.00	4,940.00	Depozit	0.000
333	5107073 - Corp iluminat tip nocturna, sport, sursa LED, IP65, putere maxima 1000 W	BUC	4.000	8,460.00	33,840.00	Depozit	0.000
334	5203255 - Papuc stantat din alama pt. cond.cupru 12X16,5 mmp	buc	5.000	1.77	8.83	Depozit	0.000
335	5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, EVACUARE CU ACUMULATOR INCLUS, AUTONOMIE MINIM 2h	BUC	11.000	185.00	2,035.00	Depozit	0.000
336	5209649 - Presetupa siluminiiu ps 16	buc	268.000	1.79	479.25	Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
337	5209675 - Brida inferioara din otel zincat 40X3 73 ep 609-02	buc	4.000	7.92	31.68	Depozit	0.000
338	5209687 - Brida superioara din otel zincat 40X3 73 ep 609-01	buc	2.000	4.13	8.25	Depozit	0.000
339	5500380 - Siguranta mpr 630 a	buc	15.000	32.21	483.21	Depozit	0.010
340	5500445 - Surub de calibrare D3 de 60a, din am 58T,desen P-44625	buc	6.000	3.70	22.23	Depozit	0.000
341	5537096 - Patron fuzibil 65 a simbol 2270	buc	6.060	16.06	97.32	Depozit	0.000
342	5537539 - Buton de sonerie din bachelita montaj aparent 42V	buc	14.000	5.90	82.56	Depozit	0.000
343	5538123 - PATCHPANEL, 8 PORTURI RJ45 ECHIPAT	BUC	2.000	265.00	530.00	Depozit	0.000
344	5601691 - Capac portel.electroteh.joasa	buc	6.060	1.41	8.54	Depozit	0.000
345	5700023 - CAMERA VIDEO COLOR ALL-IN-ONE DE EXTERIOR	BUC	27.000	335.00	9,045.00	Depozit	0.000
346	5700051 - Material marunt de instalare echipamente	LEI	2,500.000	1.00	2,500.00	Depozit	0.000
347	5700054 - Camera video interior , color , varifocala, alimentare 220V	buc	12.000	171.00	2,052.00	Depozit	0.000
348	5700801 - RADIATOR ELECTRIC MONTAJ PE PERETE 1500W,PREVAZUT CU TERMOSTAT REGLABIL,INCLUSIV SUPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE	buc	9.000	980.00	8,820.00	Depozit	0.000
349	5708010 - CORP ILUMINAT LED 1X14W MONTAJ APARENT IP45 COMPLET ECHIPAT PLAFONIERA	buc	10.000	0.00	0.00	Depozit	0.000
350	5708012 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W,MONTAJ APARENT,IP20 COMPLET ECHIPAT, KIT AUTONOMIE 1H , EVACUARE	BUC	24.000	195.00	4,680.00	Depozit	0.000
351	5805482 - Surub cu cap hexagonal M12X40 zn	buc	152.000	1.76	267.52	Depozit	0.010
352	5810230 - Surub cap hex.fil.sub cap prec.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845	buc	2,822.000	0.44	1,241.68	Depozit	0.030
353	5819963 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920	buc	342.750	0.70	241.30	Depozit	0.000
354	5819987 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 30 GR. 4.8 S 920	buc	12.000	0.88	10.56	Depozit	0.000
355	5819999 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 35 GR. 4.8 S 920	buc	180.000	0.88	158.40	Depozit	0.000
356	5820089 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 60 GR. 4.8 S 920	buc	96.000	0.72	69.27	Depozit	0.000
357	5820170 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 30 GR. 4.8 S 920	buc	2,280.000	0.90	2,056.56	Depozit	0.050
358	5820194 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 35 GR. 4.8 S 920	buc	3,360.000	0.72	2,433.28	Depozit	0.070
359	5820259 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 50 GR. 4.8 S 920	buc	30.000	1.03	31.02	Depozit	0.000
360	5820285 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 60 GR. 4.8 S 920	buc	260.000	2.38	617.76	Depozit	0.010
361	5821667 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 50 GR. 4.8 S 920	buc	36.000	1.98	71.28	Depozit	0.000
362	5821760 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 70 GR. 4.8 S 920	buc	32.000	1.48	47.52	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
363	5822283 - Surub cap hexagonal grosolan M 20X 60 GR. 4.8 S 920	buc	94.200	2.54	239.36	Depozit	0.020
364	5826423 - Surub cap hex.fil.sub cap gros.M 6X 30 GR. 4.6 S 2117	buc	5,320.000	1.48	7,900.20	Depozit	0.050
365	5827556 - Surub pentru fund. S.2350 F m 12 X 160 OL 37	buc	130.000	0.27	35.69	Depozit	0.020
366	5827702 - Surub pt.fundatii grosolan a m 16X 200 GR. 4.8 S 2350	buc	536.000	4.40	2,358.40	Depozit	0.180
367	5827776 - Surub pt.fundatii grosolan C m 20X 250 GR. 4.8 S 2350	buc	16.000	3.80	60.72	Depozit	0.010
368	5829126 - Surub cap inecat crestet sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	814.000	0.44	358.16	Depozit	0.010
369	5829231 - Surub cap semiinecat crestet M 3X 10 GR. 5.8 S 3167	buc	66.000	0.04	2.63	Depozit	0.000
370	5833878 - Surub cap hexagonal forma a 6,3X 22 S9344/5	buc	1,456.000	1.29	1,873.87	Depozit	0.010
371	5836777 - Surub cu cap inecat crestet L 3 X 40 F1 S 1452	buc	100.000	0.69	69.30	Depozit	0.000
372	5836935 - Surub cu cap inecat crestet L 4 X 30 F1 S 1452	buc	66.000	0.43	28.31	Depozit	0.000
373	5837161 - Surub cu cap inecat crestet pentru lemn 5X 50 MM, F1 S 1452	buc	354.000	0.56	198.59	Depozit	0.000
374	5837733 - Surub cu cap hexagonal L 6 X 60 F1 S 1454	buc	4.000	0.30	1.19	Depozit	0.000
375	5837745 - Surub cu cap hexagonal L 8 X 25 F1 S 1454	buc	11.000	0.14	1.59	Depozit	0.000
376	5837757 - Surub cu cap hexagonal L 8 X 30 F1 S 1454	buc	1.000	0.15	0.15	Depozit	0.000
377	5837915 - Surub cu cap hexagonal L 10 X 50 F1 S 1454	buc	44.000	0.53	23.23	Depozit	0.000
378	5838579 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 10 X 140 F1 S 1455	buc	222.000	0.96	212.45	Depozit	0.020
379	5838610 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 12 X 100 F1 S 1455	buc	1,568.000	0.86	1,345.34	Depozit	0.140
380	5838775 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 16 X 200 F1 S 1455	buc	784.000	1.95	1,526.45	Depozit	0.200
381	5840118 - Surub inalta rezistenta ip M 24X100 GR.10.9 S8796/1	buc	52.020	6.29	327.24	Depozit	0.030
382	5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	13,476.750	0.63	8,449.92	Depozit	0.130
383	5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922	buc	130.000	0.48	62.92	Depozit	0.000
384	5840558 - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	604.000	2.20	1,328.80	Depozit	0.020
385	5840601 - Piulite hexag.grosolane a m 20 GR. 5 S 922	buc	110.200	10.67	1,175.83	Depozit	0.010
386	5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	5,930.000	0.55	3,261.50	Depozit	0.060
387	5841021 - Piulite patrute M 10 GR. 6 S 926	buc	222.000	0.44	97.68	Depozit	0.000
388	5841045 - Piulita patrata M 12 GR. 6 S 926	buc	1,568.000	1.82	2,845.92	Depozit	0.030
389	5841069 - Piulita patrata M 16 GR. 6 S 926	buc	784.000	2.02	1,586.82	Depozit	0.020
390	5842727 - Piulita hexagonala M 12 zn	buc	152.000	0.53	80.26	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
391	5842972 - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6	buc	3,082.100	0.38	1,186.61	Depozit	0.030
392	5847049 - Piulita inalta rezistenta M 24 33 moc 11S 8796	buc	52.020	3.86	200.59	Depozit	0.010
393	5858393 - solutie de protectie a lemnului tip	L	798.700	15.00	11,980.50	Depozit	0.000
394	5881083 - Saiba gro.plata pentru met M 9 OL 34 S 1388	buc	11.000	0.02	0.22	Depozit	0.000
395	5881227 - Saiba gros.plata pt.met M 8 OL34 S 1388	buc	1,456.000	0.31	448.45	Depozit	0.010
396	5881241 - Saiba gros.plata pentru metale M 10, OL 34, S1388	buc	22.000	0.16	3.63	Depozit	0.000
397	5881318 - Saiba gros.plata pentru met M 16 OL 34 S 1388	buc	4.000	0.16	0.66	Depozit	0.000
398	5882104 - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200	kg	105.512	33.00	3,481.90	Depozit	0.120
399	5882142 - Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200	kg	6.888	25.08	172.75	Depozit	0.010
400	5882193 - Saiba plata pentru M12 zn	kg	1.216	7.26	8.83	Depozit	0.000
401	5882233 - Saiba prec.plata pt.met a m 16 OL34 S 5200	kg	5.360	14.52	77.83	Depozit	0.010
402	5882257 - Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200	kg	0.387	24.20	9.37	Depozit	0.000
403	5882295 - Saiba prec.plata pentru met a m 22 OL 34 S 5200	kg	1.805	23.65	42.70	Depozit	0.000
404	5883043 - Saiba plata pentru lemn a m 11 OL 34 S 7565	kg	3.700	18.37	67.97	Depozit	0.000
405	5883067 - Saiba plata pentru lemn a m 14 OL 34 S 7565	kg	54.096	21.34	1,154.41	Depozit	0.060
406	5883263 - Saiba plata pentru lemn B m 20 OL 34, S 7565	kg	51.348	26.07	1,338.64	Depozit	0.060
407	5883421 - Saiba grower S7666 M 10	buc	43.000	0.05	2.30	Depozit	0.000
408	5883469 - Saiba grower seria usor R m 6 arc6 S 7666/2	kg	0.009	93.39	0.81	Depozit	0.000
409	5883938 - Saiba grower seria mij. N m 6 arc6 S 7666/2	buc	468.000	0.09	41.18	Depozit	0.000
410	5884024 - Saiba grower pentru M12 zn	kg	0.684	0.66	0.45	Depozit	0.000
411	5884085 - Saiba grower seria mij. N m 16 arc6a s 7666/2	buc	30.000	0.07	2.01	Depozit	0.000
412	5884358 - Saiba grower grea arc6a s7665 M 16	kg	4.020	8.78	35.30	Depozit	0.000
413	5884803 - Nit cu cap semirodund 4 X 9 OL 34 S 797	kg	0.042	21.45	0.89	Depozit	0.000
414	5886746 - Nit pop panouri tabla	buc	3,948.000	0.25	998.84	Depozit	0.040
415	5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	kg	76.600	7.15	547.69	Depozit	0.090
416	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	403.107	9.00	3,627.96	Depozit	0.470
417	5887001 - Cuie cu cap conic tip a1 4 X100 OL34 S 2111	kg	7.144	7.15	51.08	Depozit	0.010
418	5887893 - Cuie cu cap plat tip B 3,0 X 30 S 2111	kg	21.585	8.03	173.33	Depozit	0.030
419	5893438 - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	3,082.100	0.62	1,898.57	Depozit	0.030
420	5900530 - Sirma sudura obisnuit S1126 S10 colaci D = 3,25	kg	2.485	13.42	33.35	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
421	5900712 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	kg	9.120	18.70	170.54	Depozit	0.010
422	5900815 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E48T superextra 2,5	kg	6.300	24.09	151.77	Depozit	0.010
423	5900839 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E48T superextra 4	kg	16.101	12.87	207.22	Depozit	0.020
424	5901340 - Electrode sud.OL.slab aliat S 1125/2 E50B 4	kg	48.299	17.16	828.81	Depozit	0.060
425	5903105 - Electrode pentru lipit cupru L-cu P6 de 2X2x500 MM	kg	0.720	26.40	19.01	Depozit	0.000
426	5903130 - Sarma plina pt.sud.si inc.sub flux S10 2,5	kg	0.414	68.42	28.33	Depozit	0.000
427	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	39.004	13.20	514.85	Depozit	0.470
428	5904536 - Azot gazos imbuteliat calitatea I	mc	130.000	3.00	390.00	Depozit	1.100
429	5904744 - Aliaj de lipit tlp st-40 pb D2	kg	2.000	144.10	288.20	Depozit	0.000
430	5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	13.221	77.00	1,018.02	Depozit	0.010
431	5904782 - Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60	kg	0.012	79.53	0.95	Depozit	0.000
432	6001317 - Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 MM	kg	1.050	23.98	25.18	Depozit	0.000
433	6001393 - Carbura de siliciu neagra gran.200	kg	10.920	4.06	44.37	Depozit	0.010
434	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	85.150	1.65	140.50	Depozit	0.000
435	6001551 - Hartie slef.usc.cu en foi 23X30 GR 25 S1581	buc	567.500	1.75	992.56	Depozit	0.010
436	6001616 - Hartie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581	buc	14.450	1.11	16.05	Depozit	0.000
437	6001678 - Hartie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 40 S1581	buc	108.900	1.32	143.75	Depozit	0.000
438	6001874 - Pinza pentru slef.usc.cu en foi 23X30 GR 40 S1582	buc	1.530	1.17	1.78	Depozit	0.000
439	6001965 - Pinza pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 GR 40 foi	buc	274.750	2.43	667.92	Depozit	0.010
440	6100022 - Minium de plumb tip ns stas 429-67	kg	0.425	15.00	6.38	Depozit	0.000
441	6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	kg	1.212	24.20	29.33	Depozit	0.000
442	6100814 - Grund miniu anticoroziv G.355-6 ni 1703-80	kg	1.704	29.59	50.42	Depozit	0.000
443	6100981 - Grund alchid orice culoare	kg	91.920	21.67	1,991.91	Depozit	0.100
444	6101234 - Grund preadez tip M ntr 2831-74	kg	1.425	17.16	24.45	Depozit	0.000
445	6101349 - Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	2.460	10.56	25.98	Depozit	0.000
446	6101572 - Spuma poliuretanica	kg	77.585	46.20	3,584.43	Depozit	0.090
447	6102070 - Chit gri perclorvinilic C.824-74 ni 1702-80	kg	574.500	5.66	3,254.17	Depozit	0.630
448	6102111 - Chit pe baza de rasini romalchit C.895-12	kg	53.200	17.16	912.91	Depozit	0.060
449	6102815 - Chit siliconic	kg	27.164	44.00	1,195.22	Depozit	0.030
450	6103218 - Vopsea ulei orice culoare	kg	780.988	33.00	25,772.60	Depozit	0.840

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
451	6103270 - Vopsea rosie V.231-2 ntr 90-80	kg	1.900	23.76	45.14	Depozit	0.000
452	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	507.388	37.40	18,976.31	Depozit	0.550
453	6103581 - Vopsea gri cenusiu V.841-1 ntr 90-80	kg	0.037	28.27	1.05	Depozit	0.000
454	6104676 - Vopsea efect decorativ cu pasta sr.8203-2B ntr 4741-71	kg	2,451.200	25.00	61,280.00	Depozit	2.650
455	6108945 - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80	kg	0.835	10.00	8.35	Depozit	0.000
456	6109080 - Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	kg	5.300	16.28	86.28	Depozit	0.010
457	6109482 - Pasta de lustruit 253 D.002-30 ntr 4900-72	kg	0.036	16.50	0.59	Depozit	0.000
458	6109872 - Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E)	kg	32.500	10.45	339.62	Depozit	0.030
459	6109925 - Aracet dp 50 mich ni 1345-64	kg	15.470	1.20	18.56	Depozit	0.020
460	6110352 - Clei de oase cal.1 placi varsat stas 88-51	kg	0.637	33.55	21.37	Depozit	0.000
461	6110431 - Prenadez 300, 2829-74	kg	6.000	15.18	91.08	Depozit	0.010
462	6110443 - Prenadez 400 nii 2829-74	kg	37.630	10.00	376.30	Depozit	0.040
463	6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	3.682	10.00	36.82	Depozit	0.000
464	6110510 - Adeziv ptr lipit P.v.C.	kg	16.985	27.50	467.09	Depozit	0.020
465	6200468 - Grafit concentrat (flotat) tipg praf	kg	0.072	1.95	0.14	Depozit	0.000
466	6200535 - Benzina de extractie tip 80/120 S 45	l	3.012	6.60	19.88	Depozit	0.000
467	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	50.599	6.60	333.95	Depozit	0.050
468	6200585 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	kg	13.808	6.60	91.13	Depozit	0.020
469	6200597 - Benzina auto neetilata tip co/R 90 regular S 176	kg	4.000	5.99	23.98	Depozit	0.000
470	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	90.113	13.20	1,189.49	Depozit	0.110
471	6200690 - White spirit rafinat tip B stas 44	l	543.860	8.80	4,785.97	Depozit	0.540
472	6200731 - Parchetin, S 44	kg	2.730	5.54	15.14	Depozit	0.000
473	6200743 - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	kg	27.250	6.29	171.46	Depozit	0.030
474	6200767 - Petrol distilat tip 18/200 np-nid 767	l	0.034	5.54	0.19	Depozit	0.000
475	6200975 - Combustibil lichid usor tip 1 stas 54	kg	117.600	2.00	235.20	Depozit	0.130
476	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	243.600	12.00	2,923.20	Depozit	0.280
477	6201450 - Ulei pentru masini textile te 16 S 744	kg	26.600	7.04	187.26	Depozit	0.030
478	6202480 - Vaselina naturala tehnica stas 916	kg	2.600	10.00	26.00	Depozit	0.000
479	6202533 - Vaselina tehnica artificiala tip D s 917	kg	0.064	26.40	1.69	Depozit	0.000
480	6202612 - Unsori consistente de uz general U100 ca 4 S 562	kg	0.009	13.20	0.12	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
481	6202727 - Energie electrica la contor pentru consumatori forta	kwh	500.000	0.90	451.00	Depozit	0.000
482	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	1,963.897	9.00	17,675.07	Depozit	1,963.900
483	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.025	7.15	0.18	Depozit	0.020
484	6202820 - Apa potabila	mc	0.472	5.50	2.60	Depozit	0.470
485	63000241 - Grinda otel	kg	12,200.000	12.00	146,400.00	Depozit	12.200
486	63022421 - Stilp din otel	kg	21,800.000	12.00	261,600.00	Depozit	21.800
487	6303624 - Ferma zabrele din profile deschid <15 M g0,1-0,5T	kg	12,000.000	12.00	144,000.00	Depozit	12.000
488	63047211 - Pana otel	kg	16,800.000	7.26	121,968.00	Depozit	16.800
489	6305098 - Consola din otel lat 50X5 MM	kg	140.100	9.24	1,294.52	Depozit	0.140
490	6305634 - Stelaj metalic pentru fixare echip. dispozitiv actionare	kg	85.120	15.84	1,348.30	Depozit	0.090
491	6306391 - BALUSTUDA METALICA H=90 CM, VOPSIT ELECTROSTATIC	m	64.000	950.00	60,800.00	Depozit	0.000
492	6306431 - USI DIN PVC	mp	7.000	560.00	3,920.00	Depozit	0.000
493	6306493 - USA PVC	mp	96.000	800.00	76,800.00	Depozit	0.000
494	6309886 - Confectie metalice inglobate in beton	kg	109.000	15.40	1,678.60	Depozit	0.110
495	63100311 - CONFECTII METALICE APARENTA	kg	46,950.000	15.00	704,250.00	Depozit	46.950
496	6311231 - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	56.000	14.30	800.80	Depozit	0.040
497	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	257.400	10.34	2,661.52	Depozit	0.300
498	6311816 - Palnie de curatire rt din tabla otel zincat pentru burlane	buc	6.750	55.00	371.25	Depozit	0.010
499	6311817 - Clema (bratara) burlan svha din tabla otel zincat pentru burlane tip lindab	buc	13.500	4.40	59.40	Depozit	0.010
500	6311818 - Cot din tabla otel zincat pentru burlane tip lindab	buc	13.500	30.58	412.83	Depozit	0.010
501	6311819 - Element de legatura din tabla zincat pentru burlane tip lindab	buc	6.750	4.96	33.48	Depozit	0.010
502	6311836 - Piesa de legatura (manson) din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	6.750	10.69	72.17	Depozit	0.000
503	6311837 - Cot de capat din tabla de otel zincat pentru burlane tip lindab	buc	6.750	40.90	276.09	Depozit	0.010
504	6311901 - Racord jgheab burlan (element de legatura jgheab-burlan) din tabla de otel zincat tip okp sistem lindab	buc	8.000	38.50	308.00	Depozit	0.010
505	6311902 - Element de inchidere jgheab din tabla otel zn tip rgt sistem lindab	buc	8.000	4.95	39.60	Depozit	0.000
506	6311903 - Piesa de imbinare (element de legatura jgheab-jgheab) din tabla de otel zincata tip rsk sistem lindab	buc	4.000	4.07	16.30	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
507	6312106 - Fisie tabla pb pt.marcare cablurilor 300X20X2 MM	buc	9.600	126.50	1,214.40	Depozit	0.000
508	6312601 - Accesorii met.zinc mont placi azbocim.+polistir.sanvis	kg	804.292	9.13	7,343.19	Depozit	0.930
509	6313306 - Diblu metalic cu autofrezare pt.surub M 8	buc	6.000	1.03	6.20	Depozit	0.000
510	6420771 - Piesa B.a. B250 suport capac S. 2448-73 P.3.3.3	buc	9.090	385.00	3,499.65	Depozit	2.710
511	6621337 - Saiba de cauciuc M3r MM nf 202-70	buc	118.000	1.08	127.20	Depozit	0.000
512	6621492 - Banda poroasa din cauciuc pentru etansare	kg	1.900	22.44	42.64	Depozit	0.000
513	6621519 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx10MM S 3658	m	0.875	0.70	0.62	Depozit	0.000
514	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	16.600	1.32	21.91	Depozit	0.000
515	6621595 - Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet	buc	2.000	4.86	9.72	Depozit	0.000
516	6621650 - Placa teh.cauciuc gar.F ins.tex.rez.pet tip. na 5 MM	kg	0.075	17.71	1.33	Depozit	0.000
517	6621703 - Placi teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 4 MM	kg	0.260	20.00	5.20	Depozit	0.000
518	6621844 - Placa marsit M 5-250X1,5 MM S 3498	kg	0.750	16.39	12.29	Depozit	0.000
519	6622020 - Placa marsit M 25-450X3,0 MM S 3498	kg	0.135	15.62	2.11	Depozit	0.000
520	6622068 - Placa marsit M 40-250X2,0 MM S 3498	kg	0.168	20.90	3.51	Depozit	0.000
521	6622159 - Placa marsit M 100-500X3,0 MM S 3498	kg	3.060	25.00	76.50	Depozit	0.000
522	6700262 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 50X1,8 stas 6675/2	m	22.950	7.92	181.76	Depozit	0.010
523	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	4.600	19.80	91.08	Depozit	0.010
524	6700456 - Tevi din P.v.C.rigid tip M 110X 5,3 stas 6675/2	m	104.999	55.00	5,774.94	Depozit	0.270
525	6700652 - Teava din P.v.C.rigid tip G 110X8,2 stas 6675/2	m	199.498	22.00	4,388.96	Depozit	0.720
526	6701362 - COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD 62608001	buc	15.000	35.00	525.00	Depozit	0.000
527	6703043 - CORP DE ILUMINAT LED,LINIAR 1200x90, 35W, IP65	BUC	36.000	100.00	3,600.00	Depozit	0.000
528	6703045 - CORP DE ILUMINAT LINIAR LED 1200X90 36W IP65 KIT EMERGENTA MINIM O ORA	buc	5.000	120.00	600.00	Depozit	0.000
529	6704488 - Tub izolat tip l.p.E.(pantzer) 16 stas 6990	m	2,408.750	2.75	6,624.06	Depozit	0.190
530	6704490 - Tub izolat tip l.p.E.(pantzer) 20 stas 6990	m	3,121.125	6.44	20,084.44	Depozit	0.410
531	6704529 - Tub izolat tip l.p.E.(pantzer) 32 stas 6990	m	101.999	4.28	436.45	Depozit	0.030
532	6705000 - SISTEM DE DUS,INCLUDE BATERIE DUS,COLOANA DUS SI MATERIALE DE MONTAJ	buc	14.000	350.00	4,900.00	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
533	6712605 - Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 110 tip G s7175	buc	5.858	9.24	54.13	Depozit	0.000
534	6713491 - Mufa pvc tip G DN 110 nii 2167	buc	32.219	22.00	708.82	Depozit	0.020
535	6714603 - Reductie pvc G tip B 110-90 stas 7178	buc	5.858	18.37	107.61	Depozit	0.000
536	6714902 - Teu pvc pt.imbin.prin lip.PN 10 DN 110 stas 7174	buc	5.858	35.42	207.49	Depozit	0.010
537	6716650 - Folie de polietilena, de grosime 0,2 mm	mp	1,358.500	2.50	3,396.25	Depozit	0.080
538	6716778 - Folie de poliet. tubulare extrud. G = 0,03-0,15	kg	6.838	13.20	90.26	Depozit	0.010
539	6716997 - BANDĂ PVC CU INSERTIE DE METAL DETECTABIL	m	345.000	0.50	172.50	Depozit	0.000
540	6718398 - Profil pvc plastifiat bagheta pentru pardos.MD1 15X 2,5	m	60.000	19.14	1,148.40	Depozit	0.010
541	6718465 - Fisie marcata din pvc 200X20X2MM stas 8737-70	buc	662.000	4.54	3,007.47	Depozit	0.010
542	67185061 - BANDA AVERTIZOARE PVC INSCRIPTIONATA PENTRU CABLU TELECOMUNICATII ÎN SAPATURA 1 MM GROSIME	m	2,100.000	0.60	1,260.00	Depozit	2.120
543	6718520 - Banda P.v.C. tip sterling 20 X 0,5 MM	kg	0.092	2.00	0.18	Depozit	0.000
544	6718879 - Cuier baie aminoplast 2 agatatori ni 2199	buc	7.000	27.28	190.96	Depozit	0.000
545	6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	9,122.000	0.55	5,017.10	Depozit	0.090
546	6719251 - Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75	buc	100.000	0.66	66.00	Depozit	0.020
547	6719392 - Tila pvc (cabloprot) tip 33	buc	255.000	0.53	134.64	Depozit	0.000
548	6719407 - Pafta	buc	15.000	1.38	20.62	Depozit	0.000
549	6719598 - Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	buc	15.000	89.65	1,344.75	Depozit	0.020
550	6720197 - Tub 2 mufe polipropilena ignif,diam 50 MM si L = 1000 MM	buc	15.000	6.93	103.95	Depozit	0.010
551	6827395 - Sprait met.telescop.0,8MM(8tf)pt.sprij.lung.	buc	0.646	434.50	280.69	Depozit	0.020
552	6829070 - Chingi metalice pt.cofraje la stilpi din beton	kg	30.400	12.10	367.84	Depozit	0.030
553	6900517 - FERESTRE DIN PROFILE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT	mp	37.000	550.00	20,350.00	Depozit	0.000
554	7000000 - CORDON SUDURA	m	37.500	55.00	2,062.50	Depozit	0.000
555	7000002 - ADEZIV PVC PARDOSEALA PVC	kg	26.250	25.00	656.25	Depozit	0.000
556	7000367 - BARACA TIP CONTAINER, IZOLAT TERMIC	BUC	2.000	5,000.00	10,000.00	Depozit	0.000
557	7000600 - PARDOSEALĂ SPORTIVĂ COVOR CAUCIUC	MP	600.000	150.00	90,000.00	Depozit	0.600
558	7000763 - BANDA DE INSERTIE METALICA	m	3,350.000	0.50	1,675.00	Depozit	0.000
559	7000777 - TUBUILATURA CIRCULARA RIGIDA D=100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI SUPT X	m	27.000	35.00	945.00	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
560	7000778 - TUBUILATURA CIRCULARA RIGIDA NEIZOLATA, D=125, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI ACCESORII	m	6.000	55.00	330.00	Depozit	0.000
561	7002013 - CLAPETA DE SENS CU MUFE, DN 63	BUC	1.000	525.00	525.00	Depozit	0.000
562	7002026 - BAZIN VIDANJABIL PAFSIN 20 MC	BUC	1.000	55,500.00	55,500.00	Depozit	0.000
563	7002029 - BAZIN VIDANJABIL 40 MC	BUC	1.000	57,750.00	57,750.00	Depozit	0.000
564	7002221 - GRILA VENTILATIE DN110 MM	BUC	7.000	135.00	945.00	Depozit	0.000
565	71100101 - @JGHEAB TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE 15 CM	m	41.650	35.00	1,457.75	Depozit	0.050
566	71100111 - @BURLAN DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE DN=15 CM	m	28.050	42.00	1,178.10	Depozit	0.030
567	7204435 - Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	234.353	66.00	15,467.28	Depozit	0.240
568	7206121 - Cot conector pexal M-FI 20 X 1/2" COD 67100914	buc	50.000	5.00	250.00	Depozit	0.000
569	7206160 - TEU PEXAL MMM 20 COD 67101115	buc	40.000	0.56	22.40	Depozit	0.000
570	7300198 - Acid oxalic tehnic calitatea 1 continut minim 99%	kg	1.638	55.00	90.09	Depozit	0.000
571	7301116 - Alcool etilic.rafinat de 95grdstas 14-49	l	1.620	35.97	58.27	Depozit	0.000
572	7301142 - Alcool tehnic de 90 grd,mia-ni614-61	l	2.680	16.39	43.93	Depozit	0.000
573	7301154 - Alcool tehnic de 94 grd mia-ni614-61	l	0.250	20.90	5.22	Depozit	0.000
574	7301960 - Amoniac tehnic lichefiat 99,7%stas 448-67	t	3.150	3.00	9.45	Depozit	22.760
575	7302051 - TABLOU ELECTRIC (vestiar) CONFECTII METALICE,YSA CU YALE, IPS4, MONTAJ APARENT , COMPLET ECHIPAT	BUC	1.000	7,250.00	7,250.00	Depozit	0.000
576	7302053 - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR IP 54 CONFECTII METALICE USA YALA MONTAJ APARENT ECHIPAT	buc	2.000	3,800.00	7,600.00	Depozit	0.000
577	7302109 - CORP DE ILUMINAT , PLAFONIERA SURSA LED,20W , IP20 ,APARENT	BUC	29.000	136.00	3,944.00	Depozit	0.000
578	7302111 - CORP ILUMINAT TIP PLAFONIERA 20W,CU SENZOR DE PREZENTA INCORPORAT,APARENT, IP65	BUC	8.000	176.00	1,408.00	Depozit	0.000
579	7303889 - Ata de cismarie,fiarta (ceruita) stas 1369-67	kg	0.104	1.00	0.10	Depozit	0.000
580	7304285 - Azotat amoniu ingras.gran. vicanit 33%azot in saci	kg	117.176	5.20	609.67	Depozit	0.120
581	7304962 - Baterie telec.in vase sticla stas 443-78 3 le 2	buc	35.105	132.00	4,633.86	Depozit	0.430
582	7306661 - Bumbac de sters	kg	70.591	6.60	465.90	Depozit	0.070
583	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbida) stas 102-63	kg	28.553	9.90	282.67	Depozit	0.030

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
584	7308308 - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	1.870	4.00	7.49	Depozit	0.000
585	7308499 - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	3,082.100	1.32	4,068.37	Depozit	0.090
586	7308621 - Ceara de parchet forma iarna, solida tip B,bidon 10 Kg	kg	2.730	19.21	52.43	Depozit	0.000
587	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	3.055	7.70	23.52	Depozit	0.000
588	7309455 - Clema otel ps 95110	buc	54.000	1.00	54.00	Depozit	0.030
589	7309965 - Piesa de separatie zincata pentru priza de pamant zincata cu 4 gauri (12,5 MM)	buc	38.000	49.06	1,864.28	Depozit	0.020
590	7310806 - Conector de punte tip 6a rs- 7515/a-c	buc	34.000	1.80	61.12	Depozit	0.000
591	7311226 - Corp valva auto tip ac-38/11,5	buc	40.000	7.14	285.74	Depozit	0.000
592	7312440 - Cutie cu eclisa de separatie simbol ces.	buc	2.000	74.91	149.82	Depozit	0.010
593	7312921 - TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG1	buc	1.000	15,000.00	15,000.00	Depozit	0.000
594	7315778 - Decapant	kg	2.440	14.41	35.16	Depozit	0.000
595	7317232 - Dicloretan cs. 17/73	kg	23.825	10.00	238.25	Depozit	0.030
596	7318315 - Disan (lignosulfonat de calciu+adaos 3%) cu 92% substanta uscata	kg	12.000	22.00	264.00	Depozit	0.010
597	7318999 - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg21	buc	50.000	7.70	385.00	Depozit	0.080
598	7319230 - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.16MM	buc	352.500	5.19	1,830.18	Depozit	0.240
599	7319242 - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.21MM	buc	456.750	6.82	3,115.04	Depozit	0.350
600	7319254 - Doze pantzer din fonta filet special tub.ipe D.29MM	buc	10.000	4.38	43.78	Depozit	0.020
601	7319369 - Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	54.480	7.92	431.48	Depozit	0.020
602	7319524 - Electrode teava zincata 76,1X4,5	m	128.520	35.00	4,498.20	Depozit	0.980
603	7322835 - Freon	kg	3.000	21.12	63.36	Depozit	0.030
604	7322940 - Fuior cinepa	kg	1.145	30.80	35.27	Depozit	0.000
605	7324699 - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri	kg	0.595	2.44	1.45	Depozit	0.000
606	7324962 - Hartie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160G/mp-suluri	kg	349.460	4.05	1,414.61	Depozit	0.350
607	7325046 - Hartie absorbanta	kg	12.247	3.00	36.74	Depozit	0.000
608	7329871 - Material textil netesut filtr insam netezon lat 2,2M	m	2,666.059	14.63	39,014.73	Depozit	1.680
609	7329883 - Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5M	m	1,456.000	12.10	17,617.60	Depozit	0.950
610	7329962 - Miner siguranta pentru mare putere de rupere 315a si 600a	buc	1.000	9.35	9.35	Depozit	0.000
611	7330002 - Minium de plumb	kg	1.272	17.05	21.70	Depozit	0.000
612	7330080 - Morseta unipolara, 2,5 mmp	buc	176.000	2.00	352.00	Depozit	0.180
613	7330399 - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli	kg	6.602	5.00	33.01	Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
614	7331240 - Pafta zincata pentru cablu:17 MM	buc	56.000	2.33	130.59	Depozit	0.000
615	7332752 - Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.340	95.26	32.39	Depozit	0.000
616	7333169 - Pertinax placi gros 10 MM simbol ea	mp	1.700	2.00	3.40	Depozit	0.020
617	7333951 - Pinza nealbita de bumbac latime 0,90M stas 322-49	m	10.400	15.62	162.45	Depozit	0.000
618	7335715 - Protector de post,tip H,rs 7353ab	buc	14.000	3.00	42.00	Depozit	0.000
619	7336203 - Racord flexibil avand diametrul de 3/8	buc	2.000	14.41	28.82	Depozit	0.000
620	7336204 - Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	buc	4.000	19.03	76.12	Depozit	0.000
621	7341014 - @RACORD FLEXIBIL DN1/2X3/8FF L=30 CM COD 50005605	buc	15.000	12.20	183.00	Depozit	0.000
622	7343982 - Rumegus din lemn	kg	377.450	0.75	282.33	Depozit	0.380
623	7344106 - Saiba inalta rezistenta ip 24 stas 8796/3-80	buc	104.040	0.54	56.18	Depozit	0.010
624	7344211 - Sapun de rufe tip 60% acizi grasi stas 189-59	kg	1.000	13.64	13.64	Depozit	0.000
625	7344376 - Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	2,830.020	0.92	2,614.94	Depozit	0.140
626	7345967 - Solutie unguenta	kg	3.734	10.00	37.34	Depozit	0.000
627	7346207 - Stearina	kg	1.175	20.00	23.50	Depozit	0.000
628	7348827 - Tablou distrib.model ideb mont.in firida 350a tip E 5	buc	1.000	1,389.30	1,389.30	Depozit	0.070
629	7358016 - Ventil pentru valva auto	buc	40.000	10.00	400.00	Depozit	0.000
630	7358286 - Zincare la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	2,085.000	4.40	9,174.00	Depozit	0.020
631	7399999 - Material marunt	%			22.48	Depozit	0.000
632	7650619 - GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA	mp	277.070	75.00	20,780.25	Depozit	0.000
633	7700063 - POLISTIREN EXPANDAT 10 CM	mp	349.400	16.50	5,765.10	Depozit	0.070
634	7701266 - UPS RACKTABIL 1,5 KVA	buc	4.000	1,500.00	6,000.00	Depozit	0.000
635	7800774 - Folie anticondens	mp	475.470	7.70	3,661.12	Depozit	0.050
636	7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	27.400	9.90	271.26	Depozit	0.030
637	7800859 - Vopsea lavabila acrilica	kg	269.500	24.97	6,729.42	Depozit	0.270
638	7801035 - Material marunt	%			81.86	Depozit	0.000
639	7801062 - Material marunt (diblu lemn,ipsos,holtzsuruburi,sol lipit,degresant,etc.)	%			0.00	Depozit	0.000
640	7801065 - Material marunt	%			0.35	Depozit	0.000
641	7815002 - Material marunt (bumbac,vaselina tehnica)	%			11.11	Depozit	0.000
642	7815017 - Material marunt	%			0.46	Depozit	0.000
643	7815035 - Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%			0.00	Depozit	0.000
644	8001525@ - Geotextil fibre netesute polipropilena min. 250 g/mp	mp	2,040.000	8.80	17,952.00	Depozit	0.610
645	9006716376 - Dala pvc plastifiat pt pardoseli 350X350X2 MM	mp	75.750	10.75	814.42	Depozit	0.080

TOTAL Materiale	6,815,085.42	Greutate	11,007.43
-----------------	--------------	----------	-----------

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI



Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	100013001 - Tehnician pentru sisteme de detectie	8.440	30.00	253.20	100.00
2	100013003 - Inginer sisteme CCTV (televiziune cu circuit inchis)	12.180	30.00	365.40	100.00
3	10200 - Asfaltator	431.609	30.00	12,948.27	100.00
4	11000 - Betonist	961.369	30.00	28,841.07	100.00
5	12200 - Cioplitor piatra	1,168.060	30.00	35,041.80	100.00
6	13410 - Dulgher constructii	5,990.306	30.00	179,709.17	100.00
7	14120 - Electrician automatizare	708.830	30.00	21,264.90	100.00
8	14140 - Electrician cabluri subterane	481.232	30.00	14,436.94	100.00
9	14160 - Electrician linii electrice aeriene	666.250	30.00	19,987.49	100.00
10	14180 - Electrician post trafo	1,416.800	30.00	42,504.00	100.00
11	14220 - Electromecanic retele	423.200	30.00	12,696.00	100.00
12	14230 - Electromecanic telecomunicatii	969.410	30.00	29,082.30	100.00
13	14400 - Faiantar	1,562.400	30.00	46,872.00	100.00
14	14500 - Fascinar	2,321.023	30.00	69,630.70	100.00
15	15000 - Fierar beton	3,329.520	30.00	99,885.60	100.00
16	15110 - Finisor mase plastice	4,366.390	30.00	130,991.70	100.00
17	15130 - Finisor de terasamente	5,797.802	30.00	173,934.05	100.00
18	17100 - Instalator	211.200	30.00	6,336.00	100.00
19	17110 - Instalator alimentare cu apa	390.404	30.00	11,712.11	100.00
20	17130 - Instalator electrician	4,931.970	30.00	147,959.10	100.00
21	17140 - Instalator frigotehnist	6.000	30.00	180.00	100.00
22	17150 - Instalator incalzire + gaze	65.090	30.00	1,952.70	100.00
23	17160 - Instalator sanitar	979.023	30.00	29,370.70	100.00
24	17190 - Instalator ventilatorist	221.324	30.00	6,639.71	100.00
25	17300 - Ipsosar	384.350	30.00	11,530.50	100.00
26	17410 - Izolator hidrofug	494.537	30.00	14,836.10	100.00
27	17460 - Izolator termic	1,835.002	30.00	55,050.08	100.00
28	18010 - Laborant determinari fiz.-chim.	30.000	30.00	900.00	100.00
29	18111 - Lacatus constructii metalice	1,796.766	30.00	53,902.98	100.00
30	18120 - Lacatus mecanic	44.560	30.00	1,336.80	100.00
31	19520 - Miner suprafata	2.000	30.00	60.00	100.00
32	19710 - Montator aparataj electric	1.260	30.00	37.80	100.00
33	19730 - Montator constructii metalice	5,639.767	30.00	169,193.02	100.00
34	19760 - Montator gips-carton	223.600	30.00	6,708.00	100.00
35	19770 - Montator prefabricate beton	488.720	30.00	14,661.60	100.00

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
36	19900 - Mozaicar	1,532.560	30.00	45,976.80	100.00
37	20600 - Muncitor de deservire	68.800	30.00	2,064.00	100.00
38	20640 - Muncitor deservire constructii masini	1,457.377	30.00	43,721.31	100.00
39	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	10,035.543	30.00	301,066.29	100.00
40	20670 - Muncitor deservire gospodarie comunala	559.803	30.00	16,794.08	100.00
41	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	86.170	30.00	2,585.10	100.00
42	24000 - Parchetar	42.500	30.00	1,275.00	100.00
43	24100 - Pavator	2,597.780	30.00	77,933.40	100.00
44	24200 - Peisagist	2,885.695	30.00	86,570.86	100.00
45	24400 - Pietrar	656.060	30.00	19,681.80	100.00
46	26100 - Sapator	4,152.300	30.00	124,569.01	100.00
47	27110 - Sudor electric	1,573.211	30.00	47,196.34	100.00
48	28100 - Tamplar	10.920	30.00	327.60	100.00
49	28420 - Tinichigiu sant	373.649	30.00	11,209.48	100.00
50	30110 - Vopsitor industrial	254.016	30.00	7,620.47	100.00
51	31000 - Zidar	7,678.472	30.00	230,354.17	100.00
52	31110 - Zugrav vopsitor	1,314.244	30.00	39,427.31	100.00
Ore Manopera		83,639.490	TOTAL	2,509,184.80	

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACAR1,jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1303 - Schela met tubext.S640mp G=11-13,5 3sch.lei/mp	2,160.000	2.50	5,400.00
2	2506 - Motocompr.mobil joasa presiune 2,0-3,9 MC/min	52.240	45.00	2,350.80
3	2511 - Motocompr mobil joasa presiune 10-20 MC/min	2.066	110.00	227.20
4	2604 - Utilaj de ridicat	3.440	28.16	96.86
5	2815 - Instalatie de alezat pneumatica	2.066	1.07	2.21
6	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	7.300	30.00	219.00
7	30001 - APARAT DE SUDURA COPRAX 2204/ /50Hz/700w	5.700	30.00	171.00
8	3004 - Convertizor sudura(incl. cons.energie electrica)1-14KW	64.400	12.00	772.80
9	3006 - Grup termic de sudura 28-35KW	5.040	40.00	201.60
10	3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H	224.000	75.00	16,800.00
11	3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	467.172	95.00	44,381.34
12	3546 - Autogreder pina la 175cp	93.288	100.00	9,328.80
13	3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp	52.956	100.00	5,295.65
14	3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp	4.800	230.00	1,104.00
15	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	357.750	5.00	1,788.75
16	3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l	3.228	33.92	109.49
17	3825 - Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite (mase spaclu), care are in componenta si compresor electric de 2,5 KW	49.790	4.57	227.48
18	4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	118.097	76.00	8,975.34
19	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	322.593	80.00	25,807.44
20	4018 - Placa vibratoare cu motor ardere interna de 4cp 130kgf	18.748	25.00	468.70
21	4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	10.900	45.00	490.50
22	4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	5.550	2.62	14.55
23	4701 - Motopompa 6- 8cp	0.820	37.00	30.34
24	4801 - Autolab.pt.verificarielect.in centralesistatiipeautode2,5T	17.000	140.00	2,380.00

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
25	4802 - Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. linii de in alta tensiune pe auto 3T	30.000	65.00	1,950.00
26	4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T	32.350	70.00	2,264.50
27	4806 - Autolaborator tip lm3 auto 5T pt verif.centrale si statii elect.	28.000	60.00	1,680.00
28	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	1,271.855	70.00	89,029.85
29	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	83.978	85.00	7,138.13
30	6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	904.000	190.00	171,760.00
31	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	650.720	190.00	123,636.80
32	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	141.602	45.00	6,372.10
33	7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC	12.160	250.00	3,039.95
34	7409 - Incarcator frontal pe senile 1,0-2,5 MC	5.934	200.00	1,186.80
35	7598 - Pistol implintat bolturi	3.520	2.08	7.33
36	7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta	0.990	0.58	0.57
37	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	31.000	3.71	114.95
38	8991303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G=11-13,5 3sch.lei/mp	5,040.000	0.20	1,008.00
39	8993336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H	188.000	80.00	15,040.00
TOTAL Utilaje				550,872.85

Ofertant

Beneficiar: Orasul RACARI, jud. Dambovita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RĂCARI



Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30172 - Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis.50 km.	142.800	50.000	1.250	0.64	4,574.38
2	30235 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe	59.180	10.000	0.250	0.89	524.22
3	30285 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km	2,808.930	10.000	0.250	0.90	25,163.80
4	8888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	194.600	10.000	0.250	0.75	1,467.56
5	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	20,135.220	10.000	0.250	0.20	40,270.44
6	8888928 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	5,260.960	20.000	0.500	0.64	67,758.01
7	8888929 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	4,505.660	20.000	0.500	0.20	18,022.64
8	8889009 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km.	13.800	20.000	0.500	0.53	145.34
9	8889039 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	5.000	50.000	1.250	0.45	111.68
TOTAL Transport						158,038.08

Ofertant