

Autoritate contractanta: **Orasul Racari**

Obiectul contractului: **Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2), Anunt de participare publicat in SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025**

OPIS
PROPUNERE FINANCIARA

Ofertant: **Asocierea Skyline Center S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L.**
(Asociat) - Rulouri de Gazon S.R.L. (Asociat)

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire document</i>	<i>Tip document</i>	<i>Pagina</i>
PROPUNERE FINANCIARA			
1.	Formularul de oferta – Formular nr. 7	<i>Original</i>	1-4
2.	Anexa nr. 1 la formularul de ofertă	<i>Original</i>	5-6
3.	Anexa nr. 2 la formularul de ofertă - valori si procente asociati si subcontractanti	<i>Original</i>	7
4.	Devize pe obiect, centralizatorul devizelor și formularele F1, F2, F3, F4 (inclusiv C6, C7, C8 și C9)	<i>Original</i>	8-225
5.	Grafice: Graficul general de realizare a investitiei, respectiv Graficul fizic si valoric, Graficul Gantt (explicitat fizic si valoric), Grafic Drum critic, Grafic-jaloane milestones, Grafic Manopera utilaje, transpot	<i>Original</i>	<i>Anexate separat</i>
6.	Formular 11- Declaratie privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 218 alin. 1 din Legea nr. 98/2016	<i>Original</i>	226-229
7.	Declaratie acceptare conditii contractuale	<i>Original</i>	230
8.	Modelul de contract + clarificari insusite	<i>Original</i>	231-253
9.	Declaratie privind confidentialitatea ofertei +Anexa – Dovezi	<i>Original</i>	254-266

Ofertant,
Asocierea Skyline Center S.R.L. (Lider)
- MBX Business Struct S.R.L. (Asociat)
- Rulouri de Gazon S.R.L. (Asociat)

Reprezentant imputernicit,
Boeru Bogdan - Eugeniu



Ofertant,
Asocierea Skyline Center S.R.L. (Lider)
- MBX Business Struct S.R.L. (Asociat)
- Rulouri de Gazon S.R.L. (Asociat)

FORMULAR DE OFERTA

Data: **25.07.2025**

Anunt de participare simplificat: **SCN1164693/30.06.2025**

Obiectul contractului: **Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2)**

Catre: Autoritatea Contractanta - ORAȘUL RĂCARI

Strada Ana Ipatescu nr. 155, Localitate: Răcari, jud. Dambovita, Cod Postal: 137385

Dupa examinarea Documentatiei de atribuire, subsemnatii, ne angajam sa semnam Contractul ce rezulta din aceasta procedura si sa demaram, sa realizam si sa finalizam activitatile specificate in Contract in conformitate cu Documentatia de atribuire si cu Propunerea noastra Tehnica si Financiara.

In concordanta cu Propunerea noastra Tehnica si Financiara si pe baza informatiilor furnizate de Autoritatea Contractanta pana la momentul depunerii Ofertei ofertam pretul total de **11.316.130,75 lei** fara TVA (*unsprezece milioane trei sute șaisprezece mii o sută treizeci de lei și șaptezeci și cinci de bani*), la care se adauga TVA de **2.150.064,84 lei** (*două milioane o sută cincizeci de mii și șizeci și patru de lei și optzeci și patru de bani*).

Subsemnatul, prin semnarea acestei Oferte declar ca:

1. am examinat continutul Documentatiei de Atribuire, inclusiv amendamentul (ele) nr. **[nu este cazul]**, comunicate pana la data depunerii Ofertelor pentru **SCN1164693/30.06.2025** si raspunsurile la solicitarile de clarificari publicate de Autoritatea Contractanta ce reprezinta documentele achizitiei comunicate de Autoritatea Contractanta in legatura cu procedura la care depunem Oferta;
2. am examinat cu atentie, am inteles si am acceptat prin aceasta Oferta, prevederile legislatiei achizitiilor publice aplicabile acestei proceduri, asa cum au fost acestea comunicate prin documentele achizitiei, in special dar fara a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 si HG nr. 395/2016;
3. avem o intelegere completa a documentelor achizitiei comunicate, le acceptam in totalitate, fara nici rezerva sau restrictie, intelegem si acceptam cerinte referitoare la forma, continutul, instructiunile, stipularile si conditiile incluse in anuntul de participare simplificat si documentele achizitiei;
4. dupa ce am examinat cu atentie documentele achizitiei si avem o intelegere completa asupra acestora ne declaram multumiti de calitatea, cantitatea si gradul de detaliere a acestor documente;
5. documentele achizitiei au fost suficiente si adecvate pentru pregatirea unei Oferte exacte si Oferta noastra a fost pregatita luand in considerare toate acestea;
6. am inteles ca am avut obligatia de a identifica si semnaliza Autoritatii Contractante, pe perioada pregatirii Ofertei, pana in data limita de depunere a acesteia, orice omisiuni,

neconcordante in legatura cu si pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului;

7. suntem de acord si acceptam in totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic si comercial asociata documentelor achizitiei si acceptam aceeași responsabilitate fata de Autoritatea Contractanta in ce priveste aceste documente ca si cum noi am fi pregatit aceste documente;

8. am citit, am inteles pe deplin, acceptam si suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanta inclusi in Contract ca baza pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activitatilor si obtinerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastra sa ramana valabila pentru o perioada de **123 (osutadouazecisitreizile) zile**, respectiv pana la data de **25.11.2025** de la data depunerii Ofertelor si ca transmiterea acestei Oferte ne va tine raspunzatori. Suntem de acord ca aceasta poate fi acceptata in orice moment inainte de expirarea perioadei mentionate.

Subsemnatul, in calitate de reprezentant al Ofertantului **Asocierea Skyline Center S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - Rulouri de Gazon S.R.L. (Asociat)** in aceasta procedura declar ca:

1. ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare să începem lucrările cât mai curând posibil și să terminăm lucrările în conformitate cu graficele anexate, în **12 (doisprezece) luni**.

2. termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor este de **5 zile** (conform contract),

3. perioada medie de remediere a defectelor este de **3-5 zile** (zile calendaristice),

4. nu am facut si nu vom face nicio incercare de a induce in eroare alti operatori economici pentru a depune sau nu o Oferta cu scopul de a distorsiona competitia

5. noi, impreuna cu subcontractantii si tertii sustinatori nu ne aflam in nici o situatie de conflict de interes, asa cum este acesta descris in Legea nr. 98/2016 si ne angajam sa anuntam imediat Autoritatea Contractanta despre aparitia unei astfel de situatii atat pe perioada evaluarii Ofertelor cat si pe perioada derularii Contractului

noi, impreuna cu subcontractantii propusi **ARIMA ELECTROINSTAL S.R.L.- Subcontractant- Executie lucrari instalatii electrice ANRE + Ignifugare IGSU, THALES SYSTEMS SERVICE S.R.L. - Subcontractant- Executie instalatii electrice curenti slabi- IGPR , AFA SPECIAL LOGISTIC S.R.L.- Subcontractant- Executie instalatii gaze- ANRE + instalatii incendiu IGSU, ASCENSOR ADVERTISING S.R.L.- Subcontractant- Livrare, instalare, montare si punere in functiune ascensoare si platforme, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati (Autorizatie ISCIR)** si a caror resurse au fost utilizate in procesul de calificare, intelegem ca trebuie sa punem la dispozitie, incazul in care Autoritatea Contractanta solicita aceasta, in etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie dupa aplicarea criteriului de atribuire, fie in orice moment pe perioada derularii procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractanta, pentru demonstrarea declaratiilor noastre din DUAE.

6. noi, impreuna cu tertul/terti sustinatori **[nu este cazul]** intelegem ca trebuie sa punem la dispozitie, in cazul in care Autoritatea Contractanta solicita aceasta, in etapa de evaluarea Ofertelor depuse, fie dupa aplicarea criteriului de atribuire, fie in orice moment pe perioada derularii procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractanta, pentru demonstrarea declaratiilor noastre din DUAE, dupa cum am fost instruiti prin documentele achizitiei

7. am citit si inteles pe deplin continutul prevederilor contractuale din Documentatiade Atribuire, inclusiv dar fara a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denuntare unilaterala din contract si acceptam expres continutul lor si efectele lor juridice.

8. pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica de lucrari aceasta Oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de Autoritatea **ORAȘUL RĂCARI**, prin care

Oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

9. Precizam ca:

☐ depunem Oferta Alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de Oferta separat, marcat in mod clar "Oferta Alternativa";

☒ **nu depunem Oferta Alternativa.**

10. Intelegem ca Autoritatea Contractanta

a. nu este obligata sa continue aceasta procedura de atribuire si ca isi rezerva dreptul de a anula procedura simplificata in orice moment ca urmare a intrunirii conditiilor stabilite la art. 212 si 213 din Legea nr. 98/2016.

b. nu este obligata sa accepte Oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta Oferta pe care o poate primi.

c. in niciun caz nu va fi raspunzatoare pentru eventuale prejudicii determinate de situatiile mentionate anterior si garantam ca nu vom tine Autoritatea Contractanta raspunzatoare intr-o astfel de situatie.

11. Daca Oferta noastra va fi acceptata, ne angajam sa asiguram o garantie de buna executie de **10%** din pretul Contractului, sub forma **[instrument de garantare]**. Perioada de garanție de bună execuție **60 luni** (luni calendaristice).

12. Confirmam ca nu participam in cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem aceasta Oferta in nicio alta Oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru intr-o asociere, in calitate de subcontractant).

13. Vazand prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) si alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 si art. 19, alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizam ca partile/informatiile din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara prezentate mai jos au caracter confidential pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveste secretul comercial si dreptul de proprietate intelectuala:

Nr. Crt.	Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară <i>Întreaga propunere tehnică și propunerea financiară depusă de ofertant, excepție făcând valoarea ofertei</i>
1.	ANEXELE PROPUNERII TEHNICE ȘI PROPUNERII FINANCIARE– DOCUMENTELE ASOCIERII

De asemenea, in virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizam ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus menționate din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara sunt confidențiale sunt următoarele:

Nr. Crt.	Motivele / Dovezile pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale
1.	Modul de intocmire a ofertei a noastre are la baza o metodologie de ofertare care a fost dezvoltata la nivelul companiei si in acest context, punerea acestui template” la dispozitia altor operatori economici este de natura sa ne prejudicieze interesele legitime decurgand din probabilitatea/ posibilitatea copierii acestui model de ofertare si utilizarea acestuia in cadrul altor proceduri de atribuire, eventual chiar in concurenta cu subscrisa. De asemenea, la nivelul ofertei se regasesc materializate mai multe acorduri comerciale avand ca obiect servicii si produse necesare pentru indeplinirea obiectului contractului care contin preturi si metodologii care intra sub incidenta sferei de „secret comercial”. Astfel, odata ce necesitatea adaptarii la realitatile pietei serviciilor de consultanta tehnica din Romania ne obliga la identificarea permanenta a celor mai bune metode de minimizare a costurilor si la eficientizarea modului de utilizare a resurselor tehnice, know-how-ul acumulat conferind credibilitate si trasabilitate in relatia cu partenerii

	nostrii, autoritati publice si clienti privati, subscrisa suntem obligata sa depunem toate diligentele pentru realizarea acestui obiectiv, in caz contrar anulandu-se orice element de competitivitate. De mentionat ca acest mod de lucru s-a perpetuat inclusiv in ceea ce priveste furnizorii si colaboratorii prestatori de servicii / furnizori de produse ai companiilor noastre, aceste societati preferand sa colaboreze cu noi tocmai in virtutea unei relatii care s-a intins pe mai multi ani si inlauntrul careia s-a acumulat incredere, toate aceste elemente aducandu-ne in pozitia de a putea oferta dintre cele mai competitive preturi, dupa cum puteti constata inclusiv in cazul prezentei proceduri de atribuire. Prin urmare, avand in vedere faptul ca propunerea tehnica si cea financiara reprezinta proprietatea intelectuala a companiei noastre, datele furnizate in cadrul acelor documente reprezinta expresia directa a know-how-ului companiei noastre privind structurarea ofertei dar si a costurilor aferente, acestea reflectand in mod direct capacitatea noastra de a negocia anumite aspecte ce tin de executia contractului in beneficiul autoritatii contractante.
2.	În concluzie, vă informam că toate informațiile continute sau dezvăluite în cadrul ofertei sunt confidențiale și reprezintă proprietatea intelectuală a companiei noastre, motiv pentru care insistăm ca nicio parte a acestor documente să nu poată fi dezvaluită sau reprodusă, sub nicio forma sau prin orice mijloace, fără acordul scris al companiei noastre. Ca atare, opinam ca se impune o atentie sporita in protejarea acestor informatii si tratarea acestora intr-un regim de stricta confidentialitate in mod corespunzator rigorilor impuse de normele legale aplicabile, urmand ca functie de situatiile concrete de la caz la caz, sa ne consultati punctual cu privire la fiecare cerere de punere la dispozitie a unui document din cadrul ofertei subscrisei, aceasta practica fiind in acord cu considerentele retinute de Curtea Europeana de Justitie in cauza C 450/06 având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Conseil d'État (Belgia), prin Decizia din 24 octombrie 2006, primită de Curte la 6 noiembrie 2006, în procedura Varec SA împotriva État belge în prezența Diehl Remscheid GmbH & Co., prezentand relevanta in special paragraful 54 pe care il citam in cele ce urmeaza: „Având în vedere prejudiciul extrem de grav care ar putea rezulta din comunicarea ilegală a anumitor informații către un concurent, organismul menționat trebuie ca, înainte de a comunica aceste informații unei părți la litigiu, să dea posibilitatea operatorului economic vizat să invoce caracterul confidențial sau de secret comercial al acestora (a se vedea, prin analogie, Hotărârea AKZO Chemie și AKZO Chemie UK/Comisia, citată anterior, punctul 29) ”.
3.	Depunem anexat Declarație privind confidențialitatea ofertei

Semnatura (*electronica extinsa, bazata pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii*) a reprezentantului Ofertantului

Numele semnatarului, asa cum este acesta identificat in DUAE la rubrica „*Informatii privind reprezentantii operatorului economic*”

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei

Boeru Bogdan – Eugeniu

Reprezentant împuternicit semnătură electronică



Boeru Bogdan – Eugeniu,

reprezentant împuternicit al ofertantului

Asocierea Skyline Center S.R.L. (Lider) - MBX

Business Struct S.R.L. (Asociat) - Rulouri de

Gazon S.R.L. (Asociat), prin Lider de asociere

Skyline Center S.R.L.

Administrator/Reprezentant împuternicit

Ofertant,
Asocierea Skyline Center S.R.L. (Lider)
- MBX Business Struct S.R.L. (Asociat)
- Rulouri de Gazon S.R.L. (Asociat)

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

1	Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din prețul total ofertat)	ARIMA ELECTROINSTAL S.R.L. – Subcontractant- Executie instalatii electrice curenti tari- ANRE + Ignifugare IGSU- 251,541.65 Lei fara TVA, reprezentand -2,22% din valoarea ofertata THALES SYSTEMS SERVICE S.R.L. – Subcontractant- Executie instalatii electrice curenti slabi- IGPR - 97,198.08 Lei fara TVA, reprezentand -0,86% din valoarea ofertata AFA SPECIAL LOGISTIC S.R.L. – Subcontractant- Executie instalatii gaze- ANRE + instalatii incendiu IGSU 61,695.87 Lei fara TVA, reprezentand -0,55% din valoarea ofertata ASCENSOR ADVERTISING S.R.L. – Subcontractant- Livrare, instalare, montare si punere in functiune ascensoare si platforme, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati (Autorizatie ISCIR) 54,000.00 Lei fara TVA, reprezentand -0,005% din valoarea ofertata TOTAL SUBCONTRACTANTI- 464,435.60 reprezentand 4.10%
2	Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma..... în cuantum de	Instrument de garantare 10%
3	Perioada de garanție de bună execuție (luni calendaristice)	60 luni de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
4	Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției)	Conform contract
5	Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor	Conform contract

6	Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare și la termenul final de execuție (% din valoarea care trebuia să fie realizată)	Conform contract
7	Limita maximă a penalizărilor (% din preul total oferat)	Conform contract
8	Limita minimă a asigurărilor(% din prețul total oferat)	Conform contract
9	Perioada medie de remediere a defectelor(zile calendaristice)	3-5 zile
10	Limita maximă a reținerilor din situațiile de plată lunare (garanții, avansuri)	Conform contract

Semnatura (*electronica extinsa, bazata pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii*) a reprezentantului Ofertantului

Numele semnatarului, asa cum este acesta identificat in DUAE la rubrica „*Informatii privind reprezentantii operatorului economic*”

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei


Boeru Bogdan – Eugeniu
Reprezentant împuternicit semnătură electronică
Boeru Bogdan – Eugeniu,
 reprezentant împuternicit al ofertantului
**Asocierea Skyline Center S.R.L. (Lider) - MBX
 Business Struct S.R.L. (Asociat) - Rulouri de Gazon
 S.R.L. (Asociat), prin Lider de asociere Skyline
 Center S.R.L.**
 Administrator/Reprezentant împuternicit

Ofertant,
Asocierea Skyline Center S.R.L. (Lider)
- MBX Business Struct S.R.L. (Asociat)
- Rulouri de Gazon S.R.L. (Asociat)

ANEXA 2 LA FORMULARUL DE OFERTA
CEENTRALIZATOR VALORI SI PROCENTE ASOCIATI SI SUBCONTRACTANTI

Nr. crt.	DENUMIRE SOCIETATE	Calitatea detinuta in cadrul contractului	Categorii de lucrari	Valoare (lei fara TVA)	% din pretul total ofertat
1	SKYLINE CENTER S.R.L.	Lider de asociere	Executie lucrari	7,921,291.53	70.00%
2	MBX Business Struct S.R.L.	Asociat	Executie lucrari	113,161.31	1.00%
3	RULOURI DE GAZON S.R.L	Asociat	Executie lucrari	3,281,677.92	29.00%
4	Total asociati			11,316,130.75	100.00%
5	Din care subcontractantii				
6	ARIMA ELECTROINSTAL S.R.L.	Subcontractant	Executie instalatii electrice curenti tari-ANRE + Ignifugare IGSU	251,541.65	2.22%
7	THALES SYSTEMS SERVICE S.R.L.	Subcontractant	Executie instalatii electrice curenti slabi-IGPR	97,198.08	0.86%
8	AFA SPECIAL LOGISTIC S.R.L.	Subcontractant	Executie instalatii gaze-ANRE + instalatii incendiu IGSU	61,695.87	0.55%
9	ASCENSOR ADVERTISING S.R.L.	Subcontractant	Livrare, instalare, montare si punere in functiune ascensoare si platforme, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati (Autorizatie ISCIR)	54,000.00	0.005
10	Total subcontractanti			464,435.60	4.10%

Ofertant,
Asocierea Skyline Center S.R.L. (Lider)
- MBX Business Struct S.R.L. (Asociat)
- Rulouri de Gazon S.R.L. (Asociat)

Reprezentant imputernicit,
 Bogdan-Eugeniu Boeru



(Handwritten signature)

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	664,735.29	664,735.29
		006 UTILITATI - RETELE EXTERIOARE	664,735.29	664,735.29
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	10,550,632.73	10,031,079.73
6.1	4.1	Constructii si instalatii	9,809,357.50	9,809,357.50
		001 TEREN DE TENIS ACOPERIT	930,740.76	930,740.76
		002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE	938,684.44	938,684.44
		003 AMENAJARI EXTERIOARE	5,690,618.32	5,690,618.32
		004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS	1,764,418.27	1,764,418.27
		005 GRUPURI SANITARE PUBLICE	484,895.71	484,895.71
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	221,722.23	221,722.23
		002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE	631.97	631.97
		004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS	9,780.08	9,780.08
		003 AMENAJARI EXTERIOARE	211,310.18	211,310.18
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	431,735.00	0.00
		003 AMENAJARI EXTERIOARE	364,874.00	0.00
		Utilaje si echipamente aferente obiectului AMENAJARI EXTERIOARE	364,874.00	0.00
		002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE	3,318.00	0.00

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
		Utilaje si echipamente aferente obiectului VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE	3,318.00	0.00
		004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS	63,543.00	0.00
		Utilaje si echipamente aferente obiectului VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS	63,543.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	87,818.00	0.00
		003 AMENAJARI EXTERIOARE	87,818.00	0.00
		Dotari aferente obiectului AMENAJARI EXTERIOARE	87,818.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	100,762.73	60,762.73
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	60,762.73	60,762.73
		008 ORGANIZARE SANTIER	60,762.73	60,762.73
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	40,000.00	0.00
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00
9	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			11,316,130.75	10,756,577.75
TVA (19.00%)			2,150,064.84	2,043,749.77
TOTAL (cu TVA)			13,466,195.59	12,800,327.52

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6

002

VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE

	Utilaje si echipamente cu montaj aferele obiectului VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE				3,318.00	
1	1 Boiler electric 150 litri	Buc	1.000	1,364.00	1,364.00	1
2	2 Boiler electric 200 litri	Buc	1.000	1,954.00	1,954.00	1
TOTAL 002					3,318.00	

003

AMENAJARI EXTERIOARE

	Utilaje si echipamente cu montaj aferele obiectului AMENAJARI EXTERIOARE				364,874.00	
1	Sistem irigatii complet echipat	Buc	1.000	230,000.00	230,000.00	1
2	Sistem fotovoltaic cu acumulatori, complet echipat	Buc	1.000	134,874.00	134,874.00	1
	Dotari aferele obiectului AMENAJARI EXTERIOARE				87,818.00	
1	Suport dublu biciclete	Buc	2.000	177.00	354.00	1
2	Cos deseuri colectare selectiva de exterior	Buc	16.000	166.00	2,656.00	1
3	Banca rezerve fotbalisti	Buc	2.000	9,500.00	19,000.00	1
4	Tabela marcaj	Buc	1.000	16,100.00	16,100.00	1
5	Pichet incendiu, complet echipat	Buc	2.000	2,744.00	5,488.00	1
6	Scaune tribune	Buc	660.000	67.00	44,220.00	1
TOTAL 003					452,692.00	

004

VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

	Utilaje si echipamente cu montaj aferele obiectului VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS				63,543.00	
1	1 Sistem de climatizare complet echipat	buc	1.000	6,062.00	6,062.00	33
2	2 Boiler electric 15 litri	buc	1.000	427.00	427.00	34
3	3 Boiler electric 50 litri	buc	3.000	448.00	1,344.00	35
4	4 Boiler electric 100 litri	buc	3.000	570.00	1,710.00	36
5	5 Lift pentru scara persoana cu dizabilitati	buc	1.000	54,000.00	54,000.00	37
TOTAL 004					63,543.00	

TOTAL Echipamente in EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI	519,553.00	
--	------------	--

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 001 TEREN DE TENIS ACOPERIT



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	781,426.93
		001 226108 STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA TEREN TENIS	781,426.93
5	4.1.3	Arhitectura	149,313.83
		002 226118 ARHITECTURA -teren tenis acoperi t	149,313.83
7	4.1.4	Instalatii	0.00
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			930,740.76

CAPITOL II

II. Montaj

10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
14	4.5	Dotari	0.00
15	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV

IV. Probe

17	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 001 TEREN DE TENIS ACOPERIT (fara TVA)	930,740.76
TVA (19.00%)	176,840.74
TOTAL 001 TEREN DE TENIS ACOPERIT (cu TVA)	1,107,581.50

Director**Sef proiect****Ofertant**

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 001 TEREN DE TENIS ACOPERIT



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
TOTAL Echipamente in 001 TEREN DE TENIS ACOPERIT						

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI

Obiectul: 001 TEREN DE TENIS ACOPERIT

Stadiul fizic: 001 226108 STRUCTURA DE REZISTENTA CUPOLA TEREN TENIS



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC18B1 - SAPAT CU BULDOZ. PE TRACT. 65-80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2	100 MC.	2.500	822.00	2,055.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	822.00	2,055.00
			transport:	0.00	0.00
2	TSC22B1 - SPORT PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC18B1 BULDOZER DE 65- 80 CP TEREN CATEGORIA 2	100 MC.	5.000	483.00	2,415.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	483.00	2,415.00
			transport:	0.00	0.00
3	TSC35A22 - EXC. TRA. INC. IN AUT.CU INC. FRONT. PE SENILE 1,0-2,50MC.IN PAM. TER.CAT.1 LA DIST.DE 21-30M	100 MC.	2.300	774.00	1,780.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	774.00	1,780.20
			transport:	0.00	0.00
4	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM	TONA	437.000	11.00	4,807.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	11.00	4,807.00
5	TSC02A11 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR. DESC. DEP.TER.CAT.1 IN COND. GOSP. APE	100 MC.	0.800	1,284.00	1,027.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,284.00	1,027.20
			transport:	0.00	0.00
6	CA01J1 - TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT. EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE	M.C.	18.000	100.19	1,803.49
			material:	0.99	17.82
			manopera:	99.20	1,785.67
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2100910 - BETON MARFA CLASA C8 / 10	M.C.	18.144	410.00	7,439.04

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CA02A1 - TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM < 3MC	M.C.	55.000	111.92	6,155.34
			material:	0.99	54.45
			manopera:	103.43	5,688.39
			utilaj:	7.50	412.50
			transport:	0.00	0.00
7	2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20	M.C.	55.440	430.00	23,839.20
8	CB01A1 - COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN	MP.	200.000	48.77	9,753.06
			material:	17.90	3,579.20
			manopera:	30.87	6,173.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	CC01A1 - MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D < 18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE	KG	4,900.000	1.04	5,111.54
			material:	0.17	845.25
			manopera:	0.87	4,266.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	CZ0302G1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D = 6-8MM	KG	1,200.000	1.21	1,456.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.21	1,456.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	3274584 - OTEL BETON BST500 8 MM (BARA) 12 M	KG	1,218.000	5.00	6,090.00
11	CZ0301K1 - CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. SANT. PC 52 D = 10- 16 MM	KG	3,700.000	0.77	2,831.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.77	2,831.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	3274586 - OTEL BETON BST500 12 MM (BARA) 12 M	KG	3,756.000	5.00	18,780.00
12	TSD01D1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F.TARE	M.C.	100.320	15.01	1,506.05
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.01	1,506.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	RCSA06B% - Umplutura de pamant exec.in str.oriz.20- 30 cm, udate si batute cu placa vibratoare, inc.imprastiat	M.C.	100.320	13.91	1,394.97
			material:	0.99	99.32
			manopera:	7.92	794.05
			utilaj:	5.00	501.60
			transport:	0.00	0.00
14	IFB09C3 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA: 15 CM DIN PIETRIS	MP.	600.000	22.14	13,286.32
			material:	14.49	8,695.50
			manopera:	7.65	4,590.82
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM.	TONA	180.000	28.00	5,040.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.00	5,040.00
16	IZK03C1 - ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA	MP.	660.000	2.77	1,828.41
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.77	1,828.41
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	6716650 - FOLIE POLIETILENA 0.2 MM	MP.	660.000	4.52	2,983.20
17	CG18B1 - PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM GROSIME, IN CIMP CONTINUU CU 2MM SCLIVISEALA	MP.	600.000	20.89	12,534.73
			material:	1.21	728.36
			manopera:	17.68	10,606.37
			utilaj:	2.00	1,200.00
			transport:	0.00	0.00
17	2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20	M.C.	60.480	430.00	26,006.40
18	TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM	TONA	482.500	22.00	10,615.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.00	10,615.00
19	CC03C# - Montare plasa sudate la inaltimei mai mici sau egal cu 35m, la placi	KG	3,630.000	7.63	27,702.42
			material:	6.84	24,829.20
			manopera:	0.79	2,873.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19.0	3276069 - PLASA SUDATA 6MM 100X100MM 2X5M	KG	3,630.000	6.75	24,502.50
20	TSH35D1 - AMENAJAREA TERENURILOR PT.SPORT, EXEC.CU ZGURA DIN TREI STRATURI, SISTEM D1	MP.	600.000	50.77	30,461.54
			material:	0.00	0.00
			manopera:	43.27	25,961.54
			utilaj:	7.50	4,500.00
			transport:	0.00	0.00
20	7000600 - PARDOSEALA SPORTIVA COVOR CAUCIUC	MP.	600.000	320.00	192,000.00
21	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 10 KM.	TONA	10.530	11.00	115.83
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	11.00	115.83
22	TRB05B23 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M	TONA	15.000	54.88	823.18
			material:	0.00	0.00
			manopera:	54.88	823.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	AUT6752 - AUTOMACARA 6-9,9TF CU BRAT CU ZABRELE	ORA	40.000	200.00	8,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	200.00	8,000.00
			transport:	0.00	0.00
24	AUT3336 - POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC / H	ORA	40.000	300.00	12,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	300.00	12,000.00
			transport:	0.00	0.00
25	CA11A1 - SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 10 MM GROSIME	MP.	14.000	53.05	742.75
			material:	13.74	192.38
			manopera:	39.31	550.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	3271468 - MORTAR PENTRU SUBTURNARI REPOL VM 30 / MUREXIN	KG	28.000	4.26	119.28
26	CL10A1 - MONTAREA FERMELOR CU ZABRELE LIVRATE IN TRONSOANE ASAMBLATE PRIN SUDURA DE PINA LA 1 TONA	TONA	12.000	861.72	10,340.59
			material:	62.97	755.65
			manopera:	776.74	9,320.94
			utilaj:	22.00	264.00
			transport:	0.00	0.00
26	6303624 - FERME ZABRELE DIN PROFILE DESCHIDERE < 15 M GO, 1-0,5T	KG	12,000.000	11.00	132,000.00
27	CL07B1 - SPOR ASAMBLARE GRINZI CU B.I.R. LA GRINZI CHESON ASAMBLATE LA POZITIE	BUC.	37.000	25.85	956.44
			material:	0.85	31.56
			manopera:	22.77	842.47
			utilaj:	2.23	82.42
			transport:	0.00	0.00
27	5840118 - SURUB INALTA REZISTENTA IP M 24X100 GR. 10.9 S8796 / 1	BUC.	37.740	6.29	237.41
27	5847049 - PIULITA INALTA REZISTENTA M 24 33 MOC 11 \$ 8796	BUC.	37.740	3.86	145.53
27	7344106 - SAIBA INALTA REZISTENTA IP 24 STAS 8796 / 3-80	BUC.	75.480	0.54	40.76
28	IZD03D1 - VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PECONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM	TONA	12.000	160.67	1,928.00
			material:	139.36	1,672.37
			manopera:	15.30	183.63
			utilaj:	6.00	72.00
			transport:	0.00	0.00
29	IZD04D1 - VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SICONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI	TONA	12.000	201.06	2,412.69
			material:	155.04	1,860.53
			manopera:	36.01	432.17
			utilaj:	10.00	120.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	TRA04A50 - TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM. *	TONA	12.000	50.00	600.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	50.00	600.00
31	TRB05B23 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M	TONA	1.200	54.88	65.85
			material:	0.00	0.00
			manopera:	54.88	65.85
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	AUT6753 - AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE	ORA	480.000	200.00	96,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	200.00	96,000.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
514.01	2,580.65	453,042.40	82,580.79	130,429.92	21,177.83	687,230.94

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,858.07	0.00	0.00	1,858.07
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		453,042.40	84,438.86	130,429.92	21,177.83	689,089.00

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	36,243.39	6,755.11	10,434.39	1,694.23	55,127.12
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		489,285.79	91,193.97	140,864.31	22,872.06	744,216.13

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	24,464.29	4,559.70	7,043.22	1,143.60	37,210.81
T4 = T3 + Beneficiu		513,750.08	95,753.67	147,907.53	24,015.66	781,426.93

TOTAL GENERAL (fara TVA)				781,426.93		
TVA (19.00%)				148,471.12		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				929,898.05		

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 001 TEREN DE TENIS ACOPERIT
 Stadiul fizic: 002 226118 ARHITECTURA -teren tenis acoperit



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCE29A# - PRELATA PENTRU PROTEJAREA TERASEI PE TIMP PLOIOS PE DURATA REFACERII	MP.	1,256.000	69.46	87,238.75
			material:	64.00	80,384.00
			manopera:	3.96	4,970.75
			utilaj:	1.50	1,884.00
			transport:	0.00	0.00
1.0	3999988 - PRELATA SPECIALA ANTIVANT, REZISTENT LA FOC, LA UMIDITATE SI MUCEGAI	MP.	1,256.000	64.00	80,384.00
2	CK25A# - USI PROFILURI MASE PLASTICE, 1 CANAT, SUPR. TOC MAI MIC SAU EGAL 7 MP, INC. ARMATURI SI ACCESORII, MONTATE IN ZID DE ORICE FEL LA C - TII CU H MAI MIC DE 35 M INCLUSIV	MP.	7.000	55.91	391.38
			material:	34.54	241.78
			manopera:	21.37	149.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	6306431 - USI DIN PVC	MP.	7.000	1,250.00	8,750.00
3	CE23A1 - PLASA DE SIGURANTA REFOLOS. LA EXEC. INVELITORI CONSSTRUCTII	MP.	1,256.000	1.85	2,319.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.85	2,319.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	2941123 - PLASA TEXTILA 2 MM PENTRU CUPOLE TEREN	MP.	1,256.000	25.00	31,400.00
4	TRB05B23 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M	TONA	25.000	54.88	1,371.97
			material:	0.00	0.00
			manopera:	54.88	1,371.97
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1.27	275.37	120,775.78	8,811.99	1,884.00	0.00	131,471.77

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	198.27	0.00	0.00	198.27
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		120,775.78	9,010.26	1,884.00	0.00	131,670.04

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	9,662.06	720.82	150.72	0.00	10,533.60

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		130,437.84	9,731.08	2,034.72	0.00	142,203.65

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	6,521.89	486.55	101.74	0.00	7,110.18
T4 = T3 + Beneficiu		136,959.73	10,217.64	2,136.46	0.00	149,313.83

TOTAL GENERAL (fara TVA)	149,313.83
TVA (19.00%)	28,369.63
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	177,683.45

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	293,542.66
		001 226208 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar, grupuri sanitare)	293,542.66
5	4.1.3	Arhitectura	474,201.94
		002 226218 ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare	474,201.94
7	4.1.4	Instalatii	170,939.85
		003 226228 INSTALATII SANITARE OB.2	50,499.03
		005 226248 INSTALATII VENTILATIE OB.2	4,906.94
		006 226258 INSTALATII DE INCALZIRE OB.2	17,732.41
		007 226268 INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.2	63,655.10
		008 226278 INSTALATIE VOCE - DATE - OB.2	7,086.86
		009 226288 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB2	27,059.50
14	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			938,684.44

CAPITOL II

II. Montaj

16	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	631.97
		004 226238 MONTAT BOILER OB.2	631.97
TOTAL CAPITOL II			631.97

CAPITOL III

III. Procurare

19	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	3,318.00
		Utilaje si echipamente aferente obiectului VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE	3,318.00
20	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
21	4.5	Dotari	0.00
22	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			3,318.00

CAPITOL IV

IV. Probe

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
24	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE (fara TVA)	942,634.41
TVA (19.00%)	179,100.54
TOTAL 002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE (cu TVA)	1,121,734.95

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
	Utilaje si echipamente cu montaj aferele obiectului VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE				3,318.00	
1	1 Boiler electric 150 litri	Buc	1.000	1,364.00	1,364.00	1
2	2 Boiler electric 200 litri	Buc	1.000	1,954.00	1,954.00	1
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					3,318.00	
TOTAL Echipamente in 002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE					3,318.00	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI

Obiectul: 002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic: 001 226208 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar, grupuri sanitare)



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC18B1 - SAPAT.CU BULDOZ. PE TRACT. 65-80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2	100 MC.	0.700	822.00	575.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	822.00	575.40
2	TSC02A11 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT. 1 IN COND.GOSP.APE	100 MC.	0.500	1,284.00	642.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,284.00	642.00
3	TSC35A32 - INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M	100 MC.	0.918	489.00	448.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	489.00	448.90
4	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM	TONA	175.000	11.00	1,925.05
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.05
			utilaj:	0.00	0.00
5	CA01J1 - TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT. EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE)	M.C.	10.000	100.19	1,001.94
			material:	0.99	9.90
			manopera:	99.20	992.04
			utilaj:	0.00	0.00
6	CA02C1 - TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS < 30CM	M.C.	52.000	105.06	5,462.88
			material:	0.99	51.48
			manopera:	96.57	5,021.40
			utilaj:	7.50	390.00
6	2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20	M.C.	52.416	430.00	22,538.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CB02A1 - COFRAJE PT. BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL. DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT INCL. SPRIJINIRILE.O	MP.	220.000	43.79	9,634.68
			material:	22.95	5,049.14
			manopera:	20.84	4,585.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	CC01C1 - MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE	KG	4,400.000	0.70	3,080.79
			material:	0.17	759.00
			manopera:	0.53	2,321.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	CZ0301G1 - CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. SANT. OB 37 D 6-8 MM	KG	450.000	1.03	463.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.03	463.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	3274584 - OTEL BETON BST500 8 MM (BARA) 12 M	KG	456.750	5.00	2,283.75
10	CZ0302K1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D = 10-16	KG	3,950.000	0.71	2,813.85
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.71	2,813.85
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	3274586 - OTEL BETON BST500 12 MM (BARA) 12 M	KG	4,009.250	5.00	20,046.25
11	TSD01D1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F.TARE	M.C.	28.200	15.01	423.35
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.01	423.35
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	RCSA06B% - Umplutura de pamant exec.in str.oriz.20- 30 cm, udate si batute cu placa vibratoare, inc.imprastiat	M.C.	28.200	13.91	392.13
			material:	0.99	27.92
			manopera:	7.92	223.21
			utilaj:	5.00	141.00
			transport:	0.00	0.00
13	IFB09E3 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA: 25 CM DIN PIETRIS	MP.	140.000	12.66	1,773.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.66	1,773.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	2200082 - PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-30 MM	M.C.	50.000	90.00	4,500.00
14	TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM.	TONA	100.000	28.00	2,800.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.00	2,800.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	IZK03C1 - ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA	MP.	115.000	2.77	318.59
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.77	318.59
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	6716650 - FOLIE POLIETILENA 0.2 MM	MP.	126.500	4.52	571.78
16	IZF12G1 - IZOL TERM. LA PARD.CU PLACI POLISTIREN CELULAR TIP 1 INTR - UN STRAT	MP.	105.000	7.25	761.45
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.25	236.45
			utilaj:	5.00	525.00
			transport:	0.00	0.00
16	7700063 - POLISTIREN EXPANDAT 10 CM	MP.	106.000	27.00	2,862.00
17	CG18B1 - PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM GROSIME, IN CIMP CONTINUU CU 2MM SCLIVISEALA	MP.	136.000	20.89	2,841.20
			material:	1.21	165.09
			manopera:	17.68	2,404.11
			utilaj:	2.00	272.00
			transport:	0.00	0.00
17	2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20	M.C.	14.700	430.00	6,321.00
18	TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM	TONA	228.500	22.00	5,027.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.00	5,027.00
19	CC03C# - Montare plasa sudate la inaltimei mai mici sau egal cu 35m, la placi	KG	735.000	7.63	5,609.17
			material:	6.84	5,027.40
			manopera:	0.79	581.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	IZF04B1 - STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP... PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40 %	MP.	30.000	7.60	227.99
			material:	5.38	161.25
			manopera:	2.11	63.32
			utilaj:	0.11	3.42
			transport:	0.00	0.00
20	2601535 - CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138	MP.	33.000	3.00	99.00
20	2600036 - BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 \$ 7064	KG	45.000	6.60	297.00
21	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 10 KM.	TONA	7.140	11.00	78.54
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	11.00	78.54

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	TRB05B23 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M	TONA	15.000	54.88	823.18
			material:	0.00	0.00
			manopera:	54.88	823.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	AUT6752 - AUTOMACARA 6-9,9TF CU BRAT CU ZABRELE	ORA	40.000	200.00	8,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	200.00	8,000.00
			transport:	0.00	0.00
24	AUT3336 - POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC / H	ORA	40.000	300.00	12,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	300.00	12,000.00
			transport:	0.00	0.00
25	CC02C1 - MONTARE ARMAT LA CONSTR H < 35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D < 18MM PLACI D < 10MM CU DIST DIN PLAS	KG	4,240.000	1.11	4,726.21
			material:	0.24	1,034.56
			manopera:	0.87	3,691.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	CZ0302G1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D = 6-8MM	KG	1,950.000	1.21	2,366.64
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.21	2,366.64
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	3274584[1] - OTEL BETON BST500 6-8 MM (BARA) 12 M	KG	1,979.250	5.00	9,896.25
27	CZ0302K1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D = 10-16	KG	2,290.000	0.71	1,631.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.71	1,631.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	3274586[1] - OTEL BETON BST500 10-16 MM (BARA) 12 M	KG	2,324.350	5.00	11,621.75
28	CB04A1 - COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H < 20M LA PLACI SI GRINZI	MP.	200.000	44.34	8,867.82
			material:	22.70	4,540.90
			manopera:	21.63	4,326.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29	CB04B1 - COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H < 20M LA STILPI SI CADRE	MP.	80.000	56.04	4,483.35
			material:	27.02	2,161.56
			manopera:	29.02	2,321.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	CA02J1 - TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H < 35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS. PLACII > 10CM	M.C.	54.000	88.71	4,790.07
			material:	2.97	160.38
			manopera:	80.74	4,359.69
			utilaj:	5.00	270.00
			transport:	0.00	0.00
30	3273724 - BETON B 330 C20 / 25 (0-31)	M.C.	54.432	440.00	23,950.08
31	TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI - MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM	TONA	135.000	22.00	2,970.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.00	2,970.00
32	CB47A1 - MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H < 30, OM	MP.	160.000	14.12	2,259.84
			material:	1.46	233.55
			manopera:	12.66	2,026.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	AUT6752 - AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE	ORA	64.000	200.00	12,800.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	200.00	12,800.00
			transport:	0.00	0.00
34	AUT3336 - POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC / H	ORA	64.000	300.00	19,200.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	300.00	19,200.00
			transport:	0.00	0.00
35	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 10 KM.	TONA	8.240	11.00	90.64
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	11.00	90.64
36	CE17B1 - SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI GRELE	MP.	156.000	30.10	4,696.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	27.70	4,321.70
			utilaj:	2.40	374.40
			transport:	0.00	0.00
36	2945000 - lemn sarpanta ecarisat	M.C.	6.500	1,800.00	11,700.00
36	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	46.800	9.90	463.32
36	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	46.800	10.34	483.91

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
302.49	1,502.83	141,149.91	48,090.71	55,642.12	12,891.18	257,773.92

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,082.04	0.00	0.00	1,082.04
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		141,149.91	49,172.75	55,642.12	12,891.18	258,855.96

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	11,291.99	3,933.82	4,451.37	1,031.29	20,708.48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		152,441.91	53,106.57	60,093.49	13,922.47	279,564.43

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	7,622.10	2,655.33	3,004.67	696.12	13,978.22
T4 = T3 + Beneficiu		160,064.00	55,761.89	63,098.16	14,618.60	293,542.66

TOTAL GENERAL (fara TVA)	293,542.66					
TVA (19.00%)	55,773.10					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	349,315.76					

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 002 226218 ARHITECTURA teren tenis si grupuri sanitare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CD05C1 - ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H < 35M, FORMAT 290X240X138MM, CAL. A	M.C.	60.000	1,019.36	61,161.54
			material:	875.83	52,549.80
			manopera:	143.53	8,611.74
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2101171 - MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030	M.C.	8.400	350.00	2,940.00
2	CD05B1 - ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H < 35M, FORMAT 290X140X 88MM, CAL.A	M.C.	18.000	1,314.13	23,654.38
			material:	1,146.33	20,633.94
			manopera:	167.80	3,020.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2101171 - MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030	M.C.	3.600	350.00	1,260.00
3	CF01A1 - TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE, DE 2CM GROSIME	MP.	408.000	26.93	10,987.69
			material:	2.03	829.67
			manopera:	24.54	10,011.14
			utilaj:	0.36	146.88
			transport:	0.00	0.00
3	2101195 - MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030	M.C.	7.344	350.00	2,570.40
4	CF15C# - Tencuieli interioare finisaj fin sclivisite, de 0.5 cm grosime, la pereti din beton cu suprafete plane, executate manual, cu mortar	MP.	408.000	15.17	6,189.69
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.17	6,189.69
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3276725 - TINCI PT TENCUIELI FINE	KG	2,040.000	1.45	2,958.00
5	CI06C# - Placaj faianta, aceeasi culoare si format, 15 cm - 30x30 cm, fixate cu aditiv, pe supr plane pereti si stalpi	MP.	213.000	64.64	13,768.49
			material:	0.00	0.00
			manopera:	64.64	13,768.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	2401678 - FAIANTA	MP.	223.650	60.00	13,419.00
5	2100833 - ADEZIV FAIANTA	G.	1,065.000	2.10	2,236.50
5	3270111 - CHIT ROSTURI	KG	106.500	9.60	1,022.40

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CF10C1 - GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE	MP.	195.000	22.10	4,308.65
			material:	12.03	2,345.79
			manopera:	10.03	1,955.05
			utilaj:	0.04	7.80
			transport:	0.00	0.00
7	PF04A1asim - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT	MP.	195.000	1.24	241.71
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.24	241.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3270156 - AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA	KG	19.500	4.50	87.75
8	RPCR21A# - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila, pe glet de ipsos	MP.	195.000	33.22	6,478.24
			material:	12.93	2,522.08
			manopera:	19.79	3,858.66
			utilaj:	0.50	97.50
			transport:	0.00	0.00
9	CF06B1 - TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM	MP.	230.000	36.17	8,319.40
			material:	2.40	551.95
			manopera:	33.77	7,767.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	2101195 - MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030	M.C.	5.290	350.00	1,851.50
10	\$16508 - SISTEM TERMOIZ.CU VATA MINERALA B	MP.	230.000	163.13	37,518.89
			material:	105.08	24,168.59
			manopera:	58.04	13,350.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	IZF17A1 - TERMOIZOLATIE PERETI NTE DIN VATA MINERALA MONTATE CU PIESE METAL DE SUSTINER	MP.	230.000	29.37	6,756.11
			material:	9.59	2,204.87
			manopera:	19.79	4,551.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.2	3271283 - VATA MINERALA BAZALTICA 40 KG / M3 10 CM 1 BAX = 2, 4M2	MP.	234.600	64.00	15,014.40
10.3	CK26C1ASIM - DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT	BUC.	1,380.000	0.53	728.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.53	728.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.4	3274531 - DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM	BUC.	1,840.000	1.26	2,318.40

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10.5	RPCE26C1ASIM - PLASA RABIT ZN.MONT. LA PERETI FIXATI PE RONDELE DETB.ZN. SI CUIE PESTE STRAT DE IZ.IN VEDEREA TEN	MP.	230.000	1.32	303.42
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.32	303.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.6	3274536 - PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU POLISTIREN	MP.	253.000	3.05	771.65
10.7	CF06B1 - TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM	MP.	230.000	33.83	7,781.11
			material:	0.06	13.66
			manopera:	33.77	7,767.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.8	2101131 - @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE	KG	1,840.000	2.09	3,845.60
11	\$16509 - VOPSITORII DECORATIVA	MP.	230.000	58.52	13,459.87
			material:	49.07	11,285.99
			manopera:	9.15	2,105.59
			utilaj:	0.30	68.30
			transport:	0.00	0.00
11.1	PF04A1ASIM - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT	MP.	230.000	1.24	285.09
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.24	285.09
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.2	3274532 - VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI INAINTEA APLICARII TENCUIELII DECORATIVE ALBE GALEATA 12KG	KG	34.500	6.80	234.60
11.3	CN06A1 - VOPSITORII DECORATIVE IN RELIEF, APLICATE IN DOUA STRATURI DE VOPSEA DECORATIVA	MP.	230.000	8.26	1,900.19
			material:	0.05	11.39
			manopera:	7.92	1,820.50
			utilaj:	0.30	68.30
			transport:	0.00	0.00
11.4	6104676 - VOPSEA EFECT DECORATIV CU PASTA SR.8203- 2B NTR 4741-71	KG	736.000	15.00	11,040.00
12	CF24A1 - PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA	MP.	79.000	84.84	6,702.14
			material:	59.27	4,682.52
			manopera:	25.06	1,980.12
			utilaj:	0.50	39.50
			transport:	0.00	0.00
12	2100853 - @PLACA RBI 12,5 MM	MP	82.160	22.00	1,807.52
13	CF10C1 - GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE	MP.	79.000	22.10	1,745.55
			material:	12.03	950.35
			manopera:	10.03	792.05
			utilaj:	0.04	3.16
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	PF04A1 - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT	MP.	79.000	1.24	97.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.24	97.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	3270156 - AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA	KG	7.900	4.50	35.55
15	RPCR21A# - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila, pe glet de ipsos	MP.	79.000	33.22	2,624.52
			material:	12.93	1,021.77
			manopera:	19.79	1,563.25
			utilaj:	0.50	39.50
			transport:	0.00	0.00
16	CG01D1 - STRAT SUPORT PT. PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100 - T 10CM GROSIME	MP.	125.000	10.83	1,353.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.03	1,253.24
			utilaj:	0.80	100.00
			transport:	0.00	0.00
16	2101145 - MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030	M.C.	12.500	350.00	4,375.00
17	CG17B# - Pardos placi gresie ceram patr, dreptungh, hexag, S 60 cmp / buc, incl str	MP.	79.000	61.19	4,833.95
			material:	0.10	7.82
			manopera:	60.68	4,793.97
			utilaj:	0.41	32.16
			transport:	0.00	0.00
17	7650619 - GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA	MP.	81.370	65.00	5,289.05
17	3276088 - ADEZIV GRESIE	KG	632.000	2.00	1,264.00
17	3270111 - CHIT ROSTURI	KG	40.000	9.60	384.00
18	CG14A1 - PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV PROTECTIA ANTICOROZIVA	MP.	46.000	205.78	9,465.65
			material:	0.10	4.55
			manopera:	204.48	9,405.90
			utilaj:	1.20	55.20
			transport:	0.00	0.00
18	2202358 - PLACI GRANIT	MP.	48.300	155.00	7,486.50
18	3274270 - ADEZIV GRANIT	KG	368.000	4.00	1,472.00
19	CG16A1 - PLINTE DIN PLACI DE GRESIE ORIZONTALE LA PERETI SLEFUITE SI LUSTRUITE PE O FATA SI O MUCHIE	M	136.000	12.00	1,632.37
			material:	0.01	1.35
			manopera:	11.87	1,614.70
			utilaj:	0.12	16.32
			transport:	0.00	0.00
19	2941001 - PLINTE GRESIE	ML.	136.000	20.00	2,720.00
19	3276088 - ADEZIV GRESIE	KG	81.600	2.00	163.20
19	3270111 - CHIT ROSTURI	KG	6.800	9.60	65.28

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	CG16A1 - PLINTE DIN PLACI DE GRANIT ORIZONTALE LA PERETI SLEFuite SI LUSTRUITE PE O FATA SI O MUCHIE	M	30.000	12.00	360.08
			material:	0.01	0.30
			manopera:	11.87	356.18
			utilaj:	0.12	3.60
			transport:	0.00	0.00
20	2941000 - PLINTE GRANIT	ML.	30.000	70.00	2,100.00
20	3274270 - ADEZIV GRANIT	KG	15.000	4.00	60.00
21	IZF04B1 - STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP... PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40 %	MP.	40.000	7.60	303.99
			material:	5.38	215.01
			manopera:	2.11	84.43
			utilaj:	0.11	4.55
			transport:	0.00	0.00
21	2601535 - CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138	MP.	44.000	3.00	132.00
21	2600036 - BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 \$ 7064	KG	60.000	6.60	396.00
22	CK25A# - USI PROFILURI MASE PLASTICE, 1 CANAT, SUPR. TOC MAI MIC SAU EGAL 7 MP, INC. ARMATURI SI ACCESORII, MONTATE IN ZID DE ORICE FEL LA C - TII CU H MAI MIC DE 35 M INCLUSIV	MP.	34.000	55.91	1,900.98
			material:	34.54	1,174.36
			manopera:	21.37	726.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	6306593 - USA PVC	MP.	34.000	1,250.00	42,500.00
23	CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, supraf toc mai mare 1.00 mp, la ctii cu H mai mic sau egal 35 m	MP.	6.000	72.86	437.16
			material:	48.06	288.35
			manopera:	24.80	148.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	6900517 - FERESTRE DIN PROFILE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT	MP.	6.000	1,250.00	7,500.00
24	CK26A# - Glafuri mase plastice, montate la ferestre	ML.	9.000	11.26	101.32
			material:	1.76	15.84
			manopera:	9.50	85.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	2200012 - GLAF INTERIOR DIN PVC ALB CU LATIME DE 20 CM	ML.	9.000	75.00	675.00
25	IZE01A1 - SORTURI, GLAFURI, GULERE TABLA AL 1,5MM GROS CU LATIME PINA LA 30CM INCLUSIV	M	9.000	23.84	214.60
			material:	1.05	9.45
			manopera:	22.79	205.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	2204195 - @GLAF EXT TABLA VOPSITA 25 CM, CU PICURATOR SI ACCESORII DE MONTAJ	M	9.000	245.00	2,205.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	CL20B1 - MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI, GRATARE	KG	440.000	3.17	1,393.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.17	1,393.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	6306391 - BALUSTRADA METALICA H = 90 CM, VOPSIT ELECTROSTATIC	ML.	22.000	350.00	7,700.00
27	CE18A1 - ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE	MP.	171.600	45.76	7,853.24
			material:	39.69	6,810.46
			manopera:	5.28	905.50
			utilaj:	0.80	137.28
			transport:	0.00	0.00
28	CE20A1 - RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE PE DUBLU RASTEL	MP.	171.600	12.66	2,173.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.66	2,173.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	2905981 - SIPCI RASINOASA 28X48	M.C.	1.950	1,540.00	3,003.00
29	RPCI01A1 - INVELITORI DE CARTON BITUMAT INTR - UN STRAT BATUTE IN CUIE PE ASTER. CU CARTON BITUMAT CA 300	MP.	171.600	5.01	860.27
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.01	860.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29	7002380 - FOLIE ANTICONDENS	MP.	188.760	5.00	943.80
30	CE04B1 - INVELITORI DIN TABLA ZINCATA EXECUTATA CU FOI PLANE DE 0,5MM GROSIME	MP.	171.600	12.94	2,221.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.66	2,173.20
			utilaj:	0.28	48.05
			transport:	0.00	0.00
30	3279000 - TABLA FALTUITA PRETAIATA, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ	MP.	171.600	145.00	24,882.00
31	RPCR41B1 - IGNIFUGAREA LEMN. PE SUPRAF. PROTEJ. ANT. CONTR. INCE. *	MP.	327.600	4.22	1,382.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.22	1,382.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	5858393 - Solutie de protectie a lemnului tip	L	317.700	1.00	317.70
32	CE20A# - Sistem de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorrosiv	ML.	19.000	37.91	720.22
			material:	29.99	569.83
			manopera:	7.92	150.39
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	7110010 - @JGHEAB TABLA VOPSITA ELECTROSTATI DE 15 CM	M	19.950	35.00	698.25

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
33	CE22A# - Sisteme de burlane tip brass din tabla (protejata anticorrosiv)	ML.	7.000	55.52	388.64
			material:	46.29	324.00
			manopera:	9.23	64.64
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	7110011 - @BURLAN DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE DN 15 CM	M	7.350	40.00	294.00
34	RPCE16A1 - STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU INCLINATE SUB 40 GR	MP.	120.000	2.61	313.35
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.61	313.35
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	3275046 - VATA MINERALA - 20 CM	MP.	240.000	64.00	15,360.00
35	CE15D1 - GLAF, COPERTINA LAT 30 50 LUNG < 2M - CARTON BITUM	M	32.000	72.60	2,323.23
			material:	51.76	1,656.24
			manopera:	20.84	666.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	CB47A1 - MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H < 30, OM	MP.	230.000	14.12	3,248.52
			material:	1.46	335.73
			manopera:	12.66	2,912.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	AUT1303 - ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G - 11-13,5 3SCH. LEI / MP	ORA	2,160.000	5.00	10,800.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	5.00	10,800.00
			transport:	0.00	0.00
38	TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM	TONA	93.000	22.00	2,046.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.00	2,046.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
192.39	3,343.26	295,130.13	106,984.42	11,599.80	2,046.00	415,760.35

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2,407.15	0.00	0.00	2,407.15
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		295,130.13	109,391.56	11,599.80	2,046.00	418,167.50

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	23,610.41	8,751.33	927.98	163.68	33,453.40

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		318,740.54	118,142.89	12,527.79	2,209.68	451,620.90

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	15,937.03	5,907.14	626.39	110.48	22,581.04
T4 = T3 + Beneficiu		334,677.57	124,050.03	13,154.18	2,320.16	474,201.94

TOTAL GENERAL (fara TVA)	474,201.94
TVA (19.00%)	90,098.37
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	564,300.31

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 003 226228 INSTALATII SANITARE OB.2



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA14B# - TEAVA MAT PL (PP, PE, PP - R) IMBINARE PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D = 20 MM	ML.	70.000	11.49	804.44
			material:	3.31	231.91
			manopera:	8.18	572.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	3270225 - TEAVA PPR PN 16 PENTRU APA CALDA 20X2.8	M	71.400	7.00	499.80
1	7206121 - @COT CONECTOR PEXAL M - FI 20 X 1/2 " COD 67100914	BUC.	20.000	5.98	119.62
1	7206160 - @TEU PEXAL MMM 20 COD 67101115	BUC.	20.000	20.14	402.76
1	3270235 - REDUCTIE PENTRU TEVI DIN POLIETILENA INTERIOR PPR -EXTERIOR PPR 25-20	BUC.	10.000	1.00	10.00
1	AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP,, COPRAX ' ' 2204 / 50Hz / 700w	ORA	2.000	25.00	50.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	25.00	50.00
			transport:	0.00	0.00
2	SA43D1 - BRATARA PT. FIXAREA COND. OTELPVC DE AL & MCCU APAFGAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND. AVIND D = 3/4 TOL	BUC.	45.000	11.26	506.80
			material:	4.67	209.98
			manopera:	6.60	296.82
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	SA14C# - TEAVA MAT PL (PP, PE, PP - R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND., D = 25 MM	M	75.000	11.83	887.19
			material:	3.12	234.18
			manopera:	8.71	653.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	3271730 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN25	M	76.500	10.00	765.00
3	3270394 - COT 90 GRD. INTERIOR - EXTERIOR PPR 25	BUC.	25.000	2.00	50.00
3	3270242 - REDUCTIE PPR 32-25	BUC.	15.000	1.00	15.00
3	AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP,, COPRAX ' ' 2204 / 50Hz / 700w	ORA	3.200	25.00	80.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	25.00	80.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	SA43E1 - BRATARA PT. FIXAREA COND. OTEL + PVC DE ALIM.CU APA + GAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D = 1 TOL	BUC.	75.000	11.55	866.12
			material:	4.95	371.42
			manopera:	6.60	494.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	SA14D# - TEAVA MAT PL (PP, PE, PP - R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D = 32 MM	M	30.000	12.64	379.05
			material:	3.14	94.11
			manopera:	9.50	284.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	3271881 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN32	M	30.600	15.50	474.30
5	3270395 - COT 90 GRD. INTERIOR - EXTERIOR PPR 32	BUC.	2.000	2.20	4.40
5	3270241 - TEU EGAL PPR 32	BUC.	4.000	1.70	6.80
5	3271097 - REDUCTIE PPR 40-32	BUC.	4.000	2.00	8.00
5	AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP,, COPRAX ' ' 2204 / 50Hz / 700w	ORA	0.500	25.00	12.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	25.00	12.50
			transport:	0.00	0.00
6	SA43F1 - BRATARA PT. FIXAREA COND.OTEL + PVC DE ALIM. CU APA + GAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D = 1 1/4 TOL	BUC.	30.000	17.00	509.86
			material:	6.97	209.08
			manopera:	10.03	300.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	SB08B# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP CUB PARD, DN = 40MM	M	20.000	7.41	148.22
			material:	1.61	32.13
			manopera:	5.80	116.09
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3271699 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN40	M	20.000	15.00	300.00
8	SA14E# - TEAVA MAT PL (PP. PE, PP - R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D = 40MM	M	5.000	13.44	67.21
			material:	3.15	15.76
			manopera:	10.29	51.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	3276063 - TEAVA PEHD APA, PE80, D40 MM, PN10	M	5.000	5.00	25.00
9	SD07B# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 3 / 4 ' '	BUC.	2.000	6.33	12.66
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.33	12.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	3271724 - ROBINET SFERA APA 1/2 " GIACOMINI DN 15 R 250	BUC.	2.000	45.00	90.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	SD07B# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 3 / 4 ''	BUC.	8.000	6.33	50.66
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.33	50.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	3271603 - ROBINET SFERA APA 3/4 " GIACOMINI DN 20 R 250	BUC.	8.000	45.00	360.00
11	SD07C# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 1 ''	BUC.	3.000	7.65	22.95
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.65	22.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	3271986 - ROBINET SFERA APA 1 " GIACOMINI DN 25 R 250	BUC.	3.000	55.00	165.00
12	SD07D# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 1 1/4 ''	BUC.	4.000	10.55	42.21
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.55	42.21
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	3271987 - ROBINET SFERA APA 1 " 1/4 GIACOMINI DN 32 R 250	BUC.	4.000	80.00	320.00
13	IZH01B1 - IZOLAREA CU BETE DE POSTAV A TEVIOR CU D DE LA 1,25-2 TOLI, INCLUSIV	M	195.000	12.62	2,461.06
			material:	10.75	2,096.39
			manopera:	1.87	364.67
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	3274347 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 22X13MM	M	70.000	5.00	350.00
13	3274348 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D.28x13MM	M	75.000	7.00	525.00
13	3274984 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 35X13MM	M	30.000	6.00	180.00
13	3274350 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 42X13MM	M	20.000	9.00	180.00
14	IA24A1 - SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D: 1/2 ''	BUC.	2.000	106.77	213.54
			material:	103.34	206.68
			manopera:	3.43	6.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	SF01C# - EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA, RECE, DIN TEAVA PVC (G) SAU PE. PP. PP - R D = 16-110 MM	M	200.000	4.22	844.29
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.22	844.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	SF05C# - SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE, PP, PP - R, D = 20-75 MM	M	200.000	1.32	263.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.32	263.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	SB08A# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 32 MM	M	10.000	6.88	68.83
			material:	1.61	16.06
			manopera:	5.28	52.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	3274178 - TEAVA PP 32, LUNGIME 1 M	M	10.000	5.00	50.00
18	SB08B# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP CUB PARD, DN = 40MM	M	10.000	7.41	74.11
			material:	1.61	16.06
			manopera:	5.80	58.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	3273602 - TEAVA PP CU MUFA D = 40 L = 1000	M	10.000	6.00	60.00
19	SB09A# - PIESE LEG (COT, RED, PIEASA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP - R CANAL IMB GRN CAUC DN32 MM	BUC.	10.000	6.21	62.10
			material:	1.72	17.24
			manopera:	4.49	44.85
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	3273871 - COT 90 32MM, PP - R 80, PRESIUNE: PN 25, VERDE	BUC.	10.000	2.00	20.00
20	SB08C# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 50 MM	M	5.000	8.54	42.68
			material:	1.94	9.70
			manopera:	6.60	32.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	6720197 - TUB 2 MUFE POLIPROPILENA IGNIF, DIAM 50 MM SI L = 1000 MM	BUC.	5.000	6.93	34.65
21	SB08D# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 75 MM	M	10.000	9.60	95.97
			material:	2.21	22.09
			manopera:	7.39	73.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	3273099 - TEAVA PP CU MUFA D = 75 L = 1000	M	10.000	11.00	110.00
22	SB08E# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 110 MM	M	10.000	11.16	111.62
			material:	2.72	27.19
			manopera:	8.44	84.43
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	3273761 - TEAVA PP CU MUFA D = 110 L = 1000	M	10.000	19.00	190.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	SB08E# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 110 MM	M	35.000	11.16	390.67
			material:	2.72	95.17
			manopera:	8.44	295.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	3270087 - TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D = 110X3.2 1 M	M	35.000	15.00	525.00
24	SB09E# - PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP - R CANAL IMB GRN CAUC DN = 110MM	BUC.	3.000	4.05	12.14
			material:	3.31	9.93
			manopera:	0.74	2.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	4111857 - TUB CU MUFA SI GURA DE CURATIRE FONTA D = 100 MM S 1515/5	BUC.	3.000	32.24	96.73
25	SB43A1 - SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA DE PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D = 150 MM SI H = 150 M	BUC.	1.000	103.16	103.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	103.16	103.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	3270483 - SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D = 110 MM,	BUC.	1.000	100.00	100.00
26	SB28A# - SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVAND DIAMETRUL IESIRII DE 50 MM	BUC.	4.000	8.23	32.93
			material:	1.64	6.55
			manopera:	6.60	26.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	3275597 - SIFON DE PARDOSEALA DN110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123x123MM / 115x115MM	BUC.	4.000	200.00	800.00
27	SB43A1 - SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA DE PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D = 150 MM SI H = 150 M	BUC.	1.000	103.16	103.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	103.16	103.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	3275597 - SIFON DE PARDOSEALA DN110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123x123MM / 115x115MM	BUC.	1.000	200.00	200.00
28	SB27A# - CACIULA VENTIL, TABLA, MONT PE COLOANE AERIS DIN TUBURI FONTA SAU GRESIE CERAM ANTIAC, D = 50-150 MM	BUC.	3.000	16.87	50.60
			material:	2.09	6.27
			manopera:	14.78	44.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	3273908 - CACIULA VENTILATIE KADE 75MM	BUC.	3.000	18.00	54.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	RPSB58E1 - INLOC. CACIULA DE VENT.DE TB PE COLOAN.DE AERISIRE DIN TUB FONT. PVC SAU GRESIE CERAM.AVIND D = 150M	BUC.	3.000	47.35	142.06
			material:	0.00	0.00
			manopera:	47.35	142.06
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29	3276843 - AERATOR POLIPROPILENA CU MEMBRANA TIA D.75	BUC.	3.000	50.00	150.00
30	SF02C# - EFECTUARE PROBA FUNCT INSTAL APA RECE, DIN TEAVA PVC (G) SAU PE. PP. PP - R D = 16-110 MM	10 M.	70.000	2.90	203.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.90	203.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	SF05C# - SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE, PP, PP - R, D = 20-75 MM	M	70.000	1.32	92.34
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.32	92.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	ACA17A1 - PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA PINA LA INC. 10 K	BUC.	2.000	16.09	32.19
			material:	0.00	0.00
			manopera:	16.09	32.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	3274797 - REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 / TEVI SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU RESELE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC	BUC.	2.000	3.00	6.00
33	SF04A# - EF PRB ETANS, FUNCT, INST CANAL DIN TUB FONTA SC, TEVI PVC (U), PE, PP, PP - R FONTA DUCT.D = 100MM	10 M.	105.000	2.11	221.63
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.11	221.63
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	\$05021 - MONTAT LAVOAR GRUP SANITAR	BUC.	9.000	1,489.82	13,408.37
			material:	1,300.12	11,701.06
			manopera:	189.70	1,707.31
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.1	SC07A1 - LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE CONSOLE FIXATE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA	BUC.	9.000	43.80	394.18
			material:	0.00	0.00
			manopera:	43.80	394.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.2	2438407 - LAVOAR PORTELAN	BUC.	9.000	200.00	1,800.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34.3	SC19B1 - SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT. LAVOAR DE PORTELAN SANITAR	BUC.	9.000	28.75	258.71
			material:	5.00	45.00
			manopera:	23.75	213.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.4	4202797 - SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4 " S 9611	BUC.	9.000	50.05	450.45
34.5	SC25A1 - ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP	BUC.	9.000	17.84	160.52
			material:	4.38	39.42
			manopera:	13.46	121.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.6	2451875 - ETAJERA PORTELAN TIP E2.60 ALB C.2 NI 567	BUC.	9.000	55.00	495.00
34.7	SC26A1 - OGLINDA SANIT. SEMICRIST. MARGINI. SLEF.CU DIMENS. 400X500MM	BUC.	9.000	32.37	291.29
			material:	6.51	58.59
			manopera:	25.86	232.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.8	2222224 - OGLINDA	BUC.	9.000	130.00	1,170.00
34.9	SC31A1 - VENTIL DE SCURGERE TIP...	BUC.	9.000	8.13	73.16
			material:	2.32	20.92
			manopera:	5.80	52.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.10	4203179 - VENTIL SCURGERE LAVOAR, BIDEU 1 1/4 " FARA RACORD S 411	BUC.	9.000	30.36	273.24
34.11	SD06A1 - BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU LAVOAR AVIND D = 1 / 2 TOLI	BUC.	9.000	77.49	697.42
			material:	34.75	312.74
			manopera:	42.74	384.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.12	3272003 - BATERIE MONOCOMANDA PENTRU LAVOAR	BUC.	9.000	380.00	3,420.00
34.13	SD12A1 - ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIND D = 3 / 8 SAU D = 1 / 2 TOLI	BUC.	18.000	10.33	186.03
			material:	2.68	48.30
			manopera:	7.65	137.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.14	4201779 - ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2 S 751 / I	BUC.	18.000	45.00	810.00
34.15	SC28B1 - SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR, TIP SA2-15, APARENTA, SIMPLA	BUC.	9.000	8.18	73.61
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.18	73.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.16	2222225 - DOZATOR SAPUN LIVHID DIN INOX 500-700 ML	BUC.	9.000	55.00	495.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34.17	SC24A1 - PORTPROSOP DIN AM NICHEL MONT. PE PERETI TIP U, CU 1 BRAT, DESCHID.450MM	BUC.	9.000	15.20	136.77
			material:	4.38	39.42
			manopera:	10.82	97.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.18	2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE	BUC.	9.000	247.00	2,223.00
35	05028 - MONTAT LAVOAR PERSOANE CU DIZABIL	BUC.	1.000	2,992.36	2,992.36
			material:	2,496.34	2,496.34
			manopera:	496.02	496.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.1	SC04A# - LAVOAR SEMIPOT, PORTEL SAN, INCL PT HAND, TEVI SC PVC, PE CONS FIX PE PERETE ZID CARAM, BCA.	BUC.	1.000	48.81	48.81
			material:	0.00	0.00
			manopera:	48.81	48.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.2	2222215 - LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI	BUC.	1.000	1,200.00	1,200.00
35.3	TCC18C1 - DISPOZITIV DE MONTARE A GHIDULUI DE UNDA: CONSOLA MONTARE	BUC.	1.000	270.30	270.30
			material:	3.03	3.03
			manopera:	267.27	267.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.4	2222217 - BARA SPRIJINI PERSOANE CU DISABILITATI	BUC.	1.000	150.00	150.00
35.5	SD04A# - BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL, STATIVA, PT LAVOAR SAU SPALATOR, INDIF INCHIDERE, INCL PT HAND, D = 1 / 2 ''	BUC.	1.000	81.59	81.59
			material:	38.06	38.06
			manopera:	43.53	43.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.6	2222216 - BATERIE LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI	BUC.	1.000	380.00	380.00
35.7	SC31A1 - VENTIL DE SCURGERE TIP...	BUC.	1.000	8.13	8.13
			material:	2.32	2.32
			manopera:	5.80	5.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.8	4203301 - VENTIL SCURGERE LAVOAR, SPALATOR 1 " " FARA RACORD S9610	BUC.	1.000	17.82	17.82
35.9	SC19B1 - SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT. LAVOAR DE PORTELAN SANITAR	BUC.	1.000	28.75	28.75
			material:	5.00	5.00
			manopera:	23.75	23.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.10	4202761 - SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 " " S 9611	BUC.	1.000	52.36	52.36

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
35.11	SD05A1 - ROBINET PENTRU LAVOAR TIP... AVIND DIAMETRUL DE 1/2 TOLI	BUC.	2.000	44.02	88.04
			material:	17.37	34.75
			manopera:	26.65	53.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.12	4201756 - @ROBINET TRECERE LAVOAR DN 1/2 " x1 / 2 " COD 41R2718	BUC.	2.000	45.00	90.00
35.13	3270494 - RACORD FLEXIBIL < WATERKIT> D. 1/2 " F - 1 / 2 " F L 60CM	BUC.	2.000	25.00	50.00
35.14	SC12A# - ETAJERA, PORTELAN SANITAR MONTATA PE PERETE DIN ZIDARIE CARAMIDA SAU BCA	BUC.	1.000	14.51	14.51
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.51	14.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.15	2451485 - ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716	BUC.	1.000	55.00	55.00
35.16	SC13A# - OGLINDA SANIT SEMICRIST, CU MARG SLEF, DE 400X500MM, 500X600 MM, ETC PE PER CARAM SI BCA	BUC.	1.000	19.79	19.79
			material:	0.00	0.00
			manopera:	19.79	19.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.17	2222224 - OGLINDA	BUC.	1.000	130.00	130.00
35.18	SC11A# - PORTPROSOP ALAMA NICHEL, BACHEL, ETC, MONT PE PER DIN ZID CARAM SAU BCA, UN PUNCT SPRIJIN	BUC.	1.000	10.55	10.55
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.55	10.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.19	2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE	BUC.	1.000	247.00	247.00
35.20	SC14A# - PORTPAHAR, SAPUNIERA FONTA EM, PORTELAN SANIT, ETC, MONT PE PERETE DE CARAM SAU BCA	BUC.	1.000	8.71	8.71
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.71	8.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.21	2222226 - SUPORT SAPUN INOX SI CERAMIC ALBA / STICLA MATA	BUC.	1.000	41.00	41.00
36	\$05022 - MONTAT WC GRUP SANITAR	BUC.	4.000	1,082.95	4,331.78
			material:	934.93	3,739.73
			manopera:	148.01	592.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36.1	SC13A1 - VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP	BUC.	4.000	62.25	248.98
			material:	8.69	34.74
			manopera:	53.56	214.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36.2	3272364 - VAS WC SUSPENDAT UNIVERSAL	BUC.	4.000	300.00	1,200.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
36.3	SC16G1 - REZERVOR PT SPALARE VAS WC, DIN PORTELAN TIP DUOBLOC, MONTAT PE VAS	BUC.	4.000	405.14	1,620.55
			material:	351.05	1,404.20
			manopera:	54.09	216.35
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36.4	SC18A5 - RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAPAC	BUC.	4.000	102.45	409.80
			material:	95.06	380.25
			manopera:	7.39	29.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36.5	SC30A2 - SUPORT PT. HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORTELAN SANITAR, HI 1	BUC.	4.000	14.07	56.28
			material:	3.25	13.01
			manopera:	10.82	43.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36.6	2222212 - SUPORT HARTIE IGIENICA INOX	BUC.	4.000	41.00	164.00
36.7	SB17E1 - COTURI PVC - U, PT. CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45 ; 67 1/2 ; 87 1/2 GRADE, AVIND D = 110 MM	BUC.	4.000	18.52	74.09
			material:	4.01	16.05
			manopera:	14.51	58.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36.8	6701362 - @COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD 62608001	BUC.	4.000	7.11	28.44
36.9	SD12A1 - ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIND D = 3 / 8 SAU D = 1 / 2 TOLI	BUC.	4.000	10.33	41.34
			material:	2.68	10.73
			manopera:	7.65	30.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36.10	2946036 - robinet inox 1/2	BUC.	4.000	30.00	120.00
36.11	7341014 - @RACORD FLEXIBIL DN1 / 2X3 / 8FF L = 30 CM COD 50005605	BUC.	4.000	12.08	48.31
36.12	2222213 - PERIE WC SI SUPORT INOX / STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE	BUC.	4.000	80.00	320.00
37	\$05027 - MONTAT WC PERSOANE CU DIABILITATI	BUC.	1.000	2,393.49	2,393.49
			material:	1,960.79	1,960.79
			manopera:	432.70	432.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37.1	SC07A# - VAS CLOS, ECHIP, SEMI PORT, PORT SAN INCL PT HAND, ASEZ PE PARD, REZ APA LA INALT, SEMIINALT, SIF S	BUC.	1.000	305.59	305.59
			material:	181.59	181.59
			manopera:	124.00	124.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37.2	2222214 - VAS WC CU CAPAC SI REZERVOR CU BUTON ACTIONARE DUALA PENTRU PERSOANE DIZABILITATI	BUC.	1.000	1,400.00	1,400.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
37.3	TCC18C1ASIM - DISPOZITIV DE MONTARE A GHIDULUI DE UNDA: CONSOLA MONTARE	BUC.	1.000	270.30	270.30
			material:	3.03	3.03
			manopera:	267.27	267.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37.4	2222217 - BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI	BUC.	1.000	150.00	150.00
37.5	SB17E1 - COTURI PVC - U, PT. CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45 ; 67 1/2 ; 87 1/2 GRADE, AVIND D = 110 MM	BUC.	1.000	18.52	18.52
			material:	4.01	4.01
			manopera:	14.51	14.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37.6	3275877 - COT RACORD DN110 PT. WC	BUC.	1.000	50.00	50.00
37.7	SD05A# - ROBINET REGLAJ DREPT SAU COLTAR, MONT INAINTEA ARMATURILOR DE LA OBIECTE SANIT, D = 3 / 8 '' - 1/2 ''	BUC.	1.000	7.92	7.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.92	7.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37.8	2946036 - robinet inox 1/2	BUC.	1.000	30.00	30.00
37.9	3274252 - RACORD FLEXIBIL 1/2 " FE - FI 40 CM	BUC.	1.000	17.00	17.00
37.10	SC30A5 - SUPORT PT HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN TABLA DECAPATA TDA	BUC.	1.000	13.59	13.59
			material:	2.77	2.77
			manopera:	10.82	10.82
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37.11	2222212 - SUPORT HARTIE IGIENICA INOX	BUC.	1.000	41.00	41.00
37.12	SC27A2 - PORTPAHAR DIN FONTA, EMAILAT, SIMPLU	BUC.	1.000	9.57	9.57
			material:	1.39	1.39
			manopera:	8.18	8.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37.13	2222213 - PERIE WC SI SUPORT INOX / STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE	BUC.	1.000	80.00	80.00
38	\$05024 - MONTAT DUS GRUP SANITAR	BUC.	4.000	970.39	3,881.56
			material:	884.38	3,537.52
			manopera:	86.01	344.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38.1	SC29A1 - CUIER PENTRU RUFARIE DIN FONTA EMAILATA, PORTELAN SANITAR SAU MATERIAL PLASTIC TIP	BUC.	4.000	14.45	57.79
			material:	3.63	14.52
			manopera:	10.82	43.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38.2	6718879 - CUIER BAIE AMINOPLAST 2 AGATATORI NI 2199	BUC.	4.000	27.28	109.12

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
38.3	SD04B1 - BATERIE AMESTEC CU DUS FIX DE 1/2 TOLI, DIN FONTA SAU ALAMA, MONT CU DIBL LEMN PE ZID DE BETON	BUC.	4.000	34.60	138.41
			material:	3.47	13.88
			manopera:	31.13	124.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38.4	3270746 - BATERIE 8090 E CABINA DUS	BUC.	4.000	400.00	1,600.00
38.5	SC03A1 - CADA PENTRU DUS, CALIT.1, DIN FONTA EMAILATA PATRATA CU 1... 2 LATURI LIBERE	BUC.	4.000	44.06	176.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	44.06	176.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38.6	2222219 - CADITE DUS	BUC.	4.000	450.00	1,800.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
585.36	298.86	34,610.43	9,563.67	142.50	0.00	44,316.59

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	215.18	0.00	0.00	215.18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		34,610.43	9,778.85	142.50	0.00	44,531.78

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	2,768.83	782.31	11.40	0.00	3,562.54
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		37,379.26	10,561.16	153.90	0.00	48,094.32

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,868.96	528.06	7.70	0.00	2,404.72
T4 = T3 + Beneficiu		39,248.23	11,089.21	161.60	0.00	50,499.03

TOTAL GENERAL (fara TVA)				50,499.03		
TVA (19.00%)				9,594.82		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				60,093.85		

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI

Obiectul: 002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic: 004 226238 MONTAT BOILER OB.2



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IA22C1[1] - MONTARE BOILER	BUC.	2.000	275.19	550.38
			material:	118.64	237.27
			manopera:	153.55	307.11
			utilaj:	3.00	6.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.01	9.60	237.27	307.11	6.00	0.00	550.38

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	6.91	0.00	0.00	6.91
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		237.27	314.02	6.00	0.00	557.29

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	18.98	25.12	0.48	0.00	44.58
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		256.25	339.14	6.48	0.00	601.87

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	12.81	16.96	0.32	0.00	30.09
T4 = T3 + Beneficiu		269.06	356.10	6.80	0.00	631.97

TOTAL GENERAL (fara TVA)	631.97
TVA (19.00%)	120.07
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	752.04

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 005 226248 INSTALATII VENTILATIE OB.2



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC01C1 - MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR. TOTALA 50-200KG	BUC.	4.000	303.39	1,213.55
			material:	107.49	429.95
			manopera:	195.90	783.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	3270546 - VENTILATOR BAIE D = 100MM, MODEL: " EOL 100T " TIMER	BUC.	4.000	120.00	480.00
2	VB14D1 - PRIZA DE AER DET TIP 61/105 AVIND PERIMETRUL 1401-2500 MM MONTATA PE CANAL	BUC.	4.000	67.18	268.72
			material:	33.15	132.59
			manopera:	34.03	136.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	7002221 - GRILA VENTILATIE DN110 MM	BUC.	4.000	100.00	400.00
3	VB30A1 - ANEMOSTAT PLAN PATRAT DET TIP 61/272	BUC.	4.000	62.46	249.85
			material:	7.06	28.23
			manopera:	55.41	221.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	2997173 - GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300X200, INCLUSIV CONTRARAMA	BUC.	4.000	100.00	400.00
4	VA02B08 - CANALE DREPTE CONF PE SANT CU PERIM SECT DE 400-700 MM CU SECT CIRC DIN TABLA ZINC DE 0.5 MM	MP.	5.000	59.63	298.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	59.63	298.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	7000777 - TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA D = 100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI	ML.	15.000	45.00	675.00
5	VC23A1 - CONFECTIONARE DISPOZ. SUST - ANCOR. PT. APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF. GREUT / BUC SUB 5 KG.	KG	10.000	30.63	306.26
			material:	16.41	164.05
			manopera:	14.22	142.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.07	49.43	2,709.81	1,581.71	0.00	0.00	4,291.52

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	35.59	0.00	0.00	35.59
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		2,709.81	1,617.30	0.00	0.00	4,327.11
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	216.79	129.38	0.00	0.00	346.17
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		2,926.60	1,746.68	0.00	0.00	4,673.28
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	146.33	87.33	0.00	0.00	233.66
T4 = T3 + Beneficiu		3,072.93	1,834.01	0.00	0.00	4,906.94
TOTAL GENERAL (fara TVA)					4,906.94	
TVA (19.00%)					932.32	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					5,839.26	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 006 226258 INSTALATII DE INCALZIRE OB.2



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ED25A1ASIM - APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU ANTIEXPLOZIV	BUC.	18.000	151.97	2,735.49
			material:	0.00	0.00
			manopera:	151.97	2,735.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2937005 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPTORII	BUC.	12.000	700.00	8,400.00
1	3273416 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000 W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPTORI SI ACCESORII DE PRINDERE	BUC.	6.000	740.00	4,440.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.02	85.48	12,840.00	2,735.49	0.00	0.00	15,575.49

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	61.55	0.00	0.00	61.55
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		12,840.00	2,797.04	0.00	0.00	15,637.04

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	1,027.20	223.76	0.00	0.00	1,250.96
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		13,867.20	3,020.81	0.00	0.00	16,888.01

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	693.36	151.04	0.00	0.00	844.40
T4 = T3 + Beneficiu		14,560.56	3,171.85	0.00	0.00	17,732.41

TOTAL GENERAL (fara TVA)	17,732.41
TVA (19.00%)	3,369.16
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	21,101.56

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 007 226268 INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.2



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03D1 - TABLOU ELECTRIC PANOUL, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT, CU GREUTATEA> 500KG	BUC.	1.000	400.55	400.55
			material:	60.98	60.98
			manopera:	339.56	339.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	7302051 - TABLOU ELECTRIC (vestiar), CONFECTII METALICE, YSA CU YALE, IP54, MONTAJ APARENT, COMPECT ECHIPAT	BUC.	1.000	2,500.00	2,500.00
2	EC05A1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP. *	M	650.000	2.66	1,732.12
			material:	0.03	17.16
			manopera:	2.64	1,714.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	3270431 - CABLU CYYF 3X2,5	M	650.000	5.67	3,685.50
3	EC05A1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.	M	150.000	2.66	399.72
			material:	0.03	3.96
			manopera:	2.64	395.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	3270501 - CABLU CYYF 4X1,5	M	150.000	5.10	765.00
4	EC05B1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP	M	550.000	3.98	2,191.20
			material:	0.03	14.52
			manopera:	3.96	2,176.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3270430 - CABLU CYYF 3X1 5	M	550.000	3.66	2,013.00
5	EA02A1 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM	M	225.000	11.61	2,612.02
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.61	2,612.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM	ML.	225.000	1.88	423.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	EA02A2 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 20MM	M	650.000	11.61	7,545.82
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.61	7,545.82
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2700015 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 20 MM	ML.	650.000	2.80	1,820.00
7	EA16D1 - DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 21	BUC.	16.000	9.04	144.61
			material:	2.71	43.30
			manopera:	6.33	101.31
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	7318999 - DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INSTALATII TIP: NBU PG21	BUC.	16.000	7.70	123.20
8	EE09B# - CORP DE ILUMINAT SPECIAL DIFUZANT, PENTRU LAMPI CU VAPORI DE MERCUR, COMPLECT, CU BALAST, MONTAT PE BOLTURI IMPLANTATE	BUC.	23.000	63.33	1,456.57
			material:	23.67	544.41
			manopera:	39.58	910.25
			utilaj:	0.08	1.92
			transport:	0.00	0.00
8	6703043 - CORP DE ILUMINAT LED, LINIAR 1200X90, 35W, IP65	BUC.	6.000	300.00	1,800.00
8	7302109 - CORP DE ILUMINAT PLAFONIERA SURSA LED, 20W, IP20, APARENT	BUC.	15.000	300.00	4,500.00
8	7302111 - CORP ILUMINAT TIP PLAFONIERA, LED, 20W, CU SE NZOR DE PREZENTA INCORPORAT, APARENT, IP65	BUC.	2.000	300.00	600.00
9	EE10K1 - CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT. ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL.	BUC.	13.000	30.66	398.52
			material:	9.55	124.12
			manopera:	21.11	274.39
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	5708012 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, MONTAJ APARENT, IP20, COMPLECT ECHIPAT, KIT AUTONOMIE 1h, EVACUARE	BUC.	8.000	300.00	2,400.00
9	5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, EVACUARE CU ACUMULATOR INCLUS, AUTONOMIE MINIM 2h	BUC.	5.000	300.00	1,500.00
10	ED03B# - APARAT DE COMUTARE (INTRERUPATOR, COMUTATOR, PRIZA) DE LA 32A LA 63A CU DIBLURI CU EXPANDARE	BUC.	44.000	34.98	1,539.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	32.98	1,451.12
			utilaj:	2.00	88.00
			transport:	0.00	0.00
10	3271803 - INTRERUPATOR APLICAT (IP54), COD: 414001 T & G	BUC.	13.000	45.00	585.00
10	3273186 - INTRERUPATOR CAP SCARA IP55	BUC.	2.000	45.00	90.00
10	3273472 - PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A / 230V, MONTAJ IN DOZA SI RAMA COMUNA, DIMENSIUNE 2 MODULE, IP20, CU INDICAREA CIRCUITULUI	BUC.	29.000	45.00	1,305.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11	ED25A1 - APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU ANTIEXPLOZIV	BUC.	25.000	186.18	4,654.46
			material:	34.21	855.16
			manopera:	151.97	3,799.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	2961009 - RAMA, SUPT SI DOZA PENTRU 2 MODULE, IP44, CU INDICAREA CIRCUITULUI	BUC.	21.000	30.00	630.00
11	2961010 - RAMA, SUPT SIDOZA PENTRU 4 MODULE, IP44, CU INDICAREA CIRCUITULUI	BUC.	4.000	40.00	160.00
12	EG08E1 - COND.LEG. PAM. INST. PARATRASNET PROT.LEG. PAMINT MONT. PAM OTEL LAT ZINC.40X5 MM MONT. IN TEREN TARE	M	65.000	106.70	6,935.61
			material:	70.03	4,551.82
			manopera:	36.67	2,383.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	EG10A1 - CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT. CENTURA DE INPAMINTARE	BUC.	1.000	123.48	123.48
			material:	87.07	87.07
			manopera:	36.41	36.41
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	3275791 - PIESA SEPARATIE PRIZA DE PAMANT	BUC.	1.000	100.00	100.00
14	W1P08A - VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII	BUC.	1.000	49.37	49.37
			material:	1.87	1.87
			manopera:	47.49	47.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	EH05C1 - INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE	BUC.	1.000	363.79	363.79
			material:	0.00	0.00
			manopera:	243.79	243.79
			utilaj:	120.00	120.00
			transport:	0.00	0.00
16	W1MM05A# - MASURAREA REZISTENTEI PRIZEI DE LEGARE LA PAMANT	BUC.	1.000	44.85	44.85
			material:	0.00	0.00
			manopera:	44.85	44.85
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
11,123.52	752.42	31,304.07	24,077.51	209.92	0.00	55,591.50

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	541.74	0.00	0.00	541.74
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		31,304.07	24,619.25	209.92	0.00	56,133.25

Cheltuieli indirecte	
----------------------	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	2,504.33	1,969.54	16.79	0.00	4,490.66
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		33,808.40	26,588.80	226.71	0.00	60,623.91

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,690.42	1,329.44	11.34	0.00	3,031.20
T4 = T3 + Beneficiu		35,498.82	27,918.23	238.05	0.00	63,655.10

TOTAL GENERAL (fara TVA)	63,655.10
TVA (19.00%)	12,094.47
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	75,749.57

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 008 226278 INSTALATIE VOCE - DATE - OB.2



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT (TELEX)	BUC.	1.000	111.08	111.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	111.08	111.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2955015 - CABINET 18U, MONTAT PE PERETE, USA DIN STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI LATERALE DETASABILE, KIT SUPORT	BUC.	1.000	2,000.00	2,000.00
2	TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT.AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT	BUC.	1.000	111.08	111.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	111.08	111.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2905212 - UNITATE 4 VENTILATOARE CU TERMOSTATE SI INTRERUPATOR	BUC.	1.000	400.00	400.00
3	ATA01BASIM - MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA:	BUC.	1.000	20.84	20.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	20.84	20.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	2905014 - SWITCH MEDIACONVECTOR, DIMENSIUNE 1U	BUC.	1.000	200.00	200.00
4	ATA01BASIM - MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA: 1-5 KG	BUC.	1.000	20.84	20.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	20.84	20.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	2600000 - SWITCH 8 PORTURI RJ45	BUC.	1.000	300.00	300.00
5	TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT	BUC.	1.000	111.08	111.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	111.08	111.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	5538123 - PATCHPANEL 8 PORTURI RJ45 ECHIPAT	BUC.	1.000	200.00	200.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TCB34B1ASIM - REGLETA DE DISTRIBUTIE PTR.CONECT. CABLURI PE REPARTITOR PRINCIPAL, DE 20 PERECHI CONFORM RE - 7220	BUC.	1.000	36.94	36.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	36.94	36.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2902090 - ORGANIZATOR CABLU	BUC.	1.000	50.00	50.00
7	EC08A1 - CABLU INST.COM. SEMNALIZ.BLOCARI, TRAS PRIN TUB PROT. METAL. PT. RAC. TABL. APAR.2- 48 COND. 0,75-2,5MMP	M	100.000	3.23	323.48
			material:	0.07	6.88
			manopera:	3.17	316.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24 / 1	M	100.000	2.41	241.00
8	EA02A1 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM	M	100.000	11.61	1,160.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.61	1,160.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM	ML.	100.000	1.88	188.00
9	ATE15R - VERIFICARE DETECTOR DEPLASARE COAXIALA, RADIALA	BUC.	1.000	722.86	722.86
			material:	0.00	0.00
			manopera:	392.86	392.86
			utilaj:	330.00	330.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5.66	71.32	3,585.88	2,282.21	330.00	0.00	6,198.09

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	51.35	0.00	0.00	51.35
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,585.88	2,333.56	330.00	0.00	6,249.44

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	286.87	186.69	26.40	0.00	499.96
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,872.74	2,520.25	356.40	0.00	6,749.39

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	193.64	126.01	17.82	0.00	337.47
T4 = T3 + Beneficiu		4,066.38	2,646.26	374.22	0.00	7,086.86

TOTAL GENERAL (fara TVA)	7,086.86
TVA (19.00%)	1,346.50
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	8,433.37

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 002 VESTIAR TEREN TENIS SI GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 009 226288 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB2



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT.AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT	BUC.	2.000	111.08	222.15
			material:	0.00	0.00
			manopera:	111.08	222.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2955018 - DIGITAL VIDEO RECORDER 16 CANALE	BUC.	2.000	1,100.00	2,200.00
2	TCB40B1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT.AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: OFICIU	BUC.	4.000	92.08	368.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	92.08	368.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2955019 - HARD DISK STOCARE IMAGINI 2 Tb	BUC.	4.000	650.00	2,600.00
3	TCC23B1 - INSTALATIE DE TV IN CIRCUIT INCHIS: MONITOR VIDEOCAMONTARE	BUC.	13.000	406.31	5,282.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	406.31	5,282.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	5700023 - CAMERA VIDEO COLOR ALL - IN - ONE DE EXTERIOR	BUC.	8.000	300.00	2,400.00
3	5700054 - Camera video interior, color, varifocala, alimentare 220V	BUC.	5.000	200.00	1,000.00
4	EC06A1 - CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI MONTAT PE CONSOLE CU 2-30 CONDUCTE DE 0,75-2,5 MMP	M	180.000	12.14	2,184.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.14	2,184.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24 / 1	M	180.000	2.41	433.80
5	EA02A1 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM	M	180.000	11.61	2,089.61
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.61	2,089.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM	ML.	180.000	1.88	338.40

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TCB40D1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: APARAT DE TRANSM.DE DATE	BUC.	1.000	366.21	366.21
			material:	0.00	0.00
			manopera:	366.21	366.21
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	7701266 - UPS RACKTABIL 1.5 KVA	BUC.	1.000	3,500.00	3,500.00
7	EI17A1 - SOFTWARE PENTRU VIDEOCAPTARE SI INREGISTRARE	BUC.	2.000	15.83	31.66
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.83	31.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	EI16A1 - REVIZIE SISTEM EXISTENT SUPRAVEGHEREA VIDEO	BUC.	1.000	105.54	105.54
			material:	0.00	0.00
			manopera:	105.54	105.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	5700051 - Material marunt de instalare echipamente	LEI.	500.000	1.00	500.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
10.59	332.82	12,972.20	10,650.17	0.00	0.00	23,622.37

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	239.63	0.00	0.00	239.63
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		12,972.20	10,889.79	0.00	0.00	23,861.99

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	1,037.78	871.18	0.00	0.00	1,908.96
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		14,009.98	11,760.98	0.00	0.00	25,770.95

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	700.50	588.05	0.00	0.00	1,288.55
T4 = T3 + Beneficiu		14,710.47	12,349.03	0.00	0.00	27,059.50

TOTAL GENERAL (fara TVA)				27,059.50		
TVA (19.00%)				5,141.31		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				32,200.81		

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 003 AMENAJARI EXTERIOARE



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	5,369,824.40
		001 226308 STRUCTURA DE REZISTENTA- (graden e 2 BUC)	1,970,863.28
		002 226318 IMPREJMUIRE TEREN FOTBAL -380 ML	284,761.79
		004 226338 TEREN FOTBAL	2,116,692.06
		005 226348 SPATII VERZI	569,207.79
		006 226358 ALEI PIETONALE SI CAROSABILE	428,299.47
9	4.1.3	Arhitectura	320,793.93
		003 226328 ARHITECTURA GRADENE	320,793.93
11	4.1.4	Instalatii	0.00
12	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			5,690,618.32
CAPITOL II II. Montaj			
14	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	211,310.18
		007 226368 INSTALATIE IRIGATIE SPATII VERZI	203,356.09
		008 226F08 MONTAJ SISTEM PANOUL FOTOVOLTAICE	7,954.09
TOTAL CAPITOL II			211,310.18
CAPITOL III III. Procurare			
18	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	364,874.00
		Utilaje si echipamente aferente obiectului AMENAJARI EXTERIOARE	364,874.00
19	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
20	4.5	Dotari	87,818.00
		Dotari aferente obiectului AMENAJARI EXTERIOARE	87,818.00
21	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			452,692.00
CAPITOL IV IV. Probe			
23	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 003 AMENAJARI EXTERIOARE (fara TVA)	6,354,620.51
TVA (19.00%)	1,207,377.90
TOTAL 003 AMENAJARI EXTERIOARE (cu TVA)	7,561,998.40

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 003 AMENAJARI EXTERIOARE



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

	<i>Utilaje si echipamente cu montaj aferele obiectului AMENAJARI EXTERIOARE</i>				364,874.00	
1	Sistem irigatii complet echipat	Buc	1.000	230,000.00	230,000.00	1
2	Sistem fotovoltaic cu acumulatori, complet echipat	Buc	1.000	134,874.00	134,874.00	1
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					364,874.00	

Dotari

	<i>Dotari aferente obiectului AMENAJARI EXTERIOARE</i>				87,818.00	
1	Suport dublu biciclete	Buc	2.000	177.00	354.00	1
2	Cos deseuri colectare selectiva de exterior	Buc	16.000	166.00	2,656.00	1
3	Banca rezerve fotbalisti	Buc	2.000	9,500.00	19,000.00	1
4	Tabela marcaj	Buc	1.000	16,100.00	16,100.00	1
5	Pichet incendiu, complet echipat	Buc	2.000	2,744.00	5,488.00	1
6	Scaune tribune	Buc	660.000	67.00	44,220.00	1
TOTAL Dotari					87,818.00	
TOTAL Echipamente in 003 AMENAJARI EXTERIOARE					452,692.00	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI

Obiectul: 003 AMENAJARI EXTERIOARE

Stadiul fizic: 001 226308 STRUCTURA DE REZISTENTA- (graden e 2 BUC)



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC18B1 - SAPAT.CU BULDOZ. PE TRACT. 65-80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2	100 MC.	2.600	822.00	2,137.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	822.00	2,137.20
			transport:	0.00	0.00
2	TSC22B1 - SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC18B1 BULDOZER DE 65- 80 CP TEREN CATEGORIA 2	100 MC.	5.200	483.00	2,511.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	483.00	2,511.60
			transport:	0.00	0.00
3	TSC02D11 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID. NATUR DESC. AUT. TER. CAT.2 IN COND. GOSP. APE	100 MC.	4.000	1,647.00	6,588.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,647.00	6,588.00
			transport:	0.00	0.00
4	TSC35A32 - INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M	100 MC.	5.542	489.00	2,710.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	489.00	2,710.04
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM	TONA	1,052.980	11.00	11,583.06
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	11.00	11,582.78
6	CA01J1 - TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT. EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE	M.C.	70.000	100.19	7,013.57
			material:	0.99	69.30
			manopera:	99.20	6,944.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2100910 - BETON MARFA CLASA C8 / 10	M.C.	70.560	410.00	28,929.60

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CA02A1 - TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM < 3MC	M.C.	120.000	111.92	13,429.83
			material:	0.99	118.80
			manopera:	103.43	12,411.03
			utilaj:	7.50	900.00
			transport:	0.00	0.00
7	2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20	M.C.	120.960	430.00	52,012.80
8	CB01A1 - COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR, FUND UTILAJE, DIN PAN REF, DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJIN	MP.	150.000	48.77	7,314.79
			material:	17.90	2,684.40
			manopera:	30.87	4,630.39
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	CB02A1 - COFRAJE PT. BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL. DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL. SPRIJINIRILE.0	MP.	150.000	43.79	6,569.10
			material:	22.95	3,442.60
			manopera:	20.84	3,126.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	CC01C1 - MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE	KG	3,600.000	0.70	2,520.65
			material:	0.17	621.00
			manopera:	0.53	1,899.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	CC01A1 - MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D < 18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE	KG	3,500.000	1.04	3,651.10
			material:	0.17	603.75
			manopera:	0.87	3,047.35
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	CZ0301G1 - CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT. OB 37 D 6-8 MM	KG	2,700.000	1.03	2,778.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.03	2,778.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	3274584[2] - OTEL BETON BST500 8 MM	KG	2,740.500	5.00	13,702.50
13	CZ0301K1 - CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC 52 D = 10- 16 MM	KG	4,400.000	0.77	3,366.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.77	3,366.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	3274586[2] - OTEL BETON BST500 10-16MM	KG	4,466.000	5.00	22,330.00
14	TSD01D1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F.TARE	M.C.	105.800	15.01	1,588.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.01	1,588.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RCSA06B% - Umplutura de pamant exec.in str.oriz.20- 30 cm, udate si batute cu placa vibratoare, inc.imprastiat	M.C.	105.800	13.91	1,471.17
			material:	0.99	104.74
			manopera:	7.92	837.43
			utilaj:	5.00	529.00
			transport:	0.00	0.00
16	IFB09E3 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA: 35 CM DIN PIETRIS	MP.	176.000	12.66	2,228.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.66	2,228.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	2200082 - PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-30 MM	M.C.	61.600	90.00	5,544.00
17	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 10 KM.	TONA	123.200	11.00	1,355.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	11.00	1,355.20
18	IZK03C1 - ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA	MP.	275.000	2.77	761.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.77	761.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	6716650 - FOLIE POLIETILENA 0.2 MM	MP.	302.500	4.52	1,367.30
19	CG18B1 - PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM GROSIME, IN CIMP CONTINUU CU 2MM SCLIVISEALA	MP.	620.000	20.89	12,952.55
			material:	1.21	752.64
			manopera:	17.68	10,959.91
			utilaj:	2.00	1,240.00
			transport:	0.00	0.00
19	2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20	M.C.	62.496	430.00	26,873.28
20	TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM	TONA	785.000	22.00	17,270.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.00	17,270.00
21	CC03C# - Montare plasa sudate la inaltimei mai mici sau egal cu 35m, la placi	KG	3,040.000	7.63	23,199.82
			material:	6.84	20,793.60
			manopera:	0.79	2,406.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21.0	3276140 - PLASA SUDATA 5MM 2X5M (10X10)	KG	3,040.000	6.75	20,520.00
22	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 10 KM.	TONA	12.140	11.00	133.54
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	11.00	133.54

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	TRB05B23 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M	TONA	15.000	54.88	823.18
			material:	0.00	0.00
			manopera:	54.88	823.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	AUT6752 - AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE	ORA	200.000	200.00	40,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	200.00	40,000.00
			transport:	0.00	0.00
25	AUT3336 - POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC / H	ORA	80.000	300.00	24,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	300.00	24,000.00
			transport:	0.00	0.00
26	CA11A1 - SUBTURNARI DE BETON LA UTILAJE TEHNOLOGICE SI LA STILPI METALICI DE 10 MM GROSIME	MP.	8.000	53.05	424.43
			material:	13.74	109.93
			manopera:	39.31	314.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	3271468 - MORTAR PENTRU SUBTURNARI REPOL VM 30 / MUREXIN	KG	16.000	4.26	68.16
27	CL03A1 - MONTAREA STILPILOR DIN OTEL PT HALE INDUSTRIALE LIVRATI IN TRONS ASAMBL PRIN SUDURA AVIND 6-12T	TONA	21.800	413.12	9,005.94
			material:	32.21	702.25
			manopera:	369.90	8,063.89
			utilaj:	11.00	239.80
			transport:	0.00	0.00
27	6302242 - STILP DIN OTEL	KG	21,800.000	11.00	239,800.00
27	6309886 - CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON	KG	109.000	15.40	1,678.60
28	CL06A1 - MONTAREA GRINZILOR PLINE DIN OTEL LIVRATE IN TRONSOANE ASAMBLATE PRIN SUDURA DE PINA LA 1 TONA	TONA	12.200	1,044.51	12,742.99
			material:	53.65	654.49
			manopera:	974.36	11,887.20
			utilaj:	16.50	201.30
			transport:	0.00	0.00
28	6300024 - GRINDA OTEL	KG	12,200.000	11.00	134,200.00
29	CL07B1 - SPOR ASAMBLARE GRINZI CU B.I.R. LA GRINZI CHESON ASAMBLATE LA POZITIE	BUC.	14.000	25.85	361.90
			material:	0.85	11.94
			manopera:	22.77	318.77
			utilaj:	2.23	31.18
			transport:	0.00	0.00
29	5840118[1] - SURUB INALTA REZISTENTA IP M 24 x 100 GR. 10.9 S8796 / 1	BUC.	14.280	6.29	89.83
29	5847049 - PIULITA INALTA REZISTENTA M 24 33 MOC 11 \$ 8796	BUC.	14.280	3.86	55.07
29	7344106 - SAIBA INALTA REZISTENTA IP 24 STAS 8796 / 3-80	BUC.	28.560	0.54	15.42

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	CL16B1 - MONTAREA PANELOR METALICE DE 0,1-0,2T MONTATE PE GRINZI METALICE LA SILOZURI CEREALE CU H = 35-60M	TONA	16.800	2,706.78	45,473.89
			material:	480.76	8,076.78
			manopera:	2,226.02	37,397.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30	6304721 - PANA OTEL	KG	16,800.000	11.00	184,800.00
31	CL20C1 - MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI	KG	46,000.000	2.37	109,229.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.37	109,229.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	6310031 - CONFECTII METALICE APARENTA	KG	46,000.000	11.00	506,000.00
32	IZD03D1 - VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PECONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM	TONA	96.800	160.67	15,552.53
			material:	139.36	13,490.42
			manopera:	15.30	1,481.30
			utilaj:	6.00	580.80
			transport:	0.00	0.00
33	IZD04D1 - VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SICONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI	TONA	96.800	201.06	19,462.40
			material:	155.04	15,008.26
			manopera:	36.01	3,486.15
			utilaj:	10.00	968.00
			transport:	0.00	0.00
34	TRA04A50 - TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS.50 KM. *	TONA	130.800	50.00	6,540.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	50.00	6,540.00
35	TRB05B23 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M	TONA	46.000	54.88	2,524.42
			material:	0.00	0.00
			manopera:	54.88	2,524.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	AUT6752 - AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE	ORA	480.000	200.00	96,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	200.00	96,000.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
851.65	7,266.04	1,284,711.46	232,513.23	178,636.92	36,881.52	1,732,743.13

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	5,231.55	0.00	0.00	5,231.55

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,284,711.46	237,744.77	178,636.92	36,881.52	1,737,974.67

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	102,776.92	19,019.58	14,290.95	2,950.52	139,037.97
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,387,488.37	256,764.36	192,927.88	39,832.04	1,877,012.65

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	69,374.42	12,838.22	9,646.39	1,991.60	93,850.63
T4 = T3 + Beneficiu		1,456,862.79	269,602.57	202,574.27	41,823.64	1,970,863.28

TOTAL GENERAL (fara TVA)	1,970,863.28
TVA (19.00%)	374,464.02
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	2,345,327.30

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 003 AMENAJARI EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 002 226318 IMPREJMUIRE TEREN FOTBAL -380 ML



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA12C1 - SAP.MAN. IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC MAN. IN PAM.CU UMID.NAT. LA ADINC. 0,0-1,5M, T. TARE	M.C.	18.000	93.93	1,690.69
			material:	0.00	0.00
			manopera:	93.93	1,690.69
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CA01A1 - TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM < 3MC	M.C.	18.000	89.89	1,618.04
			material:	0.99	17.82
			manopera:	83.90	1,510.22
			utilaj:	5.00	90.00
			transport:	0.00	0.00
2	2100911 - BETON MARCA CLASA C15 / 12 (BC15 / B200)	M.C.	18.144	420.00	7,620.48
3	TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM	TONA	42.500	22.00	935.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.00	935.00
4	CC01A1 - MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D < 18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE	KG	325.000	1.04	339.03
			material:	0.17	56.06
			manopera:	0.87	282.97
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	CZ0301G1 - CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. SANT. OB 37 D = 6-8 MM	KG	325.000	1.03	334.42
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.03	334.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	3274584[2] - OTEL BETON BST500 8 MM	KG	330.000	5.00	1,650.00
6	CO07B1 - IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI METALICI H = 2,05 M	M	380.000	32.19	12,231.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	32.19	12,231.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2940094 - CONFECTII METALICE DIVERSE DIN PROFILE STALPI IMPREJMUIRE	KG	12,850.000	15.40	197,890.00
6	3273618 - PLASA GARD IMPLETITA	MP.	2,280.000	9.35	21,318.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	IZD03D1 - VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PECONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM	TONA	12.850	160.67	2,064.57
			material:	139.36	1,790.83
			manopera:	15.30	196.64
			utilaj:	6.00	77.10
			transport:	0.00	0.00
8	IZD04D1 - VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SICONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI	TONA	12.850	201.06	2,583.59
			material:	155.04	1,992.32
			manopera:	36.01	462.78
			utilaj:	10.00	128.50
			transport:	0.00	0.00
9	TRA02A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. 20 KM.	TONA	13.180	35.00	461.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	35.00	461.30

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
60.96	522.17	232,335.50	16,709.33	295.60	1,396.30	250,736.73

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	375.96	0.00	0.00	375.96
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		232,335.50	17,085.29	295.60	1,396.30	251,112.69

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	18,586.84	1,366.82	23.65	111.70	20,089.02
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		250,922.34	18,452.11	319.25	1,508.00	271,201.71

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	12,546.12	922.61	15.96	75.40	13,560.09
T4 = T3 + Beneficiu		263,468.46	19,374.72	335.21	1,583.40	284,761.79

TOTAL GENERAL (fara TVA)				284,761.79		
TVA (19.00%)				54,104.74		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				338,866.53		

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 003 AMENAJARI EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 003 226328 ARHITECTURA GRADENE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CE05E1 - INVELITOARE DIN TABLA CUTATA FIXATA CU SURUBURI FILETATE PINA SUB CAP SI PIULITE	MP.	532.000	94.58	50,317.35
			material:	38.65	20,560.42
			manopera:	55.93	29,756.93
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	3644857 - PANOU CUTAT ZINCAT	MP.	590.515	45.00	26,573.18
2	CD14D1 - PERETI DIN PANOURI DE TABLA CUTATA PRINSE CU SURUBURI AUTOFILETATE LA H < = 7- 12M	MP.	520.000	25.40	13,209.74
			material:	5.35	2,782.78
			manopera:	20.05	10,426.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2950019 - TABLA PERFORATA	MP.	577.195	140.00	80,807.30
3	CP58B1-1 - MONTARE SCAUNE TRIBUNA	BUC.	660.000	52.77	34,826.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	52.77	34,826.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	CL20C1 - MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI	KG	8,000.000	2.37	18,996.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.37	18,996.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3276982 - TEAVA RECTANGULARA 6M 70X40X4	M	1,314.000	40.00	52,560.00
5	IZD03D1 - VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PECONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM	TONA	8.000	160.67	1,285.33
			material:	139.36	1,114.91
			manopera:	15.30	122.42
			utilaj:	6.00	48.00
			transport:	0.00	0.00
6	IZD04D1 - VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SICONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI	TONA	8.000	201.06	1,608.46
			material:	155.04	1,240.35
			manopera:	36.01	288.11
			utilaj:	10.00	80.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM.	TONA	8.000	28.00	224.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.00	224.00
8	TRB05B22 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M	TONA	8.000	43.27	346.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	43.27	346.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
8.79	2,961.37	185,638.93	94,763.94	128.00	224.00	280,754.87

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2,132.19	0.00	0.00	2,132.19
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		185,638.93	96,896.13	128.00	224.00	282,887.06

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	14,851.11	7,751.69	10.24	17.92	22,630.96
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		200,490.05	104,647.82	138.24	241.92	305,518.03

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	10,024.50	5,232.39	6.91	12.10	15,275.90
T4 = T3 + Beneficiu		210,514.55	109,880.21	145.15	254.02	320,793.93

TOTAL GENERAL (fara TVA)				320,793.93	
TVA (19.00%)				60,950.85	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				381,744.77	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 003 AMENAJARI EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 004 226338 TEREN FOTBAL



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02C11 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC. AUT. TER.CAT.1 IN COND. GOSP. APE	100 MC.	50.450	1,413.00	71,285.85
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,413.00	71,285.85
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM	TONA	9,586.000	11.00	105,448.53
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	2.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	11.00	105,446.00
3	TSE04A1 - NIVELAREA SUPR. TEREN. SI PLATF.DE TERASM. EXEC.CU BULDOZ. PE TRACT. 65-80 CP IN TEREN CATEG. 1 SI 2	100 MP.	84.040	37.50	3,151.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	37.50	3,151.50
			transport:	0.00	0.00
4	TSE01A1 - NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN USOR	100 MP.	84.040	155.67	13,082.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	155.67	13,082.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TSD07A1 - COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10 -12T, EXCL. UDAREA PAM. NECOEZ. GRAD COMPACT. 92-94 %	100 MC.	8.404	2,744.34	23,063.44
			material:	0.00	0.00
			manopera:	133.74	1,123.95
			utilaj:	2,610.60	21,939.48
			transport:	0.00	0.00
6	TSH05D1 - ASTERNEREA PAM. VEGETAL PE TEREN CU PANTA < 20 %, IN STRAT. UNIFORME CU GROSIMEA DE 30CM	MP.	8,404.000	4.75	39,911.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.75	39,911.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2100001 - PAMANT VEGETAL	M.C.	2,522.000	55.00	138,710.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI VEGETAL CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM	TONA	4,792.000	11.00	52,713.26
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	1.26
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	11.00	52,712.00
8	DA19A1 - STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI	MP.	8,404.000	0.85	7,102.05
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.85	7,102.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	3270550 - FOLIE GEOTEXTIL	MP.	9,244.000	5.25	48,531.00
9	DA06B1 - STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST	M.C.	1,681.000	258.20	434,032.32
			material:	185.84	312,391.66
			manopera:	9.76	16,410.06
			utilaj:	62.60	105,230.60
			transport:	0.00	0.00
10	TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL BALAST, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM.	TONA	2,857.000	28.00	79,996.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.00	79,996.00
11	DA19A1 - STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI	MP.	8,404.000	0.85	7,102.05
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.85	7,102.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	2601209 - @MEMBRANA HIDROIZOL BITUMINOASA ANTIRADACINA	MP.	9,244.000	13.00	120,172.00
12	CG08A#ASIM - Pardoseli cu covor PVC lipit cu prenadez pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile PVC, Smai mare 16 mp	MP.	8,404.000	29.04	244,029.05
			material:	0.01	124.80
			manopera:	29.02	243,904.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	2946088 - GAZON NATURAL	MP.	8,404.000	25.00	210,100.00
13	TSH41B1ASIM - PROTEJAREA SI INIERBAREA CU MATERIAL TEXTIL INSAMINTAT, PAMINT SI INGRASAMINT MINERA	MP.	8,404.000	25.45	213,847.18
			material:	0.59	4,942.06
			manopera:	16.26	136,630.73
			utilaj:	8.60	72,274.40
			transport:	0.00	0.00
13	2512006 - MATERIAL FERTILIZANT GAZON	KG	555.000	50.00	27,750.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	TSD13A1 - UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE PAM. SI A SUPRAF. INSAMINTATE SAU BRAZDUITE	M.C.	168.000	50.00	8,400.62
			material:	9.90	1,663.20
			manopera:	40.10	6,737.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	TRI1AA08F1 - DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A - GRELE SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.	TONA	55.000	9.23	507.89
			material:	0.00	0.00
			manopera:	9.23	507.89
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	TRB05B29 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 90M	TONA	55.000	124.53	6,849.29
			material:	0.00	0.00
			manopera:	124.53	6,849.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5,004.16	14,980.16	864,384.72	479,365.21	273,881.83	238,154.00	1,855,785.76

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	10,785.72	0.00	0.00	10,785.72
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		864,384.72	490,150.93	273,881.83	238,154.00	1,866,571.48

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	69,150.78	39,212.07	21,910.55	19,052.32	149,325.72
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		933,535.49	529,363.00	295,792.38	257,206.32	2,015,897.20

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	46,676.77	26,468.15	14,789.62	12,860.32	100,794.86
T4 = T3 + Beneficiu		980,212.27	555,831.16	310,582.00	270,066.64	2,116,692.06

TOTAL GENERAL (fara TVA)		2,116,692.06				
TVA (19.00%)		402,171.49				
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)		2,518,863.55				

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 003 AMENAJARI EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 005 226348 SPATII VERZI



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSH01A1 - DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE	100 MP.	59.180	186.53	11,039.13
			material:	0.00	0.00
			manopera:	186.53	11,039.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	TSC02C11 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC. AUT. TER.CAT.1 IN COND.GOSP. APE	100 MC.	17.750	1,413.00	25,080.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,413.00	25,080.75
			transport:	0.00	0.00
3	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM	TONA	3,373.370	11.00	37,107.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.89
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	11.00	37,107.07
4	TSE04A1 - NIVELAREA SUPR. TEREN. SI PLATF.DE TERASM. EXEC.CU BULDOZ. PE TRACT. 65-80 CP IN TEREN CATEG. 1 SI 2	100 MP.	59.180	37.50	2,219.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	37.50	2,219.25
			transport:	0.00	0.00
5	TSE01A1 - NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN USOR	100 MP.	59.180	155.67	9,212.29
			material:	0.00	0.00
			manopera:	155.67	9,212.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSH05D1 - ASTERNEREA PAM. VEGETAL PE TEREN CU PANTA < 20 %, IN STRAT. UNIFORME CU GROSIMEA DE 30CM	MP.	5,918.000	4.75	28,105.29
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.75	28,105.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2100001 - PAMANT VEGETAL	M.C.	1,775.000	55.00	97,625.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A20P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 20 KM	TONA	3,373.260	28.00	94,452.17
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.89
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.00	94,451.28
8	TSH09B1 - SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE IN PANTA PESTE 30 %	100 MP.	59.180	374.80	22,180.46
			material:	237.60	14,061.17
			manopera:	137.20	8,119.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	TSH41B1ASIM - PROTEJAREA SI INIERBAREA CU MATERIAL TEXTIL INSAMINTAT, PAMINT SI INGRASAMINT MINERA	MP.	5,918.000	25.45	150,588.72
			material:	0.59	3,480.14
			manopera:	16.26	96,213.78
			utilaj:	8.60	50,894.80
			transport:	0.00	0.00
9	2512006 - MATERIAL FERTILIZANT GAZON	KG	340.000	50.00	17,000.00
10	TSD13A1 - UDAREA MAN.CU STROPIT. A STRATURILOR DE PAM. SI A SUPRAF. INSAMINTATE SAU BRAZDUITE	M.C.	59.180	50.00	2,959.22
			material:	9.90	585.88
			manopera:	40.10	2,373.34
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	TRA05A10 - TRANSPORT RUTIER APA CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST.DE 10	TONA	59.180	15.00	887.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	887.70

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
508.91	4,845.78	132,752.19	155,064.91	78,194.80	132,446.05	498,457.95

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	3,488.96	0.00	0.00	3,488.96
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		132,752.19	158,553.87	78,194.80	132,446.05	501,946.91

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	10,620.18	12,684.31	6,255.58	10,595.68	40,155.75
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		143,372.36	171,238.18	84,450.38	143,041.73	542,102.66

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	7,168.62	8,561.91	4,222.52	7,152.09	27,105.13
T4 = T3 + Beneficiu		150,540.98	179,800.09	88,672.90	150,193.82	569,207.79

TOTAL GENERAL (fara TVA)	569,207.79
TVA (19.00%)	108,149.48
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	677,357.27

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 003 AMENAJARI EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 006 226358 ALEI PIETONALE SI CAROSABILE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSH01A1 - DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE	100 MP.	20.000	186.53	3,730.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	186.53	3,730.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	TSC02C11 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC. AUT. TER.CAT.1 IN COND. GOSP. APE	100 MC.	5.960	1,413.00	8,421.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,413.00	8,421.48
			transport:	0.00	0.00
2	TRA01A20P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 20 KM	TONA	1,132.400	28.00	31,707.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.00	31,707.20
3	TSE01D1 - NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE	100 MP.	20.000	351.96	7,039.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	351.96	7,039.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	IFB09A3 - STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN PIETRIS	MP.	2,000.000	2.90	5,803.95
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.90	5,803.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	2200056 - PIETRIS CONCASAT -SORT 4-8 MM	M.C.	100.000	93.50	9,350.00
5	TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM.	TONA	170.000	28.00	4,760.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.00	4,760.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	DA20A1 - MONTARE SI PROCURARE PROFIL ECOLOGOC	MP.	2,000.000	79.60	159,190.16
			material:	78.75	157,500.00
			manopera:	0.85	1,690.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	DA09A01 - Strat anticontaminator din material textil netesut, filtrant (strat separator geotextil)	MP.	2,000.000	0.85	1,690.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.85	1,690.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	2920001 - MENBRANA GEOTEXTIL NETESUTE 150G / MP	MP.	2,040.000	5.50	11,220.00
8	DA12C1 - STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA	M.C.	300.000	86.91	26,073.06
			material:	0.50	148.50
			manopera:	7.92	2,374.56
			utilaj:	78.50	23,550.00
			transport:	0.00	0.00
8	2820002 - PIATRA CONCASATA SORT 8-16 MM	M.C.	380.700	120.00	45,684.00
9	TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM.	TONA	685.000	28.00	19,180.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.00	19,180.00
10	H1V06H - DETERMINAREA WOPT DE COMPACTARE PROCTOR	BUC.	1.000	791.52	791.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	791.52	791.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	2820003 - ANALIZA DE LABORATOR PENTRU DETERMINAREA COMPACTAREA PIETREI CONCASATE	BUC.	1.000	20,000.00	20,000.00
11	DA19A1 - STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI	MP.	2,000.000	0.85	1,690.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.85	1,690.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	2920001 - MENBRANA GEOTEXTIL NETESUTE 150G / MP	MP.	2,040.000	5.50	11,220.00
12	TRB01A29 - TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 4 DISTANTA 90M	TONA	200.000	45.22	9,044.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	45.22	9,044.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	TRB05B29 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 90M	TONA	2.600	124.53	323.78
			material:	0.00	0.00
			manopera:	124.53	323.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
179.46	1,068.09	255,122.50	34,178.92	31,971.48	55,647.20	376,920.10

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	769.03	0.00	0.00	769.03
---------------------------------------	----------	------	--------	------	------	--------

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		255,122.50	34,947.95	31,971.48	55,647.20	377,689.13
--	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	8.0000 %	20,409.80	2,795.84	2,557.72	4,451.78	30,215.13
----------------------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		275,532.30	37,743.79	34,529.20	60,098.98	407,904.26
---------------------------------------	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Beneficiu

Profit	5.0000 %	13,776.62	1,887.19	1,726.46	3,004.95	20,395.21
--------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------

T4 = T3 + Beneficiu		289,308.92	39,630.97	36,255.66	63,103.92	428,299.47
----------------------------	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

TOTAL GENERAL (fara TVA)	428,299.47
TVA (19.00%)	81,376.90
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	509,676.37

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 003 AMENAJARI EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 007 226368 INSTALATIE IRIGATIE SPATII VERZI



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02A11 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR. DESC. DEP.TER. CAT.1 IN COND. GOSP. APE	100 MC.	16.280	1,284.00	20,903.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,284.00	20,903.52
			transport:	0.00	0.00
2	TSA02C1 - SAP.MAN. IN SPATII LIMIT. SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR. IN PAM. NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC. < 0,75M T. TARE	M.C.	181.000	55.67	10,076.31
			material:	0.00	0.00
			manopera:	55.67	10,076.31
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	ACE08A1 - UMPLUTURA IN SANT. LA COND. DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	402.000	139.09	55,915.88
			material:	123.00	49,446.00
			manopera:	16.09	6,469.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM.	TONA	723.600	28.00	20,260.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.00	20,260.80
5	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN TARE	M.C.	1,809.000	11.42	20,666.51
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.42	20,666.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	TSD04C1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC. STRAT DE 20CM GROS. T. NECOEZIV	M.C.	1,809.000	20.51	37,110.12
			material:	0.99	1,790.91
			manopera:	19.52	35,319.21
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	DF26A1[2] - Banda de semnalizare	M	3,350.000	0.79	2,651.59
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.79	2,651.59
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	7000763 - BANDA DE INSERTIE METALICA	ML.	3,350.000	3.00	10,050.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
740.52	2,349.48	61,286.91	75,183.50	20,903.52	20,260.80	177,634.73

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,691.63	0.00	0.00	1,691.63
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		61,286.91	76,875.13	20,903.52	20,260.80	179,326.36

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	4,902.95	6,150.01	1,672.28	1,620.86	14,346.11
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		66,189.86	83,025.14	22,575.80	21,881.66	193,672.47

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3,309.49	4,151.26	1,128.79	1,094.08	9,683.62
T4 = T3 + Beneficiu		69,499.36	87,176.40	23,704.59	22,975.75	203,356.09

TOTAL GENERAL (fara TVA)				203,356.09	
TVA (19.00%)				38,637.66	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				241,993.75	

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 003 AMENAJARI EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 008 226F08 MONTAJ SISTEM PANOU FOTOVOLTAICE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	W1C01A1 - ASIMILAT - MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE	BUC.	1.000	6,859.84	6,859.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6,859.84	6,859.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	214.37	0.00	6,859.84	0.00	0.00	6,859.84

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	154.35	0.00	0.00	154.35
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	7,014.19	0.00	0.00	7,014.19

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	0.00	561.13	0.00	0.00	561.13
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	7,575.32	0.00	0.00	7,575.32

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	378.77	0.00	0.00	378.77
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	7,954.09	0.00	0.00	7,954.09

TOTAL GENERAL (fara TVA)				7,954.09		
TVA (19.00%)				1,511.28		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				9,465.36		

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	585,632.59
		001 226408 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar e, sala fitness)	585,632.59
5	4.1.3	Arhitectura	886,384.06
		002 226418 ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS	886,384.06
7	4.1.4	Instalatii	292,401.62
		003 226428 INSTALATII SANITARE OB.4	68,629.87
		005 226448 INSTALATII VENTILATIE OB.4	4,749.96
		006 226458 INSTALATII INCALZIRE OB.4	27,993.43
		008 226478 INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.4	154,014.87
		010 226498 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB4	29,914.65
		009 226488 INSTALATIE VOCE - DATE - OB.4	7,098.84
14	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			1,764,418.27

CAPITOL II

II. Montaj

16	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	9,780.08
		004 226438 MONTAJ BOILER OB.4	2,351.37
		007 226468 INST. CLIMATIZARE OB.4	3,604.63
		011 226400 montare lift persoane cu dizabilitati	3,824.08
TOTAL CAPITOL II			9,780.08

CAPITOL III

III. Procurare

21	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	63,543.00
		Utilaje si echipamente aferente obiectului VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS	63,543.00
22	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
23	4.5	Dotari	0.00
24	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			63,543.00

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL IV			
IV. Probe			
26	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS (fara TVA)			1,837,741.35
TVA (19.00%)			349,170.86
TOTAL 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS (cu TVA)			2,186,912.20

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
	Utilaje si echipamente cu montaj aferele obiectului VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS				63,543.00	
1	1 Sistem de climatizare complet echipat	buc	1.000	6,062.00	6,062.00	33
2	2 Boiler electric 15 litri	buc	1.000	427.00	427.00	34
3	3 Boiler electric 50 litri	buc	3.000	448.00	1,344.00	35
4	4 Boiler electric 100 litri	buc	3.000	570.00	1,710.00	36
5	5 Lift pentru scara persoana cu dizabilitati	buc	1.000	54,000.00	54,000.00	37
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					63,543.00	
TOTAL Echipamente in 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS					63,543.00	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI

Obiectul: 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic: 001 226408 STRUCTURA DE REZISTENTA (vestiar e, sala fitness)



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC18B1 - SAPAT. CU BULDOZ. PE TRACT. 65-80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2	100 MC.	0.600	822.00	493.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	822.00	493.20
2	TSC02D11 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID. NATUR DESC. AUT.TER.CAT.2 IN COND.GOSP. APE	100 MC.	0.800	1,647.00	1,317.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,647.00	1,317.60
3	TSC35A32 - INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M	100 MC.	0.600	489.00	293.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	489.00	293.40
4	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM	TONA	140.660	11.00	1,547.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.04
			utilaj:	0.00	0.00
5	TSJ01A1 - STABILIZAREA TERASAMENTELOR IN AMPLASAMENT PRIN AMESTECARE MECANICA CU VAR BULGARI SI CENUSE DE	M.C.	100.000	113.09	11,309.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	94.01	9,400.62
			utilaj:	19.09	1,908.70
6	2100696 - Var bulgari pt constructii tip 2 vrac S 146	kg	6,240.000	12.60	78,624.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	99.20	1,488.06
			utilaj:	0.00	0.00
6	CA01J1 - TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT. EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE)	M.C.	15.000	100.19	1,502.91
			material:	0.99	14.85
			manopera:	99.20	1,488.06
			utilaj:	0.00	0.00
6	2100910 - BETON MARFA CLASA C8 / 10	M.C.	15.120	410.00	6,199.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	99.20	1,488.06
			utilaj:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CA02C1 - TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS < 30CM	M.C.	78.000	105.06	8,194.32
			material:	0.99	77.22
			manopera:	96.57	7,532.10
			utilaj:	7.50	585.00
			transport:	0.00	0.00
7	2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20	M.C.	78.624	430.00	33,808.32
8	CB02A1 - COFRAJE PT. BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL. DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTA INCL. SPRIJINIRILE.O	MP.	220.000	43.79	9,634.68
			material:	22.95	5,049.14
			manopera:	20.84	4,585.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	CC01C1 - MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIERE, CU DIST DIN MASE PLASTICE	KG	6,080.000	0.70	4,257.09
			material:	0.17	1,048.80
			manopera:	0.53	3,208.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	CZ0301G1 - CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. SANT. OB 37 D = 6-8 MM	KG	580.000	1.03	596.81
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.03	596.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	3274584[3] - OTEL BETON BST500 6-8 MM	KG	588.700	5.00	2,943.50
11	CZ0301K1 - CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL CONTINUI SI RADIERE IN ATEL. SANT. PC 52 D = 10- 16 MM	KG	5,500.000	0.77	4,208.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.77	4,208.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	3274586[3] - OTEL BETON BST500 10-16 MM	KG	5,582.500	5.00	27,912.50
12	TSD01D1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F.TARE	M.C.	124.320	15.01	1,866.35
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.01	1,866.35
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	RCSA06B% - Umplutura de pamant exec.in str.oriz.20- 30 cm, udate si batute cu placa vibratoare, inc. imprastiat	M.C.	124.320	13.91	1,728.69
			material:	0.99	123.08
			manopera:	7.92	984.02
			utilaj:	5.00	621.60
			transport:	0.00	0.00
14	IFB09E3 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA: 35 CM DIN PIETRIS	MP.	170.000	12.66	2,152.93
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.66	2,152.93
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	2200082 - PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-30 MM	M.C.	59.500	90.00	5,355.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM.	TONA	119.000	28.00	3,332.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.00	3,332.00
16	IZK03C1 - ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA	MP.	185.000	2.77	512.51
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.77	512.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	6716650 - FOLIE POLIETILENA 0.2 MM	MP.	203.500	4.52	919.82
17	IZF12G1 - IZOL TERM. LA PARD.CU PLACI POLISTIREN CELULAR TIP 1 INTR - UN STRAT	MP.	181.000	7.25	1,312.59
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.25	407.59
			utilaj:	5.00	905.00
			transport:	0.00	0.00
17	7700063 - POLISTIREN EXPANDAT 10 CM	MP.	182.800	27.00	4,935.60
18	CG18B1 - PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM GROSIME, IN CIMP CONTINUU CU 2MM SCLIVISEALA	MP.	165.000	20.89	3,447.05
			material:	1.21	200.30
			manopera:	17.68	2,916.75
			utilaj:	2.00	330.00
			transport:	0.00	0.00
18	2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20	M.C.	16.632	430.00	7,151.76
19	TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM	TONA	273.750	22.00	6,022.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.00	6,022.50
20	CC03C# - Montare plasa sudate la inaltimei mai mici sau egal cu 35m, la placi	KG	735.000	0.88	647.92
			material:	0.09	66.15
			manopera:	0.79	581.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	3276069 - PLASA SUDATA 6MM 100X100MM 2X5M	KG	735.000	6.75	4,961.25
21	IZF04B1 - STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP... PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40 %	MP.	30.000	7.60	227.99
			material:	5.38	161.25
			manopera:	2.11	63.32
			utilaj:	0.11	3.42
			transport:	0.00	0.00
21	2601535 - CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138	MP.	33.000	3.00	99.00
21	2600036 - BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 \$ 7064	KG	45.000	6.60	297.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 10 KM.	TONA	8.820	11.00	97.02
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	11.00	97.02
23	TRB05B23 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M	TONA	20.000	54.88	1,097.57
			material:	0.00	0.00
			manopera:	54.88	1,097.57
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	AUT6752 - AUTOMACARA 6-9,9TF CU BRAT CU ZABRELE	ORA	40.000	200.00	8,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	200.00	8,000.00
			transport:	0.00	0.00
25	AUT3336 - POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC / H	ORA	40.000	300.00	12,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	300.00	12,000.00
			transport:	0.00	0.00
26	CC02C1 - MONTARE ARMAT LA CONSTR H < 35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D < 18MM PLACI D < 10MM CU DIST DIN PLAS	KG	12,800.000	1.11	14,267.80
			material:	0.24	3,123.20
			manopera:	0.87	11,144.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	CZ0302G1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D = 6-8MM	KG	6,000.000	1.21	7,281.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.21	7,281.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	3274584[3] - OTEL BETON BST500 6-8 MM	KG	6,090.000	5.00	30,450.00
28	CZ0302K1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D = 10-16	KG	6,800.000	0.71	4,844.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.71	4,844.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	3274586[3] - OTEL BETON BST500 10-16 MM	KG	6,902.000	5.00	34,510.00
29	CC03C# - Montare plasa sudate la inaltime mai mici sau egal cu 35m, la placi	KG	53.000	0.88	46.72
			material:	0.09	4.77
			manopera:	0.79	41.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29	3276069 - PLASA SUDATA 6MM 100X100MM 2X5M	KG	53.000	6.75	357.75

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	CB13J1 - COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H < 20M LA STILPI SI CADRE CU PLACAJ DE 15MM	MP.	250.000	52.61	13,152.65
			material:	20.16	5,039.57
			manopera:	32.45	8,113.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	CB13I1 - COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H < 20M LA PLACI SI GRINZI CU PLACAJ DE 15MM	MP.	300.000	38.80	11,638.57
			material:	16.37	4,910.65
			manopera:	22.43	6,727.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	CA02J1 - TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H < 35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS. PLACII > 10CM	M.C.	90.000	88.71	7,983.45
			material:	2.97	267.30
			manopera:	80.74	7,266.15
			utilaj:	5.00	450.00
			transport:	0.00	0.00
32	3273724 - BETON B 330 C20 / 25 (0-31)	M.C.	90.720	440.00	39,916.80
33	TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM	TONA	225.000	22.00	4,950.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.00	4,950.00
34	CL20C1 - MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI	KG	950.000	2.37	2,255.83
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.37	2,255.83
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34	6310031[1] - CONFECTII METALICE APARENTA SCARI - INCHIDERI	KG	950.000	17.00	16,150.00
35	IZD03D1 - VOPSIRE CU VOPS MINIU CU APARAT AER COMPR 1 STR PECONF SI CTII METAL EXEC DIN PROF GROS 8-12 MM	TONA	0.950	160.67	152.63
			material:	139.36	132.40
			manopera:	15.30	14.54
			utilaj:	6.00	5.70
			transport:	0.00	0.00
36	IZD04D1 - VOPSIRE CU APARAT AER COMPR VOPSEA ULEI PE CONF SICONSTR MET PROFILE 8-12MM 2STRATURI	TONA	0.950	201.06	191.01
			material:	155.04	147.29
			manopera:	36.01	34.21
			utilaj:	10.00	9.50
			transport:	0.00	0.00
37	CB47A1 - MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H < 30,0M	MP.	470.000	14.12	6,638.29
			material:	1.46	686.06
			manopera:	12.66	5,952.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
38	AUT6753 - AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE	ORA	80.000	200.00	16,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	200.00	16,000.00
			transport:	0.00	0.00
39	AUT3336 - POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC / H	ORA	80.000	300.00	24,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	300.00	24,000.00
			transport:	0.00	0.00
40	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 10 KM.	TONA	16.800	11.00	184.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	11.00	184.80
41	CE17B1 - SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI GRELE	MP.	185.000	30.10	5,569.09
			material:	0.00	0.00
			manopera:	27.70	5,125.09
			utilaj:	2.40	444.00
			transport:	0.00	0.00
41	2945000 - lemn sarpanta ecarisat	M.C.	7.500	1,800.00	13,500.00
41	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	55.500	9.90	549.45
41	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	55.500	10.34	573.87

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
439.78	3,137.63	330,266.84	100,404.22	67,367.12	16,133.58	514,171.76

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2,259.09	0.00	0.00	2,259.09
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		330,266.84	102,663.32	67,367.12	16,133.58	516,430.85

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	26,421.35	8,213.07	5,389.37	1,290.69	41,314.47
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		356,688.19	110,876.38	72,756.48	17,424.27	557,745.32

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	17,834.41	5,543.82	3,637.82	871.21	27,887.27
T4 = T3 + Beneficiu		374,522.60	116,420.20	76,394.31	18,295.48	585,632.59

TOTAL GENERAL (fara TVA)				585,632.59		
TVA (19.00%)				111,270.19		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				696,902.78		

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI

Obiectul: 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS

Stadiul fizic: 002 226418 ARHITECTURA VESTIARE FOTBALIST SI SALA FITNESS



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CD05C1 - ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H < 35M, FORMAT 290X240X138MM, CAL. A	M.C.	120.900	1,019.36	123,240.50
			material:	875.83	105,887.85
			manopera:	143.53	17,352.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2101171 - MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030	M.C.	16.926	350.00	5,924.10
2	CD05B1 - ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H < 35M, FORMAT 290X140X 88MM, CAL. A	M.C.	45.810	1,314.13	60,200.40
			material:	1,146.33	52,513.38
			manopera:	167.80	7,687.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2101171 - MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030	M.C.	9.162	350.00	3,206.70
3	CF01A1 - TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE, DE 2CM GROSIME	MP.	873.000	26.93	23,510.43
			material:	2.03	1,775.25
			manopera:	24.54	21,420.91
			utilaj:	0.36	314.28
			transport:	0.00	0.00
3	2101195 - MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030	M.C.	15.714	350.00	5,499.90
4	CF15C# - Tencuieli interioare finisaj fin sclivisite, de 0.5 cm grosime, la pereti din beton cu suprafete plane, executate manual, cu mortar	MP.	873.000	30.34	26,488.22
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.34	26,488.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3276725 - TINCI PT TENCUIELI FINE	KG	4,365.000	1.45	6,329.25
5	CI06C# - Placaj faianta, aceeasi culoare si format, 15 cm - 30x30 cm, fixate cu aditiv, pe supr plane pereti si stalpi	MP.	282.000	64.72	18,251.04
			material:	0.08	22.33
			manopera:	64.64	18,228.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	2401678 - FAIANTA	MP.	296.100	60.00	17,766.00
5	2100833 - ADEZIV FAIANTA	G.	1,410.000	2.10	2,961.00
5	3270111 - CHIT ROSTURI	KG	141.000	9.60	1,353.60

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CF10C1 - GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE	MP.	591.000	22.10	13,058.51
			material:	12.03	7,109.55
			manopera:	10.03	5,925.32
			utilaj:	0.04	23.64
			transport:	0.00	0.00
7	PF04A1ASIM - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT	MP.	591.000	1.24	732.56
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.24	732.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3270156 - AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA	KG	59.100	4.50	265.95
8	RPCR21A# - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila, pe glet de ipsos	MP.	591.000	33.22	19,634.05
			material:	12.93	7,643.84
			manopera:	19.79	11,694.71
			utilaj:	0.50	295.50
			transport:	0.00	0.00
9	CF06B1 - TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM	MP.	416.000	36.17	15,047.27
			material:	2.40	998.32
			manopera:	33.77	14,048.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	2101195 - MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030	M.C.	9.568	350.00	3,348.80
10	\$16508 - SISTEM TERMOIZ.CU VATA MINERALA B	MP.	416.000	179.88	74,829.63
			material:	105.08	43,713.62
			manopera:	74.80	31,116.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	IZF17A1 - TERMOIZOLATIE PERETI NTE DIN VATA MINERALA MONTATE CU PIESE METAL DE SUSTINER	MP.	416.000	29.37	12,219.75
			material:	9.59	3,987.95
			manopera:	19.79	8,231.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.2	3271283[1] - VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM	MP.	424.320	64.00	27,156.48
10.3	CK26C1ASIM - DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT	BUC.	2,496.000	2.64	6,585.45
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.64	6,585.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.4	3274531 - DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM	BUC.	3,328.000	1.26	4,193.28

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10.5	RPCE26C1ASIM - PLASA RABIT ZN.MONT. LA PERETI FIXATI PE RONDELE DETB. ZN. SI CUIE PESTE STRAT DE IZ IN VEDEREA TEN	MP.	416.000	5.41	2,249.81
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.41	2,249.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.6	3274536 - PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU POLISTIREN	MP.	457.600	3.05	1,395.68
10.7	CF06B1 - TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE VATA MIN.CU ADEZIV	MP.	416.000	33.83	14,073.66
			material:	0.06	24.71
			manopera:	33.77	14,048.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.8	2101131 - @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE	KG	3,328.000	2.09	6,955.52
11	\$16509 - VOPSITORII DECORATIVA	MP.	416.000	58.52	24,344.82
			material:	49.07	20,412.91
			manopera:	9.15	3,808.36
			utilaj:	0.30	123.54
			transport:	0.00	0.00
11.1	PF04A1ASIM - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM	MP.	416.000	1.24	515.64
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.24	515.64
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.2	3274532 - VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI INAINTEA APLICARII TENCUIELII DECORATIVE ALBE GALEATA 12KG	KG	62.400	6.80	424.32
11.3	CN06A1 - VOPSITORII DECORATIVE IN RELIEF, APLICATE IN DOUA STRATURI DE VOPSEA DECORATIVA	MP.	416.000	8.26	3,436.86
			material:	0.05	20.59
			manopera:	7.92	3,292.72
			utilaj:	0.30	123.54
			transport:	0.00	0.00
11.4	6104676 - VOPSEA EFECT DECORATIV CU PASTA SR.8203- 2B NTR 4741-71	KG	1,331.200	15.00	19,968.00
12	CF24A1 - PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA	MP.	241.000	84.84	20,445.77
			material:	59.27	14,284.65
			manopera:	25.06	6,040.62
			utilaj:	0.50	120.50
			transport:	0.00	0.00
12	2100853 - @PLACA RBI 12,5 MM	MP	250.640	22.00	5,514.08
13	CF10C1 - GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE	MP.	241.000	22.10	5,325.04
			material:	12.03	2,899.16
			manopera:	10.03	2,416.25
			utilaj:	0.04	9.64
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	PF04A1ASIM - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT	MP.	241.000	1.24	298.72
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.24	298.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	3270156 - AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA	KG	24.100	4.50	108.45
15	RPCR21A# - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila, pe glet de ipsos	MP.	241.000	33.22	8,006.44
			material:	12.93	3,117.03
			manopera:	19.79	4,768.91
			utilaj:	0.50	120.50
			transport:	0.00	0.00
16	CG01D1 - STRAT SUPORT PT. PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100 - T 10CM GROSIME	MP.	261.000	10.83	2,825.57
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.03	2,616.77
			utilaj:	0.80	208.80
			transport:	0.00	0.00
16	2101145 - MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030	M.C.	26.100	350.00	9,135.00
17	CG17B# - Pardos placi gresie ceram patr, dreptungh, hexag, S 60 cmp / buc, incl str	MP.	166.000	61.19	10,157.41
			material:	0.10	16.43
			manopera:	60.68	10,073.41
			utilaj:	0.41	67.57
			transport:	0.00	0.00
17	7650619 - GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA	MP.	170.980	65.00	11,113.70
17	3276088 - ADEZIV GRESIE	KG	1,328.000	2.00	2,656.00
17	3270111 - CHIT ROSTURI	KG	84.000	9.60	806.40
18	CG14A1 - PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV PROTECTIA ANTICOROZIVA	MP.	20.000	205.78	4,115.50
			material:	0.10	1.98
			manopera:	204.48	4,089.52
			utilaj:	1.20	24.00
			transport:	0.00	0.00
18	2202358 - PLACI GRANIT	MP.	20.400	155.00	3,162.00
18	3274270 - ADEZIV GRANIT	KG	100.000	4.00	400.00
19	CG16A1 - PLINTE DIN PLACI DE GRESIE ORIZONTALE LA PERETI SLEFUITE SI LUSTRUITE PE O FATA SI O MUCHIE	M	241.000	12.00	2,892.65
			material:	0.01	2.39
			manopera:	11.87	2,861.34
			utilaj:	0.12	28.92
			transport:	0.00	0.00
19	2941001 - PLINTE GRESIE	ML.	245.820	20.00	4,916.40
19	3276088 - ADEZIV GRESIE	KG	144.600	2.00	289.20
19	3270111 - CHIT ROSTURI	KG	12.000	9.60	115.20

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	CG16A1 - PLINTE DIN PLACI DE GRANIT ORIZONTALE LA PERETI SLEFuite SI LUSTRUITE PE O FATA SI O MUCHIE	M	17.000	12.00	204.05
			material:	0.01	0.17
			manopera:	11.87	201.84
			utilaj:	0.12	2.04
			transport:	0.00	0.00
20	2941000 - PLINTE GRANIT	ML.	17.000	70.00	1,190.00
20	3274270 - ADEZIV GRANIT	KG	8.500	4.00	34.00
21	IZF04B1 - STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP... PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40 %	MP.	60.000	7.60	455.98
			material:	5.38	322.51
			manopera:	2.11	126.64
			utilaj:	0.11	6.83
			transport:	0.00	0.00
21	2601535 - CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138	MP.	66.000	3.00	198.00
21	2600036 - BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 \$ 7064	KG	90.000	6.60	594.00
22	CG01E# - Strat suport pardoseli din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	MP.	75.000	10.55	791.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.55	791.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	2101140 - @SAPA AUTONIVELANTA	KG	375.000	5.24	1,965.00
23	CG03G2 - PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU DALE FLEXIBILEDIN PVC DE 2MM GROS CU PERVAZ PVC SUPRAF> 20MP	MP.	75.000	28.17	2,112.53
			material:	0.00	0.00
			manopera:	27.97	2,097.53
			utilaj:	0.20	15.00
			transport:	0.00	0.00
23	2800005 - DALE PVC 9 MM	MP.	61.620	140.00	8,626.80
23	2800000 - DALE PVC 2.5 MM GROSIME 2.5 mm, STRAT UZURA 0.7 mm, rez.la alunecare	MP.	13.130	140.00	1,838.20
23	7000002 - ADEZIV PVC PARDOSEALA PVC	KG	26.250	22.00	577.50
23	7000000 - CORDON SUDURA	ML.	37.500	4.00	150.00
24	RPCK14B# - Plinte profil PVC, la pereti gata tencuiti, lipire cu Prenadez, imcl. reparare strat suport, S> 16 mp	ML.	50.000	19.95	997.70
			material:	0.09	4.55
			manopera:	19.79	989.40
			utilaj:	0.08	3.75
			transport:	0.00	0.00
24	4200013 - plinte flexibila pentru covor PVC	ML.	50.000	20.00	1,000.00
24	4220012 - adeziv neoprenic- pintru lipire plinte	KG	5.000	5.00	25.00
25	CK25A# - USI PROFILURI MASE PLASTICE, 1 CANAT, SUPR. TOC MAI MIC SAU EGAL 7 MP, INC. ARMATURI SI ACCESORII, MONTATE IN ZID DE ORICE FEL LA C - TII CU H MAI MIC DE 35 M INCLUSIV	MP.	47.000	55.91	2,627.82
			material:	34.54	1,623.38
			manopera:	21.37	1,004.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	6306593 - USA PVC	MP.	47.000	1,250.00	58,750.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	CK14A1 - USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INTR - UN CANAT CU SUPRAFATA < 5 MP	MP.	1.890	117.38	221.86
			material:	0.00	0.00
			manopera:	117.14	221.40
			utilaj:	0.24	0.45
			transport:	0.00	0.00
26	2947003 - USA METALICA REZISTENTA LA FOC 90 MIN	MP.	1.890	1,200.00	2,268.00
27	CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, supraf toc mai mare 1.00 mp, la ctii cu H mai mic sau egal 35 m	MP.	26.000	72.86	1,894.36
			material:	48.06	1,249.53
			manopera:	24.80	644.82
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	6900517 - FERESTRE DIN PROFILE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT	MP.	26.000	1,250.00	32,500.00
28	CK26A# - Glafuri mase plastice, montate la ferestre	ML.	21.000	11.26	236.42
			material:	1.76	36.96
			manopera:	9.50	199.46
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	2200012 - GLAF INTERIOR DIN PVC ALB CU LATIME DE 20 CM	ML.	21.000	75.00	1,575.00
29	IZE01A1 - SORTURI, GLAFURI, GULERE TABLA AL 1,5MM GROS CU LATIME PINA LA 30CM INCLUSIV	M	21.000	23.84	500.74
			material:	1.05	22.06
			manopera:	22.79	478.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29	2204195 - @GLAF EXT TABLA VOPSITA 25 CM, CU PICURATOR SI ACCESORII DE MONTAJ	M	21.000	245.00	5,145.00
30	CL20B1 - MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI, GRATARE	KG	520.000	3.17	1,646.36
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.17	1,646.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30	6306391 - BALUSTRADA METALICA H = 90 CM, VOPSIT ELECTROSTATIC	ML.	26.000	350.00	9,100.00
31	CE18A1 - ASTEREALE EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE	MP.	204.000	45.76	9,336.02
			material:	39.69	8,096.35
			manopera:	5.28	1,076.47
			utilaj:	0.80	163.20
			transport:	0.00	0.00
32	CE20A1 - RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE PE DUBLU RASTEL	MP.	204.000	12.66	2,583.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.66	2,583.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	2905981 - SIPCI RASINOASA 28X48	M.C.	2.440	1,540.00	3,757.60

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
33	RPCI01A1 - INVELITORI DE CARTON BITUMAT INTR - UN STRAT BATUTE IN CUIE PE ASTER.CU CARTON BITUMAT CA 300	MP.	204.000	5.01	1,022.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.01	1,022.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	7002380 - FOLIE ANTICONDENS	MP.	225.000	5.00	1,125.00
34	CE04B1 - INVELITORI DIN TABLA ZINCATA EXECUTATA CU FOI PLANE DE 0,5MM GROSIME	MP.	204.000	12.94	2,640.64
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.66	2,583.52
			utilaj:	0.28	57.12
			transport:	0.00	0.00
34	3279000 - TABLA FALTUITA PRETAIATA, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ	MP.	204.000	145.00	29,580.00
35	RPCR41B1 - IGNIFUGAREA LEMN. PE SUPRAF. PROTEJ. ANT. CONTR. INCE. *	MP.	389.000	4.22	1,642.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.22	1,642.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35	5858393 - Solutie de protectie a lemnului tip	L	377.000	1.00	377.00
36	CE20A# - Sistem de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorrosiv	ML.	14.000	37.91	530.69
			material:	29.99	419.87
			manopera:	7.92	110.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36	7110010 - @JGHEAB TABLA VOPSITA ELECTROSTATI DE 15 CM	M	14.700	35.00	514.50
37	CE22A# - Sisteme de burlane tip brass din tabla (protejata anticorrosiv)	ML.	14.000	55.52	777.28
			material:	46.29	648.00
			manopera:	9.23	129.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	7110011 - @BURLAN DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE DN 15 CM	M	14.700	40.00	588.00
38	RPCE16A1 - STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU INCLINATE SUB 40 GR	MP.	150.000	2.61	391.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.61	391.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38	3275046[1] - VATA MINERALA 10 CM	MP.	300.000	64.00	19,200.00
39	CE15D1 - GLAF, COPERTINA LAT 30 50 LUNG < 2M - CARTON BITUM	M	37.000	72.60	2,686.23
			material:	51.76	1,915.03
			manopera:	20.84	771.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
40	CB47A1 - MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H < 30,0M	MP.	416.000	14.12	5,875.59
			material:	1.46	607.24
			manopera:	12.66	5,268.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
41	AUT1303 - ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G = 11-13,5 3SCH. LEI / MP	ORA	2,880.000	5.00	14,400.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	5.00	14,400.00
			transport:	0.00	0.00
42	TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM	TONA	193.680	22.00	4,260.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.00	4,260.96

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
408.91	6,739.09	540,894.67	215,650.74	15,985.28	4,260.96	776,791.65

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	4,852.14	0.00	0.00	4,852.14
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		540,894.67	220,502.88	15,985.28	4,260.96	781,643.79

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	43,271.57	17,640.23	1,278.82	340.88	62,531.50
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		584,166.24	238,143.11	17,264.11	4,601.84	844,175.30

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	29,208.31	11,907.16	863.21	230.09	42,208.76
T4 = T3 + Beneficiu		613,374.56	250,050.26	18,127.31	4,831.93	886,384.06

TOTAL GENERAL (fara TVA)				886,384.06		
TVA (19.00%)				168,412.97		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				1,054,797.03		

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS
 Stadiul fizic: 003 226428 INSTALATII SANITARE OB.4



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA14B# - TEAVA MAT PL (PP, PE, PP - R) IMBINARE PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D = 20 MM	ML.	70.000	11.49	804.44
			material:	3.31	231.91
			manopera:	8.18	572.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	3270225 - TEAVA PPR PN 16 PENTRU APA CALDA 20X2.8	M	71.400	7.00	499.80
1	7206121 - @COT CONECTOR PEXAL M - FI 20 X 1/2 " COD 67100914	BUC.	20.000	5.98	119.62
1	7206160 - @TEU PEXAL MMM 20 COD 67101115	BUC.	20.000	20.14	402.76
1	3270235 - REDUCTIE PENTRU TEVI DIN POLIETILENA INTERIOR PPR -EXTERIOR PPR 25-20	BUC.	10.000	1.00	10.00
1	AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP COPRAX2204 /	ORA	2.000	25.00	50.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	25.00	50.00
			transport:	0.00	0.00
2	SA43D1 - BRATARA PT. FIXAREA COND. OTELPVC DE AL & MCCU APAFGAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND. AVIND D = 3/4 TOL	BUC.	70.000	11.26	788.36
			material:	4.67	326.64
			manopera:	6.60	461.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	SA14C# - TEAVA MAT PL (PP, PE, PP - R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D= 25 MM	M	40.000	11.83	473.17
			material:	3.12	124.90
			manopera:	8.71	348.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	3271730 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN25	M	40.800	10.00	408.00
3	3270394 - COT 90 GRD. INTERIOR - EXTERIOR PPR 25	BUC.	20.000	2.00	40.00
3	3270242 - REDUCTIE PPR 32-25	BUC.	10.000	1.00	10.00
3	AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP COPRAX2204 / 50Hz / 700w	ORA	2.800	25.00	70.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	25.00	70.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	SA43E1 - BRATARA PT. FIXAREA COND.OTEL + PVC DE ALIM. CU APA + GAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D = 1 TOL	BUC.	40.000	11.55	461.93
			material:	4.95	198.09
			manopera:	6.60	263.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	SA14D# - TEAVA MAT PL (PP, PE, PP - R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D = 32 MM	M	35.000	12.64	442.23
			material:	3.14	109.79
			manopera:	9.50	332.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	3271881 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN32	M	35.700	15.50	553.35
5	3270395 - COT 90 GRD. INTERIOR - EXTERIOR PPR 32	BUC.	2.000	2.20	4.40
5	3270241 - TEU EGAL PPR 32	BUC.	4.000	1.70	6.80
5	3271097 - REDUCTIE PPR 40-32	BUC.	4.000	2.00	8.00
5	AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP,, COPRAX ' 2204 / 50Hz / 700w	ORA	0.500	25.00	12.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	25.00	12.50
			transport:	0.00	0.00
6	SA43F1 - BRATARA PT. FIXAREA COND. OTEL + PVC DE ALIM.CU APA + GAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D = 1 1/4 TOL	BUC.	35.000	17.00	594.83
			material:	6.97	243.93
			manopera:	10.03	350.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	SB08B# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP CUB PARD, DN = 40MM	M	20.000	7.41	148.22
			material:	1.61	32.13
			manopera:	5.80	116.09
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3271699 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN40	M	20.000	15.00	300.00
8	SA17D# - TEAVA PP, PE, PP - R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ, IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC - CULT, D = 50 MM	M	10.000	8.41	84.14
			material:	3.14	31.37
			manopera:	5.28	52.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	3271974 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN50	M	10.000	38.00	380.00
8	3270244 - REDUCTIE PPR 50-40	BUC.	1.000	3.00	3.00
9	SA17D# - TEAVA PP, PE, PP - R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ, IN COND DISTRIB LA CLAD LOC SI SOC - CULT, D = 50 MM	M	5.000	8.41	42.07
			material:	3.14	15.68
			manopera:	5.28	26.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	3276846 - TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 50, PN 10 BAR	M	5.000	10.00	50.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	SD13A1 - ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE, PT TEVI OTEL CU D = 1/2 SAU D = 3/8 TOLI	BUC.	2.000	5.70	11.40
			material:	0.95	1.90
			manopera:	4.75	9.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	3271724 - ROBINET SFERA APA 1/2 " GIACOMINI DN 15 R 250	BUC.	2.000	45.00	90.00
11	SD07B# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 3 / 4 ' '	BUC.	9.000	6.33	56.99
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.33	56.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	3271603 - ROBINET SFERA APA 3/4 " GIACOMINI DN 20 R 250	BUC.	9.000	45.00	405.00
12	SD07C# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 1'1	BUC.	3.000	7.65	22.95
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.65	22.95
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	3271986[1] - ROBINET SFERA APA 1 " GIACOMINI DN 25 R 250	BUC.	3.000	55.00	165.00
13	SD07D# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 11/4 ' '	BUC.	3.000	10.55	31.66
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.55	31.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	3271987[1] - ROBINET SFERA APA 1 " 1/4 GIACOMINI DN 32 R 250	BUC.	3.000	80.00	240.00
14	SD07E# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCATOARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 11 / 2 ' '	BUC.	1.000	12.66	12.66
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.66	12.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	3271988 - ROBINET SFERA APA 1 " 1/2 GIACOMINI DN 40 R 250	BUC.	1.000	105.00	105.00
15	IA24A1 - SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D: 1/2 ' '	BUC.	6.000	106.77	640.62
			material:	103.34	620.04
			manopera:	3.43	20.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	IZH01B1 - IZOLAREA CU BETE DE POSTAV A TEVIOR CU D DE LA 1,25-2 TOLI, INCLUSIV	M	180.000	1.87	336.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.87	336.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	3274347 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 22X13MM	M	70.000	5.00	350.00
16	3274348 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D.28x13MM	M	40.000	7.00	280.00
16	3274984 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 35X13MM	M	35.000	6.00	210.00
16	3274350 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 42X13MM	M	20.000	9.00	180.00
16	3274352 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 60X13MM	M	15.000	11.00	165.00
17	SF01C# - EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA, RECE, DIN TEAVA PVC (G) SAU PE. PP. PP - R D = 16-110 MM	M	180.000	4.22	759.86
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.22	759.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	SF05C# - SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA, EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE, PP, PP - R, D = 20-75 MM	M	180.000	1.32	237.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.32	237.46
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	SB08A# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 32 MM	M	10.000	6.88	68.83
			material:	1.61	16.06
			manopera:	5.28	52.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	3274178 - TEAVA PP 32, LUNGIME 1 M	M	10.000	5.00	50.00
20	SB08B# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP CUB PARD, DN = 40MM	M	15.000	7.41	111.16
			material:	1.61	24.10
			manopera:	5.80	87.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	3273602 - TEAVA PP CU MUFA D = 40 L = 1000	M	15.000	6.00	90.00
21	SB08C# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 50 MM	M	5.000	8.54	42.68
			material:	1.94	9.70
			manopera:	6.60	32.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	6720197 - TUB 2 MUFE POLIPROPILENA IGNIF, DIAM 50 MM SI L = 1000 MM	BUC.	5.000	6.93	34.65
22	SB08D# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 75 MM	M	15.000	9.60	143.95
			material:	2.21	33.14
			manopera:	7.39	110.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	3273099 - TEAVA PP CU MUFA D = 75 L = 1000	M	15.000	11.00	165.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	SB08E# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 110 MM	M	30.000	11.16	334.86
			material:	2.72	81.58
			manopera:	8.44	253.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	3273761 - TEAVA PP CU MUFA D = 110 L = 1000	M	30.000	19.00	570.00
24	SB08E# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 110 MM	M	45.000	11.16	502.29
			material:	2.72	122.36
			manopera:	8.44	379.93
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	3270087 - TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D = 110X3.2 1 M	M	45.000	15.00	675.00
25	SB09E# - PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP - R CANAL IMB GRN CAUC DN = 110MM	BUC.	5.000	4.05	20.24
			material:	3.31	16.54
			manopera:	0.74	3.69
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	4111857 - TUB CU MUFA SI GURA DE CURATIRE FONTA D = 100 MM S 1515/5	BUC.	5.000	32.24	161.22
26	SB43A1 - SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA DE PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D = 150 MM SI H = 150 M	BUC.	10.000	103.16	1,031.61
			material:	0.00	0.00
			manopera:	103.16	1,031.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	3270483 - SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D = 110 MM,	BUC.	5.000	100.00	500.00
26	3275597 - SIFON DE PARDOSEALA DN110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123x123MM / 115x115MM	BUC.	1.000	200.00	200.00
26	3274977 - SIFON DE PARDOSEALA DN40 / 50 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123x123MM / 115x115MM	BUC.	4.000	100.00	400.00
27	SB27A# - CACIULA VENTIL, TABLA, MONT PE COLOANE AERIS DIN TUBURI FONTA SAU GRESIE CERAM ANTIAC, D = 50-150 MM	BUC.	2.000	16.87	33.73
			material:	2.09	4.18
			manopera:	14.78	29.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	3273908 - CACIULA VENTILATIE KADE 75MM	BUC.	2.000	18.00	36.00
28	RPSB58E1 - INLOC. CACIULA DE VENT. DE TB PE COLOAN.DE AERISIRE DIN TUB FONT. PVC SAU GRESIE CERAM. AVIND D = 150M	BUC.	2.000	47.35	94.71
			material:	0.00	0.00
			manopera:	47.35	94.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	3276843 - AERATOR POLIPROPILENA CU MEMBRANA TIA D.75	BUC.	2.000	50.00	100.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	SF02A1 - EFECTUARE PROBA DE ETANS. LA PRES.A INST. INTER.DE APA, EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE	M	180.000	4.49	807.35
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.49	807.35
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30	SF05C# - SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE, PP, PP - R, D = 20-75 MM	M	180.000	1.32	237.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.32	237.46
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	ACA17A1 - PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA PINA LA INC. 10 K	BUC.	66.000	16.09	1,062.15
			material:	0.00	0.00
			manopera:	16.09	1,062.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	3274797 - REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 / TEVI SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU RELETE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC	BUC.	2.000	3.00	6.00
31	3271893 - COT PP 50X45	BUC.	10.000	3.00	30.00
31	3271683 - REDUCTIE PP EXCENTRICA 75/110 MM	BUC.	2.000	7.00	14.00
31	3271744 - COT PP D 110x45	BUC.	6.000	7.00	42.00
31	3271713 - COT PP 32X45	BUC.	18.000	2.00	36.00
31	3271714 - COT PP 40X45	BUC.	28.000	2.00	56.00
32	SF03A1 - EFECTUARE PROBA DE ETANS. LA PRES.A INST. INTR.DE APA, DIN TEVI PVC MONT. IN CANAL. INCLUSIV ARMATU	M	120.000	1.85	221.63
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.85	221.63
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	SE17E1 - GRATAR PENTRU FRIPT, CU PLACI RADIANTE, DE 1030X660X800MM, FUNCT.CU GAZE	BUC.	6.000	97.75	586.49
			material:	0.00	0.00
			manopera:	85.75	514.49
			utilaj:	12.00	72.00
			transport:	0.00	0.00
33	2992112 - RIGOLE DUS INOX	BUC.	6.000	500.00	3,000.00
34	\$05021 - MONTAT LAVOAR GRUP SANITAR	BUC.	9.000	1,489.82	13,408.37
			material:	1,300.12	11,701.06
			manopera:	189.70	1,707.31
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.1	SC07A1 - LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE CONSOLE FIXATE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA	BUC.	9.000	43.80	394.18
			material:	0.00	0.00
			manopera:	43.80	394.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34.2	2438407[1] - LAVOAR PORTELAN F.SPATAR L12-630MM ALB C. 2 N1080	BUC.	9.000	200.00	1,800.00
34.3	SC19B1 - SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT. LAVOAR DE PORTELAN SANITAR	BUC.	9.000	28.75	258.71
			material:	5.00	45.00
			manopera:	23.75	213.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.4	4202797 - SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4 " S 9611	BUC.	9.000	50.05	450.45
34.5	SC25A1 - ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP	BUC.	9.000	17.84	160.52
			material:	4.38	39.42
			manopera:	13.46	121.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.6	2451875 - ETAJERA PORTELAN TIP E2.60 ALB C.2 NI 567	BUC.	9.000	55.00	495.00
34.7	SC26A1 - OGLINDA SANIT. SEMICRIST. MARGINI.SLEF.CU DIMENS. 400X500MM	BUC.	9.000	32.37	291.29
			material:	6.51	58.59
			manopera:	25.86	232.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.8	2222224[1] - OGLINDA CU RAMA ALUMINIU	BUC.	9.000	130.00	1,170.00
34.9	SC31A1 - VENTIL DE SCURGERE TIP...	BUC.	9.000	8.13	73.16
			material:	2.32	20.92
			manopera:	5.80	52.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.10	4203179 - VENTIL SCURGERE LAVOAR, BIDEU 1 1/4 " FARA RACORD S 411	BUC.	9.000	30.36	273.24
34.11	SD06A1 - BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU LAVOAR AVIND D = 1 / 2 TOLI	BUC.	9.000	77.49	697.42
			material:	34.75	312.74
			manopera:	42.74	384.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.12	3272003 - BATERIE MONOCOMANDA PENTRU LAVOAR	BUC.	9.000	380.00	3,420.00
34.13	SD12A1 - ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIND D = 3 / 8 SAU D = 1 / 2 TOLI	BUC.	18.000	10.33	186.03
			material:	2.68	48.30
			manopera:	7.65	137.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.14	4201779 - ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2 S 751 / I	BUC.	18.000	45.00	810.00
34.15	SC28B1 - SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR, TIP SA2-15, APARENTA, SIMPLA	BUC.	9.000	8.18	73.61
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.18	73.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34.16	222225 - DOZATOR SAPUN LIVHID DIN INOX 500-700 ML	BUC.	9.000	55.00	495.00
34.17	SC24A1 - PORTPROSOP DIN AM NICHEL. MONT. PE PERETI TIP U, CU 1 BRAT, DESCHID. 450MM	BUC.	9.000	15.20	136.77
			material:	4.38	39.42
			manopera:	10.82	97.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.18	222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE	BUC.	9.000	247.00	2,223.00
35	\$05022 - MONTAT WC GRUP SANITAR	BUC.	7.000	1,080.70	7,564.91
			material:	932.69	6,528.82
			manopera:	148.01	1,036.09
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.1	SC13A1 - VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP	BUC.	7.000	60.00	420.01
			material:	6.44	45.09
			manopera:	53.56	374.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.2	3272364 - VAS WC SUSPENDAT UNIVERSAL	BUC.	7.000	300.00	2,100.00
35.3	SC16G1 - REZERVOR PT SPALARE VAS WC, DIN PORTELAN TIP DUOBLOC, MONTAT PE VAS	BUC.	7.000	405.14	2,835.97
			material:	351.05	2,457.36
			manopera:	54.09	378.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.4	SC18A5 - RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAPAC	BUC.	7.000	102.45	717.15
			material:	95.06	665.44
			manopera:	7.39	51.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.5	SC30A2 - SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORTELAN SANITAR, HI 1	BUC.	7.000	14.07	98.49
			material:	3.25	22.76
			manopera:	10.82	75.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.6	2222212 - SUPORT HARTIE IGIENICA INOX	BUC.	7.000	41.00	287.00
35.7	SB17E1 - COTURI PVC - U, PT. CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45 ; 67 1/2 ; 87 1/2 GRADE, AVIND D = 110 MM	BUC.	7.000	18.52	129.66
			material:	4.01	28.09
			manopera:	14.51	101.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.8	6701362 - @COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD 62608001	BUC.	7.000	7.11	49.76

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
35.9	SD12A1 - ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIND D = 3 / 8 SAU D = 1 / 2 TOLI	BUC.	7.000	10.33	72.34
			material:	2.68	18.78
			manopera:	7.65	53.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.10	2946036 - robinet inox 1/2	BUC.	7.000	30.00	210.00
35.11	7341014[1] - GRACORD FLEXIBIL DN1 / 2x3 / 8FF L - 30 CM COD 50005605	BUC.	7.000	12.08	84.53
35.12	2222213 - PERIE WC SI SUPORT INOX / STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE	BUC.	7.000	80.00	560.00
36	SD02A# - BATERIE BAIE AMESTEC, CU DUS FLEX SAU FIX, INDIF INCHID, INCL PT HAND, MOBT PE PERETI CARAM SAU BCA	BUC.	14.000	30.34	424.78
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.34	424.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37	6705000 - SISTEM DE DUS, INCLUDE BATERIE DUS, COLOANA DUS SI MATERIALE DE MONTAJ	BUC.	14.000	850.00	11,900.00
38	\$05024 - MONTAT DUS GRUP SANITAR	BUC.	3.000	970.39	2,911.17
			material:	884.38	2,653.14
			manopera:	86.01	258.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38.1	SC29A1 - CUIER PENTRU RUFARIE DIN FONTA EMAILATA, PORTELAN SANITAR SAU MATERIAL PLASTIC TIP	BUC.	3.000	14.45	43.34
			material:	3.63	10.89
			manopera:	10.82	32.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38.2	6718879 - CUIER BAIE AMINOPLAST 2 AGATATORI NI 2199	BUC.	3.000	27.28	81.84
38.3	SD04B1 - BATERIE AMESTEC CU DUS FIX DE 1/2 TOLI, DIN FONTA SAU ALAMA, MONT CU DIBL LEMN PE ZID DE BETON	BUC.	3.000	34.60	103.81
			material:	3.47	10.41
			manopera:	31.13	93.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38.4	3270746 - BATERIE 8090 E CABINA DUS	BUC.	3.000	400.00	1,200.00
38.5	SC03A1 - CADA PENTRU DUS, CALIT. 1, DIN FONTA EMAILATA PATRATA CU 1... 2 LATURI LIBERE	BUC.	3.000	44.06	132.18
			material:	0.00	0.00
			manopera:	44.06	132.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
38.6	2222219 - CADITE DUS	BUC.	3.000	450.00	1,350.00
39	2350007 - SISTEM DEGIVRARE CONDUCTE CANALIZARE	BUC.	1.000	1,500.00	1,500.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
504.95	386.22	47,678.66	12,358.93	204.50	0.00	60,242.09

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	278.08	0.00	0.00	278.08
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		47,678.66	12,637.00	204.50	0.00	60,520.17

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	3,814.29	1,010.96	16.36	0.00	4,841.61
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		51,492.96	13,647.96	220.86	0.00	65,361.78

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,574.65	682.40	11.04	0.00	3,268.09
T4 = T3 + Beneficiu		54,067.61	14,330.36	231.90	0.00	68,629.87

TOTAL GENERAL (fara TVA)	68,629.87					
TVA (19.00%)	13,039.68					
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	81,669.55					

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS
 Stadiul fizic: 004 226438 MONTAJ BOILER OB.4



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IA22C1[1] - MONTARE BOILER	BUC.	7.000	275.19	1,926.33
			material:	118.64	830.45
			manopera:	153.55	1,074.88
			utilaj:	3.00	21.00
			transport:	0.00	0.00
2	7000227 - ,aterial marunt	lei	123.000	1.00	123.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.02	33.59	953.45	1,074.88	21.00	0.00	2,049.33

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	24.18	0.00	0.00	24.18
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		953.45	1,099.07	21.00	0.00	2,073.52

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	76.28	87.93	1.68	0.00	165.88
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,029.72	1,186.99	22.68	0.00	2,239.40

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	51.49	59.35	1.13	0.00	111.97
T4 = T3 + Beneficiu		1,081.21	1,246.34	23.81	0.00	2,351.37

TOTAL GENERAL (fara TVA)	2,351.37
TVA (19.00%)	446.76
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	2,798.13

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS
 Stadiul fizic: 005 226448 INSTALATII VENTILATIE OB.4



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC01C1 - MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR. TOTALA 50-200KG	BUC.	4.000	303.39	1,213.55
			material:	107.49	429.95
			manopera:	195.90	783.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	3270546 - VENTILATOR BAIE D = 100MM, MODEL: " EOL 100T " TIMER	BUC.	3.000	120.00	360.00
1	3272502 - VENTILATOR BAIE SILENT - 100CZ D = 100 230V 95 M3 / H SOLER PALAU	BUC.	1.000	155.00	155.00
2	VB14D1 - PRIZA DE AER DET TIP 61/105 AVIND PERIMETRUL 1401-2500 MM MONTATA PE CANAL	BUC.	1.000	67.18	67.18
			material:	33.15	33.15
			manopera:	34.03	34.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	7002221 - GRILA VENTILATIE DN110 MM	BUC.	1.000	100.00	100.00
3	VB14D1 - PRIZA DE AER DET TIP 61/105 AVIND PERIMETRUL 1401-2500 MM MONTATA PE CANAL	BUC.	2.000	67.18	134.36
			material:	33.15	66.29
			manopera:	34.03	68.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	2997228 - GRILA EXTERIOARE CU JALUZELE FIXE, Dn125,	BUC.	2.000	150.00	300.00
4	VB30A1 - ANEMOSTAT PLAN PATRAT DET TIP 61/272	BUC.	4.000	62.46	249.85
			material:	7.06	28.23
			manopera:	55.41	221.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	2997173 - GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300X200, INCLUSIV CONTRARAMA	BUC.	4.000	100.00	400.00
5	VA02B08 - CANALE DREPTE CONF PE SANT CU PERIM SECT DE 400-700 MM CU SECT CIRC DIN TABLA ZINC DE 0.5 MM	MP.	4.500	59.63	268.33
			material:	0.00	0.00
			manopera:	59.63	268.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	7000777 - TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA D = 100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI	ML.	6.000	45.00	270.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	7000778 - TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA NEIZOLATA D = 125, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI, ACCESORII	ML.	6.000	55.00	330.00
6	VC23A1 - CONFECTIONARE DISPOZ. SUST - ANCOR. PT. APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF. GREUT / BUC SUB 5 KG.	KG	10.000	30.63	306.26
			material:	16.41	164.05
			manopera:	14.22	142.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.06	47.43	2,636.67	1,517.86	0.00	0.00	4,154.53

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	34.15	0.00	0.00	34.15
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		2,636.67	1,552.01	0.00	0.00	4,188.68

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	210.93	124.16	0.00	0.00	335.09
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		2,847.60	1,676.17	0.00	0.00	4,523.77

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	142.38	83.81	0.00	0.00	226.19
T4 = T3 + Beneficiu		2,989.98	1,759.98	0.00	0.00	4,749.96

TOTAL GENERAL (fara TVA)				4,749.96		
TVA (19.00%)				902.49		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				5,652.45		

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS
 Stadiul fizic: 006 226458 INSTALATII INCALZIRE OB.4



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ED25A1ASIM - APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU	BUC.	27.000	151.97	4,103.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	151.97	4,103.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2937005 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPTORII	BUC.	12.000	700.00	8,400.00
1	3273416 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000 W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPTORI SI ACCESORII DE PRINDERE	BUC.	6.000	740.00	4,440.00
1	5700801 - RADIATOR ELECTRIC MONTAJ PE PERETE 1500W, PREVAZUT CU TERMOASTAL REGLABIL, INCLUSIV SUPTORI SI ACCESORII DE PRINDERE	BUC.	9.000	850.00	7,650.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.31	128.23	20,490.00	4,103.24	0.00	0.00	24,593.24

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	92.32	0.00	0.00	92.32
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		20,490.00	4,195.56	0.00	0.00	24,685.56

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	1,639.20	335.65	0.00	0.00	1,974.85
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		22,129.20	4,531.21	0.00	0.00	26,660.41

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,106.46	226.56	0.00	0.00	1,333.02
T4 = T3 + Beneficiu		23,235.66	4,757.77	0.00	0.00	27,993.43

TOTAL GENERAL (fara TVA)				27,993.43		
TVA (19.00%)				5,318.75		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				33,312.18		

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS
 Stadiul fizic: 007 226468 INST. CLIMATIZARE OB.4



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC10I1[2] - MONTAT APARAT AER CONDITIONAT	BUC.	3.000	263.84	791.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	263.84	791.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2000005 - SUPTOR APARAT AER CONDITIONAT	BUC.	1.000	55.00	55.00
3	IC31A1# - TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA LEGATURA CORPURILOR AI APARATELOR DE INSTALATIILE DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL EXTERIOR DE PANA LA 15.0 MM INCLUSIV	M	36.000	7.14	257.06
			material:	0.54	19.60
			manopera:	6.60	237.46
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	3272370 - TEAVA DIN CUPRU COLAC 1/4 (6,35 MM) PENTRU AER CONDITIONAT	M	18.000	12.00	216.00
3	3272371 - TEAVA CUPRU COLAC 50 M IZOLATA 3/8 (9.52 MM) PENTRU AER CONDITIONAT	M	18.000	17.00	306.00
4	FI14A1 - VACUUMAREA SI UMLPEREA INSTAL CU AGENT FRIGORIFIC: AMONIAK	TONA	3.000	400.96	1,202.89
			material:	0.00	0.00
			manopera:	400.96	1,202.89
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	7322835 - FREON	KG	3.000	100.00	300.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.06	69.75	896.60	2,231.87	0.00	0.00	3,128.47

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	50.22	0.00	0.00	50.22
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		896.60	2,282.09	0.00	0.00	3,178.69

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	71.73	182.57	0.00	0.00	254.30
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		968.33	2,464.65	0.00	0.00	3,432.98

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	48.42	123.23	0.00	0.00	171.65

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu		1,016.75	2,587.89	0.00	0.00	3,604.63

TOTAL GENERAL (fara TVA)	3,604.63
TVA (19.00%)	684.88
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	4,289.51

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS
 Stadiul fizic: 008 226478 INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.4



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03D1 - TABLOU ELECTRIC PANO, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT, CU GREUTATEA> 500KG	BUC.	1.000	400.55	400.55
			material:	60.98	60.98
			manopera:	339.56	339.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	7302053 - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR, IP54, CONFECTII METALICE, USA YALA, MONTAJ APARENT, ECHIPAT	BUC.	1.000	2,500.00	2,500.00
2	EC05A1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.	M	1,770.000	2.66	4,716.70
			material:	0.03	46.73
			manopera:	2.64	4,669.97
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	3270431 - CABLU CYYF 3X2,5	M	1,805.000	5.67	10,234.35
3	EC05A1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP. *	M	300.000	2.66	799.44
			material:	0.03	7.92
			manopera:	2.64	791.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	3270501 - CABLU CYYF 4X1,5	M	306.000	5.10	1,560.60
4	EC05B1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP	M	1,450.000	3.98	5,776.80
			material:	0.03	38.28
			manopera:	3.96	5,738.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3270430 - CABLU CYYF 3X1 5	M	1,479.000	3.66	5,413.14
5	EA02A1 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM	M	1,450.000	11.61	16,832.99
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.61	16,832.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM	ML.	1,486.000	1.88	2,793.68

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	EA02A2 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 20MM	M	2,070.000	11.61	24,030.55
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.61	24,030.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2700015 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 20 MM	ML.	2,122.000	2.80	5,941.60
7	EA16D1 - DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 21	BUC.	29.000	9.04	262.11
			material:	2.71	78.47
			manopera:	6.33	183.63
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	7318999 - DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INSTALATII TIP: NBU PG21	BUC.	29.000	7.70	223.30
8	EE09B# - CORP DE ILUMINAT SPECIAL DIFUZANT, PENTRU LAMPI CU VAPORI DE MERCUR, COMPLECT, CU BALAST, MONTAT PE BOLTURI IMPLANTATE	BUC.	54.000	63.33	3,419.77
			material:	23.67	1,278.17
			manopera:	39.58	2,137.10
			utilaj:	0.08	4.50
			transport:	0.00	0.00
8	6703043 - CORP DE ILUMINAT LED, LINIAR 1200X90, 35W, IP65	BUC.	29.000	300.00	8,700.00
8	6703045 - CORP DE ILUMINAT LINIAR LED 1200X90, 36W, IP65, CU KIT EMERGENTA MINIM O ORA	BUC.	5.000	300.00	1,500.00
8	7302109 - CORP DE ILUMINAT PLAFONIERA SURSA LED, 20W, IP20, APARENT	BUC.	14.000	300.00	4,200.00
8	7302111 - CORP ILUMINAT TIP PLAFONIERA, LED, 20W, CU SE NZOR DE PREZENTA INCORPORAT, APARENT, IP65	BUC.	6.000	300.00	1,800.00
9	EE10K1 - CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT. ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL.	BUC.	16.000	30.66	490.48
			material:	9.55	152.77
			manopera:	21.11	337.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	5708012 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, MONTAJ APARENT, IP20, COMPLECT ECHIPAT, KIT AUTONOMIE 1h, EVACUARE	BUC.	13.000	300.00	3,900.00
9	5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, EVACUARE CU ACUMULATOR INCLUS, AUTONOMIE MINIM 2h	BUC.	3.000	300.00	900.00
10	ED03B# - APARAT DE COMUTARE (INTRERUPATOR, COMUTATOR, PRIZA) DE LA 32A LA 63A CU DIBLURI CU EXPANDARE	BUC.	102.000	34.98	3,567.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	32.98	3,363.96
			utilaj:	2.00	204.00
			transport:	0.00	0.00
10	3271803 - INTRERUPATOR APLICAT (IP54), COD: 414001 T & G	BUC.	22.000	45.00	990.00
10	3273186 - INTRERUPATOR CAP SCARA IP55	BUC.	6.000	45.00	270.00
10	3273472 - PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A / 230V, MONTAJ IN DOZA SI RAMA COMUNA, DIMENSIUNE 2 MODULE, IP20, CU INDICAREA CIRCUITULUI	BUC.	74.000	45.00	3,330.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11	ED25A1 - APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU ANTIEXPLOZIV	BUC.	55.000	186.18	10,239.81
			material:	34.21	1,881.36
			manopera:	151.97	8,358.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	2961009 - RAMA, SUPT SI DOZA PENTRU 2 MODULE, IP44, CU INDICAREA CIRCUITULUI	BUC.	36.000	30.00	1,080.00
11	2961010 - RAMA, SUPT SIDOZA PENTRU 4 MODULE, IP44, CU INDICAREA CIRCUITULUI	BUC.	19.000	40.00	760.00
12	EG08E1 - COND.LEG. PAM. INST. PARATRASNET PROT.LEG. PAMINT MONT. PAM OTEL LAT ZINC.40X5 MM MONT. IN TEREN TARE	M	65.000	106.70	6,935.61
			material:	70.03	4,551.82
			manopera:	36.67	2,383.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	EG10A1 - CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT. CENTURA DE INPAMINTARE	BUC.	1.000	123.48	123.48
			material:	87.07	87.07
			manopera:	36.41	36.41
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	3275791 - PIESA SEPARATIE PRIZA DE PAMANT	BUC.	1.000	100.00	100.00
14	W1P08A - VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII	BUC.	1.000	49.37	49.37
			material:	1.87	1.87
			manopera:	47.49	47.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	EH05C1 - INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE	BUC.	1.000	363.79	363.79
			material:	0.00	0.00
			manopera:	243.79	243.79
			utilaj:	120.00	120.00
			transport:	0.00	0.00
16	W1MM05A# - MASURAREA REZISTENTEI PRIZEI DE LEGARE LA PAMANT	BUC.	1.000	44.85	44.85
			material:	0.00	0.00
			manopera:	44.85	44.85
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
29,980.60	2,173.13	64,382.11	69,540.31	328.50	0.00	134,250.92

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,564.66	0.00	0.00	1,564.66
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		64,382.11	71,104.97	328.50	0.00	135,815.58

Cheltuieli indirecte

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	5,150.57	5,688.40	26.28	0.00	10,865.25
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		69,532.68	76,793.36	354.78	0.00	146,680.82

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3,476.63	3,839.67	17.74	0.00	7,334.04
T4 = T3 + Beneficiu		73,009.32	80,633.03	372.52	0.00	154,014.87

TOTAL GENERAL (fara TVA)				154,014.87		
TVA (19.00%)				29,262.82		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				183,277.69		

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS
 Stadiul fizic: 009 226488 INSTALATIE VOCE - DATE - OB.4



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT	BUC.	1.000	111.08	111.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	111.08	111.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2955015 - CABINET 18U, MONTAT PE PERETE, USA DIN STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI LATERALE DETASABILE, KIT SUPORT	BUC.	1.000	2,000.00	2,000.00
2	TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT	BUC.	1.000	111.08	111.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	111.08	111.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2905212 - UNITATE 4 VENTILATOARE CU TERMOSTATE SI INTRERUPATOR	BUC.	1.000	400.00	400.00
3	ATA01BASIM - MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA:	BUC.	1.000	26.13	26.13
			material:	5.28	5.28
			manopera:	20.84	20.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	2905014 - SWITCH MEDIACONVECTOR, DIMENSIUNE 1U	BUC.	1.000	200.00	200.00
4	ATA01BASIM - MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA: 1-5 KG	BUC.	1.000	26.13	26.13
			material:	5.28	5.28
			manopera:	20.84	20.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	2600000 - SWITCH 8 PORTURI RJ45	BUC.	1.000	300.00	300.00
5	TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT	BUC.	1.000	111.08	111.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	111.08	111.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	5538123 - PATCHPANEL 8 PORTURI RJ45 ECHIPAT	BUC.	1.000	200.00	200.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TCB34B1ASIM - REGLETA DE DISTRIBUTIE PTR. CONECT. CABLURI PE REPARTITOR PRINCIPAL, DE 20 PERECHI CONFORM RE - 7220	BUC.	1.000	36.94	36.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	36.94	36.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2902090 - ORGANIZATOR CABLU	BUC.	1.000	50.00	50.00
7	EC08A1 - CABLU INST.COM. SEMNALIZ.BLOCARI, TRAS PRIN TUB PROT.METAL. PT. RAC. TABL. APAR. 2- 48 COND. 0,75-2,5MMP	M	100.000	3.23	323.48
			material:	0.07	6.88
			manopera:	3.17	316.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24 / 1	M	100.000	2.41	241.00
8	EA02A2 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 20MM	M	100.000	11.61	1,160.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.61	1,160.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM	ML.	100.000	1.88	188.00
9	ATE15R - VERIFICARE DETECTOR DEPLASARE COAXIALA, RADIALA	BUC.	1.000	722.86	722.86
			material:	0.00	0.00
			manopera:	392.86	392.86
			utilaj:	330.00	330.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5.66	71.32	3,596.44	2,282.21	330.00	0.00	6,208.65

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	51.35	0.00	0.00	51.35
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,596.44	2,333.56	330.00	0.00	6,260.00

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	287.72	186.69	26.40	0.00	500.80
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,884.16	2,520.25	356.40	0.00	6,760.80

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	194.21	126.01	17.82	0.00	338.04
T4 = T3 + Beneficiu		4,078.36	2,646.26	374.22	0.00	7,098.84

TOTAL GENERAL (fara TVA)	7,098.84
TVA (19.00%)	1,348.78
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	8,447.62

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS
 Stadiul fizic: 010 226498 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB4



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT (TELEX)	BUC.	2.000	111.08	222.15
			material:	0.00	0.00
			manopera:	111.08	222.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2955018 - DIGITAL VIDEO RECORDER 16 CANALE	BUC.	2.000	1,100.00	2,200.00
2	TCB40B1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: OFICIU	BUC.	4.000	92.08	368.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	92.08	368.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2955019 - HARD DISK STOCARE IMAGINI 2 Tb	BUC.	4.000	650.00	2,600.00
3	TCC23B1 - INSTALATIE DE TV IN CIRCUIT INCHIS: MONITOR VIDEOCAMONTARE	BUC.	16.000	406.31	6,501.02
			material:	0.00	0.00
			manopera:	406.31	6,501.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	5700023 - CAMERA VIDEO COLOR ALL - IN - ONE DE EXTERIOR	BUC.	9.000	300.00	2,700.00
3	5700054 - Camera video interior, color, varifocala, alimentare 220V	BUC.	7.000	200.00	1,400.00
4	EC06A1 - CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI MONTAT PE CONSOLE CU 2-30 CONDUCTE DE 0,75-2,5 MMP	M	200.000	12.14	2,427.33
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.14	2,427.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24 / 1	M	200.000	2.41	482.00
5	EA02A1 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM	M	200.000	11.61	2,321.79
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.61	2,321.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM	ML.	200.000	1.88	376.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TCB40D1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: APARAT DE TRANSM.DE DATE	BUC.	1.000	366.21	366.21
			material:	0.00	0.00
			manopera:	366.21	366.21
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	7701266 - UPS RACKTABIL 1.5 KVA	BUC.	1.000	3,500.00	3,500.00
7	EI17A1 - SOFTWARE PENTRU VIDEOCAPTARE SI INREGISTRARE	BUC.	2.000	15.83	31.66
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.83	31.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	EI16A1 - REVIZIE SISTEM EXISTENT SUPRAVEGHEREA VIDEO	BUC.	1.000	105.54	105.54
			material:	0.00	0.00
			manopera:	105.54	105.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	5700051 - Material marunt de instalare echipamente	LEI.	500.000	1.00	500.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
11.71	385.75	13,758.00	12,344.02	0.00	0.00	26,102.02

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	277.74	0.00	0.00	277.74
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		13,758.00	12,621.76	0.00	0.00	26,379.76

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	1,100.64	1,009.74	0.00	0.00	2,110.38
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		14,858.64	13,631.50	0.00	0.00	28,490.14

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	742.93	681.57	0.00	0.00	1,424.51
T4 = T3 + Beneficiu		15,601.57	14,313.07	0.00	0.00	29,914.65

TOTAL GENERAL (fara TVA)	29,914.65
TVA (19.00%)	5,683.78
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	35,598.43

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 004 VESTIARE FOTBALISTI SI SALA FITNESS
 Stadiul fizic: 011 226400 montare lift persoane cu dizabilitati



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CL08B1 - Montarea lifp persoane cu dizabilitati	buc	1.000	3,298.00	3,298.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3,298.00	3,298.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	103.06	0.00	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	74.20	0.00	0.00	74.20
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	3,372.20	0.00	0.00	3,372.20

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	0.00	269.78	0.00	0.00	269.78
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	3,641.98	0.00	0.00	3,641.98

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	182.10	0.00	0.00	182.10
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	3,824.08	0.00	0.00	3,824.08

TOTAL GENERAL (fara TVA)				3,824.08		
TVA (19.00%)				726.58		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				4,550.66		

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 005 GRUPURI SANITARE PUBLICE



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	164,399.27
		001 226508 STRUCTURA DE REZISTENTA (grupuri sanitare publice)	164,399.27
5	4.1.3	Arhitectura	229,826.94
		002 226518 ARHITECTURA grupuri sanitare publice	229,826.94
7	4.1.4	Instalatii	90,669.50
		003 226528 INSTALATII SANITARE OB.5	24,446.45
		004 226538 INSTALATII VENTILATIE OB.5	2,342.36
		005 226548 INSTALATII TERMICE	3,970.77
		006 226558 INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.5	33,871.68
		007 226578 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB5	18,951.37
		008 226568 INSTALATIE VOCE - DATE - OB.5	7,086.86
14	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			484,895.71

CAPITOL II

II. Montaj

16	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

18	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
19	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
20	4.5	Dotari	0.00
21	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV

IV. Probe

23	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 005 GRUPURI SANITARE PUBLICE (fara TVA)	484,895.71
TVA (19.00%)	92,130.18
TOTAL 005 GRUPURI SANITARE PUBLICE (cu TVA)	577,025.89

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 005 GRUPURI SANITARE PUBLICE



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
TOTAL Echipamente in 005 GRUPURI SANITARE PUBLICE						

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI

Obiectul: 005 GRUPURI SANITARE PUBLICE

Stadiul fizic: 001 226508 STRUCTURA DE REZISTENTA (grupuri sanitare publice)



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC18B1 - SAPAT.CU BULDOZ. PE TRACT. 65-80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2	100 MC.	0.400	822.00	328.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	822.00	328.80
2	TSC02D11 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC. AUT. TER. CAT.2 IN COND.GOSP. APE	100 MC.	0.800	1,647.00	1,317.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,647.00	1,317.60
3	TSC35A32 - INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M	100 MC.	0.400	489.00	195.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	489.00	195.60
4	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM	TONA	197.000	11.00	2,167.05
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.05
			utilaj:	0.00	0.00
5	CA01J1 - TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT. EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE (APEDUCTE, CANALE)	M.C.	24.000	100.19	2,404.65
			material:	0.99	23.76
			manopera:	99.20	2,380.89
			utilaj:	0.00	0.00
6	CA02C1 - TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE, RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS < 30CM	M.C.	28.000	105.06	2,941.55
			material:	0.99	27.72
			manopera:	96.57	2,703.83
			utilaj:	7.50	210.00
6	2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20	M.C.	28.230	430.00	12,138.90
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CB02A1 - COFRAJE PT. BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL. DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPT INCL. SPRIJINIRILE.O	MP.	150.000	43.79	6,569.10
			material:	22.95	3,442.60
			manopera:	20.84	3,126.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	CC01C1 - MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE, PLACI DE RADIARE, CU DIST DIN MASE PLASTICE	KG	2,215.000	0.70	1,550.90
			material:	0.17	382.09
			manopera:	0.53	1,168.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	CZ0301G1 - CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL CONTINUI SI RADIARE IN ATEL. SANT. OB 37 D 6-8 MM	KG	315.000	1.03	324.13
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.03	324.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	3274584[2] - OTEL BETON BST500 8 MM	KG	319.730	5.00	1,598.65
10	CZ0301K1 - CONFECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIARE IN ATEL. SANT. PC 52 D = 10-16 MM	KG	1,900.000	0.77	1,453.76
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.77	1,453.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	3274586[4] - OTEL BETON BST500> 10 MM	KG	1,928.500	5.00	9,642.50
11	TSD01D1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F.TARE	M.C.	16.320	15.01	245.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.01	245.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	RCSA06B% - Umplutura de pamant exec.in str.oriz.20- 30 cm, udate si batute cu placa vibratoare, inc.imprastiat	M.C.	16.320	13.91	226.93
			material:	0.99	16.16
			manopera:	7.92	129.18
			utilaj:	5.00	81.60
			transport:	0.00	0.00
13	IFB09E3 - STRAT DRENANT CU GROSIMEA: 35 CM DIN PIETRIS	MP.	60.000	12.66	759.86
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.66	759.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	2200082 - PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-30 MM	M.C.	9.000	90.00	810.00
14	TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM.	TONA	18.000	28.00	504.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.00	504.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	IZK03C1 - ECRANE TERMOIZOLANTE DIN FOI DE POLIETILENA	MP.	66.000	2.77	182.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.77	182.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	6716650 - FOLIE POLIETILENA 0.2 MM	MP.	66.000	4.52	298.32
16	IZF12G1 - IZOL. TERM. LA PARD.CU PLACI POLISTIREN CELULAR TIP 1 INTR - UN STRAT	MP.	60.000	7.25	435.11
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.25	135.11
			utilaj:	5.00	300.00
			transport:	0.00	0.00
16	7700063 - POLISTIREN EXPANDAT 10 CM	MP.	60.600	27.00	1,636.20
17	CG18B1 - PARDOSELI DIN BETON B100, DE 10CM GROSIME, IN CIMP CONTINUU CU 2MM SCLIVISEALA	MP.	60.000	20.89	1,253.47
			material:	1.21	72.84
			manopera:	17.68	1,060.64
			utilaj:	2.00	120.00
			transport:	0.00	0.00
17	2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20	M.C.	9.000	430.00	3,870.00
18	TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM	TONA	175.000	22.00	3,850.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.00	3,850.00
19	CC03C# - Montare plasa sudate la inaltimei mai mici sau egal cu 35m, la placi	KG	315.000	0.88	277.68
			material:	0.09	28.35
			manopera:	0.79	249.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	3276069 - PLASA SUDATA 6MM 100X100MM 2X5M	KG	315.000	6.75	2,126.25
20	IZF04B1 - STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP... PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40 %	MP.	15.000	7.60	114.00
			material:	5.38	80.63
			manopera:	2.11	31.66
			utilaj:	0.11	1.71
			transport:	0.00	0.00
20	2601535 - CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138	MP.	16.500	3.00	49.50
20	2600036 - BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 \$ 7064	KG	22.500	6.60	148.50
21	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 10 KM.	TONA	4.530	11.00	49.83
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	11.00	49.83

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	TRB05B23 - TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 30M	TONA	8.000	54.88	439.03
			material:	0.00	0.00
			manopera:	54.88	439.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	AUT6752 - AUTOMACARA 6-9,9TF CU BRAT CU ZABRELE	ORA	20.000	200.00	4,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	200.00	4,000.00
			transport:	0.00	0.00
24	AUT3336 - POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC / H	ORA	20.000	300.00	6,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	300.00	6,000.00
			transport:	0.00	0.00
25	CC02C1 - MONTARE ARMAT LA CONSTR H < 35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D < 18MM PLACI D < 10MM CU DIST DIN PLAS	KG	2,135.000	1.11	2,379.82
			material:	0.24	520.94
			manopera:	0.87	1,858.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	CZ0302G1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D = 6-8MM	KG	810.000	1.21	983.07
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.21	983.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	3274584[2] - OTEL BETON BST500 8 MM	KG	822.150	5.00	4,110.75
27	CZ0302K1 - CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D = 10-16	KG	1,325.000	0.71	943.89
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.71	943.89
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	3274586[4] - OTEL BETON BST500> 10 MM	KG	1,344.880	5.00	6,724.40
28	CB13J1 - COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H < 20M LA STILPI SI CADRE CU PLACAJ DE 15MM	MP.	50.000	52.61	2,630.53
			material:	20.16	1,007.91
			manopera:	32.45	1,622.62
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29	CB13I1 - COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H < 20M LA PLACI SI GRINZI CU PLACAJ DE 15MM	MP.	60.000	38.80	2,327.71
			material:	16.37	982.13
			manopera:	22.43	1,345.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	CA02J1 - TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H < 35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS. PLACII > 10CM	M.C.	16.000	88.71	1,419.28
			material:	2.97	47.52
			manopera:	80.74	1,291.76
			utilaj:	5.00	80.00
			transport:	0.00	0.00
30	3273724 - BETON B 330 C20 / 25 (0-31)	M.C.	16.000	440.00	7,040.00
31	TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM	TONA	40.000	22.00	880.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.00	880.00
32	CB47A1 - MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H < 30,0M	MP.	110.000	14.12	1,553.64
			material:	1.46	160.57
			manopera:	12.66	1,393.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	AUT6753 - AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE	ORA	64.000	200.00	12,800.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	200.00	12,800.00
			transport:	0.00	0.00
34	AUT3336 - POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA, PINA LA 40 MC / H	ORA	48.000	300.00	14,400.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	300.00	14,400.00
			transport:	0.00	0.00
35	TRA01A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 10 KM.	TONA	3.200	11.00	35.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	11.00	35.20
36	CE17B1 - SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI GRELE	MP.	51.000	30.10	1,535.26
			material:	0.00	0.00
			manopera:	27.70	1,412.86
			utilaj:	2.40	122.40
			transport:	0.00	0.00
36	2945000 - lemn sarpanta ecarisat	M.C.	2.500	1,800.00	4,500.00
36	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	15.300	9.90	151.47
36	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	15.300	10.34	158.20

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
179.46	788.82	71,718.85	25,242.37	39,957.71	7,486.03	144,404.95

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	567.95	0.00	0.00	567.95
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		71,718.85	25,810.32	39,957.71	7,486.03	144,972.90

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	5,737.51	2,064.83	3,196.62	598.88	11,597.83
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		77,456.35	27,875.14	43,154.32	8,084.91	156,570.74

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	3,872.82	1,393.76	2,157.72	404.25	7,828.54
T4 = T3 + Beneficiu		81,329.17	29,268.90	45,312.04	8,489.16	164,399.27

TOTAL GENERAL (fara TVA)					164,399.27	
TVA (19.00%)					31,235.86	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					195,635.13	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 005 GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 002 226518 ARHITECTURA grupuri sanitare publice



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CD05C1 - ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H < 35M, FORMAT 290X240X138MM, CAL.A	M.C.	31.000	1,019.36	31,600.13
			material:	875.83	27,150.73
			manopera:	143.53	4,449.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2101171 - MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030	M.C.	4.340	350.00	1,519.00
2	CD05B1 - ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H < 35M, FORMAT 290X140X 88MM, CAL. A	M.C.	6.000	1,314.13	7,884.79
			material:	1,146.33	6,877.98
			manopera:	167.80	1,006.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2101171 - MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030	M.C.	1.200	350.00	420.00
3	CF01A1 - TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE, DE 2CM GROSIME	MP.	156.000	26.93	4,201.18
			material:	2.03	317.23
			manopera:	24.54	3,827.79
			utilaj:	0.36	56.16
			transport:	0.00	0.00
3	2101195 - MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030	M.C.	2.810	350.00	983.50
4	CF15C# - Tencuieli interioare finisaj fin sclivisite, de 0.5 cm grosime, la pereti din beton cu suprafete plane, executate manual, cu mortar	MP.	156.000	30.34	4,733.29
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.34	4,733.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3276725 - TINCI PT TENCUIELI FINE	KG	780.000	1.45	1,131.00
5	CI06C# - Placaj faianta, aceeasi culoare si format, 15 cm - 30x30 cm, fixate cu aditiv, pe supr plane pereti si stalpi	MP.	156.000	64.64	10,083.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	64.64	10,083.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	2401678 - FAIANTA	MP.	163.800	60.00	9,828.00
5	2100833 - ADEZIV FAIANTA	G.	780.000	2.10	1,638.00
5	3270111 - CHIT ROSTURI	KG	78.000	9.60	748.80

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CF06B1 - TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM	MP.	120.000	36.17	4,340.56
			material:	2.40	287.98
			manopera:	33.77	4,052.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2101195 - MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030	M.C.	2.760	350.00	966.00
7	\$16508 - SISTEM TERMOIZ.CU VATA MINERALA B	MP.	120.000	179.88	21,585.47
			material:	105.08	12,609.70
			manopera:	74.80	8,975.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	IZF17A1 - TERMOIZOLATIE PERETI NTE DIN VATA MINERALA MONTATE CU PIESE METAL DE SUSTINER	MP.	120.000	29.37	3,524.93
			material:	9.59	1,150.37
			manopera:	19.79	2,374.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.2	3271283[2] - VATA MINERALA BAZALTICA 40 KG / M3, 10 CM	MP.	122.400	64.00	7,833.60
7.3	CK26C1 - DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT	BUC.	720.000	2.64	1,899.65
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.64	1,899.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.4	3274531 - DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM	BUC.	960.000	1.26	1,209.60
7.5	RPCE26C1 - PLASA RABIT ZN.MONT. LA PERETI FIXATI PE RONDELE DETB. ZN. SI CUIE PESTE STRAT DE IZ.IN VEDEREA TEN	MP.	120.000	5.41	648.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.41	648.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.6	3274536 - PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU POLISTIREN	MP.	132.000	3.05	402.60
7.7	CF06B1 - TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM	MP.	120.000	33.83	4,059.71
			material:	0.06	7.13
			manopera:	33.77	4,052.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.8	2101131 - @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE	KG	960.000	2.09	2,006.40
8	\$16509 - VOPSITORII DECORATIVA	MP.	120.000	58.47	7,016.60
			material:	49.02	5,882.40
			manopera:	9.15	1,098.57
			utilaj:	0.30	35.64
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8.1	PF04A1ASIM - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT	MP.	120.000	1.24	148.74
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.24	148.74
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.2	3274532 - VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPORTULUI INAINTEA APLICARII TENCUIELII DECORATIVE ALBE GALEATA 12KG	KG	18.000	6.80	122.40
8.3	CN06A1 - VOPSITORII DECORATIVE IN RELIEF, APLICATE IN DOUA STRATURI DE VOPSEA DECORATIVA	MP.	120.000	8.21	985.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.92	949.82
			utilaj:	0.30	35.64
			transport:	0.00	0.00
8.4	6104676 - VOPSEA EFECT DECORATIV CU PASTA SR.8203- 2B NTR 4741-71	KG	384.000	15.00	5,760.00
9	CF24A1 - PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA	MP.	24.000	84.84	2,036.09
			material:	59.27	1,422.54
			manopera:	25.06	601.56
			utilaj:	0.50	12.00
			transport:	0.00	0.00
9	2100853 - @PLACA RBI 12,5 MM	MP	24.960	22.00	549.12
10	CF10C1 - GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE	MP.	24.000	22.10	530.29
			material:	12.03	288.71
			manopera:	10.03	240.62
			utilaj:	0.04	0.96
			transport:	0.00	0.00
11	PF04A1ASIM - STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT	MP.	24.000	1.24	29.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.24	29.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	3270156 - AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA	KG	2.400	4.50	10.80
12	RPCR21A# - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila la pereti si tavane cu vopsea lavabila, pe glet de ipsos	MP.	24.000	33.02	792.52
			material:	12.73	305.61
			manopera:	19.79	474.91
			utilaj:	0.50	12.00
			transport:	0.00	0.00
13	CG01D1 - STRAT SUPT PT. PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100 - T 10CM GROSIME	MP.	49.000	10.83	530.47
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.03	491.27
			utilaj:	0.80	39.20
			transport:	0.00	0.00
13	2101145 - MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030	M.C.	4.900	350.00	1,715.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	CG17B# - Pardos placi gresie ceram patr, dreptungh, hexag, S 60 cmp / buc, incl str	MP.	24.000	61.19	1,468.54
			material:	0.10	2.38
			manopera:	60.68	1,456.40
			utilaj:	0.41	9.77
			transport:	0.00	0.00
14	7650619 - GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA	MP.	24.720	65.00	1,606.80
14	3276088 - ADEZIV GRESIE	KG	192.000	2.00	384.00
14	3270111 - CHIT ROSTURI	KG	12.000	9.60	115.20
15	CG14A1 - PARDOSELI DIN GRANIT DE MACIN DE 4CM GROSIME LUSTRUITE PE FATA INCLUSIV PROTECTIA ANTICOROZIVA	MP.	25.000	205.78	5,144.38
			material:	0.10	2.48
			manopera:	204.48	5,111.90
			utilaj:	1.20	30.00
			transport:	0.00	0.00
15	2202358 - PLACI GRANIT	MP.	25.500	155.00	3,952.50
15	3274270 - ADEZIV GRANIT	KG	125.000	4.00	500.00
16	CG16A1 - PLINTE DIN PLACI DE GRESIE ORIZONTALE LA PERETI SLEFuite SI LUSTRUITE PE O FATA SI O MUCHIE	M	52.000	12.00	624.14
			material:	0.01	0.51
			manopera:	11.87	617.39
			utilaj:	0.12	6.24
			transport:	0.00	0.00
16	2941001 - PLINTE GRESIE	ML.	53.000	20.00	1,060.00
16	3276088 - ADEZIV GRESIE	KG	26.000	2.00	52.00
16	3270111 - CHIT ROSTURI	KG	2.600	9.60	24.96
17	CG16A1 - PLINTE DIN PLACI DE GRANIT ORIZONTALE LA PERETI SLEFuite SI LUSTRUITE PE O FATA SI O MUCHIE	M	23.000	12.00	276.06
			material:	0.01	0.23
			manopera:	11.87	273.07
			utilaj:	0.12	2.76
			transport:	0.00	0.00
17	2941000 - PLINTE GRANIT	ML.	23.000	70.00	1,610.00
17	3274270 - ADEZIV GRANIT	KG	11.500	4.00	46.00
18	IZF04B1 - STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP... PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40 %	MP.	15.000	7.60	114.00
			material:	5.38	80.63
			manopera:	2.11	31.66
			utilaj:	0.11	1.71
			transport:	0.00	0.00
18	2601535 - CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138	MP.	17.250	3.00	51.75
18	2600036 - BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 \$ 7064	KG	22.500	6.60	148.50
19	CK25A# - USI PROFILURI MASE PLASTICE, 1 CANAT, SUPR. TOC MAI MIC SAU EGAL 7 MP, INC. ARMATURI SI ACCESORII, MONTATE IN ZID DE ORICE FEL LA C - TII CU H MAI MIC DE 35 M INCLUSIV	MP.	15.000	55.91	838.67
			material:	34.54	518.10
			manopera:	21.37	320.57
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	6306593 - USA PVC	MP.	15.000	1,250.00	18,750.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	CK23A# - Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafat toc mai mare 1.00 mp, la ctii cu H mai mic sau egal 35	MP.	5.000	72.86	364.30
			material:	48.06	240.30
			manopera:	24.80	124.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	6900517 - FERESTRE DIN PROFILE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT	MP.	5.000	1,250.00	6,250.00
21	CK26A# - Glafuri mase plastice, montate la ferestre	ML.	9.000	11.26	101.32
			material:	1.76	15.84
			manopera:	9.50	85.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	2200012 - GLAF INTERIOR DIN PVC ALB CU LATIME DE 20 CM	ML.	9.000	75.00	675.00
22	IZE01A1 - SORTURI, GLAFURI, GULERE TABLA AL 1,5MM GROS CU LATIME PINA LA 30CM INCLUSIV	M	9.000	23.84	214.60
			material:	1.05	9.45
			manopera:	22.79	205.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	2204195 - @GLAF EXT TABLA VOPSITA 25 CM, CU PICURATOR SI ACCESORII DE MONTAJ	M	9.000	245.00	2,205.00
23	CL20B1 - MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: BALUSTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI, GRATARE	KG	320.000	3.17	1,013.15
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.17	1,013.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	6306391 - BALUSTRADA METALICA H = 90 CM, VOPSIT ELECTROSTATIC	ML.	16.000	350.00	5,600.00
24	CE18A1 - ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE	MP.	56.100	45.76	2,567.41
			material:	39.69	2,226.50
			manopera:	5.28	296.03
			utilaj:	0.80	44.88
			transport:	0.00	0.00
25	CE20A1 - RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE PE DUBLU RASTEL	MP.	56.100	12.66	710.47
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.66	710.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	2905981 - SIPCI RASINOASA 28X48	M.C.	0.690	1,540.00	1,062.60
26	RPCI01A1 - INVELITORI DE CARTON BITUMAT INTR - UN STRAT BATUTE IN CUIE PE ASTER.CU CARTON BITUMAT CA 300	MP.	56.100	5.01	281.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	5.01	281.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	7002380 - FOLIE ANTICONDENS	MP.	61.710	5.00	308.55

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
27	CE04B1 - INVELITORI DIN TABLA ZINCATA EXECUTATA CU FOI PLANE DE 0,5MM GROSIME	MP.	56.100	12.94	726.18
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.66	710.47
			utilaj:	0.28	15.71
			transport:	0.00	0.00
27	3279000 - TABLA FALTUITA PRETAIATA, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ	MP.	56.100	145.00	8,134.50
28	RPCR41B1 - IGNIFUGAREA LEMN. PE SUPRAF. PROTEJ. ANT. CONTR. INCE. *	MP.	107.100	4.22	452.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.22	452.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	5858393 - Solutie de protectie a lemnului tip	L	104.000	1.00	104.00
29	CE20A# - Sistem de jgheaburi tip brass din tabla. protejata anticorrosiv	ML.	7.000	37.91	265.34
			material:	29.99	209.94
			manopera:	7.92	55.41
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
29	7110010 - @JGHEAB TABLA VOPSITA ELECTROSTATI DE 15 CM	M	7.000	35.00	245.00
30	CE22A# - Sisteme de burlane tip brass din tabla (protejata anticorrosiv)	ML.	6.000	55.52	333.12
			material:	46.29	277.72
			manopera:	9.23	55.41
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30	7110011 - @BURLAN DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE DN 15 CM	M	6.000	40.00	240.00
31	RPCE16A1 - STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU INCLINATE SUB 40 GR	MP.	24.000	2.61	62.67
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.61	62.67
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	3275046[1] - VATA MINERALA 10 CM	MP.	48.000	64.00	3,072.00
32	CE15D1 - GLAF, COPERTINA LAT 30 50 LUNG < 2M - CARTON BITUM	M	20.000	72.60	1,452.02
			material:	51.76	1,035.15
			manopera:	20.84	416.87
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	CB47A1 - MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H < 30, OM	MP.	120.000	14.12	1,694.88
			material:	1.46	175.16
			manopera:	12.66	1,519.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34	AUT1303 - ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G - 11-13,5 3SCH. LEI / MP	ORA	2,160.000	5.00	10,800.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	5.00	10,800.00
			transport:	0.00	0.00
35	TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM	TONA	40.000	22.00	880.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.00	880.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
86.79	1,683.30	135,644.82	53,865.44	11,067.02	880.00	201,457.29

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,211.97	0.00	0.00	1,211.97
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		135,644.82	55,077.42	11,067.02	880.00	202,669.26

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	10,851.59	4,406.19	885.36	70.40	16,213.54
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		146,496.41	59,483.61	11,952.38	950.40	218,882.80

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	7,324.82	2,974.18	597.62	47.52	10,944.14
T4 = T3 + Beneficiu		153,821.23	62,457.79	12,550.00	997.92	229,826.94

TOTAL GENERAL (fara TVA)				229,826.94	
TVA (19.00%)				43,667.12	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				273,494.06	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 005 GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 003 226528 INSTALATII SANITARE OB.5



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SA14B# - TEAVA MAT PL (PP, PE, PP - R) IMBINARE PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D = 20 MM	ML.	30.000	11.49	344.76
			material:	3.31	99.39
			manopera:	8.18	245.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	3270225 - TEAVA PPR PN 16 PENTRU APA CALDA 20X2.8	M	30.600	7.00	214.20
1	7206121 - @COT CONECTOR PEXAL M - FI 20 X 1/2 " COD 67100914	BUC.	10.000	5.98	59.81
1	3270233 - TEU EGAL PPR 20 x 20	BUC.	15.000	1.00	15.00
1	3270235 - REDUCTIE PENTRU TEVI DIN POLIETILENA INTERIOR PPR -EXTERIOR PPR 25-20	BUC.	5.000	1.00	5.00
1	AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP,, COPRAX ' ' 2204 / 50Hz / 700w	ORA	1.000	25.00	25.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	25.00	25.00
			transport:	0.00	0.00
2	SA43D1 - BRATARA PT. FIXAREA COND. OTELPVC DE AL & MCCU APAFGAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND. AVIND D = 3/4 TOL	BUC.	30.000	11.26	337.87
			material:	4.67	139.99
			manopera:	6.60	197.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	SA14C# - TEAVA MAT PL (PP, PE, PP - R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND., D = 25 MM	M	10.000	11.83	118.29
			material:	3.12	31.22
			manopera:	8.71	87.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	3271730 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN25	M	10.000	10.00	100.00
3	3270394 - COT 90 GRD. INTERIOR - EXTERIOR PPR 25	BUC.	5.000	2.00	10.00
3	3270242 - REDUCTIE PPR 32-25	BUC.	1.000	1.00	1.00
3	AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP,, COPRAX ' ' 2204 / 50Hz / 700w	ORA	0.500	25.00	12.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	25.00	12.50
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	SA43E1 - BRATARA PT. FIXAREA COND.OTEL + PVC DE ALIM.CU APA + GAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D = 1 TOL	BUC.	30.000	11.55	346.45
			material:	4.95	148.57
			manopera:	6.60	197.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	SA14D# - TEAVA MAT PL (PP, PE, PP - R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D = 32 MM	M	5.000	12.64	63.18
			material:	3.14	15.68
			manopera:	9.50	47.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	3271881 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN32	M	5.000	15.50	77.50
5	3270395 - COT 90 GRD. INTERIOR - EXTERIOR PPR 32	BUC.	2.000	2.20	4.40
5	3270241 - TEU EGAL PPR 32	BUC.	1.000	1.70	1.70
5	3271097 - REDUCTIE PPR 40-32	BUC.	1.000	2.00	2.00
5	AUT3000 - APARAT DE SUDURA TIP, COPRAX2204 / 50Hz / 700w	ORA	0.500	25.00	12.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	25.00	12.50
			transport:	0.00	0.00
6	SA43F1 - BRATARA PT. FIXAREA COND. OTEL + PVC DE ALIM.CU APA + GAZE, MONT. PRIN INCASTRARE, COND.AVIND D = 1 1/4 TOL	BUC.	5.000	17.00	84.98
			material:	6.97	34.85
			manopera:	10.03	50.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	SA14D# - TEAVA MAT PL (PP, PE, PP - R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND, D = 32 MM	M	5.000	12.64	63.18
			material:	3.14	15.68
			manopera:	9.50	47.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3276650 - TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 32, PN 10 BAR	M	5.000	5.00	25.00
8	SD07B# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 3 / 4 ''	BUC.	4.000	6.33	25.33
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.33	25.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	3271724[1] - ROBINET SFERA APA 1/2 " GIACOMINI DN 15 R 250	BUC.	4.000	45.00	180.00
9	SD07B# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 3 / 4 ''	BUC.	4.000	6.33	25.33
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.33	25.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	3271603 - ROBINET SFERA APA 3/4 " GIACOMINI DN 20 R 250	BUC.	4.000	45.00	180.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	SD07C# - ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL, D = 1 ''	BUC.	1.000	7.65	7.65
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.65	7.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	3271986 - ROBINET SFERA APA 1 " GIACOMINI DN 25 R 250	BUC.	1.000	55.00	55.00
11	IZH01B1 - IZOLAREA CU BETE DE POSTAV A TEVIOR CU D DE LA 1,25-2 TOLI, INCLUSIV	M	50.000	1.87	93.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.87	93.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	3274347 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 22X13MM	M	30.000	5.00	150.00
11	3274348 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D.28x13MM	M	10.000	7.00	70.00
11	3274984 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 35X13MM	M	10.000	6.00	60.00
12	IA24A1 - SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D: 1/2 ''	BUC.	1.000	106.77	106.77
			material:	103.34	103.34
			manopera:	3.43	3.43
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	SF01C# - EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA, RECE, DIN TEAVA PVC (G) SAU PE. PP. PP - R D = 16-110 MM	M	50.000	4.22	211.07
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.22	211.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	SF05C# - SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE, PP, PP - R, D = 20-75 MM	M	50.000	1.32	65.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.32	65.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	SB08A# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 32 MM	M	5.000	6.88	34.42
			material:	1.61	8.03
			manopera:	5.28	26.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	3274178 - TEAVA PP 32, LUNGIME 1 M	M	5.000	5.00	25.00
16	SB08B# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP CUB PARD, DN = 40MM	M	5.000	7.41	37.05
			material:	1.61	8.03
			manopera:	5.80	29.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	3273602 - TEAVA PP CU MUFA D = 40 L = 1000	M	5.000	6.00	30.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	SB09A# - PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP - R CANAL IMB GRN CAUC DN32 MM	BUC.	10.000	6.21	62.10
			material:	1.72	17.24
			manopera:	4.49	44.85
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	3273871 - COT 90 32MM, PP - R 80, PRESIUNE: PN 25, VERDE	BUC.	10.000	2.00	20.00
18	SB09B# - PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP - R CANAL IMB GRN CAUC DN = 40 MM	M	10.000	6.92	69.19
			material:	1.91	19.06
			manopera:	5.01	50.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	32717141 - COT PP 40 x 45	BUC.	10.000	2.00	20.00
19	SB08C# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 50 MM	M	5.000	8.54	42.68
			material:	1.94	9.70
			manopera:	6.60	32.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	6720197 - TUB 2 MUFE POLIPROPILENA IGNIF, DIAM 50 MM SI L = 1000 MM	BUC.	5.000	6.93	34.65
20	SB09C# - PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP - R CANAL IMB GRN CAUC DN = 50MM	BUC.	2.000	7.92	15.84
			material:	2.12	4.23
			manopera:	5.80	11.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	3271893 - COT PP 50X45	BUC.	2.000	3.00	6.00
21	SB08D# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 75 MM	M	6.000	9.60	57.58
			material:	2.21	13.26
			manopera:	7.39	44.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	3273099 - TEAVA PP CU MUFA D = 75 L = 1000	M	6.000	11.00	66.00
22	SB08E# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 110 MM	M	10.000	11.16	111.62
			material:	2.72	27.19
			manopera:	8.44	84.43
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	3273761 - TEAVA PP CU MUFA D = 110 L = 1000	M	10.000	19.00	190.00
23	SB08E# - TEAVA PE, PP, PP - R PT CANAL, IMBIN CU GARN CAUCIUC, MONT APAR SAU INGROP SUB PARD, DN = 110 MM	M	20.000	11.16	223.24
			material:	2.72	54.38
			manopera:	8.44	168.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	3270087 - TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D = 110X3.2 1 M	M	20.000	15.00	300.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	SB09E# - PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP - R CANAL IMB GRN CAUC DN = 110MM	BUC.	3.000	4.05	12.14
			material:	3.31	9.93
			manopera:	0.74	2.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	4111857 - TUB CU MUFA SI GURA DE CURATIRE FONTA D = 100 MM S 1515/5	BUC.	3.000	32.24	96.73
25	SB43A1 - SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA DE PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D = 150 MM SI H = 150 M	BUC.	1.000	103.16	103.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	103.16	103.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
25	3270483 - SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D = 110 MM,	BUC.	1.000	100.00	100.00
26	SB28A# - SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVAND DIAMETRUL IESIRII DE 50 MM	BUC.	2.000	8.23	16.47
			material:	1.64	3.27
			manopera:	6.60	13.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	3270483 - SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D = 110 MM,	BUC.	2.000	100.00	200.00
27	SB43A1 - SIFON DE PARDOSEALA (COLECTOR) CONFECT DIN TABLA DE PLUMB DE 3MM GROS, AVIND D = 150 MM SI H = 150 M	BUC.	1.000	103.16	103.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	103.16	103.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	3275597 - SIFON DE PARDOSEALA DN110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123x123MM / 115x115MM	BUC.	1.000	200.00	200.00
28	SB27A# - CACIULA VENTIL, TABLA, MONT PE COLOANE AERIS DIN TUBURI FONTA SAU GRESIE CERAM ANTIAC, D = 50-150 MM	BUC.	3.000	16.87	50.60
			material:	2.09	6.27
			manopera:	14.78	44.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
28	3273908 - CACIULA VENTILATIE KADE 75MM	BUC.	3.000	18.00	54.00
29	SF02A1 - EFECTUARE PROBA DE ETANS. LA PRES.A INST. INTER. DE APA, EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE	M	46.000	4.49	206.32
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.49	206.32
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30	SF05C# - SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE, PP, PP - R, D = 20-75 MM	M	46.000	1.32	60.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.32	60.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
31	SB09E# - PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP - R CANAL IMB GRN CAUC DN = 110MM	BUC.	2.000	4.05	8.10
			material:	3.31	6.62
			manopera:	0.74	1.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
31	3274797 - REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 / TEVI SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU REELE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC	BUC.	2.000	3.00	6.00
32	SB09E# - PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP - R CANAL IMB GRN CAUC DN = 110MM	BUC.	4.000	4.05	16.19
			material:	3.31	13.24
			manopera:	0.74	2.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
32	3272973 - COT 110,45 GRADE PP	BUC.	4.000	7.00	28.00
33	SB09E# - PIESE LEG (COT, RED, PIESA CURAT MUFA DUBLA, COMP DILAT) PE, PP, PP - R CANAL IMB GRN CAUC DN = 110MM	BUC.	1.000	4.05	4.05
			material:	3.31	3.31
			manopera:	0.74	0.74
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
33	3271421 - RAMIFICATIE 110/110/45	BUC.	1.000	20.00	20.00
34	\$05021 - MONTAT LAVOAR GRUP SANITAR	BUC.	4.000	1,489.82	5,959.28
			material:	1,300.12	5,200.47
			manopera:	189.70	758.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.1	SC07A1 - LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE CONSOLE FIXATE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA	BUC.	4.000	43.80	175.19
			material:	0.00	0.00
			manopera:	43.80	175.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.2	2438407 - LAVOAR PORTELAN	BUC.	4.000	200.00	800.00
34.3	SC19B1 - SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT. LAVOAR DE PORTELAN SANITAR	BUC.	4.000	28.75	114.98
			material:	5.00	20.00
			manopera:	23.75	94.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.4	4202797 - SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4 " S 9611	BUC.	4.000	50.05	200.20
34.5	SC25A1 - ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP	BUC.	4.000	17.84	71.34
			material:	4.38	17.52
			manopera:	13.46	53.82
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.6	24518751 - ETAJERA	BUC.	4.000	55.00	220.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34.7	SC26A1 - OGLINDA SANIT. SEMICRIST. MARGINI.SLEF.CU DIMENS. 400X500MM	BUC.	4.000	32.37	129.46
			material:	6.51	26.04
			manopera:	25.86	103.43
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.8	2222224 - OGLINDA	BUC.	4.000	130.00	520.00
34.9	SC31A1 - VENTIL DE SCURGERE TIP...	BUC.	4.000	8.13	32.52
			material:	2.32	9.30
			manopera:	5.80	23.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.10	4203179 - VENTIL SCURGERE LAVOAR, BIDEU 1 1/4 " FARA RACORD S 411	BUC.	4.000	30.36	121.44
34.11	SD06A1 - BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU LAVOAR AVIND D = 1 / 2 TOLI	BUC.	4.000	77.49	309.96
			material:	34.75	139.00
			manopera:	42.74	170.97
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.12	3272003 - BATERIE MONOCOMANDA PENTRU LAVOAR	BUC.	4.000	380.00	1,520.00
34.13	SD12A1 - ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIND D = 3 / 8 SAU D = 1 / 2 TOLI	BUC.	8.000	10.33	82.68
			material:	2.68	21.47
			manopera:	7.65	61.21
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.14	4201779 - ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2 S 751 / I	BUC.	8.000	45.00	360.00
34.15	SC28B1 - SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR, TIP SA2- 15, APARENTA, SIMPLA	BUC.	4.000	8.18	32.72
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.18	32.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.16	2222225 - DOZATOR SAPUN LIVHID DIN INOX 500-700 ML	BUC.	4.000	55.00	220.00
34.17	SC24A1 - PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT. PE PERETI TIP U, CU 1 BRAT, DESCHID.450MM	BUC.	4.000	15.20	60.79
			material:	4.38	17.52
			manopera:	10.82	43.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
34.18	2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE	BUC.	4.000	247.00	988.00
35	\$05028 - MONTAT LAVOAR PERSOANE CU DIZABIL	BUC.	1.000	2,989.33	2,989.33
			material:	2,493.31	2,493.31
			manopera:	496.02	496.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
35.1	SC04A# - Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,pe cons fix pe perete zid caram,bca.	buc	1.000	48.81	48.81
			material:	0.00	0.00
			manopera:	48.81	48.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.2	2222215 - LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI	BUC.	1.000	1,200.00	1,200.00
35.3	TCC18C1ASIM - DISPOZITIV DE MONTARE A GHIDULUI DE UNDA: CONSOLA MONTARE	BUC.	1.000	267.27	267.27
			material:	0.00	0.00
			manopera:	267.27	267.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.4	2222217 - BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI	BUC.	1.000	150.00	150.00
35.5	SD04A# - BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL, STATIVA, PT LAVOAR SAU SPALATOR, INDIF INCHIDERE, INCL PT HAND, D = 1 / 2 ''	BUC.	1.000	81.59	81.59
			material:	38.06	38.06
			manopera:	43.53	43.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.6	2222216 - BATERIE LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI	BUC.	1.000	380.00	380.00
35.7	SC31A1 - VENTIL DE SCURGERE TIP...	BUC.	1.000	8.13	8.13
			material:	2.32	2.32
			manopera:	5.80	5.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.8	4203301 - VENTIL SCURGERE LAVOAR, SPALATOR 1 " " FARA RACORD S9610	BUC.	1.000	17.82	17.82
35.9	SC19B1 - SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT. LAVOAR DE PORTELAN SANITAR	BUC.	1.000	28.75	28.75
			material:	5.00	5.00
			manopera:	23.75	23.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.10	4202761 - SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 " " S 9611	BUC.	1.000	52.36	52.36
35.11	SD05A1 - ROBINET PENTRU LAVOAR TIP..., AVIND DIAMETRUL DE 1/2 TOLI	BUC.	2.000	44.02	88.04
			material:	17.37	34.75
			manopera:	26.65	53.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.12	4201756 - @ROBINET TRECERE LAVOAR DN 1/2 " x1 / 2 " COD 41R2718	BUC.	2.000	45.00	90.00
35.13	3270494 - RACORD FLEXIBIL < WATERKIT> D. 1/2 " F - 1 / 2 " F L 60CM	BUC.	2.000	25.00	50.00
35.14	SC12A# - ETAJERA, PORTELAN SANITAR MONTATA PE PERETE DIN ZIDARIE CARAMIDA SAU BCA	BUC.	1.000	14.51	14.51
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.51	14.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
35.15	2451485 - ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716	BUC.	1.000	55.00	55.00
35.16	SC13A# - OGLINDA SANIT SEMICRIST, CU MARG SLEF, DE 400X500MM, 500x600 MM, ETC PE PER CARAM SI BCA	BUC.	1.000	19.79	19.79
			material:	0.00	0.00
			manopera:	19.79	19.79
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.17	2222224 - OGLINDA	BUC.	1.000	130.00	130.00
35.18	SC11A# - PORTPROSOP ALAMA NICHEL, BACHEL, ETC, MONT PE PER DIN ZID CARAM SAU BCA, UN PUNCT SPRIJIN	BUC.	1.000	10.55	10.55
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.55	10.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.19	2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE	BUC.	1.000	247.00	247.00
35.20	SC14A# - PORTPAHAR, SAPUNIERA FONTA EM, PORTELAN SANIT, ETC, MONT PE PERETE DE CARAM SAU BCA	BUC.	1.000	8.71	8.71
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.71	8.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
35.21	2222226 - SUPORT SAPUN INOX SI CERAMIC ALBA / STICLA MATA	BUC.	1.000	41.00	41.00
36	\$05022 - MONTAT WC GRUP SANITAR	BUC.	4.000	1,081.47	4,325.86
			material:	933.45	3,733.81
			manopera:	148.01	592.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36.1	SC13A1 - VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP	BUC.	4.000	62.25	248.98
			material:	8.69	34.74
			manopera:	53.56	214.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36.2	3272364[1] - VAS WC	BUC.	4.000	300.00	1,200.00
36.3	SC16G1 - REZERVOR PT SPALARE VAS WC, DIN PORTELAN TIP DUOBLOC, MONTAT PE VAS	BUC.	4.000	404.14	1,616.55
			material:	350.05	1,400.20
			manopera:	54.09	216.35
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36.4	SC18A5 - RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAPAC	BUC.	4.000	102.45	409.80
			material:	95.06	380.25
			manopera:	7.39	29.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
36.5	SC30A2 - SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORTELAN SANITAR, HI 1	BUC.	4.000	13.59	54.36
			material:	2.77	11.09
			manopera:	10.82	43.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36.6	22222121 - SUPORT HARTIE IGIENICA	BUC.	4.000	41.00	164.00
36.7	SB17E1 - COTURI PVC - U, PT. CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45 ; 67 1/2 ; 87 1/2 GRADE, AVIND D = 110 MM	BUC.	4.000	18.52	74.09
			material:	4.01	16.05
			manopera:	14.51	58.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36.8	6701362 - @COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD 62608001	BUC.	4.000	7.11	28.44
36.9	SD12A1 - ROBINET DE REGLAJ, DE COLT, DIN ALAMA NICHELATA, AVIND D = 3 / 8 SAU D = 1 / 2 TOLI	BUC.	4.000	10.33	41.34
			material:	2.68	10.73
			manopera:	7.65	30.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
36.10	2946036 - robinet inox 1/2	BUC.	4.000	30.00	120.00
36.11	7341014 - @RACORD FLEXIBIL DN1 / 2X3 / 8FF L = 30 CM COD 50005605	BUC.	4.000	12.08	48.31
36.12	2222213 - PERIE WC SI SUPORT INOX / STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE	BUC.	4.000	80.00	320.00
37	\$05027 - MONTAT WC PERSOANE CU DIABILITATI	BUC.	1.000	2,393.49	2,393.49
			material:	1,960.79	1,960.79
			manopera:	432.70	432.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37.1	SC07A# - VAS CLOS, ECHIP, SEMIPORT, PORT SAN INCL PT HAND, ASEZ PE PARD, REZ APA LA INALT, SEMIINALT, SIF S	BUC.	1.000	305.59	305.59
			material:	181.59	181.59
			manopera:	124.00	124.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37.2	2222214 - VAS WC CU CAPAC SI REZERVOR CU BUTON ACTIONARE DUALA PENTRU PERSOANE DIZABILITATI	BUC.	1.000	1,400.00	1,400.00
37.3	TCC18C1ASIM - DISPOZITIV DE MONTARE A GHIDULUI DE UNDA: CONSOLA MONTARE	BUC.	1.000	270.30	270.30
			material:	3.03	3.03
			manopera:	267.27	267.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37.4	2222217 - BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI	BUC.	1.000	150.00	150.00
37.5	SB17E1 - COTURI PVC - U, PT. CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45 ; 67 1/2 ; 87 1/2 GRADE, AVIND D = 110 MM	BUC.	1.000	18.52	18.52
			material:	4.01	4.01
			manopera:	14.51	14.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
37.6	3275877 - COT RACORD DN110 PT. WC	BUC.	1.000	50.00	50.00
37.7	SD05A# - ROBINET REGLAJ DREPT SAU COLTAR, MONT INAINTEA ARMATURILOR DE LA OBIECTE SANIT, D = 3 / 8 '' - 1/2 ''	BUC.	1.000	7.92	7.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.92	7.92
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37.8	2946036 - robinet inox 1/2	BUC.	1.000	30.00	30.00
37.9	3274252 - RACORD FLEXIBIL 1/2 " FE - FI 40 CM	BUC.	1.000	17.00	17.00
37.10	SC30A5 - SUPORT PT HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN TABLA DECAPATA TDA	BUC.	1.000	13.59	13.59
			material:	2.77	2.77
			manopera:	10.82	10.82
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37.11	22222121 - SUPORT HARTIE IGIENICA	BUC.	1.000	41.00	41.00
37.12	SC27A2 - PORTPAHAR DIN FONTA, EMAILAT, SIMPLU	BUC.	1.000	9.57	9.57
			material:	1.39	1.39
			manopera:	8.18	8.18
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
37.13	2222213[1] - PERIE WC	BUC.	1.000	80.00	80.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
141.62	144.25	16,787.87	4,615.98	50.00	0.00	21,453.85

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	103.86	0.00	0.00	103.86
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		16,787.87	4,719.84	50.00	0.00	21,557.71

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	1,343.03	377.59	4.00	0.00	1,724.62
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		18,130.90	5,097.43	54.00	0.00	23,282.33

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	906.54	254.87	2.70	0.00	1,164.12
T4 = T3 + Beneficiu		19,037.44	5,352.30	56.70	0.00	24,446.45

TOTAL GENERAL (fara TVA)				24,446.45	
TVA (19.00%)				4,644.82	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				29,091.27	

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 005 GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 004 226538 INSTALATII VENTILATIE OB.5



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC01C1 - MONTAREA VENTILATORULUI AXIAL GR. TOTALA 50-200KG	BUC.	2.000	303.39	606.78
			material:	107.49	214.97
			manopera:	195.90	391.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	3270546 - VENTILATOR BAIE D = 100MM, MODEL: " EOL 100T " TIMER	BUC.	2.000	120.00	240.00
2	VB14D1 - PRIZA DE AER DET TIP 61/105 AVIND PERIMETRUL 1401-2500 MM MONTATA PE CANAL	BUC.	2.000	67.18	134.36
			material:	33.15	66.29
			manopera:	34.03	68.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	7002221 - GRILA VENTILATIE DN110 MM	BUC.	2.000	100.00	200.00
3	VB30A1 - ANEMOSTAT PLAN PATRAT DET TIP 61/272	BUC.	2.000	62.46	124.93
			material:	7.06	14.11
			manopera:	55.41	110.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	2997173 - GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300X200, INCLUSIV CONTRARAMA	BUC.	2.000	100.00	200.00
4	VA02B08 - CANALE DREPTE CONF PE SANT CU PERIM SECT DE 400 700 MM CU SECT CIRC DIN TABLA ZINC DE 0.5 MM	MP.	2.000	59.63	119.26
			material:	0.00	0.00
			manopera:	59.63	119.26
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	7000777 - TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA D = 100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPTI	ML.	6.000	45.00	270.00
5	VC23A1 - CONFECTIONARE DISPOZ. SUST - ANCOR. PT. APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF. GREUT / BUC SUB 5 KG.	KG	5.000	30.63	153.13
			material:	16.41	82.03
			manopera:	14.22	71.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.03	23.78	1,287.41	761.04	0.00	0.00	2,048.45

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	17.12	0.00	0.00	17.12
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,287.41	778.16	0.00	0.00	2,065.57
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	102.99	62.25	0.00	0.00	165.25
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,390.40	840.42	0.00	0.00	2,230.82
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	69.52	42.02	0.00	0.00	111.54
T4 = T3 + Beneficiu		1,459.92	882.44	0.00	0.00	2,342.36
TOTAL GENERAL (fara TVA)					2,342.36	
TVA (19.00%)					445.05	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					2,787.40	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 005 GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 005 226548 INSTALATII TERMICE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ED25A1ASIM - APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU	BUC.	4.000	151.97	607.89
			material:	0.00	0.00
			manopera:	151.97	607.89
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2937005 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPTORII	BUC.	2.000	700.00	1,400.00
1	3273416 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000 W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPTORI SI ACCESORII DE PRINDERE	BUC.	2.000	740.00	1,480.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	19.00	2,880.00	607.89	0.00	0.00	3,487.89

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	13.68	0.00	0.00	13.68
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		2,880.00	621.56	0.00	0.00	3,501.56

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	230.40	49.73	0.00	0.00	280.13
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,110.40	671.29	0.00	0.00	3,781.69

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	155.52	33.56	0.00	0.00	189.08
T4 = T3 + Beneficiu		3,265.92	704.85	0.00	0.00	3,970.77

TOTAL GENERAL (fara TVA)	3,970.77
TVA (19.00%)	754.45
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	4,725.22

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 005 GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 006 226558 INSTALATII ELECTRICE curenti tari OB.5



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03D1 - TABLOU ELECTRIC PANO, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT, CU GREUTATEA> 500KG	BUC.	2.000	400.55	801.09
			material:	60.98	121.97
			manopera:	339.56	679.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	7312921 - TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG1	BUC.	1.000	8,500.00	8,500.00
1	7302053 - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR, IP54, CONFECTII METALICE, USA YALA, MONTAJ APARENT, ECHIPAT	BUC.	1.000	2,500.00	2,500.00
2	EC05C1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 50 MMP. *	M	10.000	5.30	53.03
			material:	0.03	0.26
			manopera:	5.28	52.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	3270563 - CABLU CYYF 5 x 10	M	10.000	35.00	350.00
3	EC05A1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.	M	125.000	2.66	333.10
			material:	0.03	3.30
			manopera:	2.64	329.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	3270431 - CABLU CYYF 3X2,5	M	125.000	5.67	708.75
4	EC05B1 - CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP	M	95.000	3.98	378.48
			material:	0.03	2.51
			manopera:	3.96	375.97
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	3270430 - CABLU CYYF 3X1 5	M	95.000	3.66	347.70
6	EA02A1 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM	M	95.000	11.61	1,102.85
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.61	1,102.85
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM	ML.	95.000	1.88	178.60

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EA02A2 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 20MM	M	125.000	11.61	1,451.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.61	1,451.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	2700015 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 20 MM	ML.	125.000	2.80	350.00
8	EA16D1 - DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 21	BUC.	5.000	9.04	45.19
			material:	2.71	13.53
			manopera:	6.33	31.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	7318999 - DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INSTALATII TIP: NBU PG21	BUC.	5.000	7.70	38.50
9	EE09B# - CORP DE ILUMINAT SPECIAL DIFUZANT, PENTRU LAMPI CU VAPORI DE MERCUR, COMPLECT, CU BALAST, MONTAT PE BOLTURI IMPLANTATE	BUC.	11.000	63.33	696.62
			material:	23.67	260.37
			manopera:	39.58	435.34
			utilaj:	0.08	0.92
			transport:	0.00	0.00
9	6703043 - CORP DE ILUMINAT LED, LINIAR 1200X90, 35W, IP65	BUC.	1.000	300.00	300.00
9	5708010 - CORP DE ILUMINAT LED 1X14W, MONTAJ APARENT, IP45, COMPLECT ECHIPAT, PLAFONIERA	BUC.	10.000	300.00	3,000.00
10	EE10K1 - CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONOBLOC PT. ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL.	BUC.	6.000	30.66	183.93
			material:	9.55	57.29
			manopera:	21.11	126.64
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	5708012 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, MONTAJ APARENT, IP20, COMPLECT ECHIPAT, KIT AUTONOMIE 1h, EVACUARE	BUC.	3.000	300.00	900.00
10	5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, EVACUARE CU ACUMULATOR INCLUS, AUTONOMIE MINIM 2h	BUC.	3.000	300.00	900.00
11	ED03B# - APARAT DE COMUTARE (INTRERUPATOR, COMUTATOR, PRIZA) DE LA 32A LA 63A CU DIBLURI CU EXPANDARE	BUC.	9.000	34.98	314.82
			material:	0.00	0.00
			manopera:	32.98	296.82
			utilaj:	2.00	18.00
			transport:	0.00	0.00
11	3271803 - INTRERUPATOR APLICAT (IP54), COD: 414001 T & G	BUC.	4.000	45.00	180.00
11	3273472 - PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A / 230V, MONTAJ IN DOZA SI RAMA COMUNA, DIMENSIUNE 2 MODULE, IP20, CU INDICAREA CIRCUITULUI	BUC.	5.000	45.00	225.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	ED25A1ASIM - APARAT ELECTRIC ANTIGRIZUTOS SAU	BUC.	5.000	186.18	930.89
			material:	34.21	171.03
			manopera:	151.97	759.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	2961009 - RAMA, SUPORT SI DOZA PENTRU 2 MODULE, IP44, CU INDICAREA CIRCUITULUI	BUC.	5.000	30.00	150.00
13	EG08E1 - COND.LEG. PAM. INST. PARATRASNET PROT.LEG. PAMINT MONT. PAM OTEL LAT ZINC.40X5 MM MONT. IN TEREN TARE	M	35.000	106.70	3,734.56
			material:	70.03	2,450.98
			manopera:	36.67	1,283.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	EG10A1 - CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT. CENTURA DE INPAMINTARE	BUC.	1.000	123.48	123.48
			material:	87.07	87.07
			manopera:	36.41	36.41
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	3275791 - PIESA SEPARATIE PRIZA DE PAMANT	BUC.	1.000	100.00	100.00
15	W1P08A - VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII	BUC.	1.000	49.37	49.37
			material:	1.87	1.87
			manopera:	47.49	47.49
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	EH05C1 - INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE	BUC.	2.000	363.79	727.58
			material:	0.00	0.00
			manopera:	243.79	487.58
			utilaj:	120.00	240.00
			transport:	0.00	0.00
17	W1MM05A# - MASURAREA REZISTENTEI PRIZEI DE LEGARE LA PAMANT	BUC.	1.000	44.85	44.85
			material:	0.00	0.00
			manopera:	44.85	44.85
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,925.35	235.68	21,898.73	7,541.87	258.92	0.00	29,699.52

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	169.69	0.00	0.00	169.69
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		21,898.73	7,711.56	258.92	0.00	29,869.21

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	1,751.90	616.92	20.71	0.00	2,389.54

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		23,650.63	8,328.48	279.63	0.00	32,258.74

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,182.53	416.42	13.98	0.00	1,612.94
T4 = T3 + Beneficiu		24,833.16	8,744.91	293.61	0.00	33,871.68

TOTAL GENERAL (fara TVA)	33,871.68
TVA (19.00%)	6,435.62
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	40,307.30

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 005 GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 007 226578 SISTEM SUPRAVEGHEREA VIDEO -OB5



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT.AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT	BUC.	1.000	111.08	111.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	111.08	111.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2955018 - DIGITAL VIDEO RECORDER 16 CANALE	BUC.	1.000	1,100.00	1,100.00
2	TCB40B1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT.AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: OFICIU	BUC.	2.000	92.08	184.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	92.08	184.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2955019 - HARD DISK STOCARE IMAGINI 2 Tb	BUC.	2.000	650.00	1,300.00
3	TCC23B1 - INSTALATIE DE TV IN CIRCUIT INCHIS: MONITOR VIDEOCAMONTARE	BUC.	10.000	406.31	4,063.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	406.31	4,063.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	5700023 - CAMERA VIDEO COLOR ALL - IN - ONE DE EXTERIOR	BUC.	10.000	300.00	3,000.00
4	EC06A1 - CABLU ELECTRIC DE COMANDA SEMNALIZARI BLOCARI MONTAT PE CONSOLE CU 2-30 CONDUCTE DE 0,75-2,5 MMP	M	100.000	12.14	1,213.66
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.14	1,213.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24 / 1	M	100.000	2.41	241.00
5	EA02A1 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM	M	100.000	11.61	1,160.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.61	1,160.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM	ML.	100.000	1.88	188.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TCB40D1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT.AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: APARAT	BUC.	1.000	366.21	366.21
			material:	0.00	0.00
			manopera:	366.21	366.21
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	7701266 - UPS RACKTABIL 1.5 KVA	BUC.	1.000	3,500.00	3,500.00
7	EI17A1 - SOFTWARE PENTRU VIDEOCAPTARE SI INREGISTRARE	BUC.	1.000	15.83	15.83
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.83	15.83
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	EI16A1 - REVIZIE SISTEM EXISTENT SUPRAVEGHEREA VIDEO	BUC.	1.000	105.54	105.54
			material:	0.00	0.00
			manopera:	105.54	105.54
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5.60	225.64	9,329.00	7,220.51	0.00	0.00	16,549.51

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	162.46	0.00	0.00	162.46
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		9,329.00	7,382.97	0.00	0.00	16,711.97

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	746.32	590.64	0.00	0.00	1,336.96
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		10,075.32	7,973.61	0.00	0.00	18,048.93

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	503.77	398.68	0.00	0.00	902.45
T4 = T3 + Beneficiu		10,579.09	8,372.29	0.00	0.00	18,951.37

TOTAL GENERAL (fara TVA)				18,951.37		
TVA (19.00%)				3,600.76		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				22,552.14		

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 005 GRUPURI SANITARE PUBLICE
 Stadiul fizic: 008 226568 INSTALATIE VOCE - DATE - OB.5



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT	BUC.	1.000	111.08	111.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	111.08	111.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2955015 - CABINET 18U, MONTAT PE PERETE, USA DIN STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI LATERALE DETASABILE, KIT SUPORT	BUC.	1.000	2,000.00	2,000.00
2	TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT	BUC.	1.000	111.08	111.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	111.08	111.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2905212 - UNITATE 4 VENTILATOARE CU TERMOSTATE SI INTRERUPATOR	BUC.	1.000	400.00	400.00
3	ATA01BASIM - MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA:	BUC.	1.000	20.84	20.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	20.84	20.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	2905014 - SWITCH MEDIACONVECTOR, DIMENSIUNE 1U	BUC.	1.000	200.00	200.00
4	ATA01B - MONTAREA APARATELOR IN PANOURI, DULAPURI, CUTII, APARENT SAU INGROPAT CU GREUTATEA: 1-5 KG	BUC.	1.000	20.84	20.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	20.84	20.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	2600000 - SWITCH 8 PORTURI RJ45	BUC.	1.000	300.00	300.00
5	TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT	BUC.	1.000	111.08	111.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	111.08	111.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	5538123 - PATCHPANEL 8 PORTURI RJ45 ECHIPAT	BUC.	1.000	200.00	200.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TCB34B1ASIM - REGLETA DE DISTRIBUTIE PTR. CONECT. CABLURI PE REPARTITOR PRINCIPAL, DE 20 PERECHI CONFORM RE - 7220	BUC.	1.000	36.94	36.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	36.94	36.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	2902090 - ORGANIZATOR CABLU	BUC.	1.000	50.00	50.00
7	EC08A1 - CABLU INST.COM. SEMNALIZ.BLOCARI, TRAS PRIN TUB PROT. METAL. PT. RAC. TABL. APAR. 2- 48 COND.0,75-2,5MMP	M	100.000	3.23	323.48
			material:	0.07	6.88
			manopera:	3.17	316.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24 / 1	M	100.000	2.41	241.00
8	EA02A1 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 16MM	M	100.000	11.61	1,160.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.61	1,160.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM	ML.	100.000	1.88	188.00
9	ATE15R - VER CARE DETECTOR DEPLASARE COAXIALA, RADIALA	BUC.	1.000	722.86	722.86
			material:	0.00	0.00
			manopera:	392.86	392.86
			utilaj:	330.00	330.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5.66	71.32	3,585.88	2,282.21	330.00	0.00	6,198.09

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	51.35	0.00	0.00	51.35
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		3,585.88	2,333.56	330.00	0.00	6,249.44

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	286.87	186.69	26.40	0.00	499.96
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		3,872.74	2,520.25	356.40	0.00	6,749.39

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	193.64	126.01	17.82	0.00	337.47
T4 = T3 + Beneficiu		4,066.38	2,646.26	374.22	0.00	7,086.86

TOTAL GENERAL (fara TVA)	7,086.86
TVA (19.00%)	1,346.50
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	8,433.37

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 006 UTILITATI - RETELE EXTERIOARE



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	0.00
5	4.1.4	Instalatii	664,735.29
		001 226U08 ALIMENTARE CU APA	43,008.65
		002 226U18 CANALIZARE	154,592.05
		003 226U28 ALIMENTARE CU E.E. SI ILUMINAT EXTERIOR	380,327.00
		004 226U38 TELECOMUNICATII	86,807.58
10	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			664,735.29

CAPITOL II

II. Montaj

12	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III

III. Procurare

14	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
15	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
16	4.5	Dotari	0.00
17	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV

IV. Probe

19	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 006 UTILITATI - REELE EXTERIOARE (fara TVA)	664,735.29
TVA (19.00%)	126,299.70
TOTAL 006 UTILITATI - REELE EXTERIOARE (cu TVA)	791,034.99

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI

Obiectul: 006 UTILITATI - RETELE EXTERIOARE

**Formular F4****Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari**

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
TOTAL Echipamente in 006 UTILITATI - RETELE EXTERIOARE						

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 006 UTILITATI - RETELE EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 001 226U08 ALIMENTARE CU APA



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACA10A2 - MONTARE TEAVA PVC TIP 4 (G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 32	M	30.000	6.63	199.02
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.60	197.88
			utilaj:	0.04	1.14
			transport:	0.00	0.00
1	3276650 - TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 32, PN 10 BAR	M	31.500	5.00	157.50
2	ACA11A3 - MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, I IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 40	M	210.000	6.37	1,337.73
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.33	1,329.75
			utilaj:	0.04	7.97
			transport:	0.00	0.00
2	3276850 - TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 40, PN 10 BAR	M	220.500	7.00	1,543.50
3	ACA10B1 - MONTARE TEAVA PVC TIP 4 (G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 50	M	5.000	6.63	33.17
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.60	32.98
			utilaj:	0.04	0.19
			transport:	0.00	0.00
3	3276846 - TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 50, PN 10 BAR	M	5.000	10.00	50.00
4	ACA10B2 - MONTARE TEAVA PVC TIP 4 (G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 63	M	100.000	6.63	663.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.60	659.60
			utilaj:	0.04	3.80
			transport:	0.00	0.00
4	3276844 - TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 63, PN 10 BAR	M	105.000	17.00	1,785.00
5	ACD04A1 - CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC = 2M DIN TUB BET. CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200	BUC.	1.000	386.46	386.46
			material:	0.00	0.00
			manopera:	287.46	287.46
			utilaj:	99.00	99.00
			transport:	0.00	0.00
5	3274594 - CAMIN DUBLUSTRAT PT. APOMETRU CU INSTALATIE 3/4 '' SI CAPAC D.550 H.1100MM	BUC.	1.000	1,400.00	1,400.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	ACD01L1 - CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPT CAROSABIL IV	BUC.	1.000	971.52	971.52
			material:	913.48	913.48
			manopera:	58.04	58.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	SE53A# - CONTOR DE APA CU PALETE, CU RACORDURO OLANDEZE, AVAND DIAMETRUL DE 20-30 MM	BUC.	1.000	26.38	26.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	26.38	26.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3270602 - CONTOR APA RECE MNK 50 CU CADRAN UMED	BUC.	1.000	1,100.00	1,100.00
8	TFB01D1 - MONTAT ROBINET SERTAR, VENTIL, CLAPETA RETINERE PINAPN. 25 PINA LA 1M ADINC.3M INALT.CU DN. 65 MM	BUC.	1.000	95.86	95.86
			material:	61.56	61.56
			manopera:	34.30	34.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	3276282 - ROBINET CU SFERA SI MANETA DIN ALAMA CROMATA GIACOMINI R250 FI - FI PT TRECERE APA 2 1/2 "	BUC.	1.000	405.00	405.00
9	TFB01D1 - MONTAT ROBINET SERTAR, VENTIL, CLAPETA RETINERE PINAPN. 25 PINA LA 1M ADINC.3M INALT. CU DN. 65 MM	BUC.	1.000	95.86	95.86
			material:	61.56	61.56
			manopera:	34.30	34.30
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	7002013 - CLAPERA DE SENS CU MUFE, DN = 63	BUC.	1.000	500.00	500.00
10	SE56A# - FILTRU PENTRU APA POTABILA, CU MUFE FILETATE PENTRU MONTAJ PE CONDUCTA DIMENS 1 ' - 2 ' '	BUC.	1.000	60.68	60.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	60.68	60.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	3273445 - FILTRU IMPURITATI Y DN65	BUC.	1.000	720.00	720.00
11	TSA02C1 - SAP.MAN. IN SPATII LIMIT. SUB 1M CU TALUZ VERT. NESPR. IN PAM.NECO EZ.SI SL. COEZ. ADINC. < 0,75M T. TARE	M.C.	104.000	55.67	5,789.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	55.67	5,789.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	ACE08A1 - UMPLUTURA IN SANT. LA COND. DE ALIM. CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	62.000	139.09	8,623.84
			material:	123.00	7,626.00
			manopera:	16.09	997.84
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM.	TONA	111.600	28.00	3,124.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.00	3,124.80
14	TSD01D1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F. TARE	M.C.	42.000	15.01	630.52
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.01	630.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	TSD04D1 - COMPACTAREA CU MAI. DE MINA A UMPLUT. EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC. STRAT DE 20CM GROS.T. COEZIV	M.C.	42.000	18.67	784.03
			material:	0.99	41.58
			manopera:	17.68	742.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	TRI1AA01C2 - INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A - GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 2	TONA	117.800	9.23	1,087.81
			material:	0.00	0.00
			manopera:	9.23	1,087.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM	TONA	117.800	11.00	1,295.83
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	11.00	1,295.80
18	TSE01D1 - NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE	100 MP.	3.450	351.96	1,214.27
			material:	0.00	0.00
			manopera:	351.96	1,214.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	SF01C# - EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA, RECE, DIN TEAVA PVC (G) SAU PE. PP. PP - R D = 16-110 MM	M	345.000	4.22	1,456.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.22	1,456.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	SF05C# - SPALARE INSTAL APA RECE SAU CALDA EXECUTATA DIN TEVI PVC (G), PE, PP, PP - R, D = 20-75 MM	M	345.000	1.32	455.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.32	455.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	DF26A1[2] - Banda de semnalizare	M	345.000	1.58	546.15
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.58	546.15
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	6716997 - BANDA PVC CU INSERTIE DE METAL DETECTABIL	M	345.000	3.00	1,035.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
91.88	488.80	17,400.18	15,641.69	112.10	4,420.60	37,574.56

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	351.94	0.00	0.00	351.94
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		17,400.18	15,993.62	112.10	4,420.60	37,926.50

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	1,392.01	1,279.49	8.97	353.65	3,034.12
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		18,792.19	17,273.11	121.07	4,774.25	40,960.62

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	939.61	863.66	6.05	238.71	2,048.03
T4 = T3 + Beneficiu		19,731.80	18,136.77	127.12	5,012.96	43,008.65

TOTAL GENERAL (fara TVA)				43,008.65		
TVA (19.00%)				8,171.64		
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)				51,180.30		

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 006 UTILITATI - RETELE EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 002 226U18 CANALIZARE



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACA10D1 - MONTARE TEAVA PVC TIP 4 (G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 110	M	190.000	8.74	1,661.49
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.71	1,654.28
			utilaj:	0.04	7.21
			transport:	0.00	0.00
1	3270476 - TEAVA PVC - KG 110x3.0x1000	M	188.500	12.00	2,262.00
2	ACD04A1 - CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC = 2M DIN TUB BET. CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 200	BUC.	8.000	386.46	3,091.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	287.46	2,299.68
			utilaj:	99.00	792.00
			transport:	0.00	0.00
2	3270000 - CAMIN PVC BASIC LINE D - 1000 mm, alcatuit	BUC.	8.000	2,000.00	16,000.00
3	ACD01L1 - CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPT CAROSABIL IV	BUC.	8.000	971.52	7,772.18
			material:	913.48	7,307.83
			manopera:	58.04	464.36
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	DF26A1[2] - Banda de semnalizare	M	198.000	1.58	313.44
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.58	313.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	3270513 - BANDA AVERTIZARE < KOMPACTKIT> CANAL 11, 5CMX 0,17MM	M	198.000	3.00	594.00
5	TSC02A11 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR. DESC. DEP. TER. CAT.1 IN COND.GOSP. APE	100 MC.	1.400	1,284.00	1,797.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,284.00	1,797.60
			transport:	0.00	0.00
6	TSA02C1 - SAP.MAN. IN SPATII LIMIT. SUB 1M CU TALUZ VERT. NESPR. IN PAM. NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC. < 0,75M T. TARE	M.C.	33.000	55.67	1,837.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	55.67	1,837.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSF01B1 - SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ. ORIZ.LAT. INTRE MAL. < 1,5M, ADIN. 0,0-2M ; 0, 21-0,6M INTR. DULA	MP.	380.000	12.95	4,919.58
			material:	5.03	1,911.81
			manopera:	7.92	3,007.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	ACE08A1 - UMPLUTURA IN SANT. LA COND. DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	34.200	139.09	4,757.02
			material:	123.00	4,206.60
			manopera:	16.09	550.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM.	TONA	61.560	28.00	1,723.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.00	1,723.68
10	TSD01D1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F.TARE	M.C.	138.800	15.01	2,083.73
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.01	2,083.73
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	TSD04D1 - COMPACTAREA CU MAI. DE MINA A UMPLUT. EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV	M.C.	138.800	18.67	2,591.02
			material:	0.99	137.41
			manopera:	17.68	2,453.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	TR11AA01C2 - INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A - GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 2	TONA	64.980	9.23	600.05
			material:	0.00	0.00
			manopera:	9.23	600.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM	TONA	64.980	11.00	714.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.02
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	11.00	714.78
14	SF03A1 - EFECTUARE PROBA DE ETANS. LA PRES.A INST. INTR.DE APA, DIN TEVI PVC MONT. IN CANAL. INCLUSIV ARMATU	M	190.000	1.85	350.91
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.85	350.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	SF04A1 - SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND. DE APA, EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.	M	190.000	1.85	350.91
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.85	350.91
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	IA37E1ASIM - REZERVOR DEPOZIT PT. COMBUSTIBIL LICHID, CILINDRIC CAPACITATE 30000 L.	BUC.	2.000	972.42	1,944.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	732.42	1,464.84
			utilaj:	240.00	480.00
			transport:	0.00	0.00
16	7002026 - BAZIN VIDANJABIL PAFSIN 20 MC	BUC.	1.000	29,000.00	29,000.00
16	7002029 - BAZIN VIDANJABIL 40 MC	BUC.	1.000	40,000.00	40,000.00
17	TSC02C21 - SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT IMBIB.CU APA DESC. AUT. TER. CAT. 1 IN COND GOSP.A	100 MC.	1.000	1,770.00	1,770.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,770.00	1,770.00
			transport:	0.00	0.00
18	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM	TONA	190.000	11.00	2,090.05
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.05
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	11.00	2,090.00
19	ACE08A1 - UMPLUTURA IN SANT. LA COND. DE ALIM. CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	M.C.	40.000	139.09	5,563.77
			material:	123.00	4,920.00
			manopera:	16.09	643.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM.	TONA	76.000	28.00	2,128.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.00	2,128.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
128.48	564.84	106,339.64	18,074.96	4,846.81	6,656.46	135,917.88

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	406.69	0.00	0.00	406.69
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		106,339.64	18,481.64	4,846.81	6,656.46	136,324.56

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	8,507.17	1,478.53	387.75	532.52	10,905.97
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		114,846.82	19,960.18	5,234.56	7,188.98	147,230.53

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	5,742.34	998.01	261.73	359.45	7,361.53
T4 = T3 + Beneficiu		120,589.16	20,958.19	5,496.29	7,548.43	154,592.05

TOTAL GENERAL (fara TVA)					154,592.05	
TVA (19.00%)					29,372.49	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					183,964.55	

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 006 UTILITATI - RETELE EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 003 226U28 ALIMENTARE CU E.E. SI ILUMINAT EXTERIOR



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA16C1 - SAP.MAN. IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU UMID. NAT. FARA SPRIJ. LAT. < 1M, ADINC. < 1,5M, T. TARE	M.C.	340.000	58.57	19,914.64
			material:	0.00	0.00
			manopera:	58.57	19,914.64
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	W2H04A1 - STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT	M.C.	68.000	138.03	9,386.03
			material:	126.00	8,567.92
			manopera:	12.03	818.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM.	TONA	122.400	28.00	3,427.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.00	3,427.20
4	W1S59A - IDENTIFICAREA CABLURILOR IN PROFILE	M	850.000	1.58	1,345.58
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.58	1,345.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	2946062 - FOLIE PVC INSCRIPTIONAT, PENTRU AVERTIZARE CABLU SUB TENSIUNE	ML.	850.000	3.00	2,550.00
5	W2G02B31 - MONT. CABLU SUBT.1 KV GR 2,901-3,200 KG / M CU - AL IN TUB PE TRASEU CU OBST. TR. MANUALA MONT	M	100.000	7.36	736.23
			material:	0.64	63.81
			manopera:	6.72	672.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	3275680 - CABLURI ELECTRICE CYABY - F 3X95 + 50, 71760471360100, ICME ECAB	M	100.000	185.00	18,500.00
6	ACA11D1 - MONTARE TEAVA PVC TIP 3 (M) IN PAMINT, IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 110	M	100.000	8.74	874.47
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.71	870.67
			utilaj:	0.04	3.80
			transport:	0.00	0.00
6	3272541 - TUB PROTECTIE CABLU D.110 GOFRAAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N L6M	M	100.000	11.00	1,100.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	W2G01B19 - MONT CABLU U1KV GR 1,301-1,500 KG / M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA	M	305.000	3.01	916.84
			material:	0.64	194.61
			manopera:	2.37	722.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3273894 - CABLURI ELECTRICE CYABY 5X25, 7430250005, IPROEB	M	305.000	65.00	19,825.00
8	W2G01B19 - MONT CABLU U1KV GR 1,301-1,500 KG / M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA	M	155.000	3.01	465.93
			material:	0.64	98.90
			manopera:	2.37	367.03
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	3271571 - CABLU CYABY 5X10	M	155.000	38.00	5,890.00
9	W2G01B19 - MONT CABLU U1KV GR 1,301-1,500 KG / M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA	M	1,950.000	3.01	5,861.75
			material:	0.64	1,244.22
			manopera:	2.37	4,617.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	3270565 - CABLU CYABY 5X2.5	BUC.	1,950.000	11.50	22,425.00
10	W2G01B19 - MONT CABLU U1KV GR 1,301-1,500 KG / M CU SAU AL SANT PAT NISIP CU OBSTAC CU TRACT MANUALA	M	800.000	3.01	2,404.82
			material:	0.64	510.45
			manopera:	2.37	1,894.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	3271275 - CABLU ELECTRIC CYABYF 3 x 2,5 1KV CABLURI ENERGIE SAU FORTA, DIN CUPRU, ARMATE CU BANDA DE OTEL, CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC	M	800.000	7.50	6,000.00
11	TSD01D1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F.TARE	M.C.	272.000	15.01	4,083.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.01	4,083.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	TSD04D1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC. STRAT DE 20CM GROS.T. COEZIV	M.C.	272.000	18.67	5,077.50
			material:	0.99	269.28
			manopera:	17.68	4,808.22
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	TSE01D1 - NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN F.TARE	100 MP.	30.000	351.96	10,558.88
			material:	0.00	0.00
			manopera:	351.96	10,558.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	W2A16A1 - STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE TURNATA TEREN NORMAL	BUC.	38.000	266.63	10,132.05
			material:	18.74	712.27
			manopera:	119.89	4,555.78
			utilaj:	128.00	4,864.00
			transport:	0.00	0.00
15	2659400 - STALPI METALIC 6 M, PENTRU ILUMINAT	BUC.	38.000	1,400.00	53,200.00
16	W2F03A# - Corp de iluminat exterior ornamental, pentru o lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stalp de metal de 5 m	BUC.	38.000	28.23	1,072.77
			material:	0.00	0.00
			manopera:	28.23	1,072.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	5105793 - Corp de iluminat stradal tip LED 50W, P = 50W, IP65, flux 4500 lumeni	BUC.	38.000	300.00	11,400.00
17	W2F05C01 - CORP DE ILUM. PUBL. TIP LAMPADAR PTR. LAMPĂ CU VAP.ME RCUR INAL.PRES.CU SCARA MAN. PE ST. METAL MONTA	BUC.	4.000	26.34	105.35
			material:	0.11	0.45
			manopera:	26.23	104.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	5107073 - CORP IL. TIP NOCTURNA, SPORT, SURSA LED, IP65, PUTEREA MAXIMA 1000W	BUC.	4.000	3,500.00	14,000.00
18	EC03A1 - CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND. < 10 MMP.	M	454.000	11.35	5,150.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.35	5,150.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	3270348 - CABLU CYYF 3X2,5	M	463.000	5.67	2,625.21
19	W1MN14C# - Electrode din teava de oțel zincată pentru legare la pământ montat în teren foarte tare	ML.	126.000	124.35	15,668.30
			material:	87.91	11,077.07
			manopera:	34.83	4,388.19
			utilaj:	1.61	203.04
			transport:	0.00	0.00
20	EG08B1 - COND. LEG. PAM. INST. PARATRASNET PROT.LEG. PAMINT MONT. PAM. BANDA OL ZINC.40X4MM MONT. IN TEREN TARE *	M	63.000	95.22	5,998.96
			material:	58.55	3,688.52
			manopera:	36.67	2,310.45
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	TSA12C1 - SAP.MAN. IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT. LA ADINC. 0,0- 1,5M, T. TARE	M.C.	38.000	93.93	3,569.23
			material:	0.00	0.00
			manopera:	93.93	3,569.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
22	CA01A1 - TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM < 3MC	M.C.	38.000	89.89	3,415.85
			material:	0.99	37.62
			manopera:	83.90	3,188.23
			utilaj:	5.00	190.00
			transport:	0.00	0.00
22	2100957 - BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622	M.C.	38.000	420.00	15,960.00
23	TRA06A10 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI - MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM	TONA	95.000	22.00	2,090.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.00	2,090.00
24	W2E12J01 - TABLOU DISTRIB MOD IDEB MONT FIRIDA SIG MPR 315-630 A TIP 4E - 5B CU5 SET MPR 6 SIG LED - III	BUC.	1.000	9,374.98	9,374.98
			material:	9,250.81	9,250.81
			manopera:	124.16	124.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
24	4270009 - Bloc de masurare si protectie trifazat in carcasa de policarbonat, montaj aparent, cu bloc trifazat de masurare a e.e. montat direct si intrerupator diferential, ip54	BUC.	1.000	2,000.00	2,000.00
25	W1MN06A# - Piesa de separatie pentru priza de pamant..- montare	BUC.	38.000	66.66	2,533.22
			material:	58.75	2,232.44
			manopera:	7.92	300.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
26	W1P07A - VERIFICAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT LA LEA SUB 1KV	BUC.	38.000	21.63	822.12
			material:	0.00	0.00
			manopera:	21.63	822.12
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	W1P02A - PROBA COMPLEXA A LEA 220-400KV, EXCLUSIV INFLUENTA LEA ASUPRA LTC.	BUC.	1.000	10,595.44	10,595.44
			material:	99.60	99.60
			manopera:	4,495.83	4,495.83
			utilaj:	6,000.00	6,000.00
			transport:	0.00	0.00
28	EH01A1 - INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.	BUC.	100.000	70.32	7,031.57
			material:	0.00	0.00
			manopera:	20.32	2,031.57
			utilaj:	50.00	5,000.00
			transport:	0.00	0.00
29	EH07A1 - ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE	KWH.	500.000	0.90	451.00
			material:	0.90	451.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	W3E06A1 - MASURAREA TENSIUNILOR DE ATINGERE SI PAS LA L.C.	BUC.	10.000	542.83	5,428.35
			material:	12.87	128.70
			manopera:	189.96	1,899.65
			utilaj:	340.00	3,400.00
			transport:	0.00	0.00
31	W1F12D - INCERCARI PENTRU MASURAREA TENSIUNII DE ATINGERE SI DE PAS.	BUC.	1.000	9,427.84	9,427.84
			material:	107.70	107.70
			manopera:	3,720.14	3,720.14
			utilaj:	5,600.00	5,600.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
237.26	2,762.74	214,210.58	88,407.58	25,260.84	5,517.20	333,396.19

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,989.17	0.00	0.00	1,989.17
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		214,210.58	90,396.75	25,260.84	5,517.20	335,385.36

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	17,136.85	7,231.74	2,020.87	441.38	26,830.83
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		231,347.43	97,628.49	27,281.70	5,958.58	362,216.19

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	11,567.37	4,881.42	1,364.09	297.93	18,110.81
T4 = T3 + Beneficiu		242,914.80	102,509.91	28,645.79	6,256.50	380,327.00

TOTAL GENERAL (fara TVA)					380,327.00	
TVA (19.00%)					72,262.13	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					452,589.13	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 006 UTILITATI - RETELE EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 004 226U38 TELECOMUNICATII



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TCC23B1ASIM - INSTALATIE DE TV IN CIRCUIT INCHIS: MONITOR VIDEOCAMONTARE	BUC.	15.000	406.31	6,094.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	406.31	6,094.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1	2428909 - CAMERA VIDEO EXTERIOR	BUC.	15.000	230.00	3,450.00
2	ATD15A - CABLU DE COMPENSATIE (ECRANAT) MONTAT: IN TUB DE PROTECTIE	M	1,900.000	7.65	14,534.58
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.65	14,534.58
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24 / 1	M	1,530.000	2.41	3,687.30
2	3271458 - CABLU FIBRA OPTICA MULTITUB / TKF 24 FIBRE 4000N RP, SINGEL MODE	M	408.000	9.20	3,753.60
3	ACA10A3 - MONTARE TEAVA PVC TIP 4 (G) IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 40	M	500.000	6.63	3,316.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.60	3,298.00
			utilaj:	0.04	18.98
			transport:	0.00	0.00
3	3270538 - TUB PROTECTIE CABLU D.40 GOF RAT ALBASTRU DUBLU STRAT	M	510.000	5.00	2,550.00
4	TCB40A1ASIM - APARAT TELEGR. TELEIM. TRANSMIT. AUTOM. RECEPTOR PERFORATOR (MANUAL) PT: ABONAT	BUC.	1.000	111.08	111.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	111.08	111.08
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	7701266 - UPS RACKTABIL 1.5 KVA	BUC.	1.000	3,500.00	3,500.00
5	DF26A12] - Banda de semnalizare	M	1,900.000	1.58	3,007.78
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.58	3,007.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	6718506 - BANDA AVERTIZOARE PVC INSCRIPTIONATA PENTRU CABLU TELECOMUNICATII IN SAPATURA 1 MM GROSIME	ML.	1,900.000	3.00	5,700.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	ATD15A - CABLU DE COMPENSATIE (ECRANAT) MONTAT: IN TUB DE PROTECTIE	M	100.000	7.65	764.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.65	764.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	3271458 - CABLU FIBRA OPTICA MULTITUB / TKF 24 FIBRE 4000N RP, SINGEL MODE	M	102.000	9.20	938.40
7	EA02B1 - TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE - PVC MONTAT INGROPAT CU D = 32MM	M	100.000	17.15	1,714.96
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.15	1,714.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	3271739 - TUB RIFLAT CU FIR CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 32	M	102.000	4.00	408.00
8	TSA16B1 - SAP.MAN. IN TRANSEE PT.CABL. EL. IN PAM.CU UMID. NAT. FARA SPRIJ. LAT. < 1M, ADINC. < 1,5M, T.MIJLOCIU	M.C.	80.000	35.09	2,807.26
			material:	0.00	0.00
			manopera:	35.09	2,807.26
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	W2H04A1 - STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT	M.C.	16.000	138.03	2,208.48
			material:	126.00	2,015.98
			manopera:	12.03	192.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	TRA01A20 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. 20 KM.	TONA	28.800	28.00	806.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	28.00	806.40
11	DF26A12] - Banda de semnalizare	M	200.000	1.58	316.61
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.58	316.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	6718506 - BANDA AVERTIZOARE PVC INSCRIPTIONATA PENTRU CABLU TELECOMUNICATII IN SAPATURA 1 MM GROSIME	ML.	200.000	3.00	600.00
12	TSD01D1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM. BULG. TEREN F.TARE	M.C.	64.000	15.01	960.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.01	960.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	TSD04D1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT. PE STRAT.CU UDAREA FIEC. STRAT DE 20CM GROS. T. COEZIV	M.C.	64.000	18.67	1,194.71
			material:	0.99	63.36
			manopera:	17.68	1,131.35
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	TRI1AA01C2 - INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A - GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 2	TONA	8.420	9.23	77.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	9.23	77.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	TRA01A10P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 10 KM	TONA	8.420	11.00	92.62
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	11.00	92.62
16	EI17A1 - SOFTWARE PENTRU VIDEOCAPTARE SI INREGISTRARE	BUC.	2.000	15.83	31.66
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.83	31.66
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	EI16A1 - REVIZIE SISTEM EXISTENT SUPRAVEGHEREA VIDEO	BUC.	2.000	105.54	211.07
			material:	0.00	0.00
			manopera:	105.54	211.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	TCA26A1 - VERIFICAREA ETANSEITATII CABLULUI COAXIAL	BUC.	20.000	558.29	11,165.71
			material:	0.00	0.00
			manopera:	558.29	11,165.71
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	5700051 - Material marunt de instalare echipamente	LEI.	1,500.000	1.00	1,500.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
34.89	1,450.65	28,166.64	46,420.78	18.98	899.02	75,505.42

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,044.47	0.00	0.00	1,044.47
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		28,166.64	47,465.24	18.98	899.02	76,549.89

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	2,253.33	3,797.22	1.52	71.92	6,123.99
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		30,419.97	51,262.46	20.50	970.94	82,673.88

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,521.00	2,563.12	1.03	48.55	4,133.69
T4 = T3 + Beneficiu		31,940.97	53,825.59	21.53	1,019.49	86,807.58

TOTAL GENERAL (fara TVA)	86,807.58
TVA (19.00%)	16,493.44
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	103,301.01

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 008 ORGANIZARE SANTIER



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	0.00
5	4.1.4	Instalatii	0.00
6	4.1.5	Alte categorii de constructii	60,762.73
		001 226718 ORG.SANTIER- CONTAINER	17,938.36
		002 226708 ORG SANTIER- MONTARE WC ECOLOGIC	42,824.37
TOTAL CAPITOL I			60,762.73
CAPITOL II			
II. Montaj			
10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
14	4.5	Dotari	0.00
15	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
17	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 008 ORGANIZARE SANTIER (fara TVA)	60,762.73
TVA (19.00%)	11,544.92
TOTAL 008 ORGANIZARE SANTIER (cu TVA)	72,307.65

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 008 ORGANIZARE SANTIER



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
TOTAL Echipamente in 008 ORGANIZARE SANTIER						

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 008 ORGANIZARE SANTIER
 Stadiul fizic: 001 226718 ORG.SANTIER- CONTAINER



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CL08B1[7] - MONTARE BARACA	BUC.	2.000	791.52	1,583.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	791.52	1,583.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	7000367 - BARACA TIP CONTAINER, IZOLAT TERMIC	BUC.	2.000	5,000.00	10,000.00
3	TRA02A50 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. 50 KM.	TONA	4.000	50.00	200.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	50.00	200.00
4	AUT6752 - AUTOMACARA 6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE	ORA	20.000	200.00	4,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	200.00	4,000.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	49.47	10,000.00	1,583.04	4,000.00	200.00	15,783.04

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	35.62	0.00	0.00	35.62
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		10,000.00	1,618.66	4,000.00	200.00	15,818.66

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	800.00	129.49	320.00	16.00	1,265.49
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		10,800.00	1,748.15	4,320.00	216.00	17,084.15

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	540.00	87.41	216.00	10.80	854.21
T4 = T3 + Beneficiu		11,340.00	1,835.56	4,536.00	226.80	17,938.36

TOTAL GENERAL (fara TVA)	17,938.36
TVA (19.00%)	3,408.29
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	21,346.65

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI
 Obiectul: 008 ORGANIZARE SANTIER
 Stadiul fizic: 002 226708 ORG SANTIER- MONTARE WC ECOLOGIC



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CL20C1 - MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENGURI	KG	500.000	2.37	1,187.28
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.37	1,187.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	4104443 - COSTUL INCHIRIERI WC ECOLOGIC	ZI.	730.000	50.00	36,500.00
3	TRA02A50 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. 50 KM.	TONA	1.000	50.00	50.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	50.00	50.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.73	37.10	36,500.00	1,187.28	0.00	50.00	37,737.28

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	26.71	0.00	0.00	26.71
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		36,500.00	1,213.99	0.00	50.00	37,763.99

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	2,920.00	97.12	0.00	4.00	3,021.12
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		39,420.00	1,311.11	0.00	54.00	40,785.11

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,971.00	65.56	0.00	2.70	2,039.26
T4 = T3 + Beneficiu		41,391.00	1,376.67	0.00	56.70	42,824.37

TOTAL GENERAL (fara TVA)					42,824.37
TVA (19.00%)					8,136.63
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					50,961.00

Director	Sef proiect	Ofertant
----------	-------------	----------

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000005 - SUPORT APARAT AER CONDITIONAT	BUC.	1.000	55.00	55.00	Depozit	0.000
2	2100001 - PAMANT VEGETAL	M.C.	4,297.000	55.00	236,335.00	Depozit	236.340
3	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	1.500	0.73	1.09	Depozit	0.000
4	2100048 - Ciment portland P 45 saci S 388	kg	88.000	0.82	72.16	Depozit	0.090
5	2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	3,961.100	0.77	3,050.05	Depozit	4.000
6	2100402 - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S 1500	kg	378.310	0.88	332.91	Depozit	0.380
7	2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500	kg	111.600	0.88	98.21	Depozit	0.110
8	2100696 - Var bulgari pt constructii tip 2 vrac S 146	kg	6,240.000	12.60	78,624.00	Depozit	6.240
9	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	3.075	352.00	1,082.29	Depozit	4.300
10	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	3,459.930	4.00	13,839.72	Depozit	3.490
11	2100833 - ADEZIV FAIANTA	G.	3,255.000	2.10	6,835.50	Depozit	3.260
12	2100853 - @PLACA RBI 12,5 MM	MP	357.760	22.00	7,870.72	Depozit	7.160
13	2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	57.000	0.77	43.89	Depozit	0.060
14	2100910 - BETON MARFA CLASA C8 / 10	M.C.	138.104	410.00	56,622.64	Depozit	331.450
15	2100911 - BETON MARCA CLASA C15 / 12 (BC15 / B200)	M.C.	18.144	420.00	7,620.48	Depozit	43.550
16	2100912 - BETON MARCA CLASA C16 / 20	M.C.	498.978	430.00	214,560.54	Depozit	1,197.550
17	2100957 - BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622	M.C.	38.000	420.00	15,960.00	Depozit	93.100
18	2101131 - @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE	KG	6,128.000	2.09	12,807.52	Depozit	6.130
19	2101140 - @SAPA AUTONIVELANTA	KG	375.000	5.24	1,965.00	Depozit	0.380
20	2101145 - MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030	M.C.	43.500	350.00	15,225.00	Depozit	98.310
21	2101171 - MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030	M.C.	43.628	350.00	15,269.80	Depozit	105.580
22	2101195 - MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRATAT) S 1030	M.C.	43.486	350.00	15,220.10	Depozit	0.040
23	2200012 - GLAF INTERIOR DIN PVC ALB CU LATIME DE 20 CM	ML.	39.000	75.00	2,925.00	Depozit	2.140
24	2200056 - PIETRIS CONCASAT -SORT 4-8 MM	M.C.	100.000	93.50	9,350.00	Depozit	160.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
25	2200082 - PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 7-30 MM	M.C.	180.100	90.00	16,209.00	Depozit	288.160
26	2200161 - Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 MM	mc	93.000	93.50	8,695.50	Depozit	148.800
27	2200393 - Balast nesplat de riu 0 -70 mm	mc	2,203.791	140.00	308,530.74	Depozit	3,746.440
28	2200446 - Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 MM	mc	7.600	82.50	627.00	Depozit	12.160
29	2200496 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 MM	mc	15.421	120.00	1,850.52	Depozit	20.820
30	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.286	120.00	34.32	Depozit	0.390
31	2200525 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0.0-7.00 mm	mc	646.493	120.00	77,579.16	Depozit	872.770
32	2202358 - PLACI GRANIT	MP.	94.200	155.00	14,601.00	Depozit	0.090
33	2204195 - @GLAF EXT TABLA VOPSITA 25 CM, CU PICURATOR SI ACCESORII DE MONTAJ	M	39.000	245.00	9,555.00	Depozit	0.390
34	2222212 - SUPORT HARTIE IGIENICA INOX	BUC.	12.000	41.00	492.00	Depozit	0.010
35	22222121 - SUPORT HARTIE IGIENICA	BUC.	5.000	41.00	205.00	Depozit	0.000
36	2222213 - PERIE WC SI SUPORT INOX / STICLA MATA, SUSPENDAT DE PERETE	BUC.	16.000	80.00	1,280.00	Depozit	0.020
37	2222213[1] - PERIE WC	BUC.	1.000	80.00	80.00	Depozit	0.000
38	2222214 - VAS WC CU CAPAC SI REZERVOR CU BUTON ACTIONARE DUALA PENTRU PERSOANE DIZABILITATI	BUC.	2.000	1,400.00	2,800.00	Depozit	0.000
39	2222215 - LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI	BUC.	2.000	1,200.00	2,400.00	Depozit	0.000
40	2222216 - BATERIE LAVOAR PERSOANE CU DISABILITATI	BUC.	2.000	380.00	760.00	Depozit	0.000
41	2222217 - BARA SPRIJINI PERSOANE CU DIZABILITATI	BUC.	4.000	150.00	600.00	Depozit	0.000
42	2222219 - CADITE DUS	BUC.	7.000	450.00	3,150.00	Depozit	0.010
43	2222224 - OGLINDA	BUC.	15.000	130.00	1,950.00	Depozit	0.020
44	2222224[1] - OGLINDA CU RAMA ALUMINIU	BUC.	9.000	130.00	1,170.00	Depozit	0.010
45	2222225 - DOZATOR SAPUN LIVHID DIN INOX 500-700 ML	BUC.	22.000	55.00	1,210.00	Depozit	0.020
46	2222226 - SUPORT SAPUN INOX SI CERAMIC ALBA / STICLA MATA	BUC.	2.000	41.00	82.00	Depozit	0.000
47	2222227 - DISPENSER INOX SERVETELE HARTIE	BUC.	24.000	247.00	5,928.00	Depozit	0.020
48	2301549 - Caramida goluri vert.M 50 cal.a c1 290X140X 88 balot S5185	buc	3,979.170	5.00	19,895.85	Depozit	18.110
49	2301551 - Caramida goluri vert. M 50, cal. a c1, 290x140x88 S5185	buc	11,867.700	5.00	59,338.50	Depozit	53.400
50	2301604 - Caramida goluri vert.M 50 cal.a c1 290X240X138 S5185	buc	4,873.700	9.50	46,300.15	Depozit	67.740
51	2301616 - Caramida goluri vert. M 50 cal.a c1 290X240X138 S5185	buc	14,409.200	9.50	136,887.40	Depozit	193.080
52	2350007 - SISTEM DEGIVRARE CONDUCTE CANALIZARE	BUC.	1.000	1,500.00	1,500.00	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
53	2401678 - FAIANTA	MP.	683.550	60.00	41,013.00	Depozit	0.680
54	2428909 - CAMERA VIDEO EXTERIOR	BUC.	15.000	230.00	3,450.00	Depozit	0.020
55	2438407 - LAVOAR PORTELAN	BUC.	13.000	200.00	2,600.00	Depozit	0.200
56	2438407[1] - LAVOAR PORTELAN F.SPATAR L12-630MM ALB C. 2 N1080	BUC.	9.000	200.00	1,800.00	Depozit	0.140
57	2451485 - ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716	BUC.	2.000	55.00	110.00	Depozit	0.000
58	2451875 - ETAJERA PORTELAN TIP E2.60 ALB C.2 NI 567	BUC.	18.000	55.00	990.00	Depozit	0.070
59	24518751 - ETAJERA	BUC.	4.000	55.00	220.00	Depozit	0.020
60	2453172 - Rezervor wc B duo-bloc alb C.1	buc	15.150	236.50	3,582.97	Depozit	0.230
61	2512006 - MATERIAL FERTILIZANT GAZON	KG	895.000	50.00	44,750.00	Depozit	0.900
62	2600000 - SWITCH 8 PORTURI RJ45	BUC.	3.000	300.00	900.00	Depozit	0.160
63	2600036 - BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 \$ 7064	KG	285.000	6.60	1,881.00	Depozit	0.310
64	2601209 - @MEMBRANA HIDROIZOL BITUMINOASA ANTIRADACINA	MP.	9,244.000	13.00	120,172.00	Depozit	36.980
65	2601535 - CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138	MP.	209.750	3.00	629.25	Depozit	0.120
66	2601626 - Cart bit fara str acop (blanc) ci400 100cmx20M s 138	mp	44.500	22.00	979.00	Depozit	0.030
67	2659400 - STALPI METALIC 6 M, PENTRU ILUMINAT	BUC.	38.000	1,400.00	53,200.00	Depozit	0.040
68	2700014 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 16 MM	ML.	2,586.000	1.88	4,861.68	Depozit	142.230
69	2700015 - TUB DE PROTECTIE TIP IPEY / MONOFLEX D = 20 MM	ML.	2,897.000	2.80	8,111.60	Depozit	159.340
70	2800000 - DALE PVC 2.5 MM GROSIME 2.5 mm, STRAT UZURA 0.7 mm, rez.la alunecare	MP.	17.130	140.00	1,838.20	Depozit	0.720
71	2800005 - DALE PVC 9 MM	MP.	61.620	140.00	8,626.80	Depozit	3.390
72	282000 - PROFIL ECOLOGIC faguta pt stabilizare strat pietris	MP	2,100.000	75.00	157,500.00	Depozit	0.000
73	2820002 - PIATRA CONCASATA SORT 8-16 MM	M.C.	380.700	120.00	45,684.00	Depozit	0.380
74	2820003 - ANALIZA DE LABORATOR PENTRU DETERMINAREA COMPACTAREA PIETREI CONCASATE	BUC.	1.000	20,000.00	20,000.00	Depozit	0.000
75	2901052 - Lemn foc rasinoase deseuri	t	0.095	388.30	36.89	Depozit	0.100
76	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.693	1,540.00	1,067.22	Depozit	0.420
77	2902090 - ORGANIZATOR CABLU	BUC.	3.000	50.00	150.00	Depozit	0.000
78	2903878 - Scindura rasin lunga tiv cls C GR = 24MM L = 5,00M s 942	mc	10.792	1,540.00	16,620.45	Depozit	5.400
79	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	2.291	1,540.00	3,528.14	Depozit	1.150
80	2904004 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,50M s 942	mc	0.563	1,540.00	867.67	Depozit	0.280
81	2904406 - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	1.131	1,540.00	1,741.74	Depozit	0.570

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
82	2904418 - Dulap rasilos tivit clasa a GR=48MM lung=4,00M s 942	mc	0.018	1,540.00	27.10	Depozit	0.010
83	2905014 - SWITCH MEDIACONVECTOR, DIMENSIUNE 1U	BUC.	3.000	200.00	600.00	Depozit	0.000
84	2905212 - UNITATE 4 VENTILATOARE CU TERMOSTATE SI INTRERUPATOR	BUC.	3.000	400.00	1,200.00	Depozit	0.000
85	2905981 - SIPCI RASINOASA 28X48	M.C.	5.080	1,540.00	7,823.20	Depozit	3.050
86	2917685 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,50M s 8689	mc	1.026	1,540.00	1,580.04	Depozit	0.820
87	2918639 - Dulapi fag impregnati balotati lung=1,8- 5M cl a	mc	1.205	1,540.00	1,855.39	Depozit	0.960
88	2920001 - MENBRANA GEOTEXTIL NETESUTE 150G / MP	MP.	4,080.000	5.50	22,440.00	Depozit	4.080
89	2925412 - Placa pfl dure standard calii 1fn 1830X1700X6,0 MM, S 6986	mc	0.181	1,650.00	298.19	Depozit	0.180
90	2928347 - Panou de cofraj tip P fag G 15MM pentru pereti	mp	34.500	250.00	8,625.00	Depozit	0.860
91	2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	81.450	250.00	20,362.50	Depozit	1.220
92	2937005 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 500W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPTORTII	BUC.	26.000	700.00	18,200.00	Depozit	0.030
93	2940094 - CONFECTII METALICE DIVERSE DIN PROFILE STALPI IMPREJMUIRE	KG	12,850.000	15.40	197,890.00	Depozit	12.850
94	2941000 - PLINTE GRANIT	ML.	70.000	70.00	4,900.00	Depozit	0.070
95	2941001 - PLINTE GRESIE	ML.	434.820	20.00	8,696.40	Depozit	0.430
96	2941123 - PLASA TEXTILA 2 MM PENTRU CUPOLE TEREN	MP.	1,256.000	25.00	31,400.00	Depozit	1.260
97	2945000 - lemn sarpanta ecarisat	M.C.	16.500	1,800.00	29,700.00	Depozit	0.020
98	2946036 - robinet inox 1/2	BUC.	17.000	30.00	510.00	Depozit	0.020
99	2946062 - FOLIE PVC INSCRIPTIONAT, PENTRU AVERTIZARE CABLU SUB TENSIUNE	ML.	850.000	3.00	2,550.00	Depozit	0.850
100	2946088 - GAZON NATURAL	MP.	8,404.000	25.00	210,100.00	Depozit	8.400
101	2947003 - USA METALICA REZISTENTA LA FOC 90 MIN	MP.	1.890	1,200.00	2,268.00	Depozit	0.000
102	2948050 - Ghermele carbolinizate	buc	845.130	2.42	2,045.21	Depozit	0.420
103	2950019 - TABLA PERFORATA	MP.	577.195	140.00	80,807.30	Depozit	0.580
104	2950716 - Diblu din lemn	buc	243.000	1.39	447.68	Depozit	0.020
105	2955015 - CABINET 18U, MONTAT PE PERETE, USA DIN STICLA CU RAMA METALICA, PANOURI LATERALE DETASABILE, KIT SUPTORT	BUC.	3.000	2,000.00	6,000.00	Depozit	0.000
106	2955018 - DIGITAL VIDEO RECORDER 16 CANALE	BUC.	5.000	1,100.00	5,500.00	Depozit	0.000
107	2955019 - HARD DISK STOCARE IMAGINI 4 Tb	BUC.	10.000	650.00	6,500.00	Depozit	0.010
108	2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	169.250	0.99	167.56	Depozit	0.000
109	2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	190.000	4.95	940.50	Depozit	0.190
110	2961009 - RAMA, SUPTORT SI DOZA PENTRU 2 MODULE, IP44, CU INDICAREA CIRCUITULUI	BUC.	62.000	30.00	1,860.00	Depozit	0.060

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
111	2961010 - RAMA, SUPT SIDOZA PENTRU 4 MODULE, IP44, CU INDICAREA CIRCUITULUI	BUC.	23.000	40.00	920.00	Depozit	0.020
112	2992112 - RIGOLE DUS INOX	BUC.	6.000	500.00	3,000.00	Depozit	0.010
113	2997173 - GRILA TRANSFER CU IZOLARE FONICA, ALUMINIU MONTAT IN USA 300X200, INCLUSIV CONTRARAMA	BUC.	10.000	100.00	1,000.00	Depozit	0.010
114	2997228 - GRILA EXTERIOARE CU JALUZELE FIXE, Dn125,	BUC.	2.000	150.00	300.00	Depozit	0.000
115	3064291 - Material marunt	%			75.38	Depozit	0.000
116	3270000 - CAMIN PVC BASIC LINE D - 1000 mm, alcatuit	BUC.	8.000	2,000.00	16,000.00	Depozit	0.010
117	3270087 - TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D = 110X3.2 1 M	M	100.000	15.00	1,500.00	Depozit	0.000
118	3270111 - CHIT ROSTURI	KG	482.900	9.60	4,635.84	Depozit	0.000
119	3270156 - AMORSA PENTRU VOPSEA LAVABILA	KG	113.000	4.50	508.50	Depozit	0.000
120	3270225 - TEAVA PPR PN 16 PENTRU APA CALDA 20X2.8	M	173.400	7.00	1,213.80	Depozit	0.170
121	3270233 - TEU EGAL PPR 20 x 20	BUC.	15.000	1.00	15.00	Depozit	0.000
122	3270235 - REDUCTIE PENTRU TEVI DIN POLIETILENA INTERIOR PPR - EXTERIOR PPR 25-20	BUC.	25.000	1.00	25.00	Depozit	503.400
123	3270241 - TEU EGAL PPR 32	BUC.	9.000	1.70	15.30	Depozit	181.220
124	3270242 - REDUCTIE PPR 32-25	BUC.	26.000	1.00	26.00	Depozit	523.540
125	3270244 - REDUCTIE PPR 50-40	BUC.	1.000	3.00	3.00	Depozit	20.140
126	3270348 - CABLU CYYF 3X2,5	M	463.000	5.67	2,625.21	Depozit	0.000
127	3270394 - COT 90 GRD. INTERIOR - EXTERIOR PPR 25	BUC.	50.000	2.00	100.00	Depozit	0.000
128	3270395 - COT 90 GRD. INTERIOR - EXTERIOR PPR 32	BUC.	6.000	2.20	13.20	Depozit	0.010
129	3270430 - CABLU CYYF 3X1 5	M	2,124.000	3.66	7,773.84	Depozit	42,768.860
130	3270431 - CABLU CYYF 3X2,5	M	2,580.000	5.67	14,628.60	Depozit	0.000
131	3270476 - TEAVA PVC - KG 110x3.0x1000	M	188.500	12.00	2,262.00	Depozit	0.190
132	3270483 - SIFON PARDOSEALA CU INTRARE LATERALE SI IESIRE VERTICALA D = 110 MM,	BUC.	9.000	100.00	900.00	Depozit	0.010
133	3270494 - RACORD FLEXIBIL < WATERKIT> D. 1/2 " F - 1 / 2 " F L 60CM	BUC.	4.000	25.00	100.00	Depozit	0.000
134	3270501 - CABLU CYYF 4X1,5	M	456.000	5.10	2,325.60	Depozit	0.460
135	3270513 - BANDA AVERTIZARE < KOMPACTKIT> CANAL 11, 5CMX 0,17MM	M	198.000	3.00	594.00	Depozit	1.510
136	3270538 - TUB PROTECTIE CABLU D.40 GOFRAT ALBASTRU DUBLU	M	510.000	5.00	2,550.00	Depozit	0.030
137	3270546 - VENTILATOR BAIE D = 100MM, MODEL: " EOL 100T " TIMER	BUC.	9.000	120.00	1,080.00	Depozit	0.000
138	3270550 - FOLIE GEOTEXTIL	MP.	9,244.000	5.25	48,531.00	Depozit	3.270
139	3270563 - CABLU CYYF 5 x 10	M	10.000	35.00	350.00	Depozit	0.070
140	3270565 - CABLU CYABY 5X2.5	BUC.	1,950.000	11.50	22,425.00	Depozit	1.950

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
141	3270602 - CONTOR APA RECE MNK 50 CU CADRAN UMED	BUC.	1.000	1,100.00	1,100.00	Depozit	0.000
142	3270746 - BATERIE 8090 E CABINA DUS	BUC.	7.000	400.00	2,800.00	Depozit	0.010
143	3270808 - CABLU DATE FTP 5E 4 X 2 X AWG24 / 1	M	2,310.000	2.41	5,567.10	Depozit	2.310
144	3271097 - REDUCTIE PPR 40-32	BUC.	9.000	2.00	18.00	Depozit	0.010
145	3271275 - CABLU ELECTRIC CYABYF 3 x 2,5 1KV CABLURI ENERGIE SAU FORTA, DIN CUPRU, ARMATE CU BANDA DE OTEL, CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC	M	800.000	7.50	6,000.00	Depozit	0.800
146	3271283 - VATA MINERALA BAZALTICA 40 KG / M3 10 CM 1 BAX = 2, 4M2	MP.	234.600	64.00	15,014.40	Depozit	0.230
147	3271283[1] - VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM	MP.	424.320	64.00	27,156.48	Depozit	0.420
148	3271283[2] - VATA MINERALA BAZALTICA 40 KG / M3, 10 CM	MP.	122.400	64.00	7,833.60	Depozit	0.120
149	3271421 - RAMIFICATIE 110/110/45	BUC.	1.000	20.00	20.00	Depozit	0.000
150	3271458 - CABLU FIBRA OPTICA MULTITUB / TKF 24 FIBRE 4000N RP, SINGEL MODE	M	510.000	9.20	4,692.00	Depozit	0.510
151	3271468 - MORTAR PENTRU SUBTURNARI REPOL VM 30 / MUREXIN	KG	44.000	4.26	187.44	Depozit	0.040
152	3271571 - CABLU CYABY 5X10	M	155.000	38.00	5,890.00	Depozit	0.160
153	3271603 - ROBINET SFERA APA 3/4 " GIACOMINI DN 20 R 250	BUC.	21.000	45.00	945.00	Depozit	0.020
154	3271683 - REDUCTIE PP EXCENTRICA 75/110 MM	BUC.	2.000	7.00	14.00	Depozit	0.000
155	3271699 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN40	M	40.000	15.00	600.00	Depozit	0.040
156	3271713 - COT PP 32X45	BUC.	18.000	2.00	36.00	Depozit	0.020
157	3271714 - COT PP 40X45	BUC.	28.000	2.00	56.00	Depozit	0.030
158	32717141 - COT PP 40 x 45	BUC.	10.000	2.00	20.00	Depozit	0.010
159	3271724 - ROBINET SFERA APA 1/2 " GIACOMINI DN 15 R 250	BUC.	4.000	45.00	180.00	Depozit	0.000
160	3271724[1] - ROBINET SFERA APA 1/2 " GIACOMINI DN 15 R 250	BUC.	4.000	45.00	180.00	Depozit	0.000
161	3271730 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN25	M	127.300	10.00	1,273.00	Depozit	0.130
162	3271739 - TUB RIFLAT CU FIR CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 32	M	102.000	4.00	408.00	Depozit	0.100
163	3271744 - COT PP D 110x45	BUC.	6.000	7.00	42.00	Depozit	0.010
164	3271803 - INTRERUPATOR APLICAT (IP54), COD: 414001 T & G	BUC.	39.000	45.00	1,755.00	Depozit	0.040
165	3271881 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN32	M	71.300	15.50	1,105.15	Depozit	0.070
166	3271893 - COT PP 50X45	BUC.	12.000	3.00	36.00	Depozit	0.010
167	3271974 - TEAVA PN20 PPR VERDE DN50	M	10.000	38.00	380.00	Depozit	0.010
168	3271986 - ROBINET SFERA APA 1 " GIACOMINI DN 25 R 250	BUC.	4.000	55.00	220.00	Depozit	0.000
169	3271986[1] - ROBINET SFERA APA 1 " GIACOMINI DN 25 R 250	BUC.	3.000	55.00	165.00	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
170	3271987 - ROBINET SFERA APA 1 " 1/4 GIACOMINI DN 32 R 250	BUC.	4.000	80.00	320.00	Depozit	0.000
171	3271987[1] - ROBINET SFERA APA 1 " 1/4 GIACOMINI DN 32 R 250	BUC.	3.000	80.00	240.00	Depozit	0.000
172	3271988 - ROBINET SFERA APA 1 " 1/2 GIACOMINI DN 40 R 250	BUC.	1.000	105.00	105.00	Depozit	0.000
173	3272003 - BATERIE MONOCOMANDA PENTRU LAVOAR	BUC.	22.000	380.00	8,360.00	Depozit	0.020
174	3272364 - VAS WC SUSPENDAT UNIVERSAL	BUC.	11.000	300.00	3,300.00	Depozit	0.010
175	3272364[1] - VAS WC	BUC.	4.000	300.00	1,200.00	Depozit	0.000
176	3272370 - TEAVA DIN CUPRU COLAC 1/4 (6,35 MM) PENTRU AER CONDITIONAT	M	18.000	12.00	216.00	Depozit	0.020
177	3272371 - TEAVA CUPRU COLAC 50 M IZOLATA 3/8 (9.52 MM) PENTRU AER CONDITIONAT	M	18.000	17.00	306.00	Depozit	0.020
178	3272502 - VENTILATOR BAIE SILENT - 100CZ D = 100 230V 95 M3 / H SOLER PALAU	BUC.	1.000	155.00	155.00	Depozit	0.000
179	3272541 - TUB PROTECTIE CABLU D.110 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N L6M	M	100.000	11.00	1,100.00	Depozit	0.100
180	3272748 - ELECTROD IMPAMANTARE 1 M	buc	128.520	85.00	10,924.20	Depozit	0.000
181	3272973 - COT 110,45 GRADE PP	BUC.	4.000	7.00	28.00	Depozit	0.000
182	3273099 - TEAVA PP CU MUFA D = 75 L = 1000	M	31.000	11.00	341.00	Depozit	0.030
183	3273186 - INTRERUPATOR CAP SCARA IP55	BUC.	8.000	45.00	360.00	Depozit	0.010
184	3273416 - RADIATOR ELECTRIC PE PERETE, 1000 W, PREVAZUT CU TERMOASTAT REGLABIL, INCLUSIV SUPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE	BUC.	14.000	740.00	10,360.00	Depozit	0.010
185	3273445 - FILTRU IMPURITATI Y DN65	BUC.	1.000	720.00	720.00	Depozit	0.000
186	3273472 - PRIZA BIPOLARA SIMPLA CU CONTACT DE PROTECTIE 16A / 230V, MONTAJ IN DOZA SI RAMA COMUNA, DIMENSIUNE 2 MODULE, IP20, CU INDICAREA CIRCUITULUI	BUC.	108.000	45.00	4,860.00	Depozit	0.110
187	3273602 - TEAVA PP CU MUFA D = 40 L = 1000	M	30.000	6.00	180.00	Depozit	0.030
188	3273618 - PLASA GARD IMPLETITA	MP.	2,280.000	9.35	21,318.00	Depozit	2.280
189	3273724 - BETON B 330 C20 / 25 (0-31)	M.C.	161.152	440.00	70,906.88	Depozit	0.160
190	3273761 - TEAVA PP CU MUFA D = 110 L = 1000	M	50.000	19.00	950.00	Depozit	0.050
191	3273871 - COT 90 32MM, PP - R 80, PRESIUNE: PN 25, VERDE	BUC.	20.000	2.00	40.00	Depozit	0.020
192	3273894 - CABLURI ELECTRICE CYABY 5X25, 7430250005, IPROEB	M	305.000	65.00	19,825.00	Depozit	0.300
193	3273908 - CACIULA VENTILATIE KADE 75MM	BUC.	8.000	18.00	144.00	Depozit	0.010
194	3274178 - TEAVA PP 32, LUNGIME 1 M	M	25.000	5.00	125.00	Depozit	0.020
195	3274252 - RACORD FLEXIBIL 1/2 " FE - FI 40 CM	BUC.	2.000	17.00	34.00	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
196	3274270 - ADEZIV GRANIT DURAZIV	KG	628.000	4.00	2,512.00	Depozit	0.630
197	3274347 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 22X13MM	M	170.000	5.00	850.00	Depozit	0.170
198	3274348 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D.28x13MM	M	125.000	7.00	875.00	Depozit	0.120
199	3274350 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 42X13MM	M	40.000	9.00	360.00	Depozit	0.040
200	3274352 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 60X13MM	M	15.000	11.00	165.00	Depozit	0.020
201	3274531 - DIBLURI DE POLISTIREN 150 MM	BUC.	6,128.000	1.26	7,721.28	Depozit	6.130
202	3274532 - VOPSEA GRUND PENTRU PREGATIREA SUPTULUI INAINTEA APLICARII TENCUIELII DECORATIVE ALBE GALEATA 12KG	KG	114.900	6.80	781.32	Depozit	0.110
203	3274536 - PLASA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU POLISTIREN	MP.	842.600	3.05	2,569.93	Depozit	0.840
204	3274584 - OTEL BETON BST500 8 MM (BARA) 12 M	KG	1,674.750	5.00	8,373.75	Depozit	1.670
205	3274584[1] - OTEL BETON BST500 6-8 MM (BARA) 12 M	KG	1,979.250	5.00	9,896.25	Depozit	1.980
206	3274584[2] - OTEL BETON BST500 8 MM	KG	4,212.380	5.00	21,061.90	Depozit	4.210
207	3274584[3] - OTEL BETON BST500 6-8 MM	KG	6,678.700	5.00	33,393.50	Depozit	6.680
208	3274586 - OTEL BETON BST500 12 MM (BARA) 12 M	KG	7,765.250	5.00	38,826.25	Depozit	7.770
209	3274586[1] - OTEL BETON BST500 10-16 MM (BARA) 12 M	KG	2,324.350	5.00	11,621.75	Depozit	2.320
210	3274586[2] - OTEL BETON BST500 10-16MM	KG	4,466.000	5.00	22,330.00	Depozit	4.470
211	3274586[3] - OTEL BETON BST500 10-16 MM	KG	12,484.500	5.00	62,422.50	Depozit	12.480
212	3274586[4] - OTEL BETON BST500> 10 MM	KG	3,273.380	5.00	16,366.90	Depozit	3.270
213	3274594 - CAMIN DUBLUSTRAT PT. APOMETRU CU INSTALATIE 3/4 ' ' SI CAPAC D.550 H.1100MM	BUC.	1.000	1,400.00	1,400.00	Depozit	0.000
214	3274797 - REDUCTIE EXCENTRICA 110/50 / TEVI SI FITINGURI PP IGNIFUGATE CU GARNITURA PENTRU RELETE DE SCURGERI INTERIOARE SI TEVI DIN PVC	BUC.	6.000	3.00	18.00	Depozit	0.010
215	3274977 - SIFON DE PARDOSEALA DN40 / 50 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123x123MM / 115x115MM	BUC.	4.000	100.00	400.00	Depozit	0.000
216	3274984 - IZOLATIE ELASTOMER PT TEVI INSTALATII INCALZIRE / SANITARE L = 2M D. 35X13MM	M	75.000	6.00	450.00	Depozit	0.080
217	3275046 - VATA MINERALA RIO	MP.	240.000	64.00	15,360.00	Depozit	0.240
218	3275046[1] - VATA MINERALA 10 CM	MP.	348.000	64.00	22,272.00	Depozit	0.350

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
219	3275597 - SIFON DE PARDOSEALA DN110 CU IESIRE VERTICALA CU OBTURATOR DE MIROSURI PRIMUS, 123x123MM / 115x115MM	BUC.	7.000	200.00	1,400.00	Depozit	0.010
220	3275680 - CABLURI ELECTRICE CYABY - F 3X95 + 50, 71760471360100, ICME ECAB	M	100.000	185.00	18,500.00	Depozit	0.100
221	3275791 - PIESA SEPARATIE PRIZA DE PAMANT	BUC.	3.000	100.00	300.00	Depozit	0.000
222	3275877 - COT RACORD DN110 PT. WC	BUC.	2.000	50.00	100.00	Depozit	0.000
223	3276063 - TEAVA PEHD APA, PE80, D40 MM, PN10	M	5.000	5.00	25.00	Depozit	0.000
224	3276069 - PLASA SUDATA 6MM 100X100MM 2X5M	KG	5,468.000	6.75	36,909.00	Depozit	5.470
225	3276088 - ADEZIV GRESIE	KG	2,404.200	2.00	4,808.40	Depozit	2.400
226	3276140 - PLASA SUDATA 5MM 2X5M (10X10)	KG	3,040.000	6.75	20,520.00	Depozit	3.040
227	3276282 - ROBINET CU SFERA SI MANETA DIN ALAMA CROMATA GIACOMINI R250 FI - FI PT TRECERE APA 2 1/2 "	BUC.	1.000	405.00	405.00	Depozit	0.000
228	3276650 - TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 32, PN 10 BAR	M	36.500	5.00	182.50	Depozit	0.040
229	3276725 - TINCI PT TENCUIELI FINE	KG	7,185.000	1.45	10,418.25	Depozit	7.180
230	3276843 - AERATOR POLIPROPILENA CU MEMBRANA TIA D.75	BUC.	5.000	50.00	250.00	Depozit	0.000
231	3276844 - TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 63, PN 10 BAR	M	105.000	17.00	1,785.00	Depozit	0.100
232	3276846 - TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 50, PN 10 BAR	M	10.000	10.00	100.00	Depozit	0.010
233	3276850 - TEAVA PEHD 80 PENTRU TRANSPORT APA POTABILA, SDR 17, DN 40, PN 10 BAR	M	220.500	7.00	1,543.50	Depozit	0.220
234	3276982 - TEAVA RECTANGULARA 6M 70X40X4	M	1,314.000	40.00	52,560.00	Depozit	1.310
235	3279000 - TABLA FALTUITA PRETAIATA, INCLUSIV ACCESORII DE MONTAJ	MP.	431.700	145.00	62,596.50	Depozit	0.430
236	3434783 - Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N It = 30 X 5	kg	168.000	18.00	3,024.00	Depozit	0.170
237	3435658 - Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N It = 40 X 5	kg	264.000	18.00	4,752.00	Depozit	0.260
238	3500295 - Cornier aripi eg.lam cald S 424 40X 40X 4 OL37-1N	kg	26.000	15.00	390.00	Depozit	0.030
239	3642287 - Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	164.650	18.70	3,078.96	Depozit	0.160
240	3644857 - PANOU CUTAT ZINCAT	MP.	590.515	45.00	26,573.18	Depozit	6.290
241	3700041 - Banda din otel lam.cald S908 1,5X 20 OL 37-1N	kg	13.350	12.00	160.20	Depozit	0.010
242	3700053 - Banda din otel lam.cald S908 2 X 20 OL 37-1N	kg	1.320	12.00	15.84	Depozit	0.000
243	3701411 - Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1N	kg	81.899	14.00	1,146.59	Depozit	0.080

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
244	3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	441.950	9.00	3,977.55	Depozit	0.440
245	3803142 - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	0.119	9.00	1.07	Depozit	0.000
246	3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889	kg	17.500	9.00	157.50	Depozit	0.020
247	3803116 - Sarma de otel moale neagra D= 1 MM	kg	85.080	9.00	765.72	Depozit	0.090
248	3999988 - PRELATA SPECIALA ANTIVANT,REZISTENT LA FOC,LA UMIDITATE SI MUCEGAI	MP.	1,256.000	64.00	80,384.00	Depozit	0.000
249	4104443 - COSTUL INCHIRIERI WC ECOLOGIC	ZI.	730.000	50.00	36,500.00	Depozit	0.730
250	4111857 - TUB CU MUFA SI GURA DE CURATIRE FONTA D = 100 MM S 1515/5	BUC.	11.000	32.24	354.67	Depozit	0.090
251	4122260 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 40 11/2 zn	buc	18.000	34.10	613.80	Depozit	0.020
252	4200013 - plinte flexibila pentru covor PVC	ML.	50.000	20.00	1,000.00	Depozit	0.050
253	4201092 - Surub fixare (portlant pentru baie simb.485	buc	24.000	2.20	52.80	Depozit	0.000
254	4201561 - Armatura rezervor wc montat pe obiect (robin.cu plutit)	buc	17.000	50.71	862.07	Depozit	0.040
255	4201755 - Robinet colt reglaj alama nich. 3/8 " ni 514	buc	2.000	30.80	61.60	Depozit	0.000
256	4201756 - @ROBINET TRECERE LAVOAR DN 1/2 " x1 / 2 " COD 41R2718	BUC.	4.000	45.00	180.00	Depozit	0.000
257	4201779 - ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2 S 751 / I	BUC.	44.000	45.00	1,980.00	Depozit	0.010
258	4201937 - Robinet rezerv. wc am colt 3/8" semiinaltime 3 S2377	buc	15.000	28.93	433.95	Depozit	0.000
259	4202694 - Robinet trec.mufa+rac.oland. fonta M.PN10	buc	15.000	26.95	404.25	Depozit	0.010
260	4202761 - SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 " " S 9611	BUC.	2.000	52.36	104.72	Depozit	0.000
261	4202797 - SIFON PENTRU LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4 " S 9611	BUC.	22.000	50.05	1,101.10	Depozit	0.020
262	4203179 - VENTIL SCURGERE LAVOAR, BIDEU 1 1/4 " FARA RACORD S 411	BUC.	22.000	30.36	667.92	Depozit	0.010
263	4203260 - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama S9610	buc	2.000	26.62	53.24	Depozit	0.000
264	4203301 - VENTIL SCURGERE LAVOAR, SPALATOR 1 " " FARA RACORD S9610	BUC.	2.000	17.82	35.64	Depozit	0.000
265	4203765 - Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 4a caros. S 2308	buc	9.000	500.00	4,500.00	Depozit	1.800
266	4204044 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 3/4"	buc	145.000	4.22	612.48	Depozit	0.020
267	4204070 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 1	buc	145.000	4.51	653.95	Depozit	0.020
268	4204082 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1"1/4"	buc	70.000	6.52	456.61	Depozit	0.010
269	4220012 - adeziv neoprenic- pintru lipire plinte	KG	5.000	5.00	25.00	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
270	4270009 - Bloc de masurare si protectie trifazat in carcasa de policarbonat, montaj aparent, cu bloc trifazat de masurare a e.e. montat direct si intrerupator diferential, ip54	BUC.	1.000	2,000.00	2,000.00	Depozit	0.000
271	4500307 - Supapa siguranta (ventil) contragreut.alama D=1/2 toli	buc	9.000	85.00	765.00	Depozit	0.020
272	4501129 - Racord alama turnata filet ex T.d 1/2 toli (arm.nefer.)	buc	48.000	13.09	628.32	Depozit	0.000
273	4826426 - Conductor fctiff -750 1X 2,5 S 526	m	20.000	4.72	94.38	Depozit	0.000
274	4828450 - Conductor afy 1X 6 S 6865	m	1.200	3.04	3.64	Depozit	0.000
275	4829040 - Conductor myf 2,5 S 9108	m	123.000	1.29	158.30	Depozit	0.000
276	4831380 - Conductor funie cupru ptr.L.e.a. 25 7X 2,14 cs 404	m	2.000	11.77	23.54	Depozit	0.000
277	5105793 - Corp de iluminat stradal tip LED 50W, P = 50W, IP65, flux 4500 lumeni	BUC.	38.000	300.00	11,400.00	Depozit	0.040
278	5107073 - CORP IL. TIP NOCTURNA, SPORT, SURSA LED, IP65, PUTEREA MAXIMA 1000W	BUC.	4.000	3,500.00	14,000.00	Depozit	0.000
279	5203255 - Papuc stantat din alama pt. cond.cupru 12X16,5 mmp	buc	5.000	1.77	8.83	Depozit	0.000
280	5207007 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, EVACUARE CU ACUMULATOR INCLUS, AUTONOMIE MINIM 2h	BUC.	11.000	300.00	3,300.00	Depozit	0.010
281	5209649 - Presetupa siluminiu ps 16	buc	170.000	1.79	304.00	Depozit	0.010
282	5209675 - Brida inferioara din otel zincat 40X3 73 ep 609-02	buc	4.000	7.92	31.68	Depozit	0.000
283	5209687 - Brida superioara din otel zincat 40X3 73 ep 609-01	buc	2.000	4.13	8.25	Depozit	0.000
284	5500380 - Siguranta mpr 630 a	buc	15.000	100.00	1,500.00	Depozit	0.010
285	5500445 - Surub de calibrare D3 de 60a, din am 58T,desen P-44625	buc	6.000	3.70	22.23	Depozit	0.000
286	5537096 - Patron fuzibil 65 a simbol 2270	buc	6.060	16.06	97.32	Depozit	0.000
287	5538123 - PATCHPANEL 8 PORTURI RJ45 ECHIPAT	BUC.	3.000	200.00	600.00	Depozit	0.000
288	5601691 - Capac portel.electroteh.joasa	buc	6.060	1.41	8.54	Depozit	0.000
289	5700023 - CAMERA VIDEO COLOR ALL - IN - ONE DE EXTERIOR	BUC.	27.000	300.00	8,100.00	Depozit	0.000
290	5700051 - Material marunt de instalare echipamente	LEI.	2,500.000	1.00	2,500.00	Depozit	2.500
291	5700054 - Camera video interior, color, varifocala, alimentare 220V	BUC.	12.000	200.00	2,400.00	Depozit	0.010
292	5700801 - RADIATOR ELECTRIC MONTAJ PE PERETE 1500W, PREVAZUT CU TERMOASTAL REGLABIL, INCLUSIV SUPORTI SI ACCESORII DE PRINDERE	BUC.	9.000	850.00	7,650.00	Depozit	0.290
293	5708010 - CORP DE ILUMINAT LED 1X14W, MONTAJ APARENT, IP45, COMPLECT ECHIPAT, PLAFONIERA	BUC.	10.000	300.00	3,000.00	Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
294	5708012 - CORP DE ILUMINAT LED 1X5W, MONTAJ APARENT, IP20, COMPLECT ECHIPAT, KIT AUTONOMIE 1h, EVACUARE	BUC.	24.000	300.00	7,200.00	Depozit	0.020
295	5805482 - Surub cu cap hexagonal M12X40 zn	buc	152.000	1.76	267.52	Depozit	0.010
296	5810230 - Surub cap hex.fil.sub cap prec.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845	buc	20.000	0.44	8.80	Depozit	0.000
297	5819963 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920	buc	170.000	0.70	119.68	Depozit	0.000
298	5819999 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 35 GR. 4.8 S 920	buc	180.000	0.88	158.40	Depozit	0.000
299	5820194 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 35 GR. 4.8 S 920	buc	3,360.000	0.72	2,433.28	Depozit	0.070
300	5820259 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 50 GR. 4.8 S 920	buc	30.000	1.03	31.02	Depozit	0.000
301	5820285 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 60 GR. 4.8 S 920	buc	260.000	2.38	617.76	Depozit	0.010
302	5821667 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 50 GR. 4.8 S 920	buc	36.000	1.98	71.28	Depozit	0.000
303	5821760 - Surub cap hexagonal grosolan M 16X 70 GR. 4.8 S 920	buc	16.000	1.48	47.52	Depozit	0.000
304	5822283 - Surub cap hexagonal grosolan M 20X 60 GR. 4.8 S 920	buc	70.200	2.54	178.38	Depozit	0.020
305	5826423 - Surub cap hex.fil.sub cap gros.M 6X 30 GR. 4.6 S 2117	buc	5,320.000	1.48	7,900.20	Depozit	0.050
306	5827556 - Surub pentru fund. S.2350 F m 12 X 160 OL 37	buc	130.000	0.27	35.69	Depozit	0.020
307	5827702 - Surub pt.fundatii grosolan a m 16X 200 GR. 4.8 S 2350	buc	340.000	4.40	1,496.00	Depozit	0.120
308	5827776 - Surub pt.fundatii grosolan C m 20X 250 GR. 4.8 S 2350	buc	16.000	3.80	60.72	Depozit	0.010
309	5829126 - Surub cap inecat crestac sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	802.000	0.44	352.88	Depozit	0.010
310	5833878 - Surub cap hexagonal forma a 6,3X 22 S9344/5	buc	1,456.000	1.29	1,873.87	Depozit	0.010
311	5836777 - Surub cu cap inecat crestac L 3 X 40 F1 S 1452	buc	100.000	0.69	69.30	Depozit	0.000
312	5836935 - Surub cu cap inecat crestac L 4 X 30 F1 S 1452	buc	28.000	0.43	12.01	Depozit	0.000
313	5837161 - Surub cu cap inecat crestac pentru lemn 5X 50 MM, F1 S 1452	buc	310.000	0.56	84.15	Depozit	0.000
314	5837733 - Surub cu cap hexagonal L 6 X 60 F1 S 1454	buc	4.000	0.30	1.19	Depozit	0.000
315	5837745 - Surub cu cap hexagonal L 8 X 25 F1 S 1454	buc	11.000	0.14	1.59	Depozit	0.000
316	5837757 - Surub cu cap hexagonal L 8 X 30 F1 S 1454	buc	1.000	0.15	0.15	Depozit	0.000
317	5837915 - Surub cu cap hexagonal L 10 X 50 F1 S 1454	buc	44.000	0.53	23.23	Depozit	0.000
318	5838579 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 10 X 140 F1 S 1455	buc	222.000	0.96	212.45	Depozit	0.020
319	5840118 - SURUB INALTA REZISTENTA IP M 24X100 GR. 10.9 S8796 / 1	BUC.	37.740	6.29	237.41	Depozit	0.020

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
320	5840118[1] - SURUB INALTA REZISTENTA IP M 24 x 100 GR. 10.9 S8796 / 1	BUC.	14.280	6.29	89.83	Depozit	0.010
321	5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922	buc	11,852.000	0.63	6,574.72	Depozit	0.100
322	5840479 - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922	buc	130.000	0.48	62.92	Depozit	0.000
323	5840558 - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	392.000	2.20	897.60	Depozit	0.010
324	5840601 - Piulite hexag.grosolane a m 20 GR. 5 S 922	buc	86.200	10.67	919.75	Depozit	0.010
325	5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922	buc	3,650.000	0.55	2,007.50	Depozit	0.040
326	5841021 - Piulite patrate M 10 GR. 6 S 926	buc	222.000	0.44	97.68	Depozit	0.000
327	5842727 - Piulita hexagonala M 12 zn	buc	152.000	0.53	80.26	Depozit	0.000
328	5842972 - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6	buc	1,570,100	0.38	53.90	Depozit	0.000
329	5847049 - PIULITA INALTA REZISTENTA M 24 33 MOC 11 \$ 8796	BUC.	52.020	3.86	200.59	Depozit	0.010
330	5858393 - Solutie de protectie a lemnului tip	L	798.700	1.00	798.70	Depozit	0.800
331	5881083 - Saiba gro.plata pentru met M 9 OL 34 S 1388	buc	11.000	0.02	0.22	Depozit	0.000
332	5881227 - Saiba gros.plata pt.met M 8 OL34 S 1388	buc	1,456.000	0.31	448.45	Depozit	0.010
333	5881241 - Saiba gros.plata pentru metale M 10, OL 34, S1388	buc	22.000	0.16	3.63	Depozit	0.000
334	5881318 - Saiba gros.plata pentru met M 16 OL 34 S 1388	buc	4.000	0.16	0.66	Depozit	0.000
335	5882104 - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200	kg	101.250	33.00	3,341.25	Depozit	0.120
336	5882142 - Saiba prec.plata pt.met a m 8 OL34 S 5200	kg	6.888	25.08	172.75	Depozit	0.010
337	5882193 - Saiba plata pentru M12 zn	kg	1.216	7.26	8.83	Depozit	0.000
338	5882233 - Saiba prec.plata pt.met a m 16 OL34 S 5200	kg	3.400	14.52	49.37	Depozit	0.000
339	5882257 - Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200	kg	0.387	24.20	9.37	Depozit	0.000
340	5882295 - Saiba prec.plata pentru met a m 22 OL 34 S 5200	kg	1.411	23.65	33.38	Depozit	0.000
341	5883043 - Saiba plata pentru lemn a m 11 OL 34 S 7565	kg	3.700	18.37	67.97	Depozit	0.000
342	5883421 - Saiba grower S7666 M 10	buc	43.000	0.05	2.30	Depozit	0.000
343	5883469 - Saiba grower seria usor R m 6 arc6 S 7666/2	kg	0.003	93.39	0.27	Depozit	0.000
344	5883938 - Saiba grower seria mij. N m 6 arc6 S 7666/2	buc	370.000	0.09	32.56	Depozit	0.000
345	5884024 - Saiba grower pentru M12 zn	kg	0.684	0.66	0.45	Depozit	0.000
346	5884085 - Saiba grower seria mij. N m 16 arc6a s 7666/2	buc	30.000	0.07	2.01	Depozit	0.000
347	5884358 - Saiba grower grea arc6a s7665 M 16	kg	2.550	8.78	22.39	Depozit	0.000
348	5884803 - Nit cu cap semirodund 4 X 9 OL 34 S 797	kg	0.042	21.45	0.89	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
349	5886746 - Nit pop panouri tabla	buc	3,948.000	0.25	998.84	Depozit	0.040
350	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	269.022	9.90	2,663.32	Depozit	0.310
351	5887001 - Cuie cu cap conic tip a1 4 X100 OL34 S 2111	kg	7.144	7.15	51.08	Depozit	0.010
352	5893438 - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	1,570.100	0.62	86.24	Depozit	0.000
353	5900499 - Sirma sudura obisnuit S1126 S10 colaci D = 3,25	kg	2.050	13.42	27.51	Depozit	0.000
354	5900712 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	kg	9.120	18.70	170.54	Depozit	0.010
355	5900815 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E48T superextra 2,5	kg	6.300	24.09	151.77	Depozit	0.010
356	5900839 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E48T superextra 4	kg	16.025	12.87	206.24	Depozit	0.020
357	5901340 - Electrode sud.OL.slab aliat S 1125/2 E50B 4	kg	48.075	17.16	824.97	Depozit	0.060
358	5903105 - Electrode pentru lipit cupru L-cu P6 de 2X2x500 MM	kg	1.080	26.40	19.01	Depozit	0.000
359	5903130 - Sarma plina pt.sud.si inc.sub flux S10 2,5	kg	0.414	68.42	28.33	Depozit	0.000
360	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	37.800	13.20	506.14	Depozit	0.470
361	5904574 - Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip C s 795	mc	0.156	34.98	5.46	Depozit	0.000
362	5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	8.414	77.00	647.88	Depozit	0.010
363	5904782 - Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60	kg	0.012	79.53	0.95	Depozit	0.000
364	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	84.000	1.65	138.60	Depozit	0.000
365	6001666 - Hartie slef.usc.cu en foi 23X30 GR 25 S1581	buc	565.000	1.75	992.56	Depozit	0.010
366	6001616 - Hartie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581	buc	14.450	1.11	16.05	Depozit	0.000
367	6001874 - Pinza pentru slef.usc.cu en foi 23X30 GR 40 S1582	buc	1.530	1.17	1.78	Depozit	0.000
368	6100022 - Minium de plumb tip ns stas 429-67	kg	0.425	18.81	7.99	Depozit	0.000
369	6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	kg	0.756	24.20	18.30	Depozit	0.000
370	6100814 - Grund miniu anticoroziv G.355-6 ni 1703-80	kg	1.704	29.59	50.42	Depozit	0.000
371	6101349 - Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	2.460	10.56	25.98	Depozit	0.000
372	6101572 - Spuma poliuretana	kg	77.585	46.20	3,584.43	Depozit	0.090
373	6102111 - Romalchit C. 895-12	kg	53.200	17.16	912.91	Depozit	0.060
374	6102815 - Chit siliconic	kg	27.164	44.00	1,195.22	Depozit	0.030
375	6103218 - Vopsea ulei orice culoare	kg	780.988	25.00	19,524.70	Depozit	0.840
376	6103270 - Vopsea rosie V.231-2 ntr 90-80	kg	1.900	23.76	45.14	Depozit	0.000
377	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	506.730	35.00	17,754.38	Depozit	0.550
378	6104348 - @VOPSEA LAVABILA CASATI ORCHIDEA PT INTERIOR	L	565.000	54.12	4.06	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
379	6103581 - Vopsea gri cenusiu V.841-1 ntr 90-80	kg	0.037	28.27	1.05	Depozit	0.000
380	6104676 - VOPSEA EFECT DECORATIV CU PASTA SR.8203- 2B NTR 4741-71	KG	2,451.200	15.00	36,768.00	Depozit	2.650
381	6108945 - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80	kg	0.625	33.00	20.62	Depozit	0.000
382	6109080 - Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	kg	0.050	16.28	0.81	Depozit	0.000
383	6109482 - Pasta de lustruit 253 D.002-30 ntr 4900-72	kg	0.036	16.50	0.59	Depozit	0.000
384	6110443 - Prenadez 400 nii 2829-74	kg	0.130	30.91	4.02	Depozit	0.000
385	6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	3.950	25.52	32.54	Depozit	0.000
386	6200468 - Grafite concentrat (flotat) tipg praf	kg	0.072	1.95	0.14	Depozit	0.000
387	6200535 - Benzina de extractie tip 80/120 S 45	l	3.012	6.60	19.88	Depozit	0.000
388	6200573 - Benzina auto neutilata tip co/R 75 normala S 176	l	17.860	6.60	72.60	Depozit	0.010
389	6200585 - Benzina auto neutilata tip co/R 75 normala S 176	kg	13.178	6.60	86.97	Depozit	0.020
390	6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44	kg	90.113	13.20	1,189.49	Depozit	0.110
391	6200743 - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	kg	22.250	6.29	140.00	Depozit	0.030
392	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	243.600	18.70	4,555.32	Depozit	0.280
393	6201450 - Ulei pentru masini textile te 16 S 744	kg	26.600	7.04	187.26	Depozit	0.030
394	6202480 - Vaselina naturala tehnica stas 916	kg	2.000	20.68	41.36	Depozit	0.000
395	6202533 - Vaselina tehnica artificiala tip D s 917	kg	0.030	26.40	1.69	Depozit	0.000
396	6202612 - Unsori consistente de uz general U100 ca 4 S 562	kg	0.009	13.20	0.12	Depozit	0.000
397	6202727 - Energie electrica la contor pentru consumatori forta	kwh	500.000	0.90	451.00	Depozit	0.000
398	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	849.705	9.90	19,116.31	Depozit	1,930.940
399	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	157.610	7.15	0.18	Depozit	0.020
400	6202820 - Apa potabila	mc	0.420	5.50	2.44	Depozit	0.440
401	6300024 - GRINDA OTEL	KG	12,200.000	11.00	134,200.00	Depozit	12.200
402	6302242 - STILP DIN OTEL	KG	21,800.000	11.00	239,800.00	Depozit	21.800
403	6303624 - FERME ZABRELE DIN PROFILE DESCHIDERE < 15 M GO, 1-0,5T	KG	12,000.000	11.00	132,000.00	Depozit	12.000
404	6304721 - PANA OTEL	KG	16,800.000	11.00	184,800.00	Depozit	16.800
405	6305634 - Stelaj metalic pentru fixare echip. dispozitiv actionare	kg	85.120	15.84	1,348.30	Depozit	0.090
406	6306391 - BALUSTRADA METALICA H = 90 CM, VOPSIT ELECTROSTATIC	ML.	64.000	350.00	22,400.00	Depozit	0.060
407	6306431 - USI DIN PVC	MP.	7.000	1,250.00	8,750.00	Depozit	0.010
408	6306593 - USA PVC	MP.	96.000	1,250.00	120,000.00	Depozit	0.100

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
409	6309886 - CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON	KG	109.000	15.40	1,678.60	Depozit	0.110
410	6310005 - Piesa metalica prelucr.partial in elemente izolate	kg	1.200	4.19	5.02	Depozit	0.000
411	6310031 - CONFECTII METALICE APARENTA	KG	46,000.000	11.00	506,000.00	Depozit	46.000
412	6310031[1] - CONFECTII METALICE APARENTA SCARI - INCHIDERI	KG	950.000	17.00	16,150.00	Depozit	0.950
413	6311231 - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	56.000	14.30	800.80	Depozit	0.040
414	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	139.800	10.34	1,445.53	Depozit	0.160
415	6311816 - Palnie de curatire rt din tabla otel zincat pentru burlane	buc	6.750	55.00	371.25	Depozit	0.010
416	6311817 - Clema (bratara) burlan svha din tabla otel zincat pentru burlane tip lindab	buc	13.500	4.40	59.40	Depozit	0.010
417	6311818 - Cot din tabla otel zincat pentru burlane tip lindab	buc	13.500	30.58	412.83	Depozit	0.010
418	6311819 - Element de legatura din tabla zincat pentru burlane tip lindab	buc	6.750	4.96	33.48	Depozit	0.010
419	6311836 - Piesa de legatura (manson) din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	6.750	10.69	72.17	Depozit	0.000
420	6311837 - Cot de capat din tabla de otel zincat pentru burlane tip lindab	buc	6.750	40.90	276.09	Depozit	0.010
421	6311901 - Racord jgheab burlan (element de legatura jgheab-burlan) din tabla de otel zincat tip okp sistem lindab	buc	8.000	38.50	308.00	Depozit	0.010
422	6311902 - Element de inchidere jgheab din tabla otel zn tip rgt sistem lindab	buc	8.000	4.95	39.60	Depozit	0.000
423	6311903 - Piesa de imbinare (element de legatura jgheab-jgheab) din tabla de otel zincata tip rsk sistem lindab	buc	4.000	4.07	16.30	Depozit	0.000
424	6312601 - Accesorii met.zinc mont placi azbocim.+polistir.sanvis	kg	804.292	9.13	7,343.19	Depozit	0.930
425	6313306 - Diblu metalic cu autofrezare pt.surub M 8	buc	6.000	1.03	6.20	Depozit	0.000
426	6420771 - Piesa B.a. B250 suport capac S. 2448-73 P.3.3.3	buc	9.090	350.00	3,181.50	Depozit	2.710
427	6621337 - Saiba de cauciuc M3r MM nf 202-70	buc	118.000	1.08	32.34	Depozit	0.000
428	6621492 - Banda poroasa din cauciuc pentru etansare	kg	1.900	22.44	42.64	Depozit	0.000
429	6621519 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx10MM S 3658	m	0.875	0.70	0.62	Depozit	0.000
430	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	8.500	1.32	11.22	Depozit	0.000
431	6621595 - Manseta cauciuc pentru racordare teava spalare vas closet	buc	2.000	4.86	9.72	Depozit	0.000
432	6621650 - Placa teh.cauciuc gar.F ins.tex.rez.pet tip. na 5 MM	kg	0.075	17.71	1.33	Depozit	0.000
433	6621703 - Placi teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 4 MM	kg	0.225	24.86	5.59	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
434	6621844 - Placa marsit M 5-250X1,5 MM S 3498	kg	0.750	16.39	12.29	Depozit	0.000
435	6622020 - Placa marsit M 25-450X3,0 MM S 3498	kg	0.135	15.62	2.11	Depozit	0.000
436	6622068 - Placa marsit M 40-250X2,0 MM S 3498	kg	0.168	20.90	3.51	Depozit	0.000
437	6622159 - Placa marsit M 100-500X3,0 MM S 3498	kg	3.060	123.20	376.99	Depozit	0.000
438	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	4.600	19.80	91.08	Depozit	0.010
439	6701362 - @COT RACORD WC ORIENTABIL 0-90 GR DN110 COD 62608001	BUC.	15.000	7.11	106.63	Depozit	0.020
440	6703043 - CORP DE ILUMINAT LED, LINIAR 1200X90, 35W, IP65	BUC.	36.000	300.00	10,800.00	Depozit	0.040
441	6703045 - CORP DE ILUMINAT LINIAR LED 1200X90, 36W, IP65, CU KIT EMERGENTA MINIM O ORA	BUC.	5.000	300.00	1,500.00	Depozit	0.000
442	6705000 - SISTEM DE DUS, INCLUDE BATERIE DUS, COLOANA DUS SI MATERIALE DE MONTAJ	BUC.	14.000	850.00	11,900.00	Depozit	0.010
443	6716650 - FOLIE POLIETILENA 0.2 MM	MP.	1,358.500	4.52	6,140.42	Depozit	0.080
444	6716997 - BANDA PVC CU INSERTIE DE METAL DETECTABIL	M	345.000	3.00	1,035.00	Depozit	0.340
445	6718465 - Fisie marcata din pvc 200X20X2MM stas 8737-70	buc	662.000	3.00	1,986.00	Depozit	0.010
446	6718506 - BANDA AVERTIZOARE PVC INSCRIPTIONATA PENTRU CABLU TELECOMUNICATII IN SAPATURA 1 MM GROSIME	ML.	2,100.000	3.00	6,300.00	Depozit	2.120
447	6718879 - CUIER BAIE AMINOPLAST 2 AGATATORI NI 2199	BUC.	7.000	27.28	190.96	Depozit	0.000
448	6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	9,122.000	0.55	5,017.10	Depozit	0.090
449	6719251 - Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75	buc	100.000	0.66	66.00	Depozit	0.020
450	6719392 - Tila pvc (cabloprot) tip 33	buc	255.000	0.53	134.64	Depozit	0.000
451	6719407 - Pafta	buc	15.000	1.38	20.62	Depozit	0.000
452	6719598 - Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	buc	15.000	89.65	1,344.75	Depozit	0.020
453	6720197 - TUB 2 MUFE POLIPROPILENA IGNIF, DIAM 50 MM SI L = 1000 MM	BUC.	15.000	6.93	103.95	Depozit	0.010
454	6827395 - Sprait met.telescop.0,8MM(8tf)pt.sprij.lung.	buc	0.646	434.50	280.69	Depozit	0.020
455	6829070 - Chingi metalice pt.cofraje la stilpi din beton	kg	30.400	12.10	367.84	Depozit	0.030
456	6900517 - FERESTRE DIN PROFILE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT	MP.	37.000	1,250.00	46,250.00	Depozit	0.040
457	7000000 - CORDON SUDURA	ML.	37.500	4.00	150.00	Depozit	0.020
458	7000002 - ADEZIV PVC PARDOSEALA PVC	KG	26.250	22.00	577.50	Depozit	0.030
459	7000227 - material marunt	lei	123.000	1.00	123.00	Depozit	0.000
460	7000367 - BARACA TIP CONTAINER, IZOLAT TERMIC	BUC.	2.000	5,000.00	10,000.00	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
461	7000600 - PARDOSEALA SPORTIVA COVOR CAUCIUC	MP.	600.000	320.00	192,000.00	Depozit	0.600
462	7000763 - BANDA DE INSERTIE METALICA	ML.	3,350.000	3.00	10,050.00	Depozit	3.350
463	7000777 - TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA D = 100 NEIZOLATA, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI	ML.	27.000	45.00	1,215.00	Depozit	0.030
464	7000778 - TUBULATURA CIRCULARA RIGIDA NEIZOLATA D = 125, INCLUSIV PIESE SPECIALA SI SUPORTI, ACCESORII	ML.	6.000	55.00	330.00	Depozit	0.010
465	7002013 - CLAPERA DE SENS CU MUFE, DN = 63	BUC.	1.000	500.00	500.00	Depozit	0.000
466	7002026 - BAZIN VIDANJABIL PAFSIN 20 MC	BUC.	1.000	29,000.00	29,000.00	Depozit	0.000
467	7002029 - BAZIN VIDANJABIL 40 MC	BUC.	1.000	40,000.00	40,000.00	Depozit	0.000
468	7002221 - GRILA VENTILATIE DN110 MM	BUC.	7.000	100.00	700.00	Depozit	0.010
469	7002380 - FOLIE ANTICONDENS	MP.	475.470	5.00	2,377.35	Depozit	0.480
470	7110010 - @JGHEAB TABLA VOPSITA ELECTROSTATI DE 15 CM	M	41.650	35.00	1,457.75	Depozit	0.050
471	7110011 - @BURLAN DIN TABLA VOPSITA ELECTROSTATIC DE DN 15 CM	M	28.050	40.00	1,122.00	Depozit	0.030
472	7204435 - Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	234.353	60.00	14,061.17	Depozit	0.240
473	7206121 - @COT CONECTOR PEXAL M - FI 20 X 1/2 " COD 67100914	BUC.	50.000	5.98	299.05	Depozit	0.000
474	7206160 - @TEU PEXAL MMM 20 COD 67101115	BUC.	40.000	20.14	805.52	Depozit	0.010
475	7301142 - Alcool tehnic de 90 grd,mia-ni614-61	l	1.700	16.39	27.86	Depozit	0.000
476	7301154 - Alcool tehnic de 94 grd mia-ni614-61	l	0.250	20.90	5.22	Depozit	0.000
477	7302051 - TABLOU ELECTRIC (vestiar), CONFECTII METALICE, YSA CU YALE, IP54, MONTAJ APARENT, COMPECT ECHIPAT	BUC.	1.000	2,500.00	2,500.00	Depozit	0.100
478	7302053 - TABLOU ELECTRIC SECUNDAR, IP54, CONFECTII METALICE, USA YALA, MONTAJ APARENT, ECHIPAT	BUC.	2.000	2,500.00	5,000.00	Depozit	0.200
479	7302109 - CORP DE ILUMINAT PLAFONIERA SURSA LED, 20W, IP20, APARENT	BUC.	29.000	300.00	8,700.00	Depozit	0.000
480	7302111 - CORP ILUMINAT TIP PLAFONIERA, LED, 20W, CU SE NZOR DE PREZENTA INCORPORAT, APARENT, IP65	BUC.	8.000	300.00	2,400.00	Depozit	0.000
481	7306661 - Bumbac de sters	kg	63.520	6.60	417.25	Depozit	0.060
482	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbide) stas 102-63	kg	26.540	9.90	276.96	Depozit	0.030
483	7308310 - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M	mp	1.870	4.00	7.49	Depozit	0.000
484	7308499 - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	1,570.000	1.32	184.80	Depozit	0.000
485	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	2.075	7.70	15.98	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
486	7309965 - Piesa de separatie zincata pentru priza de pamant zincata cu 4 gauri (12,5 MM)	buc	38.000	49.06	1,864.28	Depozit	0.020
487	7312440 - Cutie cu eclisa de separatie simbol ces.	buc	3.000	85.00	255.00	Depozit	0.020
488	7312921 - TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG1	BUC.	1.000	8,500.00	8,500.00	Depozit	0.010
489	7315778 - Decapant	kg	2.440	14.41	35.16	Depozit	0.000
490	7317232 - Dicloretan cs. 17/73	kg	7.580	20.90	12.44	Depozit	0.000
491	7318999 - DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INSTALATII TIP: NBU PG21	BUC.	50.000	7.70	385.00	Depozit	0.080
492	7322835 - FREON	KG	3.000	100.00	300.00	Depozit	0.030
493	7322940 - Fuior cinepa	kg	0.739	30.80	22.76	Depozit	0.000
494	7324699 - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri	kg	0.595	2.44	1.45	Depozit	0.000
495	7325046 - Hartie absorbanta	kg	12.247	151.80	1,859.09	Depozit	0.000
496	7329962 - Miner sigurantă pentru mare putere de rupere 315a si 600a	buc	1.000	9.35	9.35	Depozit	0.000
497	7330002 - Minium de plumb	kg	0.500	17.05	8.52	Depozit	0.000
498	7330080 - Morseta unipolara, 2,5 mmp	buc	176.000	11.66	2,052.16	Depozit	0.180
499	7330399 - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli	kg	6.360	10.01	63.66	Depozit	0.010
500	7332752 - Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.340	95.26	32.39	Depozit	0.000
501	7333951 - Pinza nealbita de bumbac latime 0,90M stas 322-49	m	10.400	15.62	78.10	Depozit	0.000
502	7336203 - Racord flexibil avand diametrul de 3/8	buc	2.000	14.41	28.82	Depozit	0.000
503	7336204 - Racord flexibil, avand diametrul de 1/2	buc	4.000	19.03	76.12	Depozit	0.000
504	7341014 - @RACORD FLEXIBIL DN1 / 2X3 / 8FF L = 30 CM COD 50005605	BUC.	8.000	12.08	96.61	Depozit	0.010
505	7341014[1] - GRACORD FLEXIBIL DN1 / 2x3 / 8FF L - 30 CM COD 50005605	BUC.	7.000	12.08	84.53	Depozit	0.000
506	7344106 - SAIBA INALTA REZISTENTA IP 24 STAS 8796 / 3-80	BUC.	104.040	0.54	56.18	Depozit	0.010
507	7345967 - Solutie unguenta	kg	3.734	29.48	110.08	Depozit	0.000
508	7346207 - Stearina	kg	1.015	41.25	41.87	Depozit	0.000
509	7348827 - Tablou distrib.model ideb mont.in firida 350a tip E 5	buc	1.000	7,500.00	7,500.00	Depozit	0.070
510	7358286 - Zincare la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	2,085.000	4.40	9,174.00	Depozit	0.020
511	7399999 - Material marunt	%			17.46	Depozit	0.000
512	7650619 - GRESIE PENTRU INTERIOR ANTIDERAPANTA	MP.	277.070	65.00	18,009.55	Depozit	0.280
513	7700063 - POLISTIREN EXPANDAT 10 CM	MP.	349.400	27.00	9,433.80	Depozit	0.350
514	7701266 - UPS RACKTABIL 1.5 KVA	BUC.	4.000	3,500.00	14,000.00	Depozit	0.000
515	7801035 - Material marunt	%			107.62	Depozit	0.000
516	7801065 - Material marunt	%			0.00	Depozit	0.000
517	7815002 - Material marunt (bumbac,vaselina tehnica)	%			11.11	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
518	7815017 - Material marunt	%			1.11	Depozit	0.000
519	8006103664 - Vopsea LAVABILA	kg	565.000	23.02	13,005.67	Depozit	0.000
520	8008558115 - Tirant-tija cu bucla 1000 MM	buc	447.200	0.83	372.57	Depozit	0.050
521	8521010 - Liant imbinare placi gipscarton (5 Kg/sac)	kg	103.200	7.15	737.88	Depozit	0.100
522	8521051 - Banda adeziva, tip retea de latime 50 de mm, rola avand 20 de m	m	584.800	0.19	110.01	Depozit	0.000
523	8535052 - Profil trasversal cd 60/0.6/4000 din otel galvanizat	m	1,100.800	9.35	10,292.48	Depozit	0.610
524	8535055 - Profil fixare placi ud 2827/2.0/3000 - OL galvanizat	m	309.600	9.79	3,030.98	Depozit	0.110
525	8558010 - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid	buc	5,848.000	0.15	877.20	Depozit	0.010
526	8558030 - Dibluri tub filetat K 6/35 - 100 +suruburi	buc	619.200	0.50	306.50	Depozit	0.000
527	8558035 - Bolturi de ancoraj pt.tavane din beton armat 6X35 MM	buc	447.200	1.10	491.92	Depozit	0.000
528	8558120 - Element de suspendare rapida pt. cd 60X27	buc	447.200	2.02	905.13	Depozit	0.010
529	8558140 - Element de prindere in cruce pt. cd	buc	791.200	2.66	2,106.17	Depozit	0.030
530	8558145 - Elem.de legatura pt.profil cd	buc	154.800	3.98	616.41	Depozit	0.010
531	8566001 - Banda de etansare 30X3MM 30M/rola	m	309.600	1.10	340.56	Depozit	0.000
532	8590277 - Material marunt	%			201.88	Depozit	0.000
533	9007300071 - Acetona tehnica de sinteza cal.I; stas 6366-69	kg	0.507	2.65	1.35	Depozit	0.000
534	9007305174 - Bete de postav	kg	35.490	59.07	2,096.39	Depozit	0.000
535	9007344833 - Sirma de aluminiu T al99,5 D= 1,60	kg	0.156	5.35	0.83	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					5,825,893.14	Greutate	54,279.68

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:

Executant:

Proiectant:

Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI



Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	100013001 - Tehnician pentru sisteme de detectie	10.265	32.00	328.48	100.00
2	100013003 - Inginer sisteme CCTV (televiziune cu circuit inchis)	9.688	32.00	310.01	100.00
3	10200 - Asfaltator	272.999	32.00	8,735.98	100.00
4	11000 - Betonist	792.649	32.00	25,364.76	100.00
5	12200 - Cioplitor piatra	450.408	32.00	14,413.05	100.00
6	13410 - Dulgher constructii	3,206.467	32.00	102,606.94	100.00
7	14120 - Electrician automatizare	584.430	32.00	18,701.77	100.00
8	14140 - Electrician cabluri subterane	396.775	32.00	12,696.81	100.00
9	14160 - Electrician linii electrice aeriene	549.323	32.00	17,578.33	100.00
10	14180 - Electrician post trafo	228.222	32.00	7,303.09	100.00
11	14220 - Electromecanic retele	348.928	32.00	11,165.71	100.00
12	14230 - Electromecanic telecomunicatii	831.286	32.00	26,601.14	100.00
13	14400 - Faiantar	1,207.686	32.00	38,645.96	100.00
14	14500 - Fascinar	1,913.684	32.00	61,237.88	100.00
15	15000 - Fierar beton	2,466.318	32.00	78,922.18	100.00
16	15110 - Finisor mase plastice	7,064.638	32.00	226,068.40	100.00
17	15130 - Finisor de terasamente	4,780.288	32.00	152,969.20	100.00
18	17110 - Instalator alimentare cu apa	321.888	32.00	10,300.41	100.00
19	17130 - Instalator electrician	4,066.500	32.00	130,128.00	100.00
20	17140 - Instalator frigotehnist	33.046	32.00	1,057.47	100.00
21	17150 - Instalator incalzire + gaze	53.667	32.00	1,717.33	100.00
22	17160 - Instalator sanitar	807.403	32.00	25,836.89	100.00
23	17190 - Instalator ventilatorist	120.644	32.00	3,860.61	100.00
24	17300 - Ipsosar	316.897	32.00	10,140.69	100.00
25	17410 - Izolator hidrofug	407.746	32.00	13,047.86	100.00
26	17460 - Izolator termic	610.870	32.00	19,547.84	100.00
27	18010 - Laborant determinari fiz.-chim.	24.735	32.00	791.52	100.00
28	18111 - Lacatus constructii metalice	2,055.747	32.00	65,783.91	100.00
29	18120 - Lacatus mecanic	36.740	32.00	1,175.67	100.00
30	19520 - Miner suprafata	1.649	32.00	52.77	100.00
31	19710 - Montator aparataj electric	1.039	32.00	33.24	100.00
32	19730 - Montator constructii metalice	4,735.555	32.00	151,537.75	100.00
33	19770 - Montator prefabricate beton	947.120	32.00	30,307.83	100.00
34	19900 - Mozaicar	1,263.596	32.00	40,435.06	100.00
35	20640 - Muncitor deservire constructii masini	1,201.607	32.00	38,451.44	100.00

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
36	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	7,460.095	32.00	238,723.04	100.00
37	20660 - Muncitor deservire gipscarton	70.907	32.00	2,269.02	100.00
38	20670 - Muncitor deservire gospodarie comunala	461.557	32.00	14,769.83	100.00
39	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	71.047	32.00	2,273.51	100.00
40	24000 - Parchetar	35.041	32.00	1,121.32	100.00
41	24100 - Pavator	1,577.895	32.00	50,492.64	100.00
42	24200 - Peisagist	2,379.256	32.00	76,136.19	100.00
43	24400 - Pietrar	540.921	32.00	17,309.49	100.00
44	26100 - Sapator	3,423.572	32.00	109,554.29	100.00
45	26760 - Specialist montat gipscarton	198.540	32.00	6,353.27	100.00
46	27110 - Sudor electric	1,316.884	32.00	42,140.30	100.00
47	28100 - Tamplar	9.004	32.00	288.11	100.00
48	28420 - Tinichigiu sant	308.074	32.00	9,858.37	100.00
49	30110 - Vopsitor industrial	209.436	32.00	6,701.95	100.00
50	31000 - Zidar	4,063.789	32.00	130,041.26	100.00
51	31110 - Zugrav vopsitor	1,083.594	32.00	34,675.00	100.00
Ore Manopera		65,330.110	TOTAL	2,090,563.56	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2506 - Motocompr.mobil joasa presiune 2,0-3,9 MC/min	52.240	40.00	2,089.60
2	2511 - Motocompr mobil joasa presiune 10-20 MC/min	2.066	50.00	103.28
3	2815 - Instalatie de alezat pneumatica	2.066	5.00	10.33
4	3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si electrofuziune	13.000	25.00	325.00
5	3004 - Convertizor sudura(incl. cons.energie electrica)1-14KW	64.100	11.00	705.10
6	3006 - Grup termic de sudura 28-35KW	5.040	40.29	203.04
7	3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	467.172	300.00	140,151.60
8	3546 - Autogreder pina la 175cp	93.288	300.00	27,986.40
9	3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp	52.956	300.00	15,886.95
10	3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp	4.800	300.00	1,440.00
11	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	357.750	10.00	3,577.50
12	3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l	3.228	33.92	109.49
13	3825 - Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite (mase spaclu), care are in componenta si compresor electric de 2,5 KW	49.790	4.57	227.48
14	4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	88.132	300.00	26,439.48
15	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	322.593	300.00	96,777.90
16	4018 - Placa vibratoare cu motor ardere interna de 4cp 130kgf	18.748	100.00	1,874.80
17	4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	10.900	43.00	468.70
18	4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	2.090	2.62	5.48
19	4701 - Motopompa 6- 8cp	1.135	37.97	43.10
20	4801 - Autolab.pt.verificarielect.in centralesistatiipeautode2,5T	17.000	200.00	3,400.00
21	4802 - Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. linii de in alta tensiune pe auto 3T	30.000	200.00	6,000.00
22	4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T	32.350	200.00	6,470.00
23	4806 - Autolaborator tip lm3 auto 5T pt verif.centrale si statii elect.	28.000	200.00	5,600.00
24	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	1,271.855	100.00	127,185.50
25	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	87.418	50.00	4,370.90

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
26	6752 - Automacara 6- 9,9tf cu brat cu zabrele	904.000	200.00	180,800.00
27	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	655.175	200.00	131,035.00
28	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	141.602	40.00	5,664.09
29	7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC	12.160	300.00	3,647.94
30	7409 - Incarcator frontal pe senile 1,0-2,5 MC	5.934	300.00	1,780.20
31	7598 - Pistol implintat bolturi	3.520	2.08	7.33
32	7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta	0.990	100.00	99.00
33	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	31.000	10.00	310.00
34	8991303 - Ora pr schela met tub.ext.S640mp G=11-13,5 3sch.lei/mp	7,200.000	5.00	36,000.00
35	8993336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta,pina la 40 MC/H	412.000	300.00	123,600.00
TOTAL Utilaje				954,395.19

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: EXTINDERE SI MODERNIZARE BAZA SPORTIVA RACARI



Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarifal unitar - Lei\ (Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30172 - Transport rutier mater.semifabr. cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis.50 km.	142.800	50.000	1.250	1.00	7,140.00
2	30235 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe	59.180	10.000	0.250	1.50	887.70
3	30285 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. = 10km	2,808.930	10.000	0.250	2.20	61,796.46
4	8888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	194.600	10.000	0.250	1.10	2,140.60
5	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	20,135.210	10.000	0.250	1.10	221,487.31
6	8888928 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	5,260.960	20.000	0.500	1.40	147,306.88
7	8888929 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	4,505.660	20.000	0.500	1.40	126,158.48
8	8889009 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km.	13.180	20.000	0.500	1.75	461.30
9	8889039 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.	5.000	50.000	1.250	1.00	250.00
TOTAL Transport						567,628.73

Director

Sef proiect

Ofertant

Operator economic - **Subcontractant**
ARIMA ELECTROINSTAL S.R.L.

DECLARATIE
PRIVIND MODALITATEA DE APLICARE A PREVEDERILOR
ART. 218 ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemnata **Mares Mihaela-Cristiana** – Administrator, domiciliata in Str. Posada nr.12, Oras Bragadiru, jud. Ilfov, identificata cu CI, seria IF, nr. 810654, CNP 2901222340439, în calitate de reprezentant legal al **ARIMA ELECTROINSTAL S.R.L.**, în calitate **Subcontractant** in cadrul **ASOCIERII SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)**, declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că (se bifeaza optiunea aleasa)

☐ imi exprim

☒ nu imi exprim

optiunea de a fi platiti direct de autoritatea contractanta, **ORASUL RACARI**, pentru partea de lucrari pe care o vom executa conform Acordului de subcontractare **nr . 328 / 21.07.2025** incheiat cu **ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)** prin Lider de asociere **SKYLINE CENTER S.R.L.**, in cadrul procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de lucrari **Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2)**, Anunt de participare simplificat publicat in SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025.

Data completării: **21.07.2025**

Operator economic - **Subcontractant**
ARIMA ELECTROINSTAL S.R.L.

Reprezentant legal,

Administrator,

Mares Mihaela-Cristiana



Operator economic - Subcontractant
THALES SYSTEMS SERVICE S.R.L.

DECLARATIE
PRIVIND MODALITATEA DE APLICARE A PREVEDERILOR
ART. 218 ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemnatul, **Vlad-Catalin Roman**, domiciliat in Str. Bodesti nr. 2, Bl. 29B, sc. B. Et. 4, ap. 65, identificat cu Carte de identitate Seria RK nr. 939948, CNP 1850515410023, emis de SPCEP Sector 2, la data de 04.05.2022, în calitate de reprezentant legal al ofertantului **THALES SYSTEMS SERVICE S.R.L.**, în calitate de Subcontractant in cadrul **ASOCIERII SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)**, la procedura de Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2), Anunt de participare publicat in SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025, organizata de **ORASUL RACARI**, declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că (se bifeaza optiunea aleasa)

☐ imi exprim

☒ nu imi exprim

optiunea de a fi platiti direct de autoritatea contractanta, **ORASUL RACARI**, pentru partea de lucrari pe care o vom executa conform Acordului de subcontractare Nr. 329 / 21.07.2025 incheiat cu **ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)** prin Lider de asociere **SKYLINE CENTER S.R.L.**, in cadrul procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de lucrari Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2), Anunt de participare simplificat publicat in SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025.

Data completării: 21.07.2025

Operator economic - Subcontractant,
THALES SYSTEMS SERVICE S.R.L.,
Reprezentant legal,
Administrator,
Vlad-Catalin Roman



Operator economic - Subcontractant
AFA SPECIAL LOGISTIC S.R.L.

DECLARATIE
PRIVIND MODALITATEA DE APLICARE A PREVEDERILOR
ART. 218 ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemnatul **Alexandru Florin**, reprezentant legal al **AFA SPECIAL LOGISTIC S.R.L.**, cu sediul în Municipiul Targoviste, Bdul Ion C Brătianu nr. 55, parter, ap.1, judet Dambovita, participant la prezenta procedură de atribuire în calitate de **Subcontractant**, în cadrul **ASOCIERII SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)**, la procedura de Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2), Anunt de participare publicat in SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025, organizata de **ORASUL RACARI**, declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că (se bifeaza optiunea aleasa)

☐ imi exprim

☒ nu imi exprim

optiunea de a fi platiti direct de autoritatea contractanta, **ORASUL RACARI**, pentru partea de lucrari pe care o vom executa conform Acordului de subcontractare Nr. 338/ 23.07.2025, incheiat cu **ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)** prin Lider de asociere **SKYLINE CENTER S.R.L.**, în cadrul procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de lucrari **Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2)**, Anunt de participare simplificat publicat in SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025.

Data completării: **21.07.2025**

Operator economic - Subcontractant
AFA SPECIAL LOGISTIC S.R.L.,

Reprezentant legal,
 Administrator,
 Alexandru Florin



Operator economic - Subcontractant
ASCENSOR ADVERTISING SRL

DECLARATIE
PRIVIND MODALITATEA DE APLICARE A PREVEDERILOR
ART. 218 ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemnatul, **PERDEVARA MIHAI**, domiciliat în Jud. Bistrita Nasaud, Mun Bistrita, Str. Crinilor, nr.8, identificat cu C.I. seria XB, nr. 750247, CNP 1831125060019, eliberat de SPCLEP Bistrita, la data de 22.11.2023, având funcția de Administrator al **ASCENSOR ADVERTISING S.R.L.**, în calitate **Subcontractant**, in cadrul **ASOCIERII SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)**, la procedura de **Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2), Anunt de participare publicat in SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025**, organizata de **ORASUL RACARI**, declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că (se bifeaza optiunea aleasa)

☐ imi exprim

☒ nu imi exprim

optiunea de a fi platiti direct de autoritatea contractanta, **ORASUL RACARI**, pentru partea de lucrari pe care o vom executa conform Acordului de subcontractare **Nr. 340/ 24.07.2025**, incheiat cu **ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)** prin Lider de asociere **SKYLINE CENTER S.R.L.**, in cadrul procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de lucrari **Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2), Anunt de participare simplificat publicat in SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025**.

Data completării: **21.07.2025**

Reprezentant imputernicit al Ofertantului
ASCENSOR ADVERTISING S.R.L.
reprezentata legal prin
PERDEVARA MIHAI
având funcția de
Administrator

(semnatura si stampila)



Ofertant,
**ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L.
(Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)**

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE A CONDIȚIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul **Bogdan-Eugeniu Boeru**, reprezentant legal al **SKYLINE CENTER S.R.L.** cu sediul în București, Strada Mr. Stefan Sanatescu, nr. 4, etaj 3, biroul 2, sector 1, în calitate de **Lider de asociere** în cadrul **ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)**, la procedura de Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2), Anunt de participare publicat în SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025, organizata de **ORASUL RACARI**, în nume propriu și în numele asocierii și al subcontractanților, **declar pe propria raspundere ca am citit și suntem de acord fara rezerve cu termenii și conditiile contractuale sau propuneri de amendare a clauzelor obligatii prevazute în Documentatia de Atribuire și consimțim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câștigatoare sa semnam contractul de achizitie publica în conformitate cu prevederile din Documentatia de atribuire inclusiv Raspunsurile la clarificari și cu necesitatile autoritatii contractante”**, obligandu-ne sa respectăm în totalitate conținutul acestora.

Data: **25.07.2025**

Ofertant,
ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider)
- MBX Business Struct S.R.L. (Asociat)
- RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)
Reprezentant imputernicit,
Bogdan-Eugeniu Boeru



Contract de lucrări

nr. _____ data _____

1. Părțile contractante

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, **între**

ORASUL RACARI, cu sediul în Oras Racari, Str. ANA IPATESCU, nr. 155, județul Dâmbovița, Romania, telefon 0245 658 611, fax 0245 658 070, cod de înregistrare fiscala 4816185, cont RO70TREZ27621A480101XXXX, deschis la TREZORERIA TITU, reprezentată prin domnul **Marius Florin Caraveteanu**, având funcția de **Primar**, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

SKYLINE CENTER S.R.L. cu sediul în București, Strada Mr. Stefan Sanatescu, nr. 4, etaj 3, biroul 2, sector 1, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/17156/12.10.2005, cod unic de înregistrare 18034103, cod de identificare în scopuri de TVA RO18034103, având cont bancar RO93 RZBR 0000 0600 2093 7915 deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată prin domnul Bogdan-Eugeniu Boeru, în calitate de Administrator, în calitate de **Lider de Asociere** în calitate de **executant**, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – prezentul contract și toate anexele sale;
- b. **achizitor și executant** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătitibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- d. **amplasamentul lucrării** - locul unde executantul execută lucrarea;
- e. **proiect tehnic** - înseamnă, documentațiile tehnico-economice ce se elaborează pe faze de proiectare în conformitate cu H.G. nr. 907/2016 pe baza cărora se vor realiza lucrările.
- f. **forța majoră**- reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- g. **act adițional** - document prin care se pot modifica termenii și condițiile contractului
- h. **subcontractant** - înseamnă orice operator economic care nu este parte a prezentului contract și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul prezentului contract, răspunzând în fața executantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop
- i. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 zile.

(se adaugă orice ce alți termeni pe care părțile înțeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.



Clauze obligatorii



[Handwritten signature]

4. **Obiectul și prețul contractului**

4.1 - Executantul se obligă să execute lucrările de construcție pentru obiectivul: **Execuție lucrări de „Extindere și modernizare Baza sportivă Racari”** în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de **“Execuție lucrări de Extindere și modernizare Baza sportivă Racari”**.

4.3 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, plătitibil executantului de către achizitor conform graficului de plăți, este de..... lei, fără TVA.

5. **Durata contractului**

5.1. - Durata de valabilitate a contractului de lucrări este de la data semnării de către ultima parte până la recepția finală a lucrărilor, pentru obiectivul **Execuție lucrări de „Extindere și modernizare Baza sportivă Racari”**.

5.2. – Durata de execuție a lucrărilor este de luni.

6. **Documentele contractului**

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) *caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;*

b) *oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;*

c) *garanția de bună execuție;*

d) *angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul;*

e) *contractele cu subcontractanții, dacă este cazul;*

f) *acordul de asociere, dacă este cazul.*

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părțile înțeleg să le considere ca fiind parte integrantă a contractului)

7. **Executarea contractului**

7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție și predarea amplasamentului, respectiv la data specificată în ordinul de începere a lucrărilor emis de achizitor.

7.2 - Contractul poate fi modificat numai cu acordul părților, prin semnarea unui act adițional.

7.3 - (1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul achizitorului, și nu reprezintă o modificare substanțială, așa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile publice, decât în situația în care noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplinește cel puțin criteriile de calificare/selecție prevăzute în cadrul documentației de atribuire;

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), achizitorul are obligația de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentația de atribuire în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție stabilite.

7.4 – Înlocuirea sau modificarea subcontractanților se face numai în condițiile prevăzute de prezentul contract.

7.5 – Modificările contractului se vor efectua cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile publice.

7.6 - În scopul interpretării Contractului, aplicarea directă a prevederilor contractuale, stabilite de la semnarea Contractului și care nu presupune ca vreo hotărâre să fie luată de către achizitor, dirigită de



șantier, proiectant sau executant în legătură cu oportunitatea modificării în cauză, nu reprezintă o modificare. Pentru evitarea oricărui dubiu, aplicarea prevederilor subclauzei 7.8. sau 7.15. *Propunere de modificare inițiată de către executant* reprezintă modificări.

7.6 - Orice modificare, inclusiv modificările nesubstanțiale în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice, va fi aprobată printr-un act adițional la contract.

7.7 - În cazul în care, ca urmare a aplicării directe a prevederilor contractuale în condițiile prevăzute la subclauza 7.6. sau a aprobării unei modificări nesubstanțiale în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice, se majorează prețul contractului, este necesară încheierea unui act adițional la contract, astfel încât plățile aferente să poată fi efectuate.

7.8 - Oricând înainte de aprobarea recepției la terminarea lucrărilor, proiectantul poate aproba prin dispoziție de șantier, o modificare pentru orice parte a lucrărilor, cu condiția ca această modificare să fie nesubstanțială în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice și să fie aprobată de către achizitor și dirigintele de șantier. O asemenea modificare poate include lucrări suplimentare necesare sau benefice pentru execuția și terminarea corespunzătoare a lucrărilor sau pentru funcționarea lucrărilor, omisiuni, substituiți, modificări ale calității, cantității, formei, caracterului, tipului, poziției, dimensiunii, cotelor sau traseului, modificări ale secvenței lucrărilor, metodei de lucru, specificațiilor tehnice sau Programului de Execuție a Lucrărilor.

7.9 - Majorarea sau reducerea unei cantități de lucrări din listele de cantități, atunci când o astfel de majorare sau reducere este rezultatul măsurării cantităților reale ale lucrărilor executate este considerată aplicarea directă a prevederilor contractuale conform celor prevăzute la subclauza 7.6.. Pentru evitarea oricărui dubiu, o majorare sau reducere a unei cantități din listele de cantități ca urmare a modificării proiectului tehnic, inclusiv a pieselor desenate nu este rezultatul măsurării, ci al unei modificări.

7.10 - Înainte de încheierea unui act adițional de modificare a contractului, achizitorul va notifica executantul cu privire la natura și forma modificării considerate. Executantul, în termenul prevăzut în notificarea achizitorului, va transmite acestuia o propunere scrisă ce va conține, în raport cu această modificare:

(a) o descriere a activităților ce vor fi implementate sau a măsurilor ce vor fi luate și a programului de execuție aferent;

(b) orice ajustare necesară a duratei de execuție sau a oricăror obligații ale executantului, rezultate din acest contract; și

(c) orice ajustare a valorii contractului, conform regulilor prevăzute în prezenta clauză.

7.11 Achizitorul, pentru toate modificările considerate conform prezentei clauze, va stabili prețurile în baza următoarelor principii:

(a) când lucrarea considerată este similară și executată în condiții similare ca și o lucrare evaluată în oferta financiară a executantului, va fi evaluată la prețurile incluse în aceasta;

(b) când lucrarea nu este similară sau nu este executată în condiții similare, prețul nou va fi evaluat în raport cu costul rezonabil de execuție a lucrării și cu prețurile relevante de piață;

(c) dacă natura sau cantitățile aferente unei modificări sunt astfel încât evaluarea ei conform cu prevederile punctului (a) de mai sus nu ar fi rezonabilă, vor fi folosite prevederile punctului (b) de mai sus.

7.12 - În procesul de elaborare a actului adițional, achizitorul va lua în considerare elementele de prețuri din oferta financiară a executantului, precum și propunerea transmisă de către acesta în conformitate cu prevederile subclauzelor 7.10 și 7.11, dar nu va avea nicio obligație în raport cu acestea.

Achizitorul va verifica încadrarea modificării ca fiind nesubstanțială în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice. De asemenea, achizitorul se va consulta cu proiectantul și dirigintele de șantier cu privire la impactul modificării asupra autorizației de construire.

7.13 – Actul adițional de aprobare a modificării contractului va include cel puțin următoarele:

(a) orice modificare relevantă a proiectului tehnic, inclusiv a pieselor desenate și/sau a listelor de cantități;

(b) orice modificare relevantă a Programului de Execuție, dacă este cazul;

(c) modificarea Duratei de Execuție aferentă modificării, dacă este cazul;;

(d) ajustarea valorii contractului aferentă modificării, dacă este cazul.

7.14 - Executantul nu va executa nicio lucrare fără o autorizație de construire valabilă (inclusiv, dacă este cazul, o nouă autorizație de construire pentru lucrările modificate), obținută în conformitate cu Legile în vigoare pentru execuția și terminarea lucrărilor.

7.15 - Propunere de modificare inițiată de către executant:

Executantul poate transmite achizitorului o propunere scrisă care (în opinia executantului), dacă va fi aprobată, (i) va urgenta terminarea lucrărilor, (ii) va reduce costul execuției, întreținerii și exploatarei lucrărilor, (iii) va îmbunătăți eficiența sau valoarea lucrărilor finalizate sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul achizitorului.

Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala executantului și va include elementele enumerate în subclauza 7.10, precum și următoarele elemente, fără a fi în mod necesar limitate la acestea:

(a) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului;

(b) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare în domeniul mediului;

(c) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizației de construire (dacă există).

Orice document emis de executant, altfel decât rezultând dintr-o (1) modificare aprobată sau (2) dintr-o (2) dispoziție de șantier emisă de proiectant, și care, dacă ar fi implementat, ar rezulta într-o modificare față de prevederile contractului va fi considerat ca fiind o propunere emisă în conformitate cu prevederile prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o modificare substanțială în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice va fi respinsă.

O propunere făcută potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobată prin act adițional la contract și prevederile subclauzelor de la 7.11 la 7.14 se vor aplica în mod corespunzător.

8. Protecția patrimoniului cultural național

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

8.3 - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice.

9. Obligațiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obligă să execute și să finalizeze lucrările de construcție pentru obiectivul:

Execuție lucrări de „Extindere și modernizare Baza sportivă Racari” în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi ținut de acesta în vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

9.4 - (1) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.


(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

9.6 - Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

- i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
- ii) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
- iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.



9.7 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

9.8 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.9 - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugerile ale drumurilor și podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înțelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile și prin „vehicul” se înțelege orice ambarcațiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecință.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugerile ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

9.10 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

ii) de a depozita sau retrace orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

9.11 - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrării.

9.12 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:



- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.13 - Executantul își asumă respectarea obligațiilor prevăzute în PRSM 2021-2027 pentru implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Respectivul articol definește noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia.

10. Obligațiile achizitorului

10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului, prețul convenit pentru execuția și finalizarea lucrărilor pentru obiectivul: **Execuție lucrări de „Extindere și modernizare Baza sportivă Racari”.**

10.2 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;
- c) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- d) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului șantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

10.4 - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrării.

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

10.6 - Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1-În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract într-o perioadă de 30 zile, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din valoarea lucrărilor neexecutate sau executate gresit, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% /lună din valoarea rest de executat.



[Handwritten signature in blue ink]

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de intarziere.

11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

11.5 – Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul, conform prevederilor art. 222 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice, atunci când se produce o modificare a contractului în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice.

11.6 - Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul, în perioada de valabilitate a acestuia, în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

11.7 – Executantul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare / evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire ori angajați / foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă / furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului.

(articolele 11.8 și 11.9 se aplică doar în cazul existenței unei susțineri din partea unui terț)

11.8 - În cazul în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul executării contractului de achiziție publică/acordului-cadru, iar susținerea acordată de unul sau mai mulți terți vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională, achizitorul are dreptul de a solicita terțului/terților susținător/susținători materializarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm.

11.9 – Achizitorul are dreptul să urmărească orice pretenție la daune pe care executantul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului către autoritatea contractantă, cu titlu de garanție.

11.10 - În cazul în care reprezentanții finanțatorului vor solicita documente și/sau informații suplimentare, chiar după acceptarea și/sau recepția situațiilor de lucrări de către achizitor, executantul lucrărilor va trebui să le pună la dispoziția autorității contractante în termenul solicitat de aceasta. În cazul în care unele cheltuieli nu sunt rambursate din cauza faptului că executantul lucrărilor nu a

furnizat documentele și/sau informațiile suplimentare, achizitorul va deduce din următoarele facturi valoarea cheltuielilor nerambursate din vina executantului. Dacă acest lucru nu mai este posibil, atunci executantul va trebui să plătească achizitorului valoarea cheltuielilor nerambursate din motive care aparțin executantului lucrărilor.

Clauze specifice

12. Garanția de bună execuție a contractului

12.1 - Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din valoare contractului fara TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului și oricum înainte de începerea execuției contractului.

12.2 – Garanția de bună execuție a contractului se constituie în conformitate cu prevederile art. 154, alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, astfel:

(se va selecta modalitatea de constituire aplicabilă)

a) *virament bancar;*

b) *instrumente de garantare emise în condițiile legii, astfel:*

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanții emise:

- fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) *depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;*

d) *rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției de bună execuție;*

e) *combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanției de bună execuție.*

12.3 - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare și să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.

12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

12.5 - Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.



12.6 - Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

13. Începerea și execuția lucrărilor

13.1 - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului și Inspecției de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin. (2), achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitate prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.



(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

14. Întârzierea și sistarea lucrărilor

14.1 - În cazul în care:

- i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
- ii) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau
- iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,
îndreptătesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:
 - (1) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;
 - (2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrărilor

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

15.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

15.4 - Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.

16. Perioada de garanție acordată lucrărilor

16.1 - Perioada de garanție este de.....și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

16.2 - (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- i) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau



ii) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor;

sau

iii) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecțiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 15.2 alin. (2), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele convenite acestuia.

17. Modalități de plată

17.1 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de 30 zile de la emiterea facturii de către acesta. Plățile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuției. Imediat ce achizitorul își onorează restanța, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

17.3 – Nu se acorda avans in cadrul contractului.

17.4 - (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului și în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situațiile de plată provizorii se confirmă în termen de 7 zile de la data depunerii.

17.5 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finală.

17.6 - Achizitorul poate efectua plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși, dacă aceștia solicită, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens. Subcontractorii își vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziție publică, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către achizitor. Achizitorul efectuează plățile directe către subcontractanții agreeți doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreeate de toate cele 3 părți, respectiv achizitor, executant și subcontractant sau de achizitor și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

17.7 - Atunci când un subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, obligațiile de plată către subcontractant/subcontractanți pentru partea/părțile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora se



transferă de drept subcontractantului, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare.

17.8 – Achizitorul se obligă, în cazul exprimării opțiunii unui subcontractant de a fi plătit direct, la cererea acestuia, să efectueze cesiunea de creanță în favoarea respectivului subcontractant legată de partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către acesta.

18. Ajustarea prețului contractului

18.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

18.2 - Ajustarea pretului contractului se va face la fiecare 3 luni de la data începerii lucrărilor, astfel cum aceasta este înscrisă în Ordinul de începere emis de Autoritatea contractantă, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, la Rest de executat din valoarea de contract.

Formula de calcul a coeficientului de ajustare este următoarea:

$$A_n = a_v + (1 - a_v) * I_n / I_o,$$

unde

- „ A_n ” este coeficientul de ajustare care urmează a fi calculat și aplicat pentru Rest de executat din valoarea de contract, la fiecare 3 luni de la data începerii lucrărilor.

– „ a_v ” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului, în cadrul prezentului contract, acesta fiind egal cu “0”;

– „ I_n ” este indicele de cost în construcții - total, aferent ultimei luni pentru care există valori oficiale, publicate de către Institutul Național de Statistică, în Buletinul Statistic de Prețuri - tabelul 15 „Indicii de cost în construcții pe categorii de obiecte și pe elemente de structură”

– „ I_o ” este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la data semnării contractului (indicele de referință), publicat de către Institutul Național de Statistică, în Buletinul Statistic de Prețuri - tabelul 15 „Indicii de cost în construcții pe categorii de obiecte și pe elemente de structură”.

19. Asigurări

19.1 - (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.


(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia.

20. Subcontractanți



20.1 - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului de achiziție publică sau atunci când se introduc noi subcontractanți, contractele încheiate între executant și subcontractant/subcontractanți nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică și vor conține obligatoriu cel puțin următoarele elemente:

- a) activitățile ce urmează a fi subcontractate;
- b) numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți;
- c) valoarea aferentă prestațiilor noilor subcontractanți..

(2) Achizitorul are obligația de a notifica autorității contractante orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziție publică.

(3) Achizitorul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție publică, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile publice. Contractantul va transmite autorității contractante informațiile referitoare la noii subcontractanți și va obține acordul autorității contractante privind eventualii noi subcontractanți implicați ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

4) În cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, executantul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului contract.

21. Forța majoră

21.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

21.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

21.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.



21.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluționarea litigiilor

22.1 - Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să fie soluționată de către instanțele judecătorești din România.

23. Limba care guvernează contractul

23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări

24.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

24.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(se precizează data semnării de către părți)

Achizitor,
ORASUL RACARI,
DR. ING.
MARIUS FLORIN CARAVETEANU
LS

Executant,
(semnătură autorizată)

LS

Ofertant,
ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider)
- MBX Business Struct S.R.L. (Asociat)
- RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)
Reprezentant imputernicit,
Bogdan-Eugeniu Boeru





R O M A N I A
PRIMARIA ORASULUI RACARI



Nr. 7973/ 21.07.2025

Către: Toți potențialii ofertanți în cadrul procedurii de atribuire prin procedura simplificata a contractului Achiziție contract „Execuție lucrări de extindere si modernizare Baza sportiva Racari”

Raspuns consolidat nr. 1

Avand in vedere documentația de atribuire publicată în cadrul anunțului de participare nr. SCN1164693 / 30.06.2025, privind procedura de atribuire prin licitație deschisa a contractului anterior menționat, Orasul Racari, în calitate de Autoritate contractantă, aduce următoarele clarificări, la Documentația de atribuire amintită:

Solicitarea nr. 1:

„Având în vedere prevederile CS privind prezentarea graficului Gantt în corelare cu data ordinului de începere a lucrărilor (menționată ca 01.10.2024, respectiv 16.06.2025), vă rugăm să ne transmiteți data actualizată a emiterii ordinului de începere, în vederea întocmiri corecte a graficului de execuție.”

Raspuns solicitarea nr. 1:

In mod eronat, au fost preluate cele doua date privind ordinul de începere al lucrărilor in vederea realizării graficului Gantt. **Datele de 01.10.2024 respectiv 16.06.2025, se vor citi ca fiind 01.08.2025.**

Solicitarea nr. 2:

„In cadrul Formularului F4, unde sunt menționate 57 de dotări, iar in Fișa de date a achiziției, sunt specificate doar 6 dotări care trebuie oferite, vă rugăm să ne confirmați care sunt dotările ce trebuie incluse în ofertă.”

Raspuns solicitarea nr. 2:

Conform documentatiei de atribuire, se vor oferta toate echipamentele si utilajele care necesita montaj, respectiv subcapitolul 4.3 si din Dotari (subcapitolul 4.5.), se vor oferta doar dotarile prevazute la punctul 4.5.3., respectiv:

4.5.3 – Dotari Ob.3: Amenajari exterioare

4.5.3.1.1 Suport dublu biciclete – 2 buc.

4.5.3.1.2 Cos deseuri colectare selectiva de exterior - 16 buc

- 4.5.3.1.3 Banca rezerve fotbaliști- 2 buc
- 4.5.3.1.4 Tabela marcaj - 1 buc
- 4.5.3.1.5 Pichet incendiu, complet echipat – 2 buc.
- 4.5.3.1.6 Scaune tribune – 660 buc

Solicitarea nr. 3:

„Pentru a putea oferi o ofertă detaliată și corectă conform Formularului F3 (pag. 65–67), avem nevoie de clarificări suplimentare privind următoarele aspecte tehnice:

1. **Tipul de gazon rulou natural:** Se solicită un gazon destinat terenurilor de fotbal, cu substrat de nisip în proporție de 90% ? Vă rugăm să confirmați dacă această specificație este corectă și dacă există cerințe suplimentare privind calitatea sau tipul gazonului.
2. **Substrat anticontaminator (poziția 008):** Este necesar să înțelegem scopul acestui strat în contextul proiectului. Vă rugăm să furnizați detalii despre funcția sa specifică și motivul pentru care este inclus în listă.
3. **Folie geotextil (poziția 008):** Solicităm informații suplimentare despre rolul acestei folii în structura terenului și dacă există specificații privind tipul sau caracteristicile tehnice ale materialului.
4. **Strat anticontaminator (poziția 011):** Este important să clarificăm diferența dintre acest strat și cel menționat la poziția 008. Vă rugăm să specificați funcția fiecărui strat și motivul pentru includerea ambelor în proiect.
5. **Membrană hidroizolantă bituminoasă (poziția 011):** Dorim să înțelegem necesitatea acestei membrane în contextul terenului de fotbal și dacă există cerințe specifice privind grosimea sau alte caracteristici tehnice.
6. **Pardoseli cu covor PVC (poziția 012):** Vă rugăm să clarificați dacă această pardoseală este destinată zonelor adiacente terenului sau altor spații și să furnizați detalii despre specificațiile tehnice necesare.
7. **Protejarea și înierbarea cu material textil însămânțat, pământ și îngrășământ:** Solicităm informații despre zonele unde se va aplica această metodă și dacă există cerințe specifice privind tipul de material textil, semințe, pământ sau îngrășământ.

Aceste clarificări sunt esențiale pentru a asigura o ofertă precisă și conformă cu cerințele proiectului. Vă rugăm să ne furnizați informațiile solicitate pentru a putea continua procesul de ofertare.”

Răspuns solicitarea nr. 3:

Conform răspuns proiectant atasat la prezentul Răspuns consolidat:

“Clarificări tehnice solicitate privind Formularul F3 (pag. 65–67) – Proiect bază sportivă

1. Întrebare

Tip gazon rulou natural: Se solicită un gazon destinat terenurilor de fotbal, cu substrat de nisip în proporție de 90% ? Vă rugăm să confirmați dacă această specificație este corectă și dacă există cerințe suplimentare privind calitatea sau tipul gazonului.

Răspuns

În documentația tehnică (liste cantități și descrieri de lucrări), este prevăzut un gazon sportiv realizat prin însămânțare, prin urmare specificația cu privire la gazon rulou natural cu substrat de nisip în proporție de 90% nu este corectă. Menționăm că punctul 7 din solicitarea dumneavoastră se referă tocmai la această lucrare – înierbarea prin însămânțare.

2. Întrebare

Substrat anticontaminator (poziția 008): Este necesar să înțelegem scopul acestui strat în contextul proiectului. Vă rugăm să furnizați detalii despre funcția sa specifică și motivul pentru care este inclus în listă.

Raspuns

Poziția 008, cod 3270550 din listele de cantități se referă la folie geotextilă cu rol de separare, filtrare și drenaj, cu gramaj de 100 g/mp. Această folie are și funcție de protecție față de posibile impurități sau materiale inadecvate din straturile inferioare.

3. Intrebare

Folie geotextil (poziția 008): Solicităm informații suplimentare despre rolul acestei folii în structura terenului și dacă există specificații privind tipul sau caracteristicile tehnice ale materialului.

Raspuns

Menționăm că această poziție se referă la materialul descris la răspunsul pentru întrebarea nr. 2.

4. Intrebare

Strat anticontaminator (poziția 011): Este important să clarificăm diferența dintre acest strat și cel menționat la poziția 008. Vă rugăm să specificați funcția fiecărui strat și motivul pentru includerea ambelor în proiect.

Raspuns

Poziția 011, cod 2601209 din listele de cantități se referă la folie antiburuieni, cu rol de blocare a dezvoltării vegetației spontane (buruieni). Această folie este un material sintetic cu densitate ridicată, dar permeabil la apă, utilizat frecvent pentru controlul vegetației nedorite, deci nu este același lucru cu materialul de la poziția 008.

5. Intrebare

Membrană hidroizolantă bituminoasă (poziția 011): Dorim să înțelegem necesitatea acestei membrane în contextul terenului de fotbal și dacă există cerințe specifice privind grosimea sau alte caracteristici tehnice.

Raspuns

Menționăm că această poziție se referă la materialul descris la răspunsul pentru întrebarea nr. 4.

6. Intrebare

Pardoseli cu covor PVC (poziția 012): Vă rugăm să clarificați dacă această pardoseală este destinată zonelor adiacente terenului sau altor spații și să furnizați detalii despre specificațiile tehnice necesare.

Raspuns

Articolul 012 CG08A# Pardoseli cu covor PVC lipit cu prenadaz pe support existent, curatate, inclusive pervazurile PVC, mai mare 16 mp-reprezinta articol; asimilat pentru manopera de insamantare a gazonului in suprafata de 8404 mp a carui procurare se regaseste la art.2946088.

7. Intrebare

Protejarea și înierbarea cu material textil însămânțat, pământ și îngrășământ: Solicităm informații despre zonele unde se va aplica această metodă și dacă există cerințe specifice privind tipul de material textil, semințe, pământ sau îngrășământ

Raspuns

Această lucrare corespunde metodei de înierbare prin însămânțare a gazonului natural pentru terenul de sport, prevăzută în proiect.”

Prezenta clarificare face parte integrantă din documentația de atribuire privind procedura de atribuire prin procedura simplificata a contractului „**Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari**”, și va fi publicată în SEAP, în cadrul anunțului de participare nr. SCN1164693/ 30.06.2025, secțiunea Clarificări.

Primar,
Dr. Ing. MARIUS FLORIN CARAVETEANU

CARAVETEANU MARIUS-FLORIN

Digitally signed by CARAVETEANU MARIUS-FLORIN
Date: 2025.07.21 15:42:27 +03'00'

Clarificări tehnice solicitate privind Formularul F3 (pag. 65–67) – Proiect bază sportivă

1. Întrebare

Tip gazon rulou natural: Se solicită un gazon destinat terenurilor de fotbal, cu substrat de nisip în proporție de 90% ? Vă rugăm să confirmați dacă această specificație este corectă și dacă există cerințe suplimentare privind calitatea sau tipul gazonului.

Raspuns

În documentația tehnică (liste cantități și descrieri de lucrări), este prevăzut un gazon sportiv realizat prin însămânțare, prin urmare specificația cu privire la gazon rulou natural cu substrat de nisip în proporție de 90% nu este corectă. Menționăm că punctul 7 din solicitarea dumneavoastră se referă tocmai la această lucrare – înierbarea prin însămânțare.

2. Întrebare

Substrat anticontaminator (poziția 008): Este necesar să înțelegem scopul acestui strat în contextul proiectului. Vă rugăm să furnizați detalii despre funcția sa specifică și motivul pentru care este inclus în listă.

Raspuns

Poziția 008, cod 3270550 din listele de cantități se referă la folie geotextilă cu rol de separare, filtrare și drenaj, cu gramaj de 100 g/mp. Această folie are și funcție de protecție față de posibile impurități sau materiale inadecvate din straturile inferioare.

3. Întrebare

Folie geotextil (poziția 008): Solicităm informații suplimentare despre rolul acestei folii în structura terenului și dacă există specificații privind tipul sau caracteristicile tehnice ale materialului.

Raspuns

Menționăm că această poziție se referă la materialul descris la răspunsul pentru întrebarea nr. 2.

4. Întrebare

Strat anticontaminator (poziția 011): Este important să clarificăm diferența dintre acest strat și cel menționat la poziția 008. Vă rugăm să specificați funcția fiecărui strat și motivul pentru includerea ambelor în proiect.

Raspuns

Poziția 011, cod 2601209 din listele de cantități se referă la folie antiburuieni, cu rol de blocare a dezvoltării vegetației spontane (buruieni).

Această folie este un material sintetic cu densitate ridicată, dar permeabil la apă, utilizat frecvent pentru controlul vegetației nedorite, deci nu este același lucru cu materialul de la poziția 008.

5. Intrebare

Membrană hidroizolantă bituminoasă (poziția 011): Dorim să înțelegem necesitatea acestei membrane în contextul terenului de fotbal și dacă există cerințe specifice privind grosimea sau alte caracteristici tehnice.

Raspuns

Menționăm că această poziție se referă la materialul descris la răspunsul pentru întrebarea nr. 4.

6. Intrebare

Pardoseli cu covor PVC (poziția 012): Vă rugăm să clarificați dacă această pardoseală este destinată zonelor adiacente terenului sau altor spații și să furnizați detalii despre specificațiile tehnice necesare.

Raspuns

Articolul 012 CG08A# *Pardoseli cu covor PVC lipit cu preadez pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile PVC, Smai mare 16 mp* – reprezinta articol asimilat pentru manopera de insamantare a gazonului in suprafata de 8404 mp a carui procurare se regaseste la art. 2946088.

7. Intrebare

Protejarea și înierbarea cu material textil însămânțat, pământ și îngrășământ: Solicităm informații despre zonele unde se va aplica această metodă și dacă există cerințe specifice privind tipul de material textil, semințe, pământ sau îngrășământ


Raspuns

Această lucrare corespunde metodei de înierbare prin însămânțare a gazonului natural pentru terenul de sport, prevăzută în proiect.

INTRUCAT INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ SUNT ORIENTATIVE, EXECUTANTUL ARE LIBERTATEA DE A-SI ALEGE PROPRIA RETETA CU RESPECTAREA CANTITATIVA SI CALITATIVA PREVAZUTA IN PROIECTUL TEHNIC.

Intocmit,

Arh. Teodor M. Bate

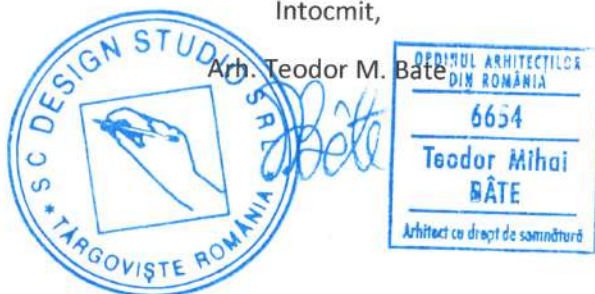

Boer 3

Clarificare/erata generata automat ca urmare a extinderii termenelor

Va informam ca in data de 15.07.2025 17:40 autoritatea contractanta a operat urmatoarele modificari pentru extinderea termenelor

Tip modificare Actualizare informatii

Justificare modificare Actualizare informatii

IV.2) Informatii administrative/IV.2.2 Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Locul modificarii	In loc de	A se citi
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor	21.07.2025 15:00	25.07.2025 15:00

IV.2) Informatii administrative/IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

Locul modificarii	In loc de	A se citi
Oferta trebuie sa fie valabila pana la data de	21.11.2025 00:00	25.11.2025 00:00

IV.2) Informatii administrative/IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor

Locul modificarii	In loc de	A se citi
Data deschiderii	21.07.2025 15:00	25.07.2025 15:00



Ofertant,

ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)

**DECLARAȚIE privind partea/ partile din PROPUNEREA TEHNICA/
FINANCIARA care au caracter confidential**

Subsemnatul **Bogdan-Eugeniu Boeru**, reprezentant legal al **SKYLINE CENTER S.R.L.** cu sediul în București, Strada Mr. Stefan Sanatescu, nr. 4, etaj 3, biroul 2, sector 1, în calitate de **Lider de asociere** în cadrul **ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)**, la procedura de Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2), Anunt de participare publicat in SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025, organizata de **ORASUL RACARI**, precizez ca urmatoarele parti/informatii din propunerea tehnica si din propunerea financiara:

- A. PROPUNEREA TEHNICĂ (inclusiv documentele suport / anexele / certificatele și certificările / rapoartele și buletinele de încercări / fișele tehnice / autorizațiile / licențele / documentele prezentate în format electronic / desenele / schițele / manualele / angajamentele, etc., în original și traduceri autorizate în limba română aferente depuse)**
- B. PROPUNEREA FINANCIARĂ, excepție făcând valoarea ofertei;**
- C. DOCUMENTELE CE FAC DOVADA ÎNDEPLINIRII FACTORILOR DE EVALUARE (inclusiv documentele suport DUAE / anexele / certificatele și certificările / rapoartele și buletinele de încercări / fișele tehnice / autorizațiile / licențele / documentele prezentate în format electronic / desenele / schițele / manualele / angajamentele, etc., în original și traduceri autorizate în limba română aferente depuse)**
- D. RĂSPUNSURILE LA CLARIFICĂRILE ULTERIOARE AFERENTE ACESTORA (inclusiv documentele suport / anexele / certificatele și certificările / rapoartele și buletinele de încercări / fișele tehnice / autorizațiile / licențele / documentele prezentate în format electronic / desenele / schițele / manualele / angajamentele, etc., în original și traduceri autorizate în limba română aferente), dacă va fi cazul.**

Aceste informatii nu pot fi prezentate sau instrainate altor persoane fara acordul scris al Ofertantului ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat) au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial și dreptul de proprietate intelectuală, având în vedere:

1. Obligatiile Autoritatii contractante prevazute in cadrul art. 57 alin (1) din Legea 98/2016 „Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are

obligatia de a nu dezvălui informațiile transmise de operatorii economici indicate de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor.

2. Art. 123, alin (1) din HG 395/2016 „Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.”

3. Art. 217, alin (5) din Legea 98/2016 "Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii."

4. Art. 217, alin (6) din Legea 98/2016 "Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire, precum și la informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală".

5. Art. 19, alin (1) din Legea 101/2016 "La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă."

6. Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 "În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit și vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."

De asemenea, în virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizăm ca motivele pentru care partile/informațiile mai sus menționate din propunerea tehnică și din propunerea financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

Modul de întocmire a ofertei noastre are la bază o metodologie de ofertare care a fost dezvoltată la nivelul Asocierii și în acest context, punerea acestui „*template*” la dispoziția altor operatori economici este de natură să ne prejudicieze interesele legitime decurgând din probabilitatea/ posibilitatea copierii acestui model de ofertare și utilizarea acestuia în cadrul altor proceduri de atribuire, eventual chiar în concurență cu subscrierea.

De asemenea, la nivelul ofertei se regăsesc materializate mai multe acorduri comerciale având ca obiect servicii și produse necesare pentru îndeplinirea obiectului contractului care

contin preturi si metodologii care intra sub incidenta sferei de „secret comercial”.

Astfel, necesitatea adaptarii la realitatile pietei din Romania ne obliga la identificarea permanenta a celor mai bune metode de minimizare a costurilor si la eficientizarea modului de utilizare a resurselor tehnice, know-how-ul acumulat conferind credibilitate si trasabilitate in relatia cu partenerii nostrii, autoritati publice si clienti privati, motiv pentru care suntem obligati sa depunem toate diligentele pentru realizarea acestui obiectiv, in caz contrar anulandu-se orice element de competitivitate.

De mentionat ca acest mod de lucru s-a perpetuat inclusiv in ceea ce priveste furnizorii si colaboratorii prestatori de servicii / furnizori de produse ai subscrisei, aceste societati preferand sa colaboreze cu noi tocmai in virtutea unei relatii care s-a intins pe mai multi ani si inlauntrul careia s-a acumulat incredere, toate aceste elemente aducandu-ne in pozitia de a putea oferta dintre cele mai competitive preturi, dupa cum puteti constata inclusiv in cazul prezentei proceduri de atribuire.

Prin urmare, avand in vedere faptul ca propunerea tehnica si cea financiara reprezinta proprietatea intelectuala a asocierii noastre, datele furnizate in cadrul acelor documente reprezinta expresia directa a know-how-ului companiei noastre privind structurarea ofertei dar si a costurilor aferente, acestea reflectand in mod direct capacitatea noastra de a negocia anumite aspecte ce tin de executia contractului in beneficiul autoritatii contractante.

In concluzie, va informam ca toate informatiile continute sau dezvaluite in cadrul ofertei sunt confidentiale si reprezinta proprietatea intelectuala a asocierii noastre, motiv pentru care insistam ca nicio parte a acestor documente sa nu poata fi dezvaluita sau reprodusa, sub nicio forma sau prin orice mijloace, fara acordul scris al asocierii noastre.

Ca atare, opinam ca se impune o atentie sporita in protejarea acestor informatii si tratarea acestora intr-un regim de stricta confidentialitate in mod corespunzator rigorilor impuse de normele legale aplicabile, urmand ca functie de situatiile concrete de la caz la caz, sa ne CONSTRUCTati punctual cu privire la fiecare cerere de punere la dispozitie a unui document din cadrul ofertei subscrisei, aceasta practica fiind in acord cu considerentele retinute de Curtea Europeana de Justitie in cauza C 450/06 având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Conseil d'État (Belgia), prin Decizia din 24 octombrie 2006, primită de Curte la 6 noiembrie 2006, în procedura Varec SA împotriva État belge în prezența Diehl Remscheid GmbH & Co., prezentand relevanta in special paragraful 54 pe care il citam in cele ce urmeaza: „Având în vedere prejudiciul extrem de grav care ar putea rezulta din comunicarea ilegală a anumitor informații către un concurent, organismul menționat trebuie ca, înainte de a comunica aceste informații unei părți la litigiu, să dea posibilitatea operatorului economic vizat să invoce caracterul confidențial sau de secret comercial al acestora (a se vedea, prin analogie, Hotărârea AKZO Chemie și AKZO Chemie UK/Comisia, citată anterior, punctul 29)”.

Data: 25.07.2025

Ofertant,
ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider)
- MBX Business Struct S.R.L. (Asociat)
- RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)

Reprezentant imputernicit,
Bogdan-Eugeniu Boeru



**Ofertant,
ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) -
RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)**

**DOVEZI
CARE CONFERĂ CARACTERUL CONFIDENȚIAL AL INFORMAȚIILOR
INDICAE CA FIIND CONFIDENȚIALE**

Denumirea Contractului: **Executie lucrari de extindere si modernizare Baza sportiva Racari, Cod CPV principal 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2), Anunt de participare publicat in SEAP nr. SCN1164693/ 30.06.2025, organizata de ORASUL RACARI**

În privința confidențialității documentelor din oferta **oferantului ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)** arătăm că acestea au caracter confidențial, motivat și de următoarele dispoziții legale (temeiuri de drept):

➤ *art. 57 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 potrivit căroră:*

*„Art. 57 alin. (1). - Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost transmise de operatorii economici indicate și dovedite de aceștia ca fiind confidențiale întrucât sunt: **date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.** Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.*

➤ *art. 217 alin. (4) - (6) din Legea nr. 98/2016 potrivit căroră:*

„Art. 217. - (4) Ulterior finalizării procedurii de atribuire, dosarul achiziției publice are caracter de document public.

(5) Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost au fost declarate și probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidențiale, potrivit legii.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de

atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire și la informațiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost. Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat și la informațiile din cadrul propunerilor tehnice și/sau la fundamentările/justificările de preț/cost care nu au fost declarate și probate de către ofertanți ca fiind confidențiale. ”

➤ art. 123 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 potrivit căroră:

„Art. 123 alin. (1) - Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire **și INDICĂ, MOTIVAT, ÎN CUPRINSUL ACESTEIA CARE INFORMAȚII DIN PROPUNEREA TEHNICĂ ȘI/SAU DIN PROPUNEREA FINANCIARĂ SUNT CONFIDENȚIALE, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.**”

Se observă astfel că se vorbește de obligația ofertanților de a **motiva** caracterul confidențial al ofertei prin raportare la dispozițiile legale aplicabile fără a fi ținuti de vreo obligație suplimentară referitoare la prezentarea de „documente/drepturi dobândite în mod legal/alte modalități legale” din care să rezulte că oferta cuprinde informații de natură confidențială.

În acest sens vă rugăm să aveți în vedere că, potrivit DEX, noțiunea de „motivare” are următorul înțeles: „MOTIVĂ, motivez, vb. I. Tranz. A expune cauzele unui fapt, ale unei atitudini, ale unei acțiuni; a aduce explicații, argumente în favoarea unei acțiuni, a unei hotărâri; a justifică. ♦ Spec. (Despre elevi, studenți) A prezenta o motivare (scrisă) pentru justificarea absențelor de la cursuri. ♦ A îndreptăți o acțiune, un gest etc. - Din fr. motiver. ”

De altfel, legislația specifică cuprinde reglementări suficient de precise din care rezultă că unele informații sunt **prezuate absolut** ca având un caracter confidențial.

➤ Art. 129 alin. (1) și (2) din H.G. nr. 395/2016 potrivit căroră:

„Art. 129 - (1) Pe parcursul desfășurării procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare și experții cooptați au obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertelor/solicităților de participare, precum și asupra oricăror alte informații prezentate de către candidați/ofertanți în procedura de atribuire.

(2) Încălcarea angajamentelor referitoare la confidențialitate se sancționează conform legii.”

➤ Art. 21 alin. (1) din DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI potrivit căroră:

„(1) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezenta directivă sau în legislația națională sub incidența căreia intră autoritatea contractantă, în special legislația privind accesul la informații și fără a aduce atingere obligațiilor legate de publicitatea contractelor atribuite și de informațiile pentru candidați și ofertanți prevăzute la articolele 50 și 55, **autoritatea contractantă nu dezvăluie informațiile transmise de către operatorii economici și**

desemnate de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv, fără a se limita la acestea, secrete tehnice sau comerciale și aspectele confidențiale ale ofertelor.”

➤ Art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001 potrivit căroră:

„Art. 12 - (1) Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1 și, respectiv, la art. 11¹, următoarele informații:

[...]

a) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurenței loiale, potrivit legii.”

➤ Art. 1¹ lit. d) din Legea nr. 11/1991 potrivit căroră:

*„ d) secret comercial - **informațiile care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:***

1. sunt secrete în sensul că nu sunt, ca întreg sau astfel cum se prezintă sau se articulează elementele acestora, cunoscute la nivel general sau ușor accesibile persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informații în cauză;

2. au valoare comercială prin faptul că sunt secrete;

3. au făcut obiectul unor măsuri rezonabile, în circumstanțele date, luate de către persoana care deține în mod legal controlul asupra informațiilor respective, pentru a fi păstrate secrete;
”

➤ Art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 11/1991 potrivit căroră

*„(2) **Sunt interzise practicile de concurență neloială, după cum urmează:***

[...]

b) orice alte practici comerciale care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei- credințe și care produc sau pot produce pagube oricăror participanți la piață.”

➤ **Avizul** Secțiunii de piață unică, producție și consum privind propunerea de directive a Parlamentului European și a Consiliului privind Know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale unde se fac următoarele precizări:

*„1.1 Termenul de „secret comercial” desemnează orice informație (tehnologie, formulă, **date de marketing** etc.) care are valoare economică și a cărei confidențialitate ar trebui protejată și care, din această perspectivă, face parte din activele necorporale ale întreprinderilor:*

[...]

3.4 Definiția secretului comercial

3.4.1 Comisia se inspiră din definiția secretului comercial care există în acordurile TRIPS și propune îndeplinirea a trei condiții cumulative pentru ca o informație să fie „secret comercial protejabil”:

- informația este secretă, ceea ce înseamnă că nu este cunoscută sau nu este ușor accesibilă persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informații în cauză
- informația are valoare prin faptul că are caracter secret
- deținătorul secretului comercial trebuie să fi depus eforturi rezonabile pentru a păstra caracterul secret al informației”

- Punctul 14 din preambulul Directivei Europene nr. 943/2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale

”14) Este important să se stabilească o definiție omogenă a secretului comercial, fără a restrânge domeniul de aplicare a protecției împotriva însușirilor abuzive. **O astfel de definiție ar trebui, prin urmare, să fie elaborată astfel încât să includă know-how-ul, informațiile de afaceri și informațiile tehnologice atunci când există atât un interes legitim pentru păstrarea confidențialității, cât și o așteptare legitimă de protejare a acestei confidențialități. In plus, astfel de know-how sau de informații ar trebui să aibă valoare comercială, fie ea reală sau potențială. Ar trebui să se considere că astfel de know-how sau de informații au valoare comercială în special, de exemplu, în cazul în care dobândirea, utilizarea sau divulgarea lor ilegală poate dăuna intereselor persoanei care deține în mod legal controlul asupra lor, în sensul că îi subminează acesteia din urmă potențialul științific și tehnic, interesele economice sau financiare, pozițiile strategice sau capacitatea de a fi competitivă.** Definiția secretului comercial exclude informațiile neînsemnate, precum și experiența și competențele dobândite de către angajați în cursul normal al activității lor și mai exclude de asemenea informațiile care sunt cunoscute în general sau sunt accesibile în mod imediat persoanelor din cercurile care au de a face, în mod normal, cu tipul de informații în cauză.

- Art. 2 punctul 1 din Directia europeana nr. 943/2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale:

1. "secret comercial" înseamnă informațiile care îndeplinesc toate cerințele următoare:

- (a) sunt secrete în sensul că nu sunt, ca întreg sau astfel cum se prezintă sau se articulează elementele acestora, cunoscute la nivel general sau ușor accesibile persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informații în cauză;
- (b) au valoare comercială prin faptul că sunt secrete;
- (c) au făcut obiectul unor măsuri rezonabile, în circumstanțele date, luate de către persoana care deține în mod legal controlul asupra informațiilor respective, pentru a fi păstrate secrete;"

know-how

- ✓ Art. 19, alin (3) din Legea 101/2016 *"În sensul alin. (1), documentele sunt marcate sau indicate de către ofertanți, în mod explicit și vizibil, ca fiind confidențiale. Consultarea documentelor confidențiale din oferte este permisă numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți."*

De asemenea, în virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din propunerea tehnică și din propunerea financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

Modul de întocmire a ofertei a noastre are la baza o metodologie de ofertare care a fost dezvoltată la nivelul companiei și în acest context, punerea acestui „*template*” la dispoziția altor operatori economici este de natură să ne prejudicieze interesele legitime decurgând din probabilitatea/posibilitatea copierii acestui model de ofertare și utilizarea acestuia în cadrul altor proceduri de atribuire, eventual chiar în concurență cu subscrișa.

De asemenea, la nivelul ofertei se regăsesc materializate mai multe acorduri comerciale având ca obiect servicii și produse necesare pentru îndeplinirea obiectului contractului care conțin prețuri și metodologii care intră sub incidența sferei de „*secret comercial*”.

Astfel, odată ce necesitatea adaptării la realitățile pieței serviciilor de consultanță tehnică din România ne obligă la identificarea permanentă a celor mai bune metode de minimizare a costurilor și la eficientizarea modului de utilizare a resurselor tehnice, know-how-ul acumulat conferind credibilitate și trasabilitate în relația cu partenerii noștri, autorități publice și clienți privați, subscrișa suntem obligată să depunem toate diligentele pentru realizarea acestui obiectiv, în caz contrar anulându-se orice element de competitivitate.

De menționat că acest mod de lucru s-a perpetuat inclusiv în ceea ce privește furnizorii și colaboratorii prestatori de servicii / furnizori de produse ai companiilor noastre, aceste societăți preferând să colaboreze cu noi tocmai în virtutea unei relații care s-a întins pe mai mulți ani și înăuntrul căreia s-a acumulat încredere, toate aceste elemente aducându-ne în poziția de a putea oferi dintre cele mai competitive prețuri, după cum puteți constata inclusiv în cazul prezentei proceduri de atribuire.

Prin urmare, având în vedere faptul că propunerea tehnică și cea financiară reprezintă proprietatea intelectuală a companiei noastre, datele furnizate în cadrul acelor documente reprezintă expresia directă a know-how-ului companiei noastre privind structurarea ofertei, dar și a costurilor aferente, acestea reflectând în mod direct capacitatea noastră de a negocia anumite aspecte ce țin de executia contractului în beneficiul autorității contractante.

În concluzie, vă informăm că toate informațiile continute sau dezvăluite în cadrul ofertei sunt confidențiale și reprezintă proprietatea intelectuală a companiei noastre, motiv pentru care insistăm ca nicio parte a acestor documente să nu poată fi dezvăluită sau reprodusă, sub nicio formă sau prin orice mijloace, fără acordul scris al companiei noastre.

A. În ceea ce privește prejudiciilor aduse intereselor noastre legitime prin punerea la dispoziție a informațiilor pe care le-am declarat ca fiind confidențiale arătăm următoarele:

→ Documentele (listele de cantități cu valori) folosite pentru a dovedi mecanismul de formare a prețului din propunerea financiară, conțin date confidențiale și constituie secret comercial în sensul definițiilor secretului comercial din legislația națională și europeană, fiind în mod esențial legate de strategia și activitatea economică a companiei. În atare context, prin încălcarea confidențialității informațiilor societatea noastră este prejudiciată ca urmare a atingerii aduse strategiei, activității economice a companiei, managementului acesteia și avantajelor competiționale pe care le avem în raport de alți actori pe piață.

Fiecare operator economic are propria strategie de ofertare (costuri reduse, diferențiere, focalizare, puncte forte, puncte slabe), propriile măsuri de management financiar menite să facă față concurenței altor firme similare pe piață, situație în care dezvăluirea acestora prejudiciază societatea atât în cadrul procedurii de atribuire în discuție, cât și în cadrul altor procedurii de atribuire, cu repercursiuni asupra competitivității companiei pe piață.

În acest sens se impune a fi reținut că potrivit pct. 2.2.2 din Anexa la Ordinul nr. 1568/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice”, indicativ P 91/1-02, legiuitorul a stabilit expres că: „2.2.2. Executanții (ofertanții) au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor”.

Mai mult, potrivit pct. 2.2.3. din același act normativ, indicatoarele de norme de deviz seria 1981 cu modificările și completările ulterioare, pot fi utilizate doar „ca reper”, adică în mod orientativ atât de proiectant, cât și de ofertant în descrierea lucrărilor, a condițiilor de măsurare a lucrărilor, a evaluării resurselor necesare și a consumurilor specifice de materiale, manoperă și utilaje, fiind evident că orice propunere tehnică și financiară conține informații cu privire la prețurile și tarifele practicate pe piață de ofertanți, precum și la condițiile financiare și comerciale legate de execuția lucrărilor prevăzute în cadrul caietului de sarcini.

Informațiile din propunerea financiară întrunesc condițiile pentru a fi considerate secret comercial în sensul legislației naționale și europene, atâta timp cât: 1) nu sunt cunoscute la nivel general și nu sunt ușor accesibile terților sau competitorilor noștri din domeniul în care activăm; 2) au valoare comercială prin faptul că sunt secrete, întrucât cuprind informații care ne conferă avantaje competiționale în cadrul procedurilor de atribuire din domeniul în care activăm și; 3) am făcut toate demersurile posibile pentru a opri accesul la aceste informații (clauze de confidențialitate inserate în contractele cu angajații, obligații asumate conform cerințelor postului inserate în fișele de post dar și cu colaboratorii noștri prin declarații de confidențialitate depuse în cadrul procedurilor de atribuire).

→ Documentele din oferta tehnică sunt produse proprii companiei, sens în care conțin date confidențiale, motiv pentru care vă solicităm să nu fie permis accesul la acestea.

Ca și în cazul informațiilor din propunerea financiară, informațiile din propunerea tehnică sunt legate în mod esențial de strategia de organizare/ofertare adoptată de către companie pentru a

face față concurenței pe piață, situație în care dezvoltarea acestora este de natura a afecta competitivitatea companiei pe piață, producându- ne grave prejudicii nu doar în legatura cu prezenta procedură de atribuire, ci și pe viitor, în cadrul altor proceduri.

Know-howul s-a dezvoltat în companie prin investiții în cursuri de formare și de pregătire a angajaților în domeniul de activitate al societății. Prin aceste documente considerăm că ne diferențiem de celelalte societăți care activează în piața construcțiilor.

Trebuie avut în vedere ca o parte din tehnologiile de execuție prezentate sunt agrementate/certificate de **ofertantul ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)** si conform Regulamentului privind agrementul tehnic în construcții, acestea sunt supuse secretului profesional , iar reproducerea se face doar cu acordul titularului.

→ *Tot confidențiale sunt și informațiile din ofertele/contractele de vânzare cumpărare și de închiriere prezentate în ofertă. Caracterul confidențial al acestora reiese din faptul că sunt prezentate informații primite sau obținute ca rezultat al încheierii sau executării respectivelor contracte sau furnizate de către sau în numele uneia din părți în negocierile care au dus la încheierea Contractelor si care se refera la:*

- ◆ *negocierile referitoare la Contracte;*
- ◆ *obiectul și/sau prevederile Contractelor;*
- ◆ *Părți și/sau activitățile comerciale ale acestora.*

Obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor din contracte rezultă și în temeiul art. 1184 C.Civ., obligație care în caz de încălcare ar putea atrage răspunderea subscrisei. De aici rezultă că dezvoltarea informațiilor confidențiale către terți, prin încălcarea clauzei/obligației de confidențialitate, este de natură a prejudicia interesele legitime ale subscrisei și de a atrage răspunderea noastră conform prevederilor legale și/sau contractuale.

Caracterul confidențial al acestor informații rezultă și din faptul că respectivele documente conțin detaliile care au condus la încheierea acestora și care au fost furnizate autorității contractante pentru și în numele celorlalte părți cu referire la rezultatul negocierilor pe care le-am purtat cu acestea (obiectul, activitățile comerciale ale entităților respective, prețurile practicate de acestea);

→ *Arătăm totodată, că documentele de calificare includ informații/documente confidențiale sau date cu caracter personal protejate de lege, respectiv:*

a). Informații cu privire la angajații / colaboratorii societății noastre (nume angajați, CNP, adrese de domiciliu, CV-uri, diplome de specializare, etc), care constituie date cu caracter personal. Aceste informații cu privire la angajați sunt strict confidențiale și trebuie protejate conform Regulamentului nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora date.

*Aceste informații/documente ale salariaților ne-au fost puse la dispoziție în virtutea raporturilor de muncă existente între societățile noastră și proprii angajați, sens în care obligația de păstrare a confidențialității informațiilor este prevăzută de lege (art. 26 și art. 40 alin. 2 din Codul Muncii/Regulamentul GDPR), iar în cazul încălcării acestei obligații suntem pasibili de prejudicii materiale/morale pe care salariații ar putea să le ceară. Mai mult decât atât, **ofertantul***

ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat) și-a aumat obligația de a stoca în siguranță datele cu caracter personal.

Ofertantul ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat) are un Regulament de Organizare Internă prin care se menționează că anumite informații sunt confidențiale. Acest lucru este luat la cunoștință de fiecare angajat prin semnarea unui document prin care își asumă că și-a însușit cunoștințele din ROI.

Fiecare asociat din cadrul ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat) are implementat și certificat un sistem integrat SR EN ISO 9001 - SR EN ISO 14001 și prin care și-a stabilit reguli referitoare la clasificarea informațiilor documentate în cadrul organizației prin PS 01 - Elaborarea și controlul informațiilor documentate.

b). Informații cu privire la bunurile deținute în proprietate de către societățile noastre, respectiv datele cu privire la identificarea acestora. Arătăm că aceste informații nu sunt publice, ci confidențiale ca expresie a respectării dreptului la proprietate privată (art. 44 din Constituție, art. 555 și următoarele din Codul Civil, Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului).

Ele pot ajunge la cunoștința terților doar în condițiile prevăzute de lege, de exemplu în cadrul desfășurării unor proceduri legale de urmărire a bunurilor deținute în proprietate de către asociați (executări silit, deschiderea procedurii de insolvență, revendicări etc). De asemenea, persoanelor cărora li s-au încredințat informații/documente cu caracter confidențial în exercitarea funcțiilor acestora au obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor/documentelor care le-au fost divulgate.

În atare context solicităm restricționarea accesului la aceste informații/documente.

c). Contracte de închiriere cu terțe persoane, inclusiv contractele indicate în documentele de calificare pentru dovedirea experienței similare.

Astfel cum am arătat mai sus, caracterul confidențial al acestora reiese din faptul că sunt prezentate informații primite sau obținute ca rezultat al încheierii sau executării respectivelor contracte sau furnizate de către sau în numele uneia din părți în negocierile care au dus la încheierea Contractelor și care se referă la:

- ◆ negocierile referitoare la Contracte;
- ◆ obiectul și/sau prevederile Contractelor;
- ◆ Părți și/sau activitățile comerciale ale acestora.

Obligația subscrierii de a păstra confidențialitatea informațiilor rezultă și în temeiul art. 1184 Cod Civil, iar încălcarea acestei obligații este de natură a prejudicia societatea noastră, prin obligarea societății noastre la plata daunelor ce ar putea fi solicitate de către partenerii noștri contractuali.

Totodată, precizăm că documentele referitoare la experții ce urmează a fi implicați în execuția contractului conțin în mod evident date personale, înțelegând prin acestea orice date cu caracter

personal reglementate prin dispozițiile Regulamentului nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, asupra cărora persoanele în cauză beneficiază de toate drepturile conferite de prevederile legale invocate.

Concret, ne referim la **dreptul de intervenție, de opoziție, de a nu fi supuse unor decizii individuale (nn. datele personale), precum și dreptul de a se adresa justiției și autorității de supraveghere în domeniu** în eventualitatea în care s-ar constata că, prin acțiunile unei terțe părți s-ar aduce atingere oricăruia dintre drepturile anterior menționate.

Înțelegem pe această cale să vă informăm asupra posibilității persoanelor astfel vizate prin documentele în cauză de a-și exercita cel puțin următoarele drepturi privind acest tip de date care rezultă din documentele prezentate în cadrul ofertei:

- dreptul de transformare în date anonime;
- de a se opune din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară a acestora.

B. Oferta în ansamblul său reprezintă un produs intelectual, asupra căruia avem toate drepturile de proprietate intelectuală conferită prin prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, aceasta conținând și oferind informații cu privire la situația economică a ofertantului, capacitatea sa financiară și tehnică, strategia comercială adoptată, rezultând astfel necesitatea firească de a proteja acele informații care ar putea prejudicia interesele comerciale ale operatorilor economici participanți la procedura de atribuire în cauză.

Sub acest aspect, învederăm faptul că activitatea pe piața execuției lucrărilor de infrastructură se realizează aproape în totalitate cu instituțiile statului. Prin urmare, pentru a putea desfășura acest tip de activitate, societățile de profil trebuie să participe în mod constant la procedurile de atribuire organizate de autoritățile contractante. Precizarea este importantă întrucât, luarea la cunoștință de către alți operatori economici a unor informații ce privesc elaborarea propunerilor tehnice și financiare va constitui un avantaj neconcurențial în ceea ce privește strategia de elaborare a ofertelor pentru viitoarele proceduri de atribuire.

Totodată, vă învederăm că pretențiile mai sus arătate nu se limitează în mod strict asupra documentelor prezentate în cadrul ofertei, **ci și asupra răspunsurilor de clarificare formulate și transmise de subscrisa pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor ca urmare a solicitărilor de clarificare transmise de comisia de evaluare.**

Având în vedere aceste aspecte, arătăm faptul că **Ofertantul ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider) - MBX Business Struct S.R.L. (Asociat) - RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat) nu este de acord cu punerea la dispoziția terților sau a altor operatori economici participanți la procedură** a oricăror informații referitoare la propunerea tehnică, propunerea financiară și parte din documentele de calificare prezentate în cadrul ofertei, inclusiv eventualele solicitări de clarificare și răspunsurile aferente, întrucât respectivele informații au caracter confidențial și/sau constituie „secrete comerciale” în înțelesul dispozițiilor art. 1¹ lit. d) din Legea nr. 11/1991 sau conțin date cu caracter personal, iar cunoașterea acestora de către un operator economic concurent pe piața execuției lucrărilor în domeniul infrastructurii rutiere este de natură să producă grave perturbări activității desfășurate de societatea noastră.

Față de cele mai sus menționate vă rugăm ca în temeiul art. art. 57 din Legea 98/2016 privind

achizițiile publice și art. 123 din Normele de aplicare a Legii 98/2016 să asigurați garantarea protejării informațiilor/documentelor din oferta pe care le-am precizat ca fiind confidențiale.

Data: 25.07.2025

Ofertant,
ASOCIEREA SKYLINE CENTER S.R.L. (Lider)
- MBX Business Struct S.R.L. (Asociat)
- RULOURI DE GAZON S.R.L. (Asociat)
Reprezentant imputernicit,
Bogdan-Eugeniu Boeru



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Boeru", written over the circular stamp.